

JOURNAL 33

AUTOMNE - HIVER

2023 - 2024

VYNCKIER®.BIZ

Index


14



17


19


21


22


24


25


27


29


29


30


31


32


34


36


41


42


44


46


46


48


50


51


53


54


56


57


58


60


61


62


65


66


67



68


70


72


73


74


74

75

75

76

77

79

Index


80


81


82


84


85


86


88


89


93


94


95


98


99


100


101


101


102


104


105


106


107


108


109


110

NEW


113

NEW


115


116


117



118


122



123



124


125


128


131


134


135


137


139


141

142

NEW

144

145

146


148

Index


153


155


156


158


159


160


162


164


165


166


168


169


171

NEW


172


172


173



174


175


175


177


178


179



181


182


185


186


190


193



193


195


196


197


198


200


201


202


203


205


207


208

NEW

209

210

NEW

211

211

213

Index


NEW 215


NEW 216


NEW 217


219


220


221


223


NEW 224


227


NEW 229


230


NEW 230


232


232


233



233


NEW 234


NEW 235


236


237


238


240


240


241


242



246


246



247



NEW 247


247



249



251


252


254


255


256


257


258


260


263

264

266

267

NEW 268

269

Index


270

NEW

271


273


275


276


277


278


279


282


283


284

NEW

285

NEW

289


290


293


295


296


296


297


298


298


299

NEW

300

NEW

300


301


302

NEW

303


304


305


306


308


308


310


311


314


315


316


316


316


317

NEW

318

NEW

318

320

322

324

Index


326


335


337


342


343

NEW


344

NEW


345

NEW


346

NEW


347


353


355


360


361


364


365


365

GRATIS PACK


366

GRATIS PACK


375

GRATIS PACK


376


384


386


403


413


415


416


423


424


425


425


426

NEW


427

NEW


427


428


429


430

VYNCKIER.BIZ

Mise à jour quotidienne

Notre site web est **actualisé chaque jour** avec l'information sur les produits et les prix les plus récents. Les clients finaux peuvent également trouver un revendeur VYNCKIER via le site web.

PLACE AU DIGITAL



VYNCKIER.BIZ

THE PROFESSIONAL
THE WORKPLACE

PRINCIPAL IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR DE

OUTILLAGE PROFESSIONEL & MACHINES D'ATELIER

Depuis 1992, VYNCKIER s'agrandit et investit dans l'amélioration et l'extension de son activité. Notre succès est basé sur la **qualité au juste prix, le service direct, la formation pratique et une logistique forte.**

1500 m²
PROPRE SERVICE TECHNIQUE

3000 m²
SHOWROOM

20.000 m²
ENTREPÔT



STOCK IMPORTANT VIA NOTRE CENTRE DE DISTRIBUTION

Nous investissons continuellement dans notre entrepôt ultra-moderne.
Nos systèmes logistiques sont dès lors optimalisés et intégrés
avec les systèmes de nos partenaires en logistique.

EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

Notre **service client multilingue** répond à toutes vos questions, donne des **conseils** dans le choix des produits ou cherche des **solutions sur mesure**.

Notre **SERVICE APRÈS-VENTE** avec des techniciens qualifiés permanents veille à **la livraison correcte et à l'installation complète**, branchement électrique et mise en service.

Les **RESPONSABLES PRODUITS** mettent en place **un package complet**, en ne prenant pas uniquement en compte les produits et leur qualité. Ils évaluent différents fournisseurs sur la garantie de livraison et le service après-vente.



SECTEURS

INDUSTRIE
CONSTRUCTON
AUTOMOBILE
TECHNISCH
ENSEIGNEMENT



TOUT LE SUPPORT TECHNIQUE NÉCESSAIRE

Grâce à nos formations individuelles, le client tire le maximum de son équipement. Les modes d'emploi et listes de pièces détachées sont **facilement disponibles** dans **votre propre langue**. Les réparations sont effectuées dans notre atelier, chez le client ou sur chantier. Notre **délais d'intervention très court** permet au client d'être rapidement dépanné. Pour les appareils plus grands ou plus complexes, nous fournissons aussi un entretien sur mesure.

DES PRODUITS ET DES SERVICES DE QUALITÉ POUR L'ATELIER

↓

SUCCÈS & PRODUCTIVITÉ OPTIMALE GARANTIS


SOLUTION SUR MESURE ?


N'hésitez pas à contacter l'un de nos revendeurS. Nous discuterons de votre projet pour arriver à une solution. Plus d'info: www.vynckier.biz

LIVRAISON RAPIDE DANS VOTRE ATELIER

Dans notre entrepôt central, nous avons **80.000 produits en stock.** Notre réseau de **distributeurs professionnels** nous permet de garantir une livraison rapide : dans les 24 heures dans le Benelux et dans les 72 heures dans les autres pays européens.

Les revendeurs sont les **premiers interlocuteurs** pour les clients finaux. En tant qu'experts, ils sont à vos côté au quotidien avec des conseils sur les produits, des informations sur les nouvelles tendances et un accompagnement professionnel.

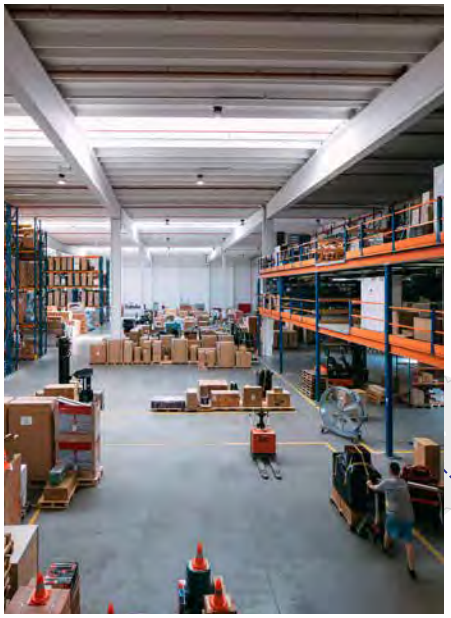

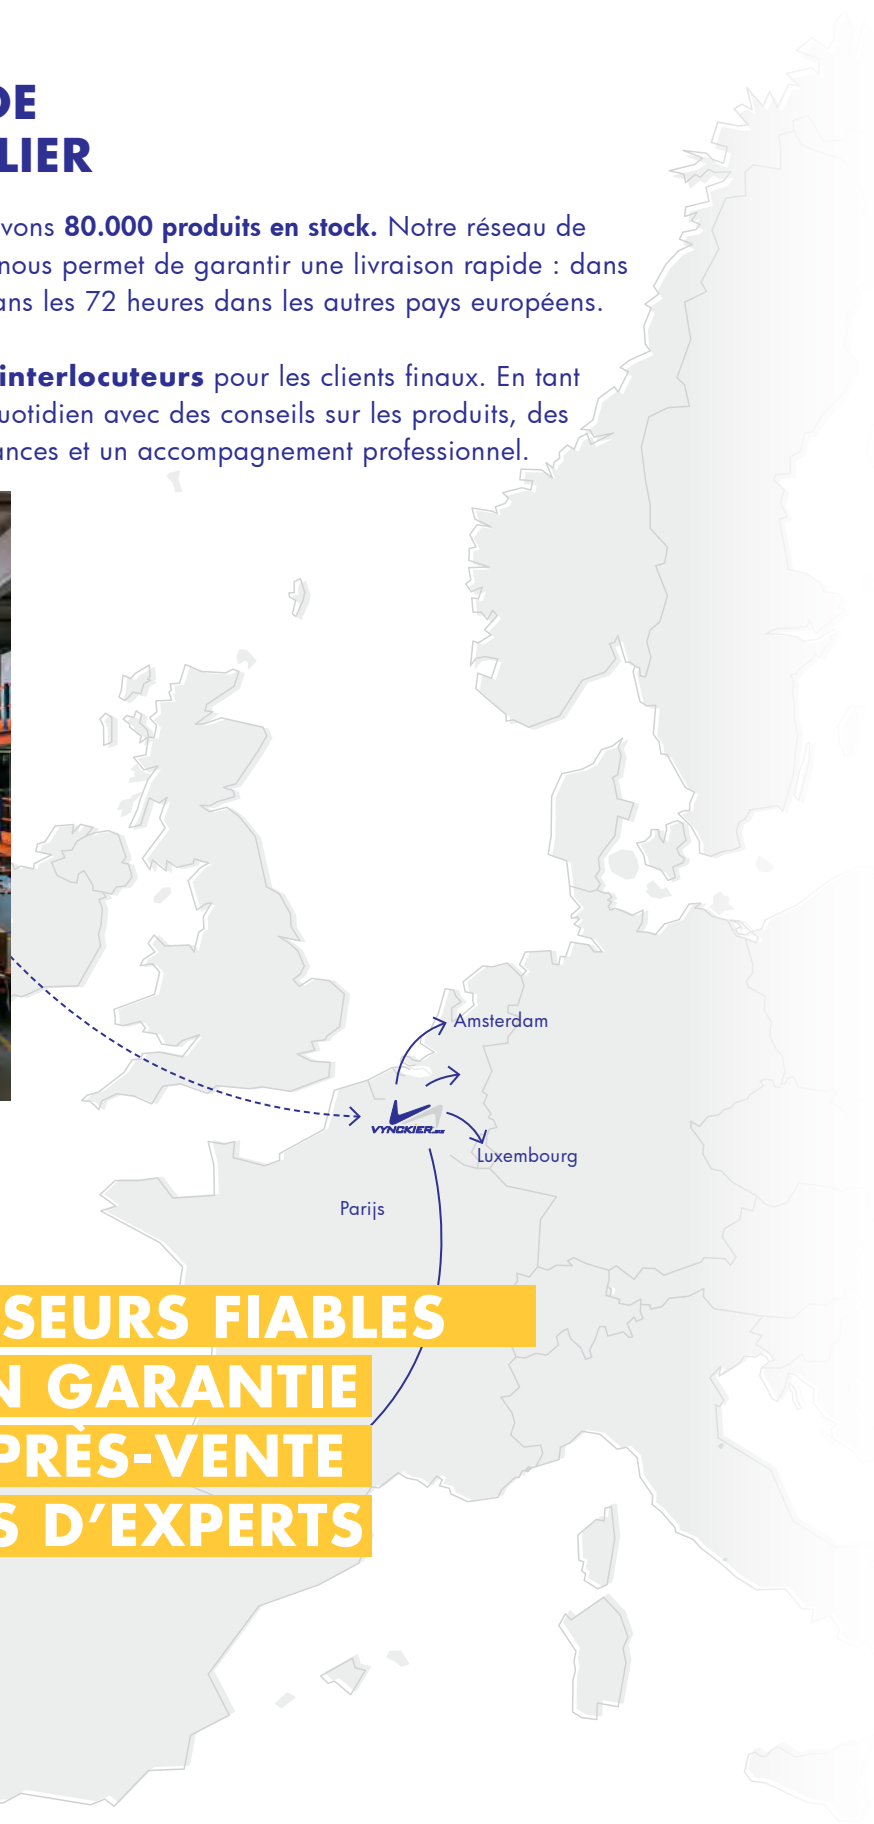

NOS 4 CLÉS

DES FOURNISSEURS FIABLES
LA LIVRAISON GARANTIE
LE SERVICE APRÈS-VENTE
DES CONSEILS D'EXPERTS

LIVRAISON

Benelux: 24u
Reste de l'Europe: 72u

DU TOURNEVIS À LA MACHINE CNC

Nous disposons d'un grand choix d'outils de **marques exclusives de qualité**, qui offrent une solution conviviale pour chaque application. Si VYNCKIER propose un produit, vous êtes sûr de sa qualité.



Nos produits se divisent en 9 groupes:

01 MACHINES POUR LE MÉTAL Tout pour le travail du métal
02 MACHINES POUR LE BOIS Tout pour le travail du bois
03 OUTILS Nettoyage, pression d'air, sablage, outils de soudage, presses d'atelier et scies à panneaux
04 AUTO Équipement pour l'atelier mobile
05 CONSTRUCTION Déshumidificateurs, groupes de pression, Levage et hisser, rampes
06 ATELIER Mobilier d'atelier, signalisation et sécurité, transport
07 HVAC Chauffage, refroidissement, ventilation
08 TRANSPORT LIQUIDE Enrouleurs, pompes à liquides, réservoirs de liquide, nébuliseurs
09 OUTILS MANUEL Des outils (de mesure) individuels aux outils en kit ou dans un chariot d'outils.



ONZE MERKEN

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY
TENGTOOLS
RAASM
HECO
aircraft Druckluftechnik
LIMIT
SAFETYSPEED MANUFACTURING
metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen
MW TECH
ZECA
cleancraft Reinigungstechnik
MW TOOLS
TELWIN JOIN THE INNOVATION
holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen
JET
OMCN S.p.A.

RESTEZ INFORMÉ

Recevez des conseils et des informations utiles sur nos produits, nos parrainages, nos événements et nos promotions par l'intermédiaire de nos newsletters VYNCKIER.
Inscrivez-vous facilement sur notre site.

www.vynckier.biz

LET'S GET DIGITAL




VYNCKIER.BIZ
MISE À JOUR QUOTIDIENNE

Notre site web est **actualisé chaque jour** avec l'information sur les produits et les prix les plus récents. Les clients finaux peuvent également trouver un revendeur VYNCKIER via le site web.



BUSINESS.EU
VOTRE ACCÈS PERSONNEL

Grâce à V-Business, les distributeurs de VYNCKIER ont accès à des informations interentreprises et à une série d'outils utiles. Ils peuvent **passer des commandes en ligne** de manière rapide et très conviviale. Ils peuvent également suivre toutes les commandes en cours et les réparations en cours. Il est aussi possible de vérifier à tout moment la disponibilité des produits et de télécharger des manuels.

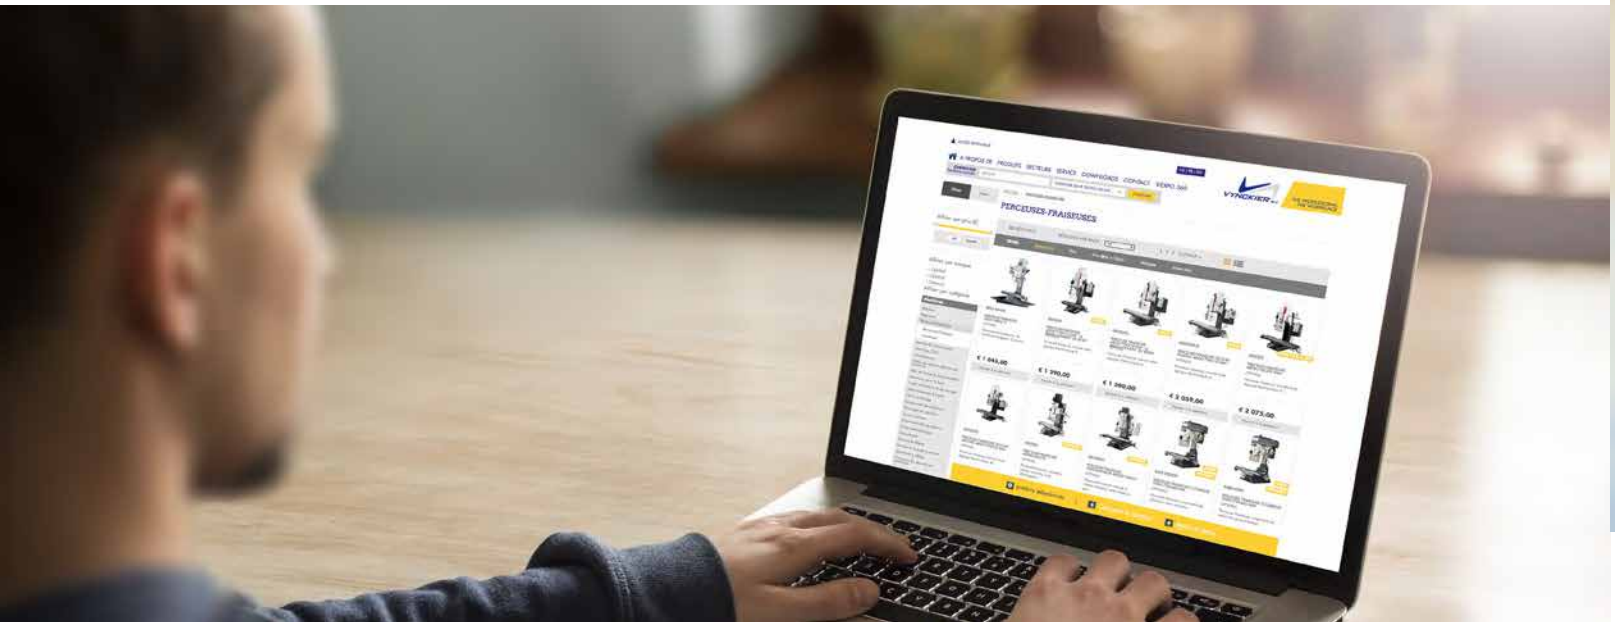


NOUVEAU SITE WEB EN 2023

Outre la refonte visuelle, notre site web offrira un certain nombre de nouvelles options par rapport à ce à quoi vous étiez habitué jusqu'à présent. Notre objectif est de vous guider encore plus facilement vers le bon article et les accessoires correspondants.
Bientôt plus sur: www.vynckier.biz

EXPO 360°

DÉCOUVREZ NOTRE CENTRE D'EXPÉRIENCE



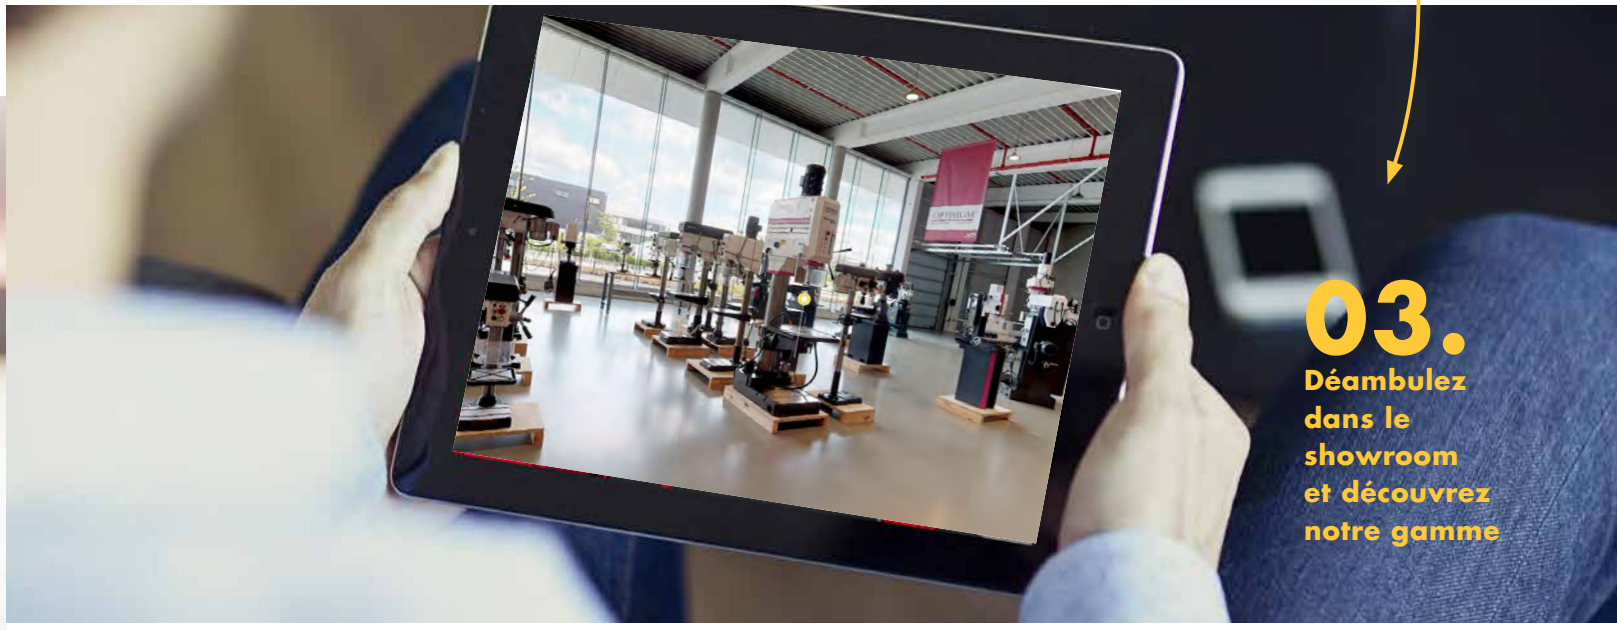

Notre **service client** est accessible tous les jours du lundi au jeudi de 8 à 17 heures et le vendredi jusque 16 heures

Inscrivez-vous à notre **newsletter** via www.vynckier.biz. Vous recevrez régulièrement des conseils, des informations utiles sur nos produits, le sponsoring, les événements et promotions, …

Vynckier Tools sa
Avenue Patrick Wagnon 7
B- 7700 Moeskroen
info@vynckier.biz
T + 32 56 56 14 66



PROMO

À partir de
€ 209,00

Perceuse avec entraînement par courroies

- Moteurs puissants avec carter en aluminium
- Poids propre élevé
- Éclairage LED intégré
- Double canal de sécurité électrique 24 V

					3x 400 V
		1	2	3	4
N° de Cde		**713191040** Ⓜ	**713191042** Ⓜ	**713191044** Ⓜ	**713191045** Ⓜ
N° Orig.		DQ14 230V	DQ18 230V	DQ22 230V	DQ22 400V
Tension	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400
Puissance	kW	0,35	0,45	0,55	0,55
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	13	16	20	20
Cap. de perçage en continu S235JR	mm	12	14	16	16
Raccord de broche		Fixe/B16	2	2	2
Nombre de vitesses		5	5	12	12
Vitesse de broche	min-1	700 - 2.500	600 - 2.400	300 - 2.300	300 - 2.300
Profondeur de perçage	mm	52	65	85	85
Col de cygne	mm	104	127	169	169
Diamètre colonne	mm	46	60	70	70
Dimensions table (l x prof.)	mm	170 x 170	200 x 200	270 x 270	270 x 270
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	14/diagonale	14/diagonale	14/diagonale	14/diagonale
Inclinaison de la table	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation de la table	°	360	360	360	360
Distance broche-table	mm	250	319	460	460
Distance broche-socle	mm	340	518	639	639
Dimensions du socle (l x prof.)	mm	138 x 128	145 x 143	191 x 187	191 x 187
Poids	kg	18,50	28,50	41,70	41,70
Dimensions (L x l x h)	mm	472 x 283 x 634	568 x 319 x 849	700 x 351 x 1.006	700 x 351 x 1.006
Prix	€	**209,00**	**369,00**	**499,00**	~~539,00~~
Prix promo	€				**515,00**

PROMO PACK

Perceuse d'établi
+ étau
+ set complet de boulons de serrage

À partir de ~~€ 270,00~~
€ 262,00



N° de Cde		**793191040** Ⓜ	**793191042** Ⓜ	**793191044** Ⓜ	**793191045** Ⓜ
N° Orig.		DQ14 PACK	DQ18 PACK	DQ22 230V Pack	DQ22 400V Pack
Étau		BME85	BME100	BME120	BME120
Boulons de serrage		SB14	SB14	SB14	SB14
Prix	€	~~270,00~~	~~440,00~~	~~575,00~~	~~615,00~~
Prix promo	€	**262,00**	**427,00**	**559,00**	**599,00**



1

Vario



2 3 4 5

€ 519,00

À partir de

€ 679,00

Perceuse d'établi avec vitesses mécaniques variables

- Vitesses mécaniques réglables en continu
- Moteur 750 Watts avec carter en aluminium, 1x230V
- Poids propre élevé 40,7 kg
- Affichage digital des vitesses

Perceuse à colonne avec entraînement par courroies

- Moteurs puissants avec carter en aluminium
- Poids propre élevé
- Éclairage LED intégré
- Double canal de sécurité électrique 24 V
- Rotation droite/gauche sur le modèle 3x400 V

3x 400 V

		1	2	3	4	5
N° de Cde		**713191080** Ⓜ	**713191046** Ⓜ	**713191047** Ⓜ	**713191048** Ⓜ	**713191049** Ⓜ
N° Orig.		DQ20V 230V	DQ25 230V	DQ25 400V	DQ32 230V	DQ32 400V
Tension	V	1 x 230	1 x 230	3 x 400	1 x 230	3 x 400
Puissance	kW	0,75	0,75	0,75	1,1	1,1
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	16	25	25	30	30
Cap. de perçage en continu S235JR	mm	14	20	20	25	25
Raccord de broche Cône morse	MK	2	3	3	4	4
Nombre de vitesses		-	12	12	9	9
Vitesse de broche	min-1	450 - 2.500 Vario	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810	120 - 1.810
Profondeur de perçage	mm	80	80	80	120	120
Col de cygne	mm	152	181	181	254	254
Diamètre colonne	mm	65	73	73	92	92
Dimensions table (l x prof.)	mm	243 x 243	280 x 280	280 x 280	355 x 355	355 x 355
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	14/diagonale	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale
Inclinaison de la table	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation de la table	°	360	360	360	360	360
Distance broche-table	mm	423	690	690	640	640
Distance broche-socle	mm	599	1.200	1.200	1.170	1.170
Dimensions du socle (l x prof.)	mm	181 x 187	500 x 300	500 x 300	575 x 350	575 x 350
Rainures en T dans le socle	mm	14/146/2	14/120/2	14/120/2	14/138/2	14/138/2
Poids	kg	40,70	69,00	69,00	120,50	120,50
Dimensions (L x l x h)	mm	581 x 397 x 957	700 x 350 x 1.620	700 x 350 x 1.620	850 x 390 x 1.660	850 x 390 x 1.660
Prix	**€**	**519,00**	**679,00**	**679,00**	**1.035,00**	**1.035,00**

PROMO PACK

Perceuse à colonne
+ étau
+ set complet de boulons de serrage


À partir de ~~€ 770,00~~

€ 749,00



N° de Cde		**793191046** Ⓜ	**793191047** Ⓜ	**793191048** Ⓜ	**793191049** Ⓜ
N° Orig.		DQ25 230V Pack	DQ25 400V Pack	DQ32 230V Pack	DQ32 400V Pack
Étau		BME150	BME150	BME150	BME150
Boulons de serrage		SB14	SB14	SB14	SB14
Prix	€	~~770,00~~	~~770,00~~	~~1.130,00~~	~~1.130,00~~
Prix promo	**€**	**749,00**	**749,00**	**1.099,00**	**1.099,00**



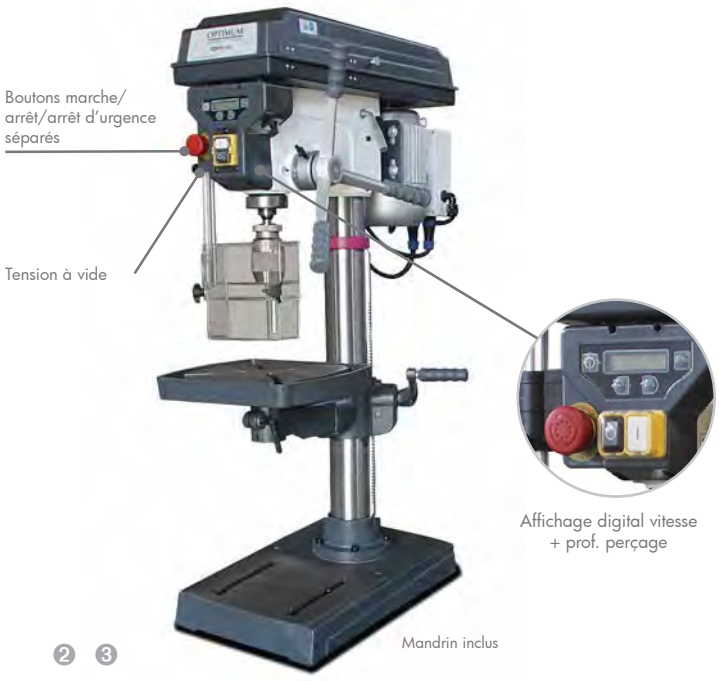

PRO

Précision de concentricité inférieure à 0,02 mm

À partir de

€ 629,00

Perceuse avec entraînement par courroies

- Raccord cône morse CM2
- 5 ou 12 vitesses à partir de D23PRO
- Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage
- Moteur puissant avec carter en aluminium


		①	②	3x 400 V ③
N° de Cde		**713003010** Ⓜ	**713003015** Ⓜ	**713003020** Ⓜ
N° Orig.		D17PRO	D23PRO 230V	D23PRO 400V
Tension	V	1 x 230	1 x 230	3 x 400
Puissance	kW	0,5	0,75	0,75
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	16	25	25
Cap. de perçage en continu S235JR	mm	12	20	20
Raccord de broche	MK	2	2	2
Nombre de vitesses		5	12	12
Vitesse de broche	min-1	500 - 2.520	200 - 2.440	200 - 2.440
Profondeur de perçage	mm	65	80	80
Col de cygne	mm	152	180	180
Diamètre colonne	mm	60	73	73
Dimensions table (l x prof.)	mm	235 x 220	280 x 245	280 x 245
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	12 diagonale	12 diagonale	12 diagonale
Inclinaison de la table	°	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation de la table	°	360	360	360
Distance broche-table	mm	Max. 325	Max. 425	Max. 425
Distance broche-socle	mm	Max. 530	Max. 618	Max. 618
Dimensions du socle (l x prof.)	mm	220 x 230	240 x 250	240 x 250
Rainures en T dans le socle	mm	16/2/148	16/2/170	16/2/170
Poids	kg	36,50	58,00	63,50
Dimensions (L x l x h)	mm	565 x 275 x 840	615 x 330 x 1.015	615 x 330 x 1.015
Prix	**€**	**629,00**	**869,00**	**879,00**

PROMO PACK

Perceuse d'établi
+ étau
+ set complet de boulons de serrage

À partir de ~~€ 700,00~~

€ 679,00

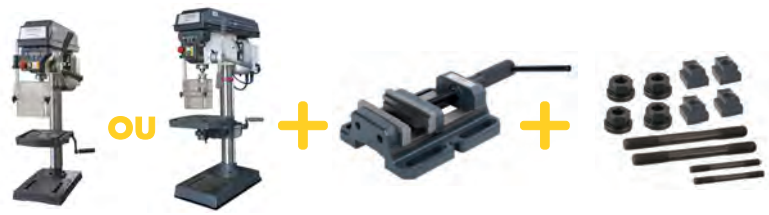

N° de Cde		**793003010** Ⓜ	**793003015** Ⓜ	**793003020** Ⓜ
N° Orig.		D17PROP	D23PROP 230V	D23PROP 400V
Étau		BME120	BME120	BME120
Boulons de serrage		SB12	SB12	SB12
Prix	€	~~700,00~~	~~940,00~~	~~950,00~~
Prix promo	**€**	**679,00**	**915,00**	**925,00**



Affichage digital vitesse + prof. perçage





PRO

Précision de concentricité inférieure à 0,02mm

À partir de

€ 975,00

Perceuse à colonne avec entraînement par courroies

- Raccord cône morse CM3 (D26PRO) et CM4 (D33PRO)
- 9 (D33PRO) ou 12 (D26PRO) vitesses
- Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage
- Moteurs puissants - Poulies en aluminium


			3x 400 V		3x 400 V
		1	2	3	4
N° de Cde		**7130030301** Ⓜ	**713003030** Ⓜ	**713003041** Ⓜ	**713003040** Ⓜ
N° Orig.		D26PRO 230V	D26PRO 400V	D33PRO 230V	D33PRO 400V
Tension	V	1 x 230	3 x 400	1 x 230	3 x 400
Puissance	kW	0,75	0,75	1,1	1,1
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	25	25	30	30
Cap. de perçage en continu S235JR	mm	20	20	25	25
Raccord de broche	MK	3	3	4	4
Nombre de vitesses		12	12	9	9
Vitesse de broche	min-1	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810	120 - 1.810
Profondeur de perçage	mm	85	85	120	120
Col de cygne	mm	210	210	254	254
Diamètre colonne	mm	80	80	92	92
Dimensions table (l x prof.)	mm	330 x 290	330 x 290	475 x 425	475 x 425
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale
Inclinaison de la table	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation de la table	°	360	360	360	360
Distance broche-table	mm	max. 720	max. 720	Max. 695	Max. 695
Distance broche-socle	mm	max. 1.230	max. 1.230	Max. 1.180	Max. 1.180
Dimensions du socle (l x prof.)	mm	385 x 260	385 x 260	410 x 325	410 x 325
Rainures en T dans le socle	mm	16/2/170	16/2/170	16/2/250	16/2/250
Poids	kg	85,00	85,00	132,00	132,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 355 x 1.640	670 x 355 x 1.640	755 x 440 x 1.705	755 x 440 x 1.705
Prix	**€**	**975,00**	**975,00**	~~1.365,00~~	**1.365,00**
Prix promo	**€**			**1.235,00**	

PROMO PACK

Perceuse à colonne
+ étau
+ set complet de boulons de serrage

À partir de ~~€ 1.075,00~~

€ 1.045,00

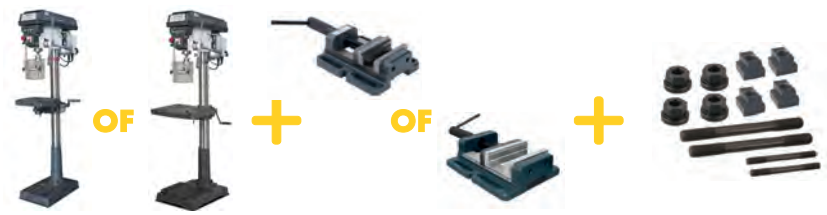

N° de Cde		**7930030301** Ⓜ	**793003030** Ⓜ	**793003041** Ⓜ	**793003040** Ⓜ
N° Orig.		D26PROP 230V	D26PROP 400V	D33PROP 230V	D33PROP 400V
Étau		BMP130	BMP130	BMP160L	BMP160L
Boulons de serrage		SB14	SB14	SB14	SB14
Prix	€	~~1.075,00~~	~~1.075,00~~	~~1.535,00~~	~~1.535,00~~
Prix promo	**€**	**1.045,00**	**1.045,00**	**1.399,00**	**1.489,00**

INNOVANT

Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage, et détermination du point zéro
Modèles 400 V munis d'un sélecteur de sens de rotation gauche/droite









À partir de

€ 1.475,00

Perceuse d'établi et perceuse à colonne innovantes

- Conception moderne fonctionnelle
- Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage et détermination du point zéro
- Éclairage LED intégré
- Modèles 400 V munis d'un sélecteur de sens de rotation gauche/droite

			3x 400 V		3x 400 V	3x 400 V
		1	2	3	4	5
N° de Cde		**713020620** Ⓜ	**713020625** Ⓜ	**7130206201** Ⓜ	**7130206251** Ⓜ	**713020640** Ⓜ
N° Orig.		DP26-T 230V	DP26-T 400V	DP26-F 230V	DP26-F 400V	DP33 400V
Tension	V	1 x 230	3 x 400	1 x 230	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	1,1
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	25	25	25	25	30
Cap. de perçage en continu S235JR	mm	20	20	20	20	25
Raccord de broche	MK	3	3	3	3	4
Nombre de vitesses		12	12	12	12	9
Vitesse de broche	min-1	200 - 2.440	200 - 2.440	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810
Profondeur de perçage	mm	95	95	95	95	125
Col de cygne	mm	209	209	209	209	270
Diamètre colonne	mm	80	80	80	80	92
Dimensions table (l x prof.)	mm	308 x 308	308 x 308	308 x 308	308 x 308	355 x 355
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	12 diagonale	12 diagonale	12 diagonale	12 diagonale	14 diagonale
Inclinaison de la table	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation de la table	°	360	360	360	360	360
Distance broche-table	mm	400	400	770	770	784
Distance broche-socle	mm	592	592	1.300	1.300	1.470
Dimensions du socle (l x prof.)	mm	200 x 260	200 x 260	200 x 260	200 x 260	230 x 300
Rainures en T dans le socle	mm	14	14	14	14	16
Poids	kg	107,00	107,00	116,00	116,00	150,00
Dimensions (L x l x h)	mm	748 x 406 x 1.025	748 x 406 x 1.025	748 x 406 x 1.724	748 x 406 x 1.724	945 x 480 x 1.880
Prix	€	**1.475,00**	**1.489,00**	**1.495,00**	**1.509,00**	**1.795,00**



1



2



3



DX17V règle automatiquement la vitesse optimale en fonction de l'outil utilisé

Saisie du diamètre de la mèche
Saisie du matériau
Dans les 2 modes : perçage ou taraudage
Point de référence digital

À partir de

€ 1.199,00

Perceuse d'établi de précision

- Vitesse variable
- Mandrin réglable en hauteur
- Raccord fixe B16 ou CM2 (DX15V)
- Nouvelle commande innovante

		1	2	3
N° de Cde		**713020150** Ⓜ	**713020155** Ⓜ	**713020170** Ⓜ
N° Orig.		DX13V	DX15V	DX17V
Tension	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Puissance	kW	0,85	0,85	1
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	13	15	16
Raccord de broche		B16	2	B16
Vitesse de broche	min-1	100 - 3.000	100 - 3.000	50 - 4.000
Profondeur de perçage	mm	60	60	60
Poids	kg	45,00	66,00	66,00
Prix	**€**	**1.199,00**	**1.359,00**	**2.149,00**



4



5



Réglable en hauteur

Convoyeur à rouleaux universel d'entrée et de sortie

- Rouleaux en acier galvanisé
- Rouleaux de guidage montés sur roulements des deux côtés
- Réglable en hauteur
- Grande capacité de charge

		4	5
N° de Cde		**803350010** Ⓜ	**803350020** Ⓜ
N° Orig.		RB100	RB200
Hauteur min./max. surface de pose	mm	580 - 1.030	580 - 1.030
Nombre de pieds		4	4
Longueur / Diamètre des rouleaux	mm	360 / 60	360 / 60
Longueur du convoyeur	mm	1.000	2.000
Capacité de charge statique	kg	400	600
Poids	kg	25,00	36,00
Prix	**€**	**209,00**	**339,00**



PROMO

~~€ 88,50~~

€ 73,90

Convoyeur à rouleau

- Modèle lourd en fonte
- Hauteur réglable en continu
- Capacité de charge 700 kg
- Rouleau en acier galvanisé de Ø 52 mm

N° de Cde		**800170120** Ⓜ
N° Orig.		VS250
Longueur	mm	250
Hauteur min/max	mm	580 / 790
Poids	kg	16,00
Prix	€	~~88,50~~
Prix promo	**€**	**73,90**

PROMO



À partir de

€ 1.549,00

Perceuse d'établi et perceuse à colonne professionnelle avec entraînement par courroies

- Moteurs puissants et B34H avec moteur à 2 vitesses
- Rotation gauche/droite
- Éclairage intégré
- B34H avec affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage

				3x 400 V	3x 400 V	
		①	②	③	④	⑤
N° de Cde		**713020241** Ⓜ	**713020281** Ⓜ	**713020283** Ⓜ	**713020333** Ⓜ	**713020335** Ⓜ
N° Orig.		B24H 230V	B28H 230V	B28H 400V	B34H	B34HV
Tension	V	1 x 230	1 x 230	3 x 400	3 x 400	1 x 230
Puissance	kW	0,850	0,850	0,850	1,5 / 2,2	2,2
Cap. perçage acier S235JR	mm	24	28	28	34	34
Raccord de broche	MK	2	3	3	4	4
Nombre de vitesses		7	16	16	2x9	9 (vario)
Vitesse de broche	min-1	350 - 4.000	120 - 4.000	120 - 4.000	145 - 4.800	40 - 5.000
Profondeur de perçage	mm	85	105	105	160	160
Col de cygne	mm	165	200	200	285	285
Diamètre colonne	mm	80	92	92	115	115
Dimensions table (l x prof.)	mm	280 x 300	340 x 360	340 x 360	420 x 400	420 x 400
Poids	kg	84,00	140,00	140,00	274,00	290,00
Dimensions (L x l x h)	mm	665 x 434 x 998	698 x 449 x 1.721	698 x 449 x 1.721	918 x 585 x 2.130	860 x 595 x 2.150
Prix	€	**1.549,00**	~~1.995,00~~	**1.995,00**	**3.129,00**	**4.325,00**
Prix promo	€		**1.945,00**			



À partir de

€ 1.589,00

Perceuse d'établi et perceuse à colonne avec entraînement par courroies et avance de perçage automatique

- Raccord cône morse CM2 (DH24FT), et CM3 (DH28FT, DH28FS)
- Avance de perçage automatique
- Moteur 850 W avec carter en aluminium, 6 (DH24FT) ou 12 vitesses

		3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
		⑥	⑦	⑧
N° de Cde		**713020244** Ⓜ	**713020260** Ⓜ	**713020284** Ⓜ
N° Orig.		DH24FT	DH28FT	DH28FS
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	0,85	0,85	0,85
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	24	28	28
Raccord de broche	MK	2	3	3
Nombre de vitesses		6	12	12
Vitesse de broche	min-1	120 - 3.000	120 - 3.000	120 - 3.000
Profondeur de perçage	mm	85	105	105
Col de cygne	mm	164	200	200
Diamètre colonne	mm	80	92	92
Dimensions table (l x prof.)	mm	340 x 358	340 x 358	340 x 358
Poids	kg	95,00	136,00	148,00
Dimensions (L x l x h)	mm	665 x 434 x 998	715 x 450 x 1.150	715 x 450 x 1.720
Prix	€	**1.589,00**	**1.749,00**	**2.165,00**



1



2



3

Également disponible en Vario avec convertisseur de fréquence Siemens

Visitez **www.vynckier.biz**

TABLE DE TRAVAIL MOTORISÉE

À partir de

€ 4.449,00

Perceuse à colonne industrielle robuste

- Lubrification automatique de l'engrenage par une pompe à huile
- DH45G : avances de perçage mécaniques automatiques
- DH35G / DH55G : avances de perçage électromagnétiques automatiques
- Fonction de taraudage intégrée
- DH55G avec table de travail motorisée
- Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux

		3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
		1	2	3
N° de Cde		**713034250** Ⓜ	**713034255** Ⓜ	**713034265** Ⓜ
N° Orig.		DH35G	DH45G	DH55G
Puissance	kW	2,2	2,2	2,2 / 2,8
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	35	40	55
Capacité de filetage	M	24	35	42
Raccord de broche	MK	4	4	4
Nombre de vitesses	min-1	75 - 2.000	90 - 1.520	45 - 2.000
Nombre de vitesses		3	3	3
Profondeur de perçage	mm	125	170	200
Col de cygne	mm	285	350	405
Prix	**€**	**4.449,00**	**5.950,00**	**9.680,00**



Jeu de 9 mèches rectifiées avec queue conique

- Assortiment de mèches coniques CM2 et CM3 selon DIN345
- Dans un coffre de rangement en alu avec incrustations pratiques

N° de Cde		**790013100** Ⓜ
N° Orig.		MKS239
Diamètre	mm	14,5-16-18-20-22-24-26-28-30
Raccord	MK	2 / 3
Poids	Kg	2,00
Prix	**€**	**169,00**




€ 279,00

Étau industriel BSI200

- Avec mors prismatiques interchangeables (mâchoire fixe et mobile)
- Nombreuses possibilités de montage sur table de travail grâce aux trous oblongs
- Mors prismatiques rectifiés avec précision
- Fonte de haute qualité
- Surfaces de guidage rabotées

N° de Cde		**713000220** Ⓜ
N° Orig.		BSI200
Largeur de mors	mm	200
Largeur de serrage	mm	210
Hauteur mâchoire	mm	58
Hauteur totale	mm	114
Poids	kg	37,00
Prix	**€**	**279,00**

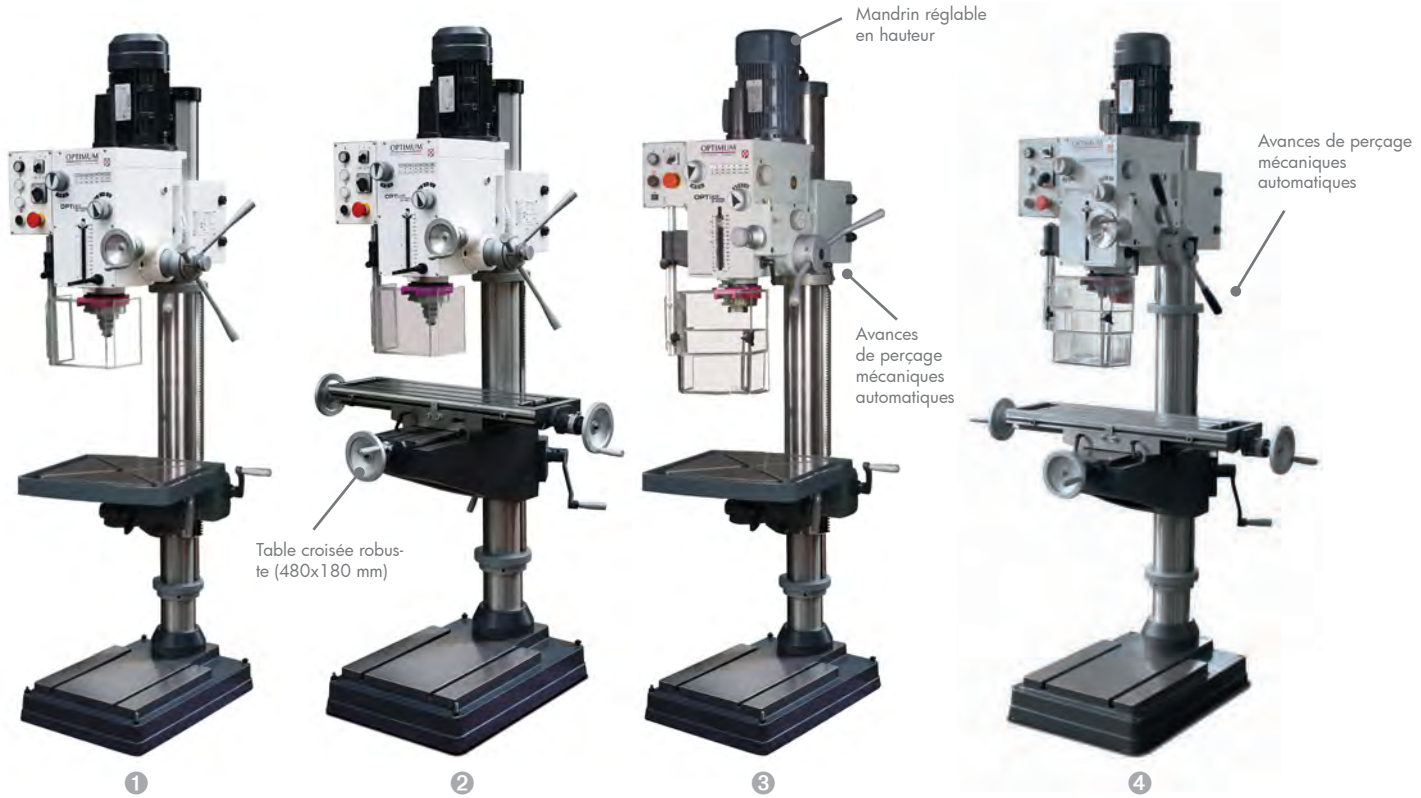

À partir de

€ 3.059,00

Perceuse-fraiseuse à colonne avec transmission par engrenage

- Convient aussi bien pour le fraisage que pour le perçage
- DH40GP en DH40CTP : avec 3 avances de perçage mécaniques automatiques
- DH40CT en DH40CTP: munies d'une table croisée robuste (480x180 mm) pour faciliter le centrage
- Entraînement par engrenage lubrifié dans un bain d'huile
- Tête de perçage réglable en hauteur et inclinable

		3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
		1	2	3	4
N° de Cde		**713034356** Ⓜ	**713034349** Ⓜ	**713034361** Ⓜ	**713034351** Ⓜ
N° Orig.		DH40G-400V	DH40CT	DH40GP	DH40CTP
Puissance	kW	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	32	32	32	32
Capacité max. de fraisage en bout	mm	25	25	25	25
Raccord de broche	MK	4/M16	4/M16	4/M16	4/M16
Vitesse de broche	min-1	95 - 3.200	95 - 3.200	95 - 3.200	95 - 3.200
Nombre de vitesses		2x6	2 x 6	2x6	2 x 6
Profondeur de perçage	mm	120	120	120	120
Col de cygne	mm	280	280	280	280
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 200 x 1.760	1.060 x 750 x 2.090	590 x 200 x 1.760	1.060 x 750 x 2.090
Prix	€	**3.059,00**	**3.179,00**	**3.429,00**	**3.479,00**

Accessoires



Tête d'alésage avec capacité de ø 10 - ø 110 mm

- Support avec grande surface de contact fixée au corps, qui rend superflue l'utilisation d'une plaque latérale séparée. Le support fait partie intégrante du corps de l'appareil.
- La vis de réglage est trempée et rectifiée, et dotée d'une échelle graduée lisible instantanément en chrome satiné antireflet, qui garantit une lecture facile et un réglage jusque 0,01 mm ou moins

N° de Cde		**790032602** Ⓜ
N° Orig.		VBHC-MT4-BC-2
Type		Zonder automatische voeding
Raccord		MK4/M16
Alésage min.	mm	10
Alésage max.	mm	110
Outils		12
Diamètre	mm	50
Poids	kg	2,10
Prix	€	**345,00**



À partir de
€ 31,90

Étau universel avec mors prismatique fixe

- Qualité d'atelier ; broche trapézoïdale roulée
- Guide de mors précis ; équipé des mors rectifiés avec encoche

N° de Cde		713052630 M	713052632 M	713052634 M	713052636 M
N° Orig.		BME85	BME100	BME120	BME150
Largeur de mors	mm	85	100	120	150
Largeur de serrage	mm	69	100	115	165
Hauteur de mors	mm	30	30	30	50
Poids	kg	2,80	4,00	5,00	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	242 x 132 x 57	315 x 175 x 68	365 x 205 x 70	438 x 225 x 77
Prix	€	**31,90**	**42,90**	**49,90**	**65,50**

À partir de
€ 56,50



Étau universel avec double mors prismatique

- Qualité professionnelle ; broche trapézoïdale roulée
- Guide de mors précis, même avec une charge axiale
- Muni de mors rectifiés, avec encoche et prisme en prisma

		①	②	③	④	⑤	⑥
N° de Cde		**713052610 M**	**713052613 M**	**713052616 M**	**713052617 M**	**713052620 M**	**713052621 M**
N° Orig.		BMP100	BMP130	BMP160	BMP160L	BMP200	BMP200L
Largeur de mors	mm	133	163	205	205	245	245
Largeur de serrage	mm	100	120	145	145	195	195
Hauteur de mors	mm	30	35	40	40	50	50
Rainure en T	mm	13	13	13	13	14,5	14,5
Largeur	mm	162	192	250	250	290	290
Hauteur totale	mm	64	69	77	82	87	92
Longueur totale	mm	294	334	420	420	535	535
Poids	kg	5,60	7,40	13,00	13,00	21,60	21,60
Dimensions (L x l x h)	mm	294 x 162 x 64	334 x 192 x 69	420 x 250 x 77	420 x 250 x 77	535 x 290 x 87	535 x 290 x 87
Prix	€	**56,50**	**70,50**	**116,00**	**141,00**	**157,00**	**186,00**



À partir de
€ 136,00

Étau universel de qualité industrielle

- Avec mors prismatiques interchangeables (mâchoire fixe et mobile)
- Nombreuses possibilités de montage sur table de travail grâce aux trous oblongs
- Mors prismatiques rectifiés avec précision ; fonte de haute qualité
- Surfaces de guidage rabotées

N° de Cde		713000210 M	713000214 M	713000220 M
N° Orig.		BSI100	BSI140	BSI200
Largeur de mors	mm	100	140	200
Largeur de serrage	mm	110	150	210
Largeur totale	mm	170	230	290
Profondeur totale	mm	216	290	406
Hauteur totale	mm	72	90	114
Poids	kg	7,80	16,80	37,00
Dimensions (L x l x h)	mm	395 x 215 x 115	490 x 280 x 135	630 x 345 x 465
Prix	€	**136,00**	**198,00**	**279,00**



À partir de
€ 161,00

Étau de perceuse sur table croisée

- Muni de 2 manivelles pour déplacement longitudinal et transversal, pour un positionnement toujours correct
- Construction en fonte
- Déplacements sur guides en queue d'aronde

N° de Cde		803006005 M	803006010 M	803006015 M
N° Orig.		KRST100Q	KRST150Q	KRST200Q
Course X/Y	mm	120 / 120	150 / 150	200 / 200
Largeur de mors	mm	100	125	160
Largeur de serrage	mm	102	125	152
Hauteur de mors	mm	46	50	53
Poids	kg	9,50	19,00	28,00
Dimensions (L x l x h)	mm	216 x 214 x 155	265 x 184 x 175	312 x 197 x 190
Prix	€	**161,00**	**196,00**	**261,00**



€ 330,00

Étau pour axes et tubes Ø 10 à 80 mm

- Mors concentriques avec encoche de V pour un meilleur positionnement
- Construction en fonte ; butée de longueur

N° de Cde		803005100 M
N° Orig.		CAB100
Largeur de mors	mm	100
Largeur totale	mm	200
Longueur totale	mm	320
Poids	kg	18,50
Dimensions (L x l x h)	mm	284 x 158 x 190
Prix	€	**330,00**



1



2



3



4



5



6

À partir de

€ 499,00

Perceuse magnétique de qualité offrant la plus haute fonctionnalité

- Aimants puissants
- Moteurs puissants avec couple élevé et entretien minimum
- Avec Weldon 19 mm
- Vitesses variables (DM35V, DM50V en DM36VT)
- Fonction de taraudage (DM36VT)
- Avec avance de perçage (DM35PF)

		1	2	3	4	5	6
N° de Cde		**713071035** Ⓜ	**713071135** Ⓜ	**713071435** Ⓜ	**713071236** Ⓜ	**713071050** Ⓜ	**713071150** Ⓜ
N° Orig.		DM35	DM35V	DM35PF	DM36VT	DM50	DM50V
Tension	V	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230
Puissance	kW	1,6	1,55	1,6	1,55	1,75	1,7
Avance		Manuel	Manuel	Oui	Manuel	Manuel	Manuel
Diamètre maximum mèches de carottage	mm	35	35	38	36	50	50
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage	mm	35	35	35	35	50	50
Taraudage					M15		
Vitesse	tpm	900	100-800	900	100-340/640	750	100-670
Nombre de vitesses		1	Variable	1	Variable	1	Variable
Puissance aimant	N	13.800	14.800	16.000	14.200	14.500	15.600
Poids	kg	10,50	10,80	14,00	12,50	10,60	11,00
Prix	**€**	**499,00**	**549,00**	**929,00**	**789,00**	**539,00**	**599,00**

À partir de
€ 24,90

Mèche à carotter
- Raccord Weldon 19,05 mm
- Acier de haute qualité



Profondeur de coupe 25 mm


N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Dimensions l x b x h	Prix €
790302512	HQL2512	12	26 x 26 x 80	24,90
790302513	HQL2513	13	26 x 26 x 80	24,90
790302514	HQL2514	14	26 x 26 x 80	26,50
790302515	HQL2515	15	26 x 26 x 80	28,50
790302516	HQL2516	16	26 x 26 x 80	29,50
790302517	HQL2517	17	26 x 26 x 80	29,50
790302518	HQL2518	18	26 x 26 x 80	32,50
790302519	HQL2519	19	30 x 30 x 80	32,50
790302520	HQL2520	20	30 x 30 x 80	36,50
790302521	HQL2521	21	30 x 30 x 80	36,50
790302522	HQL2522	22	30 x 30 x 80	40,50
790302523	HQL2523	23	30 x 30 x 80	40,50
790302524	HQL2524	24	30 x 30 x 80	42,90
790302525	HQL2525	25	30 x 30 x 80	42,90
790302526	HQL2526	26	30 x 30 x 80	45,90
790302527	HQL2527	27	30 x 30 x 80	45,90
790302528	HQL2528	28	32 x 32 x 80	45,90
790302529	HQL2529	29	32 x 32 x 80	35,90
790302530	HQL2530	30	32 x 32 x 80	49,90
790302531	HQL2531	31	32 x 32 x 80	38,90
790302532	HQL2532	32	35 x 35 x 80	54,50
790302533	HQL2533	33	35 x 35 x 80	40,50
790302534	HQL2534	34	35 x 35 x 80	42,90
790302535	HQL2535	35	35 x 35 x 80	42,90
790302536	HQL2536	36	45 x 45 x 80	50,50
790302537	HQL2537	37	45 x 45 x 80	50,50
790302538	HQL2538	38	45 x 45 x 80	54,50
790302539	HQL2539	39	45 x 45 x 80	54,50
790302540	HQL2540	40	45 x 45 x 80	59,50

Profondeur de coupe 50 mm

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Dimensions l x b x h	Prix €
790305012	HQL5012	12	26 x 26 x 80	29,50
790305013	HQL5013	13	26 x 26 x 80	29,50
790305014	HQL5014	14	26 x 26 x 80	32,50
790305015	HQL5015	15	26 x 26 x 80	34,90
790305016	HQL5016	16	26 x 26 x 80	36,50
790305017	HQL5017	17	26 x 26 x 80	36,50
790305018	HQL5018	18	26 x 26 x 80	38,90
790305019	HQL5019	19	30 x 30 x 80	38,90
790305020	HQL5020	20	30 x 30 x 80	42,90
790305021	HQL5021	21	30 x 30 x 80	42,90
790305022	HQL5022	22	30 x 30 x 80	45,90
790305023	HQL5023	23	30 x 30 x 80	45,90
790305024	HQL5024	24	30 x 30 x 80	52,50
790305025	HQL5025	25	30 x 30 x 80	52,50
790305026	HQL5026	26	30 x 30 x 80	40,50
790305027	HQL5027	27	30 x 30 x 80	55,90
790305028	HQL5028	28	32 x 32 x 80	56,50
790305029	HQL5029	29	32 x 32 x 80	43,90
790305030	HQL5030	30	32 x 32 x 80	61,90
790305031	HQL5031	31	32 x 32 x 80	47,50
790305032	HQL5032	32	35 x 35 x 80	50,90
790305033	HQL5033	33	35 x 35 x 80	50,90
790305034	HQL5034	34	35 x 35 x 80	54,90
790305035	HQL5035	35	35 x 35 x 80	54,90
790305036	HQL5036	36	45 x 45 x 80	64,50
790305037	HQL5037	37	45 x 45 x 80	64,50
790305038	HQL5038	38	45 x 45 x 80	68,50
790305039	HQL5039	39	45 x 45 x 80	68,50
790305040	HQL5040	40	45 x 45 x 80	106,00

À partir de
€ 895,00

Set de 33 mèches à carotter et 4 tiges de centrage
- Profondeur de coupes 25 ou 50 mm
- Mèches à carotter 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 mm

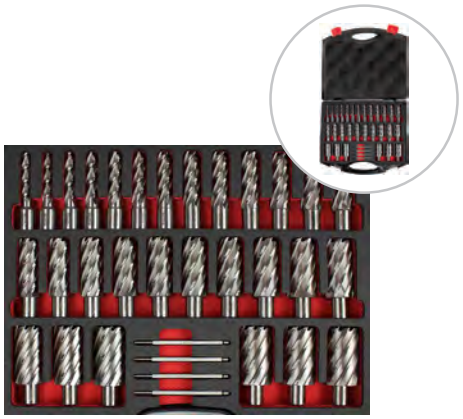

N° de Cde		790302504	790305004
N° Orig.		HQS2533	HQS5033
Profondeur de coupe		25	50
Prix	€	895,00	1.415,00

€ 95,50

Set de 6 mèches à carotter + tige HQ
- Raccord Weldon 19,05 mm
- Rectification à géométrie multicoupe
- Acier de haute qualité
- Profondeur de coupe 25 mm



N° de Cde		790302500
N° Orig.		HQS625
Mèches à carotter	mm	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22
Prix	€	95,50



€ 82,90

Huile de coupe pour l'usinage de tous types de métaux
- Claire et presque inodore
- Anti-brouillard
- Polyvalente
- À utiliser pure

N° de Cde		790030010
N° Orig.		CUTEDGE 5
Contenu	l	5
Prix	€	82,90



1 2 3

À partir de

€ 1.659,00

Perceuse fraiseuse robuste avec variateur de vitesse électronique et affichage digital de la vitesse, et MH20VLD avec lecture digitale sur les 3 axes

- Avec vitesse variable avec potentiomètre
- Avec affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de perçage
- MH20VLD est équipée **avec lecture digitale sur les 3 axes**
- Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/-60°
- Panneau de commande convivial
- MH20VL et MH20VLD: Table longue avec **déplacement longitudinal de 480 mm**

		1	2	3
N° de Cde		**713338131** Ⓜ	**713338132** Ⓜ	**713338133** Ⓜ
N° Orig.		MH20V	MH20VL	MH20VLD
Tension	V	1x230	1x230	1x230
Puissance	kW	0,75	0.75	0.75
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	16	16	16
Capacité maximale de surfaçage	mm	52	52	52
Capacité maximale de fraisage en bout	mm	20	20	20
Raccord de la broche Cône Morse	CM	2/M10	2/M10	2/M10
Col de cygne	mm	170	170	170
Profondeur de perçage	mm	50	50	50
Nombre de vitesses		2	Variable	Variable
Vitesse de la broche	min-1	100-3000	100-3000	100-3000
Course axe X	mm	280	480	480
Course axe Y	mm	175	175	175
Course axe Z	mm	210	210	210
Dimensions rainures en T/distance	mm	12/3/63	12/3/63	12/3/63
Poids	kg	94,00	90,00	102,00
Prix	**€**	**1.659,00**	**1.765,00**	**2.415,00**

PROMO PACK

Perceuse fraiseuse Opti 230V 0,75kW MH20V, MH20VL ou MH20VLD
+ Arbre mandrin porte-foret DIN228-A MK2/M10 B16 713050670
+ Mandrin porte-foret 0-16 mm B16 heavy duty 790007512
+ Jeu de mèches rectifiées 25 dlg. 1-13mm HSS 742162500
+ Set d'outils de serrages 12mm M10 58dlg. 713352016
+ Étau de fraisage EFR140 bek 100mm ouverture 140mm 799010203
+ Coffrets de mandrins à pinces MK2/M10 m. 6 pinces ER32 713352053
+ Jeu de 12 fraises- 4-12mm 799010208
+ Mandrins porte-fraises combinésMK2/M10 mm 16 713352102
+ Fraise à surfacer 40mm 4-Plaquettes 16mm 799010211



À partir de ~~€ 2.365,00~~

€ 2.295,00

N° de Cde		**793338131** Ⓜ	**793338132** Ⓜ	**793338133** Ⓜ
N° Orig.		PACK MH20V	PACK MH20VL	PACK MH20VLD
Prix	€	~~2.365,00~~	~~2.470,00~~	~~3.120~~
Prix promo	**€**	**2.295,00**	**2.395,00**	**3.025,00**



4




5



Panneau de commande innovant



Culbuteur (tirant de fixation)

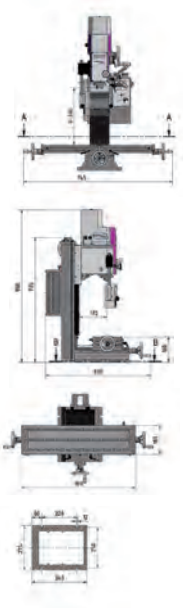

À partir de

€ 2.155,00

Perceuse fraiseuse robuste avec variateur de vitesse électronique, affichage digital de la vitesse et des 3 axes DRO5 (MH22VD)

- Raccord de broche **BT20**
- **Affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de perçage**
- Changement d'outil mécanique facile avec culbuteur
- **Vitesse variable avec potentiomètre**
- Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
- Panneau de commande convivial
- MH22VD avec **affichage digital DRO5 sur les 3 axes**
- Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
- Machine livrée entièrement montée

		4	5
N° de Cde		**713338135** Ⓜ	**713338136** Ⓜ
N° Orig.		MH22V	MH22VD
Tension	V	1x230	1x230
Puissance	kW	0.95	0.95
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	20	20
Capacité maximale de surfaçage	mm	52	52
Capacité maximale de fraisage en bout	mm	12	12
Raccord de la broche		BT20	BT20
Col de cygne	mm	170	170
Profondeur de perçage	mm	50	50
Nombre de vitesses		variable	variable
Vitesse de la broche	min-1	90-3000	90-3000
Course axe X	mm	480	480
Course axe Y	mm	175	175
Course axe Z	mm	270	270
Dimensions table (l x p)	mm	700x180	700x180
Dimensions rainures en T/distance	mm	12/63/3	12/63/3
Poids	kg	116,00	116,00
Prix	**€**	**2.155,00**	**2.879,00**

PROMO PACK


Perceuse fraiseuse Opti 230V 0,9 kW MH22V ou MH22VD
+ Arbres pour mandrins porte-foret BT20 B16 713352727
+ Mandrin porte-foret 0-16 mm B16 heavy duty 790007512
+ Mandrins à pinces BT20 - ER25 713352744
+ Jeux complet de pinces ER25 2-16mm 15dlg. 713441109
+ Clé ER modèle S 38-42 ER25 790007227
+ Jeu de 12 fraises - 4-12mm - 799010208
+ Fraise à copier et à surfacer BT20 713350202
+ Tirant de fixation BT20 45° 713352726
+ Étau de fraisage 100mm VERTEX VA-4 790000077
+ Jeu de pinces 12mm M10 58dlg. 799010176



À partir de ~~€ 3.150,00~~

€ 3.059,00

N° de Cde		**793338135** Ⓜ	**793338136** Ⓜ
N° Orig.		PACK MH22V	PACK MH22VD
Prix	€	~~3.150,00~~	~~3.850,00~~
Prix promo	**€**	**3.059,00**	**3.549,00**

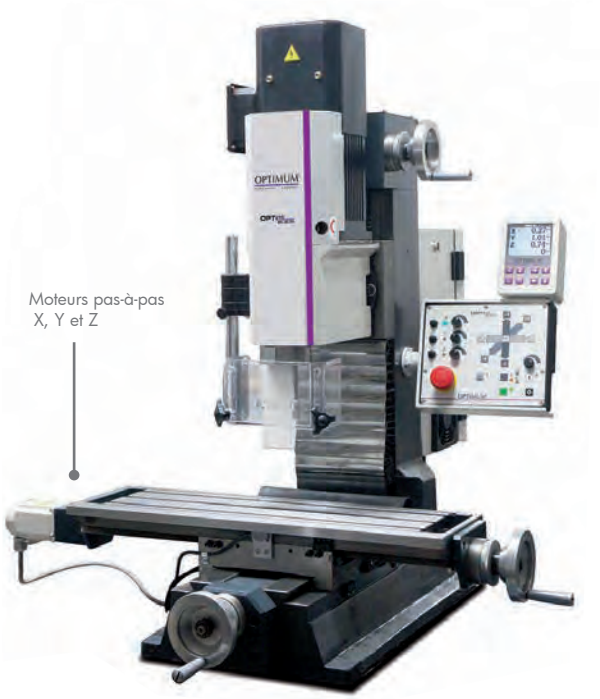


€ 5.090,00

Perceuse-fraiseuse automatique

- Vitesse variable avec potentiomètre
- Avec moteurs pas-à-pas, déplacements automatiques manuels par pression sur les boutons
- Avance variable sur tous les axes
- Affichage digital LED de vitesse de broche
- Indicateur de position digital DRO5 sur les 3 axes
- Panneau de commande amovible:
  - Commandes disposées clairement, faciles et rapides à utiliser
  - Une pression du doigt suffit pour activer la fonction des touches

N° de Cde		**713338160** Ⓜ
N° Orig.		MH25SV
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 1 x 230
Cap. de perçage/fraisage	mm	25 / 25
Raccord de la broche		BT30
Déplacement axes X-Y-Z	min-1	200 - 4.000
Déplacement axes X-Y-Z	mm	**400 x 210 x 270**
Dimensions (L x l x h)	mm	914 x 844 x 1.119
Poids	kg	200,00
Prix	**€**	**5.090,00**



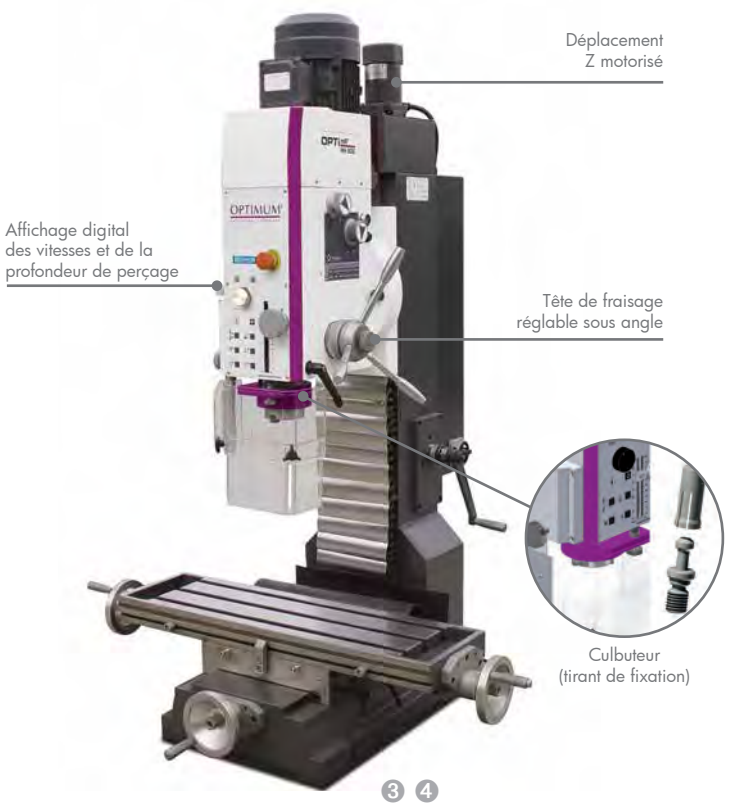

À partir de

€ 4.459,00

1 2 3 4

Perceuse-fraiseuse précise universelle avec boîte de vitesse

- Affichage digital LED des vitesses de broche
- MH35V et MH50V avec vitesse variable par convertisseur de fréquence
- Changement d'outil mécanique facile grâce à un culbuteur
- MH50G et MH50V avec déplacement Z motorisé
- Fonction taraudage intégrée

		1	2	3	4
N° de Cde		**713338165** Ⓜ	**713338170** Ⓜ	**713338180** Ⓜ	**713338185** Ⓜ
N° Orig.		MH35G	MH35V	MH50G	MH50V
Puissance / Tension	kW / V	1,1 - 1,5 / 3 x 400	1,5 / 3 x 400	1,5 - 2,2 / 3 x 400	2,2 / 3 x 400
Cap. de perçage/fraisage	mm	32 / 28	32 / 28	38 / 32	38 / 32
Raccord de la broche		BT30	BT30	BT40	BT40
Vitesse de broche	min-1	220 - 3.100	50 - 3.260	225 - 3.260	50 - 3.260
Déplacement axes X-Y-Z	mm	**450 x 200 x 460**	**450 x 200 x 460**	**520 x 260 x 465**	**520 x 260 x 460**
Poids	kg	316,00	306,00	525,00	515,00
Prix	**€**	**4.459,00**	**5.130,00**	**6.200,00**	**6.720,00**



€ 2.835,00

Perceuse-fraiseuse universelle avec avec boîte de vitesse

Raccord CM4 avec raccord fileté M16

- Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d'huile
- Moteur puissant 1,1 kW pour 1x230V (6 vitesses) ou 1,1/1,5 kW pour 3x400V (12 vitesses)
- Tête fraisage réglable sous angle gauche / droite
- Fonction de taraudage intégrée
- Machine entièrement montée

N° de Cde		**7133384502** Ⓜ	**713338451** Ⓜ
N° Orig.		MB4 230V	MB4 400V
Tension	V	1x230	3x400
Puissance	kW	1,1	1,1/1,5
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	32	32
Capacité maximale de surfaçage	mm	63	63
Capacité maximale de fraisage en bout	mm	28	28
Raccord de la broche Cône Morse	CM	4/M16	4/M16
Col de cygne	mm	275	275
Profondeur de perçage	mm	120	120
Nombre de vitesses		6	2x6
Vitesse de la broche	min-1	95-1.600	95-3.200
Course axe X	mm	450	450
Course axe Y	mm	200	200
Course axe Z	mm	430	430
Dimensions table (l x p)	mm	800 x 240	800 x 240
Dimensions rainures en T/distance	mm	14/63/3	14/63/3
Poids	kg	320,00	320,00
Dimensions (L x l x h)	mm	760 x 850 x 1.150	760 x 850 x 1.150
Prix	**€**	**2.835,00**	**2.835,00**



À partir de

€ 6.850,00

Perceuse-fraiseuse universelle avec avance de perçage, affichage digital, socle et avance longitudinale automatique

- Raccord CM4 avec filetage M16
- Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d'huile
- MB4P moteur puissant 1,1 / 1,5 kW - 3x400V
- MB4PV 1,1 kW 3x400V
- Lecture digitale sur les 3 axes
- Avances de perçage mécaniques automatiques
- MB4PV avec vitesse variable de la broche - Vario
- Système de refroidissement avec pompe
- Avance électronique longitudinale
- Socle inclus

N° de Cde		**713338460** Ⓜ	**713338466** Ⓜ
N° Orig.		MB4P	MB4PV 400V
Tension	V	3x400	3x400
Puissance	kW	1,1/1,5	1,5
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	32	24
Capacité maximale de surfaçage	mm	63	63
Capacité maximale de fraisage en bout	mm	28	25
Raccord de la broche Cône Morse	MK	4/M16	4/M16
Col de cygne	mm	280	280
Profondeur de perçage	mm	120	120
Nombre de vitesses		2x6	2
Vitesse de la broche	min-1	95-3200	60 - 2760
Course axe X	mm	480	480
Course axe Y	mm	560	560
Course axe Z	mm	230	195
Dimensions table (l x p)	mm	350	350
Afmetingen tafel (b x d)	mm	800x240	800 x 240
Poids	kg	495,00	495,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1600x930x2110	1000x1300x2220
Prix	**€**	**6.850,00**	**7.920,00**




Fraiseuse à tourelle universelle avec broche verticale et horizontale

- Broche de fraisage verticale et horizontale raccord DIN2080 ISO40
- Transmission par engrenage (broche verticale)
- **Avances de perçage mécaniques automatiques (MT60)**
- Affichage digital DPA2000 (MT50L) et DPA21 (MT60) sur les 3 axes
- Système de refroidissement fermé
- Tête de fraisage réglable sous angle +/- 90° des deux côtés, permettant les travaux de fraisage sous tous les angles
- Volant pour réglage fin de l'avance manuelle
- Construction robuste et précise en queue d'aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
- Éclairage LED

		1	2
N° de Cde		**713336006**	**713336090**
N° Orig.		MT50L	MT60
Tension	V	3 x 400	3 x 400
Puissance totale	kW	4,5	5
Puissance broche verticale	kW	1,1 - 2,2	2,2
Puissance broche horizontale	kW	1,5	2,2
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	30	30
Capacité max. fraisage en bout	mm	30	25
Capacité max. surfaçage	mm	100	100
Raccord de la broche verticale	ISO	40	40
Rotation tête de fraisage	°	90	90
Déplacement de la broche	mm	120	120
Avance de perçage	mm/tr	-	0,008 - 0,25 (3)
Nombre de vitesses broche verticale		8	8
Vitesses de la broche verticale	min-1	115 - 1.750	90 - 2.000
Raccord de la broche horizontale	ISO	40	40
Nombre de vitesses broche horizontale		9	9
Vitesses de la broche horizontale	min-1	58 - 1.355	40 - 1.300
Course axe X manuelle	mm	770	750
Course axe Y manuelle	mm	200	230
Course axe Z manuelle	mm	340	360
Course axe X automatique	mm	770	680
Nombre d'avances		8	-
Avance de la table axe X	mm/min	24 - 720	-
Table horizontale L x l	mm	1.200 x 200	1.270 x 280
Rainures en T taille/distance/nombre	mm	14 / 5	14 / 50 / 4
Poids	kg	950,00	1.300,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.250 x 1.150 x 2.170	1.660 x 1.310 x 2.150
Prix	**€**	**Sur demande**	**Sur demande**

Pour l'industrie

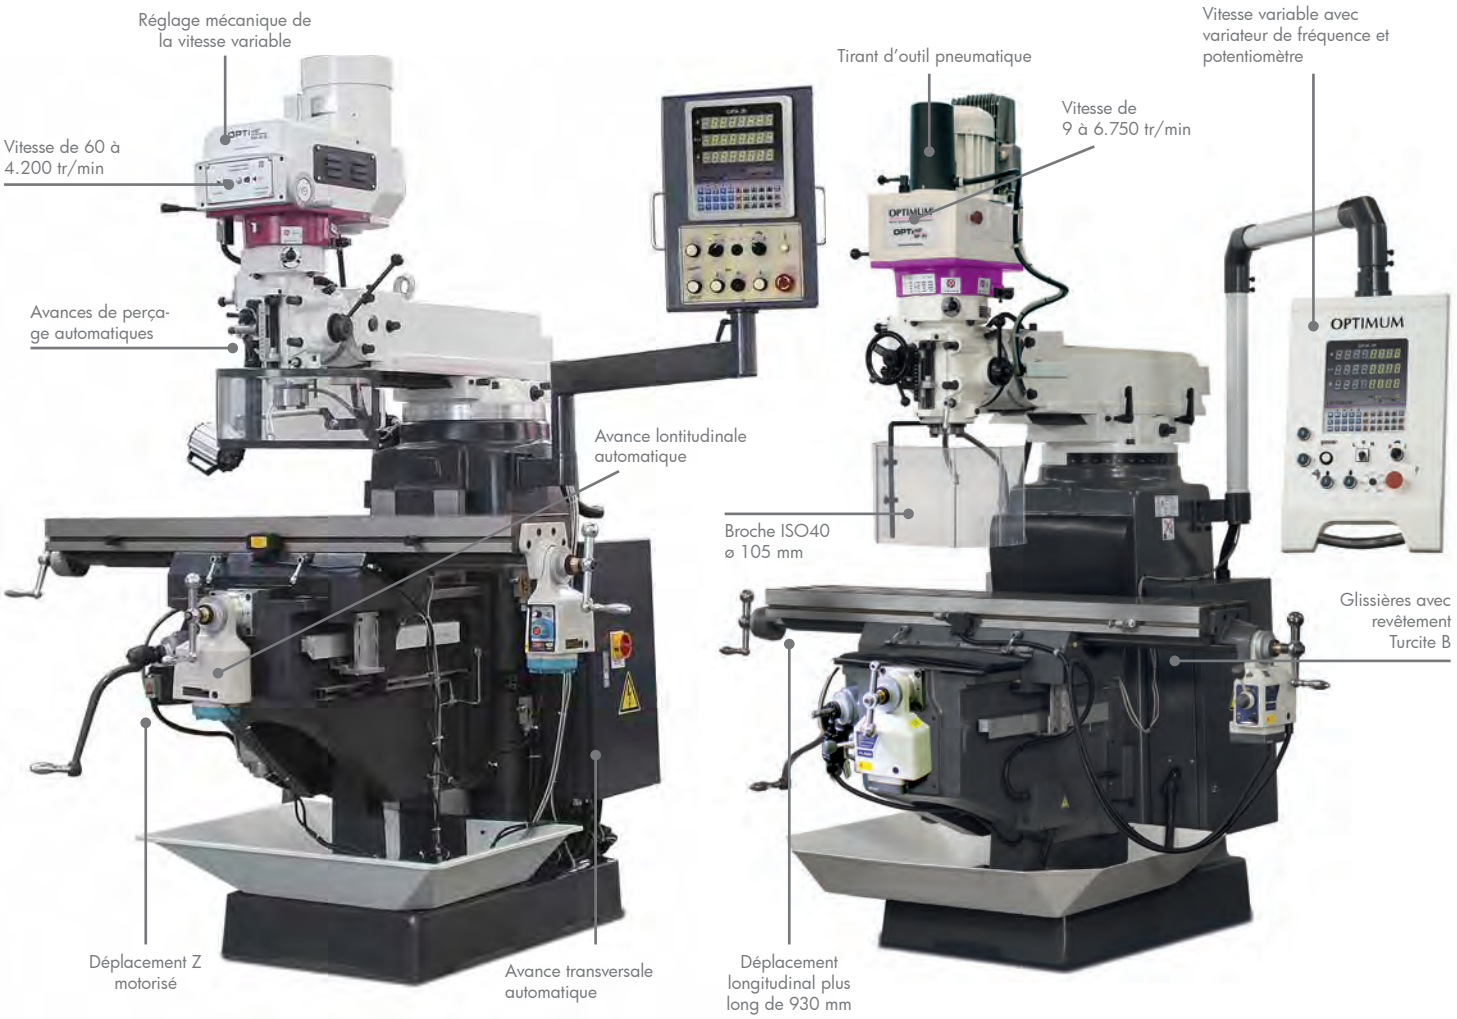

Fraiseuse à tourelle avec réglage mécanique des vitesses variables

- Vitesse de broche réglable par variateur mécanique
- Panneau de commande intégré avec affichage digital DPA2000 sur les 3 axes
- Avance longitudinale électronique automatique
- Avance transversale électronique automatique
- Déplacement Z motorisé
- Avances de perçage mécaniques

N° de Cde		**713348340**
N° Orig.		MF4-B
Tension	V	3 x 400
Puissance broche verticale	kW	2,2
Capacité de perçage/fraisage	mm	24 / 25
Capacité max. fraisage en bout	mm	76
Raccord de la broche	ISO	40
Rotation tête de fraisage	°	90
Inclinaison tête de fraisage	°	45
Déplacement de la broche	mm	127
Avance de perçage	mm/tr	0,04 / 0,08 / 0,15
Vitesses de la broche verticale	mm-1	60 - 4.200
Col de cygne vertical	mm	0 - 420
Déplacement du bélier	mm	470
Déplacement axes X-Y-Z manuel	mm	**740 x 330 x 320**
Table horizontale L x l	mm	1.370 x 254
Charge maximale	kg	300
Distance broche verticale-table croisée	mm	405
Poids	kg	1.200
Dimensions (L x l x h)	mm	2.400 x 2.160 x 2.300
Prix	**€**	**Sur demande**

Fraiseuse à tourelle avec variateur de vitesse et convertisseur de fréquence


- Vitesse variable avec variateur de fréquence et potentiomètre
- Panneau de commande intégré avec affichage digital DPA21sur les 3 axes
- Avance longitudinale électronique automatique
- Avance transversale électronique automatique
- Déplacement Z motorisé
- Tirant d'outil pneumatique
- Avances de perçage mécaniques

N° de Cde		**713336050**
N° Orig.		MF4V
Tension	V	3 x 400
Puissance broche verticale	kW	3,75
Capacité de perçage/fraisage	mm	32 / 20
Capacité max. de surfaçage	mm	100
Raccord de la broche	ISO	40
Rotation tête de fraisage	°	90
Inclinaison tête de fraisage	°	45
Déplacement de la broche	mm	127
Avance de perçage	mm/tr	0,04 / 0,08 / 0,15
Vitesses de la broche verticale	mm-1	**9 - 6.750**
Col de cygne vertical	mm	200 - 680
Déplacement axes X-Y-Z manuel	mm	**930 x 400 x 406**
Table horizontale L x l	mm	1.370 x 254
Charge maximale	kg	275
Distance broche verticale-table croisée	mm	40 - 446
Poids	kg	1.150
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 1.450 x 2.200
Prix	**€**	**Sur demande**

3 AVANCES X, Y ET Z

Avances automatiques variables sur X, Y et Z par servomoteur



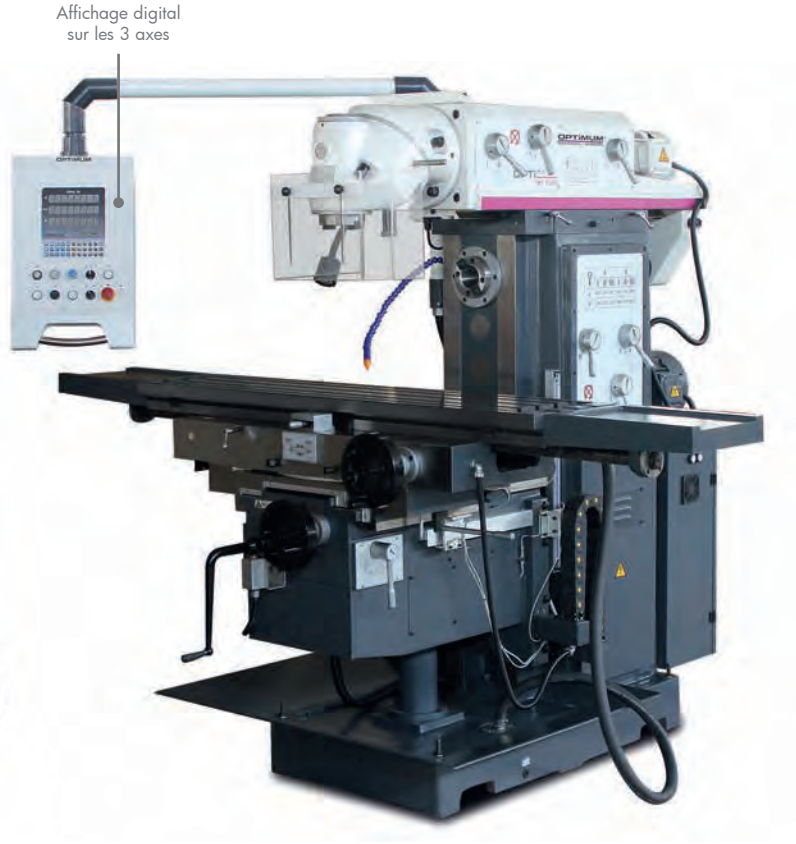

Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type huron

- Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO40
- Panneau de commande intégré avec affichage digital DPA21 sur les 3 axes et règles de verre sur le bras pendulaire
- Avances variables automatiques sur X, Y et Z par servomoteur
- Suspension pour une position horizontale à l'axe de fraisage (pas nécessaire de démonter la tête de fraisage)
- Système de refroidissement fermé

N° de Cde		**713344110**
N° Orig.		MT130S
Tension	V	3 x 400
Puissance broche verticale	kW	3
Puissance du moteur d'avance	kW	3
Capacité de perçage/fraisage	mm	20 / 16
Capacité max. de surfaçage	mm	100
Raccord de la broche	ISO	40 DIN2080
Rotation tête de fraisage	°	360
Nbre de vitesses broche verticale		11
Vitesses de la broche verticale	mm-1	45 - 1.660
Déplacement du bélier	mm	400
Déplacement axes X-Y-Z manuel	mm	**720 x 300 x 400**
Avance de la table axes X-Y-Z	mm/min	30 - 830 / 30 - 830 / 23 - 625
Table horizontale L x l	mm	1.270 x 300
Charge maximale	kg	200
Rainures en T taille/distance/nombre	mm	14/80/3
Poids	kg	1.450
Dimensions (L x l x h)	mm	1.760 x 1.550 x 1.700
Prix	**€**	**Sur demande**

Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type huron avec broche horizontale complète

- Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO50
- Panneau de commande intégré avec affichage digital DPA21 sur les 3 axes et règles de verre sur le bras pendulaire
- Avances variables automatiques sur X, Y et Z par servomoteur
- Broche de fraisage horizontale complète ISO50
- Système de refroidissement fermé

N° de Cde		**713344125**
N° Orig.		MT230S
Tension	V	3 x 400
Puissance broche horizontale et verticale	kW	4 / 5,5
Puissance du moteur d'avance	kW	3
Capacité de perçage/fraisage	mm	30 / 25
Capacité max. de surfaçage	mm	100
Raccord de la broche horizontale	ISO	50 DIN2080
Rotation tête de fraisage	°	360
Nbre de vitesse verticales / horizontales		12 / 12
Vitesses verticales / horizontales	mm-1	60 - 1750 / 58 - 1800
Déplacement axes X-Y-Z manuel	mm	**1.300 x 300 x 400**
Avance de la table axes X-Y-Z	mm/min	30 - 750 / 20 - 500 / 15 - 375
Table horizontale L x l	mm	1.650 x 360
Réglage de la table croisée	°	35
Charge maximale	kg	400
Rainures en T taille / nombre / distance	mm	18/3/80
Distance broche verticale et horizontale-table croisée	mm	Min. 196 - Max. 646 Min. 10 - Max. 410
Poids	kg	2.800
Dimensions (L x l x h)	mm	2.520 x 2.160 x 2.030
Prix	**€**	**Sur demande**

Sponsoring of AGORIA SOLAR TEAM



ENSEMBLE AVEC OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY

«En tant qu'équipe jeune et talentueuse, armée d'enthousiasme et de projets fous, nous voulons explorer les limites de la technologie et concevoir une voiture qui contribuera au développement de la mobilité durable. Cela n'est possible que grâce à une collaboration parfaite entre notre équipe et nos partenaires, en s'appuyant les uns sur les autres pour arriver à un résultat final inimaginable.»

WE DON'T BUILD A CAR, WE CREATE THE FUTURE


VICTOIRES PRESTIGIEUSES

La Solar Team Agoria a remporté le Bridgestone World Solar Challenge en Australie en 2019. 44 équipes de 22 pays y ont participé. Il s'agit d'une course sur une distance de 3021 kilomètres, entre Darwin, au nord de l'Australie et Adélaïde, au sud. C'était une course au coude à coude avec l'équipe néerlandaise Vattenfal Solar Team de l'Université Technique de Delft. C'est la première fois qu'une équipe belge devient championne du monde.

En 2020, l'équipe a participé à l'iLumen European Solar Challenge, le championnat européen de voitures solaires. Cette course de 24 heures sur le circuit de Zolder (B) avec un peloton de plus de 20 voitures a également été couronnée de succès. Le plus grand nombre de tours est dû à une voiture rapide et une stratégie efficace.

En septembre 2022, l'équipe de 20 étudiants a également participé au Sasol Solar Challenge, où elle obtenu la deuxième place. Les membres de l'équipe sont fiers des résultats qu'ils ont obtenus lors de leur première compétition en Afrique du Sud. C'était une compétition longue et difficile qui a fait des ravages, mais nous avons beacoup appris. Forts de l'expérience acquise au cours de ce défi, les élèves vont commencer à construire une nouvelle voiture solaire. Ils participeront ainsi aux championnats du monde de cette année en Australie.



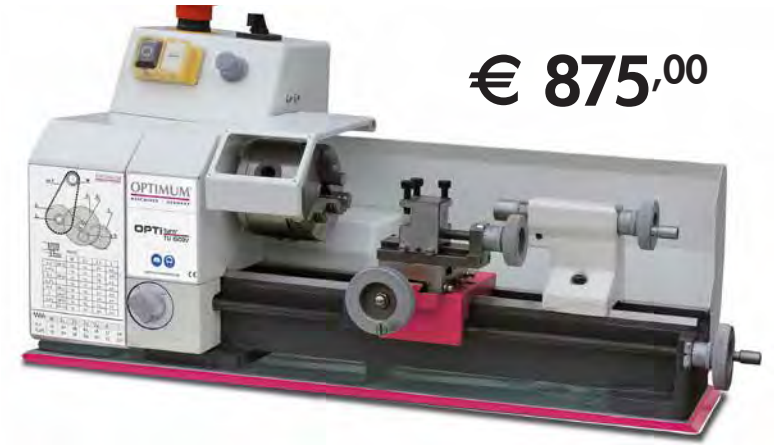

€ 875,00

Tour compact

- Réglage électronique de la vitesse variable de 120 à 3.000 min-1
- Modèle d'établi compact
- Tournage longitudinal automatique
- Rotation droite / gauche

N° de Cde		**713420260**
N° Orig.		TU1503V
Puissance / Tension	kW/V	0,45 / 1 x 230
Hauteur de pointes	mm	75
Entrepointe	mm	300
Vitesse de broche	min-1	120 – 3.000
Alésage de la broche	mm	11
Dépl. chariot d'outil/transversal	mm	40 / 55
Hauteur chariot d'outils	mm	12
Cône contre-pointe	CM	1
Poids	kg	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 320 x 250
Prix	**€**	**875,00**

PROMO PACK


Tour OptiTurn TU1503V Vario 140 x 300 230V 450W, 713420260
+ Mandrin autoserrant 0-13 mm B16, 790007510
+ Arbre CM1-B16 raccourci TU1503V, 790023079
+ Jeu de burins de tournage 7 pcs 8x8 mm WP, 790013285
+ Jeu de forets à centrer HSS DIN333A 10 pcs, 790013594
+ Pointe tournante CM1 TU1503V, 713440700

~~€ 1.114,00~~

€ 1.085,00



N° de Cde		**793420251**
N° Orig.		PACK TU1503V
Prix	€	~~1.114,00~~
Prix promo	**€**	**1.085,00**

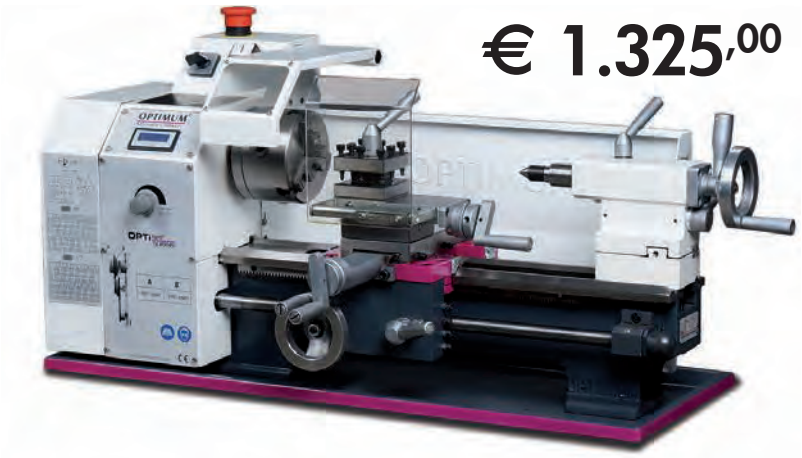

€ 1.325,00

Tour compact

- 150 à 250 min-1 et 300 à 2.500 min-1
- Affichage digital vitesses de broche
- Modèle d'établi compact
- Tournage longitudinal automatique
- Rotation droite / gauche

N° de Cde		**713420310**
N° Orig.		TU2004V 230V
Puissance / Tension	kW/V	0,6 / 1 x 230
Hauteur de pointes	mm	100
Entrepointe	mm	300
Vitesse de broche	min-1	150 – 2.500
Alésage de la broche	mm	21
Dépl. chariot d'outils/transversal	mm	55 / 75
Hauteur chariot d'outils	mm	12
Cône contre-pointe	CM	1
Poids	kg	65,00
Dimensions (L x l x h)	mm	830 x 425 x 360
Prix	**€**	**1.325,00**

PROMO PACK

Tour OptiTurn TU2004V Vario 200 x 300 230V 600W, 713420310
+ Mandrin autoserrant 0-16 mm B16, 790007512
+ Arbre CM2 B16, 713050659
+ Douille de réduction DIN 2185 CM2-CM1, 749601021
+ Jeu de burins de tournage WP 10 mm 7 pcs, 790013290
+ Jeu de forets à centrer HSS DIN333A 10 pcs, 790013594
+ Pointe tournante à pointe rallongée CM2, 790007216

~~€ 1.580,00~~

€ 1.535,00



N° de Cde		**793420310**
N° Orig.		PACK TU2004V
Prix	€	~~1.580,00~~
Prix promo	**€**	**1.535,00**



€ 1.659,00

Tour compact

- 6 vitesses 125 - 2.000 min-1
- Tournage longitudinal automatique
- Sélecteur de rotation droite / gauche

N° de Cde		**713420350** Ⓜ
N° Orig.		TU2406 230V
Puissance / Tension	kW/V	0,75 / 1 x 230
Hauteur de pointes	mm	125
Entrepointe	mm	550
Vitesse de broche	min-1	125 – 2.000
Alésage de la broche	**mm**	**21**
Dépl. chariot d'outils / transversal	mm	75 / 120
Hauteur chariot d'outils	mm	14
Cône contre-pointe	CM	2
Poids	kg	125,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.310 x 420 x 560
Prix	**€**	**1.659,00**

PROMO PACK

Tour OptiTurn TU2406 250x550 230V 750W, 713420350
+ Mandrin autoserrant 0-16 mm B16, 790007512
+ Arbre CM2 B16, 713050659
+ Douille de réduction DIN 2185 CM2-CM1, 749601021
+ Jeu de burins de tournage 7 pcs 12x12 mm WP, 790032032
+ Jeu de forets à centrer HSS DIN333A 10 pcs, 790013594
+ Pointe tournante à pointe rallongée CM 2, 790007216


~~€ 1.925,00~~

€ 1.869,00



N° de Cde		**793420330** Ⓜ
N° Orig.		PACK TU2406 230V
Prix	€	~~1.925,00~~
Prix promo	**€**	**1.869,00**



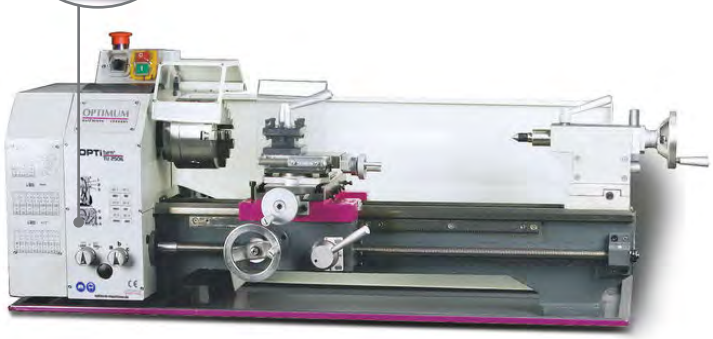

€ 1.849,00

Tour haute précision

- 6 vitesses 125 -2000 min-1
- Boîte d'avance très souple avec pignons arrondis, lubrifiés dans un bain d'huile
- Barre de chariotage pour le filetage ou le tournage automatique
- Sélecteur de sens de rotation droite-gauche

N° de Cde		**713425001** Ⓜ
N° Orig.		TU2506 230V
Puissance / Tension	kW/V	0,75 / 1 x 230
Hauteur de pointes	mm	125
Entrepointe	mm	550
Vitesse de broche	min-1	125 – 2.000
Alésage de la broche	**mm**	**26**
Dépl. chariot d'outils / transversal	mm	70 / 100
Hauteur chariot d'outils	mm	13
Cône contre-pointe	CM	2
Poids	kg	125,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.250 x 585 x 475
Prix	**€**	**1.849,00**

PROMO PACK

Tour OptiTurn TU2506 250x550 230V 750W, 713425001
+ Mandrin autoserrant 0-16 mm B16, 790007512
+ Arbre CM2 B16, 713050659
+ Douille de réduction DIN 2185 CM2-CM1, 749601021
+ Jeu de burins de tournage 7 pcs 12x12 mm WP, 790032032
+ Jeu de forets à centrer HSS DIN333A 10 pcs, 790013594
+ Pointe tournante à pointe rallongée CM 2, 790007216

~~€ 2.115,00~~

€ 2.055,00



N° de Cde		**793425001** Ⓜ
N° Orig.		PACK TU2506 230V
Prix	€	~~2.115,00~~
Prix promo	**€**	**2.055,00**





Adaptateur 24 V DC

TH3309D 400V

À partir de

€ 6.190,00

Tour avec vis-mère et barre de chariotage

- Grand passage de Ø 38 mm, broche Camlock 4
- Moteur puissant de 1,5 kW
- Éclairage LED
- Versions D (TH3309H) avec affichage digital monté sur les 3 axes
- Socle en fonte avec espace de rangement et bac à copeaux

N° de Cde		**713402030** Ⓜ	**713402040** Ⓜ
N° Orig.		TH3309 400V	TH3309D 400V
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 3 x 400	1,5 / 3 x 400
Hauteur de pointes	mm	165	165
Entrepointe	mm	830	830
Vitesse de broche	min-1	70 - 2.000	70 - 2.000
Alésage de la broche	mm	38	38
Dépl. chariot d'outils / transversal	mm	98 / 164	98 / 164
Hauteur chariot d'outils	mm	16x16	16x16
Cône contre-pointe	CM	3	3
Poids	kg	430,00	430,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.635 x 745 x 1.320	1.635 x 745 x 1.590
Prix	**€**	**6.190,00**	**7.350,00**

PROMO PACK

Tour OptiTurn TH3309 of TH3309D
+ Mandrin 3 mors OptiChuck - 200/4, 713442762
+ Kit tourelle à changement rapide 5 pcs TOOE5 / SWH3 E, 790007236
+ Montage SWH3 E sur le chariot, 719000400
+ Jeu de burins de tournage WP 16 mm 7 pcs, 790034324
+ Mandrin autoserrant jusque 16 mm, B16, 790007512
+ Arbre pour mandrin porte-foret CM3/B16, 713050660
+ Pointe tournante avec pointe rallongée CM 3, 790004697
+ Amortisseur de vibrations GLV75, 790032758

À partir de ~~€ 7.290,00~~

€ 7.070,00



N° de Cde		**793402030** Ⓜ	**793402040** Ⓜ
N° Orig.		TH3309 PACK	TH3309D PACK
Prix	€	~~7.290,00~~	~~8.450,00~~
Prix promo	**€**	**7.070,00**	**8.200,00**



À partir de

€ 6.190,00

Tour avec vis-mère et barre de chariotage

- Moteur puissant de 1,5 kW
- Frein électromagnétique
- Éclairage LED
- TM3310D avec affichage digital monté sur les 3 axes
- Socle en fonte et bac à copeaux

N° de Cde		**713403020** Ⓜ	**713403025** Ⓜ
N° Orig.		TM3310 400V	TM3310D 400V
Puissance / Tension	V	1,5 / 3 x 400	1,5 / 3 x 400
Hauteur de pointes	mm	165	165
Entrepointe	mm	1.000	1.000
Vitesse de broche	min-1	65 - 2.000	65 - 2.000
Alésage de la broche	mm	38	38
Dépl. chariot d'outils / transversal	mm	90 / 168	90 / 168
Hauteur chariot d'outils	mm	16x16	16x16
Cône contre-pointe	CM	3	3
Poids	kg	440	469,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.760 x 745 x 1.320	1.760 x 745 x 1.320
Prix	**€**	**6.190,00**	**7.240,00**

PROMO PACK

Tour OptiTurn TM3310 of TM3310D
+ Kit tourelle à changement rapide 5 pcs TOOE5 / SWH3 E, 790007236
+ Montage SWH3 E sur le chariot, 719000400
+ Jeu de burins de tournage WP 16 mm 7 pcs, 790034324
+ Mandrin autoserrant jusque 16 mm, B16, 790007512
+ Arbre pour mandrin porte-foret CM3/B16, 713050660
+ Pointe tournante avec pointe rallongée CM 3, 790004697
+ Amortisseur de vibrations GLV75, 790032758

À partir de ~~€ 7.411,00~~

€ 7.189,00



N° de Cde		**793403020** Ⓜ	**793403025** Ⓜ
N° Orig.		TM3310 PACK	TM3310D PACK
Prix	€	~~7.411,00~~	~~8.456,00~~
Prix promo	**€**	**7.189,00**	**8.199,00**



€ 7.350,00

Tour avec vis-mère et barre de chariotage

- Grand passage de ø 52 mm, Broche Camlock 5
- Moteur puissant de 1,5 kW
- Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
- Éclairage LED
- TH3610D avec affichage digital monté sur les 3 axes
- Socle en fonte avec espace de rangement et bac à copeaux

N° de Cde		**713402050** Ⓜ	**713402060** Ⓜ
N° Orig.		TH3610 400V	TH3610D 400V
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 3 x 400	1,5 / 3 x 400
Hauteur de pointes	mm	180	180
Entrepointe	mm	1.000	1.000
Vitesse de broche	min-1	70 - 2.000	70 - 2.000
Alésage de la broche	mm	52	52
Dépl. chariot d'outils / transversal	mm	100 / 170	100 / 170
Hauteur chariot d'outils	mm	16 x 16	16 x 16
Cône contre-pointe	CM	3	3
Poids	kg	610,00	610,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.820 x 680 x 1.320	1.820 x 680 x 1.320
Prix	**€**	**7.350,00**	**8.500,00**

PROMO PACK


Tour OptiTurn TH3610 of TH3610D
+ Mandrin à 3 mors Bison 3244 - 200/5, 790702005
+ Kit tourelle à changement rapide 5 pcs TOOE5 / SWH3 E, 790007236
+ Montage SWH3 E sur le chariot, 719000400
+ Jeu de burins de tournage WP 16 mm 7 pcs, 790034324
+ Jeu de burins de saignage AFB16 16 mm, 713440653
+ Pointe tournante avec pointe rallongée CM 3, 790004697

À partir de ~~€ 9.420,00~~

€ 9.140,00



N° de Cde		**793402050** Ⓜ	**793402060** Ⓜ
N° Orig.		TH3610 Pack	TH3610D Pack
Prix	€	~~9.420,00~~	~~10.570,00~~
Prix promo	**€**	**9.140,00**	**10.250,00**

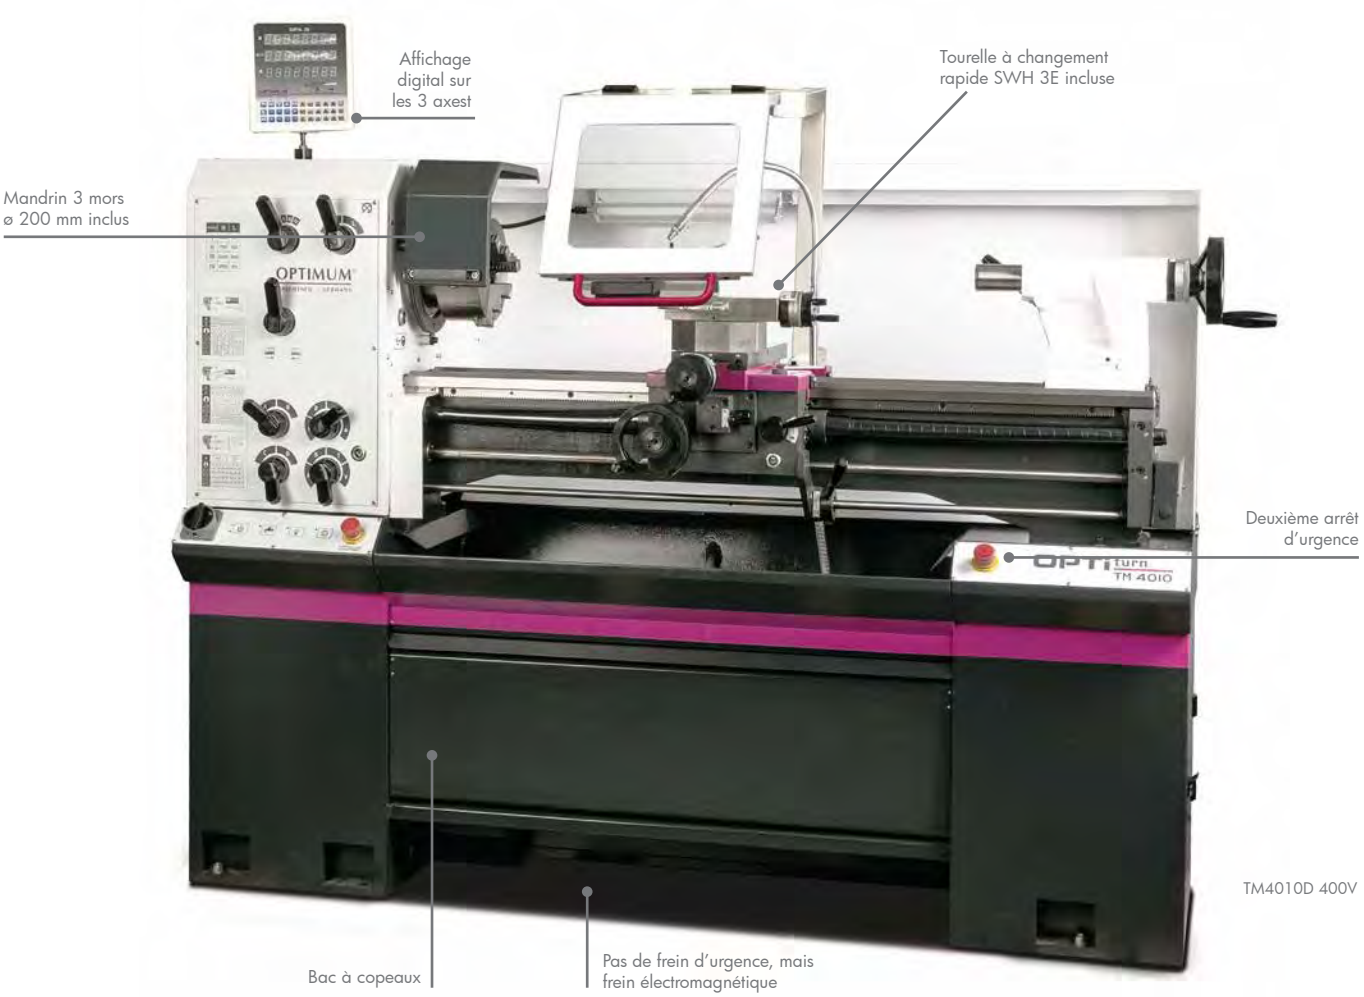

À partir de

€ 9.130,00

Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage

- Grand passage de ø 53 mm, broche Camlock 5
- Système de refroidissement fermé avec pompe
- Frein électromagnétique
- TM4010D avec affichage digital monté sur les 3 axes
- Mandrin à 3 mors ø 200 mm, montage direct
- Tourelle à changement rapide SWH 3E

N° de Cde		713403040 Ⓜ	713403045 Ⓜ
N° Orig.		TM4010 400V	TM4010D 400V
Puissance / Tension	kW / V	2,3 / 3 x 400	2,3 / 3 x 400
Hauteur de pointes	mm	200	200
Entrepointe	mm	1.000	1.000
Vitesse de broche	min-1	70 - 2.000	70 - 2.000
Alésage de la broche	mm	53	53
Dépl. chariot d'outils / transversal	mm	98 / 185	98 / 185
Hauteur chariot d'outils	mm	25	25
Cône contre-pointe	CM	3	3
Poids	kg	830,00	830,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.950 x 820 x 1.530	1.950 x 820 x 1.530
Prix	**€**	**9.130,00**	**10.290,00**

Accessoires



€ 81,50

Pointe tournante de précision 60° CM3

N° de Cde		790004697 Ⓜ
N° Orig.		MCM3
Prix	**€**	**81,50**



À partir de

€ 38,90

Mandrin autoserrant

- Qualité professionnelle
- Mors trempés et rectifiés

N° de Cde		790007510 Ⓜ	790007512 Ⓜ
N° Orig.		BK13B16	BK16B16
Plage de serrage	mm	0,2 - 13	0,2 - 16
Raccord		B16	B16
Prix	**€**	**38,90**	**40,90**




€ 225,00

Mandrin à 4 mors indépendants Raccord Camlock DIN55029

- Fabriqué en fonte
- Montage direct par bride intégrée

N° de Cde		713442880 Ⓜ
N° Orig.		OPE-200-5
Diamètre	mm	200
Camlock		D1-5"
Prix	**€**	**225,00**



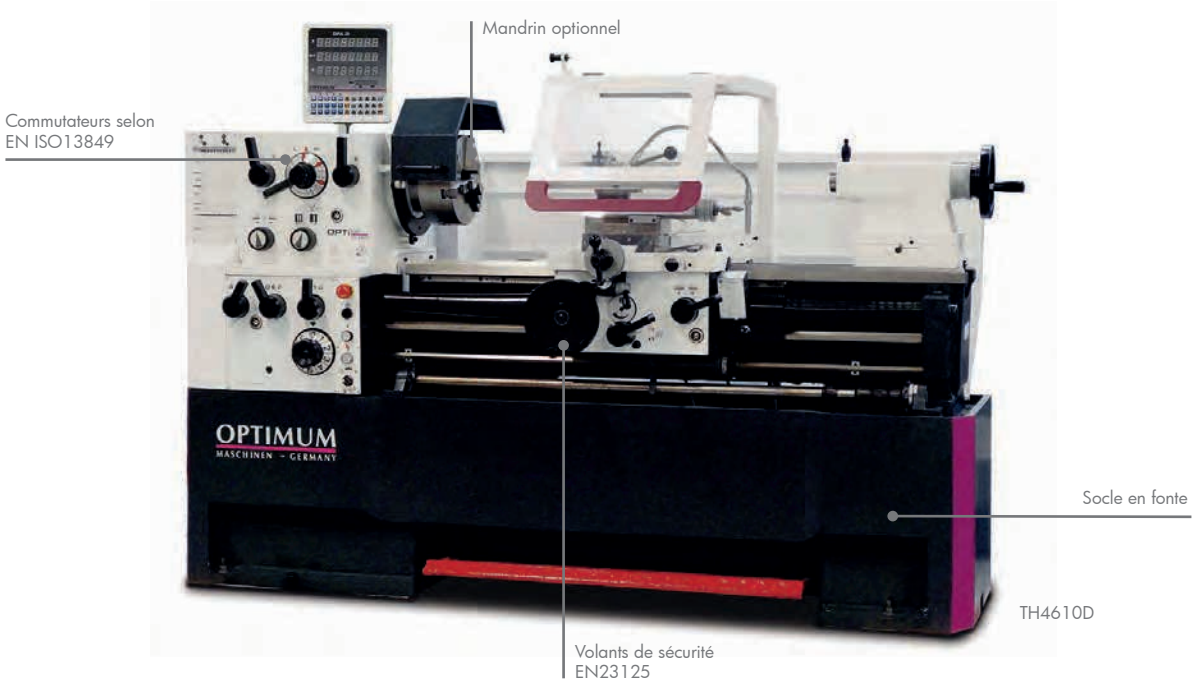

Tour précis avec vis-mère et barre de chariotage
Avec indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes

- Socle en fonte de qualité supérieure
- Moteur très puissant et sans entretien de 4,5 ou 5,5 kW (TH46)
- Grand passage de 52 mm, broche Camlock 6 ou 58 mm (TH46)
- Système de refroidissement fermé avec pompe
- Éclairage intégré dans la protection du porte-outils
- Affichage digital monté sur les 3 axes
- Tourelle 40 positions à changement rapide SWH5-B avec porte-outils carré (TH46)

N° de Cde		**713462055**	**713462070**	**713462110**	**713462120**
N° Orig.		TH4210D	TH4215D	TH4610D	TH4615D
Puissance / Tension	kW / V	4,5 / 3 x 400	4,5 / 3 x 400	5,5 / 3 x 400	5,5 / 3 x 400
Hauteur de pointes	mm	210	210	230	230
Entrepointe	mm	1.000	1.500	1.000	1.500
Vitesse de broche	min-1	45 - 1.800	45 - 1.800	25 - 2.000	25 - 2.000
Alésage de la broche	mm	52	52	58	58
Déplacement chariot d'outil / chariot transversal	mm	140 / 230	140 / 230	125 / 285	125 / 285
Hauteur chariot d'outils	mm	20	20	25	25
Cône contre-pointe	CM	4	4	4	4
Poids	kg	1.160,00	1.340,00	1.720	1.977
Dimensions (L x l x h)	mm	2.025 x 915 x 1.615	2.525 x 915 x 1.615	2.200 x 1.245 x 1.568	2.750 x 1.245 x 1.568
Prix	**€**	**Sur demande**	**Sur demande**	**Sur demande**	**Sur demande**





Tour précis avec vis-mère et barre de chariotage avec indicateur de position digital dpa21 sur les 3 axes

- Socle en fonte de qualité supérieure
- Moteur très puissant et sans entretien de 7,5 kW (TH56) ou 9 kW (TH66)
- Grand passage de 80 mm (TH56) ou 105 mm (TH66)
- Système de refroidissement fermé avec pompe
- Éclairage intégré dans la protection du porte-outils
- Affichage digital monté sur les 3 axes
- Tourelle 40 positions à changement rapide avec porte-outils carré

N° de Cde		**713462160**	**713462170**	**713462180**	**713462210**	**713462220**
N° Orig.		TH5615D	TH5620D	TH5630D	TH6620D	TH6630D
Puissance / Tension	kW / V	7,5 / 3 x 400	7,5 / 3 x 400	9 / 3 x 400	9 / 3 x 400	9 / 3 x 400
Hauteur de pointes	mm	280	280	330	330	330
Entrepointe	mm	1.500	2.000	3.000	2.000	3.000
Vitesse de broche	min-1	25 - 1.600	25 - 1.600	25 - 1.600	25 - 1.600	25- 1.600
Alésage de la broche	mm	80	80	105	105	105
Déplacement chariot d'outil / chariot transversal	mm	130 / 316	130 / 316	230 / 368	230 / 368	230 / 368
Hauteur chariot d'outils	mm	32	32	32	32	32
Cône contre-pointe	CM	5	5	5	5	5
Poids	kg	2.302,00	2.720,00	3.000,00	3.345,00	3.710,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.840 x 1.150 x 1.460	3.340 x 1.150 x 1.460	4.340 x 1.150 x 1.460	3.650 x 1.230 x 1.595	4.650 x 1.230 x 1.751
Prix	**€**	**Sur demande**	**Sur demande**	**Sur demande**	**Sur demande**	**Sur demande**



Tour précis avec affichage digital

- Couple élevé et boîte de réduction puissante
- Frein électromagnétique
- Commande intégrée dans le carter de protection, toujours à portée de main
- Broches trempées et rectifiées sur le petit chariot et le chariot transversal
- Indicateur de position digital NEWALL DP700 sur les 3 axes
- Éclairage LED pour toute la zone de travail

N° de Cde		**713432240**
N° Orig.		TZ4 400V
Puissance / Tension	kW / V	3 / 4,5 / 3 x 400
Hauteur de pointes	mm	200
Entrepointe	mm	800
Diamètre maximum usinable	mm	400
Diamètre maximum au-dessus du chariot	mm	245
Largeur du banc	mm	260
Nombre de vitesses		16
Vitesse de broche	min-1	45 - 1.800
Cône de la broche	MK	6
Nez de broche DIN55026 A1/A2		A2-5
Alésage de la broche	mm	52
Déplacement chariot d'outil / chariot transversal	mm	112 / 212
Hauteur chariot d'outils	mm	25 x 25
Cône contre-pointe	CM	3
Poids	kg	1.250,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.960 x 1.120 x 1.860
Prix	**€**	**Sur demande**

Accessoires



À partir de

€ 869,00

Mandrin concentrique à 3 mors pour bride de raccord DIN6350

- 1 jeu de mors semelles dures
- 1 jeu de mors durs rapportés réversibles
- 1 clé de mandrin

N° de Cde		**713450232** Ⓜ	**713450210** Ⓜ
N° Orig.		3275-160	3275-200
Diamètre	mm	160	200
Vitesse	tr/min	3.600	3.000
Matériau		Fonte	Fonte
Précision	mm	0,003	0,005
Bride pour TZ4 (non fournie)		713450246	713450212
Poids	kg	8,24	28,00
Prix	€	**869,00**	**955,00**

À partir de
€ 879,00



Mandrin BISON à 3 mors munis de raccord Camlock DIN55029 / DIN ISO 702-2

- Montage direct sans bride
- Travail plus proche de la broche du tour
- Grande précision de concentricité : Ø 80 - Ø 160 mm : 0,003 mm Ø 200 mm - ... : 0,005 mm

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Broche	Vitesse tr/min	Matériau	Prix €
790016360	3244-125-4	125	D1-4	4.000	Fonte	**1.435,00**
790701604	3244-160-4	160	D1-4	3.600	Fonte	**879,00**
790702004	3244-200-4	200	D1-4	3.000	Fonte	**1.139,00**
790702005	3244-200-5	200	D1-5	3.000	Fonte	**1.139,00**
790702505	3244-250-5	250	D1-5	2.500	Fonte	**1.729,00**
790702006	3244-200-6	200	D1-6	3.000	Fonte	**1.139,00**
790702506	3244-250-6	250	D1-6	2.500	Fonte	**1.489,00**
790702508	3244-250-8	250	D1-8	2.500	Fonte	**1.489,00**
790703158	3244-315-8	315	D1-8	2.000	Fonte	**2.225,00**
790016420	3244-315-11	315	D1-11	2.000	Fonte	**2.225,00**
790016410	3244-400-11	400	D1-11	1.600	Fonte	**4.299,00**
790016415	3244-500-11	500	D1-11	1.000	Fonte	**8.240,00**

À partir de
€ 1.069,00



Mandrin BISON à 3 mors munis de raccord Camlock DIN55029 / DIN ISO 702-2

- Montage direct sans bride
- Travail plus proche de la broche du tour
- Grande précision de concentricité : Ø 80 - Ø 160 mm : 0,003 mm Ø 200 mm - ... : 0,005 mm

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Broche	Vitesse tr/min	Matériau	Prix €
790016635	3544-125-3	125	D1-3	5.500	Acier	**1.069,00**
790016645	3544-160-3	160	D1-3	4.600	Acier	**1.855,00**
790016630	3544-125-4	125	D1-4	5.500	Acier	**1.069,00**
790016150	3544-160-4	160	D1-4	4.600	Acier	**1.099,00**
790016155	3544-200-4	200	D1-4	4.000	Acier	**1.425,00**
790016640	3544-160-5	160	D1-4	4.600	Acier	**1.099,00**
790016265	3544-200-5	200	D1-5	4.000	Acier	**1.425,00**
790016170	3544-200-6	200	D1-6	4.000	Acier	**1.425,00**
790016175	3544-250-6	250	D1-6	3.500	Acier	**1.699,00**
790016600	3544-315-6	315	D1-6	2.800	Acier	**2.465,00**
790016280	3544-250-8	250	D1-8	3.500	Acier	**1.699,00**
790016690	3544-315-8	315	D1-8	2.800	Acier	**2.465,00**
790016930	3544-400-8	400	D1-8	2.000	Acier	**5.070,00**
790016700	3544-315-11	315	D1-11	2.800	Acier	**2.465,00**
790016685	3544-400-11	400	D1-11	2.000	Acier	**5.070,00**
790016680	3544-500-11	500	D1-11	1.300	Acier	**11.820,00**

À partir de
€ 103,00



JEU DE MORS DOUX MONOBLOC DE TYPE sjm

- 3 mors doux non usinés (monobloc)

N° de Cde	N° Orig.	Mandrin mm	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Prix €
790016105	SJM-3500-3200-80	80	32	11	28	0,17	**103,00**
790016110	SJM-3500-3200-100	100	42	15	32	0,35	**111,00**
790016115	SJM-3500-3200-125	125	51	15	40	0,75	**114,00**
790016120	SJM-3500-3200-160	160	70	20	53	1,47	**127,00**
790016270	SJM-3500-3200-200	200	85	25	54	2,22	**147,00**
790016125	SJM-3500-3200-250	250	105	28	63	3,62	**222,00**
790016130	SJM-3500-3200-315	315	125	32	73	5,87	**293,00**
790016940	SJM-3500-3200-400	400	145	36	92	9,81	**314,00**

À partir de
€ 167,00



Anneau de fixation pour mors doux

- Accessoire pour l'usinage des mors doux rapportés
- Grâce à l'anneau de fixation, les mors doux ne vibrent pas pendant l'usinage
- La force de serrage augmente, la rondeur est améliorée et empêche la pièce de vibrer
- Taille réglable grâce à la fente hélicoïdale
- La goupille peut être tournée à 180°

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Poids kg	Prix €
790014850	VFR-05	140	1,00	**167,00**
790014851	VFR-06	160	1,50	**211,00**
790014852	VFR-08	200	2,40	**242,00**
790014853	VFR-10	250	3,00	**255,00**
790014854	VFR-12	315	5,00	**382,00**

Pour écoles et centres de formation



Tourelle à changement rapide de type E



QUALITÉ INDUSTRIELLE

Socle fortement nervuré (850 kg)
Système de refroidissement fermé
Frein électromagnétique
Broche à 3 points d'appui pour charges lourdes

Tour à métaux durable, robuste, de haute qualité, avec système de refroidissement

- Socle de haute qualité en fonte fortement nervurée (850 kg)
- Broche à 3 points d'appui pour charges lourdes
- Affichage digital Mitutoyo monté sur 2 axes
- Dispositif de refroidissement fermé
- Les engrenages et les axes sont trempés et rectifiés et tournent dans un bain d'huile avec des roulements de précision, pour un fonctionnement extrêmement silencieux
- Pignon de sécurité en nylon pour protéger les engrenages en acier d'une grave rupture en cas de surcharge
- La vis-mère est protégée par une goupille de cisaillement en acier au carbone

N° de Cde		**790019590**
N° Orig.		LSC3407
Tension	V	3 x 400V
Puissance	kW	3,75
Puissance moteur pompe de refroidissement	W	0,15
Hauteur de pointes	mm	171
Entrepointe	mm	760
Diamètre maximum usinable	mm	342
Diamètre maximum au-dessus du chariot	mm	205
Largeur du banc	mm	230
Nombre de vitesses		16
Vitesse de broche	min-1	50 - 2.570
Cône de la broche	CM	5
Nez de broche Camlock DIN55029		D1-4
Alésage de la broche	mm	40
Avance longitudinale	mm/O	0,05 - 1,7
Avance transversale	mm/O	0,025 - 0,85
Filetage métrique	M	0,2 - 14 (39)
Filetage en pouce	Gg/1"	2 - 72 (45)
Filetage trapézoïdal	D.P.	8 - 44 (21)
Filetage modulaire	M.P.	3 - 35 (18)
Déplacement du chariot d'outils	mm	95
Déplacement du chariot transversal	mm	180
Cône de la contre-pointe	MK	3
Course de la contre-pointe	mm	112
Poids	kg	850,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.750 x 815 x 1.352
Prix	€	**Sur demande**

Pour l'industrie



Tourelle à changement rapide de type E


QUALITÉ INDUSTRIELLE

Socle fortement nervuré (850 kg)
Système de refroidissement fermé
Frein électromagnétique
Broche à 3 points d'appui pour charges lourdes
Convertisseur de fréquence japonais YASKAWA

Tour à métaux durable et robuste de haute qualité avec vitesse variable par onduleur japonnais Yaskawa

- Socle en fonte fortement nervuré de haute qualité (850 kg)
- Équipé d'un convertisseur de fréquence japonais Yaskawa haute performance pour le contrôle de la vitesse variable
- Broche à 3 points d'appui pour charges lourdes
- Affichage digital Mitutoyo monté sur 2 axes
- Dispositif de refroidissement fermé
- Les engrenages et les axes sont trempés et rectifiés et tournent dans un bain d'huile avec des roulements de précision, pour un fonctionnement extrêmement silencieux
- Pignon de sécurité en nylon pour protéger les engrenages en acier d'une grave rupture en cas de surcharge
- La vis-mère est protégée par une goupille de cisaillement en acier au carbone

N° de Cde		**790019593**
N° Orig.		LSC3407V
Tension	V	3 x 400V
Puissance	kW	2,2
Puissance moteur pompe de refroidissement	W	0,15
Hauteur de pointes	mm	171
Entrepointe	mm	760
Diamètre maximum usinable	mm	342
Diamètre maximum au-dessus du chariot	mm	205
Largeur du banc	mm	230
Nombre de vitesses		Variable
Vitesse de broche	min-1	L100 - 500 / H500 - 3.000
Cône de la broche	CM	5
Nez de broche Camlock DIN55029		D1-4
Alésage de la broche	mm	40
Avance longitudinale	mm/O	0,05 - 1,7
Avance transversale	mm/O	0,025 - 0,85
Filetage métrique	M	0,2 - 14 (39)
Filetage en pouce	Gg/1"	2 - 72 (45)
Filetage trapézoïdal	D.P.	8 - 44 (21)
Filetage modulaire	M.P.	3 - 35 (18)
Déplacement du chariot d'outils	mm	95
Déplacement du chariot transversal	mm	180
Cône de la contre-pointe	MK	3
Course de la contre-pointe	mm	112
Poids	kg	850,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.750 x 815 x 1.352
Prix	€	**Sur demande**

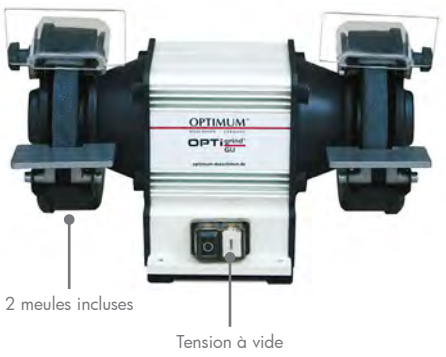

NEW

À partir de

€ 167,00

Double touret à meuler

PROMO PROMO NEW

N° de Cde		713101505	713101510	713101515	713101520	713101525	713101530
N° Orig.		GU15 230V	GU18 230V	GU20 230V	GU20 400V	GU25 400V	GU30 400V
Tension	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Dim. meule (Ø x l x Ø axe)	mm	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32	200 x 30 x 32	250 x 40 x 32	300 x 50 x 75
Vitesse	min^{-1}	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	1.450
Puissance	W	450	450	600	600	1.500	2.200
Poids	kg	12,00	14,00	20,00	20,00	37,00	66,00
Dimensions (L x l x h)	mm	410x200x265	456x220x291	461x246x310	461x246x310	542x304x365	680x375x394
Prix	€	**167,00**	**177,00**	~~219,00~~	~~247,00~~	**362,00**	**945,00**
Prix promo	€			**170,00**	**191,00**		



À partir de

€ 209,00

touret à meuler avec brosse

N° de Cde		713101600	713101605	713101610	713101615	713101620
N° Orig.		GU15B 230V	GU18B 230V	GU20B 230V	GU20B 400V	GU25B 400V
Tension	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400	3 x 400
Dim. meule (Ø x l x Ø axe)	mm	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32	200 x 20 x 32	250 x 40 x 32
Vitesse	min^{-1}	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Puissance	W	450	450	600	600	1.500
Dimensions de la brosse (Ø x b x trou central)	mm	150 x 20 x 32	175 x 20 x 32	200 x 25 x 32	200 x 25 x 32	250 x 30 x 32
Poids	kg	11,30	12,70	17,10	17,10	30,20
Dimensions (L x l x h)	mm	495x305x305	495x305x305	580x345x335	580x345x335	650x380x385
Prix	€	**209,00**	**219,00**	**261,00**	**282,00**	**377,00**



NEW

À partir de

€ 387,00

Touret à meuler combiné avec meule et bande abrasive NEW

N° de Cde		713101570	713101575	713101580	713101585
N° Orig.		GU20S 230V	GU20S 400V	GU25S 400V	GU30S 400V
Tension	V	1 x 230	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Dim. meule (Ø x l x Ø axe)	mm	200 x 30 x 32	200 x 30 x 32	250 x 40 x 32	300 x 50 x 75
Vitesse	min^{-1}	2.850	2.850	2.850	1.450
Puissance	W	600	600	1.500	2.200
Dimensions bande abrasive	mm	75 x 762	75 x 762	75 x 1.016	100 x 1.190
Diamètre buse d'aspiration	mm	32	32	32	30
Réglage sous angle	°	90	90	90	90
Poids	kg	26,00	26,00	35,00	64,50
Prix	€	**387,00**	**398,00**	**525,00**	**1.259,00**



NEW

À partir de

€ 209,00

Polisseuse robuste NEW

N° de Cde		713101540	713101545	713101550	713101560
N° Orig.		GU20P 230V	GU20P 400V	GU25P 400V	GU35P 400V
Dim. disque de polissage (Ø x b x trou central)	mm	200 x 20 x16	200 x 20 x 16	250 x 25 x 20	350 x 40 x 25
Vitesse	tr/min	2.850	2.850	2.850	2.200
Puissance	W	600	600	1.500	1.450
Tension	V	230	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Poids	kg	18,00	18,00	23,00	51,50
Dimensions (L x l x h)	mm	550 x 200 x 260	550 x 200 x 260	630 x 250 x 320	915 x 335 x 393
Prix	€	**209,00**	**230,00**	**293,00**	**1.135,00**



€ 459,00

Ébavureuse à brosse ø 250 mm

- Conception industrielle robuste et durable avec moteur sans entretien
- Longue durée de vie et bon fonctionnement grâce au rotor équilibré avec roulements à billes de haute qualité
- Pour l'ébavurage de tubes, profilés et pièces métalliques plates
- Espace de rangement pour lunettes de sécurité

N° de Cde		**713101670** Ⓜ
N° Orig.		GB250B 400V
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	1,3 / 1,8
Dimensions de la brosse (Diamètre x profondeur)	mm	250 x 40
Vitesse	tr / min	1.450 / 2.850
Diameter trou central	mm	25
Poids	kg	36,00
Dimensions (L x l x h)	mm	415 x 476 x 356
Prix	**€**	**459,00**






€ 399,00

Ponceuse à disque Ø 300 MM

- Conception industrielle robuste et durable avec moteur sans entretien
- Longue durée de vie et bon fonctionnement grâce à un rotor équilibré avec des roulements à billes de haute qualité
- Disque en aluminium lesté pour un travail souple

N° de Cde		**713101675** Ⓜ
N° Orig.		GB305D 400V
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	1,1
Diamètre disque abrasif	mm	305
Vitesse	min^{-1}	1.450
Angle de la table	°	0 - 45
Diamètre sortie d'aspiration		50
Poids	kg	26,50
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 440 x 380
Prix	**€**	**399,00**





€ 935,00

Touret à meuler avec arrêt d'urgence

N° de Cde		**790025001** Ⓜ	**790025003** Ⓜ
N° Orig.		GU20NS 230V	GU20NS 400V
Tension	V	1 x 230	3 x 400
Dimensions meule (Ø x l x Ø axe)	mm	200 x 30 x 32	200 x 30 x 32
Puissance	W	600	600
Poids	kg	22,00	22,00
Prix	**€**	**935,00**	**935,00**



À partir de

€ 879,00

Socle avec système d'aspiration cyclone pour touret à meuler (non inclus)

- Construction stable
- Aspiration cyclone intégrée dans le socle pour un gain d'espace
- Interrupteur automatique
- Porte-lampe (lampe non-incluse)
- Tiroir à copeaux facile à nettoyer

N° de Cde		**713107110** Ⓜ	**713107109** Ⓜ
N° Orig.		GU1 230V	GU1 400V
Tension	V	1 x 230	3 x 400
Puissance	kW	1,3	1,3
Vitesse	tr / min	29.000	29.000
Poids	kg	40,00	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	477 x 310 x 805	550 x 340 x 890
Prix	**€**	**879,00**	**915,00**

QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ponceuse lourde industrielle
10 ans de garantie Optimum*
Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

Meules optionnelles



À partir de

€ 705,00

Touret à meuler premium pour un atelier super équipé

N° de Cde		**713091010** Ⓜ	**713091015** Ⓜ	**713091020** Ⓜ
N° Orig.		GZ20D	GZ25D	GZ30D
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	750	1.100	1.800
Vitesse	min-1	2.800	1.400	1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø axe)	mm	200 x 25 x 20	250 x 30 x 25	300 x 35 x 30
Poids	kg	25,00	44,80	64,50
Dimensions (L x l x h)	mm	550 x 290 x 360	670 x 340 x 410	810 x 420 x 560
Prix	**€**	**705,00**	**1.049,00**	**1.469,00**

Meules optionnelles



GZ20DD



GZ20DD - Vue de l'avant

À partir de

€ 1.785,00

Touret à meuler avec socle et aspiration intégrée


- Aspiration intégrée avec ventilateur en aluminium et ailettes autonettoyantes

N° de Cde		**713091040** Ⓜ	**713091045** Ⓜ	**713091050** Ⓜ
N° Orig.		GZ20DD	GZ25DD	GZ30DD
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	750	1.100	1.800
Vitesse	min-1	2.800	1.400	1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø axe)	mm	200 x 25 x 20	250 x 30 x 25	300 x 35 x 30
Poids	kg	63,70	91,00	124,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800x710x1.300	800x700x1.300	810x420x1.300
Prix	**€**	**1.785,00**	**2.099,00**	**2.729,00**

QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ponceuse lourde industrielle
10 ans de garantie Optimum*
Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux

Moteur puissant 4,4 kW

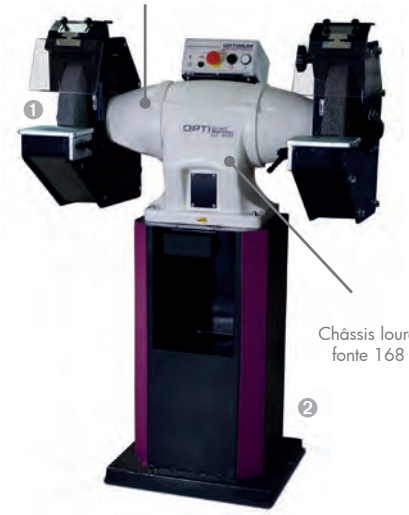

€ 4.685,00

Touret à meuler premium Ø 400 mm

- Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
- Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

N° de Cde		713091025 Ⓜ
N° Orig.		GZ40D
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	4,4
Vitesse	min-1	1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø axe)	mm	400 x 50 x 40
Poids	kg	168,00
Dimensions (L x l x h)	mm	980 x 600 x 660
Prix	**€**	**4.685,00**

Options

1 Meules

Grain 36	713098150 Ⓜ	€ 366,00
Grain 60	713098152 Ⓜ	€ 359,00
Grain 80	713098154 Ⓜ	€ 359,00

2 Socle

GU4-H	713107123 Ⓜ	€ 505,00

Boutons Marche-Arrêt-Arrêt d'urgence séparés

Moteur puissant 4,4 kW



€ 4.955,00

Touret à meuler combiné premium Meule Ø 400 mm, Brosse Ø 350 mm

- Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules

N° de Cde		713091079 Ⓜ
N° Orig.		GZ40C
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	4,4
Vitesse	min-1	1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø axe)	mm	400 x 50 x 40
Borstelafm.(Ø x b x trou central)	mm	350 x 35 x 25
Poids	kg	144,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 660 x 580
Prix	**€**	**4.955,00**

Options

3 Brosses

Fil 0,20 mm	713098092 Ⓜ	€ 202,00
Fil 0,35 mm	713098093 Ⓜ	€ 197,00

4 Meules

Grain 36	713098150 Ⓜ	€ 366,00
Grain 60	713098152 Ⓜ	€ 359,00
Grain 80	713098154 Ⓜ	€ 359,00

5 Socle

GU4-H	713107123 Ⓜ	€ 505,00

Moteur puissant 4,4 kW



€ 5.250,00

Polisseuse Premium Ø 350 mm

N° de Cde		713091130 Ⓜ
N° Orig.		GZ40P
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	4,4
Vitesse	min-1	1.400
Dimensions disque de polissage (Ø x l x trou central)	mm	350 x 35 x 30
Poids	kg	112,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.390 x 530 x 580
Prix	**€**	**5.250,00**

Options

6 Disques de polissage

Doux	713107340 Ⓜ	€ 64,50
Dur	713107341 Ⓜ	€ 64,50

7 Socle

GU4-H	713107123 Ⓜ	€ 505,00





À partir de

€ 1.099,00

Ponceuse à bande industrielle robuste sur socle

- Fonctionnement sans vibrations grâce au caoutchouc recouvrant la roue de pression
- Table de ponçage réglable de 22° à 50°
- Moteur à deux vitesses puissant 400 V
- Changement rapide de la bande
- Munie d'un arrêt d'urgence à l'avant

		1	2
N° de Cde		**713321155** Ⓜ	**713321160** Ⓜ
N° Orig.		GBS75 400V	GBS150 400V
Tension	V	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Dimensions bande abrasive	mm	75 x 2.000	150 x 2.000
Vitesse bande abrasive	m/s	29,4	29,4
Buse d'aspiration intérieure	mm	58	58
Buse d'aspiration extérieure	mm	60	60
Inclinaison de la table	°	22 - 50	22 - 50
Poids	kg	72,00	87,50
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 430 x 937	1.070 x 500 x 937
Prix	**€**	**1.099,00**	**1.249,00**





À partir de

€ 505,00

Affûteuse de mèches compacte et pratique

- Affûtage de mèches sans connaissances spécifiques
- Économisez de l'argent en affûtant vos propres mèches
- Gain de temps
- Travail propre, rapide et bien fait
- Facile à transporter

		3	4
N° de Cde		**713100110** Ⓜ	**713100115** Ⓜ
N° Orig.		GH10T	GH15T
Puissance	kW	0,18	0,45
Tension	V	230	230
Capacité d'affûtage	mm	2 - 13	3 - 30
Vitesse variable	min-1	5.300	5.000
Angle d'affûtage	°	90 - 135	90 - 145
Poids	kg	9,50	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	310 x 180 x 190	450 x 240 x 270
Prix	**€**	**505,00**	**1.335,00**




€ 345,00

Ponceuse à disque pour le travail du métal et du bois

- Table de ponçage inclinable de -45° à +45°
- Butée d'équerre pivotant de -60° à +60°
- Machine stable et solide
- Disque en aluminium équilibré pour un travail souple
- Buse d'aspiration 2 diamètre extérieur 30/38 mm

N° de Cde		**713310305** Ⓜ
N° Orig.		TS305
Puissance	kW	0,9
Tension	V	230
Diamètre du disque	mm	305
Vitesse	min-1	1.420
Dimensions table (L x l)	mm	155 x 440
Poids	kg	30,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440 x 445 x 365
Prix	**€**	**345,00**

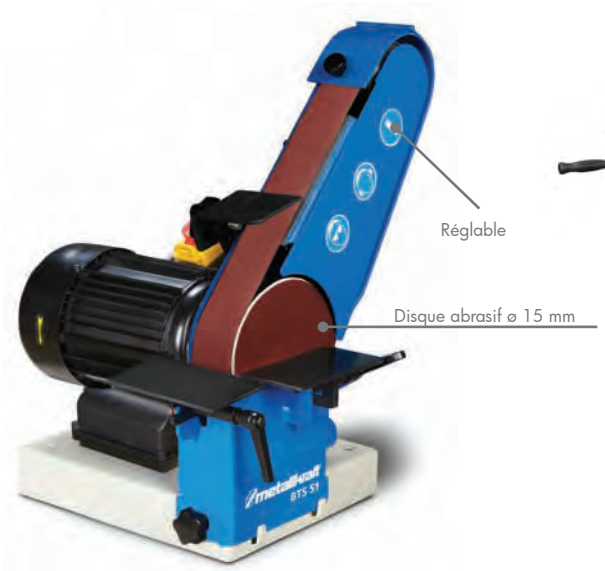





€ 549,00

Ponceuse universelle à bande et à disque

- Modèle d'établi avec bras inclinable
- Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle
- 2 tables de ponçage amovibles
- Utilisation simple et changement de bande rapide
- Peut être raccordée à un système d'aspiration

N° de Cde		**713700051** Ⓜ
N° Orig.		BTS51
Puissance	kW	0,75
Tension	V	230
Dim. bande abrasive	mm	1.000 x 50
Vitesse bande abrasive	m/s	22
Dimensions roue de pression	mm	60 x150
Diamètre disque abrasif	mm	150
Poids	kg	20,00
Dimensions (L x l x h)	mm	375 x 230 x 520
Prix	**€**	**549,00**

€ 1.789,00

Encocheuse-meuleuse 3 en 1

- 3 plans de travail (pour encocher, aplanir, arrondir)
- Compacte et peu encombrante
- Excellent rapport qualité prix

N° de Cde		**713921001** Ⓜ
N° Orig.		KRBS101
Tension	V	3 x 400
Vitesse	min-1	1.400 / 2.800
Dimensions bande abrasive	mm	100 x 2.000
Puissance	kW	2,5 - 3,3
Vitesse bande abrasive	m/sec	15 - 30
Diamètres de ponçage	mm	20 - 76
Angle de ponçage	°	30 - 90 (0 - 60)
Diamètre buse d'aspiration	mm	2 x 100
Poids	kg	159,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.250 x 750 x 1.140
Prix	**€**	**1.789,00**



À partir de

€ 749,00

Ponceuse à bande professionnelle, avec largeur de bande de 75 ou 150 mm

- Moteur puissant et silencieux
- 2 vitesses
- Unité de ponçage réglable en hauteur
- Couvercle rabattable pour poncer de plus grandes pièces

N° de Cde		**713923272** Ⓜ	**713923273** Ⓜ	**713923315** Ⓜ
N° Orig.		MBSM75-240-1	MBSM75-240-2	MBSM150-240-2
Puissance	kW	3,3	3,3	3/4
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Dim. bande abrasive	mm	75 x 2.000	75 x 2.000	150 x 2.000
Vitesse bande abrasive	m/s	36	18-36	18-36
Diamètre buse d'aspiration	mm	2 x 100	2 x 100	2 x 100
Poids	kg	82,00	82,00	98,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 500 x 1.150	1.000 x 500 x 1.150	1.000 x 500 x 1.150
Prix	**€**	**749,00**	**825,00**	**1.069,00**

PNEUMATIQUE



€ 665,00


Inclus

Bras de taraudage pneumatique M3 à M12, plage de travail 900 MM

- Rayon d'action de 900 mm !
- Position de travail horizontale et verticale
- Rapidité, précision et fiabilité
- Prévient la rupture de vos tarauds
- Pneumatique (besoin d'un compresseur)

N° de Cde		**793940016** Ⓜ
N° Orig.		PTA1209HV
Pour tarauds		M3 - M12
Vitesse	tr/min	400
Portée effective 360° (1)	Rmax mm	900
Portée effective 360° (2)	Rmin mm	200
Pression maximale recommandée	bars	6
Têtes à tarauds		M3, M4, M5-6, M8, M10, M12
Consommation d'air	l/min	+/-400 - 600
Poids	kg	20,00
Prix	**€**	**665,00**

ÉLECTRIQUE

NEW



€ 1.055,00


Inclus

Perceuse-taraudeuse électrique

- Convient aussi bien pour percer que pour tarauder
- Tarauds jusque M10
- Mèches jusque ø 6 mm
- Écran tactile et commande PLC
- Réglage de la vitesse variable

N° de Cde		**793940100** Ⓜ
N° Orig.		EDTA1010
Pour tarauds		M3 - M10
Vitesse	tr/min	0 - 1.000
Portée effective 360° (1)	Rmax mm	1.000
Mèches	mm	Ø 6
Têtes à tarauds		M3, M4, M5, M6, M8, M10
Puissance	kW	0,6
Tension	V	1 x 230
Poids	kg	30,00
Prix	**€**	**1.055,00**



€ 855,00

Établi mobile avec plateau en fonte

- Mobile grâce aux roues avec freins
- Plateau en fonte avec 3 rainures en T (16)
- Équipé de 2 portes avec poignée
- Robuste

N° de Cde		**795940502** Ⓜ
N° Orig.		SF-WB
Largeur maximale	mm	600
Longueur du plateau	mm	800
Hauteur de travail	mm	875
Profondeur	mm	55
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	900 x 600 x 875
Prix	**€**	**855,00**

ÉLECTRIQUE



À partir de

€ 1.765,00

Bras de taraudage électrique avec écran tactile, commande PLC eT Réglage de la vitesse variable

- Servomoteur puissant
- Commande PLC FR/NL


Commande PLC


Inclus 8 ou 9 ou 12

N° de Cde		**793940116** Ⓜ	**793940124** Ⓜ	**793940136** Ⓜ	**793940142** Ⓜ
N° Orig.		ETA1610	ETA2412	ETA3612	ETA4213
Pour tarauds		M3 - M16	M6 - M24	M10 - M36	M16 - M42
Vitesse	tr / min	300	200	150	50
Portée effective	Rmax mm	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
Têtes à tarauds		M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24	M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24, M30, M33, M36	M16, M18, M20, M22, M24, M30, M33, M36, M38, M39, M40, M42
Puissance	kW	0,6	1,2	1,2	1,2
Tension	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Poids	kg	25,00	50,00	50,00	110,00
Prix	**€**	**1.765,00**	**1.279,00**	**1.499,00**	**4.045,00**

ÉLECTRIQUE AVEC BRAS RALLONGÉ



À partir de

€ 1.279,00

Bras de taraudage électrique avec écran tactile, commande PLC et Réglage de la vitesse variable

- Servomoteur puissant
- Commande PLC FR/NL


Commande PLC


Bras rallongé


Inclus 8 ou 9 ou 12

N° de Cde		**793940216** Ⓜ	**793940224** Ⓜ	**793940236** Ⓜ
N° Orig.		ETA1615	ETA2416	ETA3616
Pour tarauds		M3 - M16	M6 - M24	M10 - M36
Vitesse	tr / min	300	200	150
Portée effective	Rmax mm	**1.500**	**1.600**	**1.600**
Têtes à tarauds		M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24	M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24, M30, M33, M36
Puissance	kW	0,6	1,2	1,2
Tension	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Poids	kg	25,00	50,00	50,00
Prix	**€**	**1.279,00**	**1.765,00**	**1.979,00**



€ 151,00

Pulvérisateur pneumatique de liquide de refroidissement avec aimant

- Nébuliseur pneumatique de réfrigérant multifonctionnel pour le refroidissement et la lubrification ciblés des outils et le soufflage des copeaux
- Conçu et fabriqué pour améliorer les vitesses de coupe et prolonger la durée de vie des outils

N° de Cde		**790001225** Ⓜ
N° Orig.		VMH-71
Force magnétique	kg	75
Longueur	mm	500
Diamètre	mm	15
Poids	kg	1,80
Dimensions (L x l x h)	mm	500 x 62 x 50
Prix		**151,00**

€ 13,90



Huile de coupe semi-liquide pour opérations de taraudage 500 ml

- Inodore
- Limite l'usure de l'outil, prolongeant ainsi sa durée de vie
- Pulvérisation à une courte distance de l'outil de coupe, avant et pendant l'usinage
- Spécialement formulée pour les opérations de filetage difficiles
- Pour l'acier doux et l'acier inoxydable

N° de Cde		**790030200** Ⓜ
N° Orig.		KUTILUB ST
Capacité	ml	500
Poids	kg	0,50
Dimensions (L x l x h)	mm	250 x 100 x 100
Prix		**13,90**



€ 63,90

Douille de taraudage ø 19

- Adaptateur à changement rapide
- Avec limiteur de couple

N° de Cde	N° Orig.	Raccord ϕ D1	Convient pour tarauds ϕ D1	Diamètre taraud ϕ D	Queue carrée mm	**Prix €**
790015202 Ⓜ	312-01D	19	DIN 371 M1 - M1.8	2,5	2,1	**63,90**
790015203 Ⓜ	312-02D	19	DIN 371 M2 - M2,5	2,8	2,1	**63,90**
790014652 Ⓜ	312-03D	19	DIN 371 M3	3,5	2,7	**63,90**
790014653 Ⓜ	312-05D	19	DIN 371 M4	4,5	3,4	**63,90**
790014654 Ⓜ	312-07D	19	DIN 371 M5 - M6	6	4,3	**63,90**
790014655 Ⓜ	312-08D	19	DIN 371 M6	6	4,9	**63,90**
790014656 Ⓜ	312-09D	19	DIN 371 M8	8	6,2	**63,90**
790014657 Ⓜ	312-10D	19	DIN 371 M10	10	8	**63,90**
790004180 Ⓜ	312-27D	19	DIN 371 M8	6	4,9	**63,90**
790004181 Ⓜ	312-28D	19	DIN 371 M10	7	5,5	**63,90**
790014658 Ⓜ	312-29D	19	DIN 371 M12	9	7	**63,90**
790014659 Ⓜ	312-30D	19	DIN 371 M14	11	9	**63,90**



À partir de

€ 93,50

Douille de taraudage ø 31

- Adaptateur à changement rapide
- Avec limiteur de couple

N° de Cde	N° Orig.	Raccord ϕ D1	Convient pour tarauds ϕ D1	Diamètre taraud ϕ D	Queue carrée mm	**Prix €**
790004170 Ⓜ	820-01D	31	DIN 376 M5-M6	6	6	**93,50**
790004172 Ⓜ	820-03D	31	DIN 376 M8	8	8	**95,50**
790004173 Ⓜ	820-04D	31	DIN 376 M10	10	10	**96,90**
790014660 Ⓜ	820-21D	31	DIN 376 M8	6	4,9	**96,50**
790014661 Ⓜ	820-22D	31	DIN 376 M10	7	5,5	**96,50**
790014662 Ⓜ	820-23D	31	DIN 376 M12	9	7	**96,50**
790014663 Ⓜ	82024D	31	DIN 376 M14	11	9	**96,50**
790014664 Ⓜ	820-25D	31	DIN 376 M16	12	9	**96,50**
790014665 Ⓜ	820-26D	31	DIN 376 M18	14	11	**96,50**
790014666 Ⓜ	820-27D	31	DIN 376 M20	16	12	**96,50**
790014667 Ⓜ	820-28D	31	DIN 376 M22	18	14,5	**96,50**
790014668 Ⓜ	820-29D	31	DIN 376 M24	18	14,5	**96,50**



À partir de

€ 104,00

Outil de taraudage pour douille

- Outil de taraudage. Tarauder avec votre perceuse ? C'est possible !
- Appareil de taraudage avec raccord cône morse, pour douille de taraudage (non incluse)

N° de Cde	N° Orig.	Capacité M	Raccord	Raccord	**Prix €**
790014638 Ⓜ	MT2-SF12	M3-M14	Ø 19 TC312	CM2	**104,00**
790014639 Ⓜ	MT3-SF12	M3-M14	Ø 19 TC312	CM3	**116,00**
790014640 Ⓜ	MT4-SF12	M3-M14	Ø 19 TC312	CM4	**130,00**
790014641 Ⓜ	MT2-SF20	M8-M24	Ø 31 TC820	CM2	**125,00**
790014642 Ⓜ	MT3-SF20	M8-M24	Ø 31 TC820	CM3	**129,00**
790014643 Ⓜ	MT4-SF20	M8-M24	Ø 31 TC820	CM4	**153,00**
790014644 Ⓜ	MT3-SF33	M14-M36	Ø 48 TC1433	CM4	**211,00**
790014645 Ⓜ	MT4-SF33	M14-M36	Ø 48 TC1433	CM4	**248,00**



Adaptateur porte-tarauds

- Si votre porte-taraud est trop grand, vous pouvez utiliser un adaptateur de réduction
- Si vous voulez utiliser une taille plus petite, vous pouvez donc acheter cet adaptateur
- Un porte-taraud de 48 peut être réduit jusqu'à un diamètre de 31
- Un porte-taraud de 31 peut être réduit jusqu'à un diamètre de 19

N° de Cde		**790004476** Ⓜ	**790004477** Ⓜ
N° Orig.		TC820/TC312-AD	ATKM4831
Raccord	ϕ D1	31 - 19	48 - 31
Prix		**42,90**	**158,00**

FILETAGE INTERNE



À partir de
€ 7,00

Taraud machine métrique pour trous passants

- Qualité HSS-G - Dureté HV 750
- DIN 371B et à partir de M12 DIN 376B
- Forme B pour trous passants, chanfrein 5 plats
- Angle vertical 60°
- Types d'acier < 700N/mm²

N° de Cde	N° Orig.	Métrique M	Pas mm	Ø mm	Carré mm	Prix €
790001341	TD371M3	3	0,5	3,5	2,7	7,00
790001342	TD371M4	4	0,7	4,5	3,4	7,00
790001343	TD371M5	5	0,8	6	4,9	7,00
790001344	TD371M6	6	1	6	4,9	7,40
790001345	TD371M8	8	1,25	8	6,2	8,60
790001346	TD371M10	10	1,5	10	8	9,90
790001347	TD376M12	12	1,75	9	7	11,90
790001348	TD376M14	14	2	11	9	18,50
790001349	TD376M16	16	2	12	9	21,50
790001350	TD376M18	18	2,5	14	11	26,90
790001351	TD376M20	20	2,5	16	12	34,50
790001352	TD376M22	22	2,5	18	14,5	37,50
790001353	TD376M24	24	3	18	14,5	42,50



À partir de
€ 10,90

Taraud machine métrique pour trous borgnes

- DIN371 et à partir de M12 DIN376
- Pour trous borgnes, chanfrein 2 plats
- Angle vertical 60°, angle en spirale 35°
- Types d'acier < 800 N/mm²

N° de Cde	N° Orig.	Métrique M	Pas mm	Ø mm	Carré mm	Prix €
790001234	TB371M3	3	0,5	3,5	2,7	10,90
790001235	TB371M4	4	0,7	4,5	3,4	10,90
790001236	TB371M5	5	0,8	6	4,3	10,90
790001237	TB371M6	6	1	6	4,9	10,90
790001238	TB371M8	8	1,25	8	6,2	12,90
790001239	TB371M10	10	1,5	10	8	14,90
790001240	TB376M12	12	1,75	9	7	17,90
790001241	TB376M14	14	2	11	9	25,50
790001242	TB376M16	16	2	12	9	27,90
790001243	TB376M18	18	2,5	14	11	37,90
790001244	TB376M20	20	2,5	16	12	47,90
790001245	TB376M22	22	2,5	18	14,5	50,50
790001246	TB376M24	24	3	18	14,5	56,50


FILETAGE EXTERNE



À partir de
€ 41,90

Porte-filières pour bras de taraudage Ø 19 MM ou Ø 31 MM

- Permet le filetage externe avec votre bras de taraudage
- Différents supports pour différentes tailles métriques
- Raccord Ø 19 mm ou Ø 31 mm
- Fabrication en acier rectifié

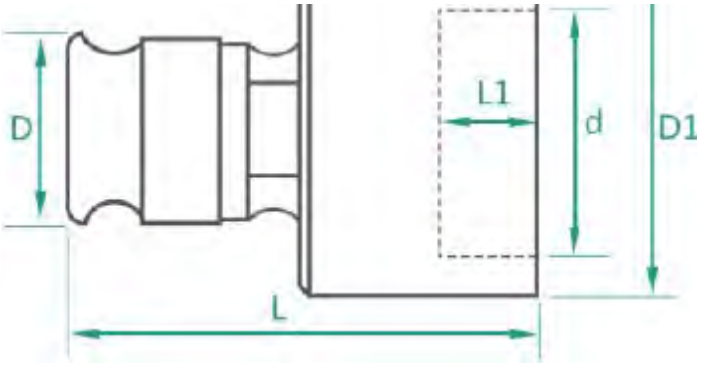

N° de Cde	Plage de taraudage Métrique	D mm	L1 mm	d mm	Prix €
794100140	M3-M6	19	3,4	20	41,90
794100142	M8	19	8,5	25	58,50
794100143	M10	19	10	30	58,50
794100144	M12-M14	19	13	38	73,50
794100145	MF12-MF14	19	9	38	73,50
794100146	M16-M20	19	13	38	73,50
794100148	M3-M6	31	3,4	20	58,50
794100150	M8	31	8,5	25	72,90
794100152	M10	31	10	30	73,50
794100154	M12-M14	31	13	38	87,50
794100155	MF12-MF14	31	9	38	87,50
794100156	M16-M20	31	18	45	87,50
794100158	MF16-MF20	31	13	45	87,50
794100160	M22-M24	31	20	55	101,00
794100162	MF22-MF24	31	15	55	101,00



Filière métrique / MF DIN223

- DIN223
- Qualité HSS
- Matériau HRC 62 - 63
- Filets métriques et métriques fins

N° de Cde	Plage de taraudage Métrique	Pas mm	L1 mm	d mm	Prix €
748528138	3	0,5	20	5	14,50
748528140	4	0,7	20	5	14,50
748528142	5	0,8	20	7	14,90
748528143	5	1	20	7	62,90
748528145	6	1	20	7	15,50
748528147	8	1,25	25	9	16,90
748528149	10	1,5	30	11	18,50
748528151	12	1,75	38	14	26,90
748528152	14	2	38	14	28,50
748528154	16	2	45	18	33,50
748528155	18	2,5	45	18	37,50
748528157	20	2,5	45	18	38,90
748528200	12	0,5	38	10	41,50
748528201	12	0,75	38	10	41,50
748528202	12	1	38	10	27,90
748528203	12	1,25	38	10	27,90
748528204	12	1,5	38	10	26,90
748528209	14	0,5	38	10	53,50
748528210	14	0,75	38	10	53,50
748528211	14	1	38	10	29,50
748528212	14	1,25	38	10	29,50
748528213	14	1,5	38	10	29,50
748528217	16	0,5	45	14	84,90
748528218	16	0,75	45	14	84,90
748528219	16	1	45	14	37,90
748528220	16	1,25	45	14	56,50
748528221	16	1,5	45	14	37,90
748528224	18	0,5	45	14	84,90
748528225	18	0,75	45	14	84,90
748528226	18	1	45	14	45,90
748528227	18	1,25	45	14	68,90
748528228	18	1,5	45	14	45,90
748528229	18	2	45	14	45,90
748528232	20	0,5	45	14	92,90
748528233	20	0,75	45	14	92,90
748528234	20	1	45	14	48,50
748528235	20	1,25	45	14	48,50
748528236	20	1,5	45	14	48,50
748528237	20	2	45	14	48,50

MÉTAL



Livrée sans lame de scie

À partir de

€ 1.979,00

CAPACITÉ DE COUPE				
	●	○	□	▭
0°	40	70 mm	70 mm	55x95 mm
45°	35	65 mm	55 mm	50x60mm
45°+	35	65 mm	55 mm	50x60 mm

Tronçonneuse manuelle

- 1 ou 2 vitesses de coupe
- Tête de coupe et étau pivotants à 45° à gauche et à droite
- Double étau à serrage rapide et support anti-bavures
- Transmission par engrenage via roue à vis sans fin, lubrifiée dans un bain d'huile
- Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre

N° de Cde		**713620251** Ⓜ	**713620253** Ⓜ
N° Orig.		MKS250N	MKS255N
Tension	V	1 x 230	3 x 400
Diamètre lame x trou central	mm	250 x 32	250 x 32
Puissance	kW	0,9	0,95-1,32
Vitesse de lame	min-1	40	40/80
Capacité de coupe 90°	mm	70	70
Poids	kg	83,00	83,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 830 x 750	800 x 830 x 750
Prix	**€**	**1.979,00**	**2.129,00**



Livrée sans lame de scie
713653506

Socle inclus

€ 2.119,00

CAPACITÉ DE COUPE					
	●	■	○	□	▭
0°	55	50	120 mm	110 mm	140x100 mm
45°	45	50	105 mm	100 mm	100x100 mm
- 45°	45	50	105 mm	100 mm	100x100 mm

Tronçonneuse ø 350

- Rotation lente, 2 vitesse de 36 et 72 tr/min
- Grande capacité de coupe
- Tête de coupe et étau pivotants à 45° gauche et droite
- Double étau à serrage rapide et support anti-bavures

N° de Cde		**713629350** Ⓜ
N° Orig.		MKS350E
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	1,1 - 2,5
Vitesse de lame	min-1	36/72
Diam. lame x trou central	mm	350 x 32
Ouverture de l'étau	mm	145
Hauteur de travail	mm	960
Poids	kg	236,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 600 x 1.600
Prix	**€**	**2.119,00**



€ 2.465,00

PROMO PACK

www.vynckier.biz/fr/cs315--pack-1

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▭
0°	85 mm	70 mm	130x70 mm
+/-45°	85 mm	70 mm	90x70 mm

Tronçonneuse manuelle

- Rotation lente
- Socle lourd
- Diamètre de l'axe ø 40 mm
- Tête pivotante à 45° gauche et droite
- Système de refroidissement

N° de Cde		**713302300** Ⓜ
N° Orig.		CS315
Tension	V	3 x 400
Diam. lame x trou central	mm	315 x 40
Puissance	kW	1,5 - 0,75
Vitesse de lame	min-1	19/38
Capacité de coupe 90°	mm	85
Poids	kg	230,00
Dimensions (L x l x h)	mm	910 x 546 x 1.759
Prix	**€**	**2.465,00**

ALUMINIUM



À partir de
€ 7.700,00

Tronçonneuse semi-automatique ø 500 mm pour l'aluminium et les métaux non ferreux

- Coupe précise : coupe sans bavures et coupe d'onglet dans l'aluminium
- Modèle semi-automatique
- Double étau pneumatique à gauche et à droite de la lame
- Munie de 2 étaux pneumatiques verticaux réglables
- Avec système d'arrosage

N° de Cde		713627420	713627500
N° Orig.		ULMS420	ULMS500
Tension	V	3 x 400	3 x 400
Diam. lame x trou central x épaisseur	mm	420 x 30 x 4	500 x 30 x 4
Puissance	kW	3	3
Vitesse de lame	min-1	2.900	2.347
Capacité de coupe 90° / 45°	mm	120 / 100	155 / 130
Réglage d'angle	°	-45, -30, -22,5, -15, 0, +15, +22,5, +30, +45	-45, -30, -22,5, -15, 0, +15, +22,5, +30, +45
Poids	kg	213,00	229,00
Dimensions (L x l x h)	mm	795 x 1.080 x 1.325	855 x 1.135 x 1.360
Prix	**€**	**7.700,00**	**9.000,00**





Accessoire



€ 15,50

Cire de coupe pour aluminium

N° de Cde		713601763
N° Orig.		387601200
Prix	€	15,50

À partir de
€ 3.779,00

Tronçonneuse manuelle pour lame ø 400 mm pour l'aluminium et les métaux non ferreux

- Rotation rapide
- Coupe précise
- Coupe sans bavures et coupe d'onglet dans l'aluminium
- LMS400P avec double étau pneumatique
- Mâchoires de serrage en alu recouvert de plastique

		1	2
N° de Cde		**713625400**	**713625402**
N° Orig.		LMS400	LMS400P
Tension	V	3 x 400	3 x 400
ø lame	mm	400	400
Puissance	kW	2,2	2,2
Vitesse de lame	min-1	3000	3000
Poids	kg	160,00	210,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 1.000 x 900	1.500 x 1.000 x 1.600
Prix	**€**	**3.779,00**	**4.279,00**



CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▭
90°	Φ 90 mm	85 mm	100x85 mm
45° links	Φ 60 mm	65 mm	60x65 mm
60° links	-	-	-

€ 559,00

Scie portable

- Portable
- Bras de la scie réglable sous angle de 0° à 45°
- Moteur vario
- Étau en fonte

N° de Cde		**713300070** Ⓜ
N° Orig.		SP11V
Tension	V	1 x 230
Puissance	kW	0,85
Vitesse de lame	m/min	30 - 80
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1.335 x 13 x 0,65
Poids	kg	19,00
Prix	**€**	**559,00**



CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▭
90°	125 mm	125 mm	130x125 mm
40° links	85 mm	85 mm	85x85 mm
60° links	50 mm	50 mm	50x50 mm

€ 609,00

Scie portable

- Portable
- Bras de la scie réglable sous angle de 0° à 60°
- Moteur vario

N° de Cde		**713300075** Ⓜ
N° Orig.		SP13V
Tension	V	1 x 230
Puissance	kW	1
Vitesse de lame	m/min	30-80
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1.440 x 13 x 0.65
Poids	kg	19,50
Prix	**€**	**609,00**



CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	100 mm	100x150 mm
45°	65 mm	100x60 mm

€ 779,00

Scie portable avec avance de descente

- Légère et munie d'une poignée ergonomique
- Bras de la scie réglable sous angle de 0° à 45°

N° de Cde		**713300100** Ⓜ
N° Orig.		S100G
Tension	V	1 x 230
Puissance	kW	0,37
Vitesse de lame	m/min	45
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1.470 x 13 x 0,65
Poids	kg	23,00
Prix	**€**	**779,00**



À partir de
€ 1.539,00

CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	178 mm	178 x 240 mm / 50 x 300 mm
45°	110 mm	170 x 110 mm

Scie mobile avec entraînement par courroies

- Avance de la scie par cylindre hydraulique réglable en continu
- 4 vitesses de coupe par déplacement des courroies

PROMO

N° de Cde		**713300185** Ⓜ	**713300181** Ⓜ
N° Orig.		S181-230V	S181-400V
Tension	V	1 x 230	3 x 400
Puissance	kW	0,75	0,75
Vitesse de lame	m/min	21/33,5/45/50	21/33,5/45/50
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.362 x 19 x 0,90	2.362 x 29 x 0,90
Poids	kg	130,00	130,00
Prix	**€**	~~1.995,00~~	**1.639,00**
Prix promo	**€**	**1.539,00**	



À partir de
€ 1.755,00

CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	180 mm	180 x 240 mm / 60 x 300 mm
45°	110 mm	170 x 110 mm

Scie mobile avec entraînement par engrenage

- Entraînement par engrenage avec 3 vitesses de coupe
- Avance de descente par cylindre hydraulique réglable en continu

N° de Cde		**713300186** Ⓜ	**713300182** Ⓜ
N° Orig.		S181G-230V	S181G-400V
Tension	V	1 x 230	3 x 400
Puissance	kW	0,75	0,75
Vitesse de lame	m/min	39/66/82	39/66/82
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.362 x 19 x 0,90	2.362 x 19 x 0,90
Poids	kg	130,00	130,00
Prix	**€**	**1.755,00**	**1.839,00**



~~€ 1.575,00~~
€ 1.479,00

PROMO

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▭
0°	180 mm	180 x180mm	180x240 mm
45°	110 mm	150x150mm	110x170 mm

Scie mobile avec entraînement par engrenage

- Entraînement par engrenage avec 2 vitesses de coupe
- Avance de descente par cylindre hydraulique réglable en continu

N° de Cde		**713300200** Ⓜ
N° Orig.		SD200G 400V
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	0,75
Vitesse de lame	m/min	44/88
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.362 x 19 x 0,90
Poids	kg	130,00
Prix	€	~~1.575,00~~
Prix promo	**€**	**1.479,00**



CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	128 mm	100 x 145 mm
+/- 45°	90 mm	85 x 70 mm
60°	45 mm	56 x 45 mm

€ 1.025,00

Scie mobile avec double onglet

- Réglage de l'angle de -45° à +60°
- Socle mobile sur roues
- Moteur puissant et silencieux de 1.100 Watts
- Avance de descente automatique
- Étau à serrage rapide

N° de Cde		**713300131** Ⓜ
N° Orig.		S131GH
Tension	V	1 x 230
Puissance	kW	1,1
Vitesse de lame	m/min	22 - 31 - 55
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1.638 x 13 x 0,65
Poids	kg	78,00
Prix	**€**	**1.025,00**




CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	150 mm	150 x 160 mm
45°	105 mm	105 x 130 mm
60°	65 mm	65 x 65 mm

€ 1.469,00

Scie stationnaire avec réglage de vitesse variable

- Vitesses de coupe variables
- Réglable sous angle de 0° à 60°`
- Moteur puissant et silencieux
- Refroidissement réglable directement sur la lame
- Étau à serrage rapide

N° de Cde		**713300150** Ⓜ
N° Orig.		S150G VARIO
Tension	V	1 x 230
Puissance moteur de refroidissement	W	50
Vitesse de lame	m/min	20~65
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1.735 x 13 x 0,90
Poids	kg	100,00
Prix	**€**	**1.469,00**

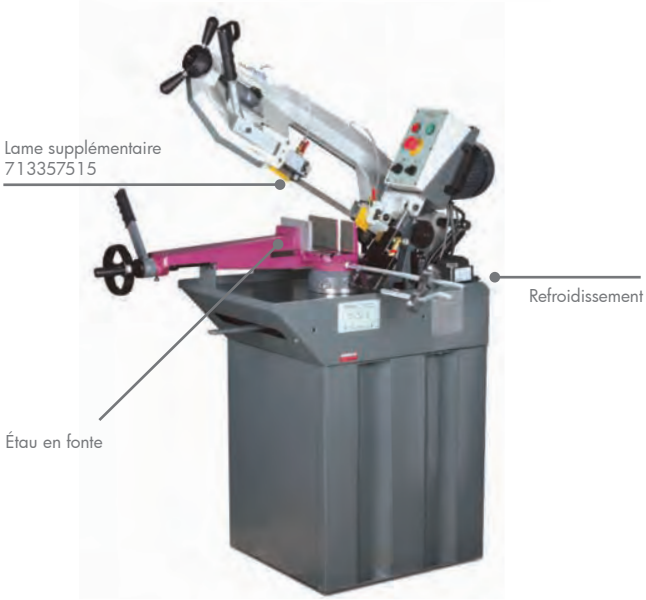

CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	170 mm	190 x 140 mm
45°	125 mm	95 x 140 mm

€ 1.995,00

Scie stationnaire avec 2 vitesses

- Transmission par engrenage
- Avance de descente par cylindre hydraulique réglable en continu
- Réglage sous angle de 0° à 45°
- Étau à serrage rapide
- Système de refroidissement avec pompe

N° de Cde		**713300210** Ⓜ
N° Orig.		S210G-400V
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	0,75
Vitesse de lame	m/min	40/80
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.080 x 20 x 0,90
Poids	kg	152,00
Prix	**€**	**1.995,00**



CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	225 mm	150 x 245 mm
45°	145 mm	145 x 180 mm
60°	90 mm	90 x 120 mm

À partir de
€ 2.309,00

Scie stationnaire avec hauteur de lame de 27 mm

- Bras de scie renforcé
- Hauteur de lame de 27 mm
- Réglable sous angle jusque 60°
- S275N 400V avec 2 vitesses de coupe de 45 et 90 m/min
- S275NV 230V avec vitesse de coupe variable de 20 à 90 m/min
- Avance de descente par cylindre hydraulique réglable
- Système de refroidissement avec pompe

N° de Cde		**713300260** Ⓜ	**713300265** Ⓜ
N° Orig.		S275N 400V	S275NV 230V
Tension	V	3 x 400	1 x 230
Puissance	kW	1,1	1,5
Vitesse de lame	m/min	45 - 90	20 - 90
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.480 x 27 x 0,9	2.480 x 27 x 0,9
Poids	kg	185,00	185,00
Prix	**€**	**2.309,00**	**2.415,00**

PROMO PACK

1 x scie à ruban Opti S275N, 13300260 ou S275NV, 713300265
+ 5 x lame 2.480 x 27 x 0,9 mm 10-14 Tpi, 713357525
+ 1 x liquide de refroidissement Neptunus 5 litres, 790030005



À partir de ~~€ 2.570,00~~
€ 2.495,00

N° de Cde		**790600108** Ⓜ	**790600110** Ⓜ
N° Orig.		S275N Pack 1	S275NV Pack 1
Prix	€	~~2.570,00~~	~~2.675,00~~
Prix promo	**€**	**2.495,00**	**2.595,00**

PROMO PACK

1 x scie à ruban Opti S275N, 713300260 ou S275NV, 713300265
+ 1 x convoyeur à rouleaux MSR4H, 713357001
+ 1 x convoyeur à rouleaux MSR7H, 713357002
+ 5 x lame 2.480 x 27 x 0,9 mm 10-14 Tpi, 713357525
+ 1 x liquide de refroidissement Neptunus 5 litres, 790030005



À partir de ~~€ 3.249,00~~
€ 3.155,00

N° de Cde		**790023064** Ⓜ	**790023087** Ⓜ
N° Orig.		S275N Pack 2	S275NV Pack 2
Prix	€	~~3.249,00~~	~~3.355,00~~
Prix promo	**€**	**3.155,00**	**3.255,00**



Convoyeur d'entrée et de sortie

- Idéal pour l'entrée et la sortie de pièces longues et lourdes
- Rouleaux en acier massifs et robustes
- Longueur : 1000 mm, 2000 mm ou 3000 mm
- Construction stable avec des profilés spéciaux
- Muni de rouleaux de guidage montés sur roulements des deux côtés

		①	②	③
N° de Cde		**713357001** Ⓜ	**713357002** Ⓜ	**713357003** Ⓜ
N° Orig.		MSR4H	MSR7H	MSR10H
Longueur convoyeur	mm	1.000	2.000	3.000
Largeur convoyeur	mm	440	440	440
Hauteur confoyeur	mm	650 - 1.050	650 - 1.050	650 - 1.050
Capacité de charge statique	kg	500	700	700
Poids	kg	30,00	45,00	80,00
Prix	**€**	**259,00**	**419,00**	**759,00**




À partir de
€ 374,00

Système de mesure analogique universel

- Système modulable
- Pour une mesure de longueur parfaite et un positionnement exact
- Pour des opérations de mesure répétitives de haute précision
- Muni d'une butée et d'un étau à serrage rapide

N° de Cde		**713383841** Ⓜ	**713383842** Ⓜ
N° Orig.		LMS1M	LMS2M
Longueur	mm	1.300	2.300
Poids	kg	2,00	3,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.300 x 250 x 1.200	2.300 x 250 x 1.200
Prix	**€**	**374,00**	**499,00**

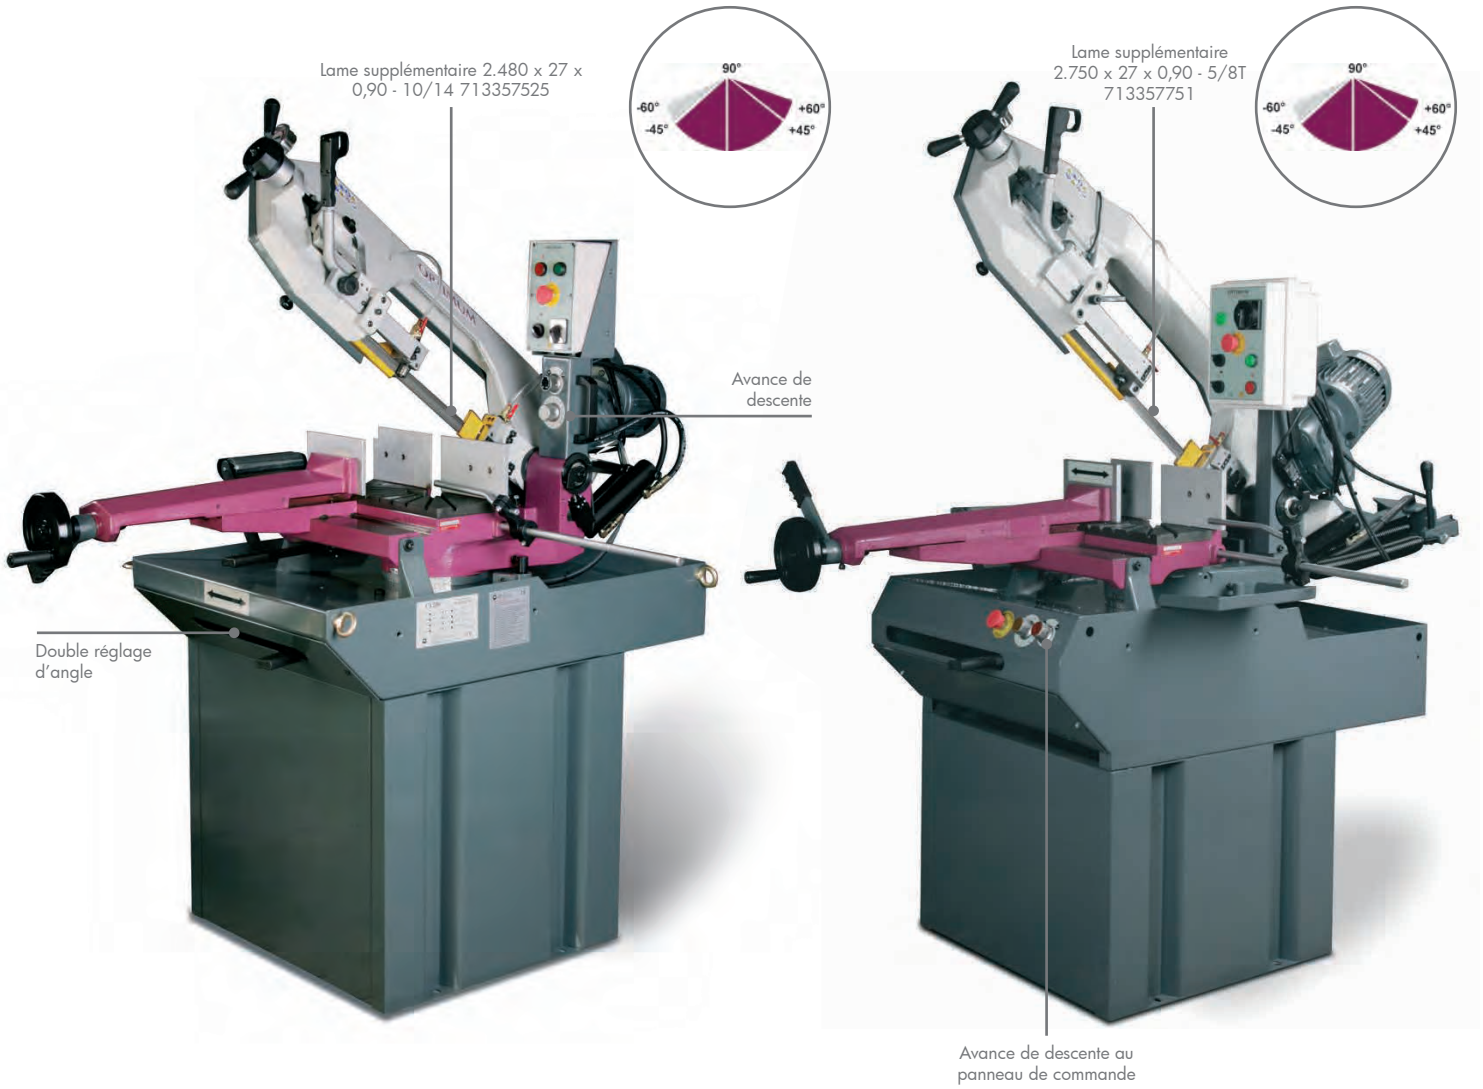

€ 3.779,00

Scie à ruban stationnaire avec réglage d'angle gauche/droite

- Hauteur de lame 27 mm
- Coupe à double onglet de -45° à +60°
- Avance de descente par cylindre hydraulique réglable en continu
- Système de refroidissement avec pompe

CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▭
0°	ø 200mm	245 x 150 mm
60°	ø 90mm	90 x 110 mm
45°	ø 130mm	100 x 140 mm
-45°	ø 150mm	145 x 215mm

N° de Cde		**713300285** Ⓜ
N° Orig.		S285DG
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	1,1
Vitesse de lame	m/min	45/90
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.480 x 27 x 0,90
Poids	kg	295,00
Prix	**€**	**3.779,00**


€ 4.725,00

Scie à ruban stationnaire avec réglage d'angle gauche/droite

- Hauteur de lame 27 mm
- Coupe à double onglet de -45° à +60°
- Avance de descente réglable au panneau de commande
- Système de refroidissement avec pompe
- Guide de lame avec plaquettes en carbure

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▭
0°	ø 255mm	190mm	310 x 190mm
45°	ø 220mm	190mm	190 x 135mm
60°	ø 135mm	135mm	135 x 135mm
-45°	ø 215mm	190mm	190 x 200mm

N° de Cde		**713290290** Ⓜ
N° Orig.		S300DG
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	1,4
Vitesse de lame	m/min	35/70
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.750 x 27 x 0,90
Poids	kg	355,00
Prix	**€**	**4.725,00**

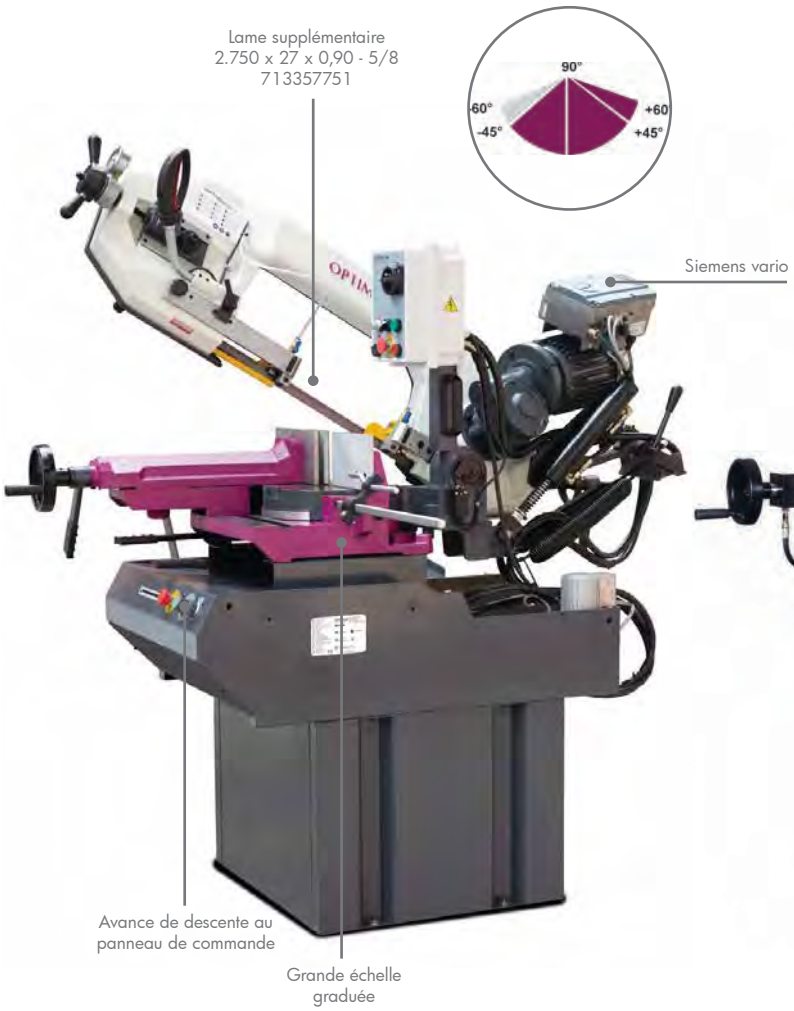



€ 6.510,00

Scie à ruban stationnaire avec vitesse variable

- Hauteur de lame 27 mm
- Avec régulateur de fréquence Siemens Sinamics 15-100m/min 400V
- Double onglet de -45° à +60°
- Rapporteur fiable avec grande échelle graduée
- Avance de descente réglable au panneau de commande
- Système de refroidissement avec pompe

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▭
0°	ø 255mm	255mm	270 x 200mm
45°	ø 190mm	140mm	140 x 210mm
60°	ø 110mm	110mm	110 x 210mm
-45°	ø 190mm	160mm	160 x 160mm

N° de Cde		**713290340** Ⓜ
N° Orig.		SD310V
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	1,5
Vitesse de lame	m/min	10/100
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2.750 x 27 x 0,90
Poids	kg	380,00
Prix	**€**	**6.510,00**

À partir de

€ 8.290,00

Scie à ruban stationnaire avec hauteur de lame de 34 mm

- Hauteur de lame 34 mm
- Double onglet de -45° à +60°
- Avance de descente réglable au panneau de commande
- Système de refroidissement avec pompe
- Guide de lame avec plaquettes en carbure

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▭
0°	ø 355mm	280 x 280mm	280 x 530mm
45°	ø 355mm	280 x 280mm	280 x 360mm
60°	ø 240mm	170 x 170mm	170 x 240mm
-45°	ø 300mm	270 x 270mm	250 x 250mm

N° de Cde		**713292380** Ⓜ	**713292385** Ⓜ
N° Orig.		SD500	SD500AV
Modèle		Manuel	Semi-automatique
Tension	V	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	1,9	2,2
Puissance pompe de refroidissement	kW	-	0,1
Vitesse de lame	m/min	40/80	15/100
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	3.770 x 34 x 1,10	3.770 x 34 x 1,10
Poids	kg	560,00	715,00
Prix	**€**	**8.290,00**	**11.970,00**



€ 1.135,00

Cintreuse de profilés à commande manuelle

- Transmission par engrenage
- Construction robuste pouvant être fixée au sol
- Les deux galets inférieurs sont actionnés au moyen d'une manivelle à l'arrière
- Galets trempés et rectifiés
- Axes en acier, trempés et rectifiés
- Verrouillage par la fermeture du galet supérieur

N° de Cde		**713940010** Ⓜ
N° Orig.		PRM10M
Motorisée		non
Diamètre de l'axe	mm	28
Diamètre galet supérieur	mm	98
Diamètre galets inférieurs	mm	115
Poids	kg	165,00
Dimensions (L x l x h)	mm	620 x 560 x 1440
Prix	**€**	**1.135,00**

Bending performance	PRM 10	
Section type	max. size mm	min. bending Ø mm
Bending options with **standard** bending rollers:		
	20 x 20 10 x 10	500 160
	30 x 10 20 x 5	500 190
	50 x 10 40 x 5	400 160
	35 x 4.5 30 x 4	600 400
	35 x 4.5 30 x 4	600 400
	35 x 4.5 30 x 4	600 400
	U40x20 U30	700 500



€ 2.289,00

Cintreuse de profilés avec 2 galets inférieurs motorisés

- Transmission par engrenage
- Construction robuste pouvant être fixée au sol
- Les deux galets inférieurs sont actionnés par un treuil à l'arrière
- Galets trempés et rectifiés
- Axes en acier, trempés et rectifiés
- Verrouillage par la fermeture du galet supérieur
- Avec deux rouleaux actionnés par un moteur puissant à 2 vitesses
- Peut être installée horizontalement ou verticalement
- Pédale de commande gauche/droite avec deux boutons d'arrêt d'urgence séparés
- Interrupteur principal verrouillable et boutons Marche, Arrêt et Arrêt d'urgence séparés

N° de Cde		**713780012** Ⓜ	**713780011** Ⓜ
N° Orig.		PRM10E 1x230V	PRM10E 3x400
Motorisée		oui	oui
Tension	V	230	400
Puissance	kW	1,1	1,1
Vitesse	m/min	9	8
Diamètre de l'axe	mm	30	30
Diamètre galet supérieur	mm	98	98
Diamètre galets inférieurs	mm	118	118
Inox		oui	oui
Acier		oui	oui
Poids	kg	230,00	230,00
Dimensions (L x l x h)	mm	700 x 700 x 1400	700 x 700 x 1400
Prix	**€**	**2.289,00**	**2.289,00**

Bending performance	PRM 10	
Section type	Max. Size mm	Min. bending Ø mm
Bending options with **standard** bending rollers:		
	20 x 20 10 x 10	500 160
	30 x 10 20 x 5	500 190
	50 x 10 40 x 5	400 160
	35 x 4.5 30 x 4	600 400
	35 x 4.5 30 x 4	600 400
	35 x 4.5 30 x 4	600 400





€ 2.675,00

Cintreuse de profilés pour utilisation horizontale et verticale

- Construction lourde soudée en acier
- Galets en acier trempé, axes en acier spécial, trempés et rectifiés
- Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour une grande précision
- Fonctionnement gauche/droite au moyen de la pédale de commande

N° de Cde		**713812031** Ⓜ
N° Orig.		PRM31F
Tension	V	400
Puissance	kW	0,75
Vitesse	m/min	4
Diamètre de l'axe	mm	30
Diamètre galet supérieur	mm	148
Diamètre galets inférieurs	mm	118
Poids	kg	220,00
Dimensions (L x l x h)	mm	600 x 800 x 1.450
Prix	**€**	**2.675,00**

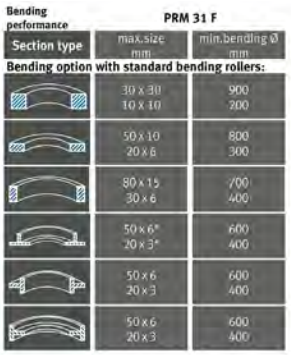


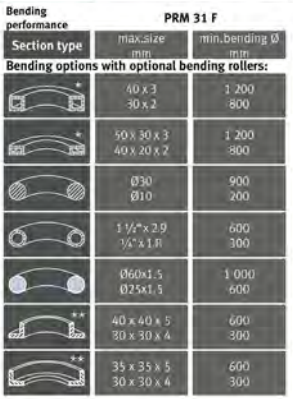

Diamètre axe 50 mm



400 kg





€ 4.279,00

Cintreuse de profilés robuste motorisée pour utilisation horizontale et verticale

- Construction lourde soudée en acier
- Galets en acier trempé, axes en acier spécial, trempés et rectifiés
- Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour une grande précision
- Fonctionnement gauche/droite au moyen de la pédale de commande

N° de Cde		**713812035** Ⓜ
N° Orig.		PRM35F
Tension	V	3x400
Puissance	kW	1,5
Vitesse	m/min	4,5
Diamètre de l'axe	mm	50
Diamètre galet supérieur	mm	155
Poids	kg	400,00
Dimensions (L x l x h)	mm	750 x 1.000 x 1.400
Prix	**€**	**4.279,00**

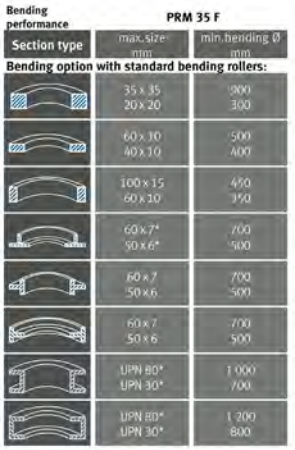

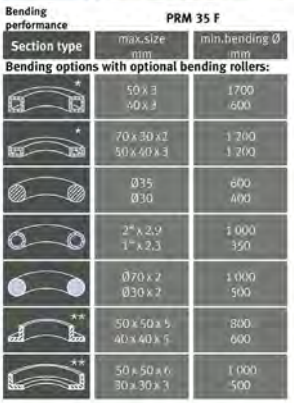



1



2

€ 179,00

Rouleuse de tôles manuelle avec 3 rouleaux

- Rouleaux en acier de haute qualité
- Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
- Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
- Rouleaux inférieur et arrière avec rainure
- Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

€ 319,00

		1	2
N° de Cde		**713940112** Ⓜ	**713780618** Ⓜ
N° Orig.		RBM305	RBM610-8
Largeur de travail	mm	305	610
Diamètre rouleaux	mm	25	38
Épaisseur de tôle	mm	0,80	0,80
Diamètre minimum à rouler	mm	40	60
Dimensions (L x l x h)	mm	580 x 210 x 255	885 x 220 x 340
Poids	kg	14,00	40,00
Prix	€	**179,00**	**319,00**



3



4

Made in EUROPE

€ 1.299,00

Rouleuse de tôles manuelle avec 3 rouleaux asymétriques

- Avec rouleau supérieur amovible pour enlever facilement la pièce à usiner
- Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
- Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
- Rouleaux avant et arrière avec rainure
- Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
- Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

€ 2.099,00

		3	4
N° de Cde		**713781301** Ⓜ	**713813103** Ⓜ
N° Orig.		RBM1000-20 ECO	RBM1050-22
Largeur de travail	mm	1.000	1.050
Diamètre rouleaux	mm	60	75
Épaisseur de tôle	mm	2,0	2,0
Diamètre minimum à rouler	mm	100	115
Dimensions (L x l x h)	mm	1.542 x 550 x 1.040	1.400 x 700 x 1.160
Poids	kg	240,00	300,00
Prix	€	**1.299,00**	**2.099,00**



1



2

À partir de

€ 219,00

Petite plieuse manuelle pour opérations de pliage standard

- Design simple et construction robuste
- Serrage de la tôle garanti par un dispositif efficace
- Réglage simple et rapide de la lame supérieure par un excentrique
- Le pivotement de la lame de pliage est effectué au moyen de la poignée
- La lame supérieure est divisée en 5 segments, avec possibilité de réglage de l'épaisseur de tôle

		1	2
N° de Cde		**713772305** Ⓜ	**713770610** Ⓜ
N° Orig.		HSBM305HS	HSBM610HS
Largeur de pliage max.	mm	305	610
Épaisseur de tôle max.	mm	1	1
Angle de pliage max.	°	135	135
Dimensions (L x l x h)	mm	500 x 350 x 410	850 x 360 x 420
Poids	kg	30,00	42,00
Prix	**€**	**219,00**	**299,00**



Made in EUROPE

€ 1.099,00

Plieuse manuelle avec nombreuses possibilités d'extension


- Légère et transportable
- Modèle de haute qualité, design pratique
- La pièce peut être serrée parfaitement grâce à la fixation spéciale de la lame supérieure
- Réglage simple de l'angle, ce qui permet d'obtenir une bonne précision
- Roulements autolubrifiants
- Nombreuses possibilités d'extension

N° de Cde		**713771050** Ⓜ
N° Orig.		HSBM1050N
Largeur de pliage max.	mm	1.050
Angle de pliage max.	°	135
Épaisseur de tôle maximale	mm	1,25
Dimensions (L x l x h)	mm	1.348 x 850 x 1.175
Poids	kg	71,00
Prix	**€**	**1.099,00**

❶ ❷







À partir de
€ 1.659,00


Plieuse 1.020 ou 1.270 mm
Lame supérieure segmentée

- Modèle de très bonne qualité, design pratique
- Lame supérieure segmentée
- Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
- Avec vérin auxiliaire puissant

		❶	❷
N° de Cde		**713770125** Ⓜ	**713770127** Ⓜ
N° Orig.		FSBM1020-25E	FSBM1270-20E
Largeur de pliage max.	mm	1.020	1.270
Épaisseur de tôle max.	mm	2,5	2
Angle de pliage max.	°	135	135
Poids	kg	285,00	315,00
Prix	€	**1.659,00**	**1.905,00**

❸ ❹






À partir de
€ 1.905,00

Plieuse 1.020 ou 1.270 mm
Lames supérieure et inférieure segmentée

- Construction robuste et design compact
- Lame supérieure segmentée
- Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
- Avec vérin auxiliaire puissant

		❸	❹
N° de Cde		**713770102** Ⓜ	**713772128** Ⓜ
N° Orig.		FSBM1020-20 S2	FSBM1270-20 HS2
Largeur de pliage max.	mm	1.020	1.270
Épaisseur de tôle max.	mm	2	2
Angle de pliage max.	°	135	135
Poids	kg	300,00	350,00
Prix	€	**1.905,00**	**2.089,00**

Accessoire



Butée arrière pour la série FSBM

- Butée arrière jusque 300 mm
- Construction robuste avec deux leviers à dégagement rapide

N° de Cde		**713772720** Ⓜ
N° Orig.		3772720
Poids	kg	8,50
Prix	€	**134,00**





Formes spéciales

€ 3.799,00

Plieuse magnétique - 1.250 x 1mm

- Hauteur de pièce extrêmement basse (la lame supérieur ne fait que 15 mm de hauteur)
- Changement de lame facile et rapide par un aimant
- Possibilité de fixer des matrices de pliage (rondes ou triangulaires)
- Pliage de coins jusqu'à 170°
- Pliage facile grâce à un réglage précis de l'angle, avec une échelle graduée
- Requiert peu d'entretien

N° de Cde		**713770126**
N° Orig.		MBM1250
Largeur de pliage max.	mm	1.250
Capacité de pliage inox	mm	1
Capacité de pliage	T	6
Épaisseur d'acier max.	mm	1,6
Dimensions (L x l x h)	mm	1.400 x 410 x 390
Poids	kg	150,00
Prix	**€**	**3.799,00**




€ 5.389,00

Plieuse manuelle, construction lourde

- Commande simple
- Lame supérieure segmentée
- Fonction de pliage avec serrage de la pièce assuré par le pré-serrage de la barre supérieure
- Construction soudée lourde et compacte
- Pliage facile grâce à un réglage précis de l'angle, avec une échelle graduée
- Requiert peu d'entretien

N° de Cde		**713772920**
N° Orig.		HSBM2020-20SB
Largeur de pliage max.	mm	2.020
Épaisseur de tôle max.	mm	2
Angle de pliage max.	°	135
Ouverture	mm	120
Dimensions (L x l x h)	mm	2.500 x 710 x 1.500
Poids	kg	1.020,00
Prix	**€**	**5.389,00**

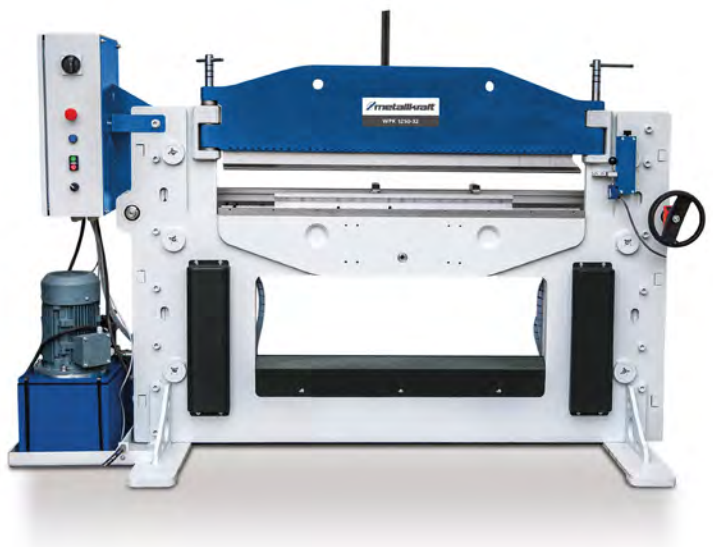





Presse plieuse motorisée mécanique pour des épaisseurs de tôle jusque 5 mm

Avantages:

- Entraînement de la presse hydraulique par 2 cylindres assurant le parallélisme lors de la descente du tablier
- Constante werkdruk
- Les pièces fermées peuvent être pliées à l'angle voulu pour leur donner la forme souhaitée. Elles peuvent être manipulées en ouvrant la barre supérieure
- Réglage de la butée arrière par volant à main avec compteur

Info:

- Machine livrée sans huile hydraulique, 790030049

Livrée avec:

- 2 supports de butée avant
- Butée arrière équipée de 2 supports de maintien de tôle
- Clés de service
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

N° de Cde		**713778125**
N° Orig.		WPK1250-32
Force de pression	T	32
Longueur de pliage	mm	1250
Axe X	mm	655
Capacité du réservoir	l	35
Puissance	kW	3
Tension	V	3x400
Vitesse de travail axe Y	mm/s	9
Vitesse de retour axe Y	mm/s	11
Hauteur de la table	mm	855
Largeur de la table	mm	1280
Poids	kg	1400,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2300x1410x1305
Prix	**€**	**Sur demande**



À partir de

€ 8.190,00

Cisaille motorisée

- Moteur puissant
- Lames de qualité supérieure
- 2 longs bras de support pour les longues pièces
- Barrière lumineuse à l'arrière
- Éclairage de la ligne de coupe

N° de Cde		**713757013** Ⓜ	**713757014** Ⓜ	**713757023** Ⓜ
N° Orig.		MTBS1255-30E	MTBS1255-40E	MTBS2055-30E
Puissance	kW	3	4	4
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Angle de coupe	°	2	2,4	2
Capacité de coupe acier 37	mm	3	4	3
Capacité de coupe acier inoxydable	mm	1,5	2	1,5
Longueur de coupe	mm	1.250	1.250	2.050
Nombre de frappes par minute		30	30	30
Longueur butée arrière	mm	630,00	630,00	630,00
Poids	kg	850,00	1.185,00	1.520,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.682x1.477x1.100	1.712x1.605x1.190	2.496x1.610x1.190
Prix	**€**	**8.190,00**	**9.550,00**	**9.890,00**



€ 799,00

Cisaille guillotine d'établi

- Construction compacte mais très stable
- Lames en acier trempé
- Butée arrière 0 – 500 mm

N° de Cde		**713776165** Ⓜ
N° Orig.		TBS650-12T
Largeur de travail / épaisseur tôle d'acier	mm	650 / 1,25
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	970 x 470 x 540
Prix	**€**	**799,00**



€ 2.365,00

Cisaille manuelle

- Lames de coupe trempées de haute qualité
- Deux longues poignées idéales pour la transmission de la force
- Table de travail à l'avant avec échelle graduée
- Butée arrière réglable 0 – 485 mm

N° de Cde		**713746015** Ⓜ
N° Orig.		TBS1501-15
Largeur de travail / épaisseur tôle d'acier	mm	1500 / 1,5
Poids	kg	445,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.950 x 1.100 x 1.050
Prix	**€**	**2.365,00**



€ 1.819,00

Cisaille guillotine avec commande au pied

- Châssis lourd et robuste en tôle d'acier soudée
- Pédale de commande pour la lame supérieure mobile, les mains sont libres pour manipuler la tôle
- Équipée de deux ressorts puissants
- Butée arrière réglable 0 – 500 mm

N° de Cde		**713772910** Ⓜ
N° Orig.		FTBS1050-10
Largeur de travail / épaisseur tôle d'acier	mm	1050 / 1
Poids	kg	175,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.160 x 730 x 950
Prix	**€**	**1.819,00**



€ 699,00

Encocheuse manuelle avec capacité de coupe de 3 mm dans l'acier

- Construction lourde en fonte, pour couper rapidement les coins dans des plaques de métal et autres matériaux
- Angle de coupe fixe 90°
- Levier de transmission long et puissant
- Course de 30 mm
- Échelle graduée et butées réglables

N° de Cde		**713770512** Ⓜ
N° Orig.		AKM100T
Angle de coupe	°	90
Capacité de coupe (400N/mm2)	mm	3
Plage de coupe	mm	100 x 100
Table de travail	mm	380 x 280
Dimensions (L x l x h)	mm	450 x 390 x 1.020
Poids	kg	90,00
Prix	**€**	**699,00**



À partir de

€ 8.465,00

Encocheuse hydraulique à angle fixe de 90°

- Encochage rapide de coins rectangulaires
- Convivialité et économie d'effort grâce à l'entraînement hydraulique
- Table de travail robuste échelle graduée galvanisée et boulons en T pour un réglage précis des butées rotatives
- Serre-tôles mobiles
- Les déchets sont retirés par une ouverture de décharge
- Pédale de commande équipée d'un arrêt d'urgence

N° de Cde		**713834200** Ⓜ	**713836200** Ⓜ
N° Orig.		AKM220-4H	AKM220-6H
Angle de coupe	°	90	90
Capacité de coupe (400N/mm2)	mm	4	6
Plage de coupe	mm	220 x 200	220 x 200
Table de travail	mm	700 x 600	650 x 650
Dimensions (L x l x h)	mm	1.030 x 900 x 1.050	860 x 860 x 1.100
Poids	kg	375,00	495,00
Prix	**€**	**8.465,00**	**11.590,00**



Plieuse horizontale avec commande NC

Avantages:

- Construction durable d'outils et de guides d'outils en acier trempé à haute résistance
- Commande manuelle via deux pédales pour la marche avant et la marche arrière
- Mode automatique en programmant le point final du mouvement avant et arrière
- La matrice est facile à changer grâce au support à changement rapide
- Pédale avec affichage numérique et interrupteur d'arrêt d'urgence

Convient pour:

- Pliage précis du tube, du matériau plat et solide, du matériel de redressement (outillage en option requis)
- Pliage de tôles épaisses, mais avec une longueur de pièce courte

N° de Cde		**713812510**
N° Orig.		HBP10
Voltage	V	3x400
Puissance	kW	1,1
Force de pression	T	10
Capacité reservoir huile	l	12
Capacité de pliage matériau plat	mm	150x8
Capacité de pliage tube	mm	42x3.2
Course	mm	185
Hauteur de pièce de travail	mm	150
Vitesse de travail	mm/sec	10
Vitesse de retour	mm/sec	10
Longueur de la table	mm	450
Largeur de la table	mm	900
Hauteur de travail	mm	915
Poids	kg	250,00
Prix	**€**	**Sur demande**

Livré avec:

- Outil 60°, hauteur 150 mm; R 5 mm
- Matrice à changement rapide 60°, hauteur 150 mm; V = 60 mm
- Butée latérale 300 mm

Pour l'industrie



Cisaille combinée hydraulique avec 5 stations de travail

- Construction soudée lourde et stable
- Moteur puissant
- Equipée d'un raccord Mubea
- 5 stations de travail : poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe cornière, coupe plate, encocheuse rectangulaire
- Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par rapport au perçage
- HPS55DS avec :
  - Double pédale, possibilité d'utiliser simultanément la station de poinçonnage et la station de coupe
  - Butée de matériel électrique
  - Éclairage de la machine avec base magnétique

		❶	❷	❸
N° de Cde		**713819045**	**713819060**	**713819055**
N° Orig.		HPS 45S	HPS 60S	HPS 55DS
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	4	4	5,5
Course	mm	50	55	60
Col de cygne	mm	175	220	255
Poinçonnage				
Capacité maximale	mm	22x15 / 38x8	28x15 / 38x11	20x20 / 40x10
Hauteur de poinçonnage	mm	935	955	1.030
Coupe				
Capacité maximale	mm	200x15 / 300x12	200x20 / 300x15	200x20 / 300x15
Longueur de lame	mm	316	317	317
Maximum rond	mm	30	40	40
Maximum carré	mm	25	35	40
Hauteur de coupe	mm	935	1.155	900
Coupe cornières				
Dimensions maximales 90°	mm	100 x100 x10	120 x 120 x12	120 x 120 x 12
Dimensions maximales 45°	mm	70 x 6	80 x 8	70 x 10
Hauteur de travail coupe cornières	mm	1.140	1.155	1.130
Encochage rectangulaire				
Épaisseur de tôle maximale	mm	8	10	10
Largeur	mm	35	42	45
Profondeur	mm	75	100	90
Dimensions (L x l x h)	mm	1.430 x 950 x 1.780	1.520 x 950 x 1.780	1.500 x 950 x 1.880
Poids	kg	1.165,00	1.440,00	1.520,00
Prix	€	**Sur demande**	**Sur demande**	**Sur demande**

Raccord **Mubea**



Tous Mubea poinçons et matrices sur www.vynckier.biz



€ 239,00

Cintreuse universelle

- Construction solide en fonte
- Possibilité de plier plusieurs profilés en même temps en les plaçant les uns sur les autres
- Montage compact sur établi par levier amovible
- Livrée avec un jeu de matrices

N° de Cde		**757491070**
N° Orig.		CAT10070
Angle de pliage maximum	°	120
Pliage à froid acier plat	mm	100 x 5
Pliage à froid acier rond	mm	18
Pliage à froid acier carré	mm	16 x 16
Pliage à froid acier cornière	mm	60 x 8
Pliage à chaud acier plat	mm	100 x 15
Pliage à chaud acier rond	mm	22
Pliage à chaud acier carré	mm	22 x 22
Pliage à chaud acier cornière	mm	100 x 12
Poids	kg	33,00
Dimensions (L x l x h)	mm	390 x 290 x 280
Prix	**€**	**239,00**



€ 277,00

Cintreuse universelle pour profilés jusque 120°

- Pour le pliage à froid et à chaud d'acier plat, rond et carré
- Construction stable à fixer sur un établi
- Système excentrique de serrage rapide pour un travail plus efficace
- Grande précision de répétition, grâce à la butée d'angle réglable

N° de Cde		**713776101**
N° Orig.		WB100
Angle de pliage maximum	°	120
Pliage à froid acier plat	mm	100 x 5
Pliage à froid acier rond	mm	18
Pliage à froid acier carré	mm	16 x 16
Pliage à froid acier cornière	mm	60 x 8
Pliage à chaud acier plat	mm	100 x 15
Pliage à chaud acier rond	mm	27
Pliage à chaud acier carré	mm	25 x 25
Pliage à chaud acier cornière	mm	100 x 12
Poids	kg	30,00
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 320 x 240
Prix	**€**	**277,00**



€ 209,00

Cintreuse de tubes hydraulique jusque 2"

- Capacité 12 tonnes
- Avec cric bouteille manuel et ressorts puissants
- Construction lourde soudée
- Avec flasque fixe

N° de Cde		**757502212**
N° Orig.		CAT2212
Course de la pompe	mm	232
Matrices (pour épaisseur de tube)		1/2" (2,75mm), 3/4" (2,75mm), 1" (3,25mm), 1 1/4" (3,25mm), 1 1/2" (3,5mm), 2" (3,5mm)
Alésage	mm	20
Poids	kg	45,00
Prix	**€**	**209,00**



€ 339,00

Cintreuse de tubes hydraulique jusque 3"

- Appareil puissant avec capacité de 16 tonnes
- Cylindre hydraulique manuel
- Soupape de sécurité
- Flasque rabattable
- Utilisation horizontale ou verticale
- Facile à transporter

N° de Cde		**757502217**
N° Orig.		CAT2216
Matrices (pour épaisseur de tube)		1/2" (2,75mm), 3/4" (2,75mm), 1" (3,25mm), 1 1/4" (3,25mm), 1 1/2" (3,5mm), 2" (3,5mm), 2 1/2" (3,75mm), 3" (4mm)
Alésage	mm	20
Poids	kg	68,00
Prix	**€**	**339,00**



À partir de

€ 272,00

Cisaille à levier

- Corps robuste et finition précise
- Lames trempées et rectifiées
- Conçue pour la coupe d'acier jusque 450 N/mm²
- Presse-tôle réglable en hauteur

N° de Cde		**731010004** Ⓜ	**731010005** Ⓜ	**731010006** Ⓜ
N° Orig.		BIR1BH4	BIR1BH5	BIR1BH6
Capacité de coupe plat	mm	4	5	6
Capacité de coupe rond	mm	10	11	13
Dimensions des lames	mm	120	150	180
Poids	kg	8,00	13,50	19,80
Prix	€	**272,00**	**299,00**	**366,00**



€ 535,00

Cisaille à levier robuste

- Corps robuste et finition précise
- Longueur de lame 300 mm
- Lames trempées et rectifiées
- Conçue pour la coupe d'acier jusque 450 N/mm²
- Serre-tôle réglable en hauteur

N° de Cde		**731013000** Ⓜ
N° Orig.		BIR2BH300
Capacité de coupe plat	mm	4
Capacité de coupe rond	mm	13
Dimensions des lames	mm	300
Poids	kg	83,00
Prix	€	**535,00**



€ 383,00

Cisaille robuste pour fer à béton

- Corps robuste et finition précise
- Lames trempées et rectifiées
- Transmission par engrenage du mécanisme de coupe

N° de Cde		**731035022** Ⓜ
N° Orig.		BIR50/22
Dimensions des lames	mm	35x35
Capacité de coupe rond	mm	22
Poids	kg	25,00
Prix	€	**383,00**



À partir de

€ 251,00

Plieuse robuste pour fer à béton

N° de Cde		**731034018** Ⓜ	**731034022** Ⓜ
N° Orig.		BIR61/18	BIR61/22
Fer à béton 450 N/mm²	mm	18	22
Fer à béton 650 N/mm²	mm	16	19
Fer à béton 850 N/mm²	mm	14	17
Poids	kg	9,00	18,00
Prix	€	**251,00**	**505,00**

€ 398,00

Unité de poinçonnage compacte manuelle

- Construction robuste et compacte
- Entraînement du mécanisme par engrenage
- Arrêt réglable
- 1 jeu de poinçons ronds + matrice Ø 8 mm

N° de Cde		**731052001** Ⓜ
N° Orig.		BIR2BH
Cap. de poinçonnage 10 mm	mm	6,3
Cap. de poinçonnage 18 mm	mm	3,5
Poids	kg	16,00
Prix	€	**398,00**





Plateau diviseur vertical/horizontal

- Pour une utilisation verticale ou horizontale
- Le plateau peut être débrayée de la vis sans fin afin de pouvoir la faire tourner à la main
- Rapport du levier 90:1
- Le mouvement du plateau avec 1 tour de levier est de 4 degrés
- Relevé du plateau en 1 secondes, relevé du levier en 20 secondes

N° de Cde		790000001 Ⓜ	790000002 Ⓜ	790000003 Ⓜ	790000004 Ⓜ	790000005 Ⓜ	790000006 Ⓜ	790000007 Ⓜ
N° Orig.		HV-4	HV-6	HV-8	HV-10	HV-12	HV-14	HV-16
Cône central	mm	CM-2	CM-2	CM-3	CM-3	CM-4	CM-4	CM-4
Diamètre table	mm	110	150	200	250	305	353	406
Hauteur	mm	800	80	105	115	125	125	130
Contre-pointe	mm	100	100	135	165	194	225	255
Rainure en T	mm	11	11	14	14	16	16	16
Poids	kg	7,60	13,00	28,00	37,00	58,70	76,61	106,40
Prix	**€**	**338,00**	**348,00**	**545,00**	**679,00**	**909,00**	**1.149,00**	**1.699,00**

À partir de
€ 338,00



À partir de
€ 669,00

Diviseur inclinable

- Réglage et affichage manuels au moyen du rapporteur
- Le plateau peut également être démonté de la table inclinable
- Plage d'inclinaison 0° - 90° de l'horizontale à la verticale
- Vis sans fin trempée et rectifiée avec un rapport de transmission de 90:1

N° de Cde		790000053 Ⓜ	790000054 Ⓜ
N° Orig.		VU-200	VU-300
Diamètre table	mm	205	300
Hauteur table	mm	177	185
Hauteur de centrage (soulevé à 90°)	mm	141	208
Inclinaison	°	0 - 90	0 - 90
Transmission		1:90	1:90
Poids	kg	46,00	99,50
Prix	**€**	**669,00**	**1.889,00**



À partir de
€ 3.159,00

Diviseurs inclinables avec grand alésage

- Diviseur inclinable au moyen d'une transmission à vis sans fin trempée et rectifiée
- Grand alésage de type 250 - Ø 45 mm, type 300 - Ø 60 mm
- Le système de serrage double face garantit une très grande stabilité
- Fonction d'indexation rapide: 24 positions fixes pour les divisions par pas de 15°

N° de Cde		790014000 Ⓜ	790014001 Ⓜ
N° Orig.		VUT-250	VUT-300
Diamètre table	mm	250	300
Hauteur table	mm	155	178
Rainure en T	mm	14	16
Trou de centrage	mm	45	65
Hauteur de centrage (soulevé à 90°)	mm	150	169
Inclinaison	°	0 - 90	0 - 90
Graduations	°	15	15
Plateau tournant	°	24/360	24/360
Poids	kg	75,50	108,00
Prix	**€**	**3.159,00**	**3.879,00**



À partir de
€ 659,00

Diviseur semi-universel

- Le rapport entre la vis sans fin trempée et rectifiée et la roue à vis sans fin est de 40:1
- La tête diviseuse peut être réglée sous un angle de -10 à +90°
- Chaque modèle a un axe fileté et un disque diviseur à 24 trous pour une indexation rapide sur les numéros 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24
- Indexation facile de tous les numéros de 2 à 50 et nombreuses divisions de 52 à 380
- La BS-1 est aussi munie d'une indexation différentielle pour tous les numéros de 2 à 380 et pour la coupe en spirale

N° de Cde		790000024 Ⓜ	790000026 Ⓜ	790000025 Ⓜ	790000027 Ⓜ
N° Orig.		BS-0	BS-0-J-5	BS-1	BS-1-J-6
Hauteur de construction	mm	173	173	220	220
Largeur	mm	91	91	114	114
Longueur	mm	189	189	293	293
Hauteur de centrage	mm	100	100	128	128
Hauteur de rainure	mm	13	13	16	16
Cône central		CM2	CM2	CM3	CM3
Passage	mm	18	18	20	20
Mandrin	mm	-	125	-	160
Poids	kg	20,00	25,00	33,00	42,00
Prix	**€**	**659,00**	**835,00**	**805,00**	**1.129,00**



À partir de
€ 805,00

Diviseur simple avec mandrin à 3 mors pré-monté et plateaux plaques de verrouillage

- Utilisation horizontale et verticale
- Grand alésage de la broche pour le serrage de longues pièces
- Échelle graduée 360°
- Division directe par les plateaux diviseurs
- Division possible en 24 positions (par 15°)

N° de Cde		790000033 Ⓜ	790000034 Ⓜ	790000035 Ⓜ
N° Orig.		CC-6	CC-8	CC-12
Hauteur de construction	mm	225	257	388
Largeur	mm	179	312	293
Longueur	mm	253	258	432
Hauteur de centrage	mm	130	155	228
Passage	mm	44	58	105
Mandrin	mm	160	254	315
Poids	kg	29,50	51,50	163,00
Prix	**€**	**805,00**	**1.109,00**	**3.475,00**



À partir de
€ 1.165,00

Étau hydraulique inclinable

- Étau en fonte de haute qualité
- Surfaces trempées et rectifiées et mors trempés et rectifiés interchangeables
- Système booster: Grande puissance de serrage avec peu de force
- Broche blindée
- Inclinable de 0° à 50°
- Base tournante à 360°

N° de Cde		790000069 Ⓜ	790000070 Ⓜ
N° Orig.		VHT-4	VHT-6
Largeur de mors	mm	110	154
Largeur de serrage	mm	170	300
Hauteur de mors	mm	36	54
Longueur totale	mm	500	800
Force de serrage max.	kgf	2.500	4.500
Poids	kg	32,00	88,00
Prix	**€**	**1.165,00**	**1.405,00**



Étau pneumatique à double serrage

- Étau de machine pneumatique de haute précision avec aussi une grande précision de répétition
- Très grande force de serrage
- Système de double serrage
- Mécanisme anti-soulèvement, verrouillage hémisphérique
- Commande intégrée

€ 2.885,00

N° de Cde		790011011 Ⓜ
N° Orig.		VMC-6PD
Largeur de mors	mm	160
Largeur de serrage	mm	100
Hauteur de mors	mm	58
Longueur totale	mm	682
Force de serrage	kgf	4.000
Poids	kg	63,00
Prix	**€**	**2.885,00**



À partir de
€ 1.045,00

Étau modulaire de précision avec assistance hydraulique

- Nouvelle conception avec force de serrage réglable
- Force de serrage hydraulique de 4.500 kg pour les charges lourdes (la force de serrage du mécanisme à vis est de 2.200 kg)
- Commande facile et souple par levier
- Chaque exemplaire a la même hauteur
- Modèle bas

N° de Cde	N° Orig.	Largeur de mors mm	Largeur de serrage mm	Hauteur de mors mm	Longueur totale mm	Prix €
790013356 Ⓜ	VMP-6BH	150	300	50	700	**1.045,00**
790014024 Ⓜ	VMP-7BH	175	300	60	735	**2.779,00**
790014023 Ⓜ	VMP-7AH	175	200	60	635	**2.635,00**
790014022 Ⓜ	VMP-6CH	150	400	50	800	**2.045,00**
790013357 Ⓜ	VMP-8CH	200	400	65	860	**2.259,00**



À partir de
€ 1.119,00

Étau de précision modulaire

- Chaque exemplaire a la même hauteur
- Grande précision de 0,01 mm/100 mm
- Alliage d'acier de haute qualité avec une dureté HRC 59°
- Force de serrage élevée, la mâchoire ne s'incline pas vers le haut
- Alignement rapide des rainures longitudinales et transversales

N° de Cde	N° Orig.	Largeur de mors mm	Largeur de serrage mm	Hauteur de mors mm	Longueur totale mm	Force de serrage kgf	Prix €
790000117 Ⓜ	VMP-4	100	100	30	270	900	**1.119,00**
790000118 Ⓜ	VMP-5	125	150	40	345	1.300	**1.175,00**
790000119 Ⓜ	VMP-6	150	200	50	420	2.000	**1.499,00**
790000120 Ⓜ	VMP-6B	150	300	50	520	2.000	**1.699,00**
790000121 Ⓜ	VMP-6C	150	400	50	620	2.000	**1.569,00**
790000122 Ⓜ	VMP-7A	175	200	60	455	2.000	**2.159,00**
790000123 Ⓜ	VMP-7B	175	300	60	555	2.000	**1.355,00**
790000124 Ⓜ	VMP-7C	175	400	60	655	2.000	**2.455,00**
790000125 Ⓜ	VMP-8A	200	200	65	575	2.000	**2.495,00**
790000126 Ⓜ	VMP-8B	200	300	65	595	2.000	**2.749,00**
790000127 Ⓜ	VMP-8C	200	400	65	695	2.000	**1.565,00**



Jeu de 20 cales parallèles

- Acier de haute qualité, trempé et rectifié
- Dureté Rockwell C de 48° à 53°
- Nombre de paires par jeu : 10
- Longueur : 150 mm, largeur : 3 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
3x13x150x2	3x28x150x2
3x16x150x2	3x31x150x2
3x19x150x2	3x35x150x2
3x22x150x2	3x38x150x2
3x25x150x2	3x41x150x2

N° de Cde		**790000472** Ⓜ
N° Orig.		VP-018
Pièces		20
Poids	kg	2,50
Dimensions (L x l x h)	mm	290 x 230 x 73
Prix	**€**	**139,00**



Jeu de 18 cales parallèles

- Acier de haute qualité, trempé et rectifié
- Nombre de paires par jeu : 9
- Longueur : 150 mm, largeur : 6 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
6x19x150x2	6x35x150x2
6x22x150x2	6x38x150x2
6x25x150x2	6x41x150x2
6x28x150x2	6x44x150x2
6x31x150x2	

N° de Cde		**790000474** Ⓜ
N° Orig.		VP-064
Pièces		18
Poids	kg	4,50
Dimensions (L x l x h)	mm	288 x 228 x 75
Prix	**€**	**245,00**



Jeu de 18 cales parallèles

- Alliage d'acier de haute qualité
- Dureté Rockwell C de 48° à 53°
- Nombre de paires dans un set : 9
- Longueur : 150 mm, largeur : 8 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	
8.5x14x150x2	8.5x32x150x2
8.5x16x150x2	8.5x36x150x2
8.5x20x150x2	8.5x40x150x2
8.5x24x150x2	8.5x44x150x2
8.5x30x150x2	

N° de Cde		**790000468** Ⓜ
N° Orig.		VP-118A
Pièces		18
Poids	kg	5,80
Dimensions (L x l x h)	mm	290 x 228 x 80
Prix	**€**	**189,00**



Jeu de 28 cales parallèles

- Alliage d'acier de haute qualité
- Dureté Rockwell C de 48° à 53°
- Nombre de paires dans un set : 14
- Longueur : 150 mm, largeur : 10 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	
10x14x150x2	10x28x150x2
10x16x150x2	10x30x150x2
10x18x150x2	10x32x150x2
10x20x150x2	10x35x150x2
10x22x150x2	10x40x150x2
10x24x150x2	10x45x150x2
10x26x150x2	10x50x150x2

N° de Cde		**790000469** Ⓜ
N° Orig.		VP-128A
Pièces		28
Poids	kg	10,70
Dimensions (L x l x h)	mm	390 x 282 x 82
Prix	**€**	**329,00**



Jeu de 12 cales parallèles

- Acier de haute qualité S45C, trempé HRC48°~53° et rectifié
- Nombre de paires dans un jeu : 6
- Longueur : 150 mm, largeur : 4,6 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

N° de Cde		**790000471** Ⓜ
N° Orig.		VP-146
Pièces		12
Poids	kg	3,00
Dimensions (L x l x h)	mm	195 x 180 x 90
Prix	**€**	**165,00**



Jeu de 14 cales parallèles

- Acier de haute qualité S45C, trempé HRC48°~53° et rectifié
- Nombre de paires dans un jeu : 7
- Longueur : 150 mm, largeur : 6,8 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

N° de Cde		**790000478** Ⓜ
N° Orig.		VP-168
Pièces		14
Poids	kg	3,50
Dimensions (L x l x h)	mm	225 x 200 x 90
Prix	**€**	**185,00**



Jeu de 36 cales parallèles

- Acier de haute qualité S45C, trempé HRC48°~53° et rectifié
- Nombre de paires dans un jeu : 18
- Longueur : 150 mm, largeur : 8 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

N° de Cde		**790000470** Ⓜ
N° Orig.		VP-136
Pièces		36
Poids	kg	12,30
Dimensions (L x l x h)	mm	390 x 292 x 82
Prix	**€**	**545,00**



Jeu de cales de précision ondulées

- 8 paires de 9 à 23 mm
- Acier trempé et rectifié
- Précision : 0,005 mm
- Gain de temps lors du montage de pièces à usiner pour le ponçage, le perçage, le fraisage
- Le gros avantage est qu'il ne reste pas de copeaux sur la surface de serrage

N° de Cde		**790013405** Ⓜ
N° Orig.		VSSG8
Pièces		16
Calibres	mm	9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23
Poids	kg	2,30
Dimensions (L x l x h)	mm	195 x 180 x 9
Prix	**€**	**48,90**



À partir de
€ 419,00

Étau de machine / étau de fraisage modulaire

- Précision 0,02 mm / 50 mm
- Alliage d'acier de haute qualité avec dureté HRC 58°
- De conception modulaire, il est possible de changer de pièces et d'utiliser diverses combinaisons
- Construction spéciale de la mâchoire mobile, mécanisme anti-retournement
- L'étau peut être ajusté rapidement avec une simple opération

N° de Cde		**790031116** Ⓜ	**790034978** Ⓜ	**790015320** Ⓜ	**790033082** Ⓜ
N° Orig.		MFK100X100	MFK125X150	MFK150X200	MFK150X300
Largeur de mors	mm	100	125	150	150
Largeur de serrage	mm	100	150	200	300
Hauteur de mors	mm	30	40	50	50
Longueur totale	mm	370	345	420	526
Force de serrage	kgf	900	1.300	2.000	2.000
Poids	kg	11,00	16,00	28,50	30,00
Prix	**€**	**419,00**	**515,00**	**605,00**	**619,00**



À partir de
€ 172,00

Marbre en granit foncé

- Marbre en granit foncé avec une précision selon GGG-P-463c
- Plus dur que l'acier, sans bavures
- Précision garantie à long terme
- Vérification de la précision globale du collimateur
- Pas de risque de rouille ni de corrosion du plateau
- Livré avec rapport de mesure

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Largeur mm	Hateur mm	Précision mm	Matériau	Poids kg	**Prix €**
790001518 Ⓜ	VSG-05	300	300	60	0.0065	Graniet	25,00	**172,00**
790001519 Ⓜ	VSG-06	300	450	60	0.0065	Graniet	31,00	**275,00**
790001520 Ⓜ	VSG-07	450	450	75	0.0065	Graniet	46,00	**349,00**
790001521 Ⓜ	VSG-09	450	600	100	0.007	Graniet	82,00	**425,00**
790001522 Ⓜ	VSG-10	600	600	100	0.009	Graniet	110,00	**595,00**




À partir de
€ 159,00

Broches à pousser hss

- La simplicité de l'usinage permet à chacun de fabriquer une rainure de clavette avec une précision de quelques centièmes de millimètre
- Il est également possible avec les broches de produire divers profils, notamment des dents carrées, hexagonales, simples D, doubles D, cannelées, etc.
- Emballées dans une caisse en bois

N° de Cde		**790035164** Ⓜ	**790032728** Ⓜ	**790034708** Ⓜ
N° Orig.		SBS5	SBS18	SBS15
Clavette	mm	2 x 2 / 3 x 3	4 x 4 / 5 x 5 / 6 x 6 / 8 x 7	10 x 8 / 12 x 8 / 14 x 8
Diamètre d'alésage	mm	6 - 8 - 10	12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30	32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50
Poids	kg	2,50	7,00	26,00
Prix	**€**	**159,00**	**359,00**	**465,00**

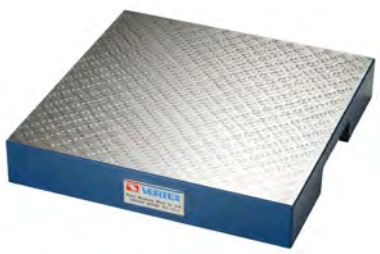

À partir de
€ 185,00

Marbre en fonte

- Marbre en fonte rectifié avec précision pour utilisations diverses
- Précision à long terme grâce à la construction stable, à l'épaisseur de la plaque et à sa structure nervurée
- Surfaces sans trous
- Finition précise par dressage et grattage à la main
- Convient pour travail très précis, travaux d'inspection et beaucoup d'autres applications (ne convient pas pour la recherche en laboratoire)

N° de Cde	N° Orig.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Nauwkeurigheid mm	Materiaal	Poids kg	**Prix €**
790001505 Ⓜ	VS-01	200	200	50	0.005/100	Gietijzer	8,00	**189,00**
790001506 Ⓜ	VS-02	250	250	50	0.005/100	Gietijzer	14,00	**189,00**
790001507 Ⓜ	VS-03	250	300	50	0.005/100	Gietijzer	10,90	**185,00**
790001508 Ⓜ	VS-04	300	300	50	0.005/100	Gietijzer	18,00	**198,00**
790001509 Ⓜ	VS-05	300	400	60	0.006/100	Gietijzer	20,10	**366,00**



€ 111,00

Pompe de refroidissement 0,15 kw

- Cette pompe peut être montée directement sur le réservoir pour pomper le liquide ou l'émulsion de refroidissement vers la machine
- Boîtier en fonte
- Turbine et couvercle en plastique
- Conforme CE
- Capacité de la pompe / raccord 0,15 kW (PT3/8) : 1 m/min : 27-28 l, 2 m/min : 25-26 l

N° de Cde	N° Orig.	Puissance kW	Tension V	L mm	Poids kg	Prix €
790015349 Ⓜ	VWP-0810	0,15	1 x 230	100	5,50	**111,00**
790015350 Ⓜ	VWP-0810	0,15	3 x 400	100	5,50	**111,00**
790015351 Ⓜ	VWP-0813	0,15	1 x 230	130	5,60	**111,00**
790015352 Ⓜ	VWP-0813	0,15	3 x 400	130	5,60	**111,00**
790015353 Ⓜ	VWP-0815	0,15	1 x 230	150	5,90	**111,00**
790015364 Ⓜ	VWP-0815	0,15	3 x 400	150	5,90	**111,00**
790015354 Ⓜ	VWP-0818	0,15	1 x 230	180	6,00	**111,00**
790015355 Ⓜ	VWP-0818	0,15	3 x 400	180	6,00	**111,00**

À partir de

€ 486,00



Écrémeur d'huile à bande

- Élimine l'huile du liquide de refroidissement
- La bande trempe dans le liquide et tourne, entraînant ainsi l'huile
- Muni d'une bande en cuir spéciale résistante aux produits chimiques et ayant une longue durée de vie
- VOS-800 avec minuterie intégrée

		①	②
N° de Cde		**790001460** Ⓜ	**790001461** Ⓜ
N° Orig.		VOS-800	VOS-810
Tension	AC/V	1 x 230	1 x 230
Capacité	l/h	4	4
Bande (l x L)	mm	39 x 800	39 x 800
Dim. tuyau	mm	Ø 22 x 600	Ø 22 x 600
Poids	kg	3,40	3,00
Prix	**€**	**615,00**	**486,00**



À partir de

€ 62,90

Tuyaux de refroidissement métalliques simples, doubles ou triples sur base magnétique

- Tuyaux de refroidissement de 330 mm
- Tuyaux et robinets
- Dimensions de l'aimant 60 x 50 x 55 mm
- Utilisation universelle sur les machines pour le travail du métal

		①	②	③
N° de Cde		**7900014259** Ⓜ	**790014260** Ⓜ	**790014261** Ⓜ
N° Orig.		VMH-63	VMH-64	VMH-65
Force magnétique	kg	80	80	80
Longueur	mm	330	330	330
Diamètre	mm	11	11	11
Poids	kg	1,70	2,00	2,30
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 60 x 50	330 x 60 x 50	330 x 60 x 50
Prix	**€**	**62,90**	**77,90**	**96,50**



€ 298,00

Pompe de refroidissement avec réservoir en acier de 16 litres

- 1 pompe de refroidissement 0,25 kW avec réservoir en acier 350 x 250 x 185 mm - capacité 16 l
- 1 flexible de liquide de refroidissement en plastique avec base magnétique
- 1 tuyau de vidange 1/4 x 300 mm
- Livré avec un interrupteur marche / arrêt conforme IP avec cordon sans prise

N° de Cde		**790000764** Ⓜ	**790015360** Ⓜ
N° Orig.		VWP-81-150K 230V	VWP-81-150K 400V
Tension	V	230	400
Poids	kg	10,00	10,00
Prix	**€**	**298,00**	**298,00**



€ 317,00

Démagnétiseur

- Pour une utilisation de longue durée (24 heures par jour)
- Muni de doubles bobines pour empêcher le réchauffement
- Unidirectionnel

N° de Cde		790001180 Ⓜ
N° Orig.		VDM-68
Tension	V	220
Poids	kg	7,40
Dimensions (L x l x h)	mm	140 x 195 x 110
Prix	**€**	**317,00**



À partir de

€ 585,00

Étau de fraisage hydraulique

- Étau à commande mécanique-hydraulique avec serrage lisible en 3 étapes ou serrage mécanique simple
- La transmission hydraulique permet une grande puissance de serrage avec une faible force manuelle
- Muni d'un plateau tournant amovible
- Mors et guides trempés et rectifiés

N° de Cde	N° Orig.	Larg. de mors mm	Larg. de serrage mm	Haut. de mors mm	Long. totale mm	Force de serrage kgf	Poids kg	Prix €
790000056 Ⓜ	VH-4	108	175	36	443	2.500	27,00	**659,00**
790000057 Ⓜ	VH-5	132	210	48	550	4.500	46,00	**585,00**
790000058 Ⓜ	VH-6	151	300	52	620	4.500	63,00	**719,00**
790000059 Ⓜ	VH-8	204	300	62	680	7.500	102,00	**1.149,00**
790000060 Ⓜ	VH-8L	204	400	62	795	7.500	108,00	**1.359,00**
790014007 Ⓜ	VH-12	305	375	72	795	7.500	130,00	**2.759,00**



€ 1.435,00

Super diviseur indexable horizontal et vertical

- Mandrin 3 mors pré-monté, faux plateau et plaques de verrouillage
- Roulements coniques précis
- Entraînement à vis sans fin
- Stabilité garantie même en usage intensif
- Grand alésage pour le serrage de longues pièce
- Échelle graduée 306°
- Divisions directes sur les plaques de verrouillage
- Divisions possibles sur 24 positions (par 15°)
- Avec volant d'entraînement et vernier

N° de Cde		790000032 Ⓜ
N° Orig.		CS-8
Hauteur de centrage	mm	155
Passage	mm	63
Mandrin	mm	210
Diam. disque de serrage	mm	254
Poids	kg	69,50
Dimensions (L x l x h)	mm	310 x 243 x 285
Prix	**€**	**1.435,00**



€ 1.769,00

Plateau diviseur universel

- Pour obtenir l'angle souhaité par la méthode directe, indirecte ou différentielle
- Rapport de transmission du mécanisme à vis sans fin de 40:1
- Tête inclinable de -10° à +90°
- Disque diviseur à 24 trous pour une division rapide en 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24
- Division facile en 2 - 50 et toutes les valeurs intermédiaires, nombreuses divisions disponibles entre 52 et 380
- Possibilités d'indexation pour toutes les divisions de 2 à 380 et pour la rotation en spirale

N° de Cde		790000029 Ⓜ
N° Orig.		BS-2-J-6
Hauteur de construction	mm	235
Largeur	mm	340
Longueur	mm	359
Hauteur de centrage	mm	134
Cône central		MK4
Passage	mm	25
Mandrin	mm	160
Poids	kg	75,00
Afm. (l x b x h)	mm	454 x 340 x 235
Prix	**€**	**1.769,00**



€ 779,00

Affûteuse de mèches compacte et pratique, de 2 à 13 mm

- Économie d'argent et gain de temps
- Dispositif pour le retrait des mèches
- Garantie de finition +/- 0,05 mm
- Facile à transporter

N° de Cde		790007117 Ⓜ
N° Orig.		VDG-13A
Tension	V	230
Vitesse	min-1	4.500
Capacité d'affûtage	mm	2 - 13
Angle d'affûtage	°	90 - 140
Poids	kg	9,50
Dimensions (L x l x h)	mm	282 x 185 x 110
Prix	**€**	**779,00**



€ 945,00

Ébavureuse

- Construction robuste en fonte
- Table de travail réglable rectifiée
- Facile à utiliser
- Avec plaquettes interchangeables en carbure SPUN422

N° de Cde		790000649 Ⓜ
N° Orig.		VCF-500
Angle d'ébavurage	°	15 / 30 / 45
Largeur d'ébavurage 15° 30° 45°	mm	3
Puissance / Tension	kW / V	230 / 0,75
Vitesse	tr / min	3.500
Poids	kg	29,00
Dimensions (L x l x h)	mm	500 x 320 x 500
Prix	**€**	**945,00**





À partir de

€ 75,50

Jeu complet de pinces de serrage DIN6499

- Les pinces de serrage ER sont en acier spécial élastique 65Mn, et correspondent à la norme DIN6499
- Précision de 0,015
- Grande force de serrage
- Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec incrustations

N° de Cde	N° Orig.	Nombre de pièces	Taille pinces de serrage	Type de pinces	Prix €
713440282 Ⓜ	SSER16	10	1 - 10	ER32	**75,50**
790600102 Ⓜ	SSER20	13	1 - 13	ER20	**79,90**
713441109 Ⓜ	SSER25	15	2 - 16	ER25	**95,50**
713441122 Ⓜ	SSER32	18	3 - 20	ER32	**130,00**
790007210 Ⓜ	SSER40	23	4 - 26	ER40	**139,00**





À partir de

€ 167,00

Coffret avec mandrin à pinces ER, pinces de serrage DIN6499 et clé à crochet

- 1 porte-pince ER
- 1 clé à crochet
- Plusieurs pinces de serrage ER DIN6499
- Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec incrustations

N° de Cde		713352052 Ⓜ	713352053 Ⓜ	790002076 Ⓜ	790002085 Ⓜ
N° Orig.		SPS021025	SPS021032	SPS031232	SPS041640
Raccord	MK	2M10	2M10	3M12	4M16
ER DIN6499		ER25	ER32	ER32	ER40
Taille des pinces de serrage	mm	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16	6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20	6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25
Nombre de pinces		6	6	6	8
Prix	**€**	**167,00**	**176,00**	**182,00**	**229,00**



À partir de

€ 137,00

Jeu de pinces ER DIN6499

- Les pinces de serrage ER sont en acier spécial élastique 65Mn, et correspondant à la norme DIN6499
- Trempé, rectifié, double scié
- Possibilités ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 et ER50
- Norme de précision (0,015 / 0,02 mm)

N° de Cde	N° Orig.	Nbre de pièces	Taille des pinces mm	Type de pinces	Prix €
790001910 Ⓜ	V-08000	9	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5	ER8	**160,00**
790001911 Ⓜ	V-11000	7	0,5-2-3-4-5-6-7	ER11	**105,00**
790001912 Ⓜ	V-11013	13	0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-6-6,5-7	ER11	**189,00**
790001913 Ⓜ	V-16000	10	0,5-2-3-4-5-6-7-8-9-10	ER16	**141,00**
790001915 Ⓜ	V-20000	12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	ER20	**162,00**
790001917 Ⓜ	V-25000	15	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	ER25	**231,00**
790001921 Ⓜ	V-32000	18	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	ER32	**280,00**
790001922 Ⓜ	V-32008	11	4-5-6-8-10-12-13-15-16-18-20	ER32	**187,00**
790001924 Ⓜ	V-40000	23	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-23-24-25	ER40	**448,00**
790001925 Ⓜ	V-40008	15	4-5-6-8-10-12-13-15-16-18-20-21-22-25-26	ER40	**309,00**
790001926 Ⓜ	V-40009	7	6-8-10-12-16-20-25	ER40	**137,00**
790001927 Ⓜ	V-50000	12	12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34	ER50	**408,00**




€ 66,90

Fraise à 2 tailles d'ébauche

- HSS-Co avec revêtement TiN
- Larges dents
- Avec clavette longitudinale et transversale
- À utiliser avec mandrin porte-fraises avec alésage de 16 mm

N° de Cde		790002234
N° Orig.		MKFR40T
Diamètre	mm	40
Diamètre de l'axe	mm	16
Dimensions (L x l x h)	mm	40 x 32 x 16
Prix	**€**	**66,90**



€ 86,90

Fraise de finition à 2 tailles

- Profil N, hélice à 30°; HSS-Co, DIN1880
- Avec clavette longitudinale et transversale
- À utiliser avec mandrin porte-fraises avec alésage de 22 mm

N° de Cde		790033224
N° Orig.		MKFF50
Diamètre	mm	50
Diamètre de l'axe	mm	22
Poids	kg	0,35
Prix	**€**	**86,90**



NEW

€ 89,90

Fraise à surfacer Ø 40 m avec 4 plaquettes interchangeables

- Trempée et rectifiée avec précision
- Raccord avec filet métrique
- Fraise à surfacer 90°
- Dents larges
- 4 plaquettes interchangeables AOMT123608 avec revêtement TIN (790015151)

N° de Cde		799010211
N° Orig.		VF90-4016-NI
Diamètre	mm	40
Diamètre axe	mm	16
Plaquettes		4
Prix	**€**	**89,90**



À partir de

€ 42,50

Fraise à surfacer/contourner 90°

- Trempée et rectifiée avec précision
- Raccord avec filet métrique, 90°; Dents larges
- Prévue pour 4, 5 ou 6 plaquettes rectangulaires
- Plaquettes non incluses, 790015153

N° de Cde		713350191	713350192	713350193
N° Orig.		3350191	3350192	3350193
Diamètre	mm	63	80	100
Alésage	mm	22	27	32
Longueur	mm	50	50	50
Prix	**€**	**42,50**	**49,90**	**69,50**



À partir de

€ 15,90

Fraise à deux dents pour clavettes en carbure standard

- Carbure monobloc, 10% micro grain Cobalt
- 2 dents; exécution ISO; spirale 35°
- Avec revêtement TiAlN; Tolérance H10

N° de Cde	N° Orig.	Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	Prix €
790015273	VE122-1.0	1	3	50	4	15,90
790015274	VE122-1.5	1,5	5	50	4	15,90
790015275	VE122-2.0	2	6	50	4	15,90
790015276	VE122-2.5	2,5	8	50	4	15,90
790015277	VE122-3.0	3	8	50	6	21,90
790015278	VE122-3.5	3,5	10	50	6	21,90
790015279	VE122-4.0	4	11	50	6	21,90
790015280	VE122-4.5	4,5	11	50	6	21,90
790015281	VE122-5.0	5	13	50	6	21,90
790015282	VE122-5.5	5,5	13	50	6	21,90
790015283	VE122-6.0	6	16	50	6	21,90
790015284	VE122-7.0	7	20	60	8	38,50
790015285	VE122-8.0	8	20	60	8	38,50
790015286	VE122-9.0	9	22	72	10	58,50
790014940	VE122-10.0	10	25	72	10	58,50
790014941	VE122-11.0	11	26	75	12	81,90
790014942	VE122-12.0	12	30	75	12	81,90
790014943	VE122-14.0	14	32	90	16	168,00
790014944	VE122-16.0	16	40	100	16	186,00
790014945	VE122-18.0	18	40	100	20	295,00
790014946	VE122-20.0	20	40	100	20	295,00



€ 619,00



Jeu de 18 fraises embout VHM

- Carbure monobloc, 10% micro grain Cobalt
- 4 dents; exécution ISO; spirale 35°
- Avec revêtement TiAlN; Tolérance H10

N° de Cde		790015012
N° Orig.		VE124-A
Nombre de pièces		18
Fraises à 4 dents	mm	3 x 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Poids	kg	0,80
Prix	**€**	**619,00**



€ 144,00

Jeu de 20 fraises Tin avec queue Weldon DIN1835B

- 2 ou 4 lèvres avec une spirale à droite de 30°
- Revêtement titane
- 10 fraises DIN327D à 2 dents et 10 fraises DIN844B à 4 dents

N° de Cde		713352255
N° Orig.		FSTA
Nombre de pièces		20
Fraises à 2 dents	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20
Fraises à 4 dents	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 - 12 - 14 - 18 - 20
Poids	kg	1,00
Dimensions (L x l x h)	mm	300 x 250 x 150
Prix	**€**	**144,00**

Jeu de mèches roulées 19 pcs ou 25 pcs

- Mèches roulées, DIN338-R type N, acier de qualité HSS
- Version noire, 118°, avec pointe split point à partir de 2 mm
- Emballé dans une boîte plastique de qualité

N° de Cde		742120019	742120025
N° Orig.		DRMS19	DRMS25
Nombre de pcs		19	25
Croissant	mm	par 0,5	par 0,5
Maten	mm	1 - 10	1 - 13
Prix	**€**	**22,90**	**38,90**



DRMS25

Jeu de 8 mèches roulées HSS queue réduite 13 mm

- Mèches roulées HSS, angle de coupe 130°
- Diamètres 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, queue cylindrique
- Emballé dans un coffre en bois

N° de Cde		790034532
N° Orig.		DRMS813
Nombre de pcs		8
Poids	kg	2,50
Prix	**€**	**58,50**



Jeu de mèches rectifiées 19 pcs ou 25 pcs

- Mèches entièrement rectifiées, DIN338-G type N, acier de qualité HSS
- Version blanche, 118°, avec pointe split point à partir de 2 mm
- Emballé dans une boîte plastique de qualité

N° de Cde		742161900	742162500
N° Orig.		DRGS19	DRGS25
Nombre de pcs		19	25
Croissant	mm	par 0,5	per 0,5
Maten	mm	1 - 10	1 - 13
Prix	**€**	**29,90**	**46,50**



DRGS19

Jeu de 25 mèches en cobalt rectifié

- DIN338 in HSS-Cobalt 5%, avec rectification croisée à 4 directions à 135°
- La construction robuste du noyau optimise la résistance structurelle du foret et réduit les risques de casse
- Emballé dans une boîte en plastique de qualité



N° de Cde		713201010
N° Orig.		DRCO25
Nombre de pcs		25
Croissant	mm	0.5
Taille des mèches	mm	1 - 13
Poids	kg	1,00
Prix	**€**	**48,50**



Jeu de 9 mèches coniques CM2 et CM3

- Mélange de mèches coniques CM2 et CM3 selon DIN345
- Dans un coffre de rangement en aluminium avec incrustations pratiques

N° de Cde		790013100
N° Orig.		MKS239
Nombre de pcs		9
Diamètre	mm	14,5-16-18-20-22-24-26-28-30
Raccord	CM	2 / 3
Poids	kg	5,75
Prix	**€**	**169,50**



Jeu de mèches en cobalt rectifié

- DIN338 en HSS-Cobalt 5%, avec rectification croisée à quatre directions à 135°
- La construction robuste du noyau optimise la résistance structurelle du foret et réduit les risques de casse
- Emballé dans une boîte en plastique de qualité

N° de Cde		713201021
N° Orig.		DRCO41
Nombre de pcs		41
Croissant	mm	0,1
Taille des mèches	mm	6 - 10
Poids	kg	1,00
Prix	**€**	**119,00**



Jeu de 170 mèches rectifiées de 1 à 10 mm

- Mèches entièrement rectifiées, DIN338-G type N, acier de qualité HSS, version blanche
- 135°, avec pointe split point à partir de 2 mm
- De 1 à 8 mm avec progression de 0,5 mm par 10 pièces; de 8,5 à 10 mm avec progression de 0,5 mm par 5 pièces
- Emballé dans un coffre en métal de qualité

N° de Cde		742161702
N° Orig.		DRGS0170
Nombre de pièces		170
Croissant	mm	0,5
Tailles	mm	1 - 10
Dimensions (L x l x h)	mm	360 x 300 x 40
Poids	kg	5,00
Prix	**€**	**156,00**



Jeu de 10 mèches à centrer HSS 60° DIN333-A

- HSS; DIN333 forme A; 60°; métriques
- Rectifiées; coupe à droite



N° de Cde		790013594
N° Orig.		DRCDS12
Nombre de pcs		10
Diamètre	mm	0,75 - 1 - 1,5 - 1,6 - 2 - 2,5 - 3 - 3,15 - 4 - 5
Longueur	mm	50
Angle de coupe	°	60
Poids	kg	0,50
Prix	**€**	**35,90**



€ 35,90

N° de Cde		**713051057**
N° Orig.		MTMS7
Nombre de pcs		7
Tailles		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Type de tarauds		Tarauds machine
Prix	€	**35,90**

Jeu de 7 tarauds machine trous débuchants HSS M2

- Filetage métrique
- Qualité HSS-G - dureté HV 750
- DIN371B et à partir de M12 DIN376B
- Forme B pour trous débuchants
- Angle vertical 60°
- Lubrification nécessaire pour prestations optimales
- Emballé dans une cassette en plastique de qualité
- Conçu pour le taraudage général dans l'acier, les appareils de taraudage, les têtes de taraudage, les bras de taraudage pneumatiques



€ 50,50

N° de Cde		**713202015**
N° Orig.		CBTS15
Nombre de pcs		15
Prix	€	**50,50**

Jeu de mèches et tarauds M3 - M12 15 pièces

- 7 tarauds métriques pour trous passants M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- 7 mèches correspondantes DIN338 par taille de taraud Ø 2,5 / Ø 3,3 / Ø 4,2 / Ø 5,0 / Ø 6,8 / Ø 8,5 / Ø 10,2 mm
- Tourne-à-gauche DIN1814 Taille 1"1/2
- Coffret en plastique solide



€ 44,90

N° de Cde		**748104040**
N° Orig.		SKC40ETM
Nombre de pcs		40
Type de tarauds		Tarauds à main
Prix	€	**44,90**

Set de tarauds et filières, 40 pcs

- Métrique
- Qualité : acier Tungstène
- 17 tarauds à main :
  M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - M5X0,9 - M6X1,0 - M6X0,75 - M7X0,75 - M7X1,0 - M8X1,0 - M8X1,25 - M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 - M12X1,75 - 1/8" NPT
- 1 porte-taraud réglable M3-M12
- 1 porte-taraud court avec poignée en T
- 17 filières correspondantes
- 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4 mm
- 1 tournevis et 1 calibre de filetage
- Avec incrustations dans un coffret de rangement plastique



€ 149,00

N° de Cde		**748401100**
N° Orig.		SKC110ETM
Nombre de pcs		110
Type de tarauds		Tarauds à main
Poids	kg	8,00
Prix	€	**149,00**

Set de tarauds à main et filières métriques M2 à M8

- Capacité M2 à M18, tailles métriques
- Qualité : acier Tungstène
- 70 tarauds à main (sets de 2 pièces)
- 1 porte-taraud réglable M6-M20
- 1 porte-taraud réglable M3-M12
- 1 porte-taraud court avec poignée en T
- 35 filières correspondantes
- 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4 mm
- 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 38,1 mm
- Livré dans un coffret métallique solide avec incrustations



€ 149,00

N° de Cde		**748401200**
N° Orig.		SKC110ETS
Nombre de pcs		110
Type de tarauds		Tarauds à main
Poids	kg	8,00
Prix	€	**149,00**

Set de tarauds à main et filières, 110 pièces, UNC-UNF-UNS-NPT

- UNC, UNF, UNS, NPT, métriques
- Qualité : acier Tungstène
- 70 tarauds à main (sets de 2 pièces)
- 1 porte-taraud réglable 1/16» - 1/2»
- 1 porte-taraud réglable 1/4» - 3/4»
- 1 porte-taraud court avec poignée en T
- 35 filières correspondantes
- 1 porte-filière rond fixe 1»
- 1 porte-filière rond fixe 1»1/2
- Livré dans un coffret métallique solide avec incrustations



À partir de
€ 85,50

Jeu de 7 outils à plaquettes

- Outil de filetage extérieur à droite + plaquette
- Porte-outil à droite + plaquette
- Porte-outil à copier à droite + plaquette
- Porte-outil neutre + plaquette
- Porte-outil à copier à gauche + plaquette
- Porte-outil à gauche + plaquette
- Porte-outil de tronçonnage + plaquette
- Clé Torx et clé Allen
- Dans un coffre de rangement en aluminium

N° de Cde		790031034 Ⓜ	790013285 Ⓜ	790013290 Ⓜ	790032032 Ⓜ	790034324 Ⓜ	790013295 Ⓜ	790013300 Ⓜ
N° Orig.		DBS0706	DBS0708	DBS0710	DBS0712	DBS0716	DBS0720	DBS0725
Nombre d'outils		7	7	7	7	7	7	7
Hauteur H1	mm	6	8	10	12	16	20	25
Prix	**€**	**85,50**	**95,50**	**106,00**	**117,00**	**138,00**	**170,00**	**202,00**



À partir de
€ 72,90

Set d'outils de filetage intérieur et extérieur

- 1 porte-outil de filetage externe droit (ISO)
- 1 porte-outil rond de filetage interne droit avec 2 côtés plats (ISO)
- 2 plaquettes de filetage externe ERA60 60°
- 2 plaquettes de filetage interne IRA60 60°
- Clé Torx
- Vis supplémentaire
- Emballé dans un coffre en plastique

N° de Cde		790013270 Ⓜ	790013275 Ⓜ	790013278 Ⓜ	790013280 Ⓜ
N° Orig.		DBS0210	DBS0212	DBS0216	DBS0220
Nbre d'outils		2	2	2	2
Nbre de plaquettes		4	4	4	4
Hauteur H1	mm	10	12	16	20
Prix	**€**	**72,90**	**80,50**	**90,50**	**102,00**



NEW

À partir de
€ 32,50

Outils de filetage interne droite s - sclcr

- Version ronde avec deux surfaces droite
- Avec 1 plaquette pour un usage général et une clé Torx
- 95° degrés
- Types de plaquettes CCGT - CCXT - CCMT - CCMW

N° de Cde	N° Orig.	Queue mm	Longueur mm	Prix €
790033828 Ⓜ	S06H-SCLCR06	6	100	**32,50**
790034168 Ⓜ	S08H-SCLCR06	8	100	**38,90**
790013240 Ⓜ	S10K-SCLCR06	10	125	**39,90**
790013245 Ⓜ	S12M-SCLCR06	12	150	**39,90**
790013250 Ⓜ	S-16R-SCLCR09	16	200	**39,90**
790013255 Ⓜ	S-20S-SCLCR09	20	250	**40,90**
790013260 Ⓜ	S-25R-SCLCR12	25	300	**43,90**
790013265 Ⓜ	S-32U-SCLCR12	32	350	**35,90**



À partir de
€ 22,90

Porte-outil à droite sclcr

- Pour un usage général et clé Torx
- Types de plaquettes CCGT - CCXT - CCMT - CCMW

N° de Cde	N° Orig.	Queue mm	Longueur mm	Prix €
790020612 Ⓜ	SCLCR-0808H06	8 x 8	100	**22,90**
790015187 Ⓜ	SCLCR-1010H06	10 x 10	100	**28,50**
790033668 Ⓜ	SCLCR-1212H06	12 x 12	100	**28,50**
790032554 Ⓜ	SCLCR-1616H09	16 x 16	100	**32,50**
790013475 Ⓜ	SCLCR-20X20K09	20 x 20	120	**30,90**





À partir de
€ 29,90

Outils à copier à droite sdjcr

- Pour un usage général et clé Torx
- Types de plaquettes DCGT - DCXT - DCMT - DCMW

N° de Cde	N° Orig.	Queue mm	Longueur mm	Prix €
790015193 Ⓜ	SDJCR8X8 H07	8 x 8	70	**29,90**
790015189 Ⓜ	SDJCR10X10 H07	10 x 10	70	**30,90**
790015190 Ⓜ	SDJCR12X12 H11	12 x 12	90	**34,50**
790015191 Ⓜ	SDJCR16X16 H11	16 x 16	100	**38,90**
790015192 Ⓜ	SDJCR20X20 H11	20 x 20	100	**40,90**







Bloc de serrage	16-05	20-05	25-05
L x l x h (mm)	88 x 38 x 42	88 x 38 x 43	100 x 42 x 43,5
C (mm)	16	20	25
D (mm)	4	5	5

À partir de

€ 139,00

Set de burins de saignage

- Pour le saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
- Différentes largeurs de saignage : 2,2 et 3,1 mm (AFB16)
- Différentes largeurs de saignage : 3,1 et 4,1 mm (AFB20 / AFB25)
- Convient pour tous les tours avec porte-outil carré ou porte-outil à changement rapide
- 1 x burin de saignage SLTBN 16-05 (AFB16) ou SLTBN 20-05 (AFB20) ou SLTBN 25-05 (AFB25)
- 1 x burin de saignage SLIH 26-2 (AFB16) ou SLIH 26-3 (AF20/AFB25)
- 1 x burin de saignage SLIH 26-3 (AFB16) ou SLIH 26-4 (AFB20/AFB25)
- 5 x burin de saignage GTN2 / 5 x GNT3 (largeur de saignage 2,2 ou 3,1 mm - AFB16)
- 5 x burin de saignage GTN3 / 5 x GNT4 (largeur de saignage 3,1 ou 4,1 mm - AFB20/AFB25)
- Coffre de rangement en aluminium

N° de Cde		**713440653** Ⓜ	**713440654** Ⓜ	**713440655** Ⓜ
N° Orig.		AFB16	AFB20	AFB25
Largeur de saignage	mm	2,2 / 3,1	3,1 / 4,1	3,1 / 4,1
Poids	kg	3,00	4,00	1,95
Dimensions (L x l x h)	mm	300 x 200 x 100	300 x 200 x 100	300 x 200 x 100
Prix	**€**	**156,00**	**140,00**	**139,00**



À partir de

€ 80,50

Set de burins de tournage intérieur, 3 pièces pour trous borgnes 95° - 10 - 12 - 16 mm

- Chaque burin ISO est muni d'une plaquette en carbure avec revêtement TiN
- Coffre de rangement en aluminium avec incrustations
- Version ronde avec 2 surfaces droites
- Types de plaquette : CCGT, CCXT, CCMT, CCMW
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S10H-SCLCR06
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S12M-SCLCR06
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S16R-SCLCR09

N° de Cde		**790013220** Ⓜ	**790013215** Ⓜ
N° Orig.		DBS0312	DBS0316
Nombre		3	3
Hauteur	mm	12	16
Dimensions (L x l x h)	mm	300 x 300 x 100	300 x 300 x 100
Prix	**€**	**91,90**	**80,50**





€ 134,00

Set de porte-outils de tournage intérieur, 5 pièces, pour trous borgnes 95° - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm

- Chaque burin ISO est muni d'une plaquette en carbure avec revêtement TiN
- Coffre de rangement en aluminium avec incrustations
- Version ronde avec 2 surfaces droites
- Types de plaquettes : CCGT, CCXT, CCMT, CCMW
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S08H-SCLCR06
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S10K-SCLCR06
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S12M-SCLCR06
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S16R-SCLCR09
- 1 porte-outil de tournage intérieur - S20S-SCLCR09
- 1 clé Torx T-8 et 1 T-15

N° de Cde		**790035174** Ⓜ
N° Orig.		DBS05820
Nombre		5
Poids	kg	2,45
Dimensions (L x l x h)	mm	300 x 300 x 100
Prix	**€**	**134,00**

À partir de

€ 27,50

Porte-burin de saignage



- Économique
- Largeur de saignage 2 ou 3 ou 4 mm
- Queue rectangulaire ou carrée
- Version oxydée noire

N° de Cde	N° Orig.	Burins rect. ou carrés mm	Longueur mm	**Prix €**
790033442 Ⓜ	GDAR0810E200-05	8 x 10	200	**27,50**
790032508 Ⓜ	GDAR1010E200-05	10 x 10	200	**28,50**
790035086 Ⓜ	GDAR1212H200-08	12 x 12	200	**35,90**
790035634 Ⓜ	GDAR1616H300-20	16 x 16	300	**42,90**
790033020 Ⓜ	GDAR2020K400-20	20 x 20	400	**46,90**

À partir de

€ 24,90



Porte-burin extérieur à rayon à droite SRGCR

- Burins de tournage ISO; version oxydée noire
- Queue carrée; version droite
- Type de plaquettes rondes RCMT

N° de Cde	N° Orig.	Burins carrés mm	Longueur mm	Poids kg	**Prix €**
790013030 Ⓜ	SRGCR0606D06	6 x 6	61	0,05	**24,90**
790013035 Ⓜ	SRGCR0808D06	8 x 8	61	0,05	**24,90**
790013025 Ⓜ	SRGCR1010E10	10 x 10	70	0,07	**26,50**
790013576 Ⓜ	SRGCR1212F10	12 x 12	80	0,11	**26,50**

À partir de
€ 129,00

Tube led pour machines

- Faisceau de 120°
- Degré de protection IP67 (résistant à l'immersion et étanche à la poussière)
- Pour une utilisation à des températures de -30 à +60 °C
- Température de couleur en Kelvin : 5.700 K
- Lampe très résistante à l'éclatement
- Tube extérieur en verre
- Livré avec un cordon d'alimentation de 1,8 m sans fiche
- Équerre de montage et vis de fixation fournies

IP67



N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Lampe W	Tension V	Prix €
790012005	MLB10L386V24	386	14	24 AC/DC	**143,00**
790012010	MLB10L583V24	583	20	24 AC/DC	**129,00**
790012015	MLB10L664V24	664	14 (x 2)	24 AC/DC	**139,00**
790012020	MLB10L822V24	822	14 (x 3)	24 AC/DC	**149,00**

Lampe pour montage encastré ou en saillie

- Faisceau de 120°
- Température de couleur 5.600 K - 6.000 K
- Pour une utilisation à des températures de -30° à +50°
- Position d'éclairage réglable
- 14 W = 1.880 lm
- IP69 (totalement étanche à la poussière)
- Lampe anti-fissuration
- Tube extérieur en acrylique
- Équerres de montage et vis de fixation fournies

IP69



N° de Cde		1 790012065	2 790012120
N° Orig.		MLO10L350V24	MLO10L835V24
Longueur	mm	350	835
Lampe	W	14	14 (x 3)
Tension	V	24	24
Prix	**€**	**120,00**	**207,00**

€ 120,00

€ 207,00

IP50



€ 149,00

Lampe de travail LED dimmable 680 mm

- Parfaite pour le travail de détail
- Peu énergivore
- Dimmable de 10 à 100 %
- IP50 (partiellement étanche à la poussière)
- Bras flexible (210°) avec barre lumineuse de 30 W d'une longueur de 680 mm

N° de Cde		790012040
N° Orig.		WL10V230
Tension	V	230
Lampe	W	30
Longueur	mm	680
Longueur du bras	mm	400 x 430
Puissance d'éclairage	lm	2.880
Classe de protection	IP	50
Pied	mm	60 x 60
Prix	**€**	**149,00**



€ 99,50

Lampe de travail LED dimmable 300 mm

- Parfaite pour le travail de détail
- Peu énergivore
- Puissance d'éclairage dimmable de 10 à 100%
- Bras flexible avec barre lumineuse de 14 W d'une longueur de 300 mm

N° de Cde		790012085
N° Orig.		WL20V230
Tension	V	230
Lampe	W	14
Longueur	mm	300
Longueur du bras	mm	400 x 400
Pied	mm	60 x 60
Prix	**€**	**99,50**



€ 125,00

Lampe de travail flexible dimmable de 300 mm

- Parfaite pour le travail de détail
- Peu énergivore
- Puissance d'éclairage dimmable de 10 à 100%
- Bras flexible avec barre lumineuse de 14 W d'une longueur de 300 mm

N° de Cde		790012095
N° Orig.		WL30V230
Tension	V	230
Lampe	W	14
Longueur	mm	300
Longueur du bras	mm	500
Puissance d'éclairage	lm	1.728
Pied	mm	60 x 60
Prix	**€**	**125,00**



€ 135,00

Lampe LED sur pied

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot de 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux : 850 - 5.000 Lm
- Nombre d'heures de combustion : 40.000

N° de Cde		790012150
N° Orig.		ML10SV24
Pieds	mm	60 x 60
Lampe	W	2 (x 6)
Tension	V	24
Prix	**€**	**135,00**

IP65



€ 125,00

Lampe LED sur pied

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot de 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux : 850 - 5.000 Lm
- Nombre d'heures de combustion : 40.000

N° de Cde		790012145
N° Orig.		ML10SV230
Pieds	mm	70 x 70
Lampe	W	2 (x 6)
Tension	V	230
Prix	**€**	**125,00**

IP65



€ 109,00

Lampe LED

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot de 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux : 850 - 5.000 Lm
- Nombre d'heures de combustion : 40.000

N° de Cde		790012060
N° Orig.		ML10MV24
Pieds	mm	60 x 60
Longueur du bras	mm	215 x 215
Lampe	W	2 (x 6)
Tension	V	24
Prix	**€**	**109,00**

IP65



€ 149,00

Lampe LED

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot de 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux : 850 - 5.000 Lm
- Nombre d'heures de combustion : 40.000

N° de Cde		790012080
N° Orig.		ML10LV24
Pieds	mm	60 x 60
Longueur du bras	mm	400 x 400
Lampe	W	2 (x 6)
Tension	V	24
Prix	**€**	**149,00**

IP65



€ 149,00

Lampe LED

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot de 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux : 850 - 5.000 Lm
- Nombre d'heures de combustion : 40.000

N° de Cde		790012075
N° Orig.		ML10LV230
Pieds	mm	70 x 70
Longueur du bras	mm	400 x 400
Lampe	W	2 (x 6)
Tension	V	230
Prix	**€**	**149,00**

IP65



€ 69,50

Lampe LED

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot de 40°
- IP65
- Pied magnétique fourni

N° de Cde		790012110
N° Orig.		ML10FV230
Pieds	mm	62 x 62
Longueur du bras	mm	600
Puissance d'éclairage	lm	220
Lampe	W	5
Tension	V	230
Prix	**€**	**69,50**

IP65



À partir de

€ 99,50

Lampe LED

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot de 30°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux : 700 - 2.400 Lm

N° de Cde		790012088	790012090
N° Orig.		ML20FV24	ML20FV230
Pieds	mm	70 x 70	70 x 70
Longueur du bras	mm	500	500
Puissance d'éclairage	lm	420	420
Lampe	W	1 (x 3)	1 (x 3)
Tension	V	24	230
Prix	**€**	**139,00**	**99,50**



€ 129,00

Lampe LED

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Design 2 couleurs
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Livrée avec un cordon d'alimentation de 1,8 m sans fiche

N° de Cde		790012055
N° Orig.		ML20MV24
Pieds	mm	60 x 60
Longueur du bras	mm	215 x 215
Lampe	W	2 (x 6)
Tension	V	24
Prix	**€**	**129,00**

IP65



€ 129,00

Lampe loupe LED dimmable

- Ne produit pas de chaleur
- Idéal pour une utilisation en studio, bureau, ...
- Livrée avec un cordon d'alimentation de 1,8 m


N° de Cde		790012210
N° Orig.		ML10V230
Pieds	mm	60 x 60
Lampe	W	14
Tension	V	230
Prix	**€**	**129,00**

IP65

À partir de
€ 56,50
Étau universel avec double mors prismatique
- Qualité professionnelle ; broche trapézoïdale roulée
- Guide de mors précis, même avec une charge axiale
- Muni de mors rectifiés, avec encoche et prisme en prisma







		1	2	3	4	5	6
N° de Cde		**713052610** Ⓜ	**713052613** Ⓜ	**713052616** Ⓜ	**713052617** Ⓜ	**713052620** Ⓜ	**713052621** Ⓜ
N° Orig.		BMP100	BMP130	BMP160	BMP160L	BMP200	BMP200L
Largeur de mors	mm	133	163	205	205	245	245
Largeur de serrage	mm	100	120	145	145	195	195
Hauteur de mors	mm	30	35	40	40	50	50
Rainure en T	mm	13	13	13	13	14,5	14,5
Largeur	mm	162	192	250	250	290	290
Hauteur totale	mm	64	69	77	82	87	92
Longueur totale	mm	294	334	420	420	535	535
Poids	kg	5,60	7,40	13,00	13,00	21,60	21,60
Dimensions (L x l x h)	mm	294 x 162 x 64	334 x 192 x 69	420 x 250 x 77	420 x 250 x 77	535 x 290 x 87	535 x 290 x 87
Prix	€	**56,50**	**70,50**	**116,00**	**141,00**	**157,00**	**186,00**



À partir de
€ 31,90
Étau universel avec mors prismatique fixe
- Qualité d'atelier ; broche trapézoïdale roulée
- Guide de mors précis ; équipé des mors rectifiés avec encoche

N° de Cde		**713052630** Ⓜ	**713052632** Ⓜ	**713052634** Ⓜ	**713052636** Ⓜ
N° Orig.		BME85	BME100	BME120	BME150
Largeur de mors	mm	85	100	120	150
Largeur de serrage	mm	69	100	115	165
Hauteur de mors	mm	30	30	30	50
Poids	kg	2,80	4,00	5,00	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	242 x 132 x 57	315 x 175 x 68	365 x 205 x 70	438 x 225 x 77
Prix	€	**31,90**	**42,90**	**49,90**	**65,50**



À partir de
€ 136,00
Étau universel de qualité industrielle
- Avec mors prismatiques interchangeables (mâchoire fixe et mobile)
- Nombreuses possibilités de montage sur table de travail grâce aux trous oblongs
- Mors prismatiques rectifiés avec précision ; fonte de haute qualité
- Surfaces de guidage rabotées

N° de Cde		**713000210** Ⓜ	**713000214** Ⓜ	**713000220** Ⓜ
N° Orig.		BSI100	BSI140	BSI200
Largeur de mors	mm	100	140	200
Largeur de serrage	mm	110	150	210
Largeur totale	mm	170	230	290
Profondeur totale	mm	216	290	406
Hauteur totale	mm	72	90	114
Poids	kg	7,80	16,80	37,00
Dimensions (L x l x h)	mm	395 x 215 x 115	490 x 280 x 135	630 x 345 x 465
Prix	€	**136,00**	**198,00**	**279,00**



À partir de
€ 161,00
Étau de perceuse sur table croisée
- Muni de 2 manivelles pour déplacement longitudinal et transversal, pour un positionnement toujours correct
- Construction en fonte
- Déplacements sur guides en queue d'aronde

N° de Cde		**803006005** Ⓜ	**803006010** Ⓜ	**803006015** Ⓜ
N° Orig.		KRST100Q	KRST150Q	KRST200Q
Course X/Y	mm	120 / 120	150 / 150	200 / 200
Largeur de mors	mm	100	125	160
Largeur de serrage	mm	102	125	152
Hauteur de mors	mm	46	50	53
Poids	kg	9,50	19,00	28,00
Dimensions (L x l x h)	mm	216 x 214 x 155	265 x 184 x 175	312 x 197 x 190
Prix	€	**161,00**	**196,00**	**261,00**



€ 330,00
Étau pour axes et tubes Ø 10 à 80 mm
- Mors concentriques avec encoche de V pour un meilleur positionnement
- Construction en fonte ; butée de longueur

N° de Cde		**803005100** Ⓜ
N° Orig.		CAB100
Largeur de mors	mm	100
Largeur totale	mm	200
Longueur totale	mm	320
Poids	kg	18,50
Dimensions (L x l x h)	mm	284 x 158 x 190
Prix	€	**330,00**

À partir de
€ 879,00



Mandrin BISON à 3 mors munis de raccord Camlock DIN55029 / DIN ISO 702-2

- Montage direct sans bride
- Travail plus proche de la broche du tour
- Grande précision de concentricité : Ø 80 - Ø 160 mm : 0,003 mm Ø 200 mm - ... : 0,005 mm

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Broche	Vitesse tr/min	Matériau	Prix €
790016360	3244-125-4	125	D1-4	4.000	Fonte	1.435,00
790701604	3244-160-4	160	D1-4	3.600	Fonte	879,00
790702004	3244-200-4	200	D1-4	3.000	Fonte	1.139,00
790702005	3244-200-5	200	D1-5	3.000	Fonte	1.139,00
790702505	3244-250-5	250	D1-5	2.500	Fonte	1.729,00
790702006	3244-200-6	200	D1-6	3.000	Fonte	1.139,00
790702506	3244-250-6	250	D1-6	2.500	Fonte	1.489,00
790702508	3244-250-8	250	D1-8	2.500	Fonte	1.489,00
790703158	3244-315-8	315	D1-8	2.000	Fonte	2.225,00
790016420	3244-315-11	315	D1-11	2.000	Fonte	2.225,00
790016410	3244-400-11	400	D1-11	1.600	Fonte	4.299,00
790016415	3244-500-11	500	D1-11	1.000	Fonte	8.240,00

À partir de
€ 1.069,00



Mandrin BISON à 3 mors munis de raccord Camlock DIN55029 / DIN ISO 702-2

- Montage direct sans bride
- Travail plus proche de la broche du tour
- Grande précision de concentricité : Ø 80 - Ø 160 mm : 0,003 mm Ø 200 mm - ... : 0,005 mm

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Broche	Vitesse tr/min	Matériau	Prix €
790016635	3544-125-3	125	D1-3	5.500	Acier	1.069,00
790016645	3544-160-3	160	D1-3	4.600	Acier	1.855,00
790016630	3544-125-4	125	D1-4	5.500	Acier	1.069,00
790016150	3544-160-4	160	D1-4	4.600	Acier	1.099,00
790016155	3544-200-4	200	D1-4	4.000	Acier	1.425,00
790016640	3544-160-5	160	D1-4	4.600	Acier	1.099,00
790016265	3544-200-5	200	D1-5	4.000	Acier	1.425,00
790016170	3544-200-6	200	D1-6	4.000	Acier	1.425,00
790016175	3544-250-6	250	D1-6	3.500	Acier	1.699,00
790016600	3544-315-6	315	D1-6	2.800	Acier	2.465,00
790016280	3544-250-8	250	D1-8	3.500	Acier	1.699,00
790016690	3544-315-8	315	D1-8	2.800	Acier	2.465,00
790016930	3544-400-8	400	D1-8	2.000	Acier	5.070,00
790016700	3544-315-11	315	D1-11	2.800	Acier	2.465,00
790016685	3544-400-11	400	D1-11	2.000	Acier	5.070,00
790016680	3544-500-11	500	D1-11	1.300	Acier	11.820,00

À partir de
€ 103,00



JEU DE MORS DOUX MONOBLOC DE TYPE sjm

- 3 mors doux non usinés (monobloc)

N° de Cde	N° Orig.	Mandrin mm	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Prix €
790016105	SJM-3500-3200-80	80	32	11	28	0,17	103,00
790016110	SJM-3500-3200-100	100	42	15	32	0,35	111,00
790016115	SJM-3500-3200-125	125	51	15	40	0,75	114,00
790016120	SJM-3500-3200-160	160	70	20	53	1,47	127,00
790016270	SJM-3500-3200-200	200	85	25	54	2,22	147,00
790016125	SJM-3500-3200-250	250	105	28	63	3,62	222,00
790016130	SJM-3500-3200-315	315	125	32	73	5,87	293,00
790016940	SJM-3500-3200-400	400	145	36	92	9,81	314,00

À partir de
€ 167,00



Anneau de fixation pour mors doux

- Accessoire pour l'usinage des mors doux rapportés
- Grâce à l'anneau de fixation, les mors doux ne vibrent pas pendant l'usinage
- La force de serrage augmente, la rondeur est améliorée et empêche la pièce de vibrer
- Taille réglable grâce à la fente hélicoïdale
- La goupille peut être tournée à 180°

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Poids kg	Prix €
790014850	VFR-05	140	1,00	167,00
790014851	VFR-06	160	1,50	211,00
790014852	VFR-08	200	2,40	242,00
790014853	VFR-10	250	3,00	255,00
790014854	VFR-12	315	5,00	382,00



€ 39,50

Multimètre Digital CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

- Pour la mesure de :
  - Tension - Tension DC/AC
  - Résistance – Ohm
  - Fréquence – Hertz
  - Capacité
  - Cycle de travail
  - Température °C/ °F
- Test de continuité
- Test de diode
- NCV – détection de tension sans contact
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Réglage automatique
- Mise à jour 3 fois par seconde
- Arrêt automatique
- Mémorisation des données
- Livré avec câble de mesure, pochette et rabat de support, mode d'emploi



€ 49,50

Pince multimètre CAT IV 600 V

- Pour la mesure de :
  - Tension - Tension DC/AC
  - Résistance – Ohm
  - Fréquence – Hertz
  - Capacité
  - Cycle de travail
  - Température °C/ °F
- Test de continuité
- Test de diode
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Réglage automatique
- Mémorisation des données, arrêt automatique
- Mémorisation des données, auto/off
- Livré avec pochette et mode d'emploi

		1	2
N° de Cde		**195330001**	**195330004**
N° Orig.		MWM200	MWM1200
Tension AC	V	1,9m - 750	600m - 750
Tension DC	V	1,9m - 1.000	600m - 1.000
Courant AC	A	199,9µ - 19,9m	600µ - 1.200m
Courant DC	A	199,9µ - 19,9m	600µ - 1.200m
Résistance	Ω	199,9 - 199,9M	199,9 - 199,9M
Capacité	F	9,9 - 9,99m	600 - 60m
Fréquence	Hz	99,9 - 9,9M	9,9n - 9,9M
Cycle de travail	%	1 - 99	1 - 99
Température	°C	-20 - 1.000	-20 - 1.000
Prix	**€**	**39,50**	**49,50**




€ 4,50

Câble de test 700 mm pour multimètre

N° de Cde		**195330100**
N° Orig.		ETCAB70
Prix	**€**	**4,50**


€ 15,90

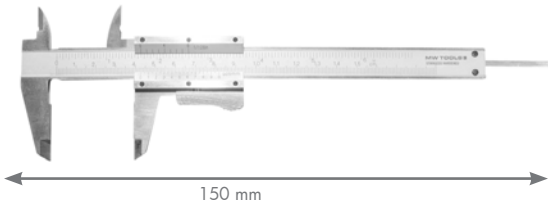

Pied à coulisse en acier d'atelier

N° de Cde		**855010000**
N° Orig.		CAL150C
Prix	**€**	**15,90**

€ 19,50

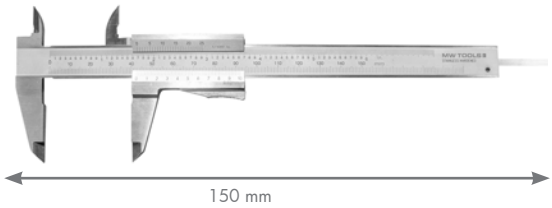

Pied à coulisse monobloc en inox

N° de Cde		**855010010**
N° Orig.		CAL150S
Prix	**€**	**19,50**



Multimètre digital de poche CAT II 600 V

- Pour la mesure de :
  - Tension - Tension DC/AC
  - Résistance - Ohm
  - Fréquence - Hertz
  - Capacité
- Test de diode, test de continuité avec bip
- Mémorisation des données, arrêt automatique après 15 minutes
- Livré avec câbles de mesure, pile 3V (CR2032), pochette, rabat de support et mode d'emploi

N° de Cde		198650103
N° Orig.		LIMIT210
Tension AC	V	4 - 600
Tension DC	V	4m - 600
Résistance	Ω	400 - 40M
Fréquence	Hz	99,9 - 99,9K
Capacité	F	4µ - 100µ
Prix	**€**	**39,50**

€ 39,50



Multimètre digital - compact CAT II 250V

- Pour la mesure de :
  - Tension - Tension DC/AC
  - Courant - DC Ampère
  - Résistance - Ohm
  - Température
- Test de diode, test de continuité avec bip
- Mémorisation des données
- Fondu jusque max. 200 mA
- Livré avec câbles de mesure, sonde de t° jusque max. 260°C, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde		128600111
N° Orig.		LIMIT310
Tension AC	V	250
Tension DC	V	250
Courant DC	A	2.000mu - 10
Résistance	Ω	200 - 20M
Température	°C	-40 - 1.000
Prix	**€**	**42,90**

€ 42,90



Multimètre digital CAT III 1.000 V, 20 A

- Pour la mesure de :
  - Tension - Tension DC/AC
  - Courant - AC/DC Ampère
  - Résistance - Ohm
  - Fréquence - Hertz
  - Capacité
  - Température
- Test de diode, test de transistor, test de continuité avec bip
- Mémorisation des données
- Fondu jusque max. 20 A
- Livré avec câbles de mesure, sonde de t° jusque max. 206°C, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde		190180109
N° Orig.		LIMIT400
Tension AC	V	2 - 750
Tension DC	V	200m - 1.000
Courant AC	A	2m - 20
Courant DC	A	2m - 20
Résistance	Ω	200 - 20M
Fréquence	Hz	2K - 20K
Capacité	F	2n - 20µ
Température	°C	-40 - 1.000
Prix	**€**	**59,50**

€ 59,50



€ 79,50

Multimètre digital CAT II 1.000 V, 20 A

- Pour la mesure de :
  - Tension - Tension DC/AC
  - Courant - AC/DC Ampère
  - Résistance - Ohm
  - Fréquence - Hertz
  - Capacité
  - Température
- Test de diode, test de transistor, test de continuité avec bip
- Mémorisation des données
- Fondu jusque max. 20 A
- Livré avec câbles de mesure, sonde de t° jusque max. 260°C, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde		128590106
N° Orig.		LIMIT500
Tension AC	V	2 - 1.000
Tension DC	V	200m - 1.000
Courant AC	A	2m - 20
Courant DC	A	2m - 20
Résistance	Ω	200 - 20M
Fréquence	Hz	2K - 20
Capacité	F	2n - 100µ
Température	°C	-40 - 1.000
Prix	**€**	**79,50**



€ 79,50

MULTIMÈTRE DIGITAL POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE CAT II 1.000 V, 10 A

- Pour la mesure de :
  - Tension - Tension DC/AC
  - Courant - DC Ampère
  - Résistance - Ohm
  - Fréquence - Hertz
  - **Angle de came et vitesse**
  - Capacité
- Grand écran qui indique la connexion de câble correcte et la plage de mesure sélectionnée
- Test de diode, test de continuité avec bip
- Mémorisation des données
- Fondu jusque max. 10 A
- Livré avec câbles de mesure, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde		128580107
N° Orig.		LIMIT500A
Tension AC	V	2 - 750
Tension DC	V	200m - 1.000
Courant DC	A	200m - 10
Résistance	Ω	200 - 20M
Dwell	cyl	4 - 6 - 8
Tachymètre	cyl	4 - 6 - 8
Température	°C	-40 - 1.000
Prix	**€**	**79,50**



€ 129,00

Multimètre digital CAT III 1.000V, 11 A

- Tension - voltage DC / AC
- Ampérage - Ampère AC / DC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité
- Vrai RMS pour la tension et le courant lors de la mesure de signaux non linéaires
- Mémorisation des données
- Fondu jusqu'à un maximum de 11 A
- KPeut être connecté à un PC

N° de Cde		153220116
N° Orig.		LIMIT DM620
Tension AC	ACA	600-6.000 µA-60-600 mA-6-10A
Tension AC : résolution/ précision	mA	0,1 µA +/-1,2% +5
Courant AC	ACV	6 - 60 - 600 - 750V
Tension DC	DCA	600-6.000 µA-60-600mA-6-10A
Courant DC	DCV	60-600 mV-6-60-600-1.000 V
Capacité	F	40-400 nF-4-40-400-4.000 µF
Fréquence	Hz	10Hz-10MHz
Résistance	Ω	600 Ohm-6-60-600 K Ohm-6-60 M Ohm
Prix	**€**	**129,00**



€ 499,00

Jauge d'épaisseur à ultrasons

- Diamètre de la sonde : 8 mm
- Mesure l'épaisseur des matériaux homogènes comme les métaux, le verre, les plastiques
- Pratique quand la pièce n'est accessible que d'un côté (tuyaux, citernes, verre, etc...)
- Arrêt automatique après 2 minutes

N° de Cde		144840303
N° Orig.		LIMIT 5600
Bereik	mm	0,75 - 400
Probe diameter	mm	8
Précision 1-10mm	mm	0,01
Précision 10-100mm	mm	0,1
Précision 100-250mm	mm	0,1
Température	°C	0 - 40
Humidité	RH%	0 - 80
Précision		+-0.5% +0.05mm
Poids	kg	0,92
Prix	**€**	**499,00**

€ 76,00

Multimètre et ampèremètre digital CAT II 600V 400A AC

- Tension - DC/AC
- Résistance - AC ampère et Ohm
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de continuité avec bip
- Mémorisation des données
- Avertissement en cas de batterie faible



N° de Cde		128560117
N° Orig.		LIMIT DCM2
Courant AC	mA	2 - 20 - 200 - 400A
Tension AC	ACV	2 -20 - 200 - 600V
Tension DC	DCV	200mV - 2 - 20 - 600V
Résistance	Ω	200 Ohm-2-20-200 K Ohm 2-20 M Ohm
Prix	**€**	**76,00**


€ 90,50

Multimètre et ampèremètre digital CAT II 600V 1.000A AC/DC

- Tension - DC/AC
- Résistance - AC/DC ampère et Ohm
- Fréquence - Herz
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode ; Mesure du courant, fonction Max / Min
- Vrai RMS pour le courant alternatif AC, haute précision
- Test de continuité avec bip
- Mémorisation des données



N° de Cde		144878110
N° Orig.		LIMIT DCM3
Courant AC	mA	66 - 1.000A
Tension AC	ACV	6,6 - 66 - 600V
Courant DC	DCA	66 - 1.000A
Tension DC	DCV	6,6 - 66 - 600V
Fréquence	Hz	660Hz-6,6-66-660KHz-6,6-66MHz
Résistance	Ω	660 Ohm-46,6-66-600K Ohm-6,6-66M Ohm
Cycle de travail	%	0,1 - 99,9
Prix	**€**	**90,50**

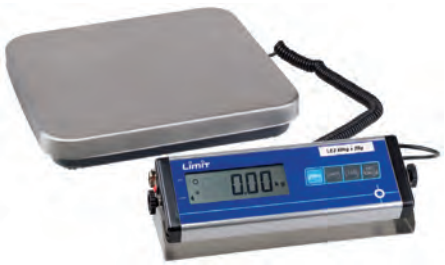

€ 305,00

Balance électronique jusque 30 KG

- Écran et plateau séparés en inox
- La balance peut être posée ou fixée au mur ou sur un pied
- Écran incliné clairement lisible avec chiffres de 25 mm de haut et rétro-éclairage
- Fonction mise à zéro, unités de mesure, tare, poids net/poids brut
- Alimentée par pile rechargeable (80 heures d'autonomie) ou sur secteur

N° de Cde		109290031
N° Orig.		LE2-30
Capacité	kg	30
Gradation	g	10
Précision	g	10
Dimensions plateau	mm	315 x 325
Prix	**€**	**305,00**

€ 69,50

Thermomètre infrarouge sans contact

- Facteur d'émission réglable pour différentes surfaces de matériau
- Enregistre les températures maximales et minimales
- Affichage LCD inversé avec chiffres principaux de 8 mm



N° de Cde		272840109
N° Orig.		LIMIT94
Plage IR	°C	-50 tot +380
Émissivité		0,10 - 0,95
Surf./distance de mesure		12:1
Température de travail	°C	0 - 50
Résolution	°C	0,1
Dimensions (L x l x h)	mm	96 x 35 x 131
Poids	kg	0,13
Prix	**€**	**69,50**

Pied à coulisse digital avec écran flexible unique

- Avec affichage **rotatif, unique et breveté**,
- Système ABS et réglage temporaire du point zéro
- Processeur avec vitesse de mise à jour (1,5m/sec)
- Basculement entre métrique et pouce, selon DIN862

N° de Cde		263990103	263990202	263990301
N° Orig.		263990103	263990202	263990301
Longueur de mesure	mm	150	200	300
Hauteur des chiffres	mm	7,5	7,5	7,5
Longueur bec inférieur	mm	41	50	60
Longueur bec supérieur	mm	21	24	26
Précision	mm/inch	0,01/0,0005	0,01/0,0005	0,01/0,0005
Poids	kg	0,25	0,30	0,40
Prix	**€**	**169,00**	**218,00**	**342,00**



BREVETÉ


À partir de **€ 169,00**

Regardez la vidéo sur www.vynckier.biz

Pied à coulisse autolock

- Tableau des mesures au dos
- Mesure à 4 voies intérieur/extérieur

N° de Cde		69509010	701001042	701001026	701001028
N° Orig.		CSP2039	CSP2049	CSP3039	CSP3049
Longueur	mm	200	200	300	300
Vernier inférieur	mm	1/20	1/50	1/20	1/50
Vernier supérieur	inch	1/128″	1/1.000″	1/128″	1/1.000″
a	mm	50	50	60	60
b	mm	17	17	25	25
d	mm	16	16	17	17
Prix	**€**	**41,90**	**37,50**	**62,90**	**65,50**

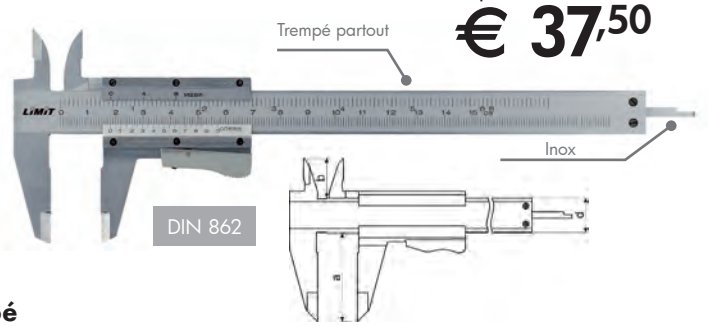


À partir de **€ 37,50**

Pied à coulisse classique, à double becs, en acier trempé

- Tolérance selon DIN862, avec double bec et jauge de profondeur
- Vernier et règle chromés mat, réglage du couple, graduations en mm/pouce
- Résolution 0,05 mm

N° de Cde		119090108
N° Orig.		CALB150
Longueur de mesure	mm	0 - 150
Longueur bec	mm	40
Poids	kg	0,19
Prix	**€**	**19,50**

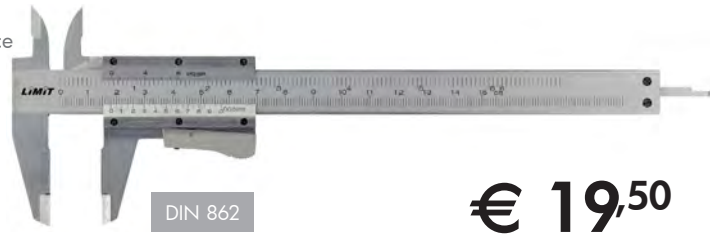


€ 19,50

Pied à coulisse classique, monobloc en inox

- Tolérance selon DIN862, avec double becs et jauge de profondeur
- Vernier et règle chromés mat, réglage du couple, graduations en mm/pouce
- Résolution 0,05 mm

N° de Cde		26700302
N° Orig.		CALMON150
Longueur de mesure	mm	150
Longueur bec	mm	40
Poids	kg	0,19
Prix	**€**	**23,50**

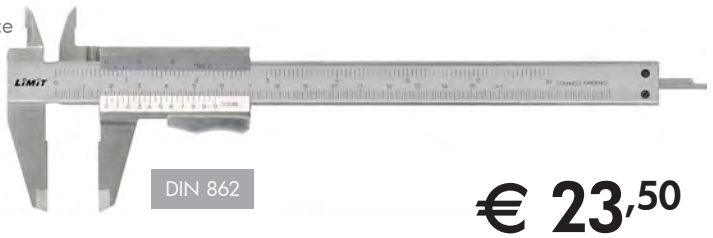

€ 23,50

Pied à coulisse digital en inox

- DIN 863, à double bec, ajustable mm/pouce, avec bouton reset, vis de blocage et jauge de profondeur.
- Extinction automatique
- Pile 3V type CR2032

N° de Cde		190140400	190140509	190140608
N° Orig.		CAD150CDH	CAD200CDH	CAD300CDH
Longueur de mesure	mm	150	200	300
Longueur bec	mm	40	40	40
Hauteur des chiffres	mm	8	8	8
Résolution	mm	0,01	0,01	0,01
Poids	kg	0,31	0,42	0,66
Prix	**€**	**45,50**	**95,50**	**155,00**



À partir de **€ 45,50**

Pied à coulisse digital avec système de mesure inductif

- Système de mesure inductif : mesure sans contact, sans restrictions, même en présence d'eau, d'huile, de poussière,.... et insensible aux champs magnétiques
- IP65 : étanche à l'eau et à la poussière, fabriqué en acier inoxydable, trempé et rectifié, avec réglage fin et vis de blocage

N° de Cde	N° Orig.	Longueur de mesure (mm)	Longueur bec (mm)	Précision (mm)	Poids kg	Prix €
702027090	CADC520	0 - 500	200	0,05	1,80	308,00



€ 308,00

À partir de
€ 25,50




Rapporteur 180°

- En acier spécial
- Avec base semi-circulaire ouverte
- Échelle graduée en cm, chromée mat, 10 cm
- Avec vis de réglage précise

N° de Cde	N° Orig.	Diam. rapporteur (mm)	Longueur jambe (mm)	Prix €
25480104 T	GB80	80	120	25,50
25480203 T	GB120	120	150	27,90
25480302 T	GB150	150	200	27,90
25480401 T	GB200	200	300	46,00
25489010 T	GB250	250	500	69,50
25489020 T	GB300	300	600	89,50

À partir de
€ 43,90

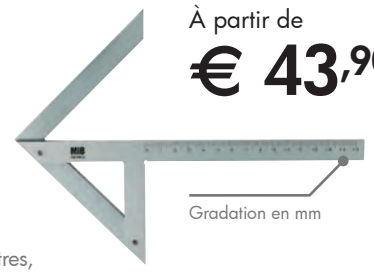


Équerre à centrer

- Acier au carbure
- Chromée mat
- Tolérance 0,3 mm
- Pour le marquage de centres, des extrémités de plaques ou de pièces rondes
- Peut être utilisée comme équerre à chapeau ou T

N° de Cde	N° Orig.	Longueur lame (mm)	Longueur base (mm)	Pour diamètre d'axe	Prix €
25429100 T	HZ10070	100	70	90	43,90
25429150 T	HZ150130	150	130	200	52,90
25420209 T	HZ200150	200	150	220	54,50
25429250 T	HZ250160	250	160	230	82,50
25429300 T	HZ300180	300	180	280	110,00

À partir de
€ 6,00

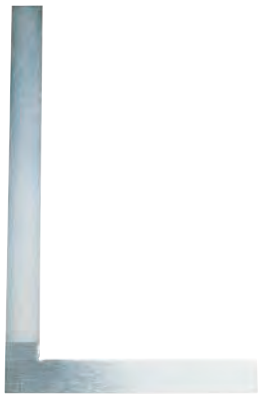

Équerre simple 90°

- Modèle plat sans pied
- Acier spécial et galvanisé
- Fabriquée en une seule pièce
- 1.250 - 1.500 - 2.000 mm : Polie - Non galvanisée

N° de Cde	N° Orig.	Longue jambe (mm)	Jambe courte (mm)	Prix €
25389010 T	WHP10070	100	70	6,00
25389020 T	WHP150100	150	100	7,00
25380304 T	WHP200130	200	130	8,00
25389030 T	WHP250160	250	165	8,00
25380502 T	WHP300180	300	180	12,50
25389040 T	WHP400230	400	230	15,50
25380700 T	WHP500280	500	280	14,50
25380809 T	WHP600330	600	330	16,50
25389050 T	WHP750375	750	375	26,50
25381005 T	WHP5001000	1.000	500	33,50
25389060 T	WHP1250625	1.250	625	59,50
25381104 T	WHP1500750	1.500	750	109,00

À partir de
€ 11,50



Équerre à chapeau de précision DIN875/2

- Acier au carbone
- Qualité d'atelier
- Avec base lourde
- Les deux côtés sont rectifiés

N° de Cde	N° Orig.	Longue jambe (mm)	Jambe courte (mm)	Longueur base (mm)	Prix €
25319100 T	BWH10070	100	70	20 x 10	11,50
25319150 T	BWH150100	150	100	25 x 13	16,50
25319200 T	BWH200130	200	125	28 x 16	21,50
25319250 T	BWH250160	250	160	31 x 18	25,50
25319300 T	BWH300175	300	175	33 x 21	28,50

À partir de
€ 12,90



Équerre à chapeau 90°

- Acier spécial et galvanisé (1.250 mm, non galvanisée)
- Fabriquée en une seule pièce
- Vérification et marquage des angles droits

N° de Cde	N° Orig.	Longue jambe (mm)	Jambe courte (mm)	Prix €
25341000 T	WHV10070	100	70	12,90
25342500 T	WHV250160	250	165	15,50
25343000 T	WHV300180	300	180	18,50
25344000 T	WHV400230	400	230	27,90
25455000 T	WHV500280	500	280	30,50
25456000 T	WHV600330	600	330	42,50
25457500 T	WHV750375	750	375	55,90
25450100 T	WHV5001000	1.000	500	79,90
25450125 T	WHV1250625	1.250	625	259,00

À partir de
€ 24,50



Équerre à bride

- En acier au carbone
- Galvanisée
- Qualité d'atelier

N° de Cde	N° Orig.	Dimensions (mm)	Prix €
25410200 T	FH300	300 x 300	24,50
25410309 T	FH400	400 x 400	35,90
25410408 T	FH500	500 x 500	36,50
25419600 T	FH600	600 x 600	40,50
25419800 T	FH800	800 x 800	69,50
25419010 T	FH1000	1.000 x 1.000	140,00
25419020 T	FH1500	1.500 x 1.500	240,00

€ 3,00



€ 5,60

Pointe à tracer avec pointe en carbure

N° de Cde		1 24741001	2 24750101
N° Orig.		KPK20	KPK30
Longueur	mm	150	130
Qualité		K20	K30
Prix	€	**3,00**	**5,60**

€ 8,50



Pointe à tracer avec verrouillage automatique

- Pointe en carbure remplaçable

N° de Cde		24821001
N° Orig.		KPK20150
Longueur	mm	150
Qualité		K20
Prix	€	**8,50**

À partir de

€ 23,50



Calibre de marquage de précision

- Finition plate en acier d'atelier, échelle chromée mat mm, surface coupante trempée

N° de Cde		23790108	23790207
N° Orig.		ASL200	ASL300
Longueur réglable	mm	200	300
Largeur	mm	40	40
Poids	kg	0,28	0,58
Dimensions (L x l x h)		200 x 40 x 20	300 x 40 x 20
Prix	€	**23,50**	**28,90**

À partir de

€ 25,80



Jauge de contour

- Chevilles rondes en acier inoxydable
- Pour obtenir le profil souhaité en cas de lignes irrégulières ou circulaires
- Pour placer des tapis et carrelages, pour la fabrication d'armoires et de bancs, de coudes, etc.

N° de Cde		97390108	97390207
N° Orig.		PFM150	PFM300
Longueur	mm	150	300
Profondeur max. profil	mm	48	105
Prix	€	**25,80**	**100,00**

À partir de

€ 13,50

DIN 1451



Set de tampons de chiffres 0 - 9 jusque 120 kp/mm²

- Trempés du côté gravé selon 58-61 HRC
- Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision

N° de Cde	N° Orig.	Hauteur chiffres mm	Lame carrée mm	Prix €
17330101	CSS2	2	6	**13,50**
17330200	CSS3	3	6	**13,50**
17330309	CSS4	4	7	**13,50**
17330408	CSS5	5	8	**16,50**
17330507	CSS6	6	9	**17,50**
17330606	CSS8	8	11	**24,20**
17330705	CSS10	10	12	**45,00**
17330804	CSS12	12	14	**48,00**

DIN 1451

À partir de

€ 32,00



Set de tampons de lettres A - Z et "&" jusque 120 kp/mm²

- Trempés du côté gravé selon 58-61 HRC
- Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision

N° de Cde	N° Orig.	Hauteur lettres	Lame carrée	Prix €
17350109	STA2	2	6	**32,00**
17350208	STA3	3	6	**32,00**
17350307	STA4	4	7	**32,00**
17350406	STA5	5	8	**43,50**
17350505	STA6	6	9	**43,50**
17350604	STA8	8	11	**68,50**
17350703	STA10	10	12	**93,00**

€ 22,90



Détecteur de tension

- Détecte si la tension (AC) est présente ou non
- Pas de contact nécessaire
- Témoin lumineux (LED) et vibrations (réglable on-off)
- Isolation de sécurité: CAT IV 1000 V

N° de Cde		145010104
N° Orig.		LIMIT100
Tension	AC	90 - 1.000
Poids	kg	0,09
Dimensions (L x l x h)	mm	18 x 150 x 20
Prix	€	**22,90**

€ 59,90



Testeur de tension jusqu'à 690 V

- Avec indication du champ de direction et distinction entre phase et zéro
- Contrôle de perte de courant
- Affichage de la polarité DC avec +/-
- Isolation de sécurité CAT IV 600V, IEC 61010, degré de protection IP65

N° de Cde		144890100
N° Orig.		LIMIT110
Tension	DC/AC	12 - 690
Poids	kg	0,33
Dimensions (L x l x h)	mm	260 x 56 x 20
Prix	€	**59,90**

€ 69,50



Testeur de tension jusqu'à 690 V avec écran

- Avec indication du champ de direction et distinction entre phase et zéro
- Contrôle de perte de courant
- Affichage de la polarité DC avec +/-
- Isolation de sécurité CAT IV 600V, IEC 61010, degré de protection IP65
- Indication de la tension réelle sur un écran et également via les lampes LED sur 7 niveaux

N° de Cde		144890209
N° Orig.		LIMIT112
Écran		Ja vanaf 24V
Tension	DC/AC	12 - 690
Poids	kg	0,33
Dimensions (L x l x h)	mm	260 x 56 x 20
Prix	€	**69,50**

€ 213,00



Affûteuse universelle à l'eau et à sec

- Pour l'affûtage des pièces en métal, verre, pierre et autres matériaux
- Meule résistante à l'eau spécialement conçue pour une plus longue durée de vie
- Grâce à la vitesse réduite de 90 tr/min combinée avec l'utilisation de l'eau, l'affûtage peut être effectué sans dégagement de chaleur

N° de Cde		**715750255** Ⓜ
N° Orig.		NTS255
Puissance / Tension	W / V	200 / 230
Dimensions (L x l x h)	mm	450 x 330 x 430
Prix	**€**	**213,00**

Accessoires



Support pour tubes et gouges



Support pour petites lames



Support pour grandes lames

N° de Cde		① **715760054** Ⓜ	② **715760056** Ⓜ	③ **715760057** Ⓜ
N° Orig.		5760054	5760056	5760057
Prix	**€**	**59,50**	**43,90**	**50,90**

À partir de
€ 138,00



BTS151

Ponceuse universelle à bande et à disque

- Changement de bande facile et rapide
- La bande abrasive peut être utilisée horizontalement et verticalement

N° de Cde		**715904150** Ⓜ	**715903151** Ⓜ
N° Orig.		BTS150	BTS151
Puissance / Tension	kW / V	0,4 / 230	0,37 / 230
Dimensions table (l x prof.)	mm	150 x 230	160 x 226
Dimensions bande abrasive	mm	915 x 100	941 x 100
Diamètre disque abrasif	mm	150	150
Poids	kg	18,00	16,50
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 270 x 300	460 x 360 x 280
Prix	**€**	**198,00**	**138,00**

€ 559,00




Ponceuse universelle à bande et à disque

- Changement de bande facile et rapide
- Raccord intégré pour aspirateur Ø 120 mm
- La bande abrasive peut être utilisée horizontalement et verticalement
- Le guidage double de la table de ponçage offre une grande stabilité

N° de Cde		**715904250** Ⓜ
N° Orig.		BTS250
Puissance / Tension	kW / V	0,8 / 230
Dimensions table (l x prof.)	mm	360 x 200
Dimensions bande abrasive	mm	1.220 x 150
Diamètre disque abrasif	mm	250
Poids	kg	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	720 x 410 x 440
Prix	**€**	**559,00**

Accessoire



Support velcro

N° de Cde		**715900301** Ⓜ
N° Orig.		5900301
Prix	**€**	**22,50**




Disque de base velcro

N° de Cde		**715911001** Ⓜ	**715912501** Ⓜ
N° Orig.		5911001	5912501
Diamètre	mm	150	250
Pour type		BTS150	BTS250
Prix	**€**	**8,24**	**19,50**





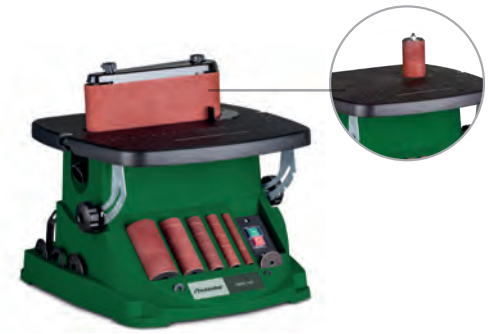

€ 352,00

Ponceuse à disque

- Moteur puissant
- Butée d'équerre pivotant de -30° à +30°
- Machine stable et solide
- Disque en aluminium équilibré pour un travail souple

N° de Cde		**715904300** Ⓜ
N° Orig.		TS301
Puissance / Tension	kW / V	0,75 / 230
Diamètre disque	mm	305
Dimensions table (l x prof.)	mm	390 x 230
Angle de la table	°	-15/+45
Prix	**€**	**352,00**

€ 170,00

Ponceuse à broche

- Précision et stabilité grâce à la table robuste en fonte
- Moteur puissant pour tout type de bois

N° de Cde		**715903500** Ⓜ
N° Orig.		OSS100
Puissance / Tension	kW / V	450 / 230
Table en fonte	mm	370 x 295
Oscillation	tr/min	58
Poids	kg	14,00
Dimensions (L x l x h)	mm	390 x 330 x 450
Prix	**€**	**170,00**

€ 266,00

Ponceuse à bande et à broche

- Précision et stabilité grâce à la table robuste en fonte
- Moteur puissant pour tout type de bois
- Table inclinable en continu de 0° à 45°

N° de Cde		**715903501** Ⓜ
N° Orig.		OBSS100
Puissance / Tension	kW / V	450 / 230
Dimensions bande abrasive	mm	610 x 100
Table en fonte	mm	430 x 410
Oscillation	tr/min	58
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	530 x 480 x 480
Prix	**€**	**266,00**



À partir de

€ 2,30

Rouleau de ponçage en caoutchouc

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	**Prix €**
715913519 Ⓜ	5913519	19	**2,30**
715913526 Ⓜ	5913526	26	**6,40**
715913538 Ⓜ	5913538	38	**4,70**
715913551 Ⓜ	5913551	51	**6,40**
715913576 Ⓜ	5913576	76	**9,10**



€ 2,10

Ensemble de 3 disques de broche Ø 16/21/45 mm

N° de Cde		**715913501** Ⓜ
N° Orig.		5913501
Poids	kg	0,02
Dimensions (L x l x h)	mm	46 x 46 x 8
Prix	**€**	**2,10**



€ 6,00

Ensemble de 6 inserts de table Ø 13/19/26/38/51/76 mm

N° de Cde		**715913500** Ⓜ
N° Orig.		5913500
Poids	kg	0,10
Dimensions (L x l x h)	mm	76 x 76 x 2
Prix	**€**	**6,00**



€ 43,50

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois 610x100mm

- Sur papier
- En corindon

N° de Cde	N° Orig.	Grain K	Contenu de l'emballage (CE)	**Prix €**
715913608 Ⓜ	5913608	80	10	**43,50**
715913610 Ⓜ	5913610	100	10	**43,50**
715913612 Ⓜ	5913612	120	10	**43,50**
715913624 Ⓜ	5913624	240	10	**43,50**



À partir de

€ 4,30

Lot de 3 manchons de ponçage

N° de Cde	N° Orig.	Grain K	Diamètre mm	**Prix/CE €**
715913700 Ⓜ	5913700	80	13	**4,30**
715913701 Ⓜ	5913701	80	19	**5,30**
715913702 Ⓜ	5913702	80	26	**6,40**
715913703 Ⓜ	5913703	80	38	**7,50**
715913704 Ⓜ	5913704	80	51	**8,50**
715913705 Ⓜ	5913705	80	76	**9,60**
715913710 Ⓜ	5913710	100	13	**4,30**
715913711 Ⓜ	5913711	100	19	**5,30**
715913712 Ⓜ	5913712	100	26	**6,40**
715913713 Ⓜ	5913713	100	38	**7,50**
715913714 Ⓜ	5913714	100	51	**8,50**
715913715 Ⓜ	5913715	100	76	**9,60**
715913720 Ⓜ	5913720	120	13	**4,30**
715913721 Ⓜ	5913721	120	19	**5,30**
715913722 Ⓜ	5913722	120	26	**6,40**
715913723 Ⓜ	5913723	120	38	**7,50**
715913724 Ⓜ	5913724	120	51	**8,50**
715913725 Ⓜ	5913725	120	76	**9,60**
715913730 Ⓜ	5913730	240	13	**4,30**
715913731 Ⓜ	5913731	240	19	**5,30**
715913732 Ⓜ	5913732	240	26	**6,40**
715913733 Ⓜ	5913733	240	38	**7,50**
715913734 Ⓜ	5913734	240	51	**8,50**
715913735 Ⓜ	5913735	240	76	**9,60**


1


2


3


4


5


6


7





À partir de

€ 256,00

Scie à ruban verticale pour le bois et le plastique

- Construction en tôle d'acier
- Butée de longueur en aluminium avec serrage rapide excentrique et échelle graduée (pas d'échelle graduée sur HBS231-1)
- Table de travail en fonte avec surface rectifiée
- Table inclinable de 0° à 45° avec échelle graduée
- Glissière à 3 rouleaux au-dessus et en-dessous de la bande
- Roues d'entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
- 2 vitesses de lame (excepté sur HBS231-1)
- Roues d'entraînement en fonte grise pour un fonctionnement souple sur la série HBS4

		1	2	3	4	5	6	7
N° de Cde		**715902423** Ⓜ	**715902426** Ⓜ	**715902432** Ⓜ	**715902436** Ⓜ	**715900410** Ⓜ	**715900471** Ⓜ	**715900473** Ⓜ
N° Orig.		HBS231-1	HBS261-2	HBS321-2	HBS361-2	HBS400	HBS471	HBS473 3X400V
Puissance/Tension	kW/V	0,3 / 230	0,375 / 230	0,75 / 230	1,1 / 230	1,5 / 230	1,5 / 230	1,5 / 400
Puissance/Tension	mm	90	152	165	225	305	285	285
Largeur de coupe max. avec butée	mm	125	145	225	225	266	390	390
Largeur de coupe max. sans butée	mm	228	245	305	304	416	465	465
Vitesse de coupe	m/min	635	400 - 800	370 - 800	370 - 800	460 - 980	380 - 820	380 - 820
Longueur lame de scie	mm	1.575	1.826	2.240	2560	3.378	3.455	3.455
Dimensions table (L x l)	mm	300 x 300	360 x 320	480 x 390	545 x 515	530 x 480	535 x 485	535 x 485
Angle d'inclinaison table	°	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Hauteur de travail	mm	-	935	1.000	1.020	950	975	975
Diamètre aspiration	mm	53	100	100	100	2x100	100	100
Diam. volant d'inertie	mm	238	256	316	356	426	470	470
Poids	kg	20,00	34,00	51,00	76,00	135,00	146,00	146,00
Dimensions (L x l x h)	mm	490x420x836	680x520x1.435	780x600x1.600	870x690x1.715	765x520x1.750	800x490x2.000	800x490x2.000
Prix	**€**	**256,00**	**299,00**	**569,00**	**749,00**	**1.455,00**	**1.629,00**	**1.549,00**

Led flexible





Buse de soufflage intégrée



Table inclinable

€ 149,00

Scie à chantourner compacte pour travaux de coupe fins

- Grand col de cygne pour pièces profondes, 400 mm
- Vitesse variable pour le sciage optimal de matériaux divers

N° de Cde		**715902504** Ⓜ
N° Orig.		DKS504 VARIO
Puissance / Tension	kW / V	0,12 / 230
Prof. de coupe max. / Col de cygne	mm	52 / 405
Longueur lame de scie	mm	133
Vitesse de lame	tr/min	550 - 1.600
Dimensions table	mm	414 x 254
Poids	kg	12,00
Prix	**€**	**149,00**



~~€ 363,00~~

€ 265,00

Tronçonneuse et scie à onglet avec fonction de traction

- Système de traction avec double guidage stable
- Moteur puissant
- Onglet et inclinaison à réglage variable
- Une ligne laser éclaire la ligne de coupe pour permettre un travail rapide et précis
- Butée latérale avec extensions latérales escamotables (support de la pièce) pour les longues pièces
- Butée de profondeur réglable en 2 positions pour la coupe de rainures

N° de Cde		**715702305** Ⓜ
N° Orig.		KGZ305E
Puissance / Tension	kW / V	2,0 / 230
Max. à 0°	mm	100 x 340
Max. à 45°	mm	40 x 340
Ø lame de scie	mm	305
Vitesse	tr/min	4.500
Poids	kg	22,00
Prix	€	~~363,00~~
Prix promo	**€**	**265,00**

PROMO

Lame de scie incluse avec dents en carbure Ø 500 mm 44T



NEW

€ 749,00

Scie circulaire pour la construction Ø 500 MM, 4,2 KW

- Dispositif de sécurité pendulaire conforme aux dernières normes de sécurité
- Moteur puissant pour une précision de coupe durable de la plus haute qualité
- Carter de protection transparent pour une vision optimale de la ligne de coupe
- Dispositif de coupe à angle réglable avec cale de coupe sur tige ronde guidée par des paliers lisses sans entretien

N° de Cde		**715740050** Ⓜ
N° Orig.		BKS501
Puissance / Tension	kW / V	4,2 / 3x400
Hauteur maximale	mm	150
Largeur de coupe max. butée	mm	370
ø lame de scie	mm	500
Vitesse	tr/min	2.800
Hauteur de travail	mm	850
Dimensions table (L x l)	mm	1.000 x 660
Poids	kg	110,00
Prix	**€**	**749,00**



NEW

€ 1.069,00

Scie à table universelle

- Lourde table en fonte pour un minimum de vibrations et des coupes précises
- Chariot avec roulements à billes et bras de support boulonné
- Butée télescopique avec lentille de grossissement pour des mesures précises jusque 228 cm
- Butée angulaire réglable de -45° à +45°
- Lame de scie inclinable de 0 à 45° par bouton sur crémaillère
- Lame de scie réglable en hauteur par un volant, avec carter de protection
- Butée parallèle en aluminium avec serrage excentrique
- Moteur puissant 2,5kW pour les plaques ainsi que le bois dur
- Grande buse d'aspiration centrale dans le bas

N° de Cde		**715902025** Ⓜ
N° Orig.		TKS254E 230V
Puissance / Tension	kW / V	2,1 / 230
Ø lame	mm	254
Dimensions table (L x l)	mm	635 x 420
Vitesse	tr/min	4.000
Longueur de coupe max. butée	mm	680
Hauteur maximale	mm	50/80
Angle maximum de la lame	mm	90 - 45°
Dimensions (L x l x h)	mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Poids	kg	124,00
Prix	**€**	**1.069,00**



€ 569,00

Scie à table universelle pour le professionnel

- Lame de scie inclinable de 0° à 45°
- Réglage en hauteur de la lame de scie avec manivelle du côté de l'opérateur
- Moteur industriel puissant avec frein, conçu pour un fonctionnement en continu
- Butée parallèle avec levier de serrage excentrique

N° de Cde		**715902321** Ⓜ
N° Orig.		TKS316 PRO-230V
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 230
Ø lame	mm	315
Dimensions table (L x l)	mm	800 x 550
Vitesse	tr/min	2.800
Hauteur maximale	mm	90/50
Poids	kg	650,00
Prix	**€**	**569,00**



€ 363,00

Scie à table mobile

- Lame inclinable de 0° à 45° sans outil
- Hauteur de lame réglable avec volant et échelle graduée
- Table d'avance en aluminium avec butée et serrage excentrique

N° de Cde		**715902316** Ⓜ
N° Orig.		TKS316E 230V
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 230
Ø lame	mm	315
Dimensions table (L x l)	mm	800 x 550
Vitesse	tr/min	2.800
Profondeur de coupe maximale	mm	83/60
Poids	kg	50,00
Prix	**€**	**363,00**



€ 2.459,00

Scie à format robuste avec chariot coulissant

- Chariot coulissant précis sur roulements, avec bras télescopique pour des longueurs de coupe jusqu'à 137 cm
- Table lourde en fonte pour un minimum de vibrations
- Butée d'angle pivotante de -45° à +45° avec lentille de grossissement pour une mesure précise
- Lame inclinable de 0 à 45° par bouton rotatif sur la crémaillère
- Butée arrière sur le chariot pour déplacer facilement les pièces lourdes
- Réglage en hauteur de la lame par volant
- Rallonge et élargissement de table fournis
- Butée parallèle en aluminium avec réglage précis

N° de Cde		**715900315** Ⓜ
N° Orig.		FKS315-1500E
Puissance / Tension	kW / V	3 / 400
Largeur de coupe maximale butée	mm	940
Ø lame	mm	315
Dimensions table (L x l)	mm	680 x 580
Vitesse	tr/min	4.250
Hauteur de coupe maximale	mm	100/75
Longueur max. coupe longitudinale	mm	1.370
Angle de la lame de scie	°	0 - 45
Poids	kg	650,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.480 x 2.430 x 1.270
Prix	**€**	**2.459,00**

NEW



€ 209,00

Tour à bois vario

- Banc en fonte grise rigide résistant à la torsion pour une flexibilité et une précision élevées
- Contre-pointe et tête en fonte grise robuste
- Broche à haute concentricité
- Arbre principal traversant pour l'usinage de pièces longues
- Fixation facile de la contre-pointe via un levier à dégagement rapide
- Support de burin en acier pivotant facilement réglable


Livré de série avec :

- Support d'outil 11 cmHouder voor gereedschap 17,2 cm
- Porte-outil 17,2 cm
- Plateau d'un diamètre de 5,2 cm
- Plateau d'un diamètre de 14,5 cm
- Griffe d'entraînement à 4 voies
- Pointe tournante

N° de Cde		**715920305** Ⓜ
N° Orig.		DB305 VARIO
Puissance / Tension	kW / V	0,25 / 230
Hauteur de pointe / Entrepointe	mm	100 / 305
Contre-pointe	CM	2
Type de filet sur la broche	M	33 x 3,5
Vitesse	tr/min	750 - 3.200
Poids	kg	19,00
Dimensions (L x l x h)	mm	740 x 320 x 360
Prix	**€**	**209,00**

PACK PROMO

Tour à bois DB305 VARIO 230V
+ 8 burins pour tour à bois, 715931011
+ Mandrin 4 mors auto-centrant, 715931021
+ Mandrin à couronne dentée 1,5-13mm / B16, 200820207
+ Arbres CM1 / B16, 713050658

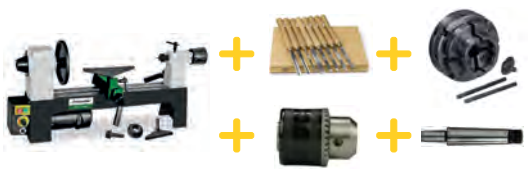

~~€ 415,00~~
€ 403,00

N° de Cde		**795920305** Ⓜ
N° Orig.		PACK DB305 VARIO
Prix	€	~~415,00~~
Prix promo	**€**	**403,00**



€ 785,00


Tour à bois vario compact

- Banc en fonte grise résistant à la torsion, pour un fonctionnement rapide et précis
- Pointe et contre-pointe également fabriquées en fonte grise
- Voyant pour le contrôle de la vitesse sélectionnée
- 3 niveaux de vitesses via courroie en V
- Contre-pointe avec déplacement de 70 mm, volant et levier de serrage

N° de Cde		**715920510** Ⓜ
N° Orig.		DB510VARIO
Puissance / Tension	kW / V	0,75 / 230
Hauteur de pointe / Entrepointe	mm	178 / 510
Contre-pointe	CM	2
Type de filet sur la broche	M	33 x 3,.5
Vitesse	tr/min	250 - 720, 600 - 1.700, 1.200 - 3.550
Poids	kg	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.055 x 560 x 460
Prix	**€**	**785,00**

PACK PROMO

Tour à bois DB510 VARIO
+ 8 burins pour tour à bois, 715931011
+ Mandrin 4 mors auto-centrant, 715931023
+ Mandrin à couronne dentée de 1-16mm / B18, 742201910
+ Arbres CM2 / B18, 749642018

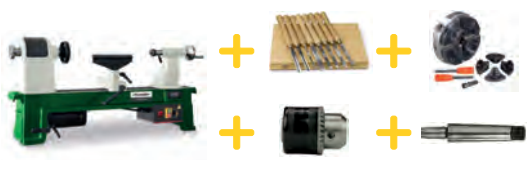

~~€ 1.045,00~~
€ 1.015,00

N° de Cde		**795920510** Ⓜ
N° Orig.		PACK DB510 VARIO
Prix	€	~~1.045,00~~
Prix promo	**€**	**1.015,00**



1



2

À partir de

€ 645,00

Tour à bois avec vitesse variable

- Construction robuste en acier et fonte
- Moteur performant 230V avec carter en aluminium
- Vitesse variable avec affichage digital
- Le bloc moteur avec la broche peut pivoter latéralement à 180°
- Fixation à serrage rapide de la contre-pointe sur la banc de machine

		1	2
N° de Cde		**715920900** Ⓜ	**715921100** Ⓜ
N° Orig.		DB900	DB1100
Puissance / Tension	kW / V	0,55 / 230	0,75 / 230
Hauteur de pointe / Entrepointe	mm	153 / 900	179 / 1100
Contre-pointe	CM	2	2
Type de filet sur la broche	M	33 x 3,5	33 x 3,5
Vitesse	tr/min	500 - 2.000	500 - 2.000
Poids	kg	85,00	92,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.380 x 330 x 370	1.620 x 340 x 430
Prix	**€**	**645,00**	**779,00**

PACK PROMO

Tour à bois Holzstar DB900 **of** DB1100
+ Mandrin 4 mors auto-centrant Holzstar, 715931023
+ 8 burins pour tour à bois Holzstar, 715931011
+ Mandrin à couronne dentée de 1-16 mm / B18, 742201910
+ Arbres CM2 / B18, 749642018

À partir de ~~€ 905,00~~

€ 879,00



N° de Cde		**795909001** Ⓜ	**795901100** Ⓜ
N° Orig.		PACK DB900	PACK DB1100
Tour à bois		DB900	DB1100
Prix	€	~~905,00~~	~~1.180,00~~
Prix promo	**€**	**879,00**	**1.145,00**

Accessoires




À partir de

€ 44,90

Lunette fixe

- Pour l'usinage de longues pièces
- Pour éviter que les vibrations ne laissent des traces sur les pièces en rotation

N° de Cde		**715931050** Ⓜ	**715931030** Ⓜ
N° Orig.		5931050	5931030
Pour type		DB900	DB1100
Hauteur de pointe	mm	155	185
Prix	**€**	**44,90**	**49,90**

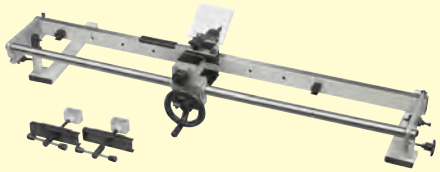

À partir de

€ 224,00

Appareil à copier

- Profil en aluminium résistant à la torsion
- Gain de temps

N° de Cde		**715931101** Ⓜ	**715931102** Ⓜ
N° Orig.		5931101	5931102
Pour type		DB900	DB1100
Diam. de tournage max.	mm	306	210
Prix	**€**	**224,00**	**245,00**



À partir de

€ 1.649,00

Tour à bois avec variateur de vitesse pour un usage professionnel

- Plage de vitesse de 100 à 3.200 tr/min avec seulement 2 plages
- Affichage digital de la vitesse
- Construction robuste en acier et en fonte
- Le bloc moteur avec la broche peut pivoter à 180°

Livré de série avec :

- Porte-outil 360 mm
- Plateau d'un diamètre de 15 cm
- Socle
- Pointe tournante

		1	2
N° de Cde		**715921102** M	**715921202** M
N° Orig.		DB1102VARIO	DB1202VARIO
Tension	V	230	230
Puissance	kW	1,5	1,5
Hauteur de pointe	mm	203	230
Entrepointe	mm	1.067	1.185
Contre-pointe	CM	2	2
Diam. de tournage max.	mm	408	460
Type de filet sur la broche	M	33 x 3,5	33 x 3,5
Nombre de vitesses		2	2
Plage de vitesse	tr/min	100 - 3.200	0 - 3.200
Vitesse 1	tr/min	100 - 1.200	0 - 1.200
Vitesse 2	tr/min	250 - 3.200	250 - 3.200
Poids	kg	152,00	185,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.968 x 572 x 1.194	2.060 x 500 x 1.200
Prix	**€**	**1.649,00**	**2.475,00**

Accessoires



Jeu de 3 griffes d'entraînement CM2 pour tours à bois

- Mordent dans le bois en tournant entre les centres

N° de Cde		**715931056** M
N° Orig.		5931056
Poids	kg	0,50
Prix	**€**	**52,90**



Set de 4 mandrins différents

- Extérieur fermé: 90 mm, intérieur fermé 75 mm
- Extérieur fermé: 50 mm, intérieur fermé 38 mm
- Extérieur fermé: 38 mm, intérieur fermé 18 mm
- Extérieur fermé: 21 mm, intérieur fermé 9 mm

N° de Cde		**715931054** M
N° Orig.		5931054
Type		Mors de rechange à visser
Raccord		M33x3,5
Poids	kg	4,40
Prix	**€**	**262,00**



Set mandrin pour tours à bois

- Raccord filet métrique M33x3,5
- Mandrin concentrique 4 mors ø 95 ou 140 mm avec raccord fileté et mors interchangeables

N° de Cde		**790034754** M	**799010170** M
N° Orig.		KPS95	KPS146
Nombre de mors		4	4
Diamètre	mm	95	146
Poids	kg	3,00	4,40
Prix	**€**	**212,00**	**291,00**



NEW

€ 749,00

Ponceuses de chants avec unité de ponçage pivotante et 2 tables robustes

- Table de travail réglable en longueur et pivotante de 0° à 45°
- Utilisable horizontalement et verticalement pour plus d'applications
- Changement rapide des bande à poncer
- Ponçage des contours sur la table transversale
- La table longitudinale est réglable en hauteur à 80 mm pour l'usage optimal de la largeur de la bande

N° de Cde		**715900791** Ⓜ	**715900790** Ⓜ
N° Orig.		KSO790 230V	KSO790 400V
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 230	1,5 / 400
Dimensions bande abrasive	mm	2.010 x 152	2.010 x 152
Dimensions table longue	mm	790 x 221	790 x 221
Dimensions table transversale	mm	514 x 221	514 x 221
Vitesse bande abrasive	mm	11	11
Diam. tambour bande abrasive	mm	70	70
Diamètre cylindre	mm	70	70
Largeur de ponçage	mm	790 x 152	790x152
Poids	kg	86,00	86,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.300 x 600 x 1.050	1.300 x 600 x 1.050
Prix	**€**	**749,00**	**749,00**



NEW

€ 1.029,00

Ponceuse de chants avec bande abrasive oscillante

- Bande abrasive oscillante : idéal pour enlever le matériel, obtenir une belle finition et prolonger sensiblement la durée de vie de la bande
- Table de travail réglable en hauteur jusque 80 mm au moyen d'un volant
- Butée d'angle et de pièce réglable en continu de -45° à +45°
- Réglage de l'angle de la bande (0° à 90°) pour des applications verticales et horizontales
- Table de travail robuste en fonte avec rainures en T, pour une grande stabilité pendant vos travaux de ponçage

N° de Cde		**715900751** Ⓜ	**715900750** Ⓜ
N° Orig.		KSO750 230V	KSO750 400V
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 230	2,2 / 400
Dimensions bande abrasive	mm	2.270 x 150	2.270 x 150
Dimensions table longue	mm	750 x 250	750 x 250
Dimensions table transversale	mm	300 x 250	300 x 250
Vitesse bande abrasive	mm	16,3	16,3
Diam. tambour bande abrasive	mm	110	110
Butée de la pièce	mm	499 x 178 x 69	499 x 178 x 69
Largeur de ponçage	mm	170	170
Poids	kg	120,00	120,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.300 x 750 x 1.200	1.300 x 750 x 1.200
Prix	**€**	**1.029,00**	**1.029,00**



NEW

€ 1.229,00

Ponceuse de chants avec unité de ponçage réglable et bande abrasive oscillante

- Bande abrasive oscillante : idéal pour enlever le matériel, obtenir une belle finition et prolonger sensiblement la durée de vie de la bande
- Table de travail réglable en hauteur jusque 80 mm au moyen d'un volant
- Butée d'angle et de pièce réglable en continu de -45° à +45°
- Réglage de l'angle de la bande (0° à 90°) pour des applications verticales et horizontales
- Table de travail robuste en fonte avec rainures en T, pour une grande stabilité pendant vos travaux de ponçage

N° de Cde		**715900851** Ⓜ	**715900850** Ⓜ
N° Orig.		KSO850 230V	KSO850 400V
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 230	2,2 / 400
Dimensions bande abrasive	mm	2.515 x 152	2.515 x 152
Dimensions table longue	mm	840 x 300	840 x 300
Dimensions table transversale	mm	300 x 250	300 x 250
Vitesse bande abrasive	mm	16	16
Diam. tambour bande abrasive	mm	110	110
Butée de la pièce	mm	700 x 60	700 x 60
Largeur de ponçage	mm	950 x 180	950 x 180
Poids	kg	148,00	148,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.430 x 600 x 1.140	1.430 x 600 x 1.250
Prix	**€**	**1.229,00**	**1.229,00**



€ 2.139,00

Ponceuse de chants oscillante avec moteur puissant

- Réglage de la bande abrasive sous angle de 0° à 45° au moyen d'une manivelle, pour le ponçage des bords droits et biseautés
- Bande abrasive oscillante avec moteur à engrenages séparé de 0,25 kW pour un résultat optimal. L'oscillation peut être activée comme aide supplémentaire
- Table principale lourde en fonte, réglable en hauteur pour une utilisation de toute la surface de ponçage
- Table latérale pour le ponçage de pièces creuses, également réglable en hauteur
- Tension à ressort automatique de la bande abrasive

N° de Cde		**715901500** Ⓜ
N° Orig.		KSO1500F
Puissance / Tension	kW / V	3 / 400
Dimensions bande abrasive	mm	2.600 x 150
Dimensions table longue	mm	750 x 300
Dimensions table transversale	mm	330 x 330
Vitesse bande abrasive	mm	20
Diam. tambour bande abrasive	mm	100
Réglage hauteur de table	mm	180
Largeur de ponçage	mm	850 x 200
Poids	kg	180,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.430 x 600 x 1.250
Prix	**€**	**2.139,00**



€ 1.019,00

Ponceuse pour panneaux et poutres en bois

- Vitesse variable de 0,5 à 3 m/min pour un résultat optimal
- Avec buse d'aspiration ø 100 pour système d'aspiration externe
- Réglage facile de la hauteur avec volant et échelle graduée
- Poignée et roues pour faciliter le transport

N° de Cde		**715901405** Ⓜ
N° Orig.		ZSM405
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 230
Vitesse de la bande abrasive	m/s	0,5 - 3
Largeur de ponçage	mm	410
Vitesse de la bande abrasive	tr/min	1.440
Débit	m³/h	1.275
Poids	kg	85,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.030 x 950 x 1.300
Prix	**€**	**1.019,00**

NEW



À partir de

€ 1.339,00

Ponceuse à cylindre 555 MM avec vitesse d'avance variable

- Vitesse d'avance variable en continu de 0,5 à 3,5 m/min pour des résultats de ponçage optimaux
- Rallonge de table en entrée et en sortie
- Vitesse du rouleau de ponçage cylindrique réglable en continu par potentiomètre
- Réglage simple de la hauteur de l'unité de ponçage par manivelle
- Support de tête de ponçage latérale amovible pour le traitement de pièces plus larges
- Avec buse d'aspiration pour l'aspiration externe des poussières
- Moteur puissant
- Construction stable pour une précision de ponçage élevée
- Remplacement facile de la bande abrasive
- Base fermée avec système d'armoire et compartiment de rangement

NEW



Moteur Vario pour rouleau de ponçage

		①	②
N° de Cde		**715903560** Ⓜ	**715903565** Ⓜ
N° Orig.		ZSM560	ZSM560VARIO
Tension	V	230	230
Puissance	kW	1,5	1,5
Moteur d'avance	W	80	80
Vitesse d'avance	m / min	0 - 3,5	0 - 3,5
Longueur table de travail	mm	592	592
Largeur table de travail	mm	505	505
Hauteur de travail	mm	695	695
Hauteur de pièce minimale	mm	5	5
Hauteur de pièce maximale	mm	80	80
Longueur de pièce minimale	mm	120	160
Dimensions bande abrasive	mm	3.280 x 78	3.280 x 78
Largeur de ponçage	mm	555	555
Poids	kg	116,00	118,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.070 x 1.080 x 1.150	1.070 x 1.080 x 1.200
Prix	**€**	**1.339,00**	**1.885,00**



€ 39,90

Bande abrasive en rouleau

- Largeur 79 mm x longueur 25.000 mm
- Différents grains disponibles : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 320
- Support en tissu
- En Corindon

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Largeur mm	Grain K	**Prix €**
790032088 Ⓜ	SBR79X25000K60	25.000	79	60	**39,90**
790032490 Ⓜ	SBR79X25000K80	25.000	79	80	**39,90**
790031562 Ⓜ	SBR79X25000K100	25.000	79	100	**39,90**
790033266 Ⓜ	SBR79X25000K120	25.000	79	120	**39,90**
790032254 Ⓜ	SBR79X25000K250	25.000	79	150	**39,90**
790034628 Ⓜ	SBR79X25000K180	25.000	79	180	**39,90**
790031202 Ⓜ	SBR79X25000K220	25.000	79	220	**39,90**
790031302 Ⓜ	SBR79X25000K320	25.000	79	320	**39,90**









Aspiration intégrée
avec sac collecteur

€ 320,00

€ 635,00

€ 719,00

Raboteuse dégauchisseuse portable

- Très facile à transporter, grâce au design petit et compact
- Avance automatique du matériel
- Rouleaux d'entrée en acier actionnés par engrenages, pour l'alimentation uniforme et constante du bois
- Butée simple en aluminium, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée

		1	2	3
N° de Cde		**715905200** Ⓜ	**715905250** Ⓜ	**715905305** Ⓜ
N° Orig.		ADH200 230V	ADH250 230V	ADH305 230V
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 1x230	1,5 / 1x230	1,8 / 1x230
Largeur de rabotage	mm	204	254	305
Cap. max. de rabotage/passage	mm	2	2	2
Vitesse d'amenée automatique	m/min	7	7	7
Hauteur de travail min./max.	mm	5 / 120	6 / 160	6 / 160
Vitesse	tr/min	8.500	8.500	9.500
Diamètre aspiration	mm	58	80	100
Dim. table à surfacer (L x l)	mm	757 x 210	1.050 x 260	1.075 x 310
Dim. table à dégauchir (L x l)	mm	255 x 204	450 x 254	610 x 127
Poids	kg	29,00	40,00	42,00
Dimensions (L x l x h)	mm	790 x 470 x 465	1.105 x 550 x 570	1.135 x 600 x 570
Prix	**€**	**320,00**	**635,00**	**719,00**







NEW

À partir de

€ 1.019,00

Raboteuse dégauchisseuse avec largeur de coupe de 254 ou 305 mm

- Réglage facile de la profondeur de rabotage
- Aspiration intégrée - travail propre sans aspirateur
- Amenée automatique de la pièce
- Travail ergonomique grâce au socle avec pieds réglables

		1	2	3	4
N° de Cde		**715904125** Ⓜ	**715904126** Ⓜ	**715904130** Ⓜ	**715904131** Ⓜ
N° Orig.		ADH2540 230V	ADH2540 400V	ADH3050 230V	ADH3050 400V
Puissance / Tension	kW/V	1,2 / 230	1,2 / 400	1,25 / 230	1,25 / 400
Vitesse d'amenée automatique	m/min	8,5	8,5	8,5	8,5
Dim. table à dégauchir (L x l)	mm	480 x 254	480 x 254	500 x 305	500 x 305
Hauteur de travail min./max.	mm	6 / 160	6 / 160	6 / 160	6 / 160
Dim. table de surfaçage	mm	1.050 x 260	1.050 x 260	1.080 x 55	1.080 x 55
Largeur de rabotage	mm	254	254	305	305
Cap. max. rabotage/passage	mm	2	2	2	2
Nombre de lames		2	2	3	3
Vitesse de rotation de l'axe	tr/min	6.700	6.700	6.700	6.700
Diamètre meules	mm	62	62	100 / 75	100 / 75
Inclinaison du guide	°	90 - 45	90 - 45	90 - 45	90 - 45
Dimensions butée (L x h)	mm	635 x 127	635 x 127	635 x 127	635 x 127
Poids	kg	87,00	87,00	93,00	93,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.105 x 750 x 1.075	1.105 x 750 x 1.075	1.140 x 800 x 1.075	1.140 x 800 x 1.075
Prix	**€**	**1.019,00**	**1.125,00**	**1.115,00**	**1.229,00**



NEW



NEW

À partir de

€ 450,00

Mortaiseuse à bédane carré

- Construction solide en fonte du châssis de la machine avec des guides en queue d'aronde précis dans chaque axe, entièrement réglables
- Levier de déplacement de la broche longue pour buriner avec peu d'effort
- Comprend un étau robuste avec des mâchoires de serrage mobiles pouvant être montées dans trois positions différentes
- Deux butées réglables chacune pour les directions X et Y
- La tête de la machine est en outre maintenue par un ressort à gaz pour une manipulation plus facile
- Porte-outil via mandrin de perçage avec couronne dentée

		①	②
N° de Cde		**715906116** Ⓜ	**715906125** Ⓜ
N° Orig.		BSM-H 16	BSM-H 25
Puissance	kW	1,5 / 230	1,5 / 400
Tension	V	2.010 x 152	2.010 x 152
Dimensions table (l x prof.)	mm	-	790 x 221
Capacité max. mandrin	mm	514 x 221	514 x 221
Course fourreau de la broche	mm	11	11
Vitesse	mm	70	70
Poids	mm	86,00	86,00
Dimensions (L x l x h)	kg	1.300 x 600 x 1.050	1.300 x 600 x 1.050
Prix	**€**	**450,00**	**809,00**



€ 299,00

Fraiseuse à table / toupie pour le bois 1,5 kW / 230 V

- Conception compacte et pratique pour une utilisation confortable
- Plage de vitesse variable de 11.500 à 24.000 min¹
- Broche réglable en hauteur de 0 à 40 mm
- Grand support de table grâce aux rallonges standard des deux côtés
- Table de travail robuste en fonte

N° de Cde		**715901905** Ⓜ
N° Orig.		TF50E
Tension	V	230
Puissance	kW	1,5
Dimensions table (l x prof.)	mm	610 x 360
Diamètre d'outil maximal	mm	50
Longueur de la broche	mm	40
Poids	mm	23
Dimensions (L x l x h)	kg	1.030 x 360 x 311
Prix	**€**	**299,00**



€ 2.825,00

Fraiseuse / toupie en 230 V avec chariot en aluminium et broche de fraisage fixe

- Chariot aluminium pour amener facilement les pièces à usiner
- FButée de fraisage avec arrêts en aluminium à réglage fin
- Changement de vitesse rapide et facile grâce aux courroies en V multiples
- Table lourde en fonte avec grande surface de travail
- Broche de fraisage en fonte
- La broche de fraisage s'incline vers l'arrière pour une utilisation optimale de l'appareil d'avance, une sécurité maximale et une finition nette
- Système de retenue pour un guidage sûr de la pièce à usiner

N° de Cde		**715902000** Ⓜ
N° Orig.		TF200SE
Tension	V	3x400
Puissance	kW	2,8
Diamètre de la broche	mm	30
Inclinaison de la broche	°	+5 -45
Longueur de la broche	mm	100
Hauteur de travail	mm	900
Diamètre d'outil max.	mm	180
Vitesse	tr/min	1800/3000/6000/9000
Dimensions chariot	mm	1.000 x 240
Buse d'aspiration	mm	100
Poids	mm	218,00
Dimensions (L x l x h)	kg	1.000 x 850 x 1.200
Prix	**€**	**2.825,00**





€ 2.559,00

Scie à table de qualité professionnelle avec transmission par vis sans fin

- Table en fonte extra profonde, rectifiée avec précision, 800 mm
- La butée d'onglet unique COMPASS permet un réglage précis de l'angle au 1/20e de degré
- Système de changement rapide breveté permettant de changer la protection de la lame et le couteau diviseur en quelques secondes sans retirer l'insert de la table
- Guide-lame robuste avec rainure en T avec double position, haute et basse
- Protection transparente de la lame pour une sécurité optimale
- Lame inclinable par une vis sans fin, directement montée sur le châssis en fonte
- Dispositif intégré de collecte de la poussière

N° de Cde		**790031703**
N° Orig.		TZ2M36
Puissance / tension	kW / V	1,65 / 230
Capacité de coupe 90° / 45°	mm	79 / 55
Dimensions table (L x l)	mm	800 x 755
Largeur de coupe max. butée	mm	914
Angle maximum de la lame		0 ~ 45° gauche
Diamètre de la lame	mm	250
Vitesse	tr/min	3.850
Dimensions (L x l x h)	mm	1.430 x 1.650 x 1.200
Poids	kg	200
Prix	**€**	**2.559,00**

€ 1.305,00

Chariot de coupe inclinable universel pour scies à table

- Pour étendre la capacité de coupe jusqu'à 1.540 mm
- Butée d'angle +60° / -60°, fixée dans une rainure en T, peut être fixée à n'importe quel angle
- Avec arrêts positifs à -60°, -45°, -22,5°, 0°, +22,5°, +45°, +60°
- Mécanisme de guidage industriel
- Le stylo indexeur avec gâchette intelligente est libéré en appuyant sur le bouton à l'avant avec un doigt

N° de Cde		**790034939**
N° Orig.		ATZS15
Dimensions rallonge de table	mm	228,5 x 600
Guide étendu jusque	mm	1.500
Capacité maximale de section	mm	1.240
Déplacement maximum de la table	mm	1.540
Précision du micro-réglage	mm	0,02
Dimensions table coulissante	mm	228,5 x 1.200
Résolution du vernier	°	0,1
Poids	kg	40
Prix	**€**	**1.305,00**

NEW



€ 3.745,00

Scie à panneaux avec table coulissante

En équipant la scie à table TZ2M36 avec la table coulissante ATZS15, vous obtenez une scie à panneaux d'une longueur allant jusque 1.540 mm

N° de Cde		**790031709**
N° Orig.		TZ2M36 + ATZS15
Dimensions (L x l x h)	mm	2.930 x 1.650 x 1.200
Poids	kg	240
Prix	**€**	**3.745,00**



À partir de

€ 2.909,00

Scie à panneaux de qualité professionnelle avec unité de sciage à vis sans fin

- Moteur puissant 2,25kW 1x230V (TZ3) ou 4kW 3x400V (TZ4)
- Table en fonte extra profonde, rectifiée avec précision, 800 mm
- (Modèle avec tin) Toute la couche supérieure de la table de travail en fonte est recouverte d'un revêtement PVD permanent à base de nitrure de titane (tin)
- Chariot universel jusque 1.540 mm (modèles avec ATZS15)
- Guide d'onglet COMPASS unique
- Le système de changement rapide breveté vous permet de changer la protection de la scie et le couteau diviseur en quelques secondes sans retirer l'insert de la table
- Guide de scie robuste à rainure en T avec double position, haute et basse
- Protège lame transparent avec protection optimisée
- Inclinaison de la lame par engrenage à vis sans fin, massif monté directement sur l'armoire en fonte
- Système de collecte de la poussière intégré

Livré avec :

- Lame de scie circulaire diamètre 250x30 mm, 40 dents avec pointes en carbure ATB
- Guide d'onglet COMPASS
- Tables d'extension latérale et arrière



		①	②	③	④	⑤
N° de Cde		**790031717** Ⓜ	**790031729** Ⓜ	**790031719** Ⓜ	**790031723** Ⓜ	**790031733** Ⓜ
N° Orig.		TZ3M36	TZ3M36 + ATZS15	TZ4T36	TZ4T36 TIN	TZ4T36 + ATZS15
Tension	V	230	230	400	400	400
Puissance	kW	2.25	2.25	4	4	4
Type de moteur		TEFC moteur induction	TEFC moteur induction	TEFC moteur induction	TEFC moteur induction	TEFC moteur induction
Largeur de coupe max. butée	mm	914	1540	914	914	1540
ø lame de scie	mm	250	250	250	250	250
Angle maximum lame	°	0 ~ 45° gauche	0 ~ 45° gauche	0 ~ 45° gauche	0 ~ 45° gauche	0 ~ 45° gauche
Dimensions table de travail (L x l)	mm	800x755 (ép. 30 mm)	800x755 (ép. 30 mm)	800x755 (ép. 30 mm)	800x755 (ép. 30 mm)	800x755 (ép. 30 mm)
Hauteur de travail	mm	860	860	860	86	860
Diamètre aspiration	mm	100	100	100	100	100
Vitesse lame d'inciseur	tpm	3850	3850	4800	4800	4800
Capacité de coupe 45°	mm	55	59	55	55	55
Capacité de coupe 90°	mm	79	79	79	79	79
Poids	kg	235,00	275,00	263,00	264,00	303,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1795x1265x1225	1795x1265x1225	1752x1120x1220	1752x1120x1220	1752x1120x1220
Prix	**€**	**2.909,00**	**4.085,00**	**3.705,00**	**3.995,00**	**5.135,00**



À partir de

€ 879,00

Scie circulaire à bûche mobile, lame diamètre 505 mm

- Avec moteur électrique à entraînement direct
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant **2,6kW en 1x230V ou 3kW en 400V**
- Anti-rotation du bois grâce aux griffes de maintien
- Fabriquée en Allemagne

N° de Cde		**715965505** Ⓜ	**715965506** Ⓜ
N° Orig.		HWS505K 230V	HWS505K 400V
Tension	V	230	400
Puissance	kW	2.6	3
ø lame de scie	mm	505	505
Vitesse circonférentielle lame circulaire	m/s	74	74
Max. capacité de sciage bûche	mm	170	170
Max. capacité de sciage bois de chauffage	mm	240 x 190	240 x 190
Poids	kg	75,00	75,00
Dimensions (L x l x h)	mm	860 x 775 x 990	860 x 775 x 990
Prix	**€**	**879,00**	**889,00**

Livrée avec:

- Lame de scie avec dents en carbure Ø 505 mm 40D



€ 805,00

Scie circulaire à bûche mobile, lame diamètre 700 mm

- Avec moteur électrique à entraînement direct
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant **5 kW en 3x400V**
- Anti-rotation du bois grâce aux griffes de maintien
- Économique
- Inverseur de phase

N° de Cde		**715960702** Ⓜ
N° Orig.		HWSE700K
Tension	V	3x400
Puissance	kW	5
Vitesse circonférentielle lame circulaire	m/s	51,3
Max. capacité de sciage bûche	mm	250
ø lame de scie	mm	700
Poids	kg	92,70
Dimensions (L x l x h)	mm	1.030 x 770 x 1.095
Prix	**€**	**805,00**

Livrée avec:

- Lame de scie avec dents en carbure Ø 700 mm 42D



€ 1.555,00

Scie circulaire à bûche mobile, lame diamètre 700 mm

- Avec moteur électrique à entraînement direct
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant 7,5 kW
- Anti-rotation du bois grâce aux griffes de maintien
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe
- Inverseur de phase
- Fabriquée en Allemagne

N° de Cde		**715963710** Ⓜ
N° Orig.		HWS702S
Tension	V	3x400
Puissance	kW	6
ø lame de scie	mm	700
Capacité bûche	mm	370x240
Vitesse de coupe	m/min	3060
Poids	kg	128,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.270 x 730 x 1.130
Prix	**€**	**1.555,00**

Livrée avec:

- Lame de scie avec dents en carbure Ø 700 mm 42D



Scie circulaire à bûche entraînement courroie avec lame diamètre 700 mm

- Moteur électrique à entraînement par courroie
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant 7,5kW
- Anti-rotation du bois grâce aux griffes de maintien
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe
- Inverseur de phase
- Fabriquée en Allemagne

N° de Cde		**715966772** Ⓜ
N° Orig.		HWSR 702K
Tension	V	400
Puissance	kW	7.5
Type de moteur		moteur électrique à entraînement par courroie
ø lame de scie	mm	700
Capacité bûche	mm	250
Vitesse de coupe	m/sec	51
Poids	kg	156,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.060 x 820 x 1.150
Prix	**€**	**2.195,00**

€ 2.195,00

Livrée avec:
- Lame de scie carbure Ø 700 mm - 42 dents



Scie circulaire à bûche mobile à PTO arbre à cardan, diamètre 700 mm

- Entraînement par PTO arbre à cardan
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant
- Anti-rotation du bois grâce aux griffes de maintien
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe
- Fabriquée en Allemagne

Convient pour:
- La coupe optimale de troncs et branches épaisses, de tous types de bois
- Puissance min. du moteur du tracteur recommandé : 20 PS (Power shift) avec attelage en 3 points (cat. I & II)

N° de Cde		**715966773** Ⓜ
N° Orig.		HWSR 701ZK
Type de moteur		Entraînement par PTO arbre à cardan
ø lame de scie	mm	700
Capacité bûche	mm	250
Vitesse de coupe	m/sec	51
Poids	kg	171,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.410 x 900 x 1.150
Prix	**€**	**2.569,00**

€ 2.569,00

Livrée avec:
- Lame de scie carbure Ø 700 mm - 42 dents



Scie circulaire à bûche mobile à PTO/électrique, diamètre 700mm


- Entraînement par PTO arbre à cardan & moteur électrique
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant
- Anti-rotation du bois grâce aux griffes de maintien
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe
- Fabriquée en Allemagne

Convient pour:
- La coupe optimale de troncs et branches épaisses, de tous types d'essence de bois
- Tracteurs avec attelage en 3 points (cat. I & II)

N° de Cde		**715966774** Ⓜ
N° Orig.		HWSR 701ZEK
Tension	V	400
Puissance	kW	5.2
Type de moteur		entraînement par PTO arbre à cardan & moteur électrique
ø lame de scie	mm	700
Capacité bûche	mm	250
Vitesse de coupe	m/sec	51
Poids	kg	217,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 900 x 1.150
Prix	**€**	**3.209,00**

€ 3.209,00

Livrée avec:
- Lame de scie carbure Ø 700 mm - 42 dents

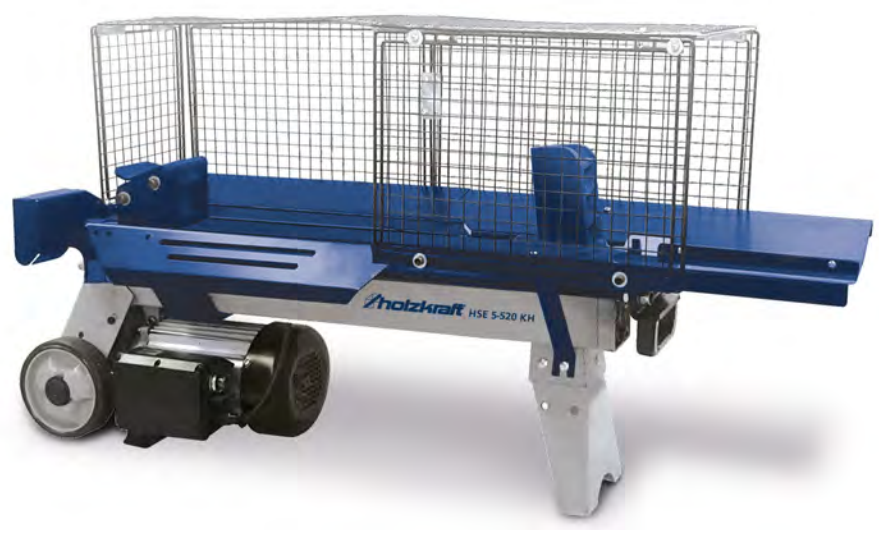

€ 316,00

Fendeur de bûches électrique horizontal, bûches jusqu'à 250 mm de diamètre et une longueur de fente jusqu'à 520 mm.

- Facile d'utilisation et bonne prise en main
- Moteur puissant 2,2 kW
- Sécurisé et protégé avec une zone grillagée
- Mobile et donc facilement transportable
- Peut également être posé sur un établi
- Utilisation horizontale

Convient pour:

- La coupe de bûches de petite à une taille max. de 520mm

Conseil: N'oubliez pas de commander votre huile hydraulique 46.

N° de Cde		**715981005** Ⓜ
N° Orig.		HSE5-520 KH
Force maximale de coupe	T	5
Course du verin maximum	mm	370
Longueur de coupe minimale	mm	200
Longueur de coupe maximale	mm	520
Diamètre de coupe minimale	mm	50
Diamètre de coupe maximale	mm	250
Vitesse de retour	mm/sec	62
Vitesse d'avance	m/min	37
Tension	V	230
Puissance totale	kW	2.2
Poids	kg	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.160 x 425 x 610
Prix	**€**	**316,00**



€ 599,00

Fendeur de bûches électrique, vertical, hydraulique avec un moteur puissant

- Existe en modèle 230V ou 400V
- Réglage rapide, de la hauteur de coupe, sans outil, avec barre de retenue
- Utilisation verticale
- Circuit de sécurité à deux mains
- Inverseur de phase (modèle 400V)

Convient pour:

- La coupe de bûches de diam jusqu'à 300 mm, pour une longueur max. de 550 mm
- De meeste houtsoorten

Conseil: N'oubliez pas de commander votre huile hydraulique 46

N° de Cde		**715981009** Ⓜ	**715981008** Ⓜ
N° Orig.		HSE8-550 400V	HSE8-550 230V
Force maximale de coupe	T	8	8
Course du verin maximum	mm	485	485
Longueur de coupe maximale	mm	550	550
Diamètre de coupe maximale	mm	300	300
Capacité d'huile	L	4	4
Niveau sonore	dB(A) 4m	89.70	89.70
Vitesse de retour	mm/sec	171	171
Vitesse d'avance	m/min	31	31
Tension	V	400	230
Puissance totale	kW	3.5	3
Poids	kg	109,00	110,00
Dimensions (L x l x h)	mm	845x935x1500	845x935x1500
Prix	**€**	**599,00**	**599,00**



€ 985,00

Fendeur de bûches électrique, vertical, hydraulique

- Utilisation verticale
- Plaque de base pour un chargement facile sans effort
- Dispositif de levage mécanique pour mise en place des troncs épais, sans douleur dorsale
- Circuit de sécurité à deux mains
- Réglage rapide, de la hauteur de coupe, sans outil, avec barre de retenue
- Inverseur de phase

Convient pour:

- La coupe de bûches de diam 100 mm à 300 mm, pour une longueur max. de 1.040 mm
- La pluspart de types de bois

Conseil: N'oubliez pas de commander votre huile hydraulique 46

N° de Cde		**715981011**
N° Orig.		HSE11-1100
Force maximale de coupe	T	9.90
Course du verin maximum	mm	850
Longueur de coupe minimale	mm	560
Longueur de coupe maximale	mm	1040
Diamètre de coupe minimale	mm	100
Diamètre de coupe maximale	mm	300
Capacité d'huile	L	7
Vitesse de retour	mm/sec	139
Vitesse d'avance	m/min	37-176
Tension	V	400
Puissance totale	kW	3.3
Poids	kg	172,50
Dimensions (L x l x h)	mm	1.440 x 1.330 x 2.280
Prix	**€**	**985,00**



€ 2.515,00

Fendeur de bûches électrique, vertical, hydraulique avec prise de force combinée.

- Avec prise de force combinée/entraînement électrique
- Utilisation verticale
- Plaque de base pour un chargement facile sans effort
- Dispositif de levage mécanique pour mise en place des troncs épais, sans douleur dorsale
- Circuit de sécurité à deux mains
- Réglage rapide, de la hauteur de coupe, sans outil, avec barre de retenue

Convient pour:

- La coupe de bûches de diamètres de 80 mm à 350 mm, pour une longueur max. de 1.100 mm
- La plupart des essences de bois
- Connexion à une prise de force de tracteur

Conseil: N'oubliez pas de commander votre huile hydraulique 46

Order nr.		**715981024**
Orig. nr.		HSE22-1100 ZE
Force maximale de coupe	T	23.40
Course du verin maximum	mm	880
Longueur de coupe minimale	mm	560
Longueur de coupe maximale	mm	1.100
Diamètre de coupe minimale	mm	350
Diamètre de coupe maximale	mm	350
Capacité d'huile	L	24
Vitesse de retour	mm/sec	75
Vitesse d'avance	m/min	43-105
Régime de prise de force	TPM	540
Tension	V	400
Puissance totale	kW	5.10
Poids	kg	319,90
Dimensions (L x l x h)	mm	1.050 x 1.700 x 2.500
Prix	**€**	**2.515,00**



€ 655,00

Entraîneur VSA32 0.18kW 400V pour le travail du bois.

- Transmission en métal avec des engrenages durcis
- Gauche-droite
- Moteur puissant
- Pied avec bras étendu
- Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une utilisation horizontale et verticale
- Avec 3 galets d'entraînement
- 4 vitesses 5/6,5/8/11 m/min

Conseil: Nous disposons de nombreuses versions plus lourdes

N° Cde		**715111000**
N° Orig.		VSA32
Nombre de vitesses		4
Nombre de rouleaux d'entraînement		3
Tension	V	3x400
Col de cygne	mm	300
Diamètre rouleau	mm	80
Longueur rouleau	mm	30
Coque		metaal
Poids	kg	34,00
Prix	**€**	**655,00**



€ 1.045,00

Entraîneur VSA 38EL 0,75kW 400V pour amener et guider des poutres et planches en bois

- Avance d'alimentation uniforme sans perte de puissance
- Transmission en métal avec des engrenages durcis
- Gauche-droite
- Moteur puissant
- Pied avec bras étendu
- Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une utilisation horizontale et verticale
- Avec 3 galets d'entraînement
- 8 vitesses 2/4/5/6/10/12/15/30 m/min

Conseil: Nous disposons de nombreuses versions plus lourdes

N° Cde		**715114501**
N° Orig.		VSA38EL
Nombre de vitesses		8
Nombre de rouleaux d'entraînement		3
Tension	V	3x400
Col de cygne	mm	1050
Diamètre rouleau	mm	120
Longueur rouleau	mm	60
Coque		metaal
Poids	kg	65,00
Prix	**€**	**1.045,00**



€ 1.269,00

Entraîneur VSA 48L 0,75 kW 230 V pour poutres et panneaux en bois

- Metaalaandrijving met geharde tandwielen
- Entraînement métallique avec engrenages trempés
- Droite - gauche
- Moteur puissant
- Pied avec bras étendu
- Utilisable individuellement et pivotant pour une utilisation horizontale et verticale
- Avec 4 galets d'entraînement
- 8 vitesses 2 / 4 / 5,5 / 6,7 / 11 / 13 / 16,5 / 33 m/min

Conseil: Nous disposons de nombreuses versions plus lourdes

N° Cde		**715115500**
N° Orig.		VSA48L
Nombre de vitesses		8
Nombre de rouleaux d'entraînement		4
Tension	V	3x400
Col de cygne	mm	1050
Diamètre rouleau	mm	120
Longueur rouleau	mm	60
Coque		metaal
Poids	kg	65,00
Prix	**€**	**1.269,00**



€ 2.445,00

Entraîneur professionnel pour le travail du bois

- Vitesse réglable en continu
- Levier de réglage pratique pour balancer le bras MEMO-LOCK : toujours une position appropiée
- Utilisation horizontale ou verticale
- Réglage facile à 90°/180° avec système AUTO-LOCK
- Modèle standard avec long bras de support
- Entraînement à gauche ou à droite
- Galets d'entraînement en PU durable

Convient pour: Utilisation sur combinées, ponceuses, toupie, etc.

N° Cde		**715116300**
N° Orig.		VSA300
Nombre de rouleaux d'entraînement		3
Tension	V	3x400
Col de cygne	mm	1050
Diamètre rouleau	mm	120
Longueur rouleau	mm	60
Coque		metaal
Poids	kg	82,00
Prix	**€**	**2.445,00**



€ 119,00

Établi multifonctionnel réglable en hauteur et sous angle

- Sous angle de 0°, 25°, 45° et 80°
- ou assis
- Étau avec 8 mâchoires de serrage en plastique, réglables pour différentes formes de profils
- Nombreuses possibilités de types de serrage : plat, rond, vertical et horizontal
- Pliable pour un encombrement minimum
- Plan de travail solide en acier et alu
- Socle en profils creux laqués et pieds en caoutchouc

N° de Cde		**715900010** Ⓜ
N° Orig.		SWT100
Hauteur minimale/maximale plateau	mm	770-1070
Capacité	kg	100
Largeur maximale	mm	410
Longueur plan de travail	mm	600
Poids	kg	12,50
Prix	**€**	**119,00**



~~€ 179,00~~

€ 131,00

Établi universel et convoyeur à rouleaux

- Construction solide en acier-aluminium
- Montage rapide sans outils
- Gain de place grâce aux pieds rabattables
- Rouleaux réglables en hauteur
- De chaque côté, bras extensible jusque 2400 mm
- Avec 3 prises 230 V intégrées du côte de l'opérateur
- Compartiment de rangement intégré pour stocker par exemple clés, vis, etc.
- Charge maximale 225 kg

Convient pour:

- Ponceuses, scies à onglets, etc.

PROMO

N° de Cde		**715900020** Ⓜ
N° Orig.		UWT3200
Hauteur minimale/maximale plateau	mm	850-1000
Largeur maximale	mm	2400
Poids	kg	32,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1600x600x850
Prix	€	~~179,00~~
Prix promo	**€**	**131,00**

€ 20,50

Set d'étaux (2pcs) pour convoyeur UWT3200. Longueur 500 mm.



N° de Cde		**715900022** Ⓜ
N° Orig.		5900022
Poids	kg	1,05
Prix	**€**	**20,50**

€ 27,90

Set de blocs de rouleaux (2pcs) pour convoyeur UWT3200



N° de Cde		**715900025** Ⓜ
N° Orig.		5900025
Poids	kg	1,90
Prix	**€**	**27,90**

€ 20,50

Étau avec élcairage 230V pour UWT3200



N° de Cde		**715900023** Ⓜ
N° Orig.		5900023
Poids	kg	1,68
Prix	**€**	**20,50**

€ 45,90

Étau avec serrage rapide pour UWT3200



N° de Cde		**715900024** Ⓜ
N° Orig.		5900024
Poids	kg	4,78
Prix	**€**	**45,90**



Servante à rouleau robuste, pliable et réglable en hauteur

N° de Cde		**715900007**
N° Orig.		TAB1300
Hauteur min./max. plateau	mm	805-1300
Capacité	kg	150
Poids	kg	6,60
Dimensions (L x l x h)	mm	580x580x1300
Prix	**€**	**30,90**



Servante à rouleau robuste, pliable et réglable en hauteur

Peut être utlisée comme servante à rouleau en V, servante normale ou support de travail.

N° de Cde		**715900009**
N° Orig.		UMS1
Hauteur min./max. plateau	mm	820-1270
Capacité	kg	45-200
Poids	kg	10,40
Dimensions (L x l x h)	mm	750x680x1270
Prix	**€**	**59,90**





Convoyeur à ciseaux

- Construction en acier très robuste
- Rouleaux entièrement galvanisés
- Roues pivotantes à 360° en PVC, avec frein
- Assemblage simple de plusieurs convoyeurs avec système de crochet

N° de Cde		**715900012**
N° Orig.		SRB130
Hauteur min./max. plateau	mm	600-1000
Longueur convoyeur à rouleaux	mm	500-1400
Largeur convoyeur à rouleaux	mm	480
Capacité de charge statique	kg	130
Poids	kg	36,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1480x670x970
Prix	**€**	**279,00**



Tréteau pliable

- Facile à transporter
- Propre poids léger et grande capacité de charge de 200 kg
- Poignée de transport en plastique

N° de Cde		**715900006**
N° Orig.		FAB1
Hauteur min./max. plateau	mm	640-1030
Capacité	kg	200
Poids	kg	8,30
Dimensions (L x l x h)	mm	970x620x1030
Prix	**€**	**35,90**



Servante à rouleau pliable et légère

- Hauteur réglable avec poignée
- Pliable, et facile à transporter
- Avec rouleau stable galvanisé
- Capacité en position haute 90 kg, en position médiane 60 kg, en position basse 45 kg

N° de Cde		**715900005**
N° Orig.		MS3R
Hauteur min./max. plateau	mm	670-1080
Larger maximale	mm	285
Capacité	kg	45-60-90
Poids	kg	4,00
Dimensions (L x l x h)	mm	430x500x1150
Prix	**€**	**20,90**



Tréteau très robuste pour les travaux de sciage

- Conière en acier solide
- Haute protection anticorrosion par surface supérieure galvanisé
- Surface de charge antiglisse

N° de Cde		**715900008**
N° Orig.		SB1
Hauteur min./max. plateau	mm	780
Capacité	kg	180
Poids	kg	7,60
Dimensions (L x l x h)	mm	800x850x780
Prix	**€**	**30,50**



Servante à rouleau légère

- Construction stable
- Hauteur réglable
- Facile à transporter
- Pliable

N° de Cde		**715900003**
N° Orig.		MS1R
Hauteur min./max. plateau	mm	700-1150
Capacité	kg	70
Poids	mm	400
Dimensions (L x l x h)	kg	7,30
Prix	**€**	**55,90**



Servante à rouleau à billes

- Construction stable en fonte
- Hauteur réglable
- Pliable & facile à transporter

N° de Cde		**715900004**
N° Orig.		MS1K
Hauteur min./max. plateau	mm	700-1150
Capacité	kg	70
Larger maximale	mm	450
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	135x500x810
Prix	**€**	**57,90**



5911628



5911661



5911660

Lames de scie sauteuse pour scies à chantourner

- Différentes dentures pour différents matériaux
- CE = contenu d'emballage = 6 pièces

Convient pour:

- Scie à chantourner Holzstar DKS502 Vario
- Scie à chantourner Holzstar DKS504 Vario
- Scie à chantourner Holzkraft DKS530 V

N° de Cde		**715911628** Ⓜ	**715911660** Ⓜ	**715911661** Ⓜ
N° Orig. nr.		5911628	5911660	5911661
Longueur	mm	127	127	127
Hauteur	mm	3	6	6
Largeur	mm	0.25	0.4	0.4
Prix	€	**7,70**	**7,40**	**7,40**



€ 64,90

Lames de scies pour scies à format

- Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique à l'application et tolérances de production extrêmement serrées
- Haute précision de plan et de sortie
- Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le meulage répété

Convient pour:

- Sciage de bois massif et de différents matériaux

N° de Cde		**715262542** Ⓜ
N° Orig. nr.		5262542
Diamètre	mm	250
Alésage	mm	30
Épaisseur	mm	3.2
Nombre de dents		42 WZ
Pour type		TKS250SC
Prix	€	**64,90**



À partir de

€ 134,00

Lames de scies circulaires pour scie radiale

- Denture negative
- Qualité européenne

Convient pour:

- KGZ305E / KGZ3050

N° de Cde		**715260305** Ⓜ	**715260306** Ⓜ
N° Orig. nr.		5260305	5260306
Diamètre	mm	300	300
Alésage	mm	30	30
Épaisseur	mm	3,2	3,2
Nombre de dents		72	60
Pour		Non-ferro / plastique	Bois
Pour type		KGZ305E-KGZ3050	KGZ305E-KGZ3050
Prix	€	**162,00**	**134,00**



€ 76,50

Lames de scies pour scies à format

- Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique à l'application et tolérances de production extrêmement serrées
- Haute précision de plan et de sortie
- Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le meulage répété

Convient pour:

- Sciage de bois massif et de différents matériaux

N° de Cde		**715263128** Ⓜ
N° Orig. nr.		5263128
Diamètre	mm	315
Alésage	mm	30
Épaisseur	mm	3.2
Nombre de dents		28 WZ
Pour type		TKS316 E/Pro - FKS315
Prix	€	**76,50**



Lames de scies pour scies à table et scies à onglets

- Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique à l'application et tolérances de production extrêmement serrées
- Haute précision de plan et de sortie
- Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le meulage répété
- Avec des dents de changement de 30° et un angle d'inclinaison négatif

Convient pour:

- Tôles enduits avec le placage, le plastique, la mélamine, le papier etc.

N° de Cde		**715262581** Ⓜ
N° Orig. nr.		5262581
Diamètre	mm	250
Alésage	mm	30
Épaisseur	mm	3
Nombre de dents		80 DHZ
Pour type		TKS250SC
Prix	€	**90,50**



€ 25,50

Lame de scie circulaire pour scie à table

Convient pour:

- Travail du bois

N° de Cde		**715912255** Ⓜ
N° Orig. nr.		5912255
Diamètre	mm	254
Alésage	mm	30
Épaisseur	mm	2,6
Denture	T	36
Pour type		TKS255M
Prix	€	**25,50**



€ 26,90

Lame inciseur 90x20x3 mm

N° de Cde		**715910090** Ⓜ
N° Orig. nr.		5910090
Diamètre	mm	90
Alésage	mm	20
Épaisseur	mm	2
Pour type		FKS315-2000E
Prix	€	**26,90**

Extraction de poussière

Dans un atelier, le travail du bois et du métal peut facilement générer de la poussière et de la saleté. Il est donc très important de veiller à ce que cette poussière soit correctement éliminée afin que la qualité de l'air dans l'atelier reste optimale.

Pourquoi un aspirateur?

- **La santé :** Respirer de la poussière n'est pas très sain.
  La poussière de bois figure sur la liste des substances cancérigènes. L'extraction de poussière permet d'éviter que la poussière ne reste coincée dans l'air et que vous ne l'inhaliez pas.
- **La protection des machines :** La poussière peut provoquer des blocages sur la machine.
  Idem, l'usure des machines situées dans des zones où il n'y a pas d'extraction est plus importante..
- **Augmentation de la productivité :** Le résultat est plus visible lorsqu'il n'y a pas de poussière qui traîne.
- **Travailler en toute sécurité :** Un environnement propre est plus sûr. La poussière de bois peut facilement s'enflammer si elle traîne partout. Elle est également glissante si elle est répandue sur le sol.

Comment choisir un aspirateur?

Les machines à bois doivent être conçues de manière à ce qu'à une vitesse d'air minimale de 20 mètres par seconde, l'exposition à la poussière de bois reste inférieure à 2 mg/m³.
Dans la pratique, une vitesse d'air de 25 m/s est utilisée pour les machines standard.

Exemple : La scie à table TKS316PRO possède 2 buses d'extraction, 100 mm sous la table et 38 mm sur le capot de protection. Les deux sont aspirées simultanément. Il s'agit d'une machine standard, la vitesse de l'air doit donc être de 25 m/s. Le tableau montre que la capacité d'extraction requise est alors de 707 + 254 = 961 m³/heure.
Pour cette scie à table, nous pouvons donc recommander l'aspirateur SAA902 (max. 1 200 m³/h) comme aspirateur de poussière idéal.

Vous trouverez plus d'informations sur l'extraction de copeaux sur les pages suivantes



Buse d'extraction 2
ø 38mm

Débits des points d'aspirations	
Diamètre (mm)	**25 m /s**
< 60	254
70	346
80	452
90	573
100	707
110	855
120	1.018
130	1.195
140	1.385
150	1.590
160	1.810
180	2.290
200	2.827



Scie à table
TKS316PRO

Buse d'extraction 1
ø 100mm

SAA902
(flux volumétrique
max. 1.200 m³/h)



Quelle est la grande différence entre un aspirateur ordinaire et un aspirateur cyclonique ?

Dans le cas d'**une extraction ordinaire**, la poussière est aspirée dans le sac filtrant avec les particules de poussière en un seul mouvement.

Les extracteurs cycloniques séparent l'air des particules de poussière. Un aspirateur cyclonique se reconnaît à son grand cône d'acier orienté vers le bas, au-dessus du récipient de collecte. Ce cône sert à séparer l'air de la poussière par la force centrifuge

Comment fonctionnent les extracteurs cycloniques ??

- Les saletés lourdes tombent directement dans le bac de collecte.
- La poussière est dirigée vers la cartouche filtrante. Celle-ci filtre la poussière.
- La poussière filtrée est renvoyée dans l'air.

Avantages?

- Les morceaux de bois n'obstruent pas le filtre et ne l'endommagent pas.
- L'aspiration est donc contintue et le filtre a une durée de vie plus longue.
- Le filtre peut être nettoyé manuellement.

Vous trouverez plus d'informations sur les aspirateurs cycloniques sur les pages suivantes.



Aspirateur cyclonique
ZAA1351 1X230V









Aspiration à copeaux

- Maintient la propreté dans l'atelier et augmente l'efficacité du travail
- Roue du ventilateur et châssis en matière plastique robuste
- Structure stable en tôle d'acier solide
- Faible charge statique par rapport à d'autres constructions en plastique
- Puissance d'aspiration élevée et fonctionnement silencieux
- Déplacement facile grâce aux roues de transport
- Sac à copeaux facile à installer

Convient pour:

- L'aspiration de copeaux de bois pendant les travaux de rabotage, fraisage, forage, etc.
- Les maquettistes et les bricoleurs exigeants

Livré de standard avec:

- 1 sac à copeaux
- 1 sac à filtre
- 2 sangles
- Tuyau PU 2 m Ø 100 mm
- 2 colliers de serrage
- Jeu d'adaptateurs de tuyau 4 pièces

Conseil: Ne convient pas pour les poussières fines



€ 170,00

1



2

€ 399,00

		1	2
N° de Cde		**715923902** Ⓜ	**715922201** Ⓜ
N° Orig.		SAA902	SAA2001
Puissance / Tension	kW / V	0,55 / 230	1,5 / 230
Débit maximum	m³/u	1.200	2.553
Capacité sac à copeaux	l	100	153
Raccord du tuyau	mm	1 x Ø 100	2 x Ø 100
Poids	kg	25,00	47,00
Prix	**€**	**170,00**	**399,00**

Aspirateur à copeaux mobile pour 1 à 3 machines à bois

- La bouche d'aspiration et le moteur sont inclinables à 180°, pour pouvoir connecter la machine également par le haut
- Le cadre du ventilateur et le châssis sont fabriqués en tôle d'acier
- Turbine du ventilateur en métal, en forme d'hélice, pour une puissance d'aspiration accrue
- Poussière limitée grâce au double sac filtrant tissé cat. G1
- Fixation rapide pour le sac filtrant et le sac à copeaux
- 4 roues pivotantes pour un déplacement facile dans l'atelier

Convient pour:

- Plusieurs machines à bois
- Les utilisateurs professionnels

Livré avec:

- 1ou 2 sacs filtrants 5 Microns
- 1 ou 2 saces à copeaux en PVC

€ 695,00



5



3 4

€ 515,00

		3	4	5
N° de Cde		**715128191** Ⓜ	**715128193** Ⓜ	**715128283** Ⓜ
N° Orig.		ASA1901	ASA1903	ASA2803
Puissance / Tension	kW/V	1,5 / 230	1,5 / 3x400	2,2 / 3x400
Débit maximum	m³/u	**1.900**	**1.900**	**2.800**
Capacité sac à copeaux	l	110	110	240
Raccord du tuyau	mm	2 x 100	2 x 100	3 x 100
Niveau sonore	dB	85,7	85,7	80
Filtre	µm	5	5	5
Poids	kg	39,00	39,00	53,00
Prix	**€**	**515,00**	**515,00**	**695,00**



1

€ 1.285,00

Aspirateur cyclonique

- Air d'échappement propre, la poussière est séparée dans le séparateur à cyclone et la cartouche de filtre
- Cartouche de filtre efficace avec une grande surface filtrante, facile à retirer pour le nettoyage ou le remplacement
- Nettoyage manuel du filtre avec une manivelle rotative pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Filtration de 99% de la poussière jusqu'à 1 microns
- Voyant pour vérifier le niveau de remplissage dans le récipient
- Vidange facile du conteneur de remplissage mobile

Convient pour:
- L'artisan exigeant

Livré avec:
- Cartouche de filtre
- Tuyau flexible

Fonctionnement:
- A leur entrée dans la machine, les morceaux de bois et la poussière se séparent.
- Les débris lourds tombent directement dans le bac de collecte.
- La poussière, elle, est dirigée vers la cartouche filtrante. Celle-ci filtre la poussière.
- La poussière filtrée est renvoyée dans l'air.

Les morceaux de bois n'obstruent pas et n'endommagent pas le filtre. L'aspiration est donc continue et le filtre a une plus longue durée de vie.
La cartouche filtrante se nettoie manuellement. La poussière tombe dans le sac de collecte.

Conseil: Existe aussi en 3x400V, ZAA1353, 715924135.
Cartouche filtrante supplémentaire 340x800 mm, 715932400, sachet supplémentaire pour le bac de remplissage, 715932401

€ 2.139,00

NEW



2

		1	2
N° de Cde		**715924134** M	**715128928** M
N° Orig.		ZAA1351 230V	ZAA2863 AF400V
Tension / Puissance	kW / V	2,2 / 230	3 / 3x400
Débit maximum	m³/u	1.325	1.760
Raccord tuyau	mm	1 x 150 mm; 2 x 100 mm	1 x 200 mm; 3 x 100 mm
Niveau sonore	dB(A)	80	78
Poids	kg	82,00	178,00
Prix	**€**	**1.285,00**	**2.139,00**

GYRO-AIR aspirateur à filtre HEPA cyclonique et fontionnement silencieux

- **Filtre cyclonique à haute pression** : 99,97 % des particules sont éliminées avant que l'air ne pénètre dans les filtres. Les filtres se bouchent moins facilement, ont une durée de vie plus longue et peuvent filtrer plus efficacement.
- **Le filtre HEPA** bloque également 99,97 % des particules de poussière les plus fines, d'une taille supérieure ou égale à 0,3 µm.
- Air de retour extrêmement propre : l'air renvoyé dans la pièce contient 0,05 mg/m³ d'impuretés, soit la moitié de la norme européenne (0,1 mg/m³)
- **Faible niveau sonore** (61 à 72 dB), beaucoup plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
- **Vitesse variable à l'infini** grâce au **variateur de vitesse V20 de Siemens.** L'unité peut fonctionner encore plus silencieusement lorsqu'une seule machine est connectée.
- **Plus de tuyaux bouchés,** grâce à une puissance d'aspiration stable et élevée
- **Compact et léger**, il peut être facilement déplacé dans l'atelier vers d'autres machines. Grâce à sa faible hauteur, il peut même être placé sous un établi.
- **Faible consommation d'énergie**, jusqu'à 50 % de moins que les aspirateurs de poussière conventionnels.

Le G700 est un nouveau système de filtration à haute efficacité pour la poussière et les copeaux de bois.
Il combine l'effet cyclonique et la centrifugation axiale pour garantir que l'air est purifié autant que possible avant d'atteindre le filtre HEPA.
La durée de vie des filtres et des machines est préservée et prolongée.

Caractéristiques:

- L'inverseur Siemens V20 contrôle la vitesse du moteur, la vitesse de l'air et le débit d'air pour une application optimale
- Avertissement concernant les bacs de rétention pleins
- Manomètre
- Télécommande sans fil
- **Nettoyage manuel du filtre à l'aide de 2 grands boutons rotatifs**



Télécommande sans fil

N° de Cde		790031765
N° Orig.		G700
Tension	V	230
Débit maximum	m³/h	1190
Pression maximale	PA	1400
Catégorie de filtre		HEPA
Volume sac à copeaux	l	120
Raccord tuyau	mm	150 of 2x100
Puissance	kW	1.5
Niveau sonore	dB(A)	61 - 72
Poids	kg	195,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.430 x 579 x 858
Prix	**€**	**4.495,00**




Info



Variateur de fréquence Siemens V20



Nettoyage manuel des filtres

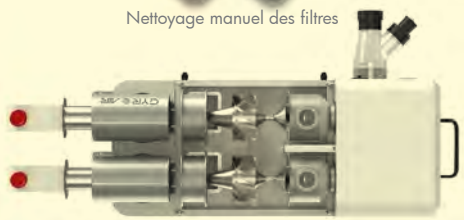

2 chambres de séparation coniques en inox




Bac de collecte intégré



Double collecte des copeaux et de la poussière



Pieds réglables pour une position stable

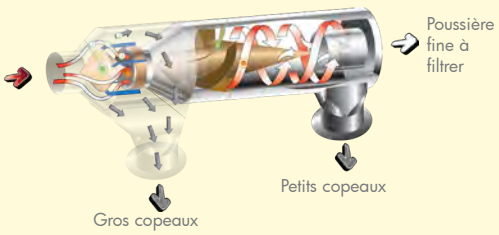



1



2

Système de filtration d'air pour un assainissement constant de l'air

- Filtre efficace qui élimine 99 % de toutes les particules de plus de 5 µm dans l'air et 91 % de toutes les particules de plus de 1 µm
- Développé pour la purification de l'air dans les ateliers, les maisons privées, les salles d'exposition, les écoles, etc.
- **LFS101-3: Modèle léger (15 kg) avec poignée.** Pratique pour une utilisation temporaire ou mobile
- Lorsqu'il est utilisé dans les ateliers, il est le complément idéal des aspirateurs classiques et des filtres fins. Les filtres à air LFS sont la dernière pièce d'une filtration totale de l'air et d'un climat intérieur sain
- Dans les grands ateliers, il est recommandé de suspendre plusieurs unités dispersées dans l'atelier à proximité des machines
- Interrupteur à 3 positions
- Télécommande
- Minuterie pour l'arrêt automatique
- Pré-filtre facile à nettoyer
- 4 oeillets avec chaîne pour la suspension au plafond
- 4 pieds en caoutchouc pour éviter les vibrations lors de la mise en place sur une armoire ou une table

		1	2
N° de Cde		**715127101** Ⓜ	**715127301** Ⓜ
N° Orig.		LFS101-3	LFS301-3
Débit d'air	m³/u	595 - 680 - 765	945 - 1035 - 1675
Puissance	W	100	300
Tension	V	230	230
Catégorie de filtre		Plaatfilter G4 - Interne filter F6	Plaatfilter G4 - Interne filter F6
Niveau sonore	dB(A)	64	69
Poids	kg	**15,00**	**25,00**
Dimensions (L x l x h)	mm	505 x 430 x 260	770 x 610 x 310
Prix	€	**245,00**	**363,00**

Info

Les extracteurs cycloniques éliminent la poussière par gravité.
Mais il arrive que la gravité ne suffise pas à tirer les petites particules de poussière vers le bas. Jusqu'à 40 % des petites particules de poussière légère sont poussées vers le haut, en direction des filtres, qui peuvent alors se boucher. La pression statique d'aspiration chute alors rapidement. Ces mouvements de poussière provoquent également du bruit et des vibrations dans le système d'extraction.
Gyro-air offre la solution à ce problème : le système d'extraction Gyro-air fonctionne avec un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui garantit qu'un minimum de 85% et un maximum de 99,999995% de toutes les particules de poussière de 0,3 micromètre sont arrêtées.
Vous retrouvez ainsi un air aussi bon que propre !

Assemblez vous-même votre système d'aspiration



Flexible d'aspiration transparent

- Pour l'aspiration de copeaux et de sciure
- Fabriqué en polyuréthane de qualité
- Renforcé par une spirale en acier cuivré
- La longueur indiquée est la longueur maximale d'étirement

À partir de
€ 19,50

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Longueur m	Prix €
71514250025	40MM2,5M	40	2,5	19,50
7151425005	40MM5M	40	5	34,90
715142500	40MM10M	40	10	69,90
7151425012	60MM2,5M	60	2,5	23,50
715142552	60MM5M	60	5	42,50
715142501	60MM10M	60	10	84,50
71514250225	80MM2,5M	80	2,5	32,50
7151425025	80MM5M	80	5	49,50
715142502	80MM10M	80	10	98,50
7151425032	100MM2,5M	100	2,5	32,50
7151425035	100MM5M	100	5	58,50
715142503	100MM10M	100	10	116,00
715142512	120MM2,5M	120	2,5	34,90
715142045	120MM5M	120	5	62,90
715142504	120MM10M	120	10	126,00
715142515	125MM2,5M	125	2,5	38,50
715142513	125MM5M	125	5	69,50

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Longueur m	Prix €
715142509	125MM10M	125	10	138,00
71514250525	140MM2,5M	140	2,5	34,90
7151425055	140MM5M	140	5	79,90
715142505	140MM10M	140	10	160,00
715142514	150MM2,5M	150	2,5	45,90
7151425065	150MM5M	150	5	83,50
715142506	150MM10M	150	10	166,00
71514250725	160MM2,5M	160	2,5	49,50
7151425075	160MM5M	160	5	89,90
715142507	160MM10M	160	10	179,00
71514251125	180MM2,5M	180	2,5	57,50
7151425115	180MM5M	180	5	104,00
715142511	180MM10M	180	10	209,00
71514250825	200MM2,5M	200	2,5	88,90
7151425085	200MM5M	200	5	125,00
715142508	200MM10M	200	10	248,00



Adaptateur pour tuyaux avec un diamètre de 25 à 150 mm

- 7 tailles différentes (25 - 50 - 63 - 75 - 100 - 125 - 150 mm)
- À couper à la taille souhaitée avec une scie à métaux

N° de Cde	714201007
N° Orig.	IDC-JW39
Prix €	24,50



Raccord en Y pour tuyaux de 100 mm

- Le diamètre extérieur correspond parfaitement à la taille intérieure d'un tuyau flexible
- Le tuyau est fixé avec des clips de fixation
- Section droite au-dessus et au-dessous de 100 mm, section coudée 150 mm

N° de Cde	714201002
N° Orig.	IDC-JW15
Prix €	19,50



Raccord pivotant avec rotule 360°

- Pour connecter des tuyaux d'extraction de poussière de 100 mm.
- Permet la mobilité et s'adapte aux différentes conceptions d'at-eliesontwerpen aan.

N° de Cde	714201012
N° Orig.	IDC-0010
Prix €	24,90



Raccord coudé 45° pour tuyaux de 100 mm

- Le raccord est légèrement coudé, ce qui permet de réduire la résistance à l'air tout en minimisant le risque de colmatage

N° de Cde	714201017
N° Orig.	IDC-0013
Prix €	21,90



Raccord coudé 90° pour tuyaux de 100 mm

- Le raccod est légèrement arrondi, ce qui réduit la résistance à l'air et minimise le risque de colmatage

N° de Cde	714201004
N° Orig.	IDC-JW17
Prix €	22,50



Raccord pour tuyau d'aspiration de 100 mm

- Une manière rapide et propre de connecter deux tuyaux ensemble
- Les tuyaux doivent être fixés à l'aide de colliers de serrage

N° de Cde	714201005
N° Orig.	IDC-JW19
Prix €	15,90



Collier de serrage pour tuyau de 100 mm

- Avec double pont pour se placer facilement au-dessus de la spirale en acier

N° de Cde	714201022
N° Orig.	IDC-0017
Prix €	5,70



5 crochets en acier inoxydable pour tuyaux de 100 mm

- Idéal pour fixer des tuyaux flexibles au plafond ou au mur
- Matériel de fixation non inclus

N° de Cde	714201014
N° Orig.	IDC-0011
Prix €	12,50

GIRL ON A BIKE

Sponsored by

TENGTOOLS®



En 2017, nous avons fait nos premiers pas dans notre mission de construire le garage de nos rêves. Comme nous avons une maison d'angle avec 2 chambres, il est essentiel d'utiliser tout l'espace disponible pour installer un double garage.... Plus de moteurs dans la salle à manger ou le jardin d'hiver !


Six mois plus tard, nous avions posé les fondations de notre sanctuaire. Il deviendra bientôt l'espace le plus utilisé de la maison.

Mais nous n'en étions pas encore là. En 2020, nous avons franchi l'étape suivante et nos rêves ont pris forme.

Un ensemble complet Teng Tools avec les éléments rouges pour attirer l'attention et un ensemble complet d'outils, tous logés dans de la mousse EVA. Get Organised était à nouveau notre devise.















Made in USA

€ 4.355,00

Scie à panneaux verticale avec capacité de coupe de 2.450 x 1.625 mm

Convient pour toutes les applications de sciage. Convient à divers types de planches et de panneaux en bois, en plastique ou en métal, comme dans l'aménagement intérieur, les entreprises de construction, la décoration, la signalisation, l'emballage, les vérandas, la construction de maquettes, les ateliers de maintenance, etc.
Matériaux : OSB, Contreplaqué, composite, bois massif, PVC, Plexiglas, Coroplast, Dibond, alubond, aluminium, trespa, ...

Avantages:

- La PRO5M est adaptée aux travaux de sciage moyennement lourde et occasionnellement plus lourde.
- Capacité de coupe jusqu'à 2.450 x 1.625 mm avec jeu d'extensions en option
- Epaisseur de coupe de 45 mm
- Très compacte. La machine n'occupe qu'un mètre d'espace contre un mur. Idéal donc pour les petits espaces de travail, ou les petites et moyennes entreprises.
- Mobile. Équipée de 2 roues de transport, et un pied repliable, de sorte que la machine peut être déplacée par une seule personne dans l'atelier et transportée en déplacement (camionnette, camion, etc.).
- Haute précision. Le solide cadre soudé d'une seule pièce et les différents réglages fins vous permettent de travailler à tout moment avec la plus grande précision de coupe.
- Opération d'un seul homme. Une personne suffit pour manipuler confortablement de grands panneaux sur cette machine. Les panneaux sont chargés et déchargés verticalement, ce qui est beaucoup plus confortable qu'avec les scies à table horizontale.
- Prix abordable. Des éléments intelligentes permettant de réaliser des économies sur la machine garantissent un excellent rapport qualité-prix.

Caractéristiques:

- Moteur Milwaukee 230V, 1,65 kW avec arrêt d'urgence. Hauteur de coupe maximale : 1.625 mm
- Longueur de coupe maximale : 1500mm (machine de base) à 2450mm (avec le jeu d'extensions optionnel SSCH30)
- Le moteur pivote à 90° pour le sciage vertical et horizontal.

N° de cde		**715002528** B
N° orig.		PRO5M
Hauteur de coupe maximale	mm	1625
Longueur de coupe maximale	mm	1500
Longueur de coupe max. avec extension (option)	mm	2450
Épaisseur de coupe maximale	mm	45
ø lame de scie	mm	210
Précision de coupe	mm	0,8
Tension	V	230
Puissance	kW	1,65
Vitesse	tpm	5000
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.590 x 310 x 2.400
Prix	**€**	**4.355,00**



SSCC5V3







Made in USA

À partir de

€ 4.369,00

Scie à panneaux verticale 2450x1270 & 2450x1625 mm

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ...

- Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du moteur) et la découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des galets).
- Mobile, équipée de 2 roues et d'un pied rabattable.
- Fixation au mur ou sol inutile.
- Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65kW.
- Les scies sont livrées avec une butée d'1,5 m avec arrêt pour une mise au format précise des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux.
- Made in USA.


Livrée avec :

- Lame de scie
- Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
- Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol

Options :

Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , Barre de pression pour panneaux fins.

N° de cde		**715001430** E	**715002530** E
N° orig.		SSCC4V3	SSCC5V3
Hauteur de coupe maximale	mm	1270	1625
Longueur de coupe maximale	mm	1500	1500
Longueur de coupe max. avec extension (option)	mm	2450	2450
Épaisseur de coupe maximale	mm	45	45
ø lame de scie	mm	210	210
Précision de coupe	mm	0,8	0,8
Tension	V	230	230
Puissance	kW	1,65	1,65
Vitesse	tpm	5000	5000
Poids	kg	110,00	115,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.550 x 320 x 2.010	1.590 x 310 x 240
Prix	**€**	**4.369,00**	**4.469,00**

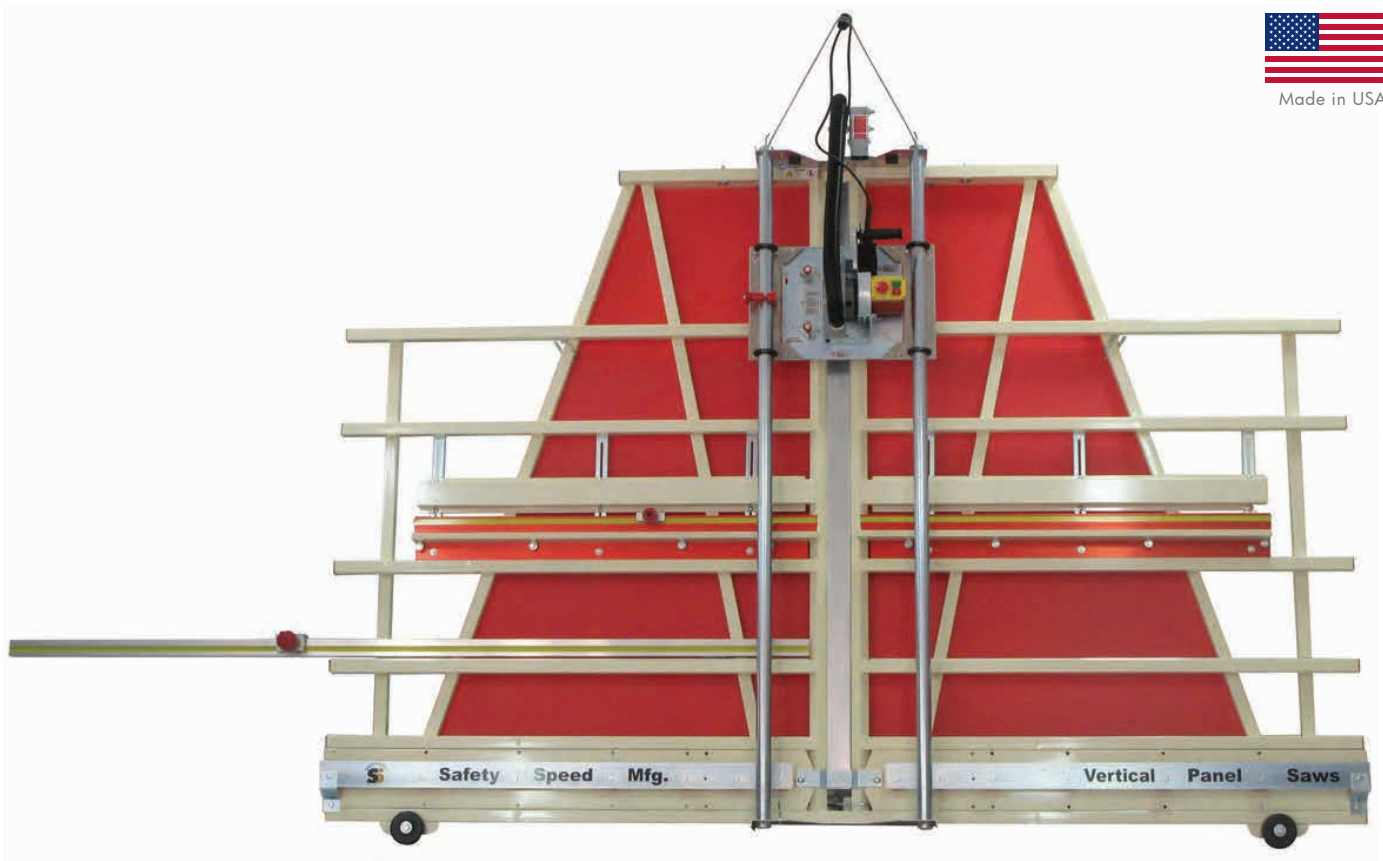

Made in USA







À partir de

€ 6.095,00

Scie à panneaux verticale 4050x1625 & 4050x2100mm

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ...

- Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du moteur) et la découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des galets)
- Mobile, équipée de 2 roues et d'un pied rabattable
- Fixation au mur ou sol inutile
- Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65 kW
- Les scies sont livrées avec une butée d'1,5 m avec arrêt pour une mise au format précise des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux
- Made in USA


Livrée avec :

- Lame de scie
- Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
- Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol


Options :

Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , Barre de pression pour panneaux fins.

N° de cde		**715003530** E	**715005730** E
N° orig.		SSCH5V3	SSCH7V3
Hauteur de coupe maximale	mm	1625	2100
Longueur de coupe maximale	mm	3050	3050
Longueur de coupe max. avec extension (option)	mm	4050	4050
Épaisseur de coupe maximale	mm	45	45
ø lame de scie	mm	210	210
Précision de coupe	mm	0,8	0,8
Tension	V	230	230
Puissance	kW	1,65	1,65
Vitesse	tpm	5000	5000
Poids	kg	171,00	354,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.150 x 420 x 2.220	3.050 x 1.100 x 2.286
Prix	**€**	**6.095,00**	**8.459,00**

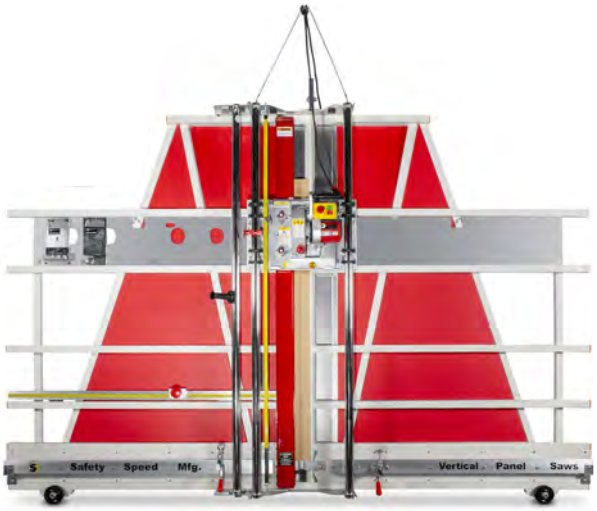

Made in USA



Moteur Milwaukee 230V



Plaque de base interchangeable pour lames



Support pour 2 lames standard et 2 lames optionnelles

€ 7.000,00

Scie à panneaux verticale combinée avec moteur et lames interchangeables.

Solution économique pour les ateliers qui souhaitent travailler un large évantail de matériaux dans un atelier de taille petite ou moyenne.

- Cette scie combine la puissance du moteur Milwaukee avec la flexibilité des lames interchangeables, ce qui permet la découpe de pratiquement tous les matériaux utilisés dans le domaine de l'enseigne : Alubond, PVC, acrylique, MDF, aluminium, carton composilte, films, PMMA, etc.

Avantages:

- Machine peu encombrante pour le sciage de tous les matériaux : La machine n'occupe qu'une surface au sol de 3 m² dans l'atelier
- Convient pour le sciage intensif, la découpe de rainures en V (alubond, panneaux alvéolés) et le traçage (acrylique)
- Découpe sans poussière et sans bruit pour des applications délicates telles que les panneaux photo, les films, le papier, les panneaux alvéolés collés, les panneaux stratifiés, etc., là où le résultat esthétique est primordial
- Changement rapide entre le moteur et les lames, avec maintien de la précision de coupe et une indication parfaite de la taille
- Épaisseur de coupe jusqu'à 45 mm, plusieurs panneaux peuvent être sciés simultanément
- La machine peut être agrandie avec la scie à moteur et le pied de toupie disponibles en option

Caractéristiques:

- Hauteur de coupe maximale 1625 mm, longueur de coupe 3050 mm. Avec les rallonges disponibles en option, la longueur de coupe peut aller jusqu'à 4050 mm
- Le moteur pivote à 90° pour le sciage vertical (mouvement vers le bas du moteur) et horizontal (déplacement horizontal de la pièce sur les rouleaux fournis)
- Guidage avec 4 guides doubles fabriqués en nylon durci, pour une précision exceptionnelle de 0,4 mm
- La haute plaque de serrage maintien les matériaux les plus fins pendant la coupe. Il est ainsi possible de scier des matériaux souples et fragiles tels que le PVC fin, le papier, le carton, les films, les films métalliques fins, etc.
- Livrée avec des roues, de sorte que la machine reste mobile en permanence dans l'atelier. Elle peut être facilement déplacée par 2 personnes
- Machine très stable, une fixation au mur ou au sol est inutile
- Moteur Milwaukee sur 230 V, avec une puissance de 1,65 kW
- Livrée avec une butée de 2,4 m pour la précision de coupe
- La tête de coupe reste toujours équilibrée grâce à un contrepoids
- Grande qualité de fabrication "made in USA" garantissant une longue durée de vie

Livrée avec :

- Lame de scie de type 715009004 pour PVC, alubond et aluminium
- Cassette avec lame standard (pour PVC, carton, MDF fin, ...)
- Cassette avec lame pour alubond (pour dibond, reynobond, ...)
- Jeu de pinces de serrage inférieures gauche et droite pour le serrage d'un ou de plusieurs panneaux pendant la découpe ou le sciage
- Plaque de renfort MDF pour réduire les vibrations pendant le sciage de matériaux fins
- Socle de machine pour un placement libre dans l'atelier
- Butée unilatérale avec double indication de taille à gauche et à droite, pour faciliter les travaux répétitifs
- Indication de taille verticale

N° de cde		**715003535** E
N° orig.		DFCS5
Hauteur de coupe maximale	mm	1625
Longueur de coupe maximale	mm	3050
Longueur de coupe max. avec extension (option)	mm	4050
Épaisseur de coupe maximale	mm	45
ø lame de scie	mm	210
Précision de coupe	V	230
Tension	kW	1.65
Puissance	tpm	5000
Vitesse	mm	0.8
Poids	kg	299,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.200 x 400 x 2.400
Prix	**€**	**7.000,00**



€ 471,00

Cassette pour rainures en V en alu composite

N° de cde		715003546 E
N° orig.		DFC4
Prix	€	471,00



€ 471,00

Cassette acylique avec rainure plexi DFCS5

N° de cde		715003547 E
N° orig.		DFC3
Prix	€	471,00



€ 471,00

Cassette alu et lames DFCS5

N° de cde		715003548 E
N° orig.		DFC9
Prix	€	471,00



€ 442,00

Kit d'aspiration pour scies à panneaux verticales (sans aspirateur)

N° de cde		715009003 E
N° orig.		SSCH456B
Prix	€	442,00



€ 339,00

Aspirateur industriel à eau et à sec

N° de cde		717001140 E
N° orig.		WETCAT 137 R
Vermogen	kW	1,3
Tankinhoud	l	37
Tankmateriaal		kunststof
Prix	€	339,00



€ 376,00

Rallonges (2x500mm)

Convient pour :
- Serie C, H, PR05M

N° de cde		715009001 E
N° orig.		SSCH30
Prix	€	376,00



€ 207,00

Serre-joint central mobile

N° de cde		715008980 E
N° orig.		SSCSR43
Prix	€	207,00



€ 213,00

Serre-joint inférieur

N° de cde		715008982 E
N° orig.		SSCSR44
Prix	€	213,00






€ 410,00

Élément de pression pour petits panneaux

Convient pour :
- Serie C & H

N° de cde		**715009032** E
N° orig.		SSCH550
Prix	€	**410,00**



€ 317,00

Guide laser

Convient pour :
- Modèles PPRO5, C, H

N° de cde		**715009034** E
N° orig.		SSCLLC4-6800
Prix	€	**317,00**



€ 1.235,00

Butée 2,4m avec affichage digital

Convient pour :
- Serie H

N° de cde		**715009022** E
N° orig.		SSCH6460-DRO
Prix	€	**1.235,00**





Incl. 1x LLS230



€ 76,50

Lampe à bande magnétique LED

- L'éclairage idéal pour les camionnettes, les coffres, les camions, etc.

N° de cde		**801106055** T
N° orig.		LL200230
Longueur	mm	1.000
Tension	V	230
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000x30x30
Prix	€	**76,50**



À partir de

€ 65,90

Lames de scie pour scies à panneaux verticales

N° de cde		**715008996** E	**715008998** E	**715009004** E	**715009005** E	**715009000** E	**715009007** E
N° orig.		SSCLP20M-210	SSCLP40M-210	SSCLN54	SSCLP64	SSCLU4B	SSCL8200
Description		HM alterné 216	HM alterné 240	denture trapézoïdale Z64 -5°, qualité carbure tungstène HM	denture alternative Z64-5°, qualité carbure tungstène HM	Denture alterné Z90 très haute qualité tungstène MH	denture fine pour la découpe précise de matériaux divers, qualité HSS.
Diamètre	mm	210	210	210	210	203	205
Pour type		bois	bois	aluminium, dibond, plexi et pvc	bois, multiplex, pvc et plexi	photo dibond	bois, polycarbonate et plexi fin
Denture	T	20	40	64	64	90	200
Alésage	mm	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
Prix	€	**65,90**	**95,50**	**142,00**	**167,00**	**208,00**	**119,00**

€ 293,00

Presse d'établi hydraulique manuelle, 10 tonnes

- Blocs en V
- Vérin réglable gauche/droite
- Tête du vérin démontable pour le montage de poinçons



N° de Cde		754758310
N° Orig.		CAT83010TS
Type de presse		commande manuelle
Capacité	t	**10**
Course cylindre G	mm	160
Distance minimale pièce	mm	140
Poids	kg	60,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 675 x 270
Prix	€	**293,00**

€ 505,00




Presse hydraulique manuelle, 15 tonnes

- Vérin mobile et hauteur de la table réglable
- Blocs en V et manomètre
- Tête du vérin démontable pour le montage de poinçons


N° de Cde		757170150
N° Orig.		PH15BT
Capacité	t	**15**
Course cylindre G	mm	152
Distance minimale pièce	mm	140
Poids	kg	75,50
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 270 x 1.100
Prix	€	**505,00**

€ 1.655,00


Made in EUROPE

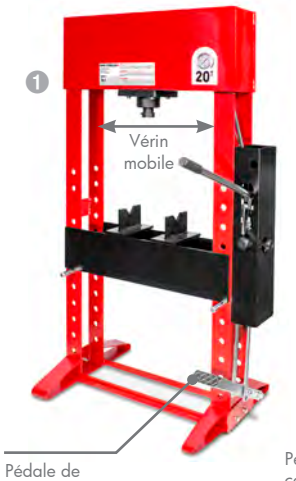

€ 2.745,00

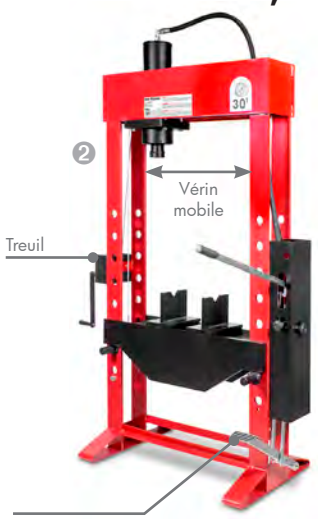

€ 3.175,00

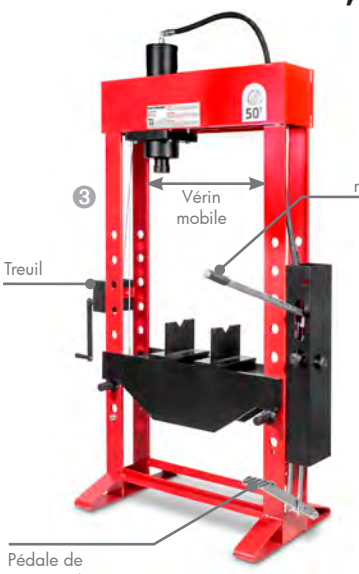

Presse hydraulique manuelle, 20 - 30 - 50 tonnes

- Commande à la main et au pied
- Le vérin est mobile et peut être placé à gauche et à droite

2 plaques de pression avec un côté plat et un côté en V

*La couleur de ces presses peut varier entre le rouge et le bleu

		1	2	3
N° de Cde		757172020	757173030	757175050
N° Orig.		CATOMA20S*	CATOMA30S*	CATOMA50T*
Capacité	t	**20**	**30**	**50**
Course cylindre G	mm	160	160	150
Poids	kg	210,00	280,00	430,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.010 x 650 x 1.750	1.250 x 650 x 1.920	1.250 x 800 x 2.280
Prix	€	**1.655,00**	**2.745,00**	**3.175,00**

Accessoires

Set de poinçons ronds

- Avec adaptateur pour les placer sur la tête du vérin

À partir de **€ 177,00**



N° de Cde		757176541	757176561	757176581	757176661
N° Orig.		CATOMA20TM	CATOMA30TM	CATOMA50TM	V6661X100T
Pour type		CATOMA20S	CATOMA30S	CATOMA50T - AGMCPM50	AGMCPM100
Diamètre matrices	mm	5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29	5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29	5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29	5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29
Prix	€	**299,00**	**373,00**	**335,00**	**177,00**

€ 129,00



Set de 8 matrices pour CAT, PH et PPH

- Diamètres: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 et 30 mm

N° de Cde		754758311
N° Orig.		CAT-SET
Poids	kg	5,00
Prix	€	**129,00**








À partir de
€ 809,00

Presse hydropneumatique 20 - 50 - 75 tonnes

- Vérin mobile gauche-droite
- Commande à la main ou au pied (sur compresseur)
- Manomètre, 2 blocs en V, treuil manuel pour le réglage de la table

		1	2	3
N° de Cde		**757170220** E	**757170520** E	**757170075** E
N° Orig.		PPH20B	PPH50B	PPH75B
Capacité	t	**20**	**50**	**75**
Course cylindre G	mm	176	200	250
Distance minimale pièce	mm	45	71	8
Poids	kg	151,00	302,00	498,00
Dimensions (L x l x h)	mm	725 x 270 x 1.740	910 x 228 x 1.915	910 x 228 x 1.915
Prix	€	**809,00**	**2.255,00**	**2.669,00**

Accessoires



Grille de protection pour PPH20B, 50B, 75

N° de Cde		**757170223** E	**757170224** E	**757170225** E
Type de presse		PPH20B	PPH50B	PPH75B
Dimensions (L x l x h)	mm	520 x 515 x 25	625 x 675 x 25	625 x 750 x 25
Prix	€	**148,00**	**175,00**	**194,00**



AGMCPM50

À partir de
€ 5.550,00


Presse motorisée 50 ou 100 tonnes

- Construction robuste avec vérin fixe
- Munie d'un treuil pour le réglage de la table
- 2 plaques de pression en V

*La couleur de ces presses peut varier entre le rouge et le bleu

N° de Cde		**757160505** E	**757161010** E
N° Orig.		AGMCPM50*	AGMCPM100*
Capacité	t	**50**	**100**
Course cylindre G	mm	250	320
Puissance	kW	1,5	1,5
Poids	kg	420,00	950,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.380 x 650 x 2.290	1.670 x 850 x 2.280
Prix	€	**5.550,00**	**8.610,00**

Made in EUROPE

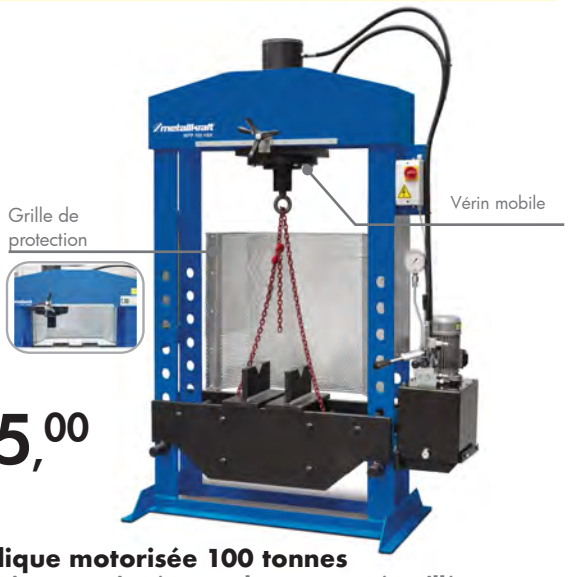

À partir de
€ 9.995,00

Presse hydraulique motorisée 100 tonnes

- **Réglage du vérin par poignée et volant avec crémaillère**
- Pompe automatique à 2 vitesses : la vitesse diminue en cas de contre-pression
- Table facilement réglable avec 2 points d'appui
- Stabilité accrue grâce à une conception améliorée de la base de la machine

N° de Cde		**714013100** E
N° Orig.		WPP100HBK
Capacité	t	**100**
Puissance	kW	1,5
Tension	V	3 x 400
Course cylindre G	mm	320
Poids	kg	1.205,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.600 x 850 x 2.280
Prix	€	**9.995,00**

€ 2.759,00








À partir de

€ 3.619,00



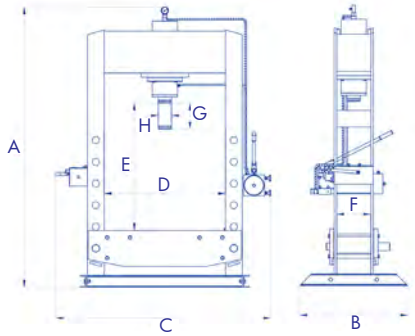

Presse d'atelier manuelle 30 - 50 - 100 tonnes

- 2 vitesses : descente rapide et pressage précis
- 2 boutons de réglage sur la pompe pour les deux vitesses
- Culasse fixe (culasse mobile en option sur 30 tonnes)
- Construction robuste en acier, entièrement soudée
- Retour rapide du vérin
- Palan manuel pour le réglage de la table de travail
- Livrée avec manomètre


			1	2	3
N° de Cde			**724564809** A	**724564199** A	**724564202** A
N° Orig.			OP30/SA	O158	O160
Capacité		t	**30**	**50**	**100**
A		mm	2.000	2.110	2.440
B		mm	600	850	900
C		mm	1.300	1.420	1.740
D		mm	695	770	1.010
E		mm	1.000	1.135	1.055
F		mm	170	210	285
G		mm	190	190	215
H		mm	60	60	110
Poids		kg	280,00	430,00	860,00
Dimensions (L x l x h)		mm	1.300 x 600 x 2.000	1.420 x 850 x 2.110	1.740 x 900 x 2.440
Prix		€	**2.759,00**	**3.619,00**	**7.810,00**




€ 5.130,00

Presse d'atelier hydropneumatique 50 tonnes

- Pompe à pied hydropneumatique permettant d'avoir les mains libre pour manipuler la pièce
- 2 vitesses : descente rapide et pressage précis
- 2 boutons de réglage de vitesse sur la pompe
- Construction robuste entièrement soudée
- Culasse fixe
- Retour rapide du cylindre
- Treuil manuel pour le réglage de la table de travail
- Livrée avec manomètrer

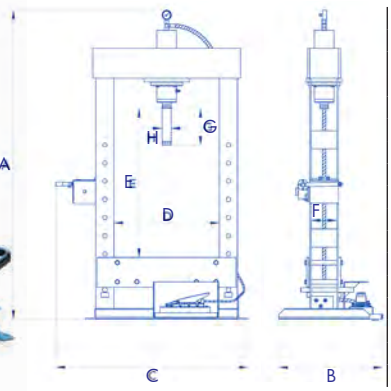

N° de Cde		**724564200** A
N° Orig.		O158/IP
Type de presse		Hydropneumatique
Cylindre		Fixe
Nombre de vitesses		2
Pression d'air nécessaire	bar	6 - 10
Capacité	t	50
A	mm	2.260
B	mm	850
D	mm	770
E	mm	1.135
F	mm	210
G	mm	190
H	mm	60
Poids	kg	445,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.330 x 850 x 2.260
Prix	€	**5.130,00**

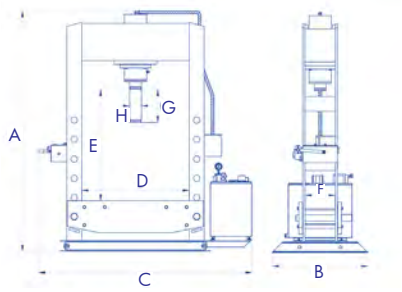




Presse d'atelier motorisée 40 et 50 tonnes

- Commande à une main avec levier hydraulique à 3 voies
- Pompe à 1 vitesse
- Pression de travail réglable pour éviter la surcharge de la pièce
- Construction solide en acier, entièrement soudée
- Culasse fixe
- Cylindre en chrome dur à haute durabilité
- Table de travail réglable en hauteur par treuil manuel
- Manomètre

N° de Cde		**724564205** Ⓐ	**724564208** Ⓐ
N° Orig.		O161/W	O162/W
Cylindre		Fixe	Fixe
Nombre de vitesses		1	2
Capacité	t	**40**	**50**
Puissance	kW	3	1,5
A	mm	2.130	2.130
B	mm	850	850
D	mm	775	775
E	mm	1.135	1.135
F	mm	195	205
G	mm	260	260
H	mm	60	60
Poids	kg	470,00	530,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.650 x 850 x 2.130	1.650 x 850 x 2.130
Prix	**€**	**6.900,00**	**7.580,00**

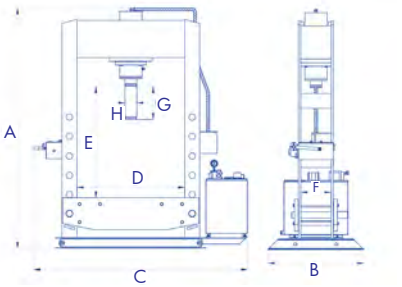



Presse d'atelier motorisée 100 tonnes

- **2 vitesses : descente rapide et pressage précis**
- La pression de service réglable empêche la surcharge sur la pièce à usiner
- Commande à une main avec levier hydraulique 3 directions
- Construction robuste en acier, entièrement soudée
- Culasse fixe
- Vérin en chrome dur à longue durabilité
- Table de travail réglable en hauteur
- Livrée avec manomètre
- Option : Set de blocs en V (O034 ou O034/A), vérin mobile (O022/A), interrupteur de fin de course et dispositif anti-rotation de la culasse

Order nr.		**724564218** Ⓐ	**724564220** Ⓐ
Orig. nr.		O164/W	O164/WS
Capaciteit	t	100	100
Cilinder		Fixe	Fixe
Aantal snelheden		2	2
Vermogen	kW	3	3
A	mm	2.260	2.400
B	mm	900	1.300
D	mm	**1.010**	**1.520**
E	mm	1.055	1.065
F	mm	280	360
G	mm	310	310
H	mm	110	110
Gewicht	kg	900,00	1.500,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.930 x 900 x 2.310	2.320 x 1.300 x 2.470
Prijs	**€**	**8.790,00**	**14.280,00**

À partir de
€ 6.900,00

Made in EUROPE



À partir de
€ 8.790,00

Made in EUROPE



O164/W

Option

Vérin mobile 100 tonnes

- Pour presses O164/W(S)
- Article 724564015
- Contactez notre service interne pour plus d'informations



Soudage MMA

Le soudage à l'électrode, le soudage baguette ou le soudage à l'arc conviennent pour le soudage sans gaz, par exemple pour les petites réparations, les constructions métallique dans le secteur du bâtiment ou les travaux de soudage occasionnels

À partir de
€ 145,00



1 2



Poste à souder à l'électrode 160 A

- **Grand écran LCD** avec réglage électronique
- **Réglage électronique automatique** du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce et de l'électrode. Appareil intuitif et facile à régler
- Arc de soudage stable en **cycle de travail élevé de 30%**, cet appareil soude successivement plusieurs électrodes **de 3,2 mm**, sans effort et sans interruption
- **Soudage TIG Lift** avec torche TIG optionnelle (amorçage par contact, sans HF)
- Appareil très compact et léger, livré avec bandoulière solide
- **Hot Start réglable** : démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force réglable** : maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil
- **Anti stick** : empêche les électrodes de coller en cas de courant de soudage trop faible
- Livré avec porte-électrode avec **3 m de câble 16 mm²,**pince de masse avec 1,5 m câble et fiche de connexion sur la machine DX25

Poste à souder à l'électrode 220 A

- **Grand écran LCD** avec réglage électronique
- **Réglage électronique automatique** du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce et de l'électrode. Appareil intuitif et facile à régler
- Arc de soudage stable en **cycle de travail élevé de 30%**, cet appareil soude successivement plusieurs électrodes **de 3,2 mm**, sans effort et sans interruption
- **Soudage TIG Lift** avec torche TIG optionnelle (amorçage par contact, sans HF)
- Appareil très compact et léger, livré avec bandoulière solide
- **Hot Start réglable** : démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force réglable** : maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil
- **Anti stick** : empêche les électrodes de coller en cas de courant de soudage trop faible
- Livré avec porte-électrode avec **4 m de câble 25 mm²,** pince de masse avec 3 m câble et fiche de connexion sur la machine DX50

		1	2
N° de Cde		**829000200** E	**829000201** E
N° Orig.		TEC165S	TEC220S
Tension	V	230	230
Plage de réglage	A	10 - 160	10 - 220
Cycle de travail	A@%	30@160	30@220
Poids	kg	3,50	3,50
Dimensions (L x l x h)	mm	265 x 117 x 180	265 x 117 x 180
Prix	**€**	**145,00**	**179,00**

Inclus



Accessoires

€ 70,90

Chariots de soudage universels

N° de Cde		**754751581** E	**754751584** E
N° Orig.		LKA700	LKA750
Capacité	kg	45	45
Dimensions plateau sup.	mm	430 x 290	438 x 290
Dimensions (L x l x h)	mm	700 x 420 x 775	730 x 450 x 860
Prix	**€**	**70,90**	**196,00**

€ 196,00



LKA700



LKA750

Soudage MIG MAG

Postes de soudage semi-automatique à onduleur pour le soudage sous gaz protecteur avec fil de soudure en rouleau, dans la carrosserie et diverses constructions en acier





SYNERGIE **5 Kg**

Postes à souder MIG/mag 200 à synergie avec écran LCD

- MIG205S avec **cycle de travail de 30%**, pour un usage semi-professionnel
- MIG202S avec **cycle de travail de 20%**, pour un usage semi-professionnel et les hobbyistes
- **Synergie soudage: Réglage automatique** du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce, du type de matériaux et de l'épaisseur du fil
- Grand **écran LCD avec 2 boutons de réglage** : Intuitif et facile à régler
- Paramètres réglables : courant de soudage (A), tension de soudage (V), vitesse d'alimentation du fil (m/min.), Post gaz, burn back, 2T/4T
- Arc stable avec peu d'éclaboussures, et cordon de soudure propre
- Convient pour **bobine de fil de 5 kg**, diamètre maximum 200 mm et épaisseur de fil jusque 1,0 mm
- Livré avec accessoires de soudage MIG et MMA
- MMA avec tous les contrôles électronique de l'arc : Arc force, Hot start, Anti stick et VRD



1

€ 339,00





2

€ 519,00

		1	2
N° de Cde		**829000212** E	**829000202** E
N° Orig.		MIG202S	MIG205S
Plage de réglage	A	50 - 200	50 - 200
Cycle de travail	A@%	200@20	200@30
Capacité fil de soudage	mm	0,6 - 0,8 - 1,0	0,6 - 0,8 - 1,0
Bobine de fil de soudage	kg/mm	5/200	5/200
Poids	kg	10,00	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	445 x 185 x 220	489 x 210 x 327
Prix	**€**	**339,00**	**519,00**

Inclus



Soudage MIG MAG industrie synergie

Poste à souder semi-automatique pour le soudage préprogrammé avec fil de soudage en rouleau, dans la carrosserie et la construction métallique industrielle





Poste à souder industriel MIG/MAG 220 A, 230 V

- **Soudage synergie** : Réglage automatique du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce, du type de matériaux et de l'épaisseur du fil. Réglage intuitif et facile sur l'écran
- **Grand écran LCD** clairement lisible
- Bouton Home avec 4 programmes Synergie pour soudage MIG/MAG de l'acier, de l'aluminium et soudage flux. Sélection et réglage facile et rapide des paramètres
- Conçu pour des bobines de 15 kg maximum, d'un diamètre de 300 mm et avec une épaisseur de fil jusque 1,2 mm
- **Alimentation du fil à 4 galets avec entraînement par engrenage**, pour un entraînement puissant de tous types de fil de soudage
- Cycle de travail élevé de 60% pour le soudage avec un courant de soudage élevé
- Tension d'entrée de 1 x 230 V
- Torche de soudage de 3 mètres avec connecteur EURO, détenteur de gaz avec double manomètrer

15 Kg



€ 1.069,00







N° de Cde		**829000208** E
N° Orig.		MIG225I
Tension	V	**1 x 230V**
Cycle de travail	A@%	220@60
Plage de réglage	A	50 – 220
Tension à vide	V	55
Bobine maximum	kg/mm	15/300
Capacité fil de soudage acier	mm	0,8 - 1,2
Poids	kg	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	990 x 650 x 1.010
Prix	**€**	**1.069,00**

Inclus



Poste à souder synergie industriel MIG/MAG 250A / 300 A / 350A, 3X400 V

À partir de
€ 1.109,00

15 Kg

- **Soudage synergie** avec **grand écran LCD**. **Réglage automatique** du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce, du type de matériaux et de l'épaisseur du fil. Réglage intuitif et facile sur l'écran
- **Grand écran LCD** clair et lisible. 2 grands boutons rotatifs pour la commande de tous les paramètres. Les boutons sont faciles à manipuler avec des gants de soudage. Paramètres réglables : courant de soudage (A), tension de soudage (V), vitesse d'alimentaion du fil (m/min), inductance, post gaz flow (sec), 2T/4T
- Boutons séparés pour l'alimentation manuelle du fil et le contrôle du gaz
- **Bouton Home avec 4 programmes synergie** pour le soudage MIG/MAG de l'acier, de l'aluminium et le soudage FLUX. Paramètres faciles à sélectionner et à régler
- **Convient pour des bobines de 15 kg maximum** et de 300 mm de diamètre, et épaisseurs de fil jusque 1,2 mm
- Alimentation du fil par **4 rouleaux avec entraînement par engrenage**, pour une alimentation fiable de tous types de fils
- Cycle de travail élevé de 60% pour le soudage à des courants élevés
- Tension d'entrée de 3 x 400 V
- Soudage possible avec polarité + ou -
- Chariot robuste avec porte-bouteille, également pour les grandes bouteilles de 50 litres
- Arc de soudage très stable avec peu d'éclaboussures et soudure propre
- Soudage MMA à l'électrode possible (via porte-électrode optionnel)
- Tous les contrôles électroniques de l'arc sont présents : Arc Force, Hot Start, Anti stick et VRD
- Hot Start réglable : démarrage optimal du soudage, sans éclaboussures
- Art Force réglable : maintien de l'arc durant le contact avec le bain de soudure.
- Même les soudeurs débutants peuvent travailler avec cet appareil
- Anti stick : empêche les électrodes de coller en cas de courant de soudage trop faible
- Sécurité VRD réglable : diminue la tension et prévient les chocs électriques dans les environnements humides
- Boîtier en tôle d'acier et plastique, résistant aux chocs et à la corrosion
- 2 grandes roues pivotantes et 2 roues fixes
- Sécurité thermique contre la surcharge







N° de Cde		829000211 E	829000209 E	829000210 E
N° Orig.		MIG255I	MIG305I	MIG355I
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Cycle de travail	A@%	250@60	300@60	350@60
Plage de réglage	A	50 - 250	30 - 300	50 - 350
Tension à vide	V	55	55	64
Bobine maximum	kg/mm	15/300	15/300	15/300
Capacité fil de soudage acier	mm	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,6
Poids	kg	35,00	35,00	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	875 x 420 x 807	875 x 420 x 807	875 x 420 x 807
Prix	**€**	**1.109,00**	**1.165,00**	**1.269,00**

Inclus



Fil de soudage acier

Fil de soudage universel faiblement allié pour le soudage MAG avec gaz mixtes ou CO^2



1

Fil de soudage aluminium Al MG 4.5 Mn

Pour une utilisation avec de l'argon pur ou un mélange argon/hélium



2
3

Fil de soudage inox et acier

- Convient pour diffétents types d'acier, l'acier à haute teneur en carbone, difficile à souder, tout comme l'acier au manganèse, l'acier au nickel, les joints de soudure noir et blanc et les matériaux de surfaçage
- Gaz de protection Argon S 1 - S 3 et gaz mixtes

À partir de
€ 61,90

N° de Cde		1 711116008 E	1 711116010 E	1 711116012 E	2 711124010 E	2 711124012 E	3 711130308 E	3 711130310 E
Materiau		acier	acier	acier	aluminium	aluminium	inox	inox
Diamètre fil	mm	0,8	1,0	1,2	1,0	1,2	0,8	1,0
Diamètre bobine	mm	300	300	300	300	300	300	300
Poids	kg	15,00	15,00	15,00	7,00	7,00	15,00	15,00
Prix	**€**	**65,50**	**62,90**	**61,90**	**166,73**	**159,13**	**470,25**	**460,75**

Soudage TIG

Le soudage TIG avec un gaz de protection à l'argon vous permet de réaliser un raccord soudé de haute qualité de manière très précise et contrôlée, par exemple dans le cadre du soudage de tuyaux, d'intérieurs personnalisés ou d'applications en acier inoxydable



€ 279,00

Poste à souder TIG DC 200 A

- DC TIG: acier, inox, cuivre, laiton, titane
- Cordon de soudage propre grâce à l'arc stable et contrôlé
- Soudage **PULSE** : pour un apport de chaleur plus lent et contrôlé Convient pour le soudage de tôles fines
- Affichage digital clair avec réglage de : courant de soudage, courant de crête, pente ascendante et descendante, pré- et post-flow, fréquence des impulsions, équilibre des impulsions
- 2 temps / 4 temps, Réglage TIG HF/Scratch
- Soudage **MMA** avec porte-électrode 2 m fourni
- **Hot Start** : démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force** : maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil

Livré avec:

- Torche TIG de **4 m avec amorçage HF + accessoires**

Inclus



N° de Cde		**829000203** E
N° Orig.		TIG205P
Plage de réglage	A	5 - 200
Cycle de travail	A@%	200@25
Convient pour l'acier et l'inox		oui
Convient pour l'alu		non
Poids	kg	6,00
Dimensions (L x l x h)	mm	390 x 125 x 240
Prix	**€**	**279,00**



€679,00

Poste à souder TIG AC/DC 200 A

- **AC TIG: aluminium, bronze, magnésium** et DC TIG: acier, inox, cuivre, laiton, titane
- Soudage **PULSE** : pour un apport de chaleur plus lent et contrôlé. Convient pour le soudage de tôles fines
- Cordon de soudage propre grâce à l'arc stable et contrôlé
- Affichage digital clair avec réglage de : AC/DC, courant de soudage, pente ascendante et descendante, pré- et post-flow, fréquence des impulsions, équilibre des impulsions
- Fonction de mémorisation pour 4 réglages de paramètres, pour différents utilisateurs ou types de matériaux
- 2 temps/4 temps et réglage HF/Scratch TIG
- Aussi pour **soudage MMA** avec le porte-électrode de 2 m fourni
- **Hot Start** : démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force** : maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil

Livré avec:

- Torche TIG de **4 m avec amorçage HF + accessoires**

Inclus



N° de Cde		**829000206** E
N° Orig.		TIG205PACL
Plage de réglage	A	10 - 200
Cycle de travail	A@%	200@25
Convient pour l'acier et l'inox		oui
Convient pour l'alu		**oui**
Poids	kg	15
Dimensions (L x l x h)	mm	489 x 210 x 327
Prix	**€**	**679,00**

Plasma découpage

Le découpage au plasma s'effectue à l'aide d'air comprimé et d'une torche à plasma.
Le trou de soufflage extrêmement fin de la torche (1 mm) permet une découpe très précise et rapide des profilés plats et façonnés et des tôles.Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, le métal galvanisé, l'aluminium, le cuivre, le laiton et d'autres métaux conducteurs.

Découpeur plasma 45 A

- Coupe facilement à travers une épaisseur de tôle de 12 mm. Épaisseur de coupe maximale 19 mm
- Démarrage haute fréquence (HF)
- Pour la découpe de tous les métaux conducteurs tels que l'acier, l'aluminium, le cuivre, l'inox, ...
- Très léger
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès
- **Cycle de travail élevé : 35% à 45 A**
- Bouton de sélection 2 temps/4 temps pour découpe de longue durée
- Post flow automatique pour le refroidissement de la tête de coupe
- Régulateur de pression d'air intégré automatique avec écran
- Conforme CE et CEM
- Protection IP23 permettant une utilisation sur chantier
- Protection contre la surtension et la sous-tension sur le réseau

€ 469,00



N° de Cde		**829300220** A
N° Orig.		CUT45HF
Tension	V	230
Épaisseur de coupe max.	mm	19 (optimal: 12)
Cycle de travail maximum	A	35% @ 45
Plage de réglage	A	20 ~ 45
Poids	kg	10,10
Dimensions (L x l x h)	mm	439 x 165 x 327
Prix	**€**	**469,00**



Inclus



Découpeur plasma portable 40 A 230 V avec compresseur intégré

- Convient pour une épaisseur de coupe allant jusqu'à 12 mm
- Le **compresseur intégré** vous permet de travailler à tout moment et d'être très mobile grâce à l'absence de tuyau d'air comprimé, même dans des endroits éloignés, sur des étagères, des toits, des sous-sols, etc. Il suffit de prévoir un câble électrique pendant l'exécution des travaux de coupe.
- Cycle de travail de 30%, pour un temps de coupe plus long
- Modèle compact de conception robuste et résistant aux chocs, adapté à une utilisation dans la construction, les chantiers, les constructions métalliques, etc.
- Livré avec une torche de coupe Trafimet détachable de 4 mètres
- Protection thermique et protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surcharges, les courts-circuits de torche
- Voyant d'alarme en cas de sous-tension de la torche
- L'épaisseur de coupe et la vitesse sont liées, l'épaisseur de coupe maximale est atteinte lorsque la vitesse de coupe est lente
- Livré avec **pince de terre**

Made in EUROPE

TELWIN



€ 1.229,00

N° de Cde		**830816147** A
N° Orig.		PLASMA54
Tension	V	230
Épaisseur de coupe max.	mm	12
Cycle de travail maximum	A	35@30%
Plage de réglage	A	10 - 40
Maximum opgenomen vermogen	kW	4.25
Maximum opgenomen stroom	A	27,5
Tension à vide	V	313
Facteur de puissance	cos fi	0,7
Rendement	eta	0,82
Classe de protection	IP	23
Torche		Oui
Poids	kg	17,00
Dimensions (L x l x h)	mm	470 x 260 x 378
Prix	**€**	**1.229,00**

Casque de soudage automatique avec filtre à air externe et rendu des couleurs 'true color'

- Filtre de la classe optique la plus élevée : 1/1/1/1
- Confort visuel particulièrement élevé grâce à la cassette True Color
- Filtre à air et système d'alimentation en air efficaces, fournissant au soudeur un air propre et filtré, empêchant ainsi l'inhalation de particules dangereuses et nocives et de fumées de soudage
- Niveau de filtre TH3 à haute efficacité de filtration : 99,996% de toutes les particules jusqu'à 0,185 μm sont filtrées de l'air
- Filtre à air avec trois niveaux de ventilation
- L'alimentation en air assure une distribution uniforme de l'air dans le casque.
- Filtre avec une autonomie de 8 heures grâce à la batterie Li-ion



€ 549,00

N° de Cde		**711654055**
N° Orig.		VARIOPROTECT-TC A
Valeur DIN	DIN	4 - 13
Classe optique		1/1/1/1
Capteurs		4
Dimensions fenêtre	mm	100 x 83,4
Prix	**€**	**549,00**

NEW

€ 2.595,00



Filtres intégrés

Table d'aspiration de fumées et de poussières

Cette table multifonctionnelle avec **aspiration intégrée offre une protection contre les gaz, les fumées de soudage et les vapeurs nuisible**.

Convient pour le soudage, le ponçage, le meulage, le polissage et le nettoyage de pièces en métal, en bois et en plastique. Convient également pour le mélange, l'emballage et le pesage de produits pour lesquels des fumées dangereuses doivent être extraites.

- Puissante aspiration **intégrée à la table et à la paroi arrière** pour un travail sans fumée ni poussière. Aucune extraction supplémentaire de la poussière n'est nécessaire.
- L'extraction dans la paroi arrière peut être fermée, pour une extraction plus puissante dans la table. Convient pour les travaux de ponçage (par exemple pour le travail du bois, en carrosserie ou pour la préparation des travaux de peinture)
- **3 filtres intégrés** sous la table : le filtre à étincelles, le filtre principal HEPA et le filtre à charbon nettoient l'air extrait
- Filtre HEPA pour les poussières fines, les particules et autres impuretés d'une taille allant jusqu'à 0,3 µm
- Table d'extraction polyvalente, adaptée à la transformation des métaux, du bois et des plastiques, ainsi qu'au conditionnement de produits chimiques tels que les peintures, les colles, etc.
- **Grande table de travail** 1350 x 800mm avec une hauteur de travail confortable de 900mm
- **2 panneaux latéraux ouvrants** pour l'usinage de pièces plus longues
- Evacuation de l'air résiduel par le tuyau d'évacuation fixe en acier galvanisé (1 mètre) et le tuyau d'évacuation flexible (4 mètres) d'un diamètre de 200 mm
- Taux d'extraction élevé de 1800m³ par heure
- Capacité de charge 50 kg (charge ponctuelle) et 100 kg (charge répartie)

N° de Cde		**829000375** A
N° Orig.		LTA2050
Tension	V	230
Puissance	kW	1,5
Débit	m³/u	1.800
Débit maximal	m³/u	2.800
Précision		0,3µm
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	520 x 550 x 990
Prix	**€**	**2.595,00**



€ 32,50

1

MMA

Casque de soudage MIG/MAG et MMA

- 1 bouton de réglage à l'extérieur du casque : DIN 9-13



€ 57,50

2

Casque de soudage pour TIG/MIG/MMA/Plasma/autogène

- Classe de filtration élevée 1/1/1/2
- Tous les boutons de réglage sont à l'extérieur du casque; DIN: 5-13



€ 86,50

3



Fenêtre latérale fixe pour une vision à 180°

Casque de soudage panoramique (avec champ de vision 180°)

- Valeur DIN 5-13 : grand choix de degrés de luminosité
- 2 fenêtres latérales fixes DIN 5 de 100 x 85/50 mm pour une vision latérale et une ergonomie optimales
- Classe de filtration très élevée 1/1/1/2

		1	2	3
N° de Cde		**829000042** A	**829000035** A	**829000060** A
N° Orig.		PROTECT420	PROTECT670	PROTECT930
Valeur DIN	DIN	9-13	5 - 13	5-9 / 9-13
Classe optique		1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Capteurs		2	4	4
Dimensions fenêtre	mm	92 x 42	100 x 67	100 x 67
Prix	**€**	**32,50**	**57,50**	**86,50**

€ 1.629,00





MODÈLE MOBILE

Filtre 3 niveaux


Aspirateur de fumée de soudage 2.000 m³/h

- Filtration haute précision en 3 étapes
- Filtre HEPA et PFTE, filtre jusqu'à 99,9 % de plus petites particules nocives
- HEPA : filtre jusq'à 0,5 μm

N° de Cde		829000140
N° Orig.		LA1801
Tension	V	230
Puissance	kw	1,1
Débit	m³/h	2.000
Longueur bras	m	3
Prix	**€**	**1.629,00**

Info

Accessoires voir site web

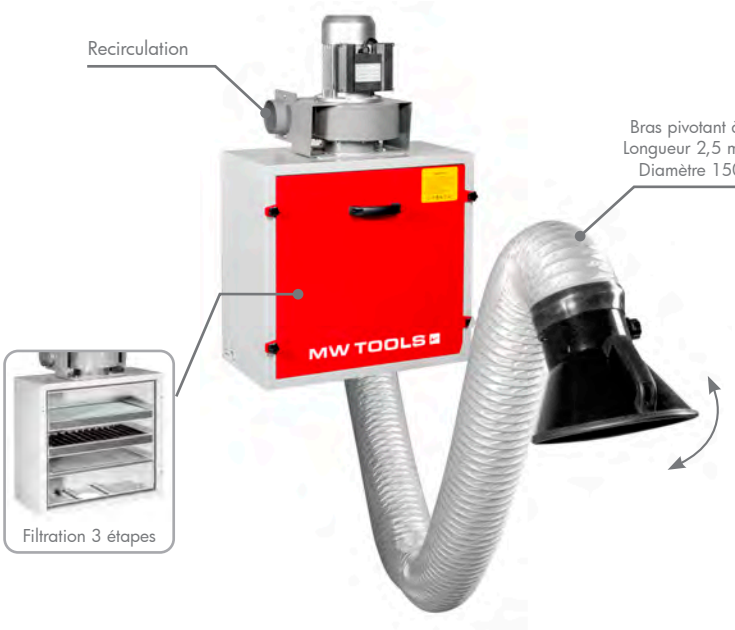

MODÈLE MURAL

€ 1.449,00

Aspirateur de fumée de soudage 1.200 m³/h

- Filtration haute précision en 3 étapes
- L'air purifié est renvoyé dans l'atelier
- Seulement 72 décibels

N° de Cde		829000148
N° Orig.		LA1201
Tension	V	230
Puissance	kw	0,75
Débit	m³/h	1.200
Longueur	m	2,5
Prix	**€**	**1.449,00**



€ 116,00

Sableuse mobile pour sablage au bicarbonate de soude 26 litres

- Pour utilisation avec abrasif SO25 (96020805), matériau anguleux mais assez doux
- Livrée avec têtes en céramique
- Livrée avec régulateur de pression et séparateur d'eau

N° de Cde		**754750014**
N° Orig.		CAT030S
Capacité	l	26
Pression de travail	bars	6
Consommation d'air	l/min	200 - 400
Longueur tuyau	m	2,5
Poids	kg	12,70
Dimensions (L x l x h)	mm	765 x 265 x 275
Prix	**€**	**116,00**



€ 185,00

Sableuse mobile 75 litres

- Pour éliminer entre autres la rouille et les anciennes couches de peinture sur le métal, le bois,... Pour le dépolir, faire briller avec des perles, etc.
- Très grande mobilité, tuyau de 2.5m
- Grâce à la forme en entonnoir, l'abrasif peut être introduit facilement et proprement dans le réservoir.
- Livrée avec masque de protection et têtes céramique d'un diamètre de 2.0, 2.5 et 3.5mm

N° de Cde		**754750010**
N° Orig.		CAT02010
Capacité	l	75
Longueur tuyau	m	2,52
Diam. int. tuyau	mm	11.5
Consommation d'air	l/m	400 - 700
Poids	kg	25,00
Dimensions (L x l x h)	mm	420 x 560 x 890
Prix	**€**	**185,00**



€ 419,00

Sableuse mobile 105 litres avec aspirateur intégré

- Pour le sablage de grandes pièces qui n'entrent pas dans une cabine de sablage
- Aspirateur intégré
- Pistolet à double fonction : tête de sablage et buse d'aspiration avec brosse en PVC
- Pistolet avec tête en céramique de 7,5 mm
- Très grande mobilité, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes

N° de Cde		**754750008**
N° Orig.		CAT03010
Capacité	l	105
Puissance	W	1.200
Pression de travail	bars	8
Consommation d'air	l/min	400 - 700
Longueur tuyau	m	2,5
Poids	kg	40
Dimensions (L x l x h)	mm	460 x 380 x 1.020
Prix	**€**	**419,00**

Accessoire



Kit de sablage au bicarbonate de soude

Pour transformer la sableuse CAT002010 en sableuse au bicarbonate de soude

N° de Cde		**754750066**
N° Orig.		CATSDB
Prix	**€**	**63,50**



€ 52,50

Pistolet de sablage au bicarbonate de soude avec réservoir

- Livré avec raccord fileté 1/4" et raccord rapide
- À utiliser avec l'abrasif SO25 (96020805)

N° de Cde		**754750015**
N° Orig.		CAT005S
Capacité	l	1
Pression de travail	bars	6
Consommation d'air	l/min	240
Consommation d'air @ 6 bars	l/min	180
Poids	kg	3,6
Prix	**€**	**52,50**



€ 45,50

Sableuse pneumatique avec sac d'abrasif

- Livrée avec raccord fileté et 4 adaptateurs en caoutchouc (rond, plat, coin intérieur, coin extérieur)

N° de Cde		**754750064**
N° Orig.		CATMS4
Capacité	l	0,9
Pression de travail	bars	6
Consommation d'air @ 3 bars	l/min	150
Poids	kg	5
Prix	**€**	**45,50**

Sablage par injection

- L'abrasif est aspiré par le flux d'air et soufflé à grande vitesse à travers le pistolet
- Les cabines de sablage par injection peuvent déjà fournir de bons résultats à de faibles débits, ce qui permet à la sableuse de fonctionner même avec un compresseur plus petit
- Convient pour toutes les applications de sablage et le sablage général



€ 159,00

Cabine de sablage 80 litres, modèle d'établi

- Lampe PL 8 W intégrée
- Convient pour le sablage avec perles de verre, sable de silice, l'oxyde d'aluminium, le corindon ordinaire
- Livrée avec : pistolet de sablage, têtes en céramique 4, 5, 6 et 7 mm

N° de Cde		**754751210** E
N° Orig.		CAT210
Capacité	l	80
Tension	V	230
Capacité table de travail	kg	20
Réservoir d'abrasif	l	15
Consommation d'air	l/min	400 - 700
Pression de travail	bars	3 - 8
Dimensions internes (L x l x h)	mm	580 x 480 x 300
Dim. porte de chargement	mm	390 x 400
Poids	kg	17
Dimensions (L x l x h)	mm	585 x 480 x 490
Prix	**€**	**159,00**



€ 314,00

Cabine de sablage 220 litres, modèle sur pied

- Ouverture de vidange de l'abrasif
- Lampe PL 8 W intégrée
- Cabine en acier
- Convient pour le sablage avec perles de verre, sable de silice, l'oxyde d'aluminium, le corindon ordinaire
- Livrée avec : pistolet de sablage, têtes en céramique 4, 5, 6 et 7 mm

N° de Cde		**754751410** E
N° Orig.		CAT410
Capacité	l	220
Tension	V	230
Capacité table de travail	kg	20
Réservoir d'abrasif	l	30
Consommation d'air	l/min	400 - 700
Pression de travail	bars	3 - 8
Dimensions internes (L x l x h)	mm	850 x 550 x 550
Dim. porte de chargement	mm	260 x 380 x 520
Poids	kg	48
Dimensions (L x l x h)	mm	860 x 560 x 1.0390
Prix	**€**	**314,00**



Mini sableuse 35L, 230V

Avantages:

- Compacte et de petite taille, idéale pour le sablage et au nettoyage de bijoux, petits appareils électronique, petites pièces métalliques, etc…
- Récipient de collecte d'abrasif de 2,5 litres
- Compatible avec tous types d'abrasifs de sablage courants tels que : billes de verres, sable de silicium, oxyde d'aluminium, grenat ou corindon.
- Tête de sablage fixe pour une précision et une finesse de travail accrues
- Dimensions intérieures : 410 x 310 x 250 mm

Caractéristiques:


- Bouchon de vidange pour une évacuation facile de l'abrasif
- Protection des mains assurée par des gants robustes
- Eclairage intégré pour une meilleure visibilité pendant le sablage
- Construction en tôle d'acier peinte pour une grande durabilité
- Hublot en verre sécurité trempé
- Pression de service maximale de 8,6 bars

NEW

N° de Cde		**754750005** A
N° Orig.		CAT01510
Capacité	l	35
Réservoir d'abrasif	l	2,5
Consommation d'air @ 4,5 bars	l/min	230-720
Dimensions internes (L x l x h)	mm	410x310x250
Tension	V	230
Poids	kg	23,00
Dimensions (L x l x h)	mm	475 x 370 x 370
Prix	**€**	**219,00**

Livrée avec :

- 1 buse céramique 3,5 mm (art 754750006)
- Régulateur de pression avec manomètre, intégré dans la base de la machine

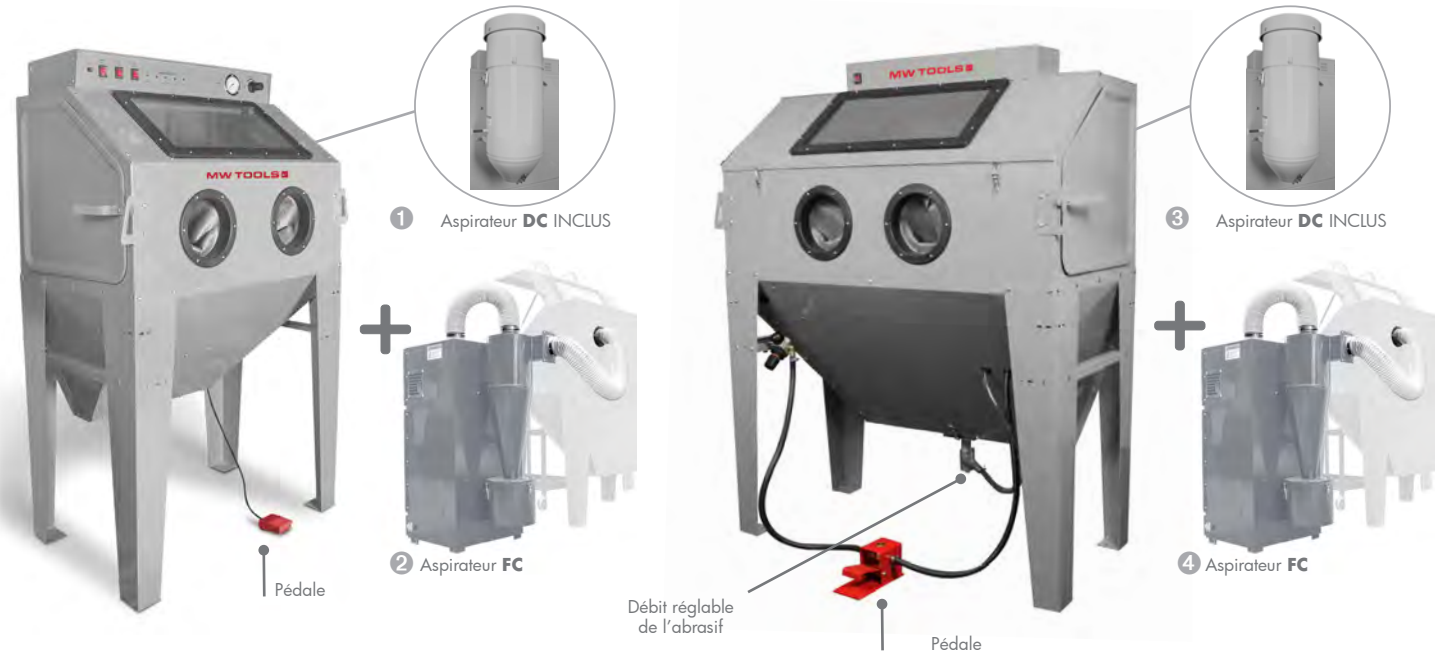

350 LITRES À partir de **€ 899,00**

420 LITRES À partir de **€ 1.139,00**

Cabine de sablage 350 ou 420 litres avec aspirateur

- Pédale de commande robuste pour le pistolet de sablage
- 2 portes latérales à ouverture maximale
- 1 porte frontale au-dessus du couvercle, convient également pour le chargement de pièces avec un palan
- Ouverture pour la vidange de l'abrasif
- Débit réglable de l'abrasif sous le réservoir pour le type CAT
- Gants de travail lourds pour la protection des mains
- Éclairage intégré et hublot en verre trempé
- Régulateur de pression avec manomètre
- Convient pour le sablage avec perles de verre, sable de silice, oxyde d'aluminium, corindon ordinaire

Livrée avec :

- Gants en latex de haute qualité
- Éclairage dans un boîtier séparé
- Verre de protection et film protecteur remplaçable avec 5 films de rechange pour l'éclairage et 5 pour le hublot
- Aspiration puissante avec filtre remplaçable
- Pistolet avec têtes en céramique 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

		1	2	3	4
N° de Cde		**754751444** E	**754751430** E	**754751442** E	**754751431** E
N° Orig.		CAT415	CAT415FC	CAT420	CAT420FC
Type d'aspiration		**CATDC**	**CATFC**	**CATDC**	**CATFC**
Capacité cabine de sablage	l	350	350	420	420
Capacité d'aspiration	m³/min	7	**15**	7	**15**
Tension	V	230	230	230	230
Capacité table de travail	kg	60	60	40	40
Réservoir d'abrasif	l	30	30	50	50
Consommation d'air	l/min	400 - 700	400 - 700	400 - 800	400 - 800
Pression de travail	bars	3 - 8	3 - 8	3 - 8,5	3 - 8,5
Dimensions internes (L x l x h)	mm	940 x 600 x 580	940 x 600 x 580	1.210 x 600 x 360-580	1.210 x 600 x 360-580
Dim. porte de chargement	mm	547 x 535	547 x 535	510 x 280 – 490 (x2)	510 x 280 – 490 (x2)
Poids	kg	90	115	122	150
Dimensions (L x l x h)	mm	1.090 x 940 x 1.650	1.090 x 940 x 1.650	1.350 x 900 x 1.700	1.350 x 900 x 1.700
Prix	€	**899,00**	**1.495,00**	**1.139,00**	**1.729,00**

Accessoires



Chariot de matériel pour cabines de sablage MW Tools CAT420

- Chariot mobile haut avec plateau d'un diamètre de 460 mm monté sur glissières
- Un cadre de support est inclus pour l'intérieur de la cabine


N° de Cde		**754751665** E
N° Orig.		CAT420DT
Capacité	kg	300
Prix	€	**395,00**

Plateau tournant 380 mm pour cabines de sablage

- Le fond est tapissé d'une couche plastique antidérapante, pour éviter le glissement pendant le sablage

N° de Cde		**754751671** E
N° Orig.		CATDRT
Capacité	kg	60
Dimensions	mm	380 x 380
Prix	€	**109,00**



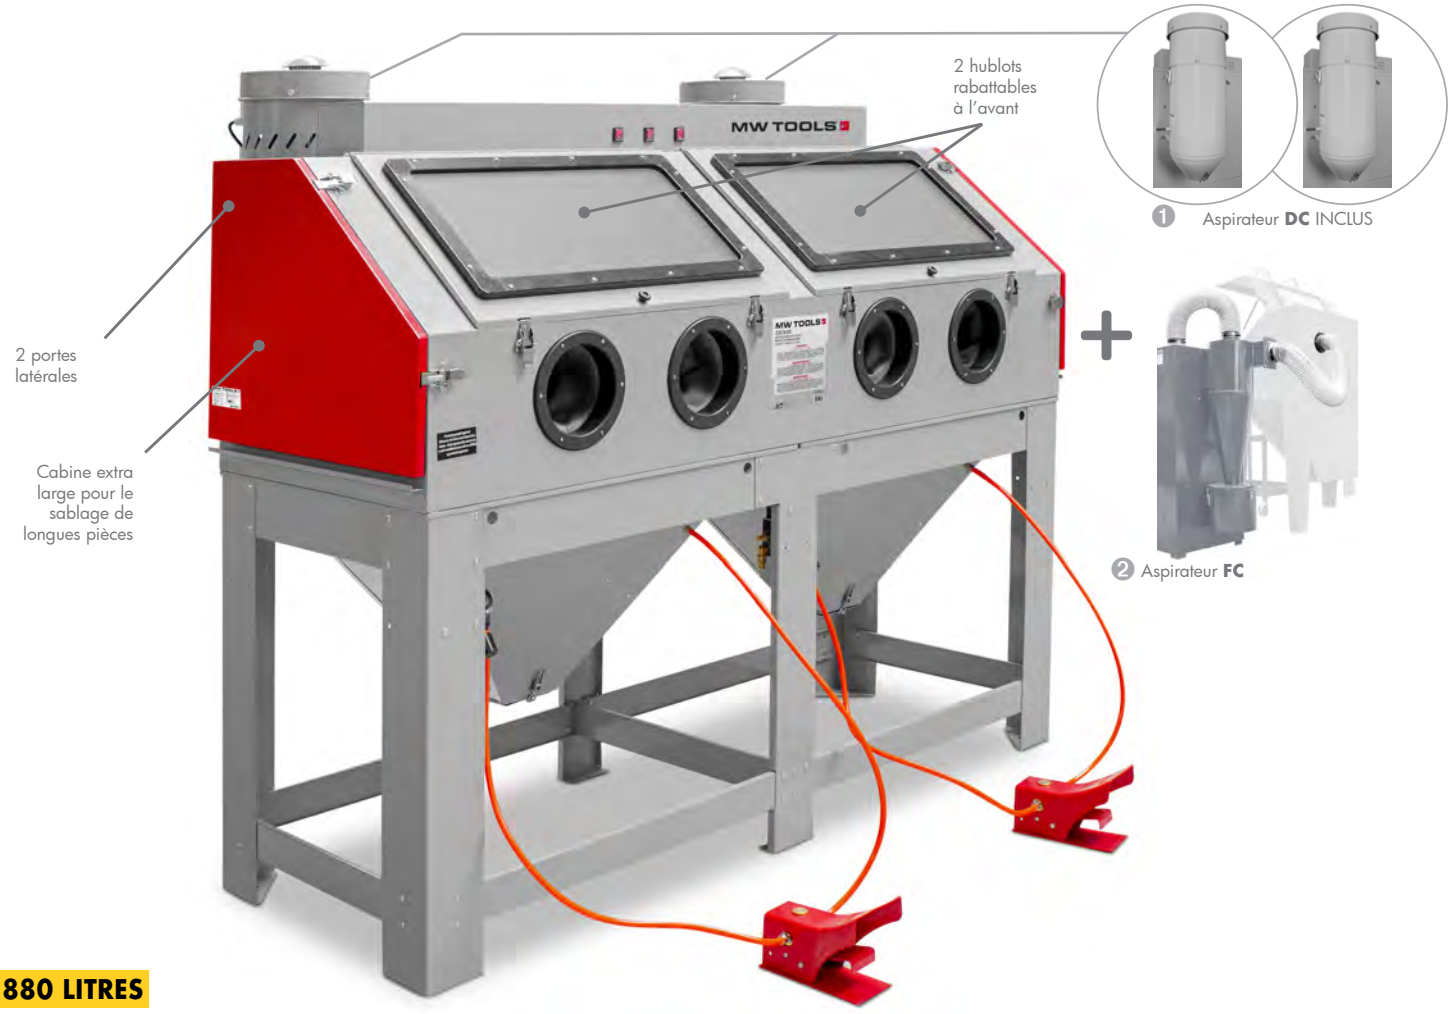

880 LITRES

À partir de

€ 1.865,00

Cabine de sablage double 880 litres avec aspirateur

- **Cabine extra grande :** 2.060 mm de large pour traiter des pièces très longues
- **Double poste de travail :**
  2 pistolets de sablage avec pédale de commande très robuste
  2 bouches d'aspiration
- 2 portes latérales et 2 hublots avant rabattables
- Éclairage intégré, bandes LED très claires
- Hublots en verre trempé
- Convient pour le sablage avec perles de verre, sable de silice, oxyde d'aluminium, corindon ordinaire

Livrée avec :

- 2 paires de gants en latex de haute qualité
- 2 régulateurs de pression avec manomètre
- 4 lampes de travail fluorescentes de 26 Watts
- 5 films de protection pour les hublots et les lampes
- 2 aspirateurs avec microfiltre
- 2 pistolets avec têtes en céramique 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

		1	2
N° de Cde		**754751993** E	**754751433** E
N° Orig.		CAT880	CAT880FC
Type d'aspiration		**2 x CATDC**	**CATFC**
Capacité cabine de sablage	l	930	930
Capacité d'aspiration	m³/min	7	**15**
Tension	V	230	230
Capacité table de travail	kg	50 (x2)	50 (x2)
Réservoir d'abrasif	l	50 (x2)	50 (x2)
Consommation d'air	l/min	400 - 800 (x2)	400 - 800 (x2)
Pression de travail	bars	3 - 8,5	3 - 8,5
Dimensions internes (L x l x h)	mm	1.990 x 670 x 680	1.990 x 670 x 680
Dimensions porte supérieure (L x l x h)	mm	780 x 420	780 x 420
Dim. porte de chargement	mm	600 x 200 – 520 (x2)	600 x 200 – 520 (x2)
Poids	kg	195	220
Dimensions (L x l x h)	mm	2.060 x 675 x 1.738	2.060 x 675 x 1.738
Prix	€	**1.865,00**	**2.449,00**





1 Aspirateur **DC** INCLUS



2 Aspirateur **FC**

900 LITRES

À partir de

€ 1.329,00

Cabine de sablage professionnelle 900 litres avec aspirateur

- Pistolet de sablage commandé par une pédale robuste
- Grande porte à l'avant s'ouvrant vers le haut
- Éclairage intégré et hublot en verre trempé
- Convient pour le sablage avec perles de verre, sable de silice, oxyde d'aluminium, corindon ordinaire

		1	2
N° de Cde		**754751990** E	**754751432** E
N° Orig.		CAT990	CAT990FC
Type d'aspiration		**CATDC**	**CATFC**
Capacité cabine de sablage	l	930	990
Capacité d'aspiration	m³/min	7	**15**
Tension	V	230	230
Capacité table de travail	kg	60	60
Réservoir d'abrasif	l	50	50
Consommation d'air	l/min	400 - 800	400 - 800
Pression de travail	bars	3 - 8,5	3 - 8,5
Dimensions internes (L x l x h)	mm	1.180 x 850 x 850	1.180 x 850 x 850
Dim. porte de chargement	mm	960 x 740	960 x 740
Poids	kg	160	185
Dimensions (L x l x h)	mm	1.320 x 1.240 x 1.760	1.320 x 1.240 x 1.760
Prix	€	**1.329,00**	**2.059,00**

Livrée avec :

- Gants en latex de haute qualité
- Régulateur de pression avec manomètre
- 4 lampes de travail fluorescentes de 26 Watts
- 5 films de protection pour les hublots et les lampes
- Aspirateur puissant avec filtre remplaçable
- Pistolet avec têtes en céramique 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

Accessoires



Chariot de matériel pour cabines de sablage MW Tools CAT990

- Chariot mobile haut avec plateau d'un diamètre de 580 mm monté sur glissières
- Un cadre de support est inclus pour l'intérieur de la cabine


N° de Cde		**754751666** E
N° Orig.		CAT990DT
Capacité	kg	300
Prix	€	**439,00**

Plateau tournant 380 mm pour cabines de sablage

- Le fond est tapissé d'une couche plastique antidérapante, pour éviter le glissement pendant le sablage

N° de Cde		**754751671** E
N° Orig.		CATDRT
Capacité	kg	60
Dimensions	mm	380 x 380
Prix	€	**109,00**



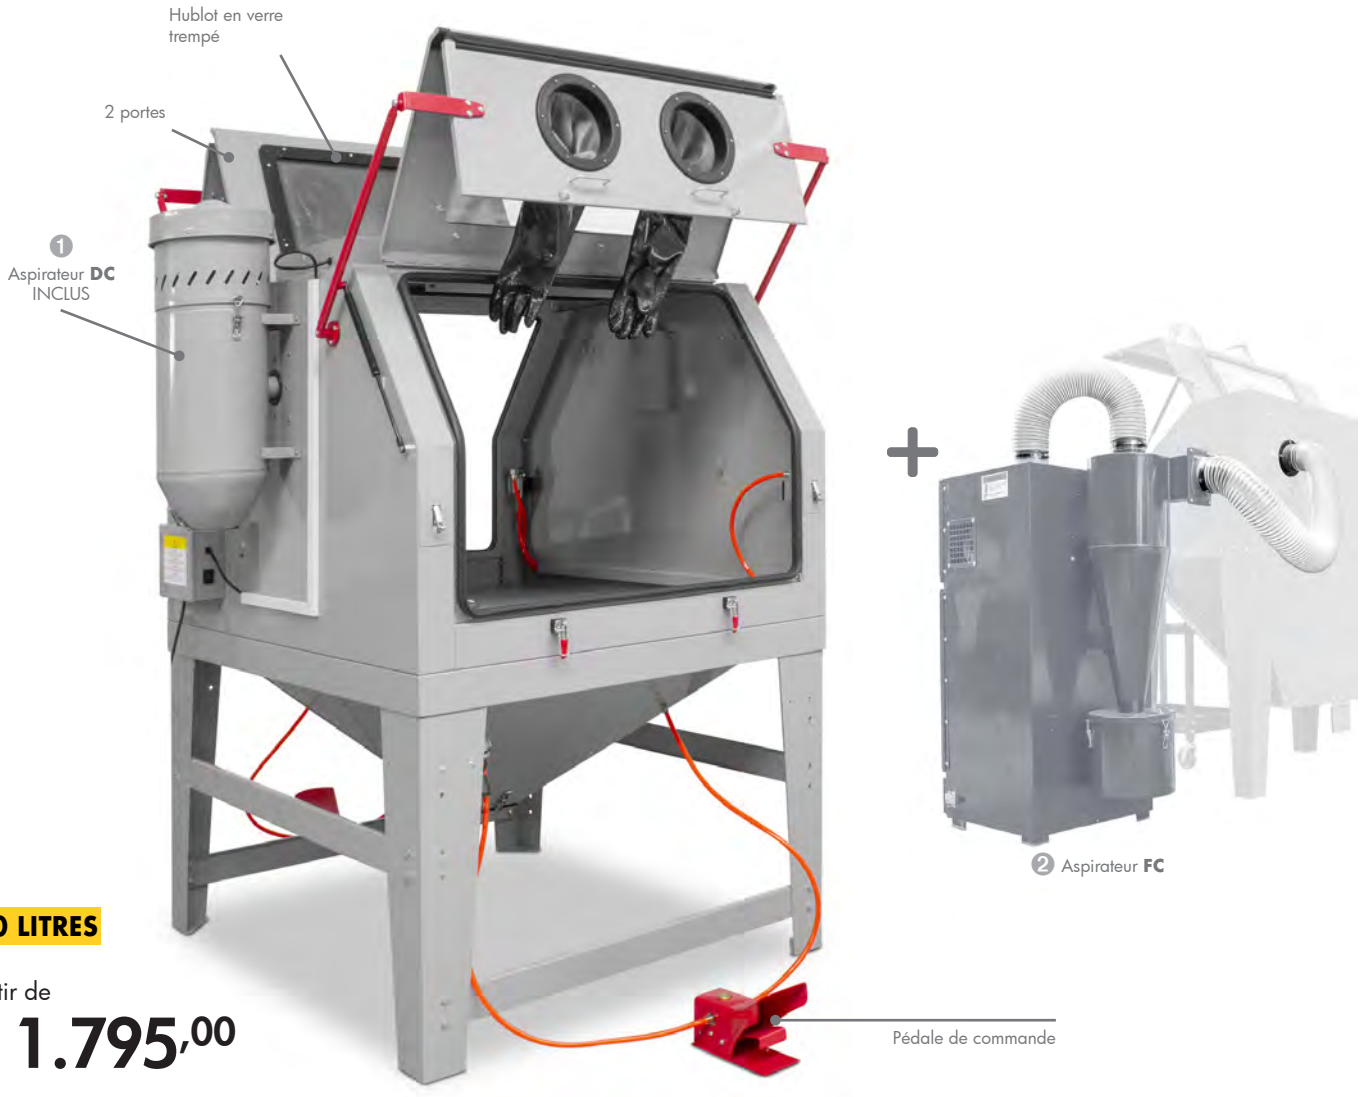

1200 LITRES

À partir de

€ 1.795,00

Cabine de sablage 1.200 litres pour grandes pièces, avec aspirateur

- **2 portes d'accès à l'avant**, pour charger de grandes pièces
- Convient également pour charger de grandes pièces **avec un engin de levage**
- 2 pistolet de sablage, pour éviter de devoir tourner la pièce dans la machine
- **Permet à 2 personnes de travailler en même temps**
- Pistolets de sablage commandés par 2 pédales robustes
- Moteur de 550 W silencieux et grande capacité de 15 m³/min
- Ouverture de vidange de l'abrasif
- Éclairage intégré
- Hublot en verre trempé
- Convient pour le sablage avec perles de verre, sable de silice, oxyde d'aluminium, corindon ordinaire

Livrée avec :

- 2 pistolets avec têtes en céramique 2 x 6 mm + 2 x 7 mm
- Régulateur de pression avec manomètre
- 2 paires de gants en latex de haute qualité
- 4 lampes de travail fluorescentes
- 5 films de protection pour les hublots et les lampes

		1	2
N° de Cde		**754751579** E	**754751434** E
N° Orig.		CAT1200	CAT1200FC
Type d'aspiration		**CATDC**	**CATFC**
Capacité cabine de sablage	l	1.200	1.200
Capacité d'aspiration	m³/min	7	**15**
Tension	V	230	230
Capacité table de travail	kg	60	60
Réservoir d'abrasif	l	50	50
Consommation d'air	l/min	400 – 700	400 - 700
Pression de travail	bars	3 - 8.5	3 - 8.5
Dimensions internes (L x l x h)	mm	1.180 x 1.300 x 850	1.800 x 1.300 x 850
Dim. porte de chargement	mm	960 x 750 (x2)	
Poids	kg	200,00	225,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.524 x 1.399 x 1.839	1.524 x 1.399 x 1.839
Prix	€	**1.795,00**	**2.485,00**

Accessoire

Plateau tournant 380 mm pour cabines de sablage

- Le fond est tapissé d'une couche plastique antidérapante, pour éviter le glissement pendant le sablage

N° de Cde		**754751671** E
N° Orig.		CATDRT
Capacité	kg	60
Dimensions	mm	380 x 380
Prix	€	**109,00**



Sablage sous pression

Cette cabine pressurisée fonctionne avec un réservoir sous pression est idéale pour les applications industrielles qui nécessitent une pression de sablage plus élevée et une vitesse de travail plus importante. Cette cabine vous permet d'améliorer sensiblement l'efficacité du travail.

- Vitesse de production et de sablage élevée
- Convient pour un travail continu
- Pression et résultat de sablage réguliers et stables
- Convient pour toutes sortes d'abrasifs, y compris la grenaille d'acier





Aspirateur **FC**

990 LITRES

€ 2.525,00

Cabine de sablage sous pression 990 litres avec aspirateur cyclonique

- Pistolet de sablage professionnel avec tête en carbure de bore Ø 5 mm. Cette tête de sablage garantit une grande résistance à l'usure et une durée de vie exceptionnellement longue, même avec des abrasifs durs comme le corindon ou la grenaille d'acier
- Réservoir d'abrasif pressurisé de 22 litres
- Éclairage LED intégré de 12 Watts, très clair
- La cabine offre suffisamment d'espace et de liberté de mouvements pour le sablage et la manipulation de pièces de taille moyenne
- Grande porte à l'avant pour charger facilement de grandes pièces
- Convient pour : grenaille d'acier, grenaille de fonte, perles de verre, sable de silice, grenat, corindon ordinaire, oxyde d'aluminium

N° de Cde		**754751985** E
N° Orig.		CAHD990FC
Type d'aspiration		CATFC
Capacité cabine de sablage	l	990
Capacité d'aspiration	m³/min	15
Tension	V	230
Capacité table de travail	kg	60
Réservoir d'abrasif	l	50
Consommation d'air	l/min	400 - 800
Pression de travail	bars	3 - 8,5
Dimensions internes (L x l x h)	mm	1.180 x 850 x 850
Dim. porte de chargement	mm	960 x 740
Dimensions porte frontale	mm	690 x 710
Poids	kg	185
Dimensions (L x l x h)	mm	1.320 x 1.240 x 1.760
Prix	**€**	**2.525,00**

Livrée avec :

- Pistolet de sablage manuel
- Tête de sablage en carbure de bore Ø 5 mm
- Pédale de commande libre avec contact électrique, pour actionner le pistolet
- Gants de travail en caoutchouc souple
- Régulateur de pression et manomètre, entrée d'air 1/2"
- Hublot de 690 x 320 mm en verre de sécurité trempé avec film de protection en PE
- Table / grille d'une capacité de 100 kg
- Aspirateur de type CATFC avec cartouche filtrante et pré-filtre cyclonique

En option

- Tête de sablage en carbure de bore ø4 mm (754751987)
- Tête de sablage en carbure de bore ø5 mm (754751988)
- Plateau tournant manuel 500 mm CATDRT (754751671)
- Toutes les pièces d'usure



370 LITRES **SABLAGE À INJECTEUR**

€ 3.495,00

Cabine de sablage à injecteur avec 370 litres aspirateur et filtre cyclonique

- **Type injecteur**, avec aspiration de l'abrasif
- Pistolet de sablage avec buse en carbure de bore ø 7 mm et support en plastique
- **Aspirateur 750 W** avec filtre à cartouche et haut débit de 1.170 m³/h
- La cartouche Donaldson HEPA filtre les particules jusque 3 µm, efficacité 99,9%
- **Filtre cyclonique** de 350 mm pour un meilleur recyclage de l'abrasif
- Nettoyage du filtre avec impulsion de pression, à activer manuellement
- Porte latérale avec double verrouillage contrôlé par un microrupteur
- Porte latérale avec large évidement pour l'abrasif qui s'échappe

Livrée avec :

- Soufflette d'air comprimé pour le nettoyage des pièces
- Gants de travail en caoutchouc souple et grands trous ovales pour les bras
- Régulateur de pression et manomètre
- Éclairage LED clair avec film de protection
- Protection en caoutchouc contre les parois intérieures

N° de Cde		**754751632** E
N° Orig.		SCIN370
Capacité	l	370
Tension	V	230
Capacité table de travail	kg	50
Pression de travail	bars	3 - 8
Débit d'air requis	m³/min	0,8 - 1,2
Dimensions internes (L x l x h)	mm	900 x 600 x 800
Poids	kg	230,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.020 x 900 x 1.670
Prix	**€**	**3.495,00**



540 LITRES **SABLAGE SOUS PRESSION**

€ 3.995,00

Cabine de sablage sous pression 540 litres avec réservoir pressurisé

- Pistolet de sablage en carbure de bore avec tête de Ø 7 mm et support en plastique
- **Cuve pressurisée sous la cabine:** pour un gain de place
- Compteur horaire pour le temps de sablage
- **Aspirateur à poussière 750 W** avec filtre à cartouche et débit d'aspiration 1.170 m³/h
- La Donaldson HEPA cartouche filtre les particules jusque 3 µm, efficacité 99,9%
- Nettoyage du filtre avec impulsion de pression, à activer manuellement
- Grande porte latérale avec double verrouillage contrôlé par un microrupteur
- Porte latérale avec large fenêtre de collecte pour les produits abrasifs qui s'échappent
- Convient pour : corindon, perles de verre, oxyde d'aluminium, grenaille d'acier, granulés en plastique, ...

En option

Plateau tournant 500 mm

N° de Cde		**754751635** E
N° Orig.		SCDT500
Prix	**€**	**805,00**



N° de Cde		**754751630** E
N° Orig.		SCHD540
Capacité	l	540
Tension	V	230
Capacité table de travail	kg	50
Pression de travail	bars	7 - 9
Débit d'air requis	m³/min	0,8 - 1,2
Dimensions internes (L x l x h)	mm	900 x 800 x 750
Poids	kg	450,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 1.625 x 1.810
Prix	**€**	**3.995,00**

1350 LITRES

€ 6.460,00

Cabine de sablage à injecteur de 1350 litres avec aspirateur et filtre cyclone

Cette cabine professionelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l'élimination de couches de peinture et de laque, le nettoyage de pièces détachées, la préparation pour le traitement de surfaces en grandes quantités, etc.



Avantages :
- **Type injecteur**, avec aspiration de l'abrasif
- Pistolet de sablage avec buse en carbure de bore
- **Aspiration de la poussière** avec filtre à cartouche et haut débit d'aspiration
- La cartouche Donalson HEPA filtre les particules jusque 3 µm, efficacité 99,9%
- **Filtre cyclone de 350 mm** pour un meilleur recyclage de l'abrasif
- Nettoyage du filtre en fonction de temps, avec impulsion de pression
- Dimensions extérieures de la cabine 1200 x 1200 x 930 mm
- Grande porte latérale avec double verrouillage contrôlé par un microrupteur
- Porte latérale avec large évidement pour l'abrasif qui s'échappe
- Modèle compact: toutes les pièces intégrées dans une seule unité

Abrasifs :
- Sable de grenat d'acier SBLG80, taille moyen 100-400µm. sac de 25kg. (art 96020806)
- Sable de grenat d'acier SBLG200, taille fin 90 µm. sac de 25kg. (art 96020810)
- Corindon SBL325 F060, taille moyen 250µm. sac de 25kg. (art 96020803)
- Corindon SBL125 F090, taille fin 149µm. sac de 25kg. (art 96020804)
- Billes de verre SBL125, taille moyen 100-200µm. sac de 25kg. (art 96020801)
- Billes de verre SBL135, taille fin 70-110µm. sac de 25kg. (art 96020800)

Consommables :
- Pistolet pour cabine de sablage à injection (art 754751650)
- Tuyau de raccordement pour pistolet (art 754751648)
- Film de protection d'éclairage pour cabine SCIN (art 754751658)
- Paire de gants pour SCIN (art 754751656)
- Buse de sablage en carbure 4mm (art 754751637)
- Buse de sablage en carbure 5mm (art 754751638)
- Buse de sablage en carbure 6mm (art 754751639)
- Buse de sablage en carbure 7mm (art 754751640)
- Buse de sablage en carbure 8mm (art 754751641)
- Filtre HEPA pour cabine SCIN (art 754751643)

En option

- Têtes de sablage ø 4, 5, 6, 7 et 8 mm
- Plateau tournant manuel
- Toutes les pièces d'usure

Livrée avec :

- Pistolet de sablage manuel avec têtes de sablage en carbure de bore de ø 7 mm
- Pédale électrique indépendante pour l'utilisation du pistolet
- Souflette à air comprimé pour le nettoyage des pièces
- Gants souples et solides en caoutchouc, avec grands trous ovales aux emmanchures
- Régulateur de pression et manomètre
- Hublot 456 x 256 mm avec film de protection
- Éclairage LED clair avec film de protection
- Protection en caoutchouc contre les parois internes
- Table/grille de travail d'une capacité de 50 kg
- Certificat de conformité CE

N° de Cde		**754751633** E
N° Orig.		SCIN1350
Capacité	l	1350
Pression de travail	bar	3-8
Raccord	pouce	3/4
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	1200 x 1200 x 930
Dimensions hublot	mm	456 x 256
Éclairage		LED
Capacité table de travail	kg	50
Débit d'air requis	m^3/min	0,8 - 1,2
Poids	kg	450,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200 x 1625 x 1810
Prix	**€**	**6.460,00**







1350 LITRES

€ 7.000,00

Cabine de sablage à injecteur de 1350 litres avec plateau de chargement, plateau tournant et trappe d'alimentation pour axes

Cette cabine de sablage sous pression professionnelle est idéale pour les applications industielles telles que l'élimination de couches de peinture et de laque, le nettoyage de pièces détachées, la préparation pour le traitement de surfaces en grandes quantités, etc.



Avantages :
- **Type injecteur**, avec aspiration de l'abrasif
- **Plateau de chargement avec chariot sur rail. Capacité 200 kg**
- Chariot d'un diamètre de 500 mm avec couche supérieure protectrice
- **2 trappes d'alimentation de 200 x 200 mm** pour le sablage d'axes et de longues pièces
- Pistolet de sablage avec tête en carbure de bore Ø 7 mm et support en plastique
- **Aspiration de la poussière** avec cartouche filtrante et grand débit d'aspiration
- La cartouche Donaldson HEPA filtrante pour particules jusque 3 µm, efficacité de 99,9%
- **Filtre cyclonique de 350 mm** pour un recyclage efficace de l'abrasif
- Nettoyage périodique du filtre par impulsion de pression
- Dimensions intérieures de la cabine de 1200 x 1200 x 930 mm
- Grande porte latérale avec double verrouillage et protection par microrupteur

Abrasifs :
- Sable de grenat d'acier SBLG80, taille moyen 100-400µm. sac de 25kg. (art 96020806)
- Sable de grenat d'acier SBLG200, taille fin 90 µm. sac de 25kg. (art 96020810)
- Corindon SBL325 F060, taille moyen 250µm. sac de 25kg. (art 96020803)
- Corindon SBL125 F090, taille fin 149µm. sac de 25kg. (art 96020804)
- Billes de verre SBL125, taille moyen 100-200µm. sac de 25kg. (art 96020801)
- Billes de verre SBL135, taille fin 70-110µm. sac de 25kg. (art 96020800)

Consommables :
- Pistolet pour cabine de sablage à injection (art 754751650)
- Tuyau de raccordement pour pistolet (art 754751648)
- Film de protection d'éclairage pour cabine SCIN (art 754751658)
- Paire de gants pour SCIN (art 754751656)
- Buse de sablage en carbure 4mm (art 754751637)
- Buse de sablage en carbure 5mm (art 754751638)
- Buse de sablage en carbure 6mm (art 754751639)
- Buse de sablage en carbure 7mm (art 754751640)
- Buse de sablage en carbure 8mm (art 754751641)
- Filtre HEPA pour cabine SCIN (art 754751643)

En option

- Têtes de sablage Ø 4, 5, 6, 7 en 8 mm
- Plateau tournant manuel
- Toutes les pièces d'usure

Livrée avec :

- Pistolet de sablage avec tête en carbure de bore Ø 7 mm et support en plastique
- Pédale électrique pour le contrôle du pistolet
- Pistolet à air comprimé pour le nettoyage de pièces
- Gants souples en caoutchouc et grands trous ovales aux emmanchures
- Régulateur de pression et manomètre
- Hublot de 456 x 256 mm avec film protecteur
- Éclairage LED très clair avec film protecteur
- Protection en caoutchouc contre les parois internes
- Certificat de conformité CE

N° de Cde		**754751627** E
N° Orig.		SCIN1400R
Capacité	l	1350
Pression de travail	bars	3-8
Raccord	pouce	3/4
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	1200 x 1200 x 930
Dimensions hublot	mm	456 x 256
Charge maximale	kg	200
Éclairage		LED
Débit d'air requis	m³/min	0,8 - 1,2
Poids	kg	500,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1250 x 1625 x 1810
Prix	**€**	**7.000,00**



Des systèmes d'aspiration pour sableuses

Un système d'aspiration performant est indispensable sur chaque cabine de sablage, il augmente considérablement la visibilité et l'efficacité du travail Il est possible de choisir entre un aspirateur standard pour une utilisation occasionnelle (type CATDC) et un filtre cyclone professionnel avec une cartouche plus grande pour les travaux de sablage plus importants (type CATFC).




€ 188,00

Aspirateur - DC - Type avec cassette

- Modèle de base avec cassette filtrante, à suspendre sur le côté de la cabine de sablage
- Ce modèle convient à toutes les cabines de sablage MW-TOOLS à partir du modèle CAT420
- Livrée avec : cassette filtrante remplaçable et nettoyage mécanique manuel du filtre

N° de Cde		**754751443** E
N° Orig.		CATDC
Surface du filtre	m²	2,35
Filtre	µm	5
Tension	V	230
Puissance	W	1.200
Capacité	m³/min	7
Raccord	mm	100
Niveau sonore	dB(A)	86
Poids	kg	9
Dimensions (L x l x h)	mm	780 x 300 x 320
Prix	**€**	**188,00**

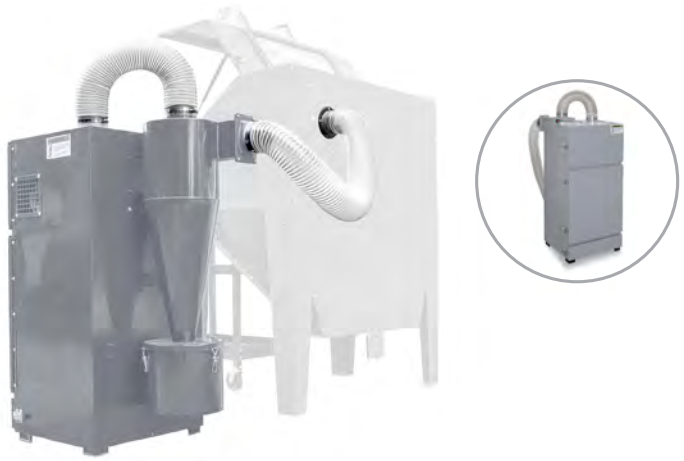

€ 685,00

Aspirateur - FC - Type cyclone

- Filtre à poussière 2 étapes de taille moyenne pour les cabines de sablage
- Le filtre cyclonique sépare les particules lourdes de la poussière plus fine
- La cartouche filtrante principale de 320 x 600 mm filtre les particules fines jusque 8 µm
- L'aspiration puissante fournit une dépression suffisante dans les grandes cabines de sablage
- Bac de récupération sous le filtre principal
- Livré avec tuyau de raccord de 1 mètre d'un diamètre de 100 mm

N° de Cde		**754751438** E
N° Orig.		CATFC
Surface du filtre	m²	4,42
Filtre	µm	5
Tension	V	230
Puissance	W	550
Capacité	m³/min	15
Raccord	mm	100
Niveau sonore	dB(A)	75
Poids	kg	38,00
Dimensions (L x l x h)	mm	555 x 460 x 1.130
Prix	**€**	**685,00**

Comment choisir votre compresseur pour votre cabine de sablage ?

- Le débit d'air en sortie de votre compresseur doit être au minimum de 230 litres/minute pour faire fonctionner correctement la cabine de sablage.
- Le compresseur et son débit d'air sont à choisir selon le diamètre de buse utilisée (ø 4 à 8 mm) et la pression du pistolet de sablage (4 à 8 bar).

Par exemple : si vous sablez avec une buse de ø 4 mm et avec le pistolet à une pression de 4 bar, il faut un compresseur qui peut livrer 230 litres/min de débit d'air de sortie à 10 bar.
Le tableau indique des compresseurs avec une pression de sortie de 10 bar (standard pour un compresseur).

Sablage - débit d'air compresseur (pression sortie: 10 bar)

Buse	**Pression (pistolet)**			
	4 bar	**5 bar**	**6 bar**	**8 bar**
Ø 4 mm	230 l/min	370 l/min	530 l/min	940 l/min
Ø 5 mm	360 l/min	570 l/min	830 l/min	1.500 l/min
Ø 6 mm	530 l/min	830 l/min	1.200 l/min	2.100 l/min
Ø 7 mm	720 l/min	1.130 l/min	1.600 l/min	2.900 l/min
Ø 8 mm	940 l/min	1.470 l/min	2.100 l/min	3.800 l/min

Abrasifs

	Dureté	Réutilisable	Sablage par injection	Sablage sous pression	Mobile	Resultat	Acier	Inox	Alu	Plastique	Façades	Bois	Moteurs
Grenat	+	OUI	✓	✓	✓	RUGUEUX	✓	✓	✓		✓	✓	
Grenat 200 MESH	+	OUI	✓	✓	✓	RUGUEUX	✓	✓	✓		✓	✓	
Grenaille d'acier	+++	OUI		✓		RUGUEUX	✓						
Perles de verre 100 - 200 µm	+	OUI	✓	✓	✓	LISSE	✓	✓	✓	✓			✓
Perles de verre 70 - 110 µm	+	OUI	✓	✓	✓	LISSE	✓	✓	✓	✓			✓
Corindon normal 149 µm	++	OUI	✓	✓		RUGUEUX	✓	✓	✓				
Corindon normal 250 µm	++	OUI	✓	✓		RUGUEUX	✓	✓	✓				
Silicate d'aluminium	++	NON			✓	RUGUEUX	✓	✓	✓		✓		
Bicarbonate de soude	+	OUI		✓	✓	LISSE	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Grenat

Grains minéraux durs réutilisables avec de bons résultats pour de nombreuses applications

- L'aérogommage à basse pression pour l'élimination d'anciennes couches de peinture, de vernis ou de rouille sans endommager le support
- Sablage sur toutes les surfaces comme le bois, les métaux, la pierre
- Réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte d'efficacité



N° de Cde		**96020809** E
N° Orig.		SBLG80
Origine		Minéral neutre
Dureté	Mohs	6 - 7,5
Taille du grain	µm	180 - 350
Forme du grain		Angulaire
Poids	kg	25,00
Prix	**€**	**27,50**

Grenaille d'acier

Grenaille d'acier abrasive angulaire et agressive pour une large gamme d'applications.

- Cabines de sablage sous pression, lorsqu'une pression et un résultat de sablage constants sont importants
- Dépolissage et matage comme prétraitement avant le laquage ou le revêtement
- Nettoyage et finition de surfaces
- Enlèvement de la rouille, décapage et élimination d'anciennes couches de peinture



N° de Cde		**96020806** E
N° Orig.		SBLSG80
Origine		Acier
Taille du grain	µm	100 - 400
Forme du grain		Angulaire
Poids	kg	25,00
Prix	**€**	**91,50**

Silicate d'aluminium à usage unique

Grains angulaires, pour les applications mobiles. Convient pour :

- Enlever la rouille
- Décaper des couches de peinture et de vernis
- Dépolir et nettoyer des surfaces métalliques, comme prétraitement avant le revêtement



N° de Cde		**96020807** E
N° Orig.		SBLM050
Taille du grain	µm	250 - 500
Forme du grain		Angulaire
Poids	kg	25,00
Prix	**€**	**19,90**

ABRASIF RÉUTILISABLE AU BICARBONATE DE SOUDE

Grains doux, angulaires, à base de bicarbonate de soude. Convient pour :

- Le sablage sans endommager les pièces
- Idéal pour dégraisser, polir, nettoyer, restaurer, enlever des couches de peinture, de la rouille, etc.
- Convient pour de nombreux matériaux durs et tendres

N° de Cde		**96020805** A
N° Orig.		SO25
Dureté	Mohs	2.5
Taille du grain	µm	250
Forme du grain		Angulaire
Poids	kg	25,00
Prix	**€**	**55,50**

Grenat 200 mesh

Grain minéral fin pour l'aérogommage sur les meubles, les carrosseries, le métal, le béton, les façades, les bateaux, etc.

- Bon résultats sur les surfaces qui doivent rester intactes.
- Grain réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte d'efficacité
- Sablage à très basse pression, pour obtenir des résultats très précis sans endommager les matériaux
- Convient pour le sablage à sec ou à l'eau




N° de Cde		**96020810** E
N° Orig.		SBLG200
Origine		Minéral neutre
Dureté	Mohs	7,5 - 8
Taille du grain	µm	90
Forme du grain		Angulaire
Poids	kg	25,00
Prix	**€**	**29,50**

PERLES DE VERRE

Grains lisses, ronds, réutilisables. Convient pour :

- Ébavurage, traitement et finition de pièces en métal ou en plastique
- Nettoyage général
- Précontrainte de composants mécaniques et d'assemblages



N° de Cde		**96020801** E	**96020800** E
N° Orig.		SBL125	SBL135
Origine		Minéral neutre	Minéral neutre
Dureté	Mohs	6	6
Taille du grain	µm	100 - 200	70 - 110
Forme du grain		Sphérique	Sphérique
Nombre de recyclages		5 - 35	5 - 35
Poids	kg	25,00	25,00
Prix	**€**	**49,50**	**64,50**

Corindon ordinaire

Grains réutilisables, anguleux et massifs. Convient pour :

- Enlever les rugosités de toutes sortes de surfaces avant métallisation, vulcanisation, émaillage ou application de revêtements
- Matifier des métaux, du verre, des miroirs, de la pierre naturelle, ...
- Nettoyer et polir



N° de Cde		**96020804** E	**96020803** E
N° Orig.		SBL315	SBL325
Origine		Minéral neutre	Minéral neutre
Dureté	Mohs	9	9
Taille du grain	µm	149	250
Forme du grain		Angulaire	Angulaire
Nombre de recyclages		12 - 25	12 - 25
Poids	kg	25,00	25,00
Prix	**€**	**92,50**	**92,50**





Inclus

€ 218,00

Aspirateur industriel pour liquides et solides 16 litres

- Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour raccorder des outils électriques
- Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Tubes réglables en aluminium, entourés de plastique : légers et très solides

N° de Cde		**717001120** E
N° Orig.		WETCAT 116 E
Tension	V	230
Puissance	kW	1,3
Capacité réservoir	l	16
Longueur tuyau	m	2
Puissance maximale prises de courant	W	2.300
Poids	kg	10,00
Dimensions (L x l x h)	mm	400 x 400 x 640
Prix	**€**	**218,00**





Inclus

€ 339,00

Aspirateur industriel pour liquides et solides 37 litres

- Pour les liquides, les graisses, les copeaux, etc.
- Avec prise de courant 230 V / 2.300 W pour raccorder des outils électriques
- L'aspiration démarre automatiquement lorsqu'on allume l'outil branché
- Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Tubes réglables en aluminium, entourés de plastique : légers et très solides
- Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds

N° de Cde		**717001140** E
N° Orig.		WETCAT 137 R
Tension	V	230
Puissance	kW	1,3
Capacité réservoir	l	37
Longueur tuyau	m	4
Puissance maximale prises de courant	W	2.300
Poids	kg	12,30
Dimensions (L x l x h)	mm	390 x 390 x 900
Prix	**€**	**339,00**





Inclus

€ 353,00

Aspirateur industriel pour liquides et solides 33 litres, en inox

- Pour les liquides, les graisses, les copeaux, etc.
- Avec prise de courant 230 V / 2.300 W pour raccorder des outils électriques
- L'aspiration démarre automatiquement lorsqu'on allume l'outil branché
- Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Tubes réglables en aluminium, entourés de plastique : légers et très solides
- Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds
- Réservoir en inox

N° de Cde		**717001145** E
N° Orig.		WETCAT 133 IR
Tension	V	230
Puissance	kW	1,3
Capacité réservoir	l	33
Longueur tuyau	m	4
Puissance maximale prises de courant	W	2.300
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	430 x 430 x 830
Prix	**€**	**353,00**





Inclus

€ 639,00

Aspirateur industriel pour liquides et solides 62 litres, en inox

- Pour les liquides, les graisses, les copeaux, etc.
- Réservoir en inox
- Avec prise de courant 230 V / 1.500 W pour raccorder des outils électriques
- Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Grand réservoir de 62 litres avec système de basculement pour le vider facilement
- Base en acier avec roues recouvertes de PU et poignée
- Tubes réglables en aluminium, entourés de plastique : légers et très solides

N° de Cde		**717001270** E
N° Orig.		WETCAT 262 IET
Tension	V	230
Puissance	kW	2,6
Capacité réservoir	l	62
Longueur tuyau	m	4
Puissance maximale prises de courant	W	1.150
Poids	kg	21,90
Dimensions (L x l x h)	mm	570 x 700 x 1.140
Prix	**€**	**639,00**





Inclus

€ 171,00

Aspirateur 20 litres pour liquides et solides, avec filtre HEPA et prise de courant

- Prise de courant intégrée 1,2 kW pour le branchement d'outils électriques
- Démarrage automatique avec l'outil connecté
- Grande puissance d'aspiration et de dépression
- Nettoyage manuel des 3 filtres
- Fonction de soufflage pour souffler les poussières et la saleté inaccessibles lors de l'aspiration
- Bouchon de vidange dans le bas du réservoir pour liquides

N° de Cde		**717002110** E
N° Orig.		WETCAT120RH
Tension	V	230
Puissance	kW	1,2
Capacité réservoir	l	20
Longueur tuyau	m	2
Poids	kg	9,00
Dimensions (L x l x h)	mm	429 x 368 x 645
Prix	**€**	**171,00**





Inclus

€ 191,00

Aspirateur 30 litres pour liquides et solides, avec filtre HEPA et prise de courant

- Prise de courant intégrée 1,2 kW pour le branchement d'outils électriques
- Démarrage automatique avec l'outil connecté
- Grande puissance d'aspiration et de dépression
- Nettoyage manuel des 3 filtres
- Fonction de soufflage pour souffler les poussières et la saleté inaccessibles lors de l'aspiration
- Bouchon de vidange dans le bas du réservoir pour liquides

N° de Cde		**717002115** E
N° Orig.		WETCAT131IRH
Tension	V	230
Puissance	kW	1,2
Nombre de moteurs		1
Capacité réservoir	l	30
Matériau réservoir		Acier inoxydable
Longueur tuyau	m	2
Diamètre tuyau	mm	35
Niveau sonore	dB(A)	76
Dépression	mbars	160
Poids	kg	9,50
Dimensions (L x l x h)	mm	429 x 368 x 658
Prix	**€**	**191,00**





Inclus

€ 171,00

Aspirateur portable et silencieux avec grande capacité de filtrage

- Grande efficacité et grand surface de filtrage
- Conçu pour applications à sec
- Attaches souples et puissantes pour fixer le moteur sur le réservoir
- Support de câble pratique pour éviter qu'il ne s'emmêle
- Protection latérale pour éviter de rayer les murs

N° de Cde		**717003135** E
N° Orig.		FLEXCAT 112Q B
Tension	V	230
Puissance	kW	0,9
Capacité réservoir	l	12
Longueur tuyau	m	2
Poids	kg	5,80
Dimensions (L x l x h)	mm	400 x 400 x 300
Prix	**€**	**171,00**





Inclus

€ 171,00

Aspirateur portable, compact et rechargeable avec filtre HEPA pour liquides et solides

- Livré avec batterie 2,0 Ah 18 V et chargeur
- Liberté de mouvement maximale grâce à l'absence de câble d'alimentation
- Le filtre HEPA F9 fourni est amovible et lavable
- Avec fonction de soufflage pratique pour souffler la poussière et les saleté dans les endroits inaccessibles pendant l'aspiration
- Muni de plusieurs supports pour un rangement pratique des accessoires et du tuyau

N° de Cde		**717003108** E
N° Orig.		FLEXCAT18B
Tension	V	230
Capacité réservoir	l	7,5
Longueur tuyau	m	0,5
Poids	kg	4,00
Dimensions (L x l x h)	mm	410 x 256 x 322
Prix	**€**	**171,00**

Nettoyeurs à ultrasons : pour un nettoyage complet

Un nettoyeur à ultrasons utilise les ondes à ultrasons pour le nettoyage de matériaux. Les vibrations sont transmises avec des hautes fréquences au liquide de nettoyage, de sorte à ce que les moindres particules de saleté seront délogées des endroits les plus inaccessibles.



1 2 3 4 5

À partir de
€ 138,00



Ces nettoyeurs ultrasoniques sont dotés d'une minuterie numérique facile à utiliser 0 < 99 min

Nettoyeur à ultrasons, modèle de table

- Pour le nettoyage dans les ateliers de peinture, le secteur automobile, les machines et les outils, le travail du bois, …
- Transducteurs de haute qualité
- Cuve et couvercle en acier inoxydable

		1	2	3	4	5
N° de Cde		**754750137** E	**754750139** E	**754750142** E	**754750143** E	**754750146** E
N° Orig.		UCC002	UCC004	UCC010	UCC015	UCC030
Contenu	l	2	4,5	10	15	30
Puissance ultrasons	W	60	180	240	600	600
Puissance chauffage	W	100	200	300	800	800
Dimensions (L x l x h)	mm	180 x 170 x 180	350 x 180 x 225	330 x 270 x 270	360 x 330 x 270	550 x 330 x 230
Prix	**€**	**138,00**	**234,00**	**299,00**	**423,00**	**555,00**

Comment utiliser au mieux votre nettoyeur à ultrasons ?



Étape 1

De très petites vibrations sont activées par de hautes fréquences dans le bain de liquide chauffé.



Étape 2

Ces vibrations génèrent des **bulles microscopiques**, qui pénètrent dans les petites cavités



Étape 3

Le résultat est un **nettoyage complet** par l'élimination des saletés telle que la graisse, la rouille, etc. de la plupart des endroits les plus inaccessibles. Un tel nettoyage à la main serait très fastidieux.

Nettoyeur à ultrasons industriel :

Pour une utilisation intensive et un nettoyage très fin



À partir de

€ 1.755,00

Nettoyeur à ultrasons industriel

- Bain à ultrasons industriel pour un fonctionnement 24/7
- Nettoyage fin de conduits internes fins, de filtres, etc.
- Transducteurs puissants
- Alimentation électrique : 3 x 400 V
- Robinet de vidange industriel

		1	2	3
N° de Cde		**754750220** E	**754750221** E	**754750222** E
N° Orig.		UCI060	UCI120	UCI175
Contenu	l	60	120	175
Puissance ultrasons	W	1.000	1.800	2.400
Puissance chauffage	W	1.500	3.000	4.500
Fréquence	kHz	40	40	40
Dim. panier/plate-forme (L x l x h)	mm	500 x 400 x 300	600 x 500 x 400	700 x 500 x 500
Capacité de charge panier	kg	50	75	100
Dimensions (L x l x h)	mm	750 x 660 x 760	860 x 700 x 760	1.000 x 850 x 890
Prix	**€**	**1.755,00**	**3.505,00**	**4.169,00**

Applications

INDUSTRIE

- Outils de coupe
- Outils de mesure
- Outils de perçage
- Outils de poinçonnage

AUTOMOBILE

- Blocs moteurs
- Soupapes
- Pistons
- Carburateurs

BIJOUTERIE ET HORLOGERIE

- Bijoux
- Montres

SANTÉ

- Instruments médicaux
- Instruments dentaires

OPTIQUE

- Montures de lunettes
- Verres de lunettes

TRAVAIL DU BOIS

- Fraises
- Lames de scie

Nettoyeurs de pièces conçus pour les produits en phase aqueuse

Produits de nettoyage disponibles :

- "Ecoplus" pour le dégraissage et le nettoyage général
- "OP1300" pour enlever la rouille, convient pour l'aluminium et le cuivre

Made in EUROPE







À partir de

€ 1.155,00

Nettoyeur de pièces professionnel avec pompe à membrane pneumatique

- Construction entièrement en inox
- Couvercle refermable avec ressort pneumatique
- Pompe électrique 80 Watts
- Interrupteur de la pompe sur le côté de l'appareil

Livré avec :

- Brosse dure à travers laquelle le liquide circule

N° de Cde		754720025 E
N° Orig.		RPW9060W
Dim. plan de travail (L x l)	mm	900 x 600
Pression de travail	bars	6 - 10
Poids	kg	48
Dimensions (L x l x h)	mm	930 x 630 x 1.040
Prix	€	**1.155,00**

Nettoyeur de pièces industriel avec pompe à membrane pneumatique

- Construction entièrement en inox
- Pompe à membrane professionnelle
- Interrupteur de la pompe sur le côté de l'appareil
- Conçu pour 2 fûts de 25 litres :
  1 pour le détergent propre
  1 pour la récupération du détergent utilisé
  Hendel Dirty/clean : vous pouvez choisir quel fût vous souhaitez utiliser

Livré avec :

- Brosse dure à travers laquelle le liquide circule
- Soufflette pour le séchage des pièces

N° de Cde		754720027 E
N° Orig.		RPW8664W
Dim. plan de travail (L x l)	mm	860 x 640
Pression de travail	bars	6 - 10
Poids	kg	61
Dimensions (L x l x h)	mm	910 x 700 x 1.190
Prix	€	**1.615,00**

Nettoyeur de pièces industriel avec pompe à membrane pneumatique

- Construction entièrement en inox
- Pompe à membrane professionnelle
- Interrupteur de la pompe sur le côté de l'appareil
- Conçu pour 2 fûts de 25 litres :
  1 pour le détergent propre
  1 pour la récupération du détergent utilisé
  Hendel Dirty/clean : vous pouvez choisir quel fût vous souhaitez utiliser
- **Plan de travail extra large 1510x700 mm**

Livré avec :

- Brosse dure à travers laquelle le liquide circule
- Soufflette pour le séchage des pièces

N° de Cde		754720028 E
N° Orig.		RPW14664W
Dim. plan de travail (L x l)	mm	1.460 x 640
Pression de travail	bars	6 - 10
Poids	kg	75
Dimensions (L x l x h)	mm	1.510 x 700 x 1.190
Prix	€	**1.835,00**

Nettoyeurs de pièces conçus pour les solvants

Selon les normes de sécurité en vigueur grâce à l'aspiration automatique des vapeurs dans l'espace de travail
Produit de nettoyage disponibles :

- DEG160 pour l'élimination des huiles et des graisses

Made in EUROPE



Buse chromé de 1 m
avec diamètre de 185 mm

€ 2.195,00

Nettoyeur de pièces industriel ATEX avec pompe à membrane pneumatique

- Construction entièrement en inox
- Agréé ATEX II 2G
- Pompe à membrane professionnelle
- Interrupteur de la pompe sur le côté de l'appareil
- Conçu pour 2 fûts de 25 litres :
  1 pour le détergent propre
  1 pour la récupération du détergent utilisé
  Hendel Dirty/clean : vous pouvez choisir quel fût vous souhaitez utiliser

Livré avec :

- Brosse dure à travers laquelle le liquide circule
- Soufflette pour le séchage des pièces
- Buses d'évacuation : en fonction de l'espace de travail, ces buses doivent être rallongées pour obtenir une aspiration correcte des vapeurs

N° de Cde		754720029 E
N° Orig.		RPW8664S
Dimensions plan de travail (L x l)	mm	860 x 640
Pression de travail	bars	6 - 10
Diamètre buse	mm	1 x 185
Poids	kg	66
Dimensions (L x l x h)	mm	910 x 700 x 1.480
Prix	**€**	**2.195,00**



2 buses flexibles
d'un diamètre de 150 mm

€ 2.575,00

Nettoyeur de pièces industriel ATEX avec pompe à membrane pneumatique

- Construction entièrement en inox
- Agréé ATEX II 2G
- Pompe à membrane professionnelle
- Interrupteur de la pompe sur le côté de l'appareil
- Conçu pour 2 fûts de 25 litres :
  1 pour le détergent propre
  1 pour la récupération du détergent utilisé
  Hendel Dirty/clean : vous pouvez choisir quel fût vous souhaitez utiliser
- **Plan de travail extra large 1460x640 mm**

Livré avec :

- Brosse dure à travers laquelle le liquide circule
- Soufflette pour le séchage des pièces
- Buses d'évacuation : en fonction de l'espace de travail, ces buses doivent être rallongées pour obtenir une aspiration correcte des vapeurs

N° de Cde		754720030 E
N° Orig.		RPW14664S
Dimensions plan de travail (L x l)	mm	1.460 x 640
Pression de travail	bars	6 - 10
Diamètre buse	mm	2 x 150
Poids	kg	80
Dimensions (L x l x h)	mm	1.510 x 700 x 1.480
Prix	**€**	**2.575,00**

Nettoyeurs de pièces conçus pour les produits en phase aqueuse

Produits de nettoyage disponibles :

- "Ecoplus" pour le dégraissage et le nettoyage général
- "OP1300" pour enlever la rouille, convient pour l'aluminium et le cuivre

À partir de
€ 91,50

1



2



3



Fontaine de nettoyage

- Avec réservoir, pompe intégrée, flexible en métal
- Le dégraissant circule dans l'appareil

		1	2	3
N° de Cde		**754751350**	**754752222**	**754751340**
N° Orig.		CAT135	CAT220	CAT340
Cap. totale du réservoir	l	19	75	150
Quantité min. de liquide	l	7,5	40	70
Tension	V	230	230	220
Dimensions (L x l x h)	mm	430 x 340 x 220	760 x 540 x 880	1.130 x 540 x 890
Prix	**€**	**91,50**	**216,00**	**276,00**



€ 314,00

Cabine de nettoyage, modèle de table

- Pistolet combiné avec nettoyeur et air comprimé pour souffler des pièces propres et sèches
- Le dégraissant est projeté sous pression sur la pièce, ce qui facilite l'élimination des salissures tenaces
- La cabine fermée protège l'atelier des éclaboussures, de la saleté et des odeurs

N° de Cde		**754751348**
N° Orig.		CAT174
Capacité	l	8-14
Tension	V	230
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 610 x 520
Prix	**€**	**314,00**



Cabine de nettoyage avec dégraissant chauffé

- Capacité de nettoyage sensiblement augmentée
- Pistolet combiné sous pression et pistolet à air comprimé pour le séchage
- Grâce à la haute pression, le détergent est chauffé, ce qui permet de nettoyer facilement les ouvertures étroites et profondes

N° de Cde		**754751345**
N° Orig.		CAT180
Capacité	l	8-14
Tension	V	230
Température max.	°C	60
Dimensions (L x l x h)	mm	790 x 610 x 1.260
Prix	**€**	**439,00**



À partir de
€ 36,50

5L 25L 60L

Nettoyant universel eco à base d'eau

- Application universelle
- Alkalin (pH 12,5)
- Densité 1,045 kg/L
- Complètement soluble dans l'eau, biodégradable
- Diluer avec de l'eau jusque max. 1:100
- Peut être utilisé à froid et à chaud

N° de Cde		754725008 E	754725009 E	754725011 E
N° Orig.		ECOPLUS5	ECOPLUS25	ECOPLUS60
Contenu	l	5	25	60
Prix	**€**	**36,50**	**118,00**	**246,00**



À partir de
€ 46,90

5L 25L

Nettoyant pour les métaux non ferreux à base d'eau

- Élimination de la rouille et de la saleté
- Application: métaux non-ferreux,
- Acide (pH < 7)
- Densité 1,285 kg/L
- Complètement soluble dans l'eau, biodégradable
- Diluer avec de l'eau jusque max. 1:100
- Peut être utilisé à froid et à chaud

N° de Cde		754725017 E	754725018 E
N° Orig.		OP13100-5	OP13100-25
Contenu	l	5	25
Prix	**€**	**46,90**	**192,00**



À partir de
€ 37,90

5L 25L 60L

Nettoyant universel prêt à l'emploi à base de solvant

- Application universelle
- Élimination entre autres huiles et graisses séchées
- S'évapore vite
- Non-émulsifiant
- Odeur neutre
- Point d'éclair 66° C
- N'utilisez que du froid

N° de Cde		754725001 E	754725002 E	754725003 E
N° Orig.		DEG160	DEG16025	DEG16060
Contenu	l	5	25	60
Prix	**€**	**37,90**	**163,00**	**403,00**



À partir de
€ 186,00

25L

Nettoyant universel prêt à l'emploi à base d'eau

- Application universelle
- Légèrement alkalin (pH 10,05)
- Densité 1,01 kg/L
- Complètement soluble dans l'eau, biodégradable
- Non inflammable ou toxique, pas d'extraction nécessaire.
- Peut être utilisé à froid et à chaud

N° de Cde		754725006 E
N° Orig.		RFU25
Contenu	l	25
Prix	**€**	**186,00**



€ 33,50

Brosse pour nettoyeurs de pièces

- Type dur : pour pièces détachées, outils, pièces de voitures, etc.
- Type doux : pour la sérigraphie, les plaques d'impression, les matériaux sensibles, les matières plastiques, etc.

N° de Cde		754753990 E	754753995 E
N° Orig.		IBSBH	IBSBZ
Type		dure	douce
Dimensions (L x l x h)	mm	180 x 25 x 25	250 x 35 x 35
Prix	**€**	**33,50**	**33,50**



€19,90

Brosse pour nettoyeurs de pièces

- Brosse universelle avec tuyau de raccord en PVC pour nettoyeurs de pièces
- Convient pour CAT135, 220, 340

N° de Cde		754752225 E
N° Orig.		CAT220BR
Type	l	medium
Prix	**€**	**19,90**

AIRBOY SILENCE



1

€ 188,00



2

€ 165,00

Sans huile

Silencieux



3

€ 177,00



4

€ 230,00

Compresseur silencieux à entraînement direct pour une faible consommation

- Moteur électrique 230 V de qualité avec couple élevé
- Protection thermique du moteur contre la surchauffe
- Démarrage et arrêt entièrement automatiques
- Régulateur de pression pour un réglage de la pression en continu
- Convient pour une utilisation à domicile, dans des bureaux comme dans l'électronique, pour les aérographes, ...

Livrée avec :

- Manomètre pour pression de travail et pression de la cuve
- Cuve époxy
- Pieds amortisseurs avec ventouses
- Raccord rapide d'une seule main

		1	2	3	4
N° de cde		**712000085** M	**712000106** M	**712001250** M	**712000150** M
N° orig.		AIRBOY SILENCE 50OFE	AIRBOY SILENCE 111OF	AIRBOY SILENCE 116OF	AIRBOY SILENCE 150OF
Puissance / Tension	kW / V	0,26 / 230	0,6 / 230	0,75 / 230	0,727 / 230
Air aspiré / Air rejeté	l/min	49 / 28	111 / 60	105 / 54	128 / 60
Pression maximale	bars	8	8	8	8
Capacité de la cuve	l	4	6	6	8
Vitesse	tr/min	1.400	1.400	1.450	1.400
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744	dB(A)	58	59	59	62
Poids	kg	11,10	16,40	15,50	18,40
Dimensions (L x l x h)	mm	360 x 355 x 310	320 x 355 x 330	384 x 348 x 354	405 x 395 x355
Prix	**€**	**188,00**	**165,00**	**177,00**	**230,00**

MOBILBOY

PROMO



1

~~€ 135,00~~

€ 123,00



2

€ 219,00



3

€ 189,00



Huile

4

€ 215,00



5

€ 408,00

Compresseur mobile à entraînement direct

- Mobile grâce aux grandes roues
- Système performant de lubrification
- Entraînement direct
- Qualité garantie
- Moteur électrique de qualité 230 V avec couple élevé
- Protection thermique du moteur contre la surchauffe
- Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Livrée avec :

- Manomètre pour pression de travail et pression de la cuve
- Cuve époxy
- Raccord rapide à unes seule main
- Réglage de la pression en continu

		1	2	3	4	5
N° de cde		**712004242** Ⓜ	**712004262** Ⓜ	**712004304** Ⓜ	**712004404** Ⓜ	**712004406** Ⓜ
N° orig.		MOBILBOY 241/24 AC	MOBILBOY 261/25 AC	MOBILBOY 301/50 AC	MOBILBOY 421/50 AC	MOBILBOY 421/100 AC
Puissance / Tension	kW / V	1,1 / 230	1,3 / 230	1,5 / 230	2,2 / 230	2,2 / 3x400
Air aspiré / Air rejeté	l/min	188 / 113	218 / 132	235 / 141	412 / 247	412 / 247
Pression maximale	bars	8	10	10	10	10
Capacité de la cuve	l	25	25	50	50	100
Poids	kg	24,00	29,00	36,50	43,00	56,00
Dimensions (L x l x h)	mm	600 x 290 x 615	600 x 290 x 625	870 x 385 x 690	870 x 386 x 720	1.060 x 440 x 820
Prix	**€**	~~135,00~~	**219,00**	**189,00**	**215,00**	**408,00**
Prix promo	**€**	**123,00**				

MOBILBOY SILENCE

Made in EUROPE

1



€ 230,00

2



€ 408,00



3



Compresseur mobile silencieux à entraînement direct

NEW

- Silencieux ; Rotation lente 1.400 tr/min
- Mobile sur deux roues ; 2 cylindres de qualité
- Aucun changement d'huile nécessaire et aucune huile dans l'eau de condensation, c'est-à-dire sans huile
- Système d'entraînement à couplage direct et encapsulé

Livrée avec :

- Manomètre pour pression de travail et pression de la cuve
- Cuve époxy
- Raccord rapide à une seule main
- Régulateur de pression "CONDOR" pour un réglage de la pression en continu

€ 799,00

Sans huile Silencieux

NEW

		1	2	3
N° de cde		**712002315** Ⓜ	**712002325** Ⓜ	**712002339** Ⓜ
N° orig.		MOBILBOY SIL 131/24	MOBILBOY SIL 241/50	MOBILBOY SIL 320/90
Puissance / Tension	kW / V	0,727 / 230	1,38 / 230	1,55 / 230
Air aspiré / Air rejeté	l/min	128 / 60	240 / 140	320 / 230
Pression maximale	bars	8	8	8
Capacité de la cuve	l	24	50	90
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744	dB(A)	62	72	72
Poids	kg	22,00	40,50	68,40
Dimensions (L x l x h)	mm	555 x 355 x 575	730 x 410 x 730	980 x 470 x 950
Prix	**€**	**230,00**	**408,00**	**799,00**



1

€ 1.525,00

Compresseur mobile de 10 bars, 2 cylindres, ailettes de refroidissement en fonte et cuve de 20L

- Entraînement par courroie avec grande roue
- HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
- Deux cylindres performants, unité de V, avec ailettes en fonte
- 10 bars avec réservoir de 200 litres
- **Garantie 10 ans** contre la corrosion

Livrée avec :

- Manomètre pour la pression de travail et pression du réservoir, cuve époxy
- 2 pneus plein PU et 2 roues pivotantes avec frein à l'avant
- Raccord rapide **RECTUS**; évacuation de la condensation; pressostat **CONDOR**
- Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations



3

€ 1.679,00

Compresseur stationnaire à lente vitesse de 10 bars, cuve 270L, pompe à 2 étages avec deux cylindres

- Entraînement par courroie avec grande roue
- Avec **HOS système avec huile** pour des conditions de travail difficiles
- Deux étages, deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
- A **lente vitesse à 950 tr/min**
- 10 bars avec réservoir de 270 litres
- Garantie **10 ans contre la corrosion**

Livrée avec :

- Manomètre pour la pression de travail et pression du réservoir, cuve époxy
- Évacuation de la condensation; pressostat **CONDOR**
- Pieds anti-vibratoires



2

€ 2.179,00

Compresseur mobile de 10 bars, 5,5 kW, pompe à deux cylindres, ailettes de refroidissement en fonte et cuve de 200L

- Entraînement par courroie avec grande roue
- **HOS système avec huile** pour des conditions de travail difficiles
- **Deux cylindres performants,** unité de V**, avec deux pistons** avec ailettes en fonte
- Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionnées
- 10 bars avec **réservoir de 200 litres**
- **Garantie 10 ans** contre la corrosion

Livrée avec :

- Manomètre pour la pression de travail et pression du réservoir, cuve époxy
- 2 pneus plein PU et 2 roues pivotantes avec frein à l'avant
- Raccord rapide **RECTUS**; évacuation de la condensation; pressostat **CONDOR**
- Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations



4

€ 1.829,00

Compresseur de montage, avec huile, 15 bars avec grand débit d'air, cuve galvanisée de 100L

- HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
- Haute pression **jusque 15 Bars**
- Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
- **Cuve galvanisée, avec 15 ans de garantie antirouille de la cuve**

Livrée avec :

- Manomètre pour la pression de travail et pression du réservoir, cuve époxy
- Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites; 2 raccords rapides de sécurité EURO
- 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
- Pressostat automatiqiue CONDOR
- Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations

		1	2	3	4
N° de cde		**712007421** Ⓜ	**712009832** Ⓜ	**712028753** Ⓜ	**712018735** Ⓜ
N° orig.		AIRSTAR 401/200	AIRSTAR 853/200	AIRSTAR 703/270 H	AIRPROFI 703/100/15
Tension / Puissance	V / kW	230 / 2,2	3x400 / 5,5	3x400 /4	3x400 / 4
Air aspiré / Air rejeté	l/min	390 / 285	850 / 680	650 / 520	575 / 460
Système de lubrification		HOS	HOS	HOS	HOS
Pression maximale	bars	10	10	10	13 (15)
Capacité de la cuve	l	200	200	270	100
Cylindres/Vitesses		2/1	2/2	2/2	2/2
Vitesse	tr/min	1490	1240	950	850
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744	dB(A)	96	95	80	94
Poids	kg	94,00	65,00	126,00	109,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x640x1020	1190x680x1150	1950x600x1250	1275x480x1015
Prix	**€**	**1.525,00**	**2.179,00**	**1.679,00**	**1.829,00**

Systèmes de distribution d'air comprimé

Pour petits ateliers et bâtiments d'usine



Les systèmes de distribution d'air comprimé d'Aircraft sont économiques et faits sur mesure. *VYNCKIER* se fait un plaisir de concevoir une solution sur mesure avec vous.

- Tuyaux en plastique ou en alu de 15 à 28 mm de diamètre
- Pour les petits ateliers jusqu'aux bâtiments d'usine
- Montage facile avec raccords rapides
- Sans entretien, donc économique

Avantages du système:

- Parois en plastique lisse, pour une conduction parfaite de l'air
- Installation rapide et facile avec raccords rapides, sans outils
- 50% d'économie de temps de montage
- Pas besoin de joints ou d'autre matériel supplémentaire
- Les raccords sont plusieurs fois réutilisables
- Utilisable avec tous les types de tuyaux en métal ou en plastique
- Boîtes de dérivation adaptables
- Système sans entretien
- Vous économisez sur les frais d'entretien, d'installation et d'exploitation



€ 272,00

Burineur pneumatique robuste + 3 burins de 12,7 mm

- Burineur robuste
- Le raccord hexagone empêche la rotation des burins
- Poignée ergonomique, isolant du froid et des vibrations
- Avec anti-vibration équilibrée et technique anti-recul

N° de cde		712402500 Ⓜ
N° orig.		MHA PRO
Consommation d'air	l/min	380
Vitesse d'impact	tr/min	3.600
Lame	mm	12,7
Pression de service	bars	6,3
Raccord d'air	G (R)	1/4"
Poids	kg	2,80
Prix	**€**	**272,00**



€ 131,00

Dérouilleur pneumatique à aiguilles 125 / Ø 3 mm

- Longue durée de vie grâce aux aiguilles en acier spécial
- Étroit et compact
- Forme droite avec 12 aiguilles individuelles de 3 mm
- Boîtier métallique robuste

N° de cde		712402620 Ⓜ
N° orig.		NE PRO
Consommation d'air	l/min	170
Vitesse d'impact	tr/min	3.800
Longueur d'aiguille / Ø	mm	125 / 3
Pression de service	bars	6,3
Vibrations	m/s²	16
Raccord d'air	G (R)	1/4"
Poids	kg	1,00
Prix	**€**	**131,00**



€ 94,50

Set meuleuse droite pneumatique

- Compact et pratique
- Matériau composite ; Vitesse variable
- Poignée ergonomique en plastique contre les vibrations et le flux d'air froid
- Levier de sécurité et réglage de la vitesse sur la poignée

N° de cde		712403266 Ⓜ
N° orig.		ST VS PRO
Pression de service	bars	6,2
Consommation d'air	l/min	120
Raccord d'air	G (R)	1/4"
Pour diamètre queue	mm	3 - 6
Poids	kg	0,71
Prix	**€**	**94,50**



€ 73,50

Gonfleur de pneus Ø 80 mm 12 bars calibré

- Poignée en composite pratique et solide (évite les mains froides)
- Manomètre ø 80 mm de précision de qualité avec affichage détaillé
- Raccord rapide, raccord Euro enfichable
- Tuyau d'une longueur de 1 mètre
- Version calibrée

N° de cde		712102600 Ⓜ
N° orig.		PRO G
Pression de service maximale	bars	12
Affichage	bars	0 - 10
Poids	kg	0,58
Prix	**€**	**73,50**



€ 27,50

Kit de 6 outils pneumatiques

- 1 Soufflette courte en alu
- 1 Gonfleur de pneus SD
- 1 Tuyau spiralé
- 3 embouts de gonflage

N° de cde		712102006 Ⓜ
N° orig.		PG6
Poids	kg	0,84
Prix	**€**	**27,50**



€ 9,40

Soufflette universelle

- Boîtier en plastique - Évite les mains froides
- Grande poignée pour un bon dosage et avec raccord
- Longueur de la buse de 110 mm

N° de cde		**712112120**
N° orig.		BP PRO
Raccord	pouce	1/4
Pression de service	bars	2 - 8
Consommation d'air	l/min	80 - 300
Longueur soufflette	mm	110
Poids	kg	0,14
Prix	**€**	**9,40**



€ 16,50

Pistolet de nettoyage en aluminium avec godet 1 litre

- Buse de pulvérisation en métal
- Fermeture à baïonnette
- Dosage réglable par la poignée

N° de cde		**712102200**
N° orig.		SPA
Pression de service	bars	4 - 6
Consommation d'air	l/min	+/- 200
Prix	**€**	**16,50**



€ 146,00

Ponceuse pneumatique bidirectionnelle

- Avec poignée antidérapante, anti-vibration
- Version longue

N° de cde		**712403600**
N° orig.		BDS PRO
Vitesse	tr/min	3.000
Pression de service maximum	bars	6,3
Déplacement	mm	25
Dimensions bande abrasive	mm	65 x 390
Poids	kg	0,39
PPrix	**€**	**146,00**



€ 83,90

Soufflette et pistolet d'aspiration bsp avec buses

- Boîtier entièrement en plastique
- Grand levier pour un dosage précis
- Avec tuyau flexible et extensible
- Forme courte 145 mm

N° de cde		**712112100**
N° orig.		SBP
Raccord	pouce	1/4
Longueur	mm	145
Pression de service	bars	6,3
Consommation d'air	l/min	150
Niveau sonore (ISO8662-7)	db(A)	97
Poids	kg	1,50
Prix	**€**	**83,90**



€ 589,00

Clé à choc pneumatique 1" 2.441NM

- Couple de serrage réglable en 3 positions
- En matériau composite : léger et isolant du froid
- Faibles vibrations
- Avec broche de 200 mm
- Rotation gauche / droite

N° de cde		**712401495**
N° orig.		ISS1 PRO L
Raccord	pouce	1
Pression de service	bars	6,2
Niveau sonore	dB(A)	107
Consommation d'air	l/min	405
Vitesse	tr/min	6.000
Poids	kg	7,50
Dimensions (L x l x h)	mm	492 x 116 x 175
Prix	**€**	**589,00**



€ 57,90

Pistolet à peinture avec godet de 750 ML

- Jet réglable rond ou plat avec buse de 1,4 mm
- HVLP: Haute pression à faible volume
- Contrôle de la pression et du débit de peinture

N° de cde		**712101600**
N° orig.		PJ HVLP
Consommation d'air	l/min	150 - 200
Pulvérisateur	mm	1,5
Pression de service	bars	3,5 - 4,0
Poids	kg	0,70
Prix	**€**	**57,90**



À partir de
€ 39,50

Paire de chandelles
- Set de 2 chandelles
- Modèle avec crémaillère
- Type CAGS12T sans certificat CE, destiné à l'exportation hors UE

N° de Cde		**754753030** Ⓐ	**754756060** Ⓐ	**754751213** Ⓐ
N° Orig.		CAGS3T	CAGS6T	CAGS10T
Capacité	t	3	6	10
Hauteur minimale	mm	288	406	455
Hauteur maximale	mm	425	629	705
Pied	mm	190 x 216	254 x 292	
Poids	kg	8,50	28,00	27,80
Prix	**€**	**39,50**	**59,90**	**119,00**



À partir de
€ 177,00

Chandelle poids lourds 25 tonnes
- Colonne renforcée et base stable
- Axe coulissant tourné CNC avec finition anti-rayures noire mate
- Goupille de précision avec deux fentes d'insertion et chaîne de sécurité
- Sans certificat CE, destiné à l'exportation hors UE

		❶	❷
N° de Cde		**754751227** Ⓐ	**754751225** Ⓐ
N° Orig.		CAGS25T	CAGS25TH
Capacité	t	25	25
Hauteur minimale	mm	415	675
Hauteur maximale	mm	640	1050
Poids	kg	23,50	33,50
Dimensions (L x l x h)	mm	38 x 380 x 440	380 x 380 x 710
Prix	**€**	**177,00**	**237,00**



€ 85,50

Chaise d'atelier mobile
- Chaise d'atelier mobile avec casiers de rangement
- Roues de qualité d'un diamètre de 100 mm, 2 roues avec frein
- Grands et petits espaces de rangement et tiroir pour les outils et les pièces
- 2 bacs de rangement amovibles avec plusieurs compartiments

N° de Cde		**756183653** Ⓐ
N° Orig.		MS375
Diamètre des roues	mm	100
Capacité de charge maximale	kg	130
Poids	kg	6,5
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 270 x 380
Prix	**€**	**85,50**



€ 59,50

Chaise d'atelier/Chariot de visite pliable
- Roues en PP avec couche de PE antichoc
- Pliable en 3 parties pour se transformer en chaise
- Confortable, matelas mousse
- Facile à nettoyer
- En PVC

N° de Cde		**756203001** Ⓐ
N° Orig.		MTB3D
Hauteur minimale	mm	105
Hauteur maximale	mm	470
Diamètre des roues	mm	60
Capacité de charge max.	kg	110
Poids	kg	6,70
Dimensions (L x l x h)	mm	1.020 x 400 x 470
Prix	**€**	**59,50**



€ 85,50

Tabouret d'atelier
- Sur 5 roues en polyuréthane
- Réglable en hauteur par un vérin
- Avec base aimantée dans le socle

N° de Cde		**756183650** Ⓐ
N° Orig.		MS365
Hauteur minimale	mm	440
Hauteur maximale	mm	555
Diamètre du siège	mm	365
Diamètre de la base	mm	440
Poids	kg	6,60
Dimensions (L x l x h)	mm	365 x 365 x 440
Prix	**€**	**85,50**



€ 35,50

Chariot de visite
- Modèle fixe
- En plastique dur
- Coussin de tête doux
- Roues en pvc noir avec couche en PU gris pour un fonctionnement souple

N° de Cde		**756203002** Ⓐ
N° Orig.		MTB10
Hauteur minimale	mm	50
Hauteur maximale	mm	115
Diamètre des roues	mm	75
Capacité de charge max.	kg	130
Poids	kg	4,80
Dimensions (L x l x h)	mm	1.010 x 490 x 120
Prix	**€**	**35,50**



NEW

€ 189,00

Chandelle professionnelle extra lourde, 20 tonnes. Modèle à vis - bas

- Capactié de 20 tonnes
- Plage de travail extra large
- Avec colonne renforcée et base stable
- Modèle à vis : facile à régler à la bonne hauteur (min 410 mm - max 600 mm)

Convient pour : les grues, les camions, les machines agricoles, etc.
Livrée par pièce.

N° de Cde		**754751228**
N° Orig.		CAGS20T
Hauteur minimale	mm	410
Hauteur maximale	mm	600
Poids	kg	26,10
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 330 x 428
Prix	€	**189,00**



NEW

€ 239,00

Chandelle professionnelle extra lourde, 20 tonnes. Modèle à vis - haut

- Capactié de 20 tonnes
- Plage de travail extra large
- Avec colonne renforcée et base stable
- Modèle à vis : facile à régler à la bonne hauteur (min 665 mm – max 1090 mm)

Convient pour : les grues, les camions, les machines agricoles, etc.
Livrée par pièce.

N° de Cde		**754751229**
N° Orig.		CAGS20TH
Hauteur minimale	mm	665
Hauteur maximale	mm	1090
Poids	kg	39,10
Dimensions (L x l x h)	mm	460 x 460 x 683
Prix	€	**239,00**



À partir de

€ 95,50

Pistolets de remplissage de pneus 8 et 19 litres

		1	2
N° de Cde		**724563146**	**724563144**
N° Orig.		BVP80	BVP190
Réservoir sous pression	l	8	19
Poids	kg	7,00	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660 x 250 x 290	490 x 460 x 340
Prix	€	**95,50**	**113,00**

NEW

€ 179,00



Compresseur hydraulique de ressorts 1 tonne

- Presse à ressort avec pompe hydraulique à pieds pour comprimer les ressorts de voiture lors de leur remplacement
- Vérin hydraulique avec pompe à pied, pour une installation stationnaire, mains libres, sur le sol
- Différentes hauteurs des pinces, en fonction de la longueur des ressorts
- Longueur minimale du ressort 210 mm
- Longueur maximale du ressort 570 mm
- Diamètre maximal du ressort 300 mm
- Avec chaîne de sécurité pour éviter que le ressort ne glisse pendant l'opération de pressage

N° de Cde		**757170302**
N° Orig.		VCP100
Force maximale	t	1
Poids	kg	29,00
Dimensions (L x l x h)	mm	290 x 170 x 1.230
Prix	€	**179,00**

Pistolet de remplissage de pneus avec réservoir sous pression de 55 litres

Remplissage par explosion d'air comprimé d'une large gamme de pneus: des petits pneus de voitures et de camionnettes aux gros pneus de tracteurs, de remorques, de véhicules agricoles, d'engins de chantier et d'autobus.

N° de Cde		**724563149**
N° Orig.		BVP550
Pression de travail maximale	bar	10
Poids	kg	16,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660 x 250 x 290
Prix	€	**251,00**

NEW

€ 251,00





À partir de
€ 29,90

Cric bouteille hydraulique

- Capacité 3 tonnes
- Avec vis d'extension traitée et clapet de sécurité en cas de surcharge
- Livré dans une boîte en pvc

N° Cde	N° Orig.	Hauteur minimale mm	Hauteur maximale mm	Course mm	Extensible (vis) mm	Prix €
754751103 A	CATM11030	188	363	115	60	**29,90**
754751105 A	CATM11050	207	402	125	70	**32,50**
754751108 A	CATM11080	222	447	145	80	**38,50**
754751112 A	CATM11120	227	457	150	80	**45,90**
754751120 A	CATM11200	235	445	150	60	**58,50**
754751300 A	CATM11300	285	465	145	-	**99,90**



€ 229,00

Kit de débosselage hydraulique 10 tonnes

complet avec pompe, tuyau hydraulique, bec (0,5T) cylindre et accessoires. Emballé dans un solide coffret portable en PVC. Équipé de roues pour faciliter le transport.

N° Cde		754751110 A
N° Orig.		CATM10CLIP
Capacité	t	10
Course	mm	125
Poids	kg	32,00
Prix	**€**	**229,00**



€ 259,00

Cric de transmission sur roues

- Cap. 500 kg
- Avec pédale
- avec bouton de sécurité

N° Cde		754750500 A
N° Orig.		CAT755
Capacité	kg	500
Hauteur minimale	mm	1100
Hauteur maximale	mm	1900
Poids	kg	32,00
Dimensions (L x l x h)	mm	570x570x1100
Prix	**€**	**259,00**



À partir de
€ 89,90

Cric bouteille hydraulique, modèle long

- Met overbelastingsventiel
- Met dodemansknop
- Geschikt voor garagekranen CAT610/CAT620

N° Cde		754756161 A	754756262 A
N° Orig.		CATRAM610C	CATRAM620
Capacité	t	3	5
Hauteur minimale	mm	670	670
Hauteur maximale	mm	1165	1165
Course	mm	495	495
Prix	**€**	**89,90**	**119,00**

ACIER INOXYDABLE



€ 156,00

NEW

Pulvérisateur mobile

- Convient pour liquides de nettoyage pour voitures, dégraissants, cire liquide de protection, etc
- Réservoir en acier inoxydable

N° de Cde		756209571 E
N° Orig.		MVN20
Capacité	l	20
Pression de travail	bar	4
Dimensions (L x l x h)	mm	270 x 290 x 760
Poids	kg	7,50
Prix	**€**	**156,00**



€ 167,00

Récupérateur d'huile

- Avec vidange pneumatique
- Niveau d'huile visible sur la cuve

N° de Cde		724561001 A
N° Orig.		OD68
Capacité	l	68
Diamètre entonnoir	mm	290
Dimensions (L x l x h)	mm	960 x 440 x 420
Prix	**€**	**167,00**



€ 314,00

Extracteur et collecteur d'huile

- Extracteur et collecteur d'huile avec préchambre
- Hauteur réglable de 130 à 185 cm

N° de Cde		724561003 A
N° Orig.		ODC65
Capacité	l	65
Capacité chambre intermédiaire	l	9
Longueur entonnoir	mm	530
Vitesse d'extraction	l/min	0,6 - 1,6
Dimensions (L x l x h)	mm	790 x 560 x 540
Prix	**€**	**314,00**



À partir de
€ 251,00

Grand pulvérisateur atoxique mobile

- Appareil permettant le lavage de véhicules, le graphitage, la lubrification, la distribution d'huiles de décoffrage, etc.
- Action autonome, pas besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé
- La version en inox peut être utilisée pour vaporiser du désinfectant ou du détergent sur différentes surfaces, murs ou sols.
- Livré avec : Tuyau de 5 mètres et pistolet, manomètre et entonnoir

		1	2
N° de Cde		**756209550 E**	**756209552 E**
N° Orig.		RA.22024	RA.23025
Matériau		Acier peint	Acier inoxydable
Capacité réservoir	l	24	24
Pression de travail	bar	8	8
Longueur pulvérisateur	mm	650	650
Longueur tuyau	m	5	5
Poids	kg	13,00	12,80
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 280 x 920	280 x 330 x 920
Prix	**€**	**251,00**	**475,00**



À partir de
€ 428,00

Récupérateur d'huile usagée

- Grand entonnoir ø 580 mm amovible
- Grille / filtre
- Tuyau de vidange pneumatique du
- Capacité de récupération max 75 litres

		3	4
N° de Cde		**756213363 E**	**756211363 E**
N° Orig.		RA.42090 GREY	RA.42090
Coloris		gris	vert
Capacité réservoir	l	90	90
Capacité entonnoir	l	15	15
Température huile	°C	70 - 80	70 - 80
Prix	**€**	**428,00**	**473,00**




€ 209,00

Grue de garage avec capacité de 1 tonne

- Modèle pliable. Les roues de support se rabattent vers le haut, pour un rangement facile et compact de l'appareil
- Roues arrières pivotantes et roues avant solides en acier
- Cylindre hydraulique avec clapet de sécurité en cas de surcharge
- Bras avec 4 positions, permettant d'allonger la plage de travail et d'arriver toujours au plus près de la pièce à soulever
- Soupape de descente avec bouton de l'homme mort pour une sécurité optimale
- Soupape de descente et bouton de l'homme mort

N° de Cde		**754756100**
N° Orig.		CAT610
Capacité	t	1
Plage de levage	mm	25-1800
Poids	kg	72,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1470x1190x2150
Prix	**€**	**209,00**








€ 299,00

Grue de garage avec capacité de 2 tonnes

- Modèle pliable
- Pompe
- Roues arrières pivotantes
- Roues avant robustes en métal
- Cylindre hydraulique avec soupape de surcharge
- Bras à 4 positions
- Soupape de descente et bouton de l'homme mort

N° de Cde		**754756200**
N° Orig.		CAT620
Capacité	t	2
Plage de levage	mm	25-2300
Poids	kg	87,50
Dimensions (L x l x h)	mm	1750x1020x2300
Prix	**€**	**299,00**

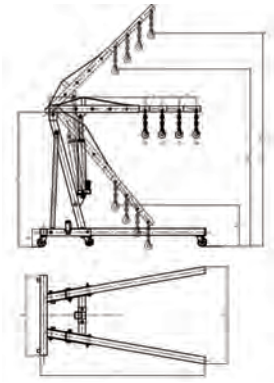



Code	capaciteit - capacité kg				Afmetingen in mm - Dimensions en mm									
	P1	P2	P3	P4	A	B	C	D	E	W1	W2	H1	H2	H4
CAT610	1000	750	500	250	1365	175	1470	1015	90	780	1190	150	1950	2130
CAT620	2000	1500	1000	500	1485	185	1750	1015	180	850	1020	330	1850	2300



Cylindre double action
2x plus rapide

€399,00

Grue de garage robuste avec capacité de 1 tonne

- Hauteur de levage élevée jusque 2.300 mm
- Châssis robuste en acier, très stable
- Bras de levage avec plusieurs positions
- Appareil pliable pour un rangement facile
- Roues arrières pivotantes et roues avant lourdes en métal plein
- Cylindre hydraulique avec soupape contre la surcharge

N° de Cde		**754756120** A
N° Orig.		CAT6100T
Capacité	t	1
Plage de levage	mm	94 - 2.300
A	mm	1.000
B	mm	800
Profondeur fente	mm	700
D	mm	1.230
E	mm	150
H1 min	mm	245
H3 min	mm	0
H1 max.	mm	2.330
H3 max.	mm	2.500
Poids	kg	122,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.640 x 510 x 2.320
Prix	**€**	**399,00**



NEW

€ 669,00

Grue de garage 1 tonne, type europalette en version avec base fixe

- Pompe hydraulique à double action
- Hauteur de levage élevée jusqu'à 2150 mm
- Châssis extrêmement stable, avec des supports latéraux fixes.
- Bras de levage télescopique avec 4 positions de longueur (capacité 700kg, 800kg, 900kg, 1000kg)
- Grand crochet avec fonction de pivotement
- Cylindre hydraulique soupape de surcharge
- Les europalettes s'insèrent dans le sens de la longueur entre les 2 bras latéraux, ce qui permet de soulever les objets de la palette sans difficulté

N° de Cde		**754756118** A
N° Orig.		CAT610PA
Capacité	t	1
C	mm	1.980
F	mm	1.395
G	mm	155
H	mm	570
I	mm	750
L	mm	840
M	mm	1.000
N	mm	965
Poids	kg	115
Dimensions (L x l x h)	mm	1.395 x 965 x 1. 595
Prix	**€**	**669,00**

Accessoire



Equilibreur / suspension de moteur pour équilibrer les charges sur les palans et les grues

Capacité 680 kg.
Le vis sans fin équilibre les charges.
Pour tirer les moteurs, poutres et autres charges de manière sûre et équilibrée.
L'oeillet sur le crochet s'adapte à la plupart des treuils et grues de garage.
Kit d'épandage hydraulique 10 t. Complet avec pompe à main, tuyau hydraulique, cylindre de pression, épandeur (0,5 t), accessoires et extensions. Avec valise en PVC équipée de roues pour un transport facile.

N° de Cde		**754751500** A
N° Orig.		CAT1500
Capacité	kg	680
Poids	kg	5,50
Dimensions (L x l x h)	mm	445 x 64 x 190
Prix	**€**	**27,50**




À partir de

€ 885,00

Grue de garage pliable Cap 0,5 - 1 tonne

- Grue stable avec 2 supports latéraux rabattables pour un rangement compact
- Cylindre galvanisé avec pompe manuelle à 1 vitesse
- Bras télescopique à 4 positions
- Crochet de levage pivotant à 360°
- Protection contre la surcharge
- Roues en caoutchouc

N° de Cde		**724564875** A	**724564876** A
N° Orig.		OGP05/S	OGP10/S
Capacité	t	0,5	1
Hauteur minimale	mm	400	550
Hauteur maximale	mm	2.360	2.320
C	mm	2.130	2.180
F	mm	1.540	1.740
G	mm	150	180
H	mm	400	550
I	mm	600	725
L	mm	780	840
M	mm	900	980
N	mm	400	450
O	mm	1.160	1.325
Poids	kg	76,00	116,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.540 x 900 x 1.570	1.740 x 980 x 1.700
Prix	**€**	**885,00**	**1.115,00**

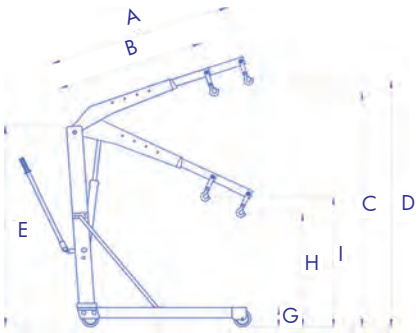




À partir de

€ 829,00

Grue de garage avec grande portée de travail, capacité 0,5 - 1 tonne

- Grue extrêmement stable avec appuis latéraux et hydraulique fiable
- Bras télescopique 4 positions
- Crochet de levage pivotant sur 360°
- Protection contre la surcharge
- Roues en nylon et caoutchouc

N° de Cde		**724564161** A	**724564162** A
N° Orig.		O131	O132
Capacité	t	0,5	1,0
C	mm	2.130	2.390
F	mm	1.295	1.530
G	mm	160	180
H	mm	435	470
I	mm	660	670
L	mm	785	955
M	mm	900	1.075
N	mm	600	745
O	mm	1.140	1.360
Poids	kg	75,00	110,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.295 x 900 x 1.560	1.530 x 1.075 x 1.720
Prix	**€**	**829,00**	**1.015,00**







À partir de
€ 2.095,00

Grue de garage lourde avec grande portée de travail, capacité 1,5 - 2 tonnes

- Pompe à 2 vitesses
- Roues silencieuse en PU
- Grue extrêmement stable avec supports latéraux et hydraulique fiable
- Bras télescopique à 4 positions
- Crochet de levage pivotant à 360°
- Protection contre la surcharge

N° de Cde		724564167 A	724564168 A
N° Orig.		O137	O138
Capacité	t	1,5	2,0
C	mm	2.680	2.900
F	mm	1.810	1.915
G	mm	185	213
H	mm	310	510
I	mm	650	795
L	mm	960	1.150
M	mm	1.145	1.350
N	mm	1.140	1.340
O	mm	1.415	1.480
Poids	kg	250,00	302,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.810 x 1.145 x 1.935	1.915 x 1.350 x 2.055
Prix	**€**	**2.095,00**	**2.505,00**

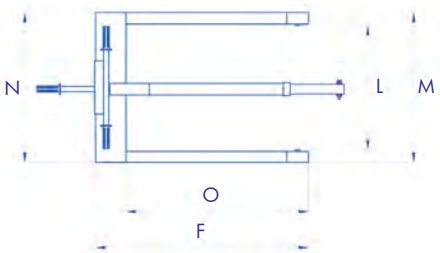

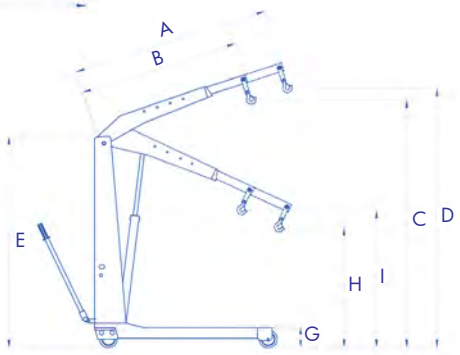

Position basse



1



2

Position haute



3



Pour PBK202K et PBK303K

À partir de
€ 129,00

Cric gonflable pneumatique

- 3 boudins en caoutchouc avec grande plage de levage, 2 boudins en caoutchouc pour le PBK202K
- Caoutchouc 4 couches d'une épaisseur de 7,5 mm, renforcé de fibres, avec un cycle d'essai de 350.000 mouvements de levage et d'abaissement
- Commande précise permettant un levage et un abaissement sûrs et contrôlés

		1	2	3
N° de Cde		**754752252 A**	**754752254 A**	**754752253 A**
N° Orig.		PBK202K	PBK302K	PBK303K
Capacité	t	2	2	**3**
Poignée		Courte	Courte	Courte
Hauteur minimale	mm	**110**	125	140
Hauteur maximale	mm	300	430	400
Durée du levage	s	6	6	6
Nombre de boudins		2	3	3
Dimensions	mm	520 x 280 x 150	520 x 280 x 125	520 x 280 x 150
Poids	kg	15,00	14,20	17,00
Prix	**€**	**129,00**	**240,00**	**129,00**

BAS



À partir de

€ 55,50

Cric léger 2 tonnes

- Poignée de transport sur le cric
- Livré dans une mallette pratique en PVC

		1	2
N° de Cde		**754752221** A	**754752220** A
N° Orig.		CAT2L	CATM200
Capacité	t	2	2
Hauteur maximale A	mm	330	380
Hauteur minimale B	mm	85	130
C	mm	230	225
D	mm	230	225
E	mm	60	60
F	mm	150	145
G	mm	550	531
H	mm	540	500
Poids	kg	11	13,50
Prix	**€**	**55,50**	**65,50**

QUICKLIFT



€ 99,00

Cric pédale d'approche rapide 3 tonnes

N° de Cde		**754753000** A
N° Orig.		CATM300T
Capacité	t	3
Hauteur maximale A	mm	520
Hauteur minimale B	mm	145
C	mm	380
D	mm	380
E	mm	140
F	mm	155
G	mm	740
H	mm	950
Poids	kg	39,00
Prix	**€**	**99,00**

EXTRA BAS





€ 99,50

Cric profil extra bas 2,5 tonnes

- Hauteur minimale extra basse 85 mm

N° de Cde		**754752260** A
N° Orig.		CAT25TL
Capacité	t	2,5
Hauteur maximale A	mm	455
Hauteur minimale B	mm	85
C	mm	380
D	mm	380
E	mm	110
F	mm	150
G	mm	690
H	mm	950
Poids	kg	36,00
Prix	**€**	**99,50**

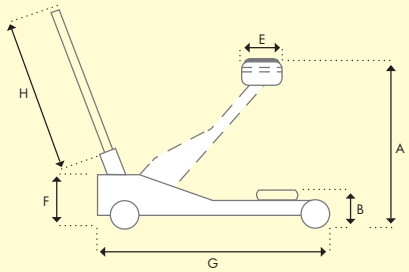



Crics avec double pompe





€ 129,00

Cric double pompe 3 tonnes

N° de Cde		754753027 A
N° Orig.		CATM300D
Capacité	t	3
Hauteur maximale A	mm	465
Hauteur minimale B	mm	130
C	mm	328
D	mm	328
E	mm	115
F	mm	155
G	mm	630
H	mm	116
Poids	kg	39,00
Prix	**€**	**129,00**







€ 169,00

Cric avec double pompe et profil bas, 2,5 tonnes

- Hauteur minimale extra basse de 75 mm

N° de Cde		754753028 A
N° Orig.		CAT25DL
Capacité	t	2,5
Hauteur maximale A	mm	515
Hauteur minimale B	mm	75
C	mm	328
D	mm	328
E	mm	110
F	mm	150
G	mm	722
H	mm	1.220
Poids	kg	39,00
Prix	**€**	**169,00**

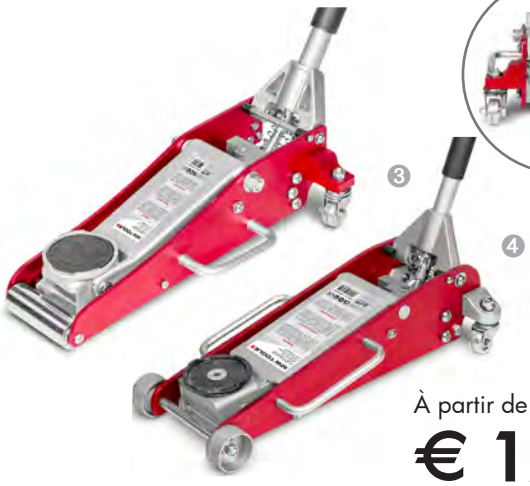




À partir de


€ 129,00

Cric aluminium/acier avec double pompe

- Construction de base très légère en aluminium, facile à porter
- Le double cylindre est au plus haut niveau en quelques coups de pompe
- Extra bas, convient aux voitures de sport

		3	4
N° de Cde		**754752266 A**	**754752262 A**
N° Orig.		CAT15ALU	CAT25ALU
Capacité	t	1,5	2,5
Hauteur maximale A	mm	360	460
Hauteur minimale B	mm	90	100
C	mm	290	292
D	mm	200	292
E	mm	100	100
F	mm	175	170
G	mm	590	650
H	mm	900	900
Poids	kg	14,30	26,00
Prix	**€**	**129,00**	**169,00**

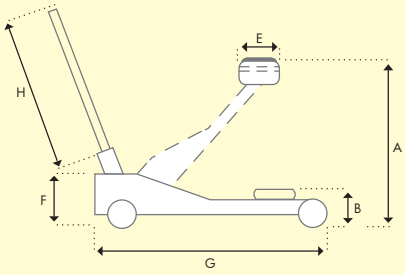



Un seul coup de pompe permet de transférer plus d'huile, de sorte que le cric peut être levé très rapidement. Modèles avec réglage automatique de la vitesse de la pompe. La vitesse de pompage élevée à vide est automatiquement réduite si le cric est soumis à des charges plus élevées.

PRO

€ 249,00



Cric rouleur professionnel 3 tonnes, avec châssis bas, double pompe et pédale Quicklift

- Pédale Quicklift : quelques coups de pompe suffisent pour lever le cric
- Abaissement lent et contrôlé pour les charges supérieures à 50 kg
- Faible hauteur minimale de 95 mm
- Roues en nylon silencieuses

N° de Cde		**754753029** A
N° Orig.		CAT30DP
Capacité	t	3
Hauteur maximale A	mm	505
Hauteur minimale B	mm	95
C	mm	380
D	mm	380
E	mm	100
F	mm	195
G	mm	720
H	mm	970
Poids	kg	39,00
Prix	**€**	**249,00**

EXTRA LAAG

À partir de
€ 299,00



Cric rouleur extra long et bas 2 - 3 tonnes

- Châssis lourd avec roue de support supplémentaire au milieu pour faciliter le repositionnement
- Pédale Quicklift
- Grandes roues silencieuses avec revêtement PU

		1	2
N° de Cde		**754752261** A	**754752270** A
N° Orig.		CAT2TLL	CAT3TLL
Capacité	t	2	3
Hauteur maximale A	mm	510	525
Hauteur minimale B	mm	75	140
Pédale Quicklift		oui	oui
C	mm	440	350
D	mm	440	350
E	mm	105	105
F	mm	195	180
G	mm	1.050	1.150
H	mm	1.060	1.060
Poids	kg	42,00	55,00
Prix	**€**	**299,00**	**349,00**


À partir de
€ 495,00




Cric rouleur robuste 5 - 10 tonnes

- Conçu pour camionnettes, bus ...
- Avec pédale Quicklift

		3	4
N° de Cde		**754750996** A	**754750998** A
N° Orig.		CAT5TLN	CAT10TLN
Capacité	t	5	10
Hauteur maximale A	mm	570	560
Hauteur minimale B	mm	150	160
Pédale Quicklift		oui	oui
C	mm	420	255
D	mm	300	255
E	mm	130	130
F	mm	200	255
G	mm	1.412	1.540
H	mm	1.090	1.090
Poids	kg	85,00	129,00
Prix	**€**	**495,00**	**775,00**

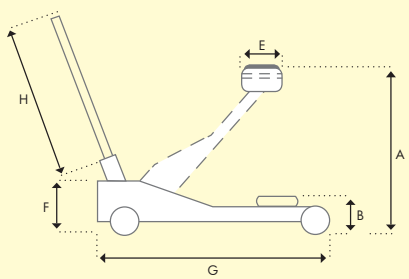





FUN RACING TEAM

100% fun since 2003

Marnix D'hondt est l'un des pilotes les plus rapides dans sa catégorie. Sa première course remonte peut-être à 1994, mais il laisse constamment derrière lui les jeunes pilotes. Dans ce sport, vous avez besoin d'outils sur lesquels vous pouvez compter. Grâce aux outils de Teng Tools, nous faisons passer l'équipe au niveau supérieur.





L'HOMME LE PLUS RAPIDE DU CIRCUIT



TENGTOOLS® FUN-RACING TEAM

IF YOU THINK STREET RACING IS TOO DANGEROUS, GO HOME, CUT YOUR LAWN AND LEAVE IT TO US.





Hydro-pneumatique

L'utilisation d'air comprimé donne la puissance nécessaire au système hydraulique pour pouvoir soulever le véhicule sans aucun effort. Ces crics sont adaptés aux véhicules lourds tels que les cars, les camions, les véhicules agricoles, les engins de construction, les grues, etc.

À partir de
€ 335,00





€ 879,00







Poignée de transport rabattable et poids léger



Livré avec 2 extensions 75 mm et 45 mm







Cric rouleur hydraulique pneumatique 22 - 35 tonnes

- À brancher sur un compresseur
- Grandes roues recouvertes de caoutchouc
- CAT835 fourni avec 3 rallonges : 60, 100, 140 mm
- CAT822 fourni avec 3 rallonges : 20, 25, 60, 100 mm

N° de Cde		**754750022** B	**754750024** A
N° Orig.		CAT822	CAT835
Capacité	t	22	35
Nombre de niveaux		1	1
Hauteur minimale	mm	225	250
Hauteur maximale	mm	535	575
Poids	kg	36,00	46,00
Prix	**€**	**335,00**	**419,00**

Cric rouleur portable hydraulique pneumatique 30 tonnes

- Modèle à 2 niveaux
- Pour une utilisation dans le cadre de l'assistance routière et sur la route

N° de Cde		**754752282** A
N° Orig.		HPK1530M
Capacité	t	30 - 15
Nombre de niveaux		2
Hauteur minimale	mm	150
Hauteur maximale	mm	409
Capacité niveau 1	t	30
Capacité niveau 2	t	15
Poids	kg	30,00
Prix	**€**	**879,00**

POUR VÉHICULES À PROFIL BAS

À partir de

€ 819,00



1




2





3




4

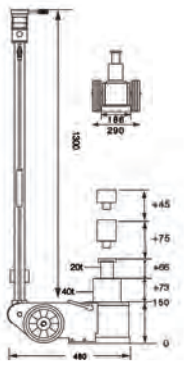

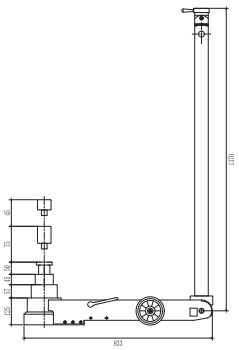

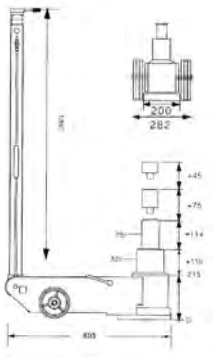



Cric rouleur hydraulique pneumatique 40 - 50 - 60 tonnes

- Livré avec 2 extensions de 75 et 45 mm
- Joints d'étanchéité XTP 'made in USA'
- Lubrification constante du cric par de l'huile de haute qualité

		1	2	3	4
N° de Cde		**754752286** A	**754752256** A	**754752290** A	**754752294** A
N° Orig.		HPK2040L	HPK102040L	HPK2550	HPK204060L
Capacité	t	40 - 20	40 - 20 - 10	50 - 25	60 - 40 - 20
Nombre de niveaux		2	3	2	3
Hauteur minimale	mm	150	**125**	215	150
Hauteur maximale	mm	409	409	**564**	447
Capacité niveau 1	t	40	40	50	60
Capacité niveau 2	t	20	20	25	40
Capacité niveau 3	t	-	10	-	20
Poids	kg	40,00	44,00	73,00	67,00
Prix	**€**	**819,00**	**1.145,00**	**1.199,00**	**1.319,00**



€ 609,00

Cric de garage 2 tonnes avec profil bas, modèle court

- Base large pour une très bonne stabilité
- Poignée ergonomique
- Contrôle de la descente par bouton sur la poignée
- Protection en caoutchouc sur le châssis
- Roues en nylon pour un roulement souple et silencieux

N° de Cde		**724564360** A
N° Orig.		O3000
Capacité	t	2
Hauteur minimale	mm	95
Hauteur maximale	mm	480
A	mm	480
B	mm	95
C	mm	350
D	mm	290
E	mm	130
F	mm	200
G	mm	660
H	mm	810
Poids	kg	39,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660 x 350 x 1.010
Prix	**€**	**609,00**

€ 1.065,00

Cric de garage 2 tonnes avec profil bas, modèle long

- Roues en PU, roues avant doubles, idéal pour les sols avec grilles, les surfaces inégales en cas de dépannage et d'assistance routière
- Poignée ergonomique
- Contrôle de la descente avec pédale de commande
- Protection en caoutchouc sur le châssis


N° de Cde		**724564362** A
N° Orig.		O3010
Capacité	t	2
Hauteur minimale	mm	95
Hauteur maximale	mm	710
Pédale Quicklift		oui
A	mm	710
B	mm	95
C	mm	480
D	mm	485
E	mm	130
F	mm	210
G	mm	1.000
H	mm	780
Poids	kg	67,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 480 x 990
Prix	**€**	**1.065,00**

€ 1.015,00

Cric de garage 2 tonnes avec profil bas, modèle long

- Profil très bas : hauteur minimale 90 mm
- Pédale Quick Lift pour une élévation rapide de la tête
- Roues en nylon
- Poignée ergonomique
- Contrôle de la descente par bouton manuel
- Selle en caoutchouc sur la tête

N° de Cde		**724564364** A
N° Orig.		O3020
Capacité	t	3
Hauteur minimale	mm	90
Hauteur maximale	mm	505
Pédale Quicklift		oui
A	mm	505
B	mm	90
C	mm	290
D	mm	275
E	mm	130
F	mm	145
G	mm	1.260
H	mm	915
Poids	kg	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.260 x 275 x 145
Prix	**€**	**1.015,00**

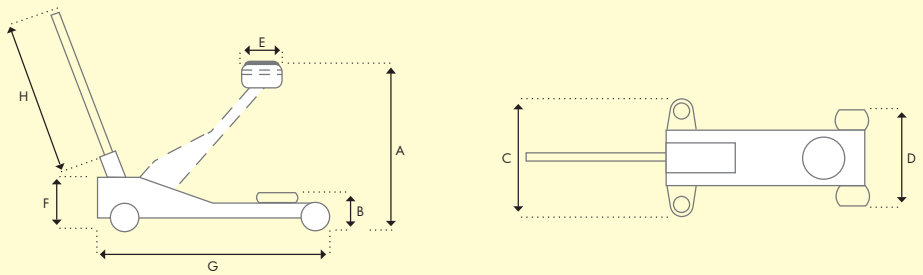







€ 595,00

Cric de garage hydraulique 1,5 tonnes, avec châssis court

- Cric robuste et compact pour voitures particulières, SUV, remorques, etc.
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Roues en plastique à roulement silencieux
- Protection contre la surcharge
- Option: Patin en caoutchouc art. O392/A

N° de Cde		**724564308** A
N° Orig.		O252
Capacité	t	1,5
Hauteur minimale	mm	130
Hauteur maximale	mm	525
A	mm	525
B	mm	130
C	mm	365
D	mm	290
E	mm	100
F	mm	200
G	mm	700
H	mm	820
Poids	kg	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	700 x 290 x 200
Prix	**€**	**595,00**

€ 529,00

Cric de garage hydraulique 2 tonnes, avec châssis court

- Cric robuste et compact pour voitures particulières, SUV, remorques, etc.
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Roues en plastique à roulement silencieux
- Protection contre la surcharge
- Option: Patin en caoutchouc art. O392/A


N° de Cde		**724564309** A
N° Orig.		O253
Capacité	t	2
Hauteur minimale	mm	130
Hauteur maximale	mm	525
A	mm	525
B	mm	130
C	mm	390
D	mm	290
E	mm	100
F	mm	200
G	mm	700
H	mm	820
Poids	kg	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	700 x 290 x 200
Prix	**€**	**529,00**


€ 995,00

Cric de garage hydraulique2 tonnes, châssis long et roues avant doubles

- Roues avant doubles avec effet d'équilibrage: convient pour les sols avec des grilles et des irrégularités. Convient également aux services de dépannage et à une utilisation sur des sols rugueux tels que les routes, parkings, voies de dépannage, etc.
- Roues en polyuréthane : roulement souple et silencieux
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Protection contre la surcharge
- Option: Patin en caoutchouc art. O392/B

N° de Cde		**724564126** A
N° Orig.		O1120/E
Capacité	t	2
Hauteur minimale	mm	130
Hauteur maximale	mm	760
Pédale Quicklift		oui
A	mm	760
B	mm	130
C	mm	480
D	mm	480
E	mm	130
F	mm	200
G	mm	1.080
H	mm	910
Poids	kg	65,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.080 x 480 x 200
Prix	**€**	**995,00**

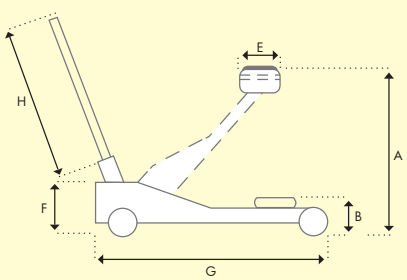





€ 719,00

Cric de garage hydraulique 3 tonnes, avec châssis court

- Cric robuste et compact pour voitures particulières, SUV, remorques, etc.
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Roues en plastique à roulement silencieux
- Protection contre la surcharge
- Patin en caoutchouc art. O392/A

N° de Cde		**724564310** A
N° orig.		O254
Capacité	t	3
Hauteur minimale	mm	140
Hauteur maximale	mm	610
A	mm	610
B	mm	140
C	mm	395
D	mm	310
E	mm	130
F	mm	225
G	mm	760
H	mm	820
Poids	kg	45,00
Dimensions (L x l x h)	mm	760 x 310 x 225
Prix	**€**	**719,00**





€ 1.319,00

Cric de garage hydraulique 6 tonnes, avec longue extension

- Convient pour les véhicules lourds tels que les camionnettes, camions, camping cars, etc.
- Châssis lourd avec grandes roues pour le déplacement rapide du cric malgré son poids propre élevé
- Pédale Quick Lift pour un levage rapide en quelques secondes

N° de Cde		**724564319** A
N° orig.		O263
Capacité	t	6
Hauteur minimale	mm	150
Hauteur maximale	mm	550
Pédale Quicklift		oui
A	mm	550
B	mm	150
C	mm	360
D	mm	290
E	mm	130
F	mm	190
G	mm	1.580
H	mm	920
Poids	kg	80,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.580 x 290 x 190
Prix	**€**	**1.319,00**

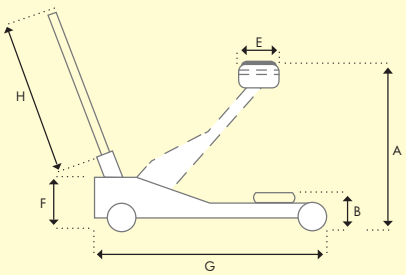





€ 1.379,00

Cric de garage hydraulique 8 tonnes, avec longue extension

- Convient pour les véhicules lourds tels que les camionnettes, camions, camping cars, etc.
- Châssis lourd avec grandes roues pour le déplacement rapide du cric malgré son poids propre élevé
- Pédale Quick Lift pour un levage rapide en quelques secondes

N° de Cde		**724564320** A
N° orig.		O264
Capacité	t	8
Hauteur minimale	mm	150
Hauteur maximale	mm	560
Pédale Quicklift		oui
A	mm	560
B	mm	150
C	mm	385
D	mm	305
E	mm	130
F	mm	230
G	mm	1.650
H	mm	920
Poids	kg	95,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.650 x 305 x 230
Prix	**€**	**1.379,00**



€ 1.579,00

Cric de garage hydraulique 10 tonnes, avec extension extra longue

- Convient pour les véhicules lourds tels que les camionnettes, camions, camping cars, etc.
- Châssis lourd avec grandes roues pour un déplacement rapide du cric
  malgré son poids propre élevé
- Pédale Quick Lift pour un levage rapide en quelques secondes

N° de Cde		**724564321** A
N° orig.		O265
Capacité	t	10
Hauteur minimale	mm	185
Hauteur maximale	mm	630
Pédale Quicklift		oui
A	mm	630
B	mm	185
C	mm	445
D	mm	360
E	mm	155
F	mm	265
G	mm	1.880
H	mm	900
Poids	kg	148,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.880 x 360 x 265
Prix	**€**	**1.579,00**

Accessoire



€ 93,50

Plateau en caoutchouc pour crics rouleurs

Convient pour types 112, 112/A, 252, 253, 1120/F, 1130/XR

N° de Cde	N° orig.	Pour type	**Prix €**
724564526 A	O392/A	O112-O112/A-O252-O253-O1120/F-O1130/XR	**93,50**
724564527 A	O392/B	O113-O114-O115-O116-O254-O255-O256-O1120/E	**93,50**
724564528 A	O392/C	112/B, 112/C, 112/D,O119-O119/A-O120-O257-O259-O260-O261	**93,50**
724564529 A	O392/D	O258-O1120/G	**93,50**



À partir de
€ 50,90
Chandelle 1,0 - 3,5 tonnes
• Pour véhicules de tourisme et camions légers

		①	②	③
N° Cde		**724564106** A	**724564107** A	**724564108** A
N° orig.		O110	O110/A	O110/B
Capacité	kg	1.000	1.000	3.500
Hauteur maximale	mm	480	650	740
Hauteur minimale	mm	280	380	440
Poids	kg	3,00	4,00	8,00
Prix	€	**50,90**	**61,90**	**111,00**



€ 189,00
Chandelle 1 tonne, modèle extra haut 1.885 mm
• Pour voitures de tourisme et camions légers

N° Cde		**724564179** A
N° orig.		O151
Capacité	kg	1.000
Hauteur maximale	mm	1.885
Hauteur minimale	mm	1.120
Poids	kg	17,00
Prix	€	**189,00**



À partir de
€ 299,00
Chandelle 8 - 10 - 12 tonnes
• Pour camions, grues, machines agricoles, etc.

		④	⑤	⑥
N° Cde		**724564299** A	**724564301** A	**724564284** A
N° orig.		O241	O242	O217
Capacité	kg	8.000	12.000	20.000
Hauteur maximale	mm	1.100	1.100	640
Hauteur minimale	mm	650	650	410
Poids	kg	23,00	31,00	29,00
Prix	€	**309,00**	**299,00**	**315,00**



À partir de
€ 469,00
Chandelle 15 tonnes
• Pour camions, grues, machines agricoles, etc.
O215: modèle bas
O216: modèle haut

		⑦	⑧
N° Cde		**724564282** A	**724564283** A
N° orig.		O215	O216
Capacité	kg	15.000	15.000
Hauteur maximale	mm	680	1.170
Hauteur minimale	mm	470	680
Poids	kg	27,00	36,00
Prix	€	**469,00**	**549,00**







À partir de
€ 469,00

Cric De Transmission Hydraulique 250 - 400 - 600 kg

- Cylindre chromé en acier trempé
- Grandes roues en nylon avec roulements à billes pour un déplacement rapide
- Descente contrôlée avec bouton de l'homme mort
- Protection contre la surcharge

N° Cde		724564857	724564858	724564859
N° orig.		OSIF1/73	OSIF1/A/73	OSIF2/A/73
Capacité	kg	250	400	600
Hauteur maximale	mm	1.240	1.300	1.180
Hauteur minimale	mm	2.090	2.090	1.960
Poids	kg	22,00	27,00	37,00
Dimensions (L x l x h)	mm	410 x 585 x 1.240	585 x 410 x 1.300	520 x 520 x 1.180
Prix	**€**	**469,00**	**491,00**	**675,00**



À partir de
€ 739,00

Cric De Transmission Hydraulique 1 - 1,5 tonnes

- Vérin chromé en acier trempé
- Grandes roues en nylon avec roulements à billes pour faciliter les manœuvres
- Mouvement de descente contrôlé avec bouton de l'homme mort
- Protection contre la surcharge

N° Cde		724564860	724564861
N° orig.		OSIF2/73	OSIF3/73
Capacité	kg	1.000	1.500
Hauteur maximale	mm	1.190	1.220
Hauteur minimale	mm	1.990	2.020
Poids	kg	40,00	60,00
Dimensions (L x l x h)	mm	530 x 530 x 1.190	540 x 540 x 1.220
Prix	**€**	**739,00**	**829,00**






€ 1.365,00

Vérin de fosse hydraulique 800 kg

- Cylindre chromé à 2 étages en acier trempé spécial
- Grandes roues en nylon avec roulements à billes pour un positionnement rapide
- Descente contrôlée avec bouton de l'homme mort
- Protection contre la surcharge

N° Cde		724564865
N° orig.		OSIF7/73
Capacité	kg	800
Hauteur maximale	mm	920
Hauteur minimale	mm	1.880
Poids	kg	48,00
Dimensions (L x l x h)	mm	530 x 530 x 920
Prix	**€**	**1.365,00**



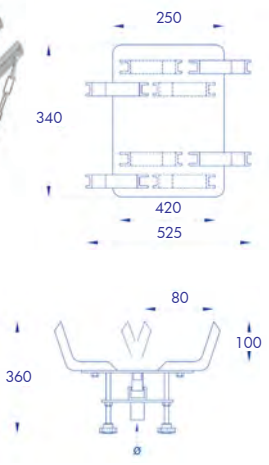

€ 232,00

Support universel pour crics de transmission

- Capacité 250 kg
- Dimensions (surdimensionné) 525 x 340 mm
- Raccord d'un diamètre de 30 mm
- Convient également pour crics d'autres marques

N° Cde		724564178
N° orig.		O15/73
Poids	kg	6,00
Dimensions (L x l x h)	mm	370 x 250 x 360
Prix	**€**	**232,00**



€ 209,00

Chauffage infrarouge 1000W

- Lampes infrarouge VPower de qualité supérieure
- Lampes halogènes Quarz à ondes courtes
- Durée de vie de 5000 à 7000 heures
- Réglage facile de la minuterie
- Lampe réglable en hauteur sur colonne en aluminium anodisé
- Base stable avec empattement en H et roulettes avec frein
- Sèche la peinture de l'extérieur vers l'intérieur
- Gain de temps car on évite le soufflage

N° de Cde		**829000300** A
N° Orig.		LD1
Puissance	W	**1 x 1000**
Tension	V	230
Température	°C	100
Intervalle de temps	min	0-60
Zone de travail	mm	800 x 450
Poids	kg	15,00
Dimensions (L x l x h)	mm	580 x 500 x 1.600
Prix	**€**	**209,00**



€ 368,00

Chauffage infrarouge 2 x 1000W

L'angle des 2 lampes est ajustable et il est aussi possible de le mettre complètement verticale.

- Lampes infrarouge VPower de qualité supérieure
- Lampes halogènes Quarz à ondes courtes
- Durée de vie de 5000 à 7000 heures
- Réglage facile de la minuterie
- **Réglage de température**
- Lampe réglable en hauteur sur colonne en aluminium anodisé
- Base stable avec empattement en H et roulettes avec frein
- Sèche la peinture de l'extérieur vers l'intérieur
- Gain de temps car on évite le soufflage

N° de Cde		**829000301** A
N° Orig.		LD2
Puissance	W	**2 x 1000**
Tension	V	230
Température	°C	30-100
Intervalle de temps	min	0-60
Zone de travail	mm	800 x 800
Poids	kg	19,00
Dimensions (L x l x h)	mm	580 x 500 x 1.600
Prix	**€**	**368,00**

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/fr/secheurs-de-peinture



€ 755,00

Chauffage infrarouge 3 x 1000W

- Lampes infrarouges VPower de 55cm rouge, de qualité supérieure
- Lampes halogènes Quartz à ondes courtes
- **Les lampes sont toujours positionnées de façon optimale, grâce à la construction stable avec piston pneumatique**
- Sèche la peinture de l'extérieur vers l'intérieur
- Gain de temps car on évite le soufflage
- **Réglage digital automatique** de la chaleur (LED)
- Réglage électronique de température de 40 à 100 °C
- Chaque chauffage peut être allumé séparément et orienté de 0 à 300°
- 2 systèmes de chauffage :
  - PULSE : préséchage/évaporation
  - ROUTINE : séchage continu/durcissement
- Roues montées sur roulements à billes, avec frein
- Avec prise industrielle 16A 230V

N° de Cde		**829000302** A
N° Orig.		LD3P
Puissance	W	**3x1000**
Tension	V	230
Surface de séchage	mm	1200x1000
Température	°C	40-100
Intervalle de temps	min	0-99
Zone de travail	mm	1200x1000
Poids	kg	60,00
Dimensions (L x l x h)	mm	789 x 1.150 x 1.620
Prix	**€**	**755,00**



€ 595,00

Appareil de débosselage pour la réparation de bosses et dégâts de grêles sans pulvérisation.

Avantages :

- Débosselage en 20 secondes sans moyens supplémentaires
- Sans limer, sans souder, sans reboucher et sans pulvérisation
- N'endommage pas la peinture ni la carrosserie
- Fonctionne également quand le dessous est inaccessible
- Gain de temps et économies d'argent par rapport aux méthodes traditionnelles
- Conçu pour acier et ses alliages

Caractéristiques :

- Fonctionnement électromagnétique, commande par onduleur IGBT
- Outil léger. Avec bouton poussoir et revêtement en caoutchouc
- Panneau de commande simple avec réglage du temps et de l'intensité
- Écran LCD grand et bien clair
- Appareil très compact avec une faible consommation d'énergie

Chariot optionnel (829000321)

N° de Cde		**829000320** E
N° Orig.		IDH110
Tension	V	230
Convient pour l'acier		Oui
Puissance maximale absorbée	kW	1
Classe d'isolation		F
Frequentie	kHz	50
Poids	kg	3,00
Dimensions (L x l x h)	mm	366 x 231 x 260
Prix	**€**	**595,00**

Option




€ 79,50

Chariot pour débosseleur IDH110T.

N° de Cde		**829000321** E
N° Orig.		IDH110T
Dimensions (L x l x h)	mm	408x410x780
Prix	**€**	**79.50**

Place au digital

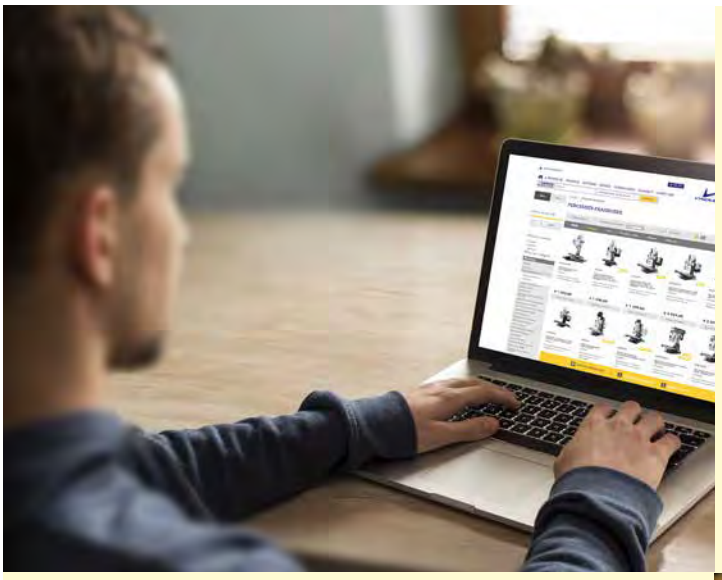


vynckier.biz
Toujours actualisée!

Notre site web est actualisé chaque jour avec l'information sur les produits et les prix les plus récents.

Les clients finaux peuvent également trouver un revendeur VYNCKIER via le site web.

business.EU
Votre accès personnel

Via VBusiness, les revendeurs VYNCKIER ont accès aux informations interentreprises, et à une série d'outils pratiques. On peut ainsi passer commande de manière rapide et conviviale. Vous pouvez également suivre les commandes ouvertes ainsi que les réparations en cours. Il est aussi toujours possible de consulter le stock et de télécharger les modes d'emploi.

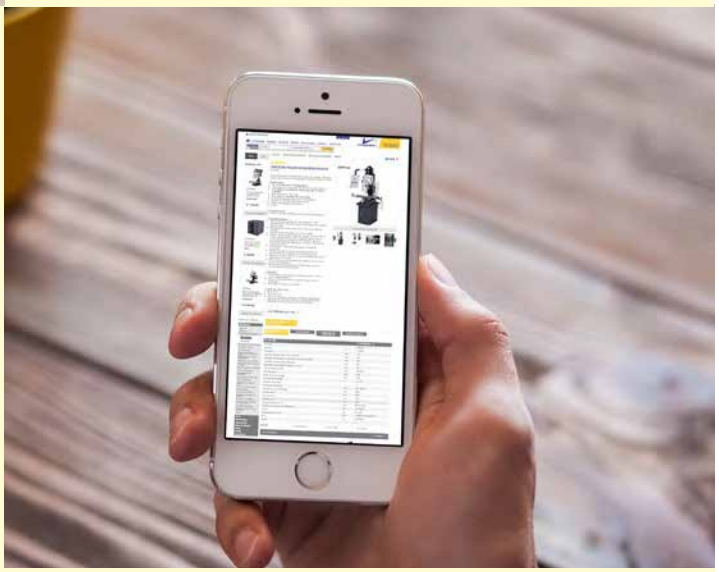



Notre offre
où que vous soyez !

Commander en ligne vous permet d'avoir un aperçu clair de l'historique de vos commandes. De plus, vous pouvez facilement repasser commande en un seul clic!
Notre site est facilement accessible sur ordinateur, smartphone et tablette.



€ 114,00

Support rotatif de pulvérisation

- Base grande et stable munie de 6 supports réglables avec crochets
- Convient pour la plupart des pièces détachées telles que les capots, pare-chocs, panneaux, rétroviseurs, jantes, etc.
- Axe central freiné

N° de Cde		**829000247**
N° Orig.		SPS1200
Dimensions	mm	1.150 x 340 x 155
Prix	**€**	**114,00**



€ 40,90

Tréteau portable pour la pulvérisation

- Convient pour les grandes pièces comme les capots, pare-chocs et panneaux
- Bande de mousse en PU pour protéger les pièces des rayures
- Réglage en hauteur progressif de 635 à 1041 mm

N° de Cde		**829000248**
N° Orig.		SPS1000
Dimensions	mm	1.016 x 1.041 x 355
Capacité de charge	kg	200
Prix	**€**	**40,90**



€ 89,50

Chariot avec supports pour 4 rouleaux de masquage

- Chariot stable en tube d'acier laqué époxy
- 4 supports pour rouleaux de masquage de 300, 450, 600, et 1.000 mm de long
- Chaque support est équipé d'un axe avec guide-rouleau et d'une lame de coupe
- Il y a également un support de ruban adhésif sous chaque rouleau de papier, pour dérouler le ruban adhésif en même temps que le papier de masquage

N° de Cde		**829000286**
N° Orig.		APT1000
Diamètre max. rouleau	mm	250
Capacité de charge	kg	33
Prix	**€**	**89,50**



€ 69,50

Chariot avec supports pour 2 rouleaux de masquage

- Chariot stable en tube d'acier laqué époxy
- 2 supports pour rouleaux de masquage de 450 mm de long
- Chaque support est équipé d'un axe avec guide-rouleau et d'une lame de coupe

N° de Cde		**829000285**
N° Orig.		APT450
Diamètre max. rouleau	mm	250
Capacité de charge	kg	25
Prix	**€**	**69,50**



Lampes infrarouge intégrées



€ 1.929,00

Cabine de pulvérisation mobile

Cabine compacte avec zone de travail confortable avec aspiration. Assure une atmosphère propre et saine dans votre atelier. Système d'aspiration dans la table.

- L'air est évacué par un tuyau flexible de 4 mètres fourni
- Cabine avec grandes dimensions intérieures de 0,9 x 0,9 x 0,9 mètres
- Structure en acier galvanisé avec revêtement époxy
- Moteur d'aspiration puissant de 1100 W, avec débit élevé
- Tension de 1 x 230 V, s'adapte à toutes les prises de courant dans votre atelier
- Cabine mobile sur 4 roues pivotantes
- Aspiration par filtration avec filtre à 2 couches : un filtre grossier en fibre de verre et un filtre au charbon actif
- Éclairage LED clair 24 W dans un boîtier anti-étincelles

N° de Cde		**829000355** A
N° Orig.		MSC1000
Tension	V	230
Puissance	kW	1,1
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	900 x 900 x 900
Débit d'air	m³/u	1.900
Filtre		2 (sortie)
Prix	**€**	**1.929,00**

€ 5.930,00

Cabine de pulvérisation avec sécheur de peinture

Grâce au système d'aspiration dans la table, tous les brouillards de pulvérisation et les vapeurs sont aspirés directement vers le bas dans les filtres de la table. L'air filtré est rejeté. Les lampes infrarouges intégrées et **le rideau frontal** refermable permettent de maintenir les pièces à l'abri de la poussière durant le séchage, pour un résultat optimal du travail de peinture.

- Moteur d'aspiration puissant de 1500 W, avec débit élevé
- **2 lampes infrarouges à ondes courtes** de 1000 watts pour le séchage de la peinture
- Connexion à l'avant pour pistolet à peinture. Pression de service : 4 - 6,2 bars
- Tension 1 x 230 V, se branche sur n'importe quelle prise de courant dans l'atelier
- Aspiration avec filtre à 2 couches : un filtre grossier (fibre de verre) et un filtre en papier
- Éclairage claire par 2 lampes LED dans un boîtier anti-étincelles

N° de Cde		**829000360** A
N° Orig.		MSC1400
Tension	V	230
Puissance	kW	1,5
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	1.650 x 900 x 850
Débit d'air	m³/u	2.800
Filtre		2 (sortie)
Dimensions	mm	1.770 x 900 x 1.990
Prix	**€**	**5.930,00**



€ 5.780,00

Grande cabine de pulvérisation mobile 2,5 x 1,1 m

Cette cabine compacte et mobile permet d'effectuer de petites réparations rapidement et efficacement sur place, sans avoir à déplacer le véhicule dans l'atelier. Une solution logistique qui permet de gagner du temps.

- Cabine mobile sur roues, avec 2 rideaux transparents en PVC des deux côtés
- Tension 1 x 230 V, se branche sur n'importe quelle prise de courant dans l'atelier
- Filtration efficace de l'air à 4 couches, l'air purifié circule à nouveau dans la cabine
- Avec filtres pour la neutralisation du brouillard de pulvérisation, des vapeurs chimiques et des odeurs
- Les moteur d'entrée et de sortie d'air garantissent un débit d'air régulier de 2.600 m³/h, de sorte qu'une quantité suffisante d'air pur est toujours fournie, pour un résultat parfait
- Cabine avec une légère surpression, permettant d'éviter autant que possible la poussière pendant le travail de pulvérisation
- Éclairage LED brillant de 800 lux avec distribution uniforme, pour un éclairage homogène à l'intérieur de la cabine

N° de Cde		**829000250** A
N° Orig.		MSC3600
Tension	V	230
Puissance	kW	2,35
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	2.500 x 1.100 x 2.000
Débit d'air	m³/u	2.000m³/u (entrée) +2.600m³/u (sortie)
Filtre		2 (entrée) + 5 (sortie)
Prix	€	**5.780,00**



€ 2.099,00

Station mobile de filtration d'air ambiant pour un atelier de carrosserie.

Ce système d'extraction et de filtration de l'air se place dans l'atelier auprès de l'opérateur afin de nettoyer l'air pendant son travail. Il absorbe et retient les particules nocives provenant du brouillard de peinture et de la poussière de ponçage. Il crée une zone de travail avec un air purifié et sain permettant de travailler en toute sécurité et en diminuant drastiquement les risques pour la santé. La station de filtration MSA3000 **convient pour** purifier jusqu'à 450 m² de surface au sol pendant les travaux de peinture, de pulvérisation et de ponçage. Un **avantage notable** est la filtration de l'air en plusieurs étapes pour un nettoyage optimal. Le filtre principal et le filtre intermédiaire sont en fibre de verre. Le filtre au charbon actif suit la norme HEPA et retient les particules jusqu'à 3 µm. Les filtres sont grands, 50 cm x 50 cm, et facilement remplaçables.

Autres avantages de la station de filtration MSA3000 :

- Air propre pour les opérateurs, environnement de travail sain
- Fonctionnement économique
- Compacte et mobile
- Alerte de changement de filtre nécessaire
- Pas de ventilation ou d'apport d'air nécessaire
- Moteur silencieux (67 dB)

N° de Cde		**829000368** A
N° Orig.		MSA3000
Tension	V	230
Puissance	kW	1,5
Débit d'air	m³/u	3.000
Niveau sonore	dB	70
Prix	€	**2.099,00**





€ 1.149,00

Équilibreuse de roues avec 5 modes

- Indication automatique de la position des plombs lors de la rotation de la roue

5 modes d'équilibrage :



NORMAL, ALU-1 à ALU-4, STATIC

€ 1.385,00

Équilibreuse robuste avec 6 modes

- Indication automatique de la position des plombs lors de la rotation de la roue

6 modes d'équilibrage :



NORMAL, ALU-1 à ALU-3, ALU-S, STATIC

		①	②
N° de Cde		**724563086** Ⓐ	**724563157** Ⓐ
N° Orig.		BB200	BB350
Tension	V	230	230
Diamètre de jante	mm/"	252 - 610 / 10 - 24	252 - 610 / 10 - 24
Épaisseur de jante	mm/"	40 - 510 / 1,5 - 20	40 - 510 / 1,5 - 20
Poids	kg	92,00	102,00
Dimensions (L x l x h)	mm	960 x 760 x 1.250	960 x 760 x 1.250
Prix	**€**	**1.149,00**	**1.385,00**



€ 1.929,00

Équilibreuse de roues professionnelle avec fonctions avancées

- 9 modes d'équilibrage : NORMAL, ALU-S1 et ALU-S2, ALU-3 jusque ALU-8
- Grand écran LCD 17" très clair et pivotant à 360°
- Représentation graphique interactive avec déroulement pas à pas des programmes
- **Calcul automatique du diamètre de roue**
- **Calcul automatique de la largeur de jante**
- Fonction de répartition des poids sur 2 positions
- Frein à disque automatique pour la pose précise des poids
- Le grand châssis assure une bonne stabilité et des résultats de mesure précis

9 modes d'équilibrage :



NORMAL, ALU-S1 en ALU-S2, ALU-3 à ALU-8

N° de Cde		**724563155**
N° Orig.		BB500
Tension	V	230
Diamètre de jante	mm/"	252 - 610 / 10 - 24
Épaisseur de jante	mm/"	40 - 510 / 1,5 - 20
Poids	kg	101,00
Dimensions (L x l x h)	mm	960 x 760 x 1250
Prix	**€**	**1.929,00**



€ 392,00

Adaptateur pour roues de moto

- Complet avec 3 axes pour la fixation des roues de moto sur les équilibreuses BB200, BB300 et BB400

N° de Cde		**724563150**
N° Orig.		BBAC1
Prix	**€**	**392,00**



€ 142,00

Grand cône 175 MM

- Compatible avec les équilibreuses de roues

N° de Cde		**724563246**
N° Orig.		BBAC4
Prix	**€**	**142,00**



€ 341,00

Bride de roue universelle

- Brides universelles pour la fixation de roues sans cônes sur les équilibreuses


N° de Cde		**724563151**
N° Orig.		BBAC2
Prix	**€**	**341,00**



À partir de
€ 989,00

Démonte-pneu 24”

- Serrage pneumatique du bras de montage/démontage
- Tête de montage pour pneus standard ou à profil bas
- Complet avec gonfleur de pneus, régulateur de pression et nébuliseur d’huile

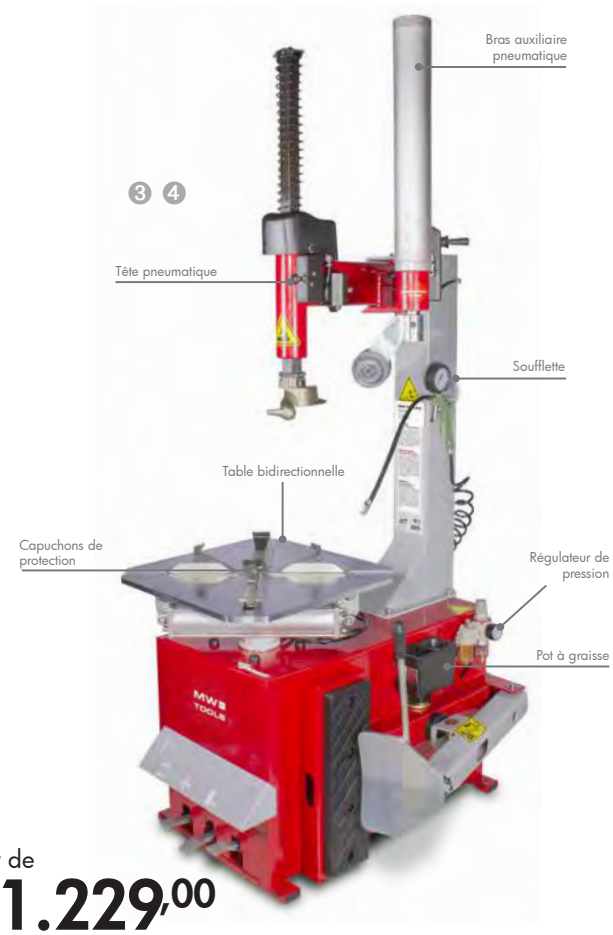

À partir de
€ 1.229,00

Démonte-pneu 24” avec bras auxiliaire

- Serrage pneumatique du bras de montage/démontage
- Bras auxiliaire pneumatique pour faciliter le montage/démontage
- Tête de montage pour pneus standard ou à profil bas
- Complet avec gonfleur de pneus, régulateur de pression et nébuliseur d’huile

		1	2	3	4
N° de Cde		**724563090** A	**724563091** A	**724563092** A	**724563093** A
N° Orig.		BT100	BT100M	BT200	BT200M
Tension	V	3x400	230	3x400	230
Bras pivotant		serrage manuel	serrage manuel	serrage pneumatique	serrage pneumatique
Diamètre maximum pneu	mm/”	1.040/41	1.040/41	1.040/41	1.040-41
Épaisseur maximale pneu	mm/”	355/14	355/14	355/14	355-14
Poids	kg	168,00	168,00	226,00	207,00
Dimensions (L x l x h)	mm	960 x 760 x 920	960 x 760 x 920	960 x 760 x 920	960 x 760 x 920
Prix	**€**	**989,00**	**1.089,00**	**1.289,00**	**1.229,00**

Accessoires

Graisse pour pneus 5 kg




N° de Cde		**724563200** A
Prix	**€**	**32,50**



LAMELLE DÉMONTE-PNEU

N° de Cde		**763504000** T	**763506000** T
N° Orig.		IZ6350400400	IZ6350400600
Longueur	mm	400	600
Dimensions (L x l x h)	mm	400 x 25 x 10	600 x 30 x 10
Prix	**€**	**24,90**	**36,90**




Brosse 45°

N° de Cde		**724563213** A
Prix	**€**	**9,50**



Brosse droite

N° de Cde		**724563202** A
Prix	**€**	**4,20**

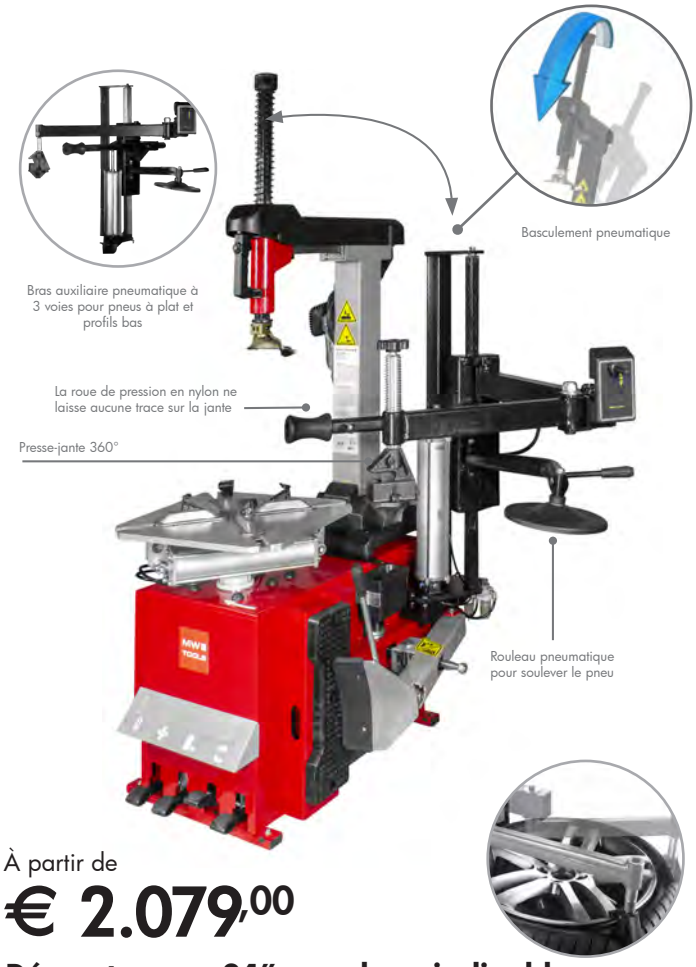

À partir de

€ 2.079,00

Démonte-pneu 24" avec bras inclinable

- Bras auxiliaires pneumatiques pour pneus à profil bas, pneus à roulage à plat et pneus à parois latérales dures
- Colonne pneumatique basculante vers l'arrière
- Tête de montage avec positionnement automatique sur la jante
- Le positionnement facile et précis de la tête évite d'endommager les jantes et les pneus

N° de Cde		**724563190** A	**724563191** A
N° Orig.		BT300H	BT300HM
Bras auxiliaire		Triple pneumatique	Triple pneumatique
Tension	V	3 x 400	230
Serrage interne	Pouce	12 - 24	12 - 24
Serrage externe	Pouce	10 - 21	10 - 21
Diamètre maximum pneu	mm/"	1.000 - 39	1.000 - 39
Épaisseur maximale pneu	mm/"	355 - 14	355 - 14
Puissance moteur	kW	1.1	1.1
Dimensions (L x l x h)	mm	1.230 x 760 x 980	1.230 x 760 x 980
Prix	**€**	**2.419,00**	**2.079,00**

Accessoire

Adaptateur pour roues de motos pour démonte-pneus BT



€ 249,00

N° de Cde		**724563153** A
N° Orig.		BTAC1
Prix	**€**	**249,00**





€ 3.489,00

Démonte-pneu 26"

- Pour les véhicules grands et lourds avec des pneus jusque 1.400 mm
- Commande hydraulique du chargement/déchargement des pneus, du serrage de la roue, du montage/démontage, du positionnement de la tête de montage et du bras auxiliaire
- Installation compacte, verticale, convient également pour les espaces plus petits
- Console de commande pivotante avec disposition claire des fonctions
- Angle de la tête de montage réglable en fonction de la position et de l'épaisseur des pneus, pour éviter d'endommager les pneus
- Rouleaux de pression des roues compatibles avec la plupartdes pneus courants
- Sens de rotation réversible du moteur hydraulique
- Cage de sécurité en option pour le gonflage de grands pneus (724565117)

N° de Cde		**724563214** A
N° Orig.		BT700H
Tension	V	3 x 400
Serrage interne	Pouce	19 - 26
Diamètre maximum pneu	mm	14
Épaisseur maximale pneu	mm	460
Puissance moteur	kW	3,0
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 1.200 x 2.000
Prix	**€**	**3.489,00**



À partir de
€ 54,90

Chargeur de batterie

N° de Cde		830807554 A	830807555 A	830807556 A
N° Orig.		TOURING 11	TOURING 15	TOURING 18
Tension de charge	V	6/12	12/24	12/24
Courant de charge	A	2/4,5	9(12V) / 4,5(24V)	13(12V) / 8(24V)
Poids	kg	2,00	2,70	3,00
Dimensions (L x l x h)	mm	100 x 190 x 190	100 x 190 x 190	100 x 190 x 190
Prix	**€**	**54,90**	**69,50**	**86,50**



À partir de
€ 115,00

Chargeur, chargeur goutte à goutte et démarreur

- Pour tous types de batteries (GEL, AGM, START-STOP, SPIRAL)

N° de Cde		830807576 A	830807577 A
N° Orig.		ALASKA 150	ALASKA 200
Tension de charge	V	12	12/24
Courant de charge	A	12	23/12
Courant de démarrage	Max. A cc	100	150
Poids	kg	5,00	7,00
Dimensions (L x l x h)	mm	200 x 250 x 130	200 x 250 x 130
Prix	**€**	**115,00**	**145,00**

Multi-tension
6 - 12 - 24 - 36 - 48 V



€ 509,00

EMF SAFE CE

Chargeur de batterie multi-tension

- Recharge simultanée de plusieurs batteries
- Branchement en série ou en parallèle

N° de Cde		830807063 A
N° Orig.		COMPUTER48/2
Tension de charge	V	6 - 12 - 24 - 36 - 48
Courant de charge	A	11 - 30 - 30 - 30 - 27
Poids	kg	12,70
Dimensions (L x l x h)	mm	280 x 350 x 320
Prix	**€**	**509,00**



À partir de
€ 324,00



€ 409,00



À partir de
€ 485,00

Chargeur de batterie, chargeur rapide et démarreur

- Batteries au plomb (WET) et batterie START-STOP
- Modèle 6000 avec minuterie

N° de Cde		830829390 A	830829392 A
N° Orig.		SPRINTER 3000 START	SPRINTER 6000 START
Tension de charge	V	12/24	12/24
Courant de charge	A	45	90
Courant de démarrage	Max. A cc	300	570
Poids	kg	13,00	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	320 x 380 x 780	320 x 380 x 780
Prix	**€**	**324,00**	**453,00**

Chargeur de batterie, chargeur rapide et démarreur

- Batteries au plomb (WET) et batterie START-STOP
- Modèle 620 avec minuterie

		1	2	3
N° de Cde		830829382 A	830829383 A	830829384 A
N° Orig.		DYNAMIC 420	DYNAMIC 520	DYNAMIC 620
Tension de charge	V	12/24	12/24	12/24
Courant de charge	A	75	75	90
Courant de démarrage	Max. A cc	400	400	570
Poids	kg	16,90	20,30	23,80
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 360 x 650	320 x 480 x 735	320 x 480 x 735
Prix	**€**	**409,00**	**485,00**	**579,00**

LITHIUM



À partir de

€ 101,00

Gestionnaire de batterie polyvalent

- Chargeur de batterie intelligent et chargeur goutte à goutte
- Testeur avec écran LCD
- Source de courant pendant le changement de batterie
- Convient pour les batteries au lithium et tous types de courant (GEL/WET/AGM/START-STOP)

N° de Cde		**830807578** Ⓐ	**830807596** Ⓐ	**830807595** Ⓐ
N° Orig.		T-CHARGE12 EVO	T-CHARGE20 EVO	T-CHARGE-26 EVO
Chargeur goutte à goutte		oui	oui	
Tension de charge	V	6 - 12	12 - 24	12 - 24
Courant de charge	A	4 (12V) - 1 (6V)	8 (12V) - 4 (24V)	16 (12V) - 8 (24V)
Pour batteries au lithium		oui	oui	
Dimensions (L x l x h)	mm	170 x 65 x 35	300 x 95 x 55	300 x 95 x 55
Prix	**€**	**101,00**	**189,00**	**201,00**



€ 31,50

Chargeur goutte à goutte intelligent

- Pour tous types de batteries (GEL/WET/AGM/START-STOP)

N° de Cde		**830807553** Ⓐ
N° Orig.		DEFENDER 8
Chargeur goutte à goutte		oui
Tension de charge	V	6 - 12
Courant de charge	A	0,75
Prix	**€**	**31,50**

À partir de

€ 75,50



T-charge 12

Chargeur de batterie intelligent et chargeur goutte à goutte

- Pour tous types de batteries (GEL/WET/AGM/START-STOP)
- Livrés avec différents types de câbles
- IP54
- Étanche aux éclaboussures

N° de Cde		**830807567** Ⓐ	**830807563** Ⓐ
N° Orig.		T-CHARGE12	T-CHARGE-20BOOST
Tension de charge	V	6-12	12-24
Courant de charge	A	1(6V) / 4(12v)	8(12V) / 4(24V)
Dimensions (L x l x h)	mm	170 x 65 x 35	300 x 95 x 55
Prix	**€**	**75,50**	**165,00**

❶



Inclus

€ 265,00

Chargeur de batterie intelligent 8 étapes et chargeur goutte à goutte

- Reconnaissance automatique des batteries 6, 12 et 24 V
- Pour tous types de batteries PB, GEL, AGM, MF, SPIRAL, STARTSTOP, EFB
- Aide au démarrage en cas de panne de batterie

❷



Inclus

€ 308,00

N° de Cde		❶ **830807610** Ⓐ	❷ **830807611** Ⓐ
N° Orig.		PULSE 30 EVO	PULSE 50 EVO
Chargeur goutte à goutte		oui	oui
Tension de charge	V	12/24	12/24
Courant de charge	A	**27/15**	**45/23**
Poids	kg	3,1	4
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 200 x 100	330 x 200 x 130
Prix	**€**	**265,00**	**308,00**



LITHIUM

€ 395,00

Chargeur de batterie et démarreur avec testeur de batterie

- Aide au démarrage en cas de batterie fortement déchargée
- Testeur de batterie, démarreur et alternateur
- Source de courant pour véhicules sans batterie
- Fonction mémoire pour éviter la perte de données dans l'ordinateur de bord

N° de Cde		**830807571** Ⓐ
N° Orig.		DOCTOR 50
Chargeur goutte à goutte		oui
Tension de charge	V	6 / 12 / 24
Courant de charge	A	**45 / 45 / 23**
Courant de démarrage	Max. A cc	70
Pour batteries au lithium		oui
Poids	kg	2,30
Dimensions (L x l x h)	mm	170 x 65 x 35
Prix	**€**	**395,00**



LITHIUM

À partir de

€ 545,00



Chargeur de batterie et démarreur avec testeur de batterie

- Aide au démarrage en cas de batterie fortement déchargée
- Testeur de batterie, démarreur et alternateur
- Source de courant pour véhicules sans batterie
- Fonction mémoire pour éviter la perte de données dans l'ordinateur de bord

N° de Cde		**830829341** Ⓐ	**830829343** Ⓐ	**830829342** Ⓐ
N° Orig.		DOCTOR START 330	DOCTOR START 530	DOCTOR START 630
Chargeur goutte à goutte		oui	oui	oui
Tension de charge	V	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Courant de charge	A	**45**	**75**	**90**
Courant de démarrage	Max. A cc	**300**	**400**	**570**
Pour batteries au lithium		oui	oui	oui
Poids	kg	13,80	24,00	24,00
Dimensions (L x l x h)	mm	305 x 360 x 360	365 x 460 x 755	365 x 460 x 755
Prix	**€**	**545,00**	**675,00**	**755,00**

Découvrez bien plus sur
www.vynckier.biz



€ 88,50

Testeur de batterie 12V

Testeur de batterie professionnel avec écran LCD, fonction mémoire, connexion à l'ordinateur et fonction d'impression de rapport.

N° de Cde		830804242 A
N° Orig.		804242
Tension	V	12
Capacité	Ah	8-240
Test batterie		Oui
Test alternateur		Oui
Testeur : capacité de démarrage		Oui
Prix	**€**	**88,50**





€ 97,50

Testeur de batterie avec résistance en charge 6/12V

Contrôle chaque pôle de la batterie séparément. Avec affichage 6 -12 V.

N° de Cde		830802517 E
N° Orig.		T200
Tension	V	6-12
Capacité	Ah	20-200
Test batterie		Oui
Test alternateur		Non
Testeur : capacité de démarrage		Non
Prix	**€**	**97,50**



€ 77,50

Testeur de batterie digitale 12V

Avec start test 110-1440 A et charge d'essai.

N° de Cde		830802605 A
N° Orig.		DT400
Tension	V	12
Capacité	Ah	20-200
Test batterie		Oui
Test alternateur		Non
Testeur : capacité de démarrage		Non
Prix	**€**	**77,50**



€ 142,00

Testeur de batterie 12V avec graphique

Testeur de batterie professionnel avec écran LCD, fonction mémoire, connexion à l'ordinateur et fonction d'impression de rapport. Représentation graphique de la courbe d'essai.

N° de Cde		830804243 A
N° Orig.		804243
Tension	V	12
Capacité	Ah	8-240
Test batterie		Oui
Test alternateur		Oui
Testeur : capacité de démarrage		Oui
Prix	**€**	**142,00**



€ 225,00

Testeur de batterie 12V avec imprimante

Chargeur de batterie professionnel avec imprimante intégrée et affichage détaillé des résultats des tests.

N° de Cde		830804245 A
N° Orig.		DTP790
Tension	V	12
Capacité	Ah	4-250
Test batterie		Oui
Test alternateur		Oui
Testeur : capacité de démarrage		Oui
Prix	**€**	**225,00**





€ 96,90

Convertisseur de courant 12V-230V

Idéale pour l'alimentation, dans des voitures: ordinateurs portables, ordinateurs de poche, appareils photographiques numériques, caméras, téléphones portables, etc. Avec 2 sorties USB et une sortie 1 x 230 V AC. Branchement à l' allume-cigare du véhicule, il convertit la tension 12V de la batterie à 230V en courant alternatif.

N° de Cde		830829444 A
N° Orig.		USB CONVERTER 310
Tension d'entrée	V	12
Tension de sortie	V	230
Fréquence en sortie	Hz	50
Puissance maximale	W	300
Poids	kg	0,50
Dimensions (L x l x h)	mm	172x85x52
Prix	**€**	**96,90**





€ 149,00

Convertisseur de courant 12V - 230V

Idéale pour l'alimentation, dans des voitures et camping-cars, les télévisions portatives, rasoirs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, appareils photographiques numériques, caméras, téléphones portables, etc. Branchement à l' allume-cigare du véhicule, il convertit la tension 12V de la batterie à 230V en courant alternatif.

N° de Cde		830829446 A
N° Orig.		CONV500
Tension d'entrée	V	12
Tension de sortie	V	230
Fréquence en sortie	Hz	50
Puissance maximale	W	500
Poids	kg	1,90
Dimensions (L x l x h)	mm	232x130x71
Prix	**€**	**149,00**




€ 286,00

Convertisseur de courant 12V - 230V

Idéale pour l'alimentation, dans des voitures et camping-cars, les télévisions portatives, rasoirs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, appareils photographiques numériques, caméras, téléphones portables, etc. Branchement à l' allume-cigare du véhicule, il convertit la tension 12V de la batterie à 230V en courant alternatif.

N° de Cde		830829447 A
N° Orig.		CONV1000
Tension d'entrée	V	12
Tension de sortie	V	230
Fréquence en sortie	Hz	50
Puissance maximale	W	1000
Poids	kg	2,80
Dimensions (L x l x h)	mm	337x130x71
Prix	**€**	**286,00**

Notre gamme boosters	Batterie lithium	Batterie (mAh)	Tension (V)	Courant de démarrage (A)	Capacité batterie véhicule (Ah)	Port USB	Display	Testeur
Drive 9000 	oui	9000	12	1200	90	2	-	-
Drive13000 	oui	12000	12	1500	90	2	-	-
Drive pro 12 	oui	12000	12	2000	100	2	-	-
Drive pro 1224 	oui	24000	12/24	2200	120-150 (12V) 120 (24V)	2	-	-
Startzilla 4012XT 	oui	15600	12	4000	120-150	-	oui	oui
Startzilla 9012XT 	oui	31200	12	9000	150-200	-	oui	oui
Startzilla 9024XT 	oui	31200	12/24	9000 (12V) 4500 (24V)	150-200 (12V) 150 (24V)	-	oui	oui
Startzilla 12024XT 	oui	40000	12/24	12000 (12V) 6000 (24V)	200 (12V) 220 (24V)	-	oui	oui
Prostart 2824 	-	22000	12/24	2500	120-150 (12V) 120 (24V)	-	-	-
Startplus 4824 	-	40000	12/24	4400 (12V) 2200 (24V)	200 (12V) 150 (24V)	-	-	-
tStartplus 6824 	-	80000	12/24	6000 (12V) 3000 (24V)	200 (12V) 220 (24V)	-	-	-

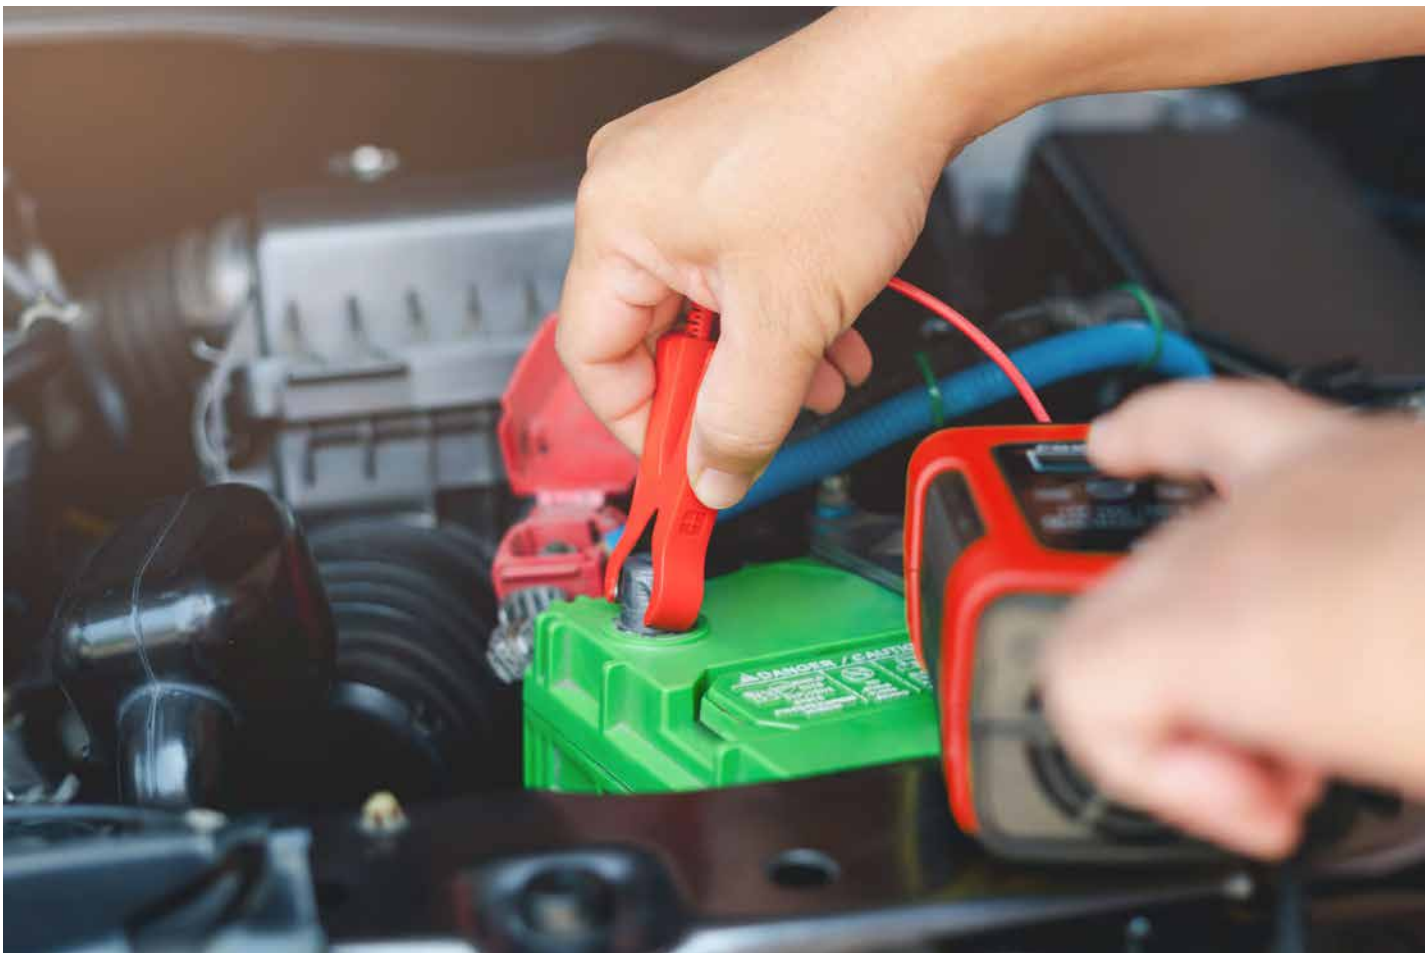



À partir de
€ 133,00

Démarreur booster sur batterie lithium

- Démarrage de véhicules
- Recharge d'appareil mobiles via USB
- Livré avec câbles de démarrage avec protection contre l'inversion

N° de Cde		**830829565** A	**830829566** A
N° Orig.		DRIVE 9000	DRIVE 13000
Tension de charge	V	12	12
Courant de démarrage	Max. A cc	1.200	1.500
Courant de sortie	A	350	450
Capacité batterie	Ah	9	12
Poids	kg	0,40	0,50
Dimensions (L x l x h)	mm	175 x 75 x 30	175 x 75 x 30
Prix	**€**	**133,00**	**165,00**



€ 449,00

Démarreur booster portable 12/24V

N° de Cde		**830829517** A
N° Orig.		PRO START 2824
Tension de charge	V	12 / 24
Courant de démarrage	Max. A cc	2.500
Courant de sortie	A	800
Poids	kg	16,10
Dimensions (L x l x h)	mm	205 x 335 x 360
Prix	**€**	**449,00**



À partir de
€ 255,00

Démarreur booster avec batterie LiPO au lithium

- La batterie LiPO au lithium-polymère maintient la charge très longtemps sans recharge
- Démarrage de véhicules
- Recharge d'appareil mobiles via USB
- Livré avec câbles de démarrage avec protection contre l'inversion

N° de Cde		**830829572** A	**830829573** A
N° Orig.		DRIVE PRO 12	DRIVE PRO 1224
Capacité batterie	Ah	12	24
Tension de charge	V	12	12 / 24
Courant de démarrage	Max. A cc	1.600	2.000
Courant de sortie	A	470	500
Poids	kg	0,50	0,50
Prix	**€**	**255,00**	**369,00**



À partir de
€ 769,00

Démarreur booster mobile 12/24V

N° de Cde		**830829558** A	**830829560** A
N° Orig.		STARTPLUS 4824	STARTPLUS 6824
Tension de charge	V	12 / 24	12 / 24
Courant de démarrage	Max. A cc	4.400 / 2.200	6.000 / 3.000
Courant de sortie	A	1.600 / 800	2.000 / 1.000
Poids	kg	30,00	41,00
Dimensions (L x l x h)	mm	305 x 360 x 630	450 x 460 x 760
Prix	**€**	**769,00**	**1.165,00**

À partir de
€ 489,00



Démarreur booster de batterie 12 V et 12/24 V avec batterie au lithium

- Booster puissants avec batterie au lithium (LiFePo4)
- Démarrage de véhicule sans batterie ou avec batterie défectueuse
- Résiste aux conditions de froid jusque -20 °C
- Fonction de contrôle de charge des batteries, de la capacité de démarrage (CCA) et de l'alternateur des véhicules
- Fonction d'alimentation : sert de source de courant stable lors du diagnostic de véhicules en pendant le changement de batterie
- Étanchéité à l'eau IP43

N° de Cde		**830829527** A	**830829526** A	**830829525** A	**830829528** A
N° Orig.		STARTZILLA 4012XT	STARTZILLA 9012XT	STARTZILLA 9024XT	STARTZILLA 12024XT
Capacité batterie	AhV	15.600	31.200	31.200	40.000
Tension de démarrage	V	12	12	12 / 24	12 / 24
Courant de démarrage	Max. A cc	4.000	9.000	9.000	12.000
Test de batterie		oui	oui	oui	oui
Poids	kg	3,40	3,90	4,30	4,60
Dimensions (L x l x h)	mm	155 x 234 x 318	155 x 234 x 318	155 x 234 x 318	155 x 234 x 318
Prix	**€**	**489,00**	**599,00**	**699,00**	**895,00**



À partir de

€ 352,00

Table élévatrice hydraulique 300-500 kg

- Cylindre commandé par pompe hydraulique à pédale
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
  Revêtement composite des roues pour un déplacement silencieux
- Hauteur réglable en continu, pour que la pièce à usiner soit toujours à une hauteur ergonomique

N° de Cde		748623122 A	748623124 A
N° Orig.		WT300	WT500
Capacité	kg	300	500
Hauteur de levage	mm	240 - 750	260 - 780
Dim. plate-forme	mm	820x520	820x520
Poids	kg	61,00	66,00
Prix	**€**	**352,00**	**406,00**

Pince de roue



€ 525,00


Pont moto hydraulique 450 kg

- Pompe hydraulique actionnée par une pédale mécanique
- Pont moto mobile avec surface de travail longue de 2150 x 520 mm
- Pince de roue à commande manuelle
- Rampe d'accès avec arrêt de roue
- Volet d'inspection dans la surface de travail
- Muni de 4 roues pour déplacer le pont dans l'atelier

N° de Cde		758725100 A
N° Orig.		TPSL420
Capacité	kg	450
Surface de chargement	mm	**2.150 x 520**
Hauteur minimale	mm	200
Hauteur maximale	mm	780
Dimensions rampe	mm	650 x 520
Poids	kg	110,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.160 x 620 x 280
Prix	**€**	**525,00**

Pince de roue

Volet d'inspection

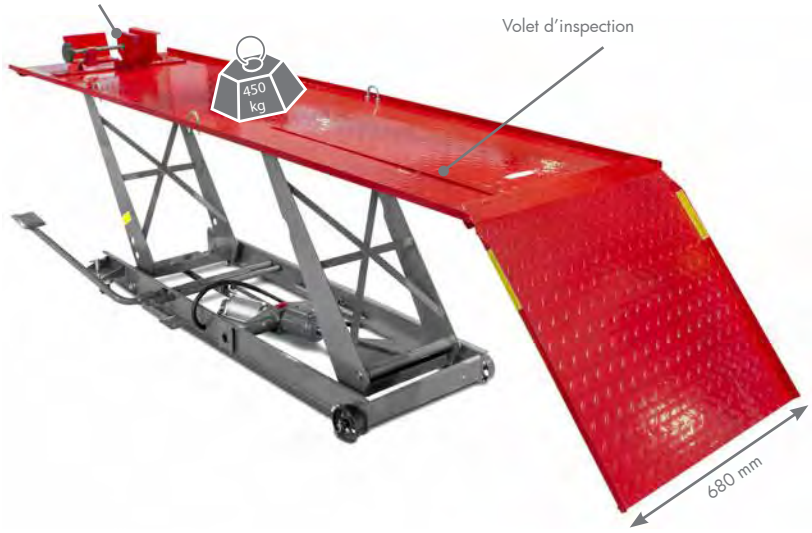

€ 589,00

Pont hydropneumatique 450 kg

- Pont hydropneumatique avec pédale de commande
- Pour les motos, les vélos électriques, les tondeuse, etc.
- Pont moto mobile avec grande surface de travail de 2200 x 680 mm
- Pince de roue avec commande manuelle
- Rampe d'accès avec arrêt de roue
- Volet d'inspection dans la surface de travail
- Set de 4 crochets pour fixer les véhicules sur le pont pendant le travail

N° de Cde		758725096 A
N° Orig.		TPSL450
Capacité	kg	450
Surface de chargement	mm	**2.200 x 680**
Hauteur minimale	mm	175
Hauteur maximale	mm	750
Poids	kg	135,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.700 x 680 x 750
Prix	**€**	**589,00**




€ 1.015,00

Élévateur à ciseaux hydropneumatique 700 kg

- Équipé d'une double pompe : Pompe hydraulique avec pédale de commande mécanique
- Commande de la pompe avec soupape d'air
- Sécurité mécanique pour empêcher la table de descendre
- Livré avec kit d'extension composé de barres de soutien et de rampes permettant d'élargir la table ou la rampe d'accès jusque 1.218 mm

N° de Cde		758725075 A
N° Orig.		WT700P
Capacité	kg	700
Surface de chargement	mm	**1.995 x 710**
Hauteur minimale	mm	185
Hauteur maximale	mm	825
Poids	kg	260,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.060 x 710 x 210
Prix	**€**	**1.015,00**

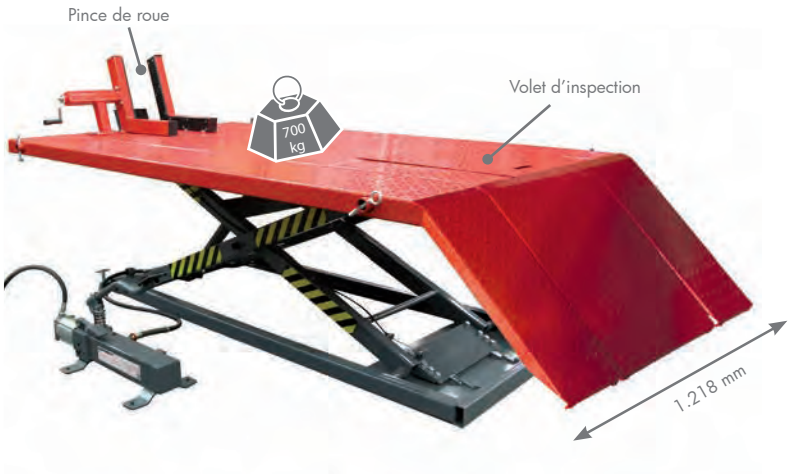


€ 1.345,00

Élévateur à ciseaux hydropneumatique 700 kg

- Équipé d'une double pompe : Pompe hydraulique avec pédale de commande mécanique
- Commande de la pompe avec soupape d'air
- Sécurité mécanique pour empêcher la table de descendre
- Livré avec kit d'extension composé de barres de soutien et de rampes permettant d'élargir la table ou la rampe d'accès jusque 1.218 mm

N° de Cde		758725060 A
N° Orig.		TPSL700
Capacité	kg	700
Surface de chargement	mm	**1.995 x 1.218**
Hauteur minimale	mm	185
Hauteur maximale	mm	825
Poids	kg	260,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.995 x 1.218 x 210
Prix	**€**	**1.345,00**

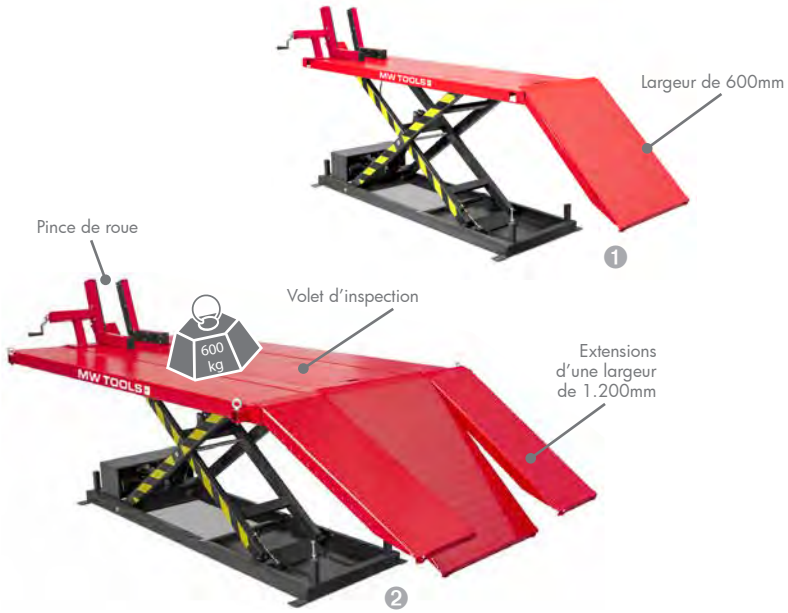

À partir de

€ 1.425,00

Élévateur à ciseaux électro-hydraulique 600 kg

- Moteur 230 V, 550 W
- Base d'une largeur de 600 mm ou 1.200 mm
- Volet d'inspection amovible dans la table
- Livré avec un set de rampes d'accès
- Avec pince de roue de moto

		①	②
N° de Cde		**758725094 A**	**758725090 A**
N° Orig.		TPSL600S	TPSL600W
Capacité	kg	600	600
Tension	V	230	230
Puissance	W	550	550
Surf. de chargement	mm	**2.000 x 600**	**2.000 x 1.200**
Hauteur minimale	mm	180	180
Hauteur maximale	mm	935	935
Poids	kg	267,00	267,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.000 x 600 x 180	2.000 x 1.200 x 180
Prix	**€**	**1.425,00**	**1.605,00**




Hauteur de levage 980 mm

Pompe reliée au pont



Supports réglables en caoutchouc

Roues de transport


Pompe et console de commande sur roues

€ 1.989,00

Pont à ciseaux mobile pour le nettoyage, capacité de 3 tonnes

- Pont et groupe de pompage montés sur roues
- Pour les courtes interventions, les inspections, le nettoyage des véhicules...
- Pont sur roues, pas besoin d'emplacement fixe dans l'atelier
- Verrouillage de sécurité sur air comprimé

N° de Cde		724563074
N° Orig.		MSL300M
Capacité	kg	3.000
Tension	V	**230**
Puissance	kW	2,2
Surface de chargement	mm	1.870 x 1.500
Hauteur maximale	mm	980
Poids	kg	392,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.600 x 1.500 x 980
Prix	**€**	**1.989,00**

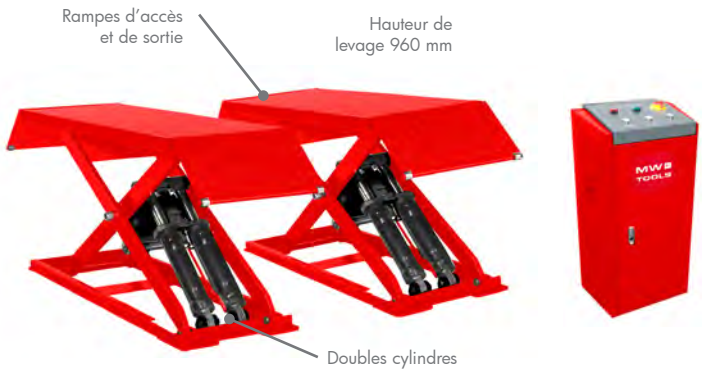

Rampes d'accès et de sortie

Hauteur de levage 960 mm

Doubles cylindres

À partir de

€ 2.289,00

Pont à ciseaux 3 tonnes, hauteur de levage 960 mm

- Cylindres double synchronisés avec sécurité
- Montée et descente rapides
- Modèles non encastrés, s'adaptent dans tout atelier
- 4 cales en caoutchouc incluses

N° de Cde		724563076	724563077
N° Orig.		SL300	SL300M
Capacité	kg	3.000	3.000
Tension	V	**3 x 400**	**230**
Puissance	kW	2,2	2,2
Surf. de chargement	mm	1.450 x 480	1.450 x 485
Hauteur maximale	mm	960	960
Poids	kg	578,00	578,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.010 x 1.760 x 960	2.010 x 1.760 x 960
Prix	**€**	**2.319,00**	**2.289,00**



Hauteur de levage 1.850 mm

Rampes d'accès et de sortie

Protection des pieds pendant la descente

Signal sonore lors de la descente

Console de commande séparée

Doubles cylindres

À partir de


€ 3.939,00

Élévateur à ciseaux 3 tonnes, modèle haut 1.850 mm

- Cylindres double synchronisés avec sécurité
- Montée et descente rapides
- Modèles non encastrés, s'adaptent dans tout atelier
- 4 cales en caoutchouc incluses

N° de Cde		724563080	724563081
N° Orig.		SL300U	SL300UM
Capacité	kg	3.000	3.000
Tension	V	**3x400**	**230**
Puissance	kW	2,2	2,2
Surface de chargement	mm	1.450 x 635	1.450 x 635
Hauteur maximale	mm	1.850	1.850
Poids	kg	882,00	882,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.050 x 2020x1850	2050x2020x1850
Prix	**€**	**3.939,00**	**3.969,00**

Option



Cale universelle en caoutchouc

N° de Cde		724563109	724563108
N° Orig.		SLRUB35	SLRUB75
Dimensions (L x l x h)	mm	160 x 120 x 35	160 x 120 x 75
Prix	**€**	**17,90**	**18,90**



€ 3.579,00


Pont élévateur 1 colonne 2,5 tonnes

- Pont hydraulique à commande électrique
- Verrouillage manuel pour la descente
- La construction stable en acier soudé permet au pont d'être utilisé directement sur toute surface plane. Il n'est pas nécessaire de le fixer au sol
- Permet l'ouverture complète de la porte du côté du conducteur
- Verrouillage mécanique automatique pendant le levage
- Boîtier de commande 24V sur basse tension très sûre
- Base basse de 40 mm
- 2 bras télescopiques à l'arrière et 2 à l'avant, permettant d'ajuster les coussinets en caoutchouc pour une large gamme de véhicules
- Patins d'appui en caoutchouc réglables d'une hauteur minimale de 125 mm
- Fonctionnement hydraulique avec cylindre. Nécessite peu d'entretien
- Moteur avec groupe hydraulique - pompe avec réservoir à l'arrière de la colonne
- Armoire électrique étanche aux éclaboussures (IP54)
- Protection des pieds sur les 4 bras de levage
- Protection mécanique contre les surcharges
- Interrupteur de fin de course mécanique lorsque le point le plus haut est atteint

Livrée avec :

- Jeu de 8 extensions en acier (4 x 75 mm en 4 x 150 mm) pour rehausser les points de levage
- Roues et poignée pour faciliter le déplacement du pont

N° de Cde		**724562902** A
N° Orig.		MHB125
Capacité	kg	2.500
Puissance	kW	2,2
Tension	V	230
Hauteur maximale	mm	1.820
Hauteur minimale	mm	125
Largeur maximale véhicule	mm	2.500
Durée du levage	s	50
Durée de la descente	s	26
Poids	kg	857,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.750 x 1.340 x 2.610
Prix	**€**	**3.579,00**

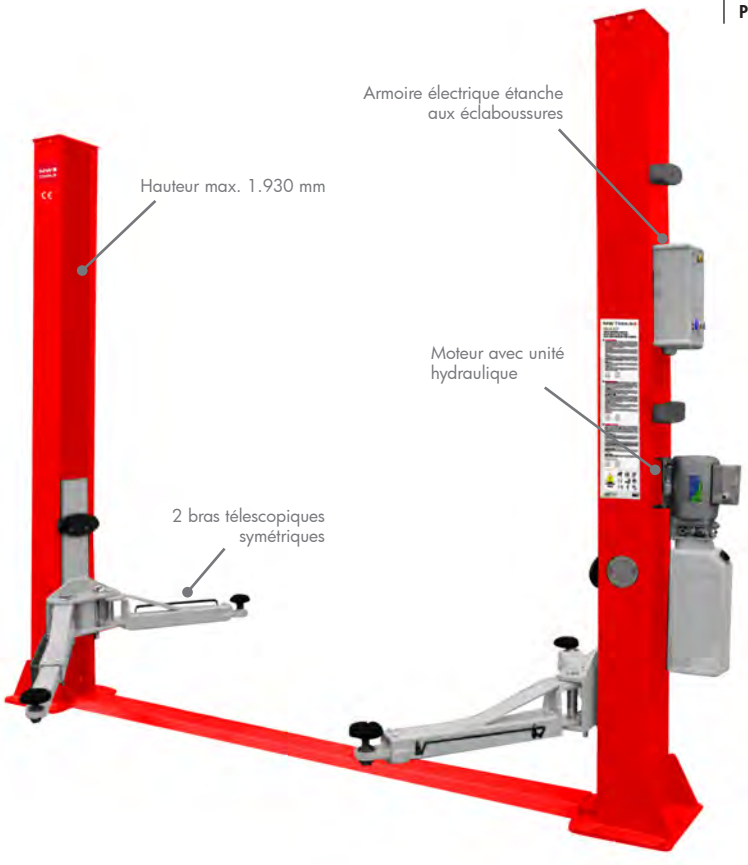




À partir de

€ 1.895,00

Pont à 2 colonnes 4 tonnes

- Bras de levage inclinables avec système de blocage
- Plaque de base extra plate de 40 mm entre les 2 bras de levage
- 2 bras télescopiques symétriques permettant une ouverture plus large des portières de voitures

N° de Cde		**724563060** A	**724563058** A
N° Orig.		HB240	HB240M
Capacité	kg	**4.000**	**4.000**
Puissance	kW	2,2	2,2
Tension	V	**3 x 400**	**1 x 230**
Hauteur maximale	mm	1.930	1.930
Largeur maximale véhicule	mm	2.500	2.500
Poids	kg	630,00	630,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.426x700x2.824	3.426x700x2.824
Prix	**€**	**1.895,00**	**1.929,00**

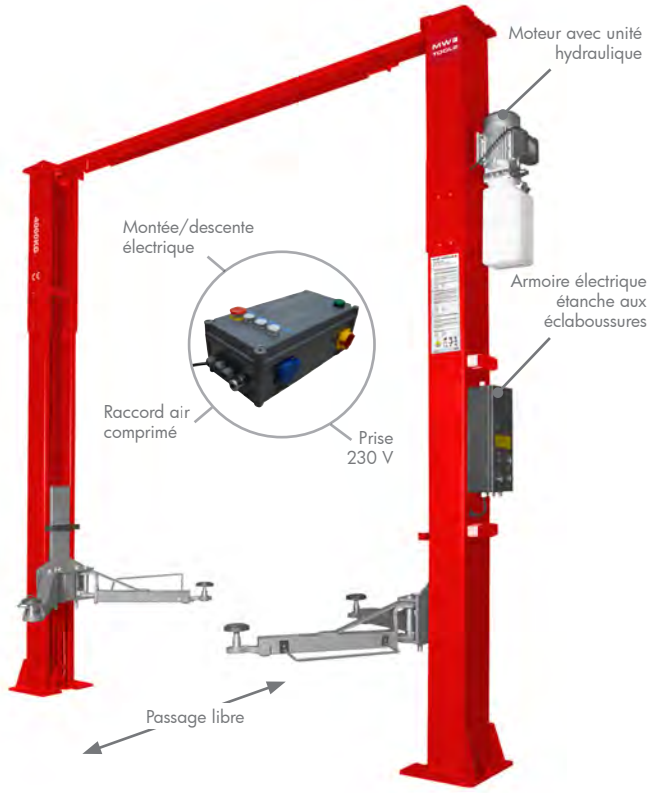

À partir de

€ 2.205,00

Pont à 2 colonnes 4 tonnes avec connexion supérieure

- Le sol sous le pont reste entièrement libre pour travailler
- Connexion supérieure stable pour une construction rigide
- Interrupteur de fin de course mécanique lors de l'arrivée au point le plus haut
- Le levage s'arrête instantanément au moment du contact avec la sécurité sur la connexion supérieure
- 2 bras télescopiques symétriques, convenant également pour les véhicules plus lourds et plus longs
- Commande électrique avec bouton de levage et de descente
- Protection mécanique anti-chute avec déverrouillage automatique pendant la descente
- Supports réglables en caoutchouc avec une hauteur minimale de 90 mm
- Des tampons en caoutchouc protègent le châssis et réduisent les vibrations
- Moteur industriel

N° de Cde		**724563132** A	**724563128** A
N° Orig.		HB240MCF	HB240CF
Capacité	kg	**4.000**	**4.000**
Puissance	kW	2,2	2,2
Tension	V	**230**	**3x400**
Hauteur maximale	mm	1.960	1.960
Largeur maximale véhicule	mm	2.780	2.780
Poids	kg	600,00	600,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.365 x 700 x 3.740	3.365 x 700 x 3.740
Prix	**€**	**2.239,00**	**2.205,00**



€ 3.879,00

Pont à 2 colonnes 5,5 tonnes

Ce pont large et lourd permet le passage aisé de véhicules de grande taille tels que les camionnettes, les SUV, les véhicules tout-terrain, les minibus, etc.. Le pont fonctionne avec une connexion inférieure, il n'y a donc pas de limite à la hauteur des véhicules.

- Modèle 1 x 230V
- Capacité de levage de 5,5 tonnes
- Commande exclusivement électrique pour le levage et la descente
- Convient aux véhicules larges : largeur jusqu'à 3.022 mm
- Bras de levage télescopique articulé, 3 volets. Grande plage de levage. Convient pour le levage de petits et grands véhicules. Grande distance entre les points de levage, tels que les mobiles-homes, camionnettes, etc.
- Bras de levage avec protections en caoutchouc réglables en hauteur 100-160mm
- Hauteur minimale de 100mm, convient aux véhicules avec un bas de caisse proche du sol
- Activation automatique du dispositif antichute pendant le levage
- 2 vérins hydraulique de haute qualité qui favorisera le levage et la descente en douceur
- Les pieds de levage/descente sont équipés d'une protection ce qui évitera toute blessure quand les bras seront en actions

N° de Cde		**724562895** A
N° Orig.		HB250M
Puissance	kW	3.0
Tension	V	1 x 230V
Hauteur maximale	mm	1.945
Hauteur minimale	mm	165
Largeur maximale véhicule	mm	3.022
Durée de levage	s	55
Durée de descente	s	25
Poids	kg	905,50
Dimensions (L x l x h)	mm	3.980 x 520 x 2.850
Prix	**€**	**3.879,00**

Livrée avec :

- Moteur avec unité hydraulique – pompe avec réservoir
- Armoire électrique conforme aux normes IP54
- Protection pour les portes en caoutchouc sur les 2 colonnes.
- Certificat CE

Option



Jeu de 4 adaptateurs 100mm pour HB250M

Avec ce kit, les points de levage en caoutchouc du pont à 2 colonnes peuvent être relevés, pour soulever des véhicules plus hauts jusqu'à la hauteur de levage maximale du pont (1.945mm)

N° de Cde		**724562893** A	**724562892** A
N° Orig.		HB250M70A	HB250M100A
Hauteur	mm	70	100
Prix	**€**	**169,00**	**229,00**



€ 3.299,00

Pont à 4 colonnes 230 V 3,5 - 4 tonnes

- Rampes fixes
- Commande électrique
- Boîtier de commande avec connexion pour outil pneumatique et prise de courant

N° de Cde		724563062 A	724563257 A
N° Orig.		HB435	HB435M
Capacité	kg	**3.500**	**3.500**
Tension	V	3x400	1x230
Puissance	kW	2,2	2,2
Surface de chargement	mm	4.250 x 530	4.250 x 530
Hauteur minimale	mm	170	170
Largeur max. véhicule	mm	2.675	2.675
Poids	kg	880,00	880,00
Dimensions (L x l x h)	mm	5.100 x 3.140 x 2.120	5.100x3.140x2.120
Prix	**€**	**3.299,00**	**3.299,00**



€ 5.980,00

Pont élévateur 4 colonnes 5 tonnes, avec géométrie

Pont extra long et large, adapté aux fourgons, aux véhicules tout-terrain, aux camping-cars, etc.

- Capacité de levage : 5 tonnes
- Longueur des rampes : 5.190 mm
- Largeur entre les colonnes : 2.875 mm
- Adapté à l'alignement du géométrie des roues, avec plateaux mobiles (en arrière) et plateaux tournants (en avant).
- Livré avec cric 2 tonnes entre les rampes
- Liberté optimale pour l'ouverture des portières
- Fourni avec 2 longues rampes articulées

N° de Cde		724563082 A
N° Orig.		HB452
Capacité	kg	**5.000**
Tension	V	3x400
Puissance	kW	2.2
Surface de chargement	mm	**5.190 x 2.085**
Hauteur minimale	mm	195
Largeur maximale véhicule	mm	2.875
Poids	kg	1.130,00
Dimensions (L x l x h)	mm	6.100 x 3.340 x 2.120
Prix	**€**	**5.980,00**

Option



2 plateaux tournants

N° de Cde		724563123 A
N° Orig.		HB440UD
Poids	kg	50,00
Prix	**€**	**559,00**



€ 4.779,00

Pont élévateur 4 colonnes, 4 tonnes, avec géométrie

Modèle 4 tonnes adapté aux voitures, camionettes, véhicules tout-terrain, etc.

- Capacité de levage : 4 tonnes
- Longueur des rampes : 4.250 mm
- Largeur entre les colonnes : 2.675 mm
- Modèle adapté à l'alignement du géométrie des roues, avec plateaux mobiles (en arrière) et plateaux tournants (en avant).
- Livré avec cric 1,5 tonnes entre les rampes
- Liberté optimale pour l'ouverture des portières
- Pont avec rampes articulées

N° de Cde		**724563070** A
N° Orig.		HB442U
Capacité	kg	**4.000**
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	2,2
Surface de chargement	mm	4.250 x 530
Hauteur minimale	mm	220
Largeur maximale véhicule	mm	2.675
Poids	kg	1.275,30
Dimensions (L x l x h)	mm	5.100 x 3.140 x 2.120
Prix	**€**	**4.779,00**


Option



2 plateaux tournants

N° de Cde		**724563123** A
N° Orig.		HB440UD
Poids	kg	50,00
Prix	**€**	**559,00**

NEW

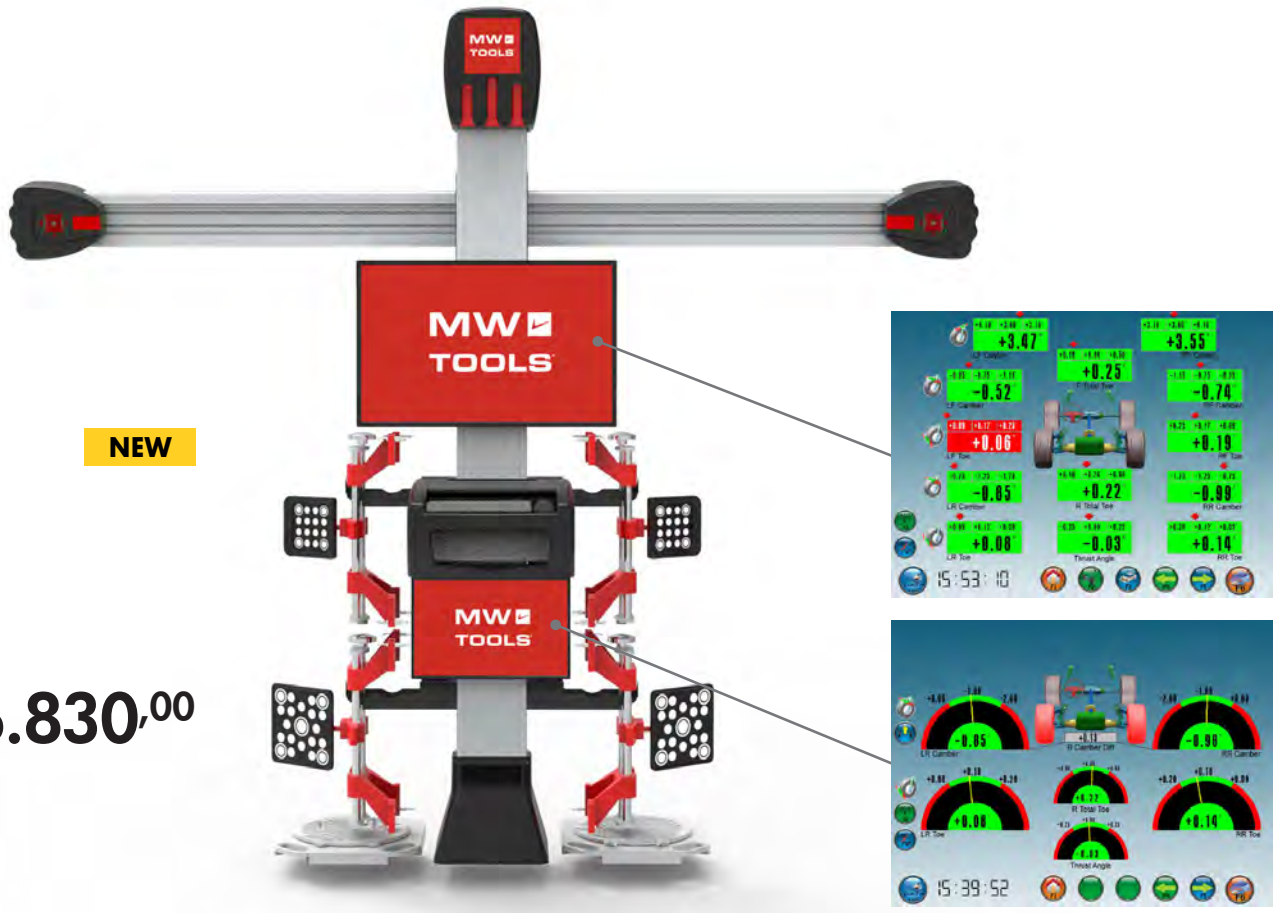

€ 6.830,00

Appareil de géométrie 4 roues 3D

Ensemble complet de dispositifs d'alignement, de cibles et de plateaux tournants, adapté aux garages, aux services automobiles, aux ateliers de carrosserie et aux entreprises de transport.

Avantages:
- Qualité professionnelle
- Logiciel facile à utiliser
- Tous les paramètres de diagnostic sont visibles d'un seul coup d'œil. Affichage en direct des résultats de mesure et des diagnostics
- Haute précision et grande vitesse de mesure (26 fps) grâce à une technologie de caméra innovante.
- 2 écrans séparés (19 pouces) permettent à l'utilisateur de voir également sous le véhicule pendant le réglage.
- Processeur industriel et unité informatique sélectionnés pour leur grande fiabilité à haute et basse température.
- Caméras haute résolution Omnivision (5 mégapixels) avec technologie de capteur Nyxel NIR
- Mémoire et disque dur SSD rapides
- Base de données de véhicules actualisée d'Autodata, avec mises à jour via le cloud
- Garantie matériel de 5 ans

Fonctionnalités:
- Tous les paramètres d'alignements visibles en un coup d'oeil : Camber, Caster, Toe-in, Toe-out, empattement, etc.)
- Peut être utilisé sur des ponts dont les plaques de conduite ne sont pas parfaitement alignées : le logiciel compense les légers écarts de niveau entre les plaques de conduite
- Les données d'étalonnage de la caméra sont enregistrées dans la caméra elle-même. Pas besoin de recalibrage lors du changement ou de la restauration du PC.

Caractéristiques:
- Colonne verticale en aluminium d'une hauteur de 2800 mm
- Faisceau de caméra fixe à hauteur fixe entre 1,5 et 2,8 mètres (hauteur à choisir lors de l'installation)
- Largeur minimale nécessaire entre les colonnes : 2.600 mm
- Distance minimale entre la caméra et la roue avant : 2000mm
- Hauteur minimale de la caméra au-dessus de la roue avant : 700 mm
- Colonne étroite en aluminium avec disposition compacte

Options:
- Mise à jour des données du véhicule via le cloud
- Installation par nos services sur site

Livrée avec :

- 4 cibles de roue compactes en ABS et PE incassables de qualité aérospatiale, avec assemblage facile et rapide
- 4 pinces de roue précises en aluminium pour jantes de 11 à 24 pouces
- 2 plateaux tournants en alliage de titane, d'un diamètre de 350 mm et d'une épaisseur de 49 mm
- Base de données de plus de 20 000 véhicules avec accès aux mises à jour
- Clavier et boîtier informatique fixe
- Collier de serrage du volant et collier de serrage des pédales
- 4 boulons de carrossage
- Livré sans imprimante. Un espace est prévu pour placer les circuits imprimés.

N° de Cde		**724562978** A
N° Orig.		UA3D500
Type d'alignement		3D
Tension	V	230
Poids	kg	217,00
Dimensions (L x l x h)	mm	650x430x2450
Prix	**€**	**6.830,00**



NEW

À partir de

€ 3.175,00

Pont parking élévateur 3,6 tonnes 2 véhicules

Disponible en 2 versions:

PKB1004: standard avec plaques de roulage de 4.200 mm

Convient pour le stationnement de voitures de collections, bateaux, motos, remorques mais aussi d'engins de jardinage.

PKB1006: longue avec plaques de roulage de 4700 mm

Convient aux véhicules de grande taille tels que les SUV, les mobil-homes, les bateaux,...

Avantages:

- Modèle pour 2 véhicules
- Encombrement très réduit
- Grâce à sa hauteur des colonnes de seulement 2,5 mètres, le pont s'adapte aux garages, entrepôts à plafond bas
- Les rampes amovibles réduisent la surface au sol du pont et permettent de le positionner au ras d'un portail d'entrée
- Les rampes peuvent être placées à l'avant et à l'arrière du pont, l'accès et la sortie étant possibles des deux côtés
- Fourni avec 3 plateaux récupérateurs d'huile en plastique, ils protègent le véhicule du bas contre d'éventuelle fuites d'huiles. Ces plateaux récupérateurs d'huile peuvent être placés entre les plaques de roulage à la position souhaitée.
- Stockage sûr : la barre crantée intégrée dans chaque colonne assure une fixation immédiate et permanente de la charge, même lors de stockage à long terme du véhicule
- Faible exigences en matière de résistance du support. Un sol en béton d'une épaisseur de 100 mm et d'une résistance de C20/25 sera suffisant.
- Moteur de 230V, 2,2kw, adapté à tout réseau standard de 230V

Capacité:

- Capacité de levage : 3,6 tonnes
- **Largeur maximale du véhicule : 2.380 mm (entre les colonnes)**
- Hauteur minimale des plaques de roulage : 130 mm
- Hauteur maximale des plaques de roulage : 2.200 mm
- Hauteur maximale disponible sous les plaques de roulage: 2075mm

Caractéristiques:

- Montée et descente électriques, déverrouillage manuel.
- Déverrouillage manuel en 1 point pour la descente du pont de stationnement
- L'armoire électrique et la pompe hydraulique sont montées sur la colonne à l'avant droite. Grâce au support de montage fourni, vous pourrez choisir de monter la pompe sur le côté droit ou sur le devant de la colonne, en fonction de l'espace disponible dans le garage
- Plaques de roulage avec dispositif de sécurité à l'avant et à l'arrière. Le dispositif de sécurité arrière se déploie et se rétracte manuellement
- Armoire électrique sur basse tension de sécurité de 24V
- 4 colonnes pour une stabilité et une répartition de la charge au sol optimale.
- Ce pont de stationnement convient aux véhicules dont la répartition du poids est asymétrique
- Barre crantée dans chaque colonne pour une sécurité permanente

Livrée avec :

- 2 rampes de montée (L) 940 mmx(l)495 mm. Amovibles
- 3 plateaux récupérateurs d'huile (L)940 mmx (l)600 mm. Amovibles
- 2 plaques de sécurité, à l'avant et à l'arrière des rampes de roulage

N° de Cde		**724562886** A	**724562887** A
N° Orig.		PKB1004	PKB1006
Capacité	kg	3.600	3.600
Puissance	kW	2.2	2.2
Plaques de roulage	**mm**	**< 4200**	**< 4700**
Tension	V	1x230V	1X230V
Hauteur maximale	mm	2.200	2.200
Hauteur minimale	mm	130	130
Largeur maximale véhicule	mm	2.380	2.380
Durée de levage	s	70	70
Poids	kg	815,00	865,00
Dimensions (L x l x h)	mm	5.257 x 2.880 x 2.476	5.756 x 2.990 x 2.476
Prix	**€**	**3.175,00**	**3.395,00**





€ 6.200,00

Pont parking élévateurs 4 véhicules.

Convient pour garer des voitures de collection, des voitures, des motos, des machines de jardinage, des remorques, des bateaux, ... Avec les plaques de recouvrement optionnelles, vous transformez le pont en un espace de stockage supplémentaire.

Avantages:
- Modèle pour 4 véhicules
- Encombrement très réduit
- Grâce à sa hauteur des colonnes de seulement 2,5 mètres, le pont s'adapte aux garages, entrepôts à plafond bas
- Les rampes amovibles réduisent la surface au sol du pont et permettent de le positionner au ras d'un portail d'entrée
- Les rampes peuvent être placées à l'avant et à l'arrière du pont, l'accès et la sortie étant possibles des deux côtés
- Fourni avec 6 plateaux récupérateurs d'huile en plastique, ils protègent le véhicule du bas contre d'éventuelle fuites d'huiles. Ces plateaux récupérateurs d'huile peuvent être placés entre les plaques de roulage à la position souhaitée
- Stockage sûr : la barre crantée intégrée dans chaque colonne assure une fixation immédiate et permanente de la charge, même lors de stockage à long terme du véhicule
- Faible exigences en matière de résistance du support. Un sol en béton d'une épaisseur de 100 mm et d'une résistance de C20/25 sera suffisant.
- Moteur de 230V, 2,2kw, adapté à tout réseau standard de 230V


Capacité:
- Capacité de levage: 4,0 tonnes
- **Largeur maximale du véhicule: 4.397mm (2 véhicules ensemble entre les colonnes)**
- Hauteur minimale des plaques de roulage : 130 mm
- Hauteur maximale des plaques de roulage : 1.850 mm
- Hauteur maximale disponible sous les plaques de roulage : 1.740 mm

Caractéristiques:
- Montée et descente électriques, déverrouillage manuel.
- Déverrouillage manuel en 1 point pour la descente du pont de stationnement
- L'armoire électrique et la pompe hydraulique sont montées sur la colonne à l'avant droite. Grâce au support de montage fourni, vous pouvez choisir de monter la pompe sur le côté droit ou sur le devant de la colonne, en fonction de l'espace disponible dans le garage

Livrée avec:
- 2x3 plateaux récupérateurs d'huile (L)940mmx (l)600mm. Amovibles

N° de Cde		**724562888** A
N° Orig.		PKB2004
Capacité	kg	4.000
Puissance	kW	2.2
Tension	V	1X230V
Hauteur maximale	mm	1.850
Hauteur minimale	mm	130
Largeur maximale véhicule	mm	4.397
Durée de levage	s	70
Huile requise	l	12
Poids	kg	1.413,00
Dimensions (L x l x h)	mm	5.257 x 4.619 x 2.076
Prix	**€**	**6.200,00**

Option

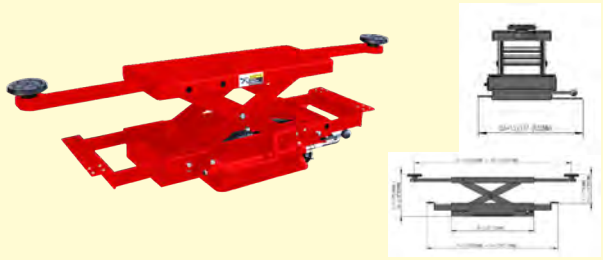

€ 575,00

Cric mobile 1,5 tonnes pont parking élévateur

Caractéristiques:
- Capacité de levage: 1.500 kg
- Pompe manuelle à levier
- Largeur variable des supports :830 mm-1510 mm
- Hauteur de levage: min 89mm – max 455 mm
- Equipé de blocs coulissants en nylon qui permettent de déplacer le cric entre les plaques de roulage des ponts de stationnement

N° de Cde	Orig. nr.	Poids kg	**Prix €**
724562881 A	PKB4MRK	120,00	**575,00**

Option



€ 375,00

Set de 8 plaques de recouvrement pour pont parking élévateur

Créez un espace de stockage spacieux en fermant l'espace entre les plaques de roulage avec ce set de 8 plaques de recouvrement. Cet accessoire est parfait pour optimiser l'espace de votre garage, entrepôt,...

N° de Cde	Orig. nr.	Poids kg	**Prix €**
724562882 A	PKB4DP	154,00	**375,00**





€ 4.195,00

Pont électromécanique à 2 colonnes avec embase, capacité 3,2 tonnes

- Version monomoteur avec connexion à chaîne et embase
- Colonnes inclinées pour une ouverture optimale des portes
- 2 broches de levage en acier à haute résistance
- Surveillance de simultanéité et du niveau sonore du pont
- Moteur 3,3 kW 3x400 V, 50 Hz
- Commande et fusibles sur basse tension 24 V
- Chariots autobloquants sur guides protégés
- 4 guides par chariots et 4 blocs coulissants réglables pour une connexion parfaite
- Les écrous à usage intensif ne nécessitent qu'une lubrification limitée
- Écrous de sécurité autoprotecteurs
- Protection des pieds sur 4 points
- Livré avec pompe de lubrification

N° de Cde		**724564247**
N° Orig.		O199/UE
Capacité	t	3,2
Puissance	kW	3,3
Tension	V	3x400
Hauteur maximale	mm	100
Hauteur minimale	mm	1.975
Largeur maximale véhicule	mm	2.500
Poids	kg	620,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.325 x 500 x 2.615
Prix	**€**	**4.195,00**

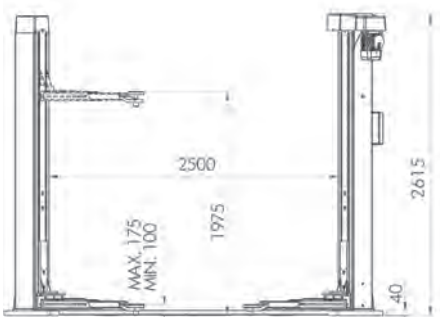

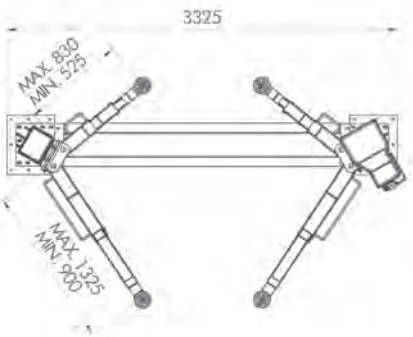





O199/GAMMA






À partir de

€ 5.700,00

Pont électromécanique à 2 colonnes 3,2 - 3,5 - 4 tonnes avec plancher libre

- Disposition torsadée des colonnes : le centre de gravité se trouve devant les colonnes.
  Cela permet au conducteur d'entrer plus rapidement le véhicule pour démarrer immédiatement le levage
- Ouverture optimale des portières, car il n'est plus nécessaire de passer d'une colonne à l'autre
- Pleine capacité dans toutes les positions des bras
- Modèle à double moteur, avec synchronisation électrique des chariots
- Deux broches de levage : montée et descente immédiates sans fusible de sécurité,
  idéal pour les travaux où la précision du réglage de la hauteur est importantes
- Contrôle de la simultanéité et du niveau sonore du pont
- Commande et fusibles sur basse tension 24 V
- Chariots autobloquants sur guides protégés
- 6 guides par chariot et 4 patins réglables pour une connexion parfaite
- Les écrous à usage intensif ne nécessitent qu'une lubrification limitée
- Écrous de sécurité autoprotecteurs
- Protection des pieds sur 4 points
- Système de lubrification sur les chariots


N° de Cde		**724564240**
N° Orig.		O199/GAMMA
Capacité	t	3,5
Puissance	kW	2,6+2,6
Tension	V	3x400
Hauteur maximale	mm	1.940
Hauteur minimale	mm	90
Largeur maximale véhicule	mm	2.650
Poids	kg	710,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.370 x 1.530 x 4.250
Prix	**€**	**5.700,00**

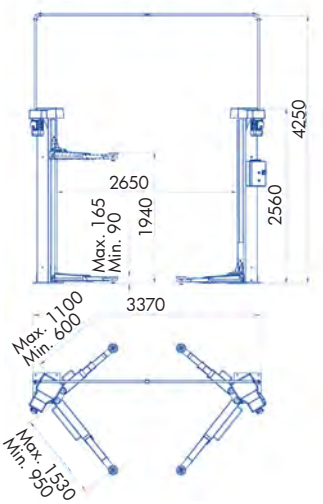









Batterijlader







€ 1.569,00

Banque d'alimentation lithium 230 V

Puissante banque d'alimentation au lithium 230 V offrant une énergie stable, sûre et portable pour les chantiers de construction, les ateliers, les événements de plein air, les marchés, le camping, comme alimentation mobile et comme alimentation de secours en cas de coupure de courant imprévue.
Convient à tous les appareils et outils électriques de forte puissance, tels que les outils électriques, les compresseurs, des disqueuses, les postes à souder, les chauffages, les lumières, etc.

Avantages :

- Capacité totale de 2.496 W sur 230 V grâce à la capacité élevée de la batterie de 676 Ah
- Puissance continue de 3.000 W et puissance de crête de 6.000 W (2 secondes) sur 230 V
- Tension sinusoïdale pure de 230 V +-2%, adaptée aux appareils électroniques
- Alternative silencieuse et non polluante aux générateurs à essence conventionnels
- Temps de charge réduit de seulement 3 heures
- 2 prises de courant 230 V avec mise à la terre et fusible 16 A
- 1 prise de courant 48 V avec fusible 50 A
- Livrée avec chargeur rapide 15 A 230 V avec indicateur de charge et connexion rapide AITM
- Poignée télescopique 'trolley' et 2 grandes roues en plastique pour un transport facile
- Indicateur LCD avec la capacité et la tension restantes de la batterie
- Boîtier tout acier avec supports de protection des éléments sur le panneau avant

Caractéristiques :

- 2 prises de courant 230 V avec mise à la terre et fusible 16 A
- 1 prise 48 V, avec fusible 50 A
- 2 prises USB (5V 2.4A) et USB-C (45W) pour charger les téléphones ou autres petits appareils.
- Capacité totale de 2496 Wh à 230 V. Cela équivaut à une consommation constante de 2,5 kW pendant 1 heure
- Poignée télescopique 'trolley' et 2 grandes roues en plastique pour un transport facile
- Indicateur LCD avec la capacité et la tension restantes de la batterie
- Protection de la batterie contre la surcharge, la sous-tension et la surtension: arrêt automatique du processus de charge
- Protection contre les courts-circuits, la surchauffe et la surdécharge de la batterie
- Durée de vie prévue de la batterie au lithium +-8 ans
- Température de fonctionnement : -20° à +45°C
- Température de charge : +1° à +35°C
- Température de stockage : 5° à +30°C

N° de Cde		**724562272** E
N° Orig.		PS3000
Tension	V	AC 1x230V + DC 48V
Puissance maximale	kW	7,0
Puissance continue	kW	3,5
Type de batterie		Lithium-ion 48V
Capacité batterie	Ah	676
Durée de charge	heures	3,5
Poids	kg	25,00
Dimensions (L x l x h)	mm	500 x 325 x 410
Prix	**€**	**1.569,00**

Exemples de durée de vie avec des appareils 230 V :

- Meuleuse d'angle 125 mm 900 W : 2,8 heures
- Ponceuse excentrique 250 W : 10 heures
- Lampe de chantier 2 x 50 W : 25 heures
- Tronçonneuse 350 mm 1.500 W : 1,6 heures
- Frigo 55 W : 45 heures



1



2 3



4

230 V **3 KW**



1

230 V **5 KW**



3

230 V **7,5 KW**



2

230 V **400 V** **6,5 KW**



4

À partir de

€ 362,00

Groupe électrogène à essence de 3,3 kw à 7,5 kw

- Capacité totale de 2.496 W sur 230 V grâce à la capacité élevée de la batterie de 676 Ah
- Puissance continue de 3.000 W et puissance de crête de 6.000 W (2 secondes) sur 230 V
- Tension sinusoïdale pure de 230 V +-2%, adaptée aux appareils électroniques
- Alternative silencieuse et non polluante aux générateurs à essence conventionnels
- Temps de charge réduit de seulement 3 heures
- 2 prises de courant 230 V avec mise à la terre et fusible 16 A
- 1 prise de courant 48 V avec fusible 50 A
- Livrée avec chargeur rapide 15 A 230 V avec indicateur de charge et connexion rapide AITM
- Poignée télescopique 'trolley' et 2 grandes roues en plastique pour un transport facile
- Indicateur LCD avec la capacité et la tension restantes de la batterie
- Boîtier tout acier avec supports de protection des éléments sur le panneau avant

		1	2	3	4
N° de Cde		**724562251** E	**724562252** E	**724562254** E	**724562253** E
N° Orig.		BG30M	BG50E	BG75E	BG65ED
Tension	V	230	230	230	1x230 / 3x400
Démarrage		Manuel	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité réservoir	l	15	25	25	25
Puissance maximale	kW	**3,3**	**5,5**	**8**	**5,5 / 7**
Puissance continue	kW	3,0	5	7,5	5 / 6,5
Autonomie	h	8	8,1	6,3	6,5
Consommation carburant	g/kWh	473,20	454,50	399,30	438
Poids	kg	48,00	82,00	86,00	84
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 500 x 555	770 x 650 x 635	770 x 650 x 635	770 x 650 x 635
Prix	**€**	**362,00**	**615,00**	**659,00**	**759,00**

Accessoire





Piquet de terre 75 cm

- Convient pour le raccordement de tous les générateurs à essence et diesel.
- Câble de terre jaune-vert de 4 mètres 4mm².

N° de Cde		**724562273**
N° Orig.		ARP75SET
Prix	**€**	**25,00**

Notre gamme générateurs	moteur	réglage	démarrage	tension	puissance max 230V	puissance continue 230V	puissance max 3x 400V	puissance continue 3x 400V	Silencieux	reservoir (l)	Niveau sonore	roues	autonomie (h)	ATS contact
Benzine Inverter 1 X 230V														
BG20IM 724562257	essence	onduleur	manuel	1x230V	2,0kW	1,7kW	-	-	oui	3,2	62,9	-	6,7	-
BGi22SM 724562435	essence	onduleur	manuel	1x230V	2,0kW	1,8kW	-	-	oui	4	62	-	8	-
BGi35SM 724562436	essence	onduleur	manuel	1x230V	3,2kW	3,5kW	-	-	oui	8	69	-	4,5	-
BGi55SE 724562437	essence	onduleur	électrique	1x230V	5,0kW	5,5kW	-	-	oui	11	71	oui	6	oui
BGi34M 724562439	essence	onduleur	manuel	1x230V	3,2kW	3,5kW	-	-	oui	7,5	74	-	6	-
BGi40M 724562440	essence	onduleur	manuel	1x230V	3,6kW	4,0kW	-	-	-	12,5	72	-	10	-
BGi85 724562438	essence	onduleur	électrique	1x230V	8,0kW	8,5kW	-	-	-	20	74	oui	8	oui
Benzine AVR														
BG30M 724562251	essence	AVR	manuel + électrique	1x230V	5,5kW	5,0kW	-	-	-	15	96	oui	8	-
BG50E 724562252	essence	AVR	manuel + électrique	1x230V	5,5kW	5,0kW	-	-	-	25	97	oui	8,1	-
BG75E 724562254	essence	AVR	manuel + électrique	1x230V	8,0kW	7,5kW	-	-	-	25	97	oui	6,5	-
BG65ED 724562253	essence	AVR	manuel + électrique	3x400V +1x230V	5,5kW	5,0kW	7,0kW	6,5kW	-	25	97	oui	6,3	-
Diesel AVR 3x400V + 1x230V														
DG65E 724562240	diesel	AVR	électrique	3x400V +1x230V	4,8kW	4,5kW	6,0kW	5,5kW	oui	16	62,9	oui	8,5	-
DG75E 724562241	diesel	AVR	électrique	3x400V +1x230V	6,0kW	5,6kW	7,5kW	7,0kW	oui	30	62	oui	12	oui
DG100E 724562242	diesel	AVR	électrique	3x400V +1x230V	8,0kW	7,5kW	10,0kW	9,0kW	oui	30	69	option	12	oui
DG150EP 724562243	diesel	AVR	électrique	3x400V +1x230V	12kW	11kW	15,0kW	14,0kW	oui	30 + externe	74	-	7	oui
DG380E 724562236	diesel	AVR	électrique	3x400V +1x230V	11kW	10kW	41kW	38kW	oui	80 + externe	73	-	8,9	oui



€ 428,00

Groupe électrogène à essence silencieux et compact 2,0 kW, 230 V

- Groupe électrogène à onduleur : tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure
- Adapté à tous les appareils électroniques et ménagers et les câbles de charge USB
- 2 prises de courant 230 V + 1 port USB
- Boîtier insonorisé, complètement fermé. Niveau sonore de seulement 62,9 dB (à vide) et 70,8 dB (chargé à 100 %)
- Affichage digital de 4 paramètres : Tension (V), Fréquence (Hz), Puissance (W) et compteur horaire
- Démarrage manuel avec cordon

N° de Cde		**724562257** E
N° Orig.		BG20IM
Tension	V	230
Démarrage		Manuel
Type de moteur		4 temps benzine 4 pk
Capacité réservoir	l	3,2
Puissance maximale	kW	2,0
Puissance continue	kW	1,7
Niveau sonore	dB(A)	62,9
Fréquence	Hz	50 - 60
Autonomie	h	6,7
Dimensions (L x l x h)	mm	555 x 305 x 460
Prix	**€**	**428,00**



€ 375,00



€ 549,00

Groupe électrogène inverter essence 2 kW 230 V

Générateur d'essence inverter monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc.

Avantages :

- Technologie d'onduleur avec onde sinusoïdale pure 230V, adaptée à tous les appareils électroniques.
- Boîtier silencieux, 62 décibels seulement.
- Léger et portable, ne pèse que 18 kg
- **Contact parallèle, le générateur peut être couplé pour obtenir une puissance combinée plus élevée.**
- Faible consommation d'essence

Caractéristiques :

- Puissance maximale de 2 kW
- 1,8 kW de puissance continue
- La commande électronique de l'onduleur fournit une tension de sortie sinusoïdale pure de 230 V +- 2%, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB.
- 1 prise 230 V 16A avec mise à la terre de protection
- 2 prises USB 5 V, 1A (1x) et 2,1A (1x) pour la charge rapide des smartphones et autres appareils portables alimentés par batterie.
- 1 Prise parallèle sur le panneau avant, pour connecter 2 générateurs à la prise parallèle optionnelle (Art. 724562442, PB3210). Les générateurs fournissent alors du courant ensemble par le biais de la prise, ce qui vous permet de tirer plus de courant que des (petits) générateurs individuels. Ceci est utile pour les gros consommateurs tels que les pompes à chaleur, les machines plus lourdes avec des moteurs électriques, les serveurs, les chauffages, etc.

N° de Cde		**724562435**
N° Orig.		BGI22SM
Tension	V	230
Démarrage		manuel
Type de moteur		4ch essence 4-temps
Énergie		Essence
Capacité reservoir	l	4
Puissance maximale	kW	2.0
Puissance continue	kW	1.8
Prises de courant 230V 16A	pcs	1
Niveau sonore	dB(A)	62
Autonomie	h	8
Prises USB	pcs	2
Poids	kg	18,00
Dimensions (L x l x h)	mm	480 x 285 x 460
Prix	**€**	**375,00**

Générateur inverteur à essence silencieux 3,5 kW 230 V

Générateur d'essence inverseur monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc. Générateur d'électricité portable, compact et silencieux, idéal pour une utilisation dans les camionnettes, sur les chantiers, dans les maisons, en camping, lors d'événements en plein air, pour le dépannage, comme générateur de secours, etc.

Avantages :

- Technologie d'onduleur avec onde sinusoïdale pure 230V, adaptée à tous les appareils électroniques.
- Boîtier silencieux, seulement 69 décibels
- Modèle portable, 28 kg seulement
- **Contact parallèle, le générateur peut être couplé pour obtenir une puissance combinée plus élevée**.
- Faible consommation d'essence

Caractéristiques:

- Puissance maximale de 3,5 kW
- 3,2 kW de puissance continue
- Le contrôle électronique de l'onduleur fournit une tension de sortie sinusoïdale pure de 230 V +- 3%, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB.
- 2 prises de courant 230 V 16A avec mise à la terre de protection
- 2 prises USB 5 V, 1A (1x) et 2,1A (1x) pour la charge rapide des smartphones et autres appareils portables alimentés par batterie.
- 1 Prise parallèle sur le panneau avant, pour connecter 2 générateurs à la prise parallèle optionnelle (Art. 724562442). Les générateurs fournissent alors du courant ensemble par le biais de la prise, ce qui vous permet de tirer plus de courant que des (petits) générateurs individuels. Ceci est utile pour les gros consommateurs tels que les pompes à chaleur, les machines plus lourdes avec des moteurs électriques, les serveurs, les chauffages, etc.

N° de Cde		**724562436**
N° Orig.		BGI35SM
Tension	V	230
Démarrage		Manuel
Type de moteur		6ch essence 4-temps
Énergie		Essence
Capacité reservoir	l	8
Puissance maximale	kW	3.5
Puissance continue	kW	3.2
Capacite reservoir huile	l	0.6
Prises de courant 230V 16A	pcs	2
Niveau sonore	dB(A)	69
Inverter		Ja
Autonomie	h	4.5
Prises USB	pcs	2
Poids	kg	28,00
Dimensions (L x l x h)	mm	535 x 335 x 527
Prix	**€**	**549,00**







€ 285,00

Groupe électrogène inverter à essence 3,5 kW 230 V

Groupe électrogène à essence inverter monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc. ortable et compact et groupe de puissance, idéal pour une utilisation dans les camionnettes, sur les chantiers de construction, les maisons, les événements en plein air, le dépannage, comme générateur de secours, etc.

Avantages :

- Technologie **d'onduleur** avec onde sinusoïdale pure 230V, adaptée à tous les appareils électroniques.
- Type ouvert avec accès facile à tous les composants
- Type portable, **seulement 27 kg**
- Faible consommation d'essence

Caractéristiques :

- Puissance maximale de 3,5 kW
- 3,2 kW de puissance continue
- Le contrôle électronique de l'onduleur fournit une tension de sortie sinusoïdale pure de 230 V +- 3%, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB.
- 2 prises de courant 230 V 16A avec mise à la terre de protection
- 1 prise 12V 8.3A, type allume-cigare
- Cadre en tube d'acier résistant aux chocs pour protéger les composants et le réservoir
- Cadre en acier avec 2 poignées de transport
- Affichage numérique des paramètres : tension (V), fréquence (Hz), compteur d'heures (total) et compteur d'heures depuis la mise en service.

N° de Cde		**724562439** E
N° Orig.		BGI34M
Onduleur		Oui
Énergie		Essence
Démarrage		Manuel
Type de moteur		8ch essence 4-takt
Puissance maximale	kW	3.5
Puissance continue	kW	3.2
Tension	V	230
Capacité réservoir	l	7.5
Prises 12V	pcs	1
Prises 230V 16A	pcs	2
Niveau sonore	dB(A)	74
Poids	kg	27,00
Dimensions (L x l x h)	mm	433 x 346 x 453
Prix	**€**	**285,00**







€ 419,00

Groupe électrogène inverseur à essence 4,0 kW 230 V

Groupe électrogène à essence inverseur monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc.

Avantages :

- Technologie d'onduleur avec onde sinusoïdale pure 230V, adaptée à tous les appareils électroniques.
- **Contact parallèle, le groupe électrogène peut être couplé pour obtenir une puissance combinée plus élevée.**
- Jeu de roues et poignée de chariot intégrés
- Faible consommation d'essence
- Type avec cadre ouvert

Caractéristiques :

- Puissance maximale de 4,0 kW
- 3,6 kW de puissance continue
- La commande électronique de l'onduleur fournit une tension de sortie sinusoïdale pure de 230 V +- 2%, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB.
- Type ouvert avec accès facile à tous les composants
- 2 prises 230 V 16A avec mise à la terre de protection
- 2 prises USB 5 V, 1A (1x) et 2,1A (1x) pour la charge rapide des smartphones et autres appareils portables alimentés par batterie.
- Le BGI40M peut être couplé via une prise parallèle avec un autre groupe électrogène MWTOOLS de type BGI22M, BGI35M et BGI40M.
- Cadre en tube d'acier résistant aux chocs pour protéger les composants et le réservoir.
- Affichage numérique avec affichage des paramètres : Tension (V), Fréquence (Hz), compteur d'heures (total) et compteur d'heures depuis le démarrage

N° de Cde		**724562440** E
N° Orig.		BGI40M
Onduleur		Oui
Énergie		Essence
Démarrage		Manuel
Type de moteur		8ch essence 4-takt
Tension	V	230
Puissance maximale	kW	4.0
Puissance continue	kW	3.6
Capacité réservoir essence/huile	l	12.5
Prises 230V 16A	pcs	2
Niveau sonore	dB(A)	72
Fréquence	Hz	50
Poids	kg	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	533 x 416 x 423
Prix	**€**	**419,00**



€ 879,00

Groupe électrogène à inverter à essence silencieux de 5,5 kW 230 V, avec démarrage électrique et contact ATS

Générateur d'essence inverter monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc.
Modèle avec connecteur ATS, adapté à la connexion à une installation intérieure et à l'utilisation comme générateur de secours pendant les coupures de courant ou les pannes.

Avantages :

- Technologie d'onduleur avec onde sinusoïdale pure 230V, adaptée à tous les appareils électroniques.
- Boîtier silencieux, 71 décibels seulement.
- Puissance continue élevée de 5.0kW sur 230V
- Moteur avec démarrage électrique
- **Fiche ATS, à connecter à un ATS et à la boîte à fusibles, pour une commutation automatique entre le courant du secteur et celui du générateur.**
- Jeu de roues et poignée de chariot intégrés
- Faible consommation d'essence

Caractéristiques :

- Puissance maximale de 5,5 kW
- 5,0 kW de puissance continue
- Le contrôle électronique de l'onduleur fournit une tension de sortie sinusoïdale pure de 230 V +- 3%, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB.
- 1 prise 230V 16A avec mise à la terre
- 1 prise 230V 32A avec mise à la terre
- 2 prises USB 5V, 1A (1x) et 2,1A (1x)

Fourni avec :

- Batterie au gel 12V 1600mAh 19.2Wh, avec des dimensions 107×58×86mm

N° de Cde		**724562437**
N° Orig.		BGI55SE
Onduleur		Oui
Énergie		Essence
Démarrage		Électrique
Type de moteur		11,6ch essence 4-takt
Tension	V	230
Puissance maximale	kW	5.5
Puissance continue	kW	5.0
Capacité reservoir	l	11
Niveau sonore	dB(A)	71
Prises USB	pcs	2
Poids	kg	39,50
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 390 x 547
Prix	**€**	**879,00**



€ 1.045,00

Groupe électrogène inverter à essence 8.5 kW 230 V avec démarrage électrique et prise ATS

Groupe électrogène à essence inverter monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc.
Modèle avec connecteur ATS, adapté à la connexion à une installation intérieure et à l'utilisation comme groupe électrogène de secours lors de coupures de courant ou de pannes.

Avantages :

- Technologie d'onduleur avec onde sinusoïdale pure 230V, adaptée à tous les appareils électroniques.
- Puissance continue élevée de 8.0kW sur 230V
- Moteur avec démarrage électrique
- **Fiche ATS, à connecter à un ATS et à la boîte à fusibles, pour une commutation automatique entre le secteur et le groupe électrogène**
- Grand réservoir de carburant de 20 litres
- Jeu de roues et poignée de chariot intégrés
- Faible consommation de carburant
- Type de cadre ouvert

Caractéristiques :

- Puissance maximale de 8,0 kW
- 8,5 kW de puissance continue
- Le contrôle électronique de l'onduleur fournit une tension de sortie sinusoïdale pure de 230 V +- 3%, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB
- 1 prise 230V 16A avec mise à la terre
- 1 prise 230V 32A avec mise à la terre (fiche industrielle bleue)
- 2 prises USB 5V, 1A (1x) et 2,1A (1x)

Fourni avec :

- Batterie au gel 12V 1600mAh 19.2Wh, avec des dimensions 107×58×86mm

N° de Cde		**724562438**
N° Orig.		BGI85E
Onduleur		oui
Énergie		Essence
Démarrage		Électrique
Type de moteur		17ch essence 4-takt
Tension	V	230
Puissance maximale	kW	8.5
Puissance continue	kW	8.0
Capacité reservoir	l	20
Niveau sonore	dB(A)	74
Prises USB	pcs	2
Poids	kg	68,00
Dimensions (L x l x h)	mm	598 x 500 x 553
Prix	**€**	**1.045,00**



Elektrische start met batterij



Geluidsarme omkasting

€ 1.265,00

Groupe électrogène au diesel 6,0 kW 3x400V et 1x230V

- Boîtier insonorisé, entièrement recouvert de mousse qui absorbe le bruit
- Démarrage électrique avec batterie
- Réglage automatique de la tension AVR
- Alternateur avec bobine 100% en cuivre
- Moteur diesel 8,5 ch refroidi par air
- Livré avec set de roues, anneau de levage central et set d'outils

€ 2.029,00

Groupe électrogène au diesel 7,5 kW 3x400V et 1x230V

- Boîtier insonorisé, entièrement recouvert de mousse qui absorbe le bruit
- Démarrage électrique avec batterie
- Moteur diesel 10,2 ch refroidi par air
- Réglage automatique de la tension AVR
- Alternateur avec bobine 100% en cuivre
- Affichage digital de 5 paramètres : Tension (V), Courant (A), Fréquence (Hz), Puissance (W) et compteur horaire
- Ce groupe électrogène peut être utilisé comme générateur de secours. L'appareil est muni d'un point de connexion ATS (automatic transfer switch) à 5 broches
- Livré avec set de roues et 2 points de levage pour pouvoir le déplacer avec une grue

		1	2
N° de Cde		**724562240** E	**724562241** E
N° Orig.		DG65E	DG75E
Tension	V	1 x 230 + 3 x 400	1 x 230 + 3 x 400
Puissance maximale 1 x 230V	kW	4,8	6,0
Puissance continue 1 x 230V	kW	4,4	5,6
Puissance maximale 3 x 400V	kW	6,0	7,5
Puissance continue 3 x 400V	kW	5,5	7,0
Démarrage		Électrique	Électrique
Type de moteur		Diesel 4 temps 498cc	Diesel 4 temps 633cc
Capacité réservoir	l	16	30
Prises 230 V	pcs	2	2
Prises 3x400V	pcs	1	1
Niveau sonore	dB(A)	68	72
Fréquence	Hz	50	50
Autonomie	h	8,5	12
Cylindre		1	1
Poids	kg	156,00	230,00
Dimensions (L x l x h)	mm	950 x 560 x 760	1.080 x 760 x 860
Prix	**€**	**1.265,00**	**2.029,00**

Option

€ 54,50



Jeu de 4 roues DG100EWS

- Jeu de 4 roues pour générateur diesel DG100E
- Diamètre de la roue : 100 mm
- 2 roues pivotantes + 2 roues fixes, freinées
- Avec boulons de montage

N° de Cde		**724562248** E
N° Orig.		DG100EWS
diamètre	mm	100
Poids	kg	4,00
Dimensions (L x l x h)	mm	200x200x200
Prix	**€**	**54,50**



1



€ 2.365,00

Groupe électrogène insonorisé diesel 8kW 3x400V en 1x230V

Groupe électrogène silencieux 8,0 kW sur 1x230 V et 10 kW sur 3x400 V, pour une utilisation sur les chantiers de construction, les événements intérieurs ou extérieurs ou comme générateur de secours pour les entreprise ou à la maison.

- **Boîtier insonorisé**, entièrement recouvert de mousse insonorisante
- Prises de courant : 230 V 16 A (2x) et 3 x 400 V 32 A 5-polig
- 2 fusibles séparés sur le tableau principal (1x230 V et 3x400 V
- Consommation de carburant en continue et à pleine charge: 3,38l/h
- **Démarrage électrique**
- Le groupe électrogène peut être utilisé comme générateur de secours. L'appareil et muni d'un point de **connexion ATS à 5 broches**, auquel un ATS (Automatic transfer switch) peut être connecté. Cet ATS gère le fonctionnement du groupe électrogène en cas de panne de courant sur l'installation électrique intérieure fixe. L'ATS n'est pas inclus dans la livraison
- Moteur diesel 13,6 ch refroidi par air
- Capable de fonctionner jusqu'à 8h en continue
- Réglage de la tension AVR
- Affichage numérique avec 5 paramètres : tension (V), courant (A), fréquence (Hz), puissance (W) et compteur horaire
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile

		1	2
N° de Cde		**724562242** E	**724562243** E
N° Orig.		DG100E	DG150EP
Tension	V	1 x 230 + 3 x 400	3 x 400 + 1 x 230
Puissance maximale 1 x 230V	kW	8,0	**12**
Puissance continue 1 x 230V	kW	7,2	**11**
Puissance maximale 3 x 400V	kW	10,0	15,0
Puissance continue 3 x 400V	kW	9,0	14,0
Démarrage		Électrique	Électrique
Type de moteur		Diesel 4 temps 718cc	Diesel 4 temps 1326cc
Capacité réservoir	l	30	30
Prises 230 V	pcs	2	2
Prises 3x400V	pcs	1	1
Niveau sonore	dB(A)	75	86
Fréquence	Hz	50	50
Autonomie	h	12	7
Cylindre		1	2
Poids	kg	235,00	357,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.130 x 760 x 860	1.355 x 825 x 840
Prix	**€**	**2.365,00**	**4.725,00**

NEW



2





€ 4.725,00

Groupe électrogène insonorisé diesel 15kW 3x400V en 1x230V

Convient pour l'alimentation en tant que générateur de courant de secours en 1x230V ou 3x400V, pour l'alimentation des entreprises, des maisons, des chantiers de construction, des grandes machines de construction, des événements extérieurs, etc.

- Puissance continue élevée de 11 kW sur 230 V et 14 kW sur 400 V
- Convient pour les appareils lourds de 230 V tels que les engins de construction (pompes, scies, grues de construction, etc.), les machines d'atelier (compresseurs, appareils de chauffage, etc.), les outils de jardin (pompes à eau, semeuses, fendeuses de bûches, etc.) et les machines et appareils domestiques (pompes à chaleur, climatiseurs, fours et plaques de cuisson, machine à laver, séchoirs, etc.)
- **Raccord pour réservoir de diesel externe**, permettant au générateur de continuer à fonctionner sans être réalimenté
- Le groupe électrogène peut être utilisé comme générateur de secours
- **Fiche ATS**, à connecter à un ATS et à la boîte à fusibles, pour une commutation automatique entre le secteur et le générateur
- 2 fusibles séparés sur la carte principale : un fusible séparé pour 1x230 V et pour 3x400 V. Cela vous permet d'obtenir la puissance maximale du générateur
- **1x230V 63A prise industrielle bleue**, fusible à 63A, permet de fournir jusqu'à 11.0kW de puissance en 230V continu à un ATS.
- Régulation automatique de la tension **AVR**
- Réservoir de diesel intégré de 30 litres + raccord pour réservoir externe
- Prises de courant : 3x400 V 32 A (1x) 5-polig, 230 V 64 A (1x), 230V 16 A (1x) et 12V 8,3 A (1x)
- Prise industrielle bleue 1x230V 63A, fusible à 63A, permet de fournir jusqu'à 11.0kW de puissance en 230V continu à un ATS.
- Moteur diesel refroidi par air 20,4 ch
- Geschikt voor een bedrijfsduur tot 8h continue
- Démarrage électrique & réchauffage électrique pour faciliter le démarrage à froid du moteur à des températures inférieures à 5 °C
- Affichage numérique de 5 paramètres : tension (V), courant (A), fréquence (Hz), puissance (W) et compteur horaire

Connecteur pour réservoir externe



Raccords pour tuyaux vers un réservoir externe (tuyaux et réservoir non inclus). En plus du réservoir diesel intégré de 30 litres, ce groupe électrogène offre la possibilité de connecter des tuyaux qui tirent le carburant d'un plus grand réservoir diesel externe. De cette façon, vous augmentez l'autonomie de fonctionnement à plusieurs jours, voire à plusieurs semaines.

NEW





















€ 9.080,00

Groupe électrogène diesel 38kVA 3x400 V, avec connexion pour un réservoir de carburant externe

Convient pour l'alimentation en tant que générateur de courant de secours en 3x400V ou en 1x230V, pour l'alimentation des entreprises, des maisons, des chantiers de construction, des grandes machines de construction, des événements extérieurs, etc.

Avantages :

- Puissance en continue de 38kVA (30kW) sur 3x400V 5-polig (PRP)*
- Puissance de 41 kVA (ESP)*, 1h continue à pleine charge
- Moteur diesel 4 cylindres refroidi par eau, adapté à un fonctionnement continu de longue durée (24h)
- Connexion pour les réservoirs de diesel externe, permettant au générateur de continuer à fonctionner sans être rechargé
- Réservoir de 80 litres intégré
- Autonomie de 8,9 heures à charge maximale
- Fiche ATS à connecter à un ATS et à la boîte à fusibles, pour une commutation automatique entre le secteur et le générateur
- L'écran digitale surveille et contrôle le générateur
- Régulation automatique de la tension AVR avec courbe sinusoïdale très stable.

Performances :

- Puissance 38 kVA en continu à 3x400V (Nominaal), 30kW de puissance continue sur 3x400V (facteur de puissance 0.8)
- 10kW de puissance continue sur 1x230V (facteur de puissance 0.8)
- Consommation de carburant à plein charge : 9litres/heure
- Autonomie de 8,9h sur charge maximale
- Le régulateur de tension AVR fournit une tension de sortie stable de 230V avec un THD (distorsion harmonique totale) de
- Fiche ATS à connecter à un ATS (commutateur de transfert automatique) externe. Cet ATS gère la mise en marche et l'arrêt du générateur pendant les interruptions du courant électrique interne. (L'ATS n'est pas inclus)
- Vitesse du moteur : 1500 tours/minute
- Le préchauffage électrique automatique assure un démarrage facile du moteur à froid. Jusqu'à des températures inférieures à 5°C.

Caractéristiques du générateur :

- Moteur diesel 4 cylindres, 4-temps FAWDE. Refroidi à l'eau de 53 ch.
- Boitier silencieux, entièrement recouvert d'une mousse insonorisant. Niveau sonore de 73dC
- Alternateur Brushless DINGO avec rendement élevé de 87%
- Réservoir diesel intégré de 80 litres + connexion pour un réservoir externe
- Le panneau avant est équipé de mamelons de 7.5mm pour le raccordement des tuyaux de carburant à un réservoir externe. (Ces tuyaux et réservoir ne sont pas inclus)
- La pompe dans le boîtier peut être convertie entre le réservoir interne ou externe grâce à un sélecteur. La pompe est auto-amorçante. Longueur maximale d'aspiration vers le réservoir externe = 10m. La réservoir externe de diesel doit être au même niveau que le générateur.

Caractéristiques du panneau de commande :

- 3 prises de 3x400V 32A 5 polig. Chaque prise est protégée séparément par un fusible de 32A, permettant d'atteindre une puissance de 22kW par prise.
- 3 prises de 230V 16A.
- Panneau verrouillable avec broches de phase 3+N 63A pour le raccordement de gros consommateurs
- 1 fusible prinipal de 63A.
- Contrôleur digitale Smartgen HGM6120N avec grand affichage LCD de 132x64mm.
- Ecran digitale affichant les paramètres suivant : Tension (V), Courant (A), fréquence (Hz), puissance (W), facteur de puissance (%), température, niveau de carburant, tr/min.
- Démarrage électrique (avec clé).
- Avertissement d'entretien périodique.
- Message d'alarme pour la température de l'eau, la pression d'huile, le niveau d'huile, la vitesse et la surcharge.
- Arrêt automatique en cas d'alarmes et en cas d'entretien.
- Connexion pour broche de mise à la terre (broche et câbles non inclus)

Livré avec :

- Jeu de trous oblongs à la base du générateur, pour le déplacement avec un chariot élévateur, des fourches de levage ou un transpalette
- Batterie et clé de démarrage électrique
- Fourni avec 2 batteries de démarrage 80Ah 24V
- Kit d'outils avec entonnoir de remplissage, filtres à carburant de rechange et fiches de connexion (mâles) pour les prises de courant
- Les tuyaux d'aspiration externes et le réservoir externe lui-même ne sont pas inclus.
- La prise ATS avec la fiche, les câbles et l'interrupteur ATS ne sont pas inclus

N° de Cde		**724562236** E
N° Orig.		DG380E
Tension	V	3x400V + 1x230V
Puissance maximale	kVA	41
Puissance continue	kVA	38
Puissance maximum 1 x 230V	kW	11
Puissance continue 1 x 230V	kW	10
Consommation	l/min	0,15
Puissance maximale moteur	pk	53
Capacité réservoir essence/huile	l	80
Capacité reservoir huile	l	12.5
Prises de courant 230V	pcs	3
Prises de courant 3x400V	pcs	3
Niveau sonore	dB(A)	73
Autonomie	h	8,9
Poids	kg	870,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2010x960x1270
Prix	**€**	**9.080,00**

À partir de
€ 91,50

Aluminium

Heavy Duty

Made in EUROPE




Diable

		1	2	3
N° de Cde		**758621250** W	**758621255** W	**758625612** W
N° Orig.		SHC01250	SHC01250A	SHC530
Capacité	kg	250	250	300
Dimensions plateau	mm	400 x 180	400 x 200	390 x 210
Diamètre pneus	mm	260	260	200
Dimensions (L x l x h)	mm	500 x 470 x 1.150	500 x 470 x 1.150	550 x 660 x 1.130
Prix	€	**91,50**	**117,00**	**106,00**

À partir de
€ 138,00



Big box

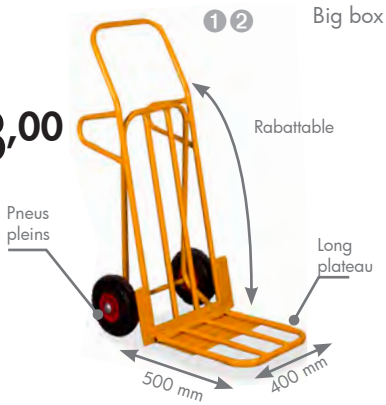

Diable big box

		1	2
N° de Cde		**758622612** W	**758624151** W
N° Orig.		SHCA260	SHC410
Capacité	kg	150	200
Dimensions plateau	mm	400 x 500	400 x 500
Diamètre pneus	mm	260	150
Dimensions (L x l x h)	mm	540 x 600 x 1.250	540 x 600 x 1.250
Prix	€	**138,00**	**166,00**



À partir de
€ 106,00

Diable haut

		1	2
N° de Cde		**758624250** W	**758624255** W
N° Orig.		SHC04250	SHC04250A
Capacité	kg	250	250
Dimensions plateau	mm	270 x 200	270 x 200
Diamètre pneus	mm	260	260
Dimensions (L x l x h)	mm	450 x 500 x 1.160	450 x 500 x 1.160
Prix	€	**106,00**	**127,00**

€ 149,00



Diable pour bouteilles de gaz

N° de Cde		**758625610** W
N° Orig.		SHC561
Capacité	kg	200
Dimensions plateau	mm	490 x 250
Diamètre pneus	mm	260
Dimensions (L x l x h)	mm	700 x 680 x 1.100
Prix	€	**149,00**



260 kg

NEW



€ 649,00

Diable électrique

N° de Cde		**829700093**
N° Orig.		ES260
Capacité	kg	260
Dimensions plateau	mm	440x320
Diamètre pneus	mm	330
Dimensions (L x l x h)	mm	640 x 640 x 1.670
Prix	€	**649,00**








MARNIX D'HONDT

Motard depuis 1987, pilote depuis 1994, Marnix D'hondt est actif dans le sport automobile depuis 1995

Marnix D'Hondt a participé à de nombreuses courses au fil des ans, telles que le Benelux Trophy Superbike, Spa-Francorchamps ou Hengelo.

Actuellement, il participe au championnat belge Superbike (BK 1000cc), désormais appelé Benelux Trophy. On le retrouve également dans le Superbike IRRC (International Road Racing Championship).

En 2019, il a terminé 3e au classement final du Benelux Trophy Superbike.

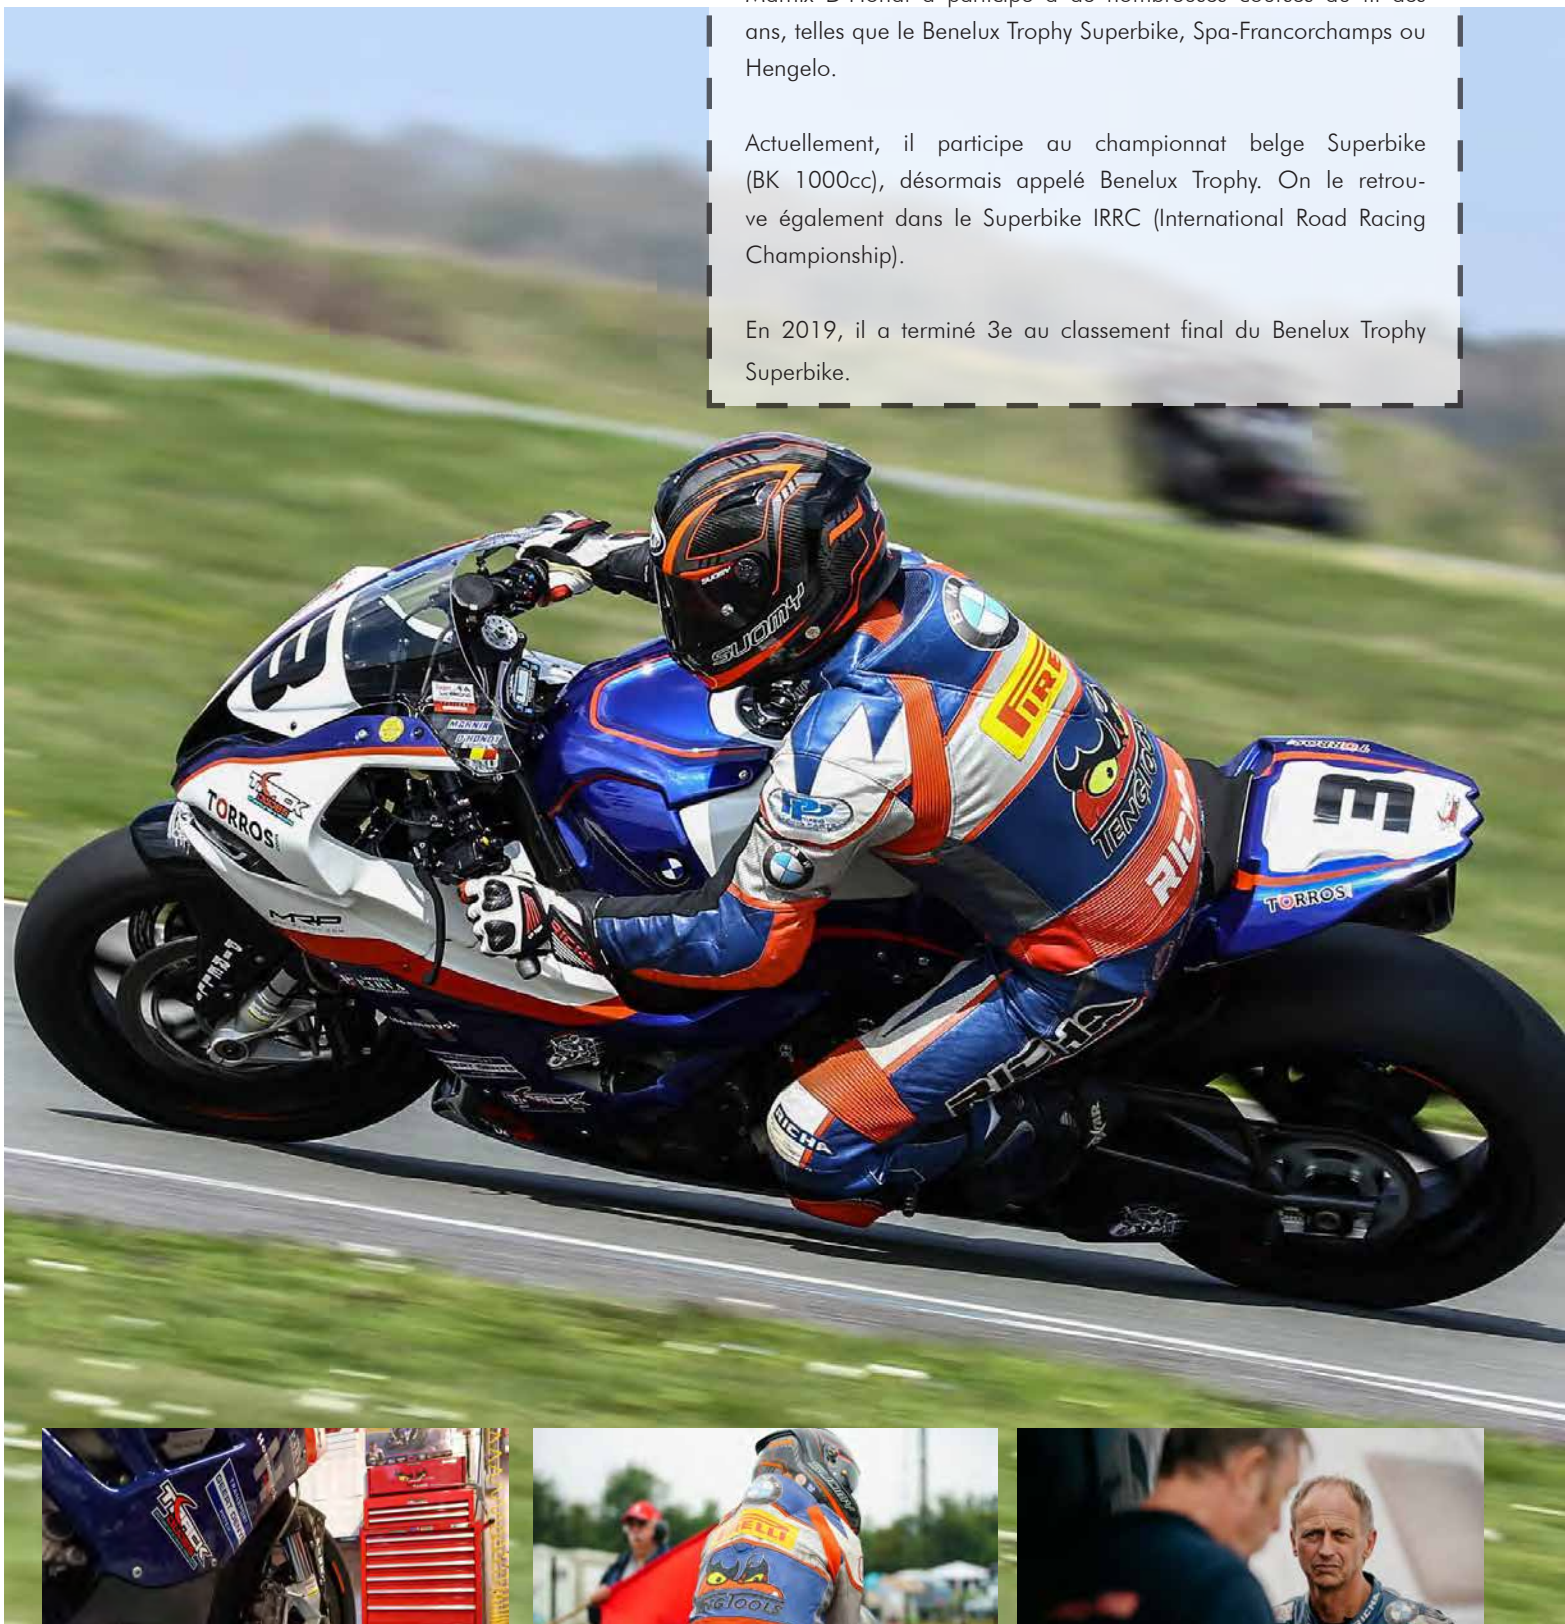

Chariot plateforme 150 ou 250 kg

- Surface de chargement en tôle d'acier avec couche protectrice antidérapante
- Poignée rabattable
- Roues en caoutchouc rigide
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes



À partir de
€ 49,50

1 2

		1	2
N° de Cde		**758621500** W	**758623000** W
N° Orig.		SHC150	SHC300
Capacité	kg	150	250
Dim. surface de chargement	mm	720 x 470	890 x 590
Poids	kg	8	13,40
Dimensions (L x l x h)	mm	730 x 470 x 810	900 x 600 x 880
Prix	€	**49,50**	**89,50**

Chariot de transport avec 5 plateaux 500 kg

- Idéal pour la préparation des commandes, le stockage intermédiaire et le transport habituel des marchandises
- Construction en tubes d'acier avec finition époxy
- Capacité de 500 kg, à répartir uniformément sur les plateaux
- Roues robustes en caoutchouc rigide
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Livré en pièces détachées, très facile à assemble

NEW

€ 535,00



N° de Cde		**758623133** W
N° Orig.		SHH500
Capacité	kg	500
Surfaces de chargement		5
Dim. surface de chargement	mm	1.200 x 700
Diamètre roues	mm	200
Poids	kg	60
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.320 x 705 x 1.800
Prijs	€	**535,00**

Chariot plateforme silencieux 300 kg

- Surface de chargement en polypropylène antidérapant
- Poignée rabattable
- Roues extra silencieuses en caoutchouc mélangé
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes



À partir de
€ 125,00



€ 209,00




€ 259,00

		1	2	3	4
N° de Cde		**758621523** W	**758621512** W	**758621513** W	**758621514** W
N° Orig.		PP200T1	PP300T1	PP300T2	PP300T3
Capacité	kg	200	300	300	300
Surfaces de chargement		1	1	2	3
Dim. surface de chargement	mm	825 x 500	900 x 600	900 x 600	900 x 600
Poids	kg	11,10	15,65	23,20	29,90
Dimensions (L x l x h)	mm	825 x 500 x 840	900 x 600 x 890	900 x 600 x 915	900 x 600 x 925
Prix	€	**125,00**	**159,00**	**209,00**	**259,00**

Info

Caoutchouc silencieux



Chariot de transport professionnel 250 kg of 500 kg

NEW

- Surface de chargement en bois
- Construction en tubes d'acier avec finition époxy
- Roues robustes en caoutchouc rigide
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Livré en pièces détachées mais très facile à assembler

€ 251,00

€ 288,00

€ 187,00







Capacité 250 kg

		1	2	3
N° de Cde		**758623150** W	**758623151** W	**758623152** W
N° Orig.		SHC251	SHC252	SHC253
Capacité	kg	250	250	250
Surfaces de chargement		1	2	3
Dim. surface de chargement	mm	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Diamètre roues	mm	125	125	125
Poids	kg	15	29	36
Dimensions (L x l x h)	mm	1.060 x 667 x 970	1.060 x 667 x 970	1.060 x 667 x 970
Prix	€	**187,00**	**251,00**	**288,00**







Capacité 500 kg

		1	2	3
N° de Cde		**758623130** W	**758623131** W	**758623132** W
N° Orig.		SH501	SH502	SH503
Capacité	kg	500	500	500
Surfaces de chargement		1	2	3
Dim. surface de chargement	mm	1.000 x 700	1.000 x 700	1.000 x 700
Diamètre roues	mm	200	200	200
Poids	kg	28	40	48
Dimensions (L x l x h)	mm	1.045 x 705 x 1.050	1.095 x 705 x 1.050	1.095 x 705 x 1.050
Prix	€	**234,00**	**342,00**	**416,00**

Chariot de transport 500 kg

- Construction en tubes d'acier avec plateaux en multiplex
- Finition époxy
- Roues robustes de 200 mm en caoutchouc rigide
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Livré en pièces détachées mais très facile à assembler





		1	2	3	4
N° de Cde		**758623134** W	**758623138** W	**758623142** W	**758623146** W
N° Orig.		SH50101	SH50121	SH5010W	SH50121W
Dim. surface de chargement	kg	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 700	1.200 x 800
Poids	kg	30	34	30	34
Dimensions (L x l x h)	mm	1.045 x 705 x 1.050	1245 x 805 x 1.050	1.045 x 705 x 1.050	1.245 x 805 x 1.050
Prix	€	**241,00**	**225,00**	**211,00**	**225,00**

Chariot de transport 500 kg

- Construction en tubes d'acier avec plateaux en multiplex
- Finition époxy
- Roues robustes de 200 mm en caoutchouc rigide
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Livré en pièces détachées mais très facile à assembler

NEW



Info

1 : Choisissez la position des roues selon vos besoins
2 : Choisissez la taille de votre chariot de transport







Info

- 2 roues fixes à l'avant
- 2 roues pivotantes à l'arrière

Surface de chargement 1.000 x 700 mm

		1	2	3
N° de Cde		**758623135** W	**758623136** W	**758623137** W
N° Orig.		SH50102	SG50102L	SH50104
Dim. surface de chargement	kg	1.000 x 700	1.000 x 700	1.000 x 700
Poids	kg	36	44	43
Dimensions (L x l x h)	mm	1.120 x 705 x 1.050	1.005 x 820 x 1.048	1.120 x 705 x 1.050
Prix	**€**	**284,00**	**239,00**	**285,00**

Surface de chargement 1.200 x 800 mm

		4	5	6
N° de Cde		**758623139** W	**758623140** W	**758623141** W
N° Orig.		SH50122	SH50122L	SH50124
Dim. surface de chargement	kg	1.200 x 800	1.200 x 800	1.200 x 800
Poids	kg	41	43	49
Dimensions (L x l x h)	mm	1.170 x 805 x 1.050	1.170 x 920 x 1.048	1.320 x 805 x 1.050
Prix	**€**	**266,00**	**279,00**	**310,00**







Info

Roues en losange

- 2 roues fixes de chaque côté
- 2 roues pivotantes à l'avant et à l'arrière

Surface de chargement 1.000 x 700 mm

		1	2	3
N° de Cde		**758623143** W	**758623144** W	**758623145** W
N° Orig.		SH50102W	SH50102LW	SH50104W
Dim. surface de chargement	kg	1.000 x 700	1.000 x 700	1.000 x 700
Poids	kg	36	44	43
Dimensions (L x l x h)	mm	1.120 x 705 x 1.050	1.005 x 820 x 1.048	1.120 x 705 x 1.050
Prix	**€**	**252,00**	**265,00**	**285,00**

Surface de chargement 1.200 x 800 mm

		4	5	6
N° de Cde		**758623147** W	**758623148** W	**758623149** W
N° Orig.		SH50122W	SH50122LW	SH50124W
Dim. surface de chargement	kg	1.200 x 800	1.200 x 800	1.200 x 800
Poids	kg	41	43	49
Dimensions (L x l x h)	mm	1.170 x 805 x 1.050	1.170 x 920 x 1.048	1.320 x 805 x 1.050
Prix	**€**	**266,00**	**279,00**	**310,00**

Chariot plateforme électrique 400kg avec plate-forme de chargement en aluminium de 1210 x 850 mm.

- Convient pour le transport d'europalettes
- Vitesse variable jusque 6 km/h en marche avant et 2 km/h en marche arrière
- Conduite intuitive et souple avec long levier de direction à ressort, comme un transpalette
- **Rayon de braquage court de 2,6 mètres** grâce aux roues directrices pivotantes à 180°
- La longueur totale limitée à seulement 1420 mm permet de manoeuvrer ce chariot dans des espaces restreints, ce qui est difficile pour d'autres chariots plate-formes
- Avec une largeur de seulement 850 mm, le chariot peut facilement franchir les portes extérieures et intérieures
- 6 montants amovibles en acier (hauteur 175 mm) servent de support latéral et empêchent le glissement de la charge pendant le transport. Ces montants peuvent être enlevés pour le transport de marchandises hors gabarit ou de palettes
- Fonction de ralenti pour une conduite et un positionnement précis dans des espaces restreints. La vitesse est alors réduite jusqu'à 40 %
- Moteur à engrenage DC 400 W sans balais
- Batterie au plomb 36 V / 12 Ah / 432 kW dans le boîtier de la batterie, sous la plate-forme de chargement
- 4 pneus en caoutchouc 10 x 5.00 - 8 avec profil bas

NEW

€ 729,00



N° de Cde		829700092
N° Orig.		EP400L
Dim. surface de chargement	mm	1210x850
Capacité	kg	400
Poids	kg	87,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.420 x 850 x 1.255
Prix	**€**	**729,00**







Chariot plateforme électrique 400 kg avec benne en polypropylène

- **Benne en polypropylène amovible, antichoc d'une capacité de 300L**
- **Grande plateforme** de chargement (1210x850mm) en tôle d'aluminium avec profilé anti-dérapant
- Convient au transport d'europalette
- Grâce au roues directrices pivotantes à 180°, ce chariot possède un rayon de braquage restreint (2.6m), ce qui lui permet de manœuvrer dans les espaces restreints contrairement au chariot à plateforme sur le marché
- Vitesse variable jusqu'à 6km/h (marche avant), et 2km/h en marche arrière
- Le chariot se dirige intuitivement et en douceur grâce à une longue poignée de direction à ressort
- Kruipfunctie voor het nauwkeuring rijden en positioneren in krappe ruimtes. De snelheid wordt onder deze functie gereduceerd tot 40%
- Fonction de ralenti pour une conduite et un positionnement précis dans des espaces restreints. La vitesse est alors réduite jusqu'à 40 %
- Moteur à engrenage DC 400 W sans balais
- Batterie au plomb 36 V / 12 Ah / 432 kW dans le boîtier de la batterie, sous la plate-forme de chargement
- 4 pneus en caoutchouc 10 x 5.00 - 8 avec profil bas

NEW

€ 819,00



N° de Cde		829700095
N° Orig.		EP400LB
Poids	kg	90,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.420 x 850 x 1.255
Prix	**€**	**819,00**



€ 419,00

Transpalette professionel 2,5 tonnes

• Construction robuste pour une utilisation quotidienne et exigeante

N° de Cde		716152506
N° Orig.		PHW2506
Hauteur de fourche minimale	mm	85
Hauteur de fourche maximale	mm	200
Longueur fourche	mm	**1.150**
Largeur totale	mm	540
Poids	kg	69,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.543 x 540 x 1.214
Prix	**€**	**419,00**



À partir de
€ 395,00

NEW

Transpalette professionel 2,5 tonnes en version courte - standard - longue

• Pompe monobloc avec soupape de surpression
• Roues arrières silencieuses en PU d'un diamètre de 180 mm

N° de Cde		716152509	716152510	716152511
N° Orig.		PHW2507	PHW2507K	PHW2507L
Hauteur de fourche minimale	mm	85	85	85
Hauteur de fourche maximale	mm	200	200	200
Longueur fourche	mm	**1.150**	**800**	**1.800**
Largeur totale	mm	550	540	540
Poids	kg	69,00	63,00	79,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.543 x 520 x 1.214	1.190 x 540 x 1.240	2.190 x 540 x 1.240
Prix	**€**	**395,00**	**395,00**	**599,00**



€ 879,00

Transpalette / Table élévatrice 1 tonne

• Lors du pompage, les deux roues en aluminium descendent au sol pour augmenter la stabilité du transpalette

N° de Cde		758710001
N° Orig.		PHH1001
Hauteur de fourche min.	mm	85
Hauteur de levage	mm	715
Longueur fourche	mm	1.150
Largeur totale	mm	540
Poids	kg	122,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.515 x 540 x 1.225
Prix	**€**	**879,00**

Transpalette 2 tonnes avec balance

- Batterie de 4 Ah (6 V) pour une grande autonomie de 40 heures
- Écran LCD étanche avec une excellente visibilité
- Précision de +- 0,1 % sur 2000 kg, avec mesure par 0,5 kg
- Pompe en acier inoxydable galvanisé avec soupape de surpression

N° de Cde		**751989141**
N° Orig.		TPL2030
Hauteur de fourche min.	mm	75
Hauteur fourche max.	mm	200
Longueur fourche	mm	1.150
Largeur totale	mm	550
Poids	kg	94,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.570 x 550 x 1.220
Prix	**€**	**995,00**

€ 995,00



Info



Balance



€ 1.875,00

Transpalette électrique 1,5 tonne avec batterie 20 Ah

- Déplacement et levage électriques
- **Batterie au lithium 24 V 20 Ah**, sans entretien et avec temps de charge réduit de seulement 2h30
- Commandes intégrées : lever/abaisser, marche avant/marche arrière avec commande sécurisée (type bouton de l'homme mort), bouton de ralenti, clavier pour la goupille de sécurité, écran LCD avec niveau de charge de la batterie, avertisseur sonore
- Roues en PU avec en plus 2 roues stabilisatrices latérales sur suspension, répartition optimale du poids sur des sols délicats comme dans les magasins, bureaux, etc.
- Rayon de braquage très court de 1330 mm
- Bouton permettant de rouler au ralenti avec la poignée en position verticale, ce qui est très pratique dans les espaces confinés tels que les camions, containers maritimes, etc.
- Roues supérieures doubles pour faciliter l'entrée des palettes
- Bloc de réduction du moteur avec carter en acier pour une protection optimale

N° de Cde		**751989138**
N° Orig.		TPL1510
Hauteur de fourche min.	mm	80
Hauteur fourche max.	mm	195
Longueur fourche	mm	1.150
Largeur totale	mm	540
Poids	kg	123,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.530 x 540 x 1.160
Prix	**€**	**1.875,00**



€ 2.869,00

Transpalette électrique 1,5 tonne avec batterie de semi-traction de 64 Ah

- Conception robuste et fiable
- Fonctionnement très silencieux, idéal pour une utilisation dans les zones résidentielles, les centres commerciaux, etc.
- **Puissantes batteries de semi-traction de 2 x 12 V, 64 Ah**
- Câble de charge intégré avec fiche 230 V
- Étanche aux éclaboussures, adapté aux environnements de travail en extérieur
- Le système de gestion de la batterie surveille la batterie, pour une durée de vie optimale
- Équipé de série avec 2 roues stabilisatrices latérales, logées à l'intérieur du boîtier, pour une sécurité optimale
- Rayon de braquage de 1445 mm
- Roues supérieures doubles pour faciliter l'entrée des palettes et éviter les dommages
- Grandes roues motrices arrières en caoutchouc d'un diamètre de 230 mm, pour un déplacement fiable et silencieux, même sur des surfaces inégales comme les pavés ou le béton brut
- Vitesse de levage à vide/en charge : 0,03/0,053 m/s
- Vitesse de déplacement à vide/en charge : 4,2/4,6 km/h
- Angle d'inclinaison maximum à vide/en charge : 4/10 %

N° de Cde		**751989139**
N° Orig.		TPL1520
Largeur totale	mm	560
Hauteur de fourche min.	mm	85
Hauteur fourche max.	mm	195
Longueur fourche	mm	1150
Poids	kg	190,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.648 x 540 x1.170
Prix	**€**	**2.869,00**



€ 659,00

Gerbeur manuel 400 kg avec fourches, hauteur de levage 1.500 mm

- Largeur de fourches réglable de 215 à 500 mm pour toutes les largeurs de palettes courantes
- Conçu pour la manutention de boîtes, de grandes pièces, etc.
- Commande hydraulique au pied avec pompe rapide
- Abaissement manuel avec bouton rotatif, pour un contrôle précis de la vitesse
- Protection intégrée contre les chutes pendant l'abaissement
- Commande manuelle
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- **Option: plaque de recouvrement métallique** à placer au-dessus des fourches pour former une plate-forme de chargement fixe (n° de commande 758701041)

Info



N° de Cde		758701047
N° Orig.		MHT400
Capacité	kg	400
Diamètre roues pivotantes	mm	125
Fourches	mm	650 x 550
Hauteur minimale fourches	mm	85
Hauteur maximale fourches	mm	1.500
Poids	kg	85,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.100 x 570 x 1.722
Prix	**€**	**659,00**



€ 1.689,00

Gerbeur électrique 400 kg avec fourches, hauteur de levage 1.200 mm.

- Largeur de fourches réglable de 215 à 500 mm pour toutes les largeurs de palettes courantes
- Conçu pour la manutention de boîtes, de grandes pièces, etc.
- Levage/abaissement électriques via un système hydraulique de qualité
- Protection intégrée contre les chutes pendant l'abaissement
- Commande manuelle
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Protection électronique contre la surcharge
- Livré avec batteries au gel sans entretien 12 V / 70 Ah
- Livré avec chargeur automatique
- **Option: plaque de recouvrement métallique** à placer au-dessus des fourches pour former une plate-forme de chargement fixe (n° de commande 758701041)

Info



N° de Cde		758701048
N° Orig.		EHT400
Capacité	kg	400
Diamètre roues pivotantes	mm	125
Diamètre roues avant	mm	75
Fourches	mm	650 x 100 x 550
Hauteur minimale fourches	mm	85
Hauteur maximale fourches	mm	1.200
Hauteur châssis	mm	26.5
Batterie	V	12
Temps de charge	u	8 - 12
Poids	kg	121,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.100 x 570 x 1.412
Prix	**€**	**1.689,00**



€ 73,90



Plateau de travail pour gerbeur EHT400 et MHT400

- Recouvre les fourches pour former une table élévatrice/de travail pour les petites boîtes, etc.
- Dimensions du plateau 655 x 570 mm

N° de Cde		758701041
N° Orig.		EHT-PL
Pour type		EHT400/MHT400
Dimensions (L x l x h)	mm	655 x 570 x 2
Prix	**€**	**73,90**

Chariot élévateur électrique 150 kg, hauteur de levage 1.500 mm

- Levage et abaissement électriques
- Commande manuelle
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins
- Vitesse de levage de 100 mm/s
- Protection électronique contre la surcharge
- Livré avec batteries au gel sans entretien 24 V / 12 Ah
- Livré avec chargeur automatique

€ 1.065,00



Info






N° de Cde		758701044
N° Orig.		EHT150
Capacité	kg	150
Hauteur minimale fourches	mm	150
Hauteur maximale fourches	mm	1.500
Vitesse de levage	mm/s	90±10
Vitesse de descente	mm/sec	120±10
Dimensions platforme	mm	470 x 600
Batterije	V	24
Temps de charge	u	8 - 12
Poids	kg	63,00
Dimensions (L x l x h)	mm	870 x 660 x 1.790
Prix	**€**	**1.065,00**

Gerbeur manuel 1 tonne, hauteur de levage 1600 mm

- Pédale quick-lift pour un levage rapide sans charge
- Construction robuste en acier soudé
- Roues en nylon avec pédale de frein, assurant un travail silencieux et en toute sécurité
- Doubles roues de roulement avant
- Poignée de sécurité avec 3 positions
- Grille de sécurité protège l'utilisateur pendant le levage

Convient pour:

- Charger et décharger des camions, dans des entrepôts, etc
- Les portes et les espaces restreints

€ 945,00



Info





N° de Cde		758701000
N° Orig.		TPSL1000
Capacité	t	1
Hauteur maximum	mm	1600
Fourches	mm	61 x 170 x 1.100
Hauteur minimale fourches	mm	90
Vitesse de levage	mm/s	25
Poids	kg	210,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.705 x 755 x 2.080
Prix	**€**	**945,00**



NEW

€ 2.179,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1 tonne, type-U pour palettes

- **Surface en forme de U** de 1 450 x 985 mm, adaptée à l'entrée d'un transpalette
- Aucune rampe n'est nécessaire, il n'y a pas de seuil ni de risque de basculement lors de l'entrée.
- Hauteur variable pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- **Console de commande séparée** sur 24 V, montée et descente électriques
- Livré avec 4 anneaux de levage pour faciliter le transport de la table

N° de Cde		758701052	758701053
N° Orig.		TPSL1150	TPSL1151
Tension	V	3 x 400	230
Capacité	kg	1.000	1.000
Hauteur minimale	mm	85	85
Hauteur maximale	mm	860	860
Dim. surface de chargement	mm	1.140 x 1.450	1.140 x 1.450
Poids	kg	280	280
Prix	€	**2.179,00**	**2.179,00**





Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m

€ 1.755,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1 tonne

- Hauteur réglable en continu, toujours la hauteur de travail ergonomique optimale
- Zone de travail de 820 x 1 300 mm adaptée aux europalettes
- Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m

N° de Cde		758701049
N° Orig.		TPSL1100
Tension	V	230
Capacité	kg	1.000
Hauteur minimale	mm	205
Hauteur maximale	mm	990
Dim. surface de chargement	mm	820 x 1.300
Poids	kg	160
Prix	€	**1.755,00**



NEW

€ 2.079,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1 tonne

- Grande surface de table de 1 450 x 1 140 mm, convenant aux petits véhicules tels que tondeuses à gazon, tondeuses autoportées, etc..
- **Avec la rampe** et la faible hauteur de rampe de 85 mm
- Hauteur variable pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- **Console de commande séparée** sur 24 V, montée et descente électriques
- Livré avec 4 anneaux de levage pour faciliter le transport de la table

N° de Cde		758701055
N° Orig.		TPSL1170
Tension	V	3 x 400
Capacité	kg	1.000
Hauteur minimale	mm	85
Hauteur maximale	mm	860
Dim. surface de chargement	mm	1.140 x 1.450
Poids	kg	357
Prix	€	**2.079,00**



NEW



Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m

€ 2.285,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1 tonne, hauteur de levage 1.300 mm

- **Longue table de travail de 2.000 x 1.000 mm**
- Cette table élévatrice convient à l'assemblage et à la production de pièces longues ou multiples.
- **Hauteur de levage de 1.300 mm**
- Hauteur variable pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m
- Livré avec 4 anneaux de levage pour faciliter le transport de la table

N° de Cde		758701071
N° Orig.		TPSL1130
Tension	V	230
Capacité	kg	1.000
Hauteur minimale	mm	240
Hauteur maximale	mm	1300
Dim. surface de chargement	mm	2.000 x 1.000
Poids	kg	223
Prix	€	**2.285,00**





Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m

€ 2.175,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1 tonne, hauteur de levage 1.780 mm

- Hauteur maximale de levage du plan de travail : 1780mm. Grâce à sa grande portée, cette nacelle à ciseaux convient parfaitement à l'assemblage ou à l'installation dans les lignes de production, au levage de pièces plus hautes, Travailler sur étage, ou à d'autres applications personnalisées.
- Capacité de levage 1000 kg
- Tension 1x 230V
- Surface de travail 820 x 1300 mm, adapté aux europallets
- Temps de levage: 15-25 secondes
- Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3 mètres.
- Livrée avec 4 anneaux de levage pour un transport facile de la table

N° de Cde		**758701065**
N° Orig.		TPSL1180
Tension	V	230
Capacité	kg	1.000
Hauteur minimale	mm	305
Hauteur maximale	mm	1.780
Dim. surface de chargement	mm	820 x 1.300
Poids	kg	210
Prix	**€**	**2.175,00**





Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m

€ 3.379,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1 tonne, hauteur de levage 3.000 mm

- Hauteur maximale de levage du plan de travail : 3000mm. Grâce à sa grande portée, cette nacelle à ciseaux convient parfaitement à l'assemblage ou à l'installation dans les lignes de production, au levage de pièces plus hautes, Travailler sur étage, ou à d'autres applications personnalisées.
- Grand surface de travail de 1.000 x 1.700 mm
- Capacité de levage 1.000 kg
- Tension 1x 230V
- Temps de levage: 35-45 secondes
- Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3 mètres.
- Livrée avec 4 anneaux de levage pour un transport facile de la table

N° de Cde		**758701067**
N° Orig.		TPSL1300
Tension	V	230
Capacité	kg	1.000
Hauteur minimale	mm	470
Hauteur maximale	mm	3.000
Dim. surface de chargement	mm	1.000 x 1.700
Poids	kg	450
Prix	**€**	**3.379,00**



€ 2.695,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1,5 tonnes, hauteur de levage 1.850 mm

- Grande capacité de levage de 1.500 kg
- Table de travail longue et étroite de 660 x 1.450 mm (sans rallonges) et de 660 x 2.000 mm (avec rallonges)
- Tension 3x400 V
- Le jeu de rallonges permet d'adapter la longueur de la table, et servent de rampes d'accès quand elles sont dans la position la plus basse, ce qui facilite le placement des charges sur la table
- Hauteur maximale de la surface de travail : 1.850 mm. Cette table élévatrice à ciseaux est idéale pour l'assemblage ou l'installation dans les lignes de production, le levage de pièces plus hautes, le franchissement de planchers, ou pour d'autres application personnalisées.
- Faible hauteur minimale de 105 mm.
- Hauteur réglable en continu, pour une hauteur de travail toujours optimale et ergonomique
- Temps de levage: 15-25 secondes
- Unité de pompage séparée avec panneau de commande à 2 mètres du pont, ce qui permet de l'abaisser très bas

N° de Cde		**724563079**
N° Orig.		TPSL2180
Capacité	kg	1.500
Tension	V	3 x 400 / 3 x 220
Dimensions surface de chargement	mm	660 x 1.450-660 x 2.000
Hauteur minimale	mm	105
Hauteur maximale	mm	1.850
Poids	kg	500
Dimensions (L x l x h)	mm	1.610 x 650 x 1.850
Prix	**€**	**2.695,00**





Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m

€ 1.789,00

Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 2 tonnes

- Hauteur variable pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- Surface de travail de 820 x 1.300 mm adaptée aux europalettes
- Boîtier de commande séparé sur 24 V, avec câble de 3 m

N° de Cde		**758701050**
N° Orig.		TPSL2100
Tension	V	230
Capacité	kg	2.000
Hauteur minimale	mm	230
Hauteur maximale	mm	1.000
Dim. surface de chargement	mm	820 x 1.300
Poids	kg	235
Prix	**€**	**1.789,00**

NEW



€ 2.519,00


Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1.000 mm, 2 tonnes, longueur 2500 mm

- EXTRA longue surface de travail de 2.500 x 820 mm
- Capacité de levage de 2.000 kg
- Cette table élévatrice extra longue et étroite convient à la production et à l'assemblage de pièces allongées telles que les escaliers, rampes, etc.…
- Convient au levage de 2 europalettes côte à côte
- Hauteur de levage 1.000 mm
- Tension 1 x 230 V
- Équipé de doubles ciseaux pour un soutien stable sur toute la longueur de la table
- Hauteur de travail réglable en continu, ce qui permet de travailler de façon ergonomique et optimal
- Unité de commande séparée sur 24V, câble de 3 m
- Livrée avec 4 anneaux de levage, permettant de transporter facilement la table élévatrice

N° de Cde		**758701072**
N° Orig.		TPSL2110
Tension	V	230
Capacité	kg	2.000
Hauteur minimale	mm	205
Hauteur maximale	mm	1.000
Dim. surface de chargement	mm	820 x 2.500
Poids	kg	265
Dimensions (L x l x h)	mm	2.500 x 820 x 205
Prix	**€**	**2.519,00**



Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3m

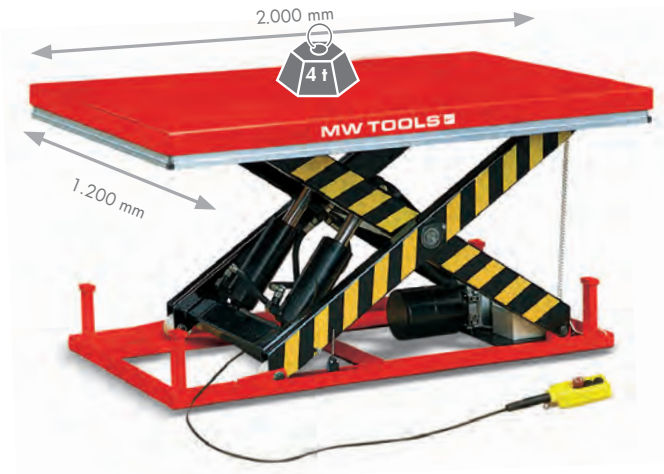

€ 2.179,00


Table élévatrice à ciseaux électro-hydraulique 1.050 mm, 4 tonnes

- Grande surface de travail de 1.200 x 2.000 mm
- Capacité de charge 4000 kg
- Cette plate-forme à ciseaux robuste et extra-longue, dotée d'une grande capacité de levage, convient à l'assemblage et à la production de pièces longues et lourdes. En combinaison avec plusieurs tables à ciseaux, il est possible d'obtenir des longueurs supérieures à 4 m et plus.
- Hauteur de levage 1.050 mm
- Tension 3 x 400 V
- Hauteur variable pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- Unité de commande séparée sur 24 V, avec câble de 3 mètres
- Livrée avec 4 anneaux de levage pour un transport facile de la table

N° de Cde		**758701069**
N° Orig.		TPSL4100
Tension	V	3 x 400
Capacité	kg	4.000
Hauteur minimale	mm	240
Hauteur maximale	mm	1.050
Dim. surface de chargement	mm	1.200 x 2.000
Poids	kg	405
Prix	**€**	**2.179,00**

TABLES ÉLÉVATRICES À CISEAUX ÉLECTRIQUE

SURFACE DE CHARGEMENT (LxB)		1300x820 mm	1450x660 mm	1480x985 mm	1450x1140 mm	1700x1000 mm	2000x1000 mm	2000x1200 mm	2500x820 mm
CAPACITÉ	HAUTEUR								
1 Tonne	860 mm			 TPSL1150/1151	 TPSL1170				
	990 mm	 TPSL1100							
	1300 mm						 TPSL1130		
	1780 mm	 TPSL1180							
	3000 mm						 TPSL1300		
1,5 Tonnes	1850 mm								
2 Tonnes	1000 mm	 TPSL2100	 TPSL2180						 TPSL2110
4 Tonnes	1050 mm						 TPSL4100		

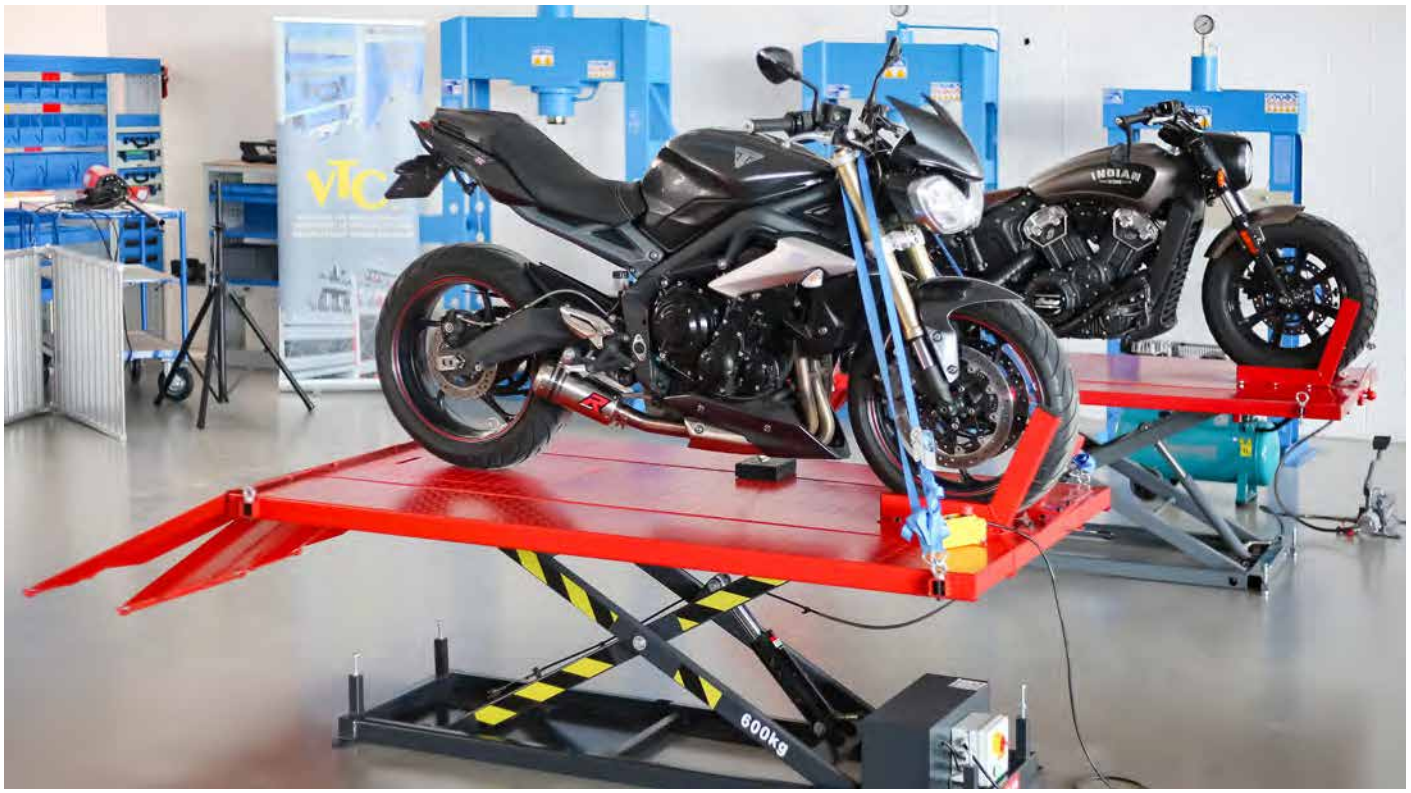



À partir de

€ 352,00

Table élévatrice hydraulique 300-500 kg

- Cylindre commandé par pompe hydraulique à pédale
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
  Revêtement composite des roues pour un déplacement silencieux
- Hauteur réglable en continu, pour que la pièce à usiner soit toujours à une hauteur ergonomique

N° de Cde		**748623122** Ⓐ	**748623124** Ⓐ
N° Orig.		WT300	WT500
Capacité	kg	300	500
Hauteur de levage	mm	240 - 750	260 - 780
Dim. plateforme	mm	820 x 520	820 x 520
Poids	kg	61,00	66,00
Prix	**€**	**352,00**	**406,00**

Pince de roue de moto



€ 525,00


Pont moto hydraulique 450 kg

- Pompe hydraulique actionnée par une pédale mécanique
- Pont moto mobile avec surface de travail longue de 2.150 x 520 mm
- Pince de roue à commande manuelle
- Rampe d'accès avec arrêt de roue
- Volet d'inspection dans la surface de travail
- Muni de 4 roues pour déplacer le pont dans l'atelier

N° de Cde		**758725100** Ⓐ
N° Orig.		TPSL420
Capacité	kg	450
Surface de chargement	mm	**2.150 x 520**
Hauteur minimale	mm	200
Hauteur maximale	mm	780
Dimensions rampe	mm	650 x 520
Poids	kg	110,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.160 x 620 x 280
Prix	**€**	**525,00**

Pince de roue de moto

Volet d'inspection

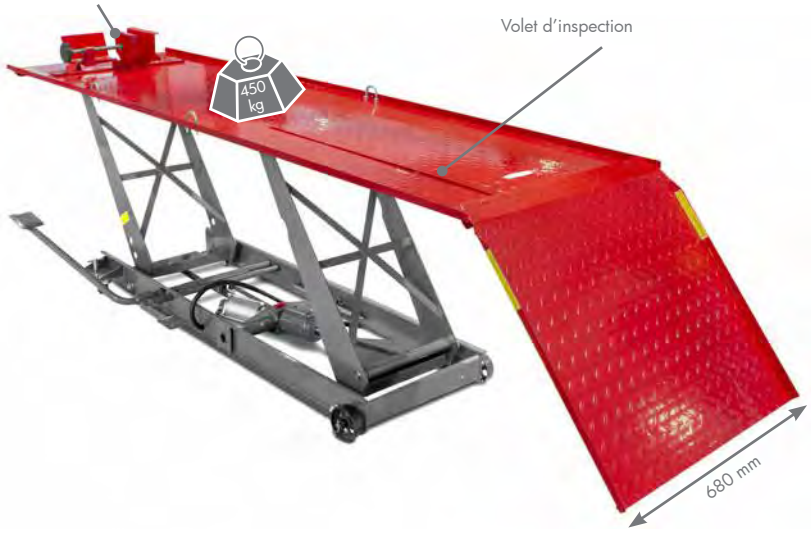

€ 589,00

Pont hydropneumatique 450 kg

- Pont hydropneumatique avec pédale de commande
- Pour les motos, les vélos électriques, les tondeuse, etc.
- Pont moto mobile avec grande surface de travail de 2.200 x 680 mm
- Pince de roue avec commande manuelle
- Rampe d'accès avec arrêt de roue
- Volet d'inspection dans la surface de travail
- Set de 4 crochets pour fixer les véhicules sur le pont pendant le travail

N° de Cde		**758725096** Ⓐ
N° Orig.		TPSL450
Capacité	kg	450
Surface de chargement	mm	**2.200 x 680**
Hauteur minimale	mm	175
Hauteur maximale	mm	750
Poids	kg	135,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.700 x 680 x 750
Prix	**€**	**589,00**




€ 1.015,00

Élévateur à ciseaux hydropneumatique 700 kg

- Équipé d'une double pompe : Pompe hydraulique avec pédale de commande mécanique
- Commande de la pompe avec soupape d'air
- Sécurité mécanique pour empêcher la table de descendre
- Livré avec kit d'extension composé de barres de soutien et de rampes permettant d'élargir la table ou la rampe d'accès jusque 1.218 mm

N° de Cde		**758725075** Ⓐ
N° Orig.		WT700P
Capacité	kg	700
Surface de chargement	mm	**1.995 x 710**
Hauteur minimale	mm	185
Hauteur maximale	mm	825
Poids	kg	260,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.060 x 710 x 210
Prix	**€**	**1.015,00**

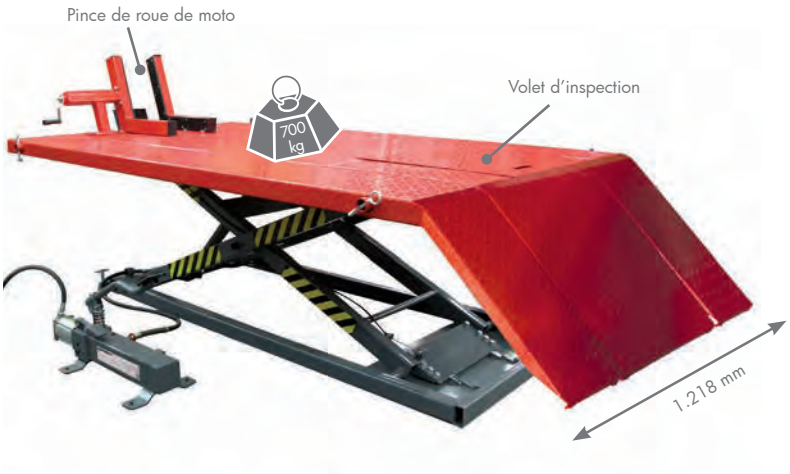


€ 1.345,00

Élévateur à ciseaux hydropneumatique 700 kg

- Équipé d'une double pompe : Pompe hydraulique avec pédale de commande mécanique
- Commande de la pompe avec soupape d'air
- Sécurité mécanique pour empêcher la table de descendre
- Livré avec kit d'extension composé de barres de soutien et de rampes permettant d'élargir la table ou la rampe d'accès jusque 1.218 mm

N° de Cde		**758725060** Ⓐ
N° Orig.		TPSL700
Capacité	kg	700
Surface de chargement	mm	**1.995 x 1.218**
Hauteur minimale	mm	185
Hauteur maximale	mm	825
Poids	kg	260,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.995 x 1.218 x 210
Prix	**€**	**1.345,00**

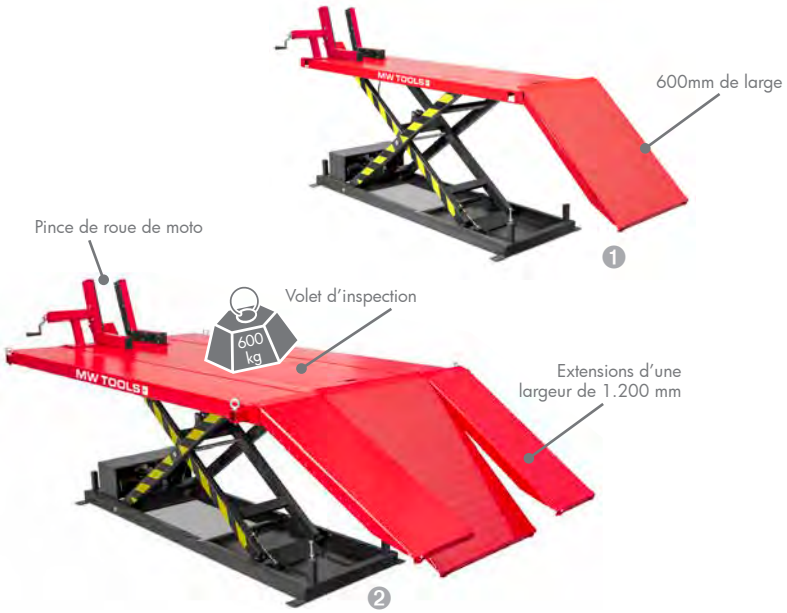


À partir de

€ 1.425,00

Élévateur à ciseaux électro-hydraulique 600 kg

- Moteur 230 V, 550 W
- Base d'une largeur de 600 mm ou 1.200 mm
- Volet d'inspection amovible dans la table
- Livré avec un set de rampes d'accès
- Avec pince de roue de moto

		①	②
N° de Cde		**758725094** Ⓐ	**758725090** Ⓐ
N° Orig.		TPSL600S	TPSL600W
Capacité	kg	600	600
Tension	V	230	230
Puissance	W	550	550
Surface chargement	mm	**2.000 x 600**	**2.000 x 1.200**
Hauteur minimale	mm	180	180
Hauteur maximale	mm	935	935
Poids	kg	267,00	267,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.000 x 600 x 180	2.000 x 1.200 x 180
Prix	**€**	**1.425,00**	**1.605,00**

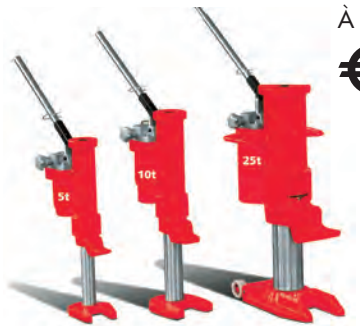

À partir de
€ 239,00

Cric hydraulique pour machines

- Pompe pivotant à 360° pour un positionnement facile (HMH 5 / HMH 10)
- Base munie de roues (HMH 25)

N° de Cde		716190050	716190100	716190250
N° Orig.		HMK5	HMK10	HMH25
Capacité	t	**5**	**10**	**25**
Hauteur minimale	mm	25	30	58
Hauteur de levage	mm	205	230	215
Poids	kg	25,00	35,00	102,00
Dimensions (L x l x h)	mm	360 x 190 x 430	380 x 220 x 510	530 x 350 x 610
Prix	**€**	**239,00**	**339,00**	**1.359,00**



À partir de
€ 189,00

Cric pour machines

- Faible hauteur minimale, se glisse directement sous la charge
- Base réglable en hauteur

		①	②	③	④
N° de Cde		**716190003**	**716190008**	**716190010**	**716190020**
N° Orig.		MK3	MK8	MK10	MH20
Capacité	t	**3**	**8**	**10**	**20**
Hauteur minimale	mm	15	20	35	40
Hauteur de levage	mm	140	140	160	140
Poids	kg	21,50	28,00	25,00	68,00
Dimensions (L x l x h)	mm	250 x 231 x 233	271 x 251 x 261	160 x 245 x 320	296 x 372 x 325
Prix	**€**	**189,00**	**246,00**	**201,00**	**675,00**



À partir de
€ 205,00

Cric à fût

- Cric stable en acier, fabriqué d'après DIN7355
- Manivelle de sécurité rabattable pour un rangement compact
- Avec frein de vitesse lors du relâchement de la manivelle

N° de Cde		716170103	716170105	716170110
N° Orig.		DK30	DK50	SW100
Capacité	t	3	5	10
Hauteur	mm	735	730	800
Hauteur de levage	mm	335	335	345
Poids	kg	21,00	30,00	48,00
Prix	**€**	**205,00**	**245,00**	**325,00**

€ 579,00



Set de rouleurs 20 tonnes

- 4 rouleaux de transport
- 2 plateaux mobiles ronds
- 2 plateaux en coin

N° de Cde		716195020
N° Orig.		TRS20
Capacité	t	20
Hauteur	mm	108
Poids	kg	50,00
Prix	**€**	**579,00**

À partir de
€ 159,00



Rouleur à timon

- Avec plateau rotatif pour le déménagement facile de charges lourdes
- Roues en nylon avec couche antidérapante en caoutchouc sur le dessus

PROMO

N° de Cde		716191030	716191060	716191120
N° Orig.		TRA3	TRA6	TRA12
Capacité	t	3	6	12
Poids	kg	15,00	50,00	66,00
Prix	**€**	**159,00**	~~375,00~~	**459,00**
Prix promo	**€**		**333,00**	

À partir de
€ 91,50



Rouleaux de transport pour le déménagement rapide de charges lourdes



- Rouleaux en nylon sur roulement à billes
- Revêtement antidérapant en caoutchouc
- Poignée pour le transport ou le déplacement de la charge
- Livrés chaque fois par bloc avec 4 rouleaux

N° de Cde		716193030	716193060
N° Orig.		TRR3	TRR6
Capacité	t	3	6
Poids	kg	95,00	12,00
Prix	**€**	**91,50**	**136,00**

Rouleur à timon dirigeable

- Les roues pivotantes à 360° confèrent une excellente maniabilité à ces roues de transport. Les charges importantes peuvent ainsi être déplacées et tournées dans toutes les directions avec peu d'effort
- Parfait pour les petits espaces où des virages courts sont nécessaires ou des obstacles se dressent sur le chemin
- Avec plaque de support antidérapante en caoutchouc de 165 mm de diamètre
- Roues robustes en nylon montées sur roulements à billes, de 80 mm de diamètre et de 70 mm de largeur
- Livrées avec une poignée en T de 1.040 mm, qui se compose de 2 parties pour le transport
- La poignée peut également être retirée, pour les applications où seule la base des roues de transport est nécessaire

À partir de
€ 209,00



		1	2
N° de Cde		**716191035**	**716191036**
N° Orig.		TRD2	TRD4
Capacité	t	2	4
Nombre de roues		3	5
Dimensions (L x l x h)		500 x 410 x 110	585 x 510 x 110
Prix	**€**	**209,00**	**275,00**

Support de remorque

Support de sécurité réglable pour le calage et le levage des remorques, semi-remorques, remorques porte-conteneurs et conteneurs de chargement pendant le chargement et le déchargement, ou en l'absence de tracteurr



		1	2
N° de Cde		**758701034**	**758701032**
N° Orig.		TSP15	TSP36
Capacité statique	t	15	36
Hauteur minimale	mm	1.070	1.000
Hauteur maximale	mm	1.270	1.300
Poids	kg	86,00	82,00
Dimensions (L x l x h)		1.750 x 590 x 1.070	400 x 400 x 1.000
Prix	**€**	**395,00**	**309,00**

À partir de
€ 309,00

Chariot pour fûts 500 kg

- Capacité de 500 kg
- 4 roues pivotante
- Fond ouvert pour qu'aucun liquide ne reste dans le chariot
- Construction légère et compacte, facile à ranger lorsque le chariot n'est pas utiliser

€ 65,50



N° de Cde		**758701078**
N° Orig.		VTD410
Capacité	kg	500
Fûts	l	jusque 210
Diamètre	mm	610
Prix	**€**	**65,50**

Pince à fûts pour fûts de 115 à 210 litres jusqu'à 500 kg

- Convient pour le levage et le transport de fûts en acier fermés et de fûts en polyéthylène avec couvercle
- Système de serrage rapide avec 3 points de contact qui s'accrochent sous le bord supérieur pour éviter d'endommager le tambour
- Le serrage est activé automatiquement lors du levage de la pince du tambour, sous le poids du tambour lui-même
- Les bras sont réglables en longueur pour différents tambours avec une capacité d'environ 115 à 210 litres
- Fournie avec un anneau de levage central de 34 mm de diamètre

€ 49,50



N° de Cde		**758701077**
N° Orig.		VTK500
Capacité	kg	500
Fûts	l	115 - 210
Prix	**€**	**49,50**

Chaîne de levage de 0,5m

- Convient pour le levage de **fûts jusqu'à 200 litres et 500 kg.**
- Compatible avec les fûts en acier à rebord de 60 à 200 litres
- Crochets de levage avec soupape de sécurité, conçus pour le levage vertical et le transport des fûts
- Capacité de levage: 500kg
- Longueur de la chaîne fixe de 0,5 mètres



N° de Cde		758701076
N° Orig.		VTHK500
Poids	kg	3,60
Dimensions (L x l x h)	mm	730 x 120 x 50
Prix	€	**35,50**

Pince pour fûts 1.500 kg

- Convient aux fûts en plastique et en acier **de 120 à 200 litres**
- Prise, transport et dépose des fûts sans manipulation manuelle
- **Le conducteur peut rester assis dans le chariot élévateur**
- Compatible avec les fûts en acier nervurés de 60 à 200 litres,
- Compatible avec les fûts en plastique à anneau en L de 120 ou 220 litres
- Conçu pour le levage vertical et le déplacement de fûts
- Fourni avec 2 boulons pour la fixation aux fourches du chariot élévateur
- Ouverture des fourches: 178 x 57 mm

NEW



N° de Cde		758701074
N° Orig.		VTGR1500
Poids	kg	56,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.085 x 705 x 125
Prix	€	**265,00**

Pince à ciseaux 500 kg


- Convient pour le levage horizontal et le transport de fûts de **200 litres**, d'une capacité de **500 kg**
- Compatible avec les fûts en acier de 200 litres, qu'ils soient ouverts ou fermés
- Fonctionnement semi-automatique : fermeture manuelle des crochets, ouverture automatique lorsque le fût est posé



N° de Cde		758701075
N° Orig.		VTSG500
Poids	kg	7,60
Dimensions (L x l x h)	mm	960 x 50 x 530
Prix	€	**79,50**

Retourneur de fûts 364 kg

- Convient aux fûts en acier nervurés jusqu'à 200 litres
- Prélèvement, transport et basculement de fûts sans manipulation manuelle
- Fûts basculants grâce à la chaîne fournie (3 mètres), qui peut être actionnée par le conducteur depuis le volant
- Les bras de préhension maintiennent une prise ferme sur le fût
- Fourni avec 2 boulons pour la fixation aux fourches du chariot élévateur
- Ouverture des fourches: 180x65mm
- Diamètre du tambour: 572 mm, 210 mm



N° de Cde		758701073
N° Orig.		VTKN364
Capacité	kg	364
Poids	kg	70,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 985 x 530
Prix	€	**345,00**

Fourches d'extension pour chariot élévateur





- Ces rallonges de fourche en acier ou fourches d'extension s'adaptent aux fourches standard des chariots élévateurs
- Augmentez la portée et la profondeur de levage de manière simple et efficace
- Permet d'empiler plusieurs charges simultanément
- Avec un trou de 25 mm à l'avant des fourches, elles peuvent être utilisées pour déplacer des charges, des véhicules, des caisses, des remorques et d'autres objets
- Changement rapide entre les fourches standard et les fourches d'extension
- Construction en acier entièrement fermée
- Dessus biseauté pour une prise facile des palettes et des caisses
- Le dispositif de sécurité en acier empêche les rallonges de glisser des fourches pendant la conduite ou le levage
- Fournis par paires
- Finition laquée de couleur gris clair

N° de Cde		716191065	716191066	716191068
N° Orig.		VV18125	VV18150	VV24150
Longueur fourches	mm	1830	1830	2435
Hauteur fourches	mm	50	50	50
Fourches	mm	125	150	150
Poids	kg	59,00	64,00	85,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.830 x 125 x 50	1.830 x 150 x 50	2.435 x 150 x 50
Prix	€	**189,00**	**209,00**	**339,00**

Base mobile universelle pour le déplacement de machines

- Roues pivotantes 360° et frein
- Capacité 230 kg
- Levage et déplacement aisés
- Taille facilement adaptable



Info



N° de Cde		716150230
N° Orig.		UF230
Taille minimale carré	mm	280 x 280
Taille maximale carré	mm	890 x 890
Taille minimale rectangulaire	mm	430 x 280
Taille maximale rectangulaire	mm	1.290 x 480
Distance entre ouvertures	mm	25
Capacité	kg	230
Poids	kg	7,62
Prix	**€**	**55,50**

Coins à roulettes pour le transport d'armoires et de meubles angulaires

- Fourni par lot de 4 coins

Info





N° de Cde		716197150
N° Orig.		TTH150
Capacité	kg	150
Poids	kg	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	255 x 255 x 85
Prix	**€**	**117,00**

Aide de déplacement

- Déplacement des véhicules, idéal pour les espaces restreints, les garages ou les dépôts
- Possibilité de tourner sur le côté et sur place
- Convient aux roues d'un diamètre de 30 cm ou plus



Info







N° de Cde		716201600
N° Orig.		PV681
Capacité	kg	680
Diamètre maximum roue	mm	300
Poids	kg	21,50
Dimensions (L x l x h)	mm	680 x 650 x 220
Prix	**€**	**159,00**

Set de chariots de déménagement 600 kg

- Pour un déménagement efficace d'armoires, d'étagères, de meubles lourds, etc.
- Ergonomie : les pinces antidérapantes se glissent sous le meuble sans qu'il soit nécessaire de le soulever
- Livrés avec 2 sangles de fixation de 5m pour sécuriser la charge
- Levier robuste pour soulever jusqu'à 300 mm de hauteur. Convient également pour les meubles sur pieds hauts
- Roues robustes pivotant à 360°, en aluminium avec revêtement PU, pour un roulement souple, silencieux et sans rayures sur la plupart des sols



Info



N° de Cde		758701042
N° Orig.		VHZ600
Capacité	kg	600
Hauteur de levage	mm	300
Plaque de levage	mm	225 x 120
Diamètre roue	mm	125
Poids	kg	25,00
Dimensions (L x l x h)	mm	570 x 390 x 780
Prix	**€**	**399,00**

Qualité industrielle pour votre atelier

- Epaisseur de la structure 10/10, porte 7/10
- Disponible dans le coloris de votre choix
- Large choix d'armoires, d'établis et d'aménagements d'atelier







Établi industriel 1 tonne

- Capacité 1 tonne (charge répartie)
- Avec pieds ou roulettes réglables

1

N° de Cde	N° Orig.	Dimensions (L x prof. x h) mm	Prix €
761000195	HE11210BL	1.000 x 750 x 880	**505,00**
761000207	HE11213BL	1.300 x 750 x 880	**595,00**
761000219	HE11215BL	1.500 x 750 x 880	**659,00**
761000233	HE11218BL	1.800 x 750 x 880	**699,00**
761000245	HE11220BL	2.000 x 750 x 880	**795,00**

2

N° de Cde	N° Orig.	Dimensions (L x prof. x h) mm	Prix €
761000197	HE11210DBL	1.000 x 750 x 880	**545,00**
761000209	HE11213DBL	1.300 x 750 x 880	**639,00**
761000222	HE11215DBL	1.500 x 750 x 880	**729,00**
761000235	HE11218DBL	1.800 x 750 x 880	**815,00**
761000247	HE11220DBL	2.000 x 750 x 880	**869,00**



















1 2

Armoire de rangement basse

- Construction robuste en acier soudé
- Serrure à 2 points
- Peinture époxy
- 2 étagères d'une capacité de 50 kg, réglables en hauteur

À partir de
€ 251,00

HAUTEUR 800 - 1.000 MM

		1	2
N° de Cde		**856001095** W	**856001096** W
N° Orig.		DEK8007838	DEK10009550
Largeur	mm	780	950
Profondeur	mm	380	500
Hauteur	mm	800	1.000
Nombre d'étagères		2	2
Poids	kg	28	53
Prix	**€**	**251,00**	**354,00**

HAUTEUR 1.920 - 1.950 MM

À partir de
€ 380,00

3 4



À partir de
€ 476,00

5 6 7



Armoire de rangement haute

- Construction robuste en acier soudé
- Serrure à 2 points
- Peinture époxy
- Les portes s'ouvrent à 180°
- 4 étagères d'une capacité de 50 kg, réglables en hauteur

		3	4	5	6	7
N° de Cde		**856001000** W	**856001100** W	**856001110** W	**856001120** W	**856001098** W
N° Orig.		DEK7838	DEK7858	DEK11038	DEK11058	DEK19509550
Largeur	mm	780	780	1.100	1.100	950
Profondeur	mm	380	580	380	580	500
Hauteur	mm	1.920	1.920	1.920	1.920	1.950
Nombre d'étagères		4	4	4	4	4
Poids	kg	50	70	80	85	73
Prix	**€**	**380,00**	**545,00**	**476,00**	**655,00**	**555,00**

Armoire avec étagères et tiroirs

- Panneau arrière perforé
- Avec 3 tiroirs
- Construction robuste en acier soudé
- Avec 4 étagères d'une capacité de 50 kg, réglables en hauteur
- Serrure à 2 points
- Peinture époxy

€ 745,00

2



Vendue sans produits

1



€ 599,00

		1	2
N° de Cde		**856001310** Ⓜ	**856001316** Ⓜ
N° Orig.		DEK7838L	DEK19207858LP
Largeur	mm	780	780
Profondeur	mm	380	580
Dimensions (L x l x h)	mm	780 x 380 x 1.920	780 x 580 x 1.920
Poids	kg	50	95
Prix	**€**	**599,00**	**745,00**

Inclus


Set de crochets, 5 pièces



Accessoires

Set de 45 crochets

N° de Cde		**856001551** Ⓜ
N° Orig.		MOD23201
Pièces		45
Prix	**€**	**141,00**





Pack bacs de rangement

N° de Cde		**755002010** Ⓜ
N° Orig.		ISPA PACK
Pièces		80
Prix	**€**	**179,00**



Armoire métallique avec bacs en plastique

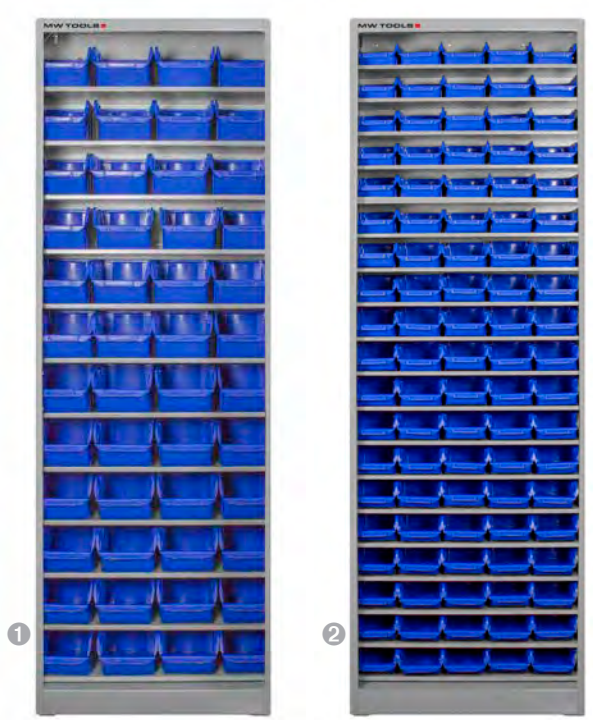

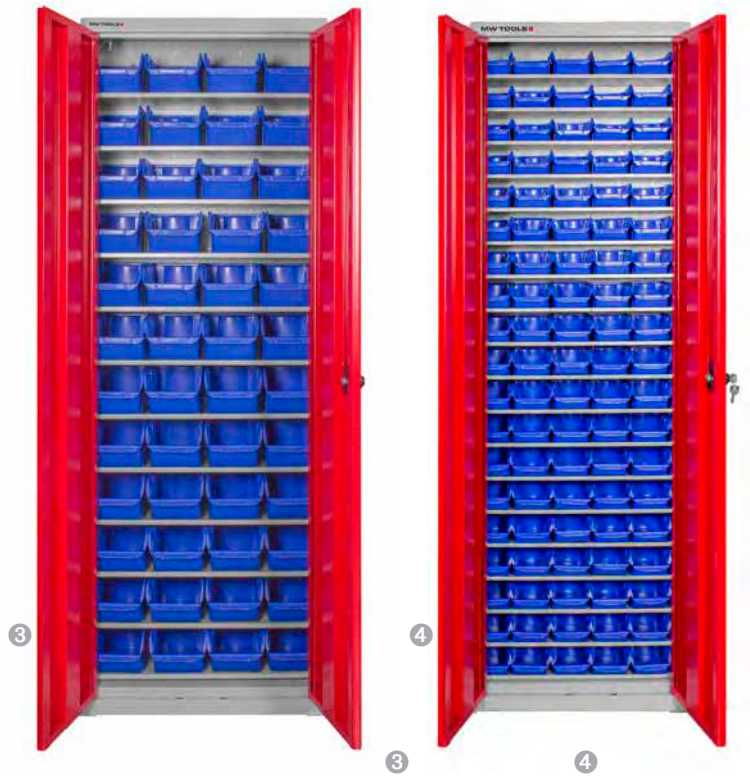

		1	2
N° de Cde		**856001300** W	**856001203** W
N° Orig.		DEBK48	DEBK95
Nombre de bacs		48 x ISPA30	95 x ISPA20
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 285 x 1.920	650 x 205 x 1.920
Prix	€	**448,00**	**471,00**

		3	4
N° de Cde		**856001301** W	**856001204** W
N° Orig.		DEBK48D	DEBK95D
Nombre de bacs		48 x ISPA30	95 x ISPA20
Armoire avec serrure		oui	oui
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 315 x 1.920	650 x 235 x 1.920
Prix	€	**565,00**	**545,00**

Option

Bacs de rangement en plastique

- Fabriquées en PP
- Prix par unité d'emballage

N° de Cde		**755002020** W
N° Orig.		ISPA02
Dimensions (L x l x h)	mm	160x100x70
Unité d'emballage		36
Prix	€	**30,90**



N° de Cde		**755003030** W
N° Orig.		ISPA03
Dimensions (L x l x h)	mm	230x140x125
Unité d'emballage		24
Prix	€	**56,90**



N° de Cde		**755004040** W
N° Orig.		ISPA04
Dimensions (L x l x h)	mm	330x200x175
Unité d'emballage		12
Prix	€	**57,90**



N° de Cde		**755005050** W
N° Orig.		ISPA05
Dimensions (L x l x h)	mm	460x305x175
Unité d'emballage		4
Prix	€	**37,90**





Armoire métalliquet

		5	6	7	8
N° de Cde		**856001220** W	**856001221** W	**856001222** W	**856001224** W
N° Orig.		DEBK48L	DEBK95L	DEBK48DL	DEBK95DL
Nombre de planches		11	19	11	19
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 285 x 1.920	650 x 205 x 1.920	650 x 315 x 1.920	650 x 235 x 1.920
Prix	€	**347,00**	**275,00**	**444,00**	**392,00**

Vestiaire métallique

- Sans pieds, pour une hygiène optimale
- Avec renforts de portes
- Ouvertures de ventilation dans le haut et dans le bas

€ 259,00 **€ 406,00**





SERRURE À CYLINDRE

		1	2
N° de Cde		**856001312**	**856001313**
N° Orig.		DEKLK2	DEKLK3
Dimensions (L x l x h)	mm	600 x 500 x 1.800	900 x 500 x 1.800
Prix	**€**	**259,00**	**406,00**








€ 605,00 **€ 505,00**



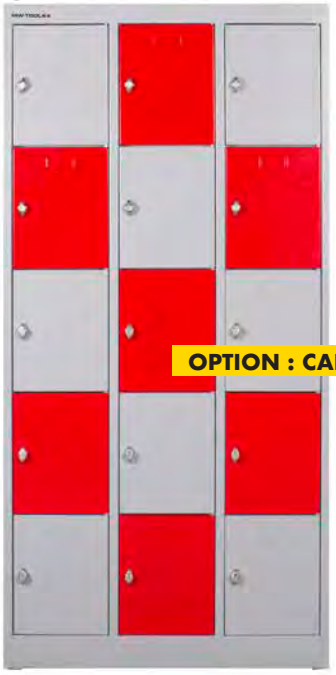

OPTION : CADENAS

		3	4
N° de Cde		**856001590**	**856001594**
N° Orig.		DEKLK32	DEKLK35
Nombre de compartiments		6	15
Dimensions (L x l x h)	mm	890 x 500 x 1.800	890 x 500 x 1.800
Prix	**€**	**605,00**	**505,00**

À partir de
€ 138,00



Banc en métal avec assise en hêtre

N° de Cde		**856001612**	**856001613**
N° Orig.		BK900W	BK1500W
Dimensions (L x l x h)	mm	900 x 390 x 420	1.500 x 390 x 420
Prix	**€**	**153,00**	**138,00**

Armoire environnement

- Bacs de rétention d'une capacité jusque 40 kg, réglables en hauteur
- Bacs étanches et galvanisés
- Ventilation naturelle à l'avant et à l'arrière
- Construction robuste en acier soudé
- Ouverture des portes à 180°
- Serrure à 2 point



€ 392,00

NEW

Hauteur 1.000 mm

- 2 bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm et d'une capacité de 12 litres

N° de Cde		856001397
N° Orig.		DECP10001050
Largeur	mm	1.000
Profondeur	mm	500
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 500 x 1.000
Poids	kg	53
Prix	**€**	**392,00**



Vendue sans produits

À partir de

€ 695,00



Plateau perforé

Hauteur 1.920 mm

- 6 bacs de rétention avec plateau perforé
- 4 bacs d'une hauteur de 50 mm et d'une capacité de 12 litres
- 2 bacs d'une hauteur de 80 mm et d'une capacité de 19 litres

N° de Cde		856001132	856001134
N° Orig.		DECP9238	DECP9258
Largeur	mm	920	920
Profondeur	mm	380	580
Dimensions (L x l x h)	mm	920 x 380 x 1.920	920 x 580 x 1.920
Poids	kg	75	85
Prix	**€**	**695,00**	**755,00**



€ 695,00

NEW

Hauteur 1.950 mm

- 4 bacs de rétention
- 3 bacs d'une hauteur de 50 mm et d'une capacité de 12 litres
- 1 bac d'une hauteur de 80 mm et d'une capacité de 19 litres

N° de Cde		856001398
N° Orig.		DECP19501050
Largeur	mm	1.000
Profondeur	mm	500
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 500 x 1.950
Poids	kg	95
Prix	**€**	**695,00**

Armoire de sécurité anti-feu avec une résistance de 90 minutes

- Pour un stockage sûr de produits inflammables
- Munie de 3 étagères réglables et de pieds ajustables
- Plateau inférieur avec grille encastrable
- Fermeture automatique par dispositif hydraulique
- Thermolock à +/- 45°C (automatique)
- Norme européenne EN 14470-1
- Exécution et installation selon les consignes de la directive PGS-15



1

€ 3.799,00



2

€ 5.330,00

		1	2
N° de Cde		**724576527** W	**724576528** W
N° Orig.		BVK1	BVK2
Nombre de portes		1	2
Dimensions (L x l x h)	mm	600 x 600 x 2.035	1.200 x 600 x 2.035
Poids	kg	230,00	375,00
Prix	€	**3.799,00**	**5.330,00**

Poubelles de tri

- Poubelles de tri en métal pour sacs-poubelle standards
- 2 pièces ou 3 pièces
- Conviennent pour les déchets résiduels, les PMC, le papier et le verre. Autocollants fournis
- Ouverture rabattable sur le dessus

€ 299,00



1



2

€ 395,00

		1	2
N° de Cde		**85600242** W	**85600241** W
N° Orig.		VB2	VB3
Nombre d'unités		2	3
Profondeur	mm	500	500
Largeur	mm	740	1.100
Hauteur	mm	1.140	1.140
Poids	kg	40	52 kg
Prix	€	**299,00**	**395,00**

Armoire à 2 étagères

- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7 - 1,0 mm
- Porte avec serrure à cylindre
- 2 étagères d'une capacité de 100 kg





€ 209,00

N° de Cde		**856001173**
N° Orig.		DEK5962
Poids	kg	45,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 628 x 950
Prix	**€**	**209,00**

Armoire à tiroirs - type economy

- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7 - 1,0 mm
- Tiroirs extractibles à 100%
- Capacité des tiroirs 40 kg
- Glissières à billes
- Serrure à cylindre
- Hauteur sans socle : 800 mm



€ 399,00

N° de Cde		**856001186**
N° Orig.		DELK5S
Dimensions tiroir (1)	mm	380 x 575 x 145 (5x)
Poids	kg	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	510 x 630 x 960
Prix	**€**	**399,00**


Armoire à tiroirs

- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7 - 1,0 mm
- Tiroirs extractibles à 100%
- Capacité des tiroirs 40 kg
- Glissières à billes
- Serrure à cylindre

5, 8 ou 10 tiroirs, disponible en 3 largeurs

NEW



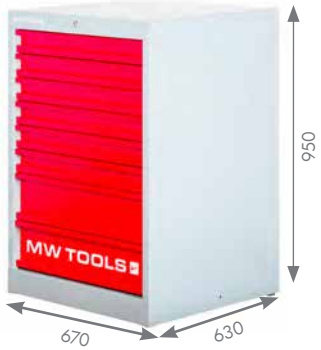



MINI

N° de Cde		**856001168**
N° Orig.		DELK5
Dimensions tiroir (1)	mm	498 x 552 x 145 **(5x)**
Poids	kg	57,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 628 x 950
Prix	**€**	**406,00**

N° de Cde		**856001169**
N° Orig.		DELK8
Dimensions tiroir (1)	mm	498 x 552 x 65 **(6x)** 498 x 552 x 145 **(2x)**
Poids	kg	72,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 628 x 950
Prix	**€**	**480,00**

N° de Cde		**856001170**
N° Orig.		DELK10
Dimensions tiroir (1)	mm	498 x 552 x 65 **(10x)**
Poids	kg	79,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 628 x 950
Prix	**€**	**535,00**

MIDI

N° de Cde		**856001225**
N° Orig.		DELK0503
Dimensions tiroir (1)	mm	580 x 552 x 145 **(5x)**
Poids	kg	58,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 630 x 950
Prix	**€**	**459,00**

N° de Cde		**856001226**
N° Orig.		DELK0803
Dimensions tiroir (1)	mm	580 x 552 x 65 **(6x)** 580 x 552 x 145 **(2x)**
Poids	kg	67,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 630 x 970
Prix	**€**	**559,00**

N° de Cde		**856001227**
N° Orig.		DELK1003
Dimensions tiroir (1)	mm	580 x 552 x 65 **(10x)**
Poids	kg	73,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 630 x 970
Prix	**€**	**635,00**

MASTER

N° de Cde		**856001228**
N° Orig.		DELK0505
Dimensions tiroir (1)	mm	960 x 552 x145 **(5x)**
Poids	kg	78,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.050 x 630 x 970
Prix	**€**	**599,00**

N° de Cde		**856001229**
N° Orig.		DELK0805
Dimensions tiroir (1)	mm	960 x 552 x 65 **(6x)** 960 x 552 x 145 **(2x)**
Poids	kg	90,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.050 x 630 x 970
Prix	**€**	**719,00**

N° de Cde		**856001230**
N° Orig.		DELK1005
Dimensions tiroir (1)	mm	960 x 552 x 65 **(10x)**
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.050 x 630 x 970
Prix	**€**	**805,00**

Armoire à tiroirs haute

- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7 - 1,0 mm
- Tiroirs extractibles à 100%
- Capacité des tiroirs 40 kg
- Glissières à billes
- Serrure à cylindre

NEW



		1	2	3
N° de Cde		**856001168**	**856001169**	**856001170**
N° Orig.		DELK11006	DELK11009	DELK11012
Nombre de tiroirs		6	9	12
Dimensions tiroir (1)	mm	498 x 552 x 150 (6x)	498 x 552 x 50 (6x)	498 x 552 x 50 (12x)
Dimensions tiroir (2)	mm	-	498 x 552 x 145 (3x)	-
Poids	kg	67,00	79,00	92,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 630 x 1.110	590 x 630 x 1.110	590 x 630 x 1.110
Prix	**€**	**579,00**	**675,00**	**795,00**

Accessoires



Séparations pour tiroirs

N° de Cde		**856001141**	**856001184**	**856001193**	**856001195**
N° Orig.		LVLK3857	LVLK4955	LVLK5855	LVLK9655
Pour largeur	mm	510	590	670	1.050
Dimensions	mm	380 x 575	498 x 552	580 x 552	960 x 552
Prix	**€**	**28,90**	**25,90**	**41,90**	**44,90**


Armoire à tiroirs - type industriel

- Construction solide en tôle d'acier de 0,7 - 0,10 mm
- Tiroirs extractibles à 95 %
- Glissières à billes
- Capacité des tiroirs 60 kg



		1	2
N° de Cde		**751501203**	**751501210**
N° Orig.		DERLK7	DERLK10S
Tiroirs		7	10
Hauteur petit tiroir	mm	50 (2x)	50 (8x)
Hauteur grand tiroir	mm	117 (5x)	117 (2x)
Poids	kg	103,00	110,00
Dimensions (L x l x h)	mm	715 x 725 x 980	715 x 725 x 980
Prix	**€**	**729,00**	**929,00**

Accessoires

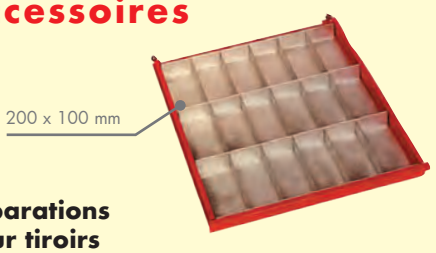

Séparations pour tiroirs

N° de Cde		**751501304**
N° Orig.		LVDER
Prix	**€**	**67,50**

Panneau perforé plat pour outils

- Avec support métallique pour divers outils
- Livré sans fixations
- Perforations 10 x 10/15 mm

À partir de
€ 149,00

N° de Cde		856001192	856001194	856001196
N° Orig.		DEKP120-1015	DEKP150-1015	DEKP200-1015
Poids	kg	14,00	15,00	16,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 20 x 940	1.500 x 20 x 940	2.000 x 20 x 940
Prix	**€**	**149,00**	**170,00**	**209,00**



Plaque de support métallique



Armoire murale refermable

- Volet roulant en métal avec ressort auxiliaire
- Construction solide en tôle d'acier
- Recouvert de laque martelée
- Perforations 10 x 10/15 mm

N° de Cde	N° Orig.	Dimensions (L x prof. x h) mm	Poids kg	Prix €
761000116	HE110104BL	1000 x 170 x 900	36,50	**487,00**
761000118	HE110134BL	1300 x 170 x 900	51,00	**555,00**
761000120	HE110154BL	1500 x 170 x 900	64,80	**575,00**
761000122	HE110184BL	1800 x 170 x 900	66,50	**639,00**
761000124	HE110204BL	2000 x 170 x 900	72,00	**679,00**



À partir de
€ 487,00

Accessoires crochets Heco 10x10/15 mm




€ 91,90

Kit de suspension 43 pièces

N° de Cde		761001116
N° Orig.		HE145201BL
Prix	**€**	**91,90**



1 HE 141 **009**




2 HE 141 **012**




3 HE 141 **014**



4 HE 141 **021**



5 HE 141 **024**



6 HE 141 **025**



7 HE 141 **022**

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	**761001073**	HE141009BL	**13,90**
2	**761001076**	HE141012BL	**7,80**
3	**761001078**	HE141014BL	**8,20**
4	**761001085**	HE141021BL	**6,10**
5	**761001088**	HE141024BL	**11,50**
6	**761001089**	HE141025BL	**6,80**
7	**761001086**	HE141022BL	**8,10**

Modular

MW-Tools offre la solution pour l'équipement de votre atelier. Composez votre propre établi grâce à notre concept modulaire ou optez pour l'un de nos modules de la gamme. Tous les établis se composent d'une table de travail et de pieds métalliques. En fonction du type d'établi choisi, un bloc-tiroirs est également disponible. En outre, vous pouvez le compléter par un panneau perforé de votre choix.



Plan de travail Multiplex ou rubberwood


Armoires à tiroirs
- Tiroirs sur glissières télescopiques
- Tiroirs 100% extensibles
- Verrouillable

Pieds réglables pour une position plus ergonomique

Socle en acier avec peinture epoxy



Type plan de travail
Multiplex (27 mm)
capacité de 400 kg
à charge dispersée
OU
Rubberwood (33 mm)
capacité de 400 kg
à charge dispersée

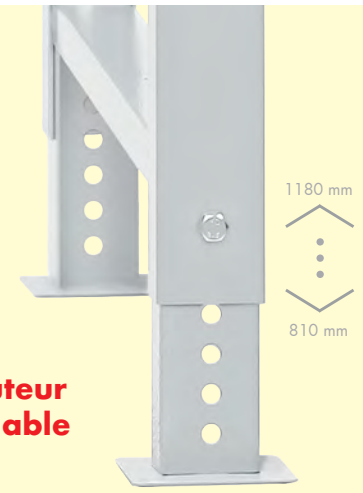

Hauteur réglable



Optio: 4 roues 125 mm
(dont 2 pivotantes avec frein)

À partir de
€ 369,00



N° de Cde		856001370	856001380	856001360
N° Orig.		MOD120	MOD150	MOD200
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 680 x 1.180	1.500 x 680 x 1.180	2.000 x 680 x 1.180
Plan de travail		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prix	€	**369,00**	**381,00**	**403,00**

N° de Cde	856001382	856001387
N° Orig.	MOD150R	MOD200R
Dimensions (L x l x h)	1.500 x 680 x 1.180	2.000 x 680 x 1.180
Plan de travail	Rubberwood	Rubberwood
Prix	**467,00**	**444,00**

À partir de
€ 475,00



N° de Cde		856001410	856001420	856001430
N° Orig.		MOD120W	MOD150W	MOD200W
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 680 x 1.310	1.500 x 680 x 1.310	2.000 x 680 x 1.310
Plan de travail		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prix	€	**475,00**	**489,00**	**509,00**

N° de Cde	856001421	856001431
N° Orig.	MOD150WR	MOD200WR
Dimensions (L x l x h)	1.500 x 680 x 1.310	2.000 x 680 x 1.310
Plan de travail	Rubberwood	Rubberwood
Prix	**529,00**	**559,00**

À partir de
€ 619,00



N° de Cde		856001375	856001384	856001365
N° Orig.		MOD125	MOD155	MOD205
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 680 x 1.180	1.500 x 680 x 1.180	2.000 x 680 x 1.180
Plan de travail		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prix	€	**619,00**	**635,00**	**655,00**

N° de Cde	856001379	856001383
N° Orig.	MOD155R	MOD205R
Dimensions (L x l x h)	1.500 x 680 x 1.180	2.000 x 680 x 1.180
Plan de travail	Rubberwood	Rubberwood
Prix	**739,00**	**759,00**

À partir de
€ 675,00

- Hauteur sans socle : 840 mm
- Hauteur avec socle : 1.000 mm




N° de Cde		856001371	856001381	856001361
N° Orig.		MOD121	MOD151	MOD201
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 680 x 1.000	1.500 x 680 x 1.000	2.000 x 680 x 1.000
Plan de travail		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prix	€	**675,00**	**695,00**	**745,00**

N° de Cde	856001388	856001389
N° Orig.	MOD151R	MOD201R
Dimensions (L x l x h)	1.500 x 680 x 1.000	2.000 x 680 x 1.000
Plan de travail	Rubberwood	Rubberwood
Prix	**735,00**	**865,00**

Accessoires

Séparations pour tiroies

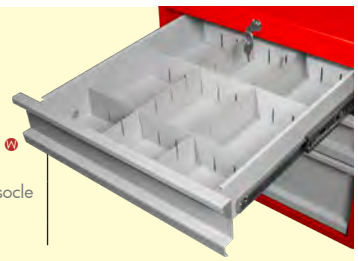

N° de Cde		856001141	856001184
N° Orig.		LVLK3857	LVLK4955
Pour type		armoire suspendue / armoire avec socle	armoire sans socle
Prix	€	**28,90**	**25,90**


Chariot de matériel avec tiroirs et espace de rangement ouvert sur le dessus

PROMO



N° de Cde		856001325
N° Orig.		MODK630/440
Dimensions (L x l x h)	mm	630 x 530 x 770
Prix	€	~~309,00~~
Prix promo	€	**288,00**

À partir de
€ 899,00

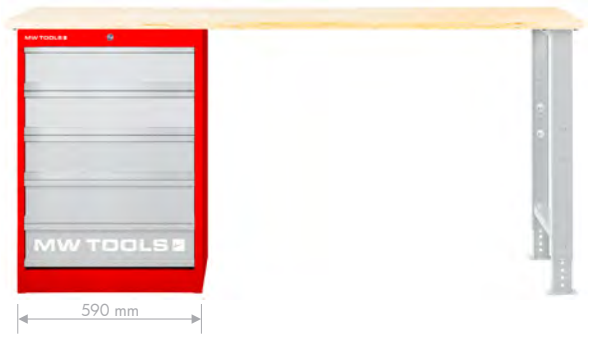

N° de Cde		**856002392** MOD15LP5	**856002394** MOD20LP5
N° Orig.		1.500 x 680 x 977	2.000 x 680 x 977
Dimensions (L x l x h)	mm	Multiplex	Multiplex
Plan de travail		**899,00**	**909,00**
Prix	€		

		856002398 MOD15LP5R	**856002400** MOD20LP5R
		1.500 x 680 x 983	2.000 x 680 x 983
		Rubberwood	Rubberwood
		945,00	**955,00**

À partir de
€ 949,00



N° de Cde		**856002395** MOD15LP8	**856002393** MOD20LP8
N° Orig.		1.500 x 680 x 977	2.000 x 680 x 977
Dimensions (L x l x h)	mm	Multiplex	Multiplex
Plan de travail		**949,00**	**959,00**
Prix	€		

		856002402 MOD15LP8R	**856002399** MOD20LP8R
		1.500 x 680 x 983	2.000 x 680 x 983
		Rubberwood	Rubberwood
		989,00	**1.005,00**

À partir de
€ 1.035,00

- Hauteur sans socle : 840 mm
- Hauteur avec socle : 1.000 mm



N° de Cde		**856001366** MOD20L55	**856001440** MODL55R
N° Orig.		2.000 x 680 x 1.000	2.000 x 680 x 1.000
Dimensions (L x l x h)	mm	Multiplex	Rubberwood
Plan de travail		**1.035,00**	**1.199,00**
Prix	€		



N° de Cde		**856001367** MOD20L55M	**856001368** MOD20L55MR
N° Orig.		1.500 x 680 x 1000	2.000 x 680 x 1000
Dimensions (L x l x h)	mm	Multiplex	Rubberwood
Plan de travail		**1.869,00**	**1.425,00**
Prix	€		

À partir de
€ 1.275,00



N° de Cde		**856002390** MOD15L58	**856002391** MOD20L58
N° Orig.		1.500 x 680 x 977	2.000 x 680 x 977
Dimensions (L x l x h)	mm	Multiplex	Multiplex
Plan de travail		**1.275,00**	**1.319,00**
Prix	€		

		856002396 MOD15L58R	**856002397** MOD20L58R
		1.500 x 680 x 983	2.000 x 680 x 983
		Rubberwood	Rubberwood
		1.335,00	**1.389,00**

Établi entièrement en métal

- Capacité de charge maximale de 400 kg
- Tôle d'acier de 2,5 mm avec coins arrondis
- Socle robuste avec plateau en métal
- Tiroirs sur glissières à billes
- Tiroirs verrouillables individuellement
- Capacité de charge des tiroirs de 30 kg

À partir de
€ 482,00



		1	2	3
N° de Cde		**751001500**	**751002000**	**751002001**
N° Orig.		DER1500	DER2000	DER2000A
Tiroirs		2	3	0
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 640 x 910	2.000 x 640 x 910	2.000 x 640 x 910
Prix	**€**	**519,00**	**599,00**	**482,00**



À partir de
€ 535,00


		1	2
N° de Cde		**751001506**	**751002021**
N° Orig.		DER1500P	DER2000P
Tiroirs		2	3
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 640 x 996	2.000 x 640 x 996
Prix	**€**	**535,00**	**635,00**



À partir de
€ 559,00

		1	2
N° de Cde		**751001504**	**751002008**
N° Orig.		DER1500R	DER2000R
Tiroirs		2	3
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 640 x 1.000	2.000 x 640 x 1.035
Prix	**€**	**559,00**	**679,00**

Info



Pieds réglables

- Pieds réglables en hauteur de 894 mm - 934 mm - 974 mm - 1.013 mm

Info



Sur roues

- 2 roues pivotantes avec frein
- 2 roues fixes

Établi en métal avec plan de travail en mdf


- Capacité de charge maximale de 400 kg
- Tôle d'acier de 2,5 mm avec coins arrondis
- Socle robuste avec plateau en MDF
- Tiroirs sur glissières à billes
- Tiroirs verrouillables individuellement
- Capacité de charge des tiroirs de 30 kg

À partir de
€ 559,00



N° de Cde		1 751001503	2 751002004
N° Orig.		DER1500W	DER2000W
Tiroirs		2	3
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 640 x 930	2.000 x 640 x 930
Prix	€	**559,00**	**645,00**

Info



Pieds réglables

- Pieds réglables en hauteur de 894 mm - 934 mm - 974 mm - 1.013 mm



€ 589,00

N° de Cde		1 751001507	2 751002022
N° Orig.		DER1500PW	DER2000PW
Tiroirs		2	3
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 640 x 1.013	2.000 x 640 x 1.013
Prix	€	**589,00**	**589,00**

À partir de
€ 609,00



N° de Cde		1 751001505	2 751002009
N° Orig.		DER1500WR	DER2000WR
Tiroirs		2	3
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 640 x 1.030	2.000 x 640 x 1.030
Prix	€	**609,00**	**755,00**

Info



Sur roues

- 2 roues pivotantes avec frein
- 2 roues fixes

Armoire à bacs

- Construction robuste en métal
- Fixation murale
- Pour un rangement optimal de petites pièces

30 BACS EN PLASTIQUE



1

€ 181,00

24 CASES



2

€ 144,00

48 CASES



3

€ 179,00

		1	2	3
N° de Cde		**751500580** Ⓜ	**856001308** Ⓜ	**856001309** Ⓜ
N° Orig.		DERB580	GK24	GK48
Longueur	mm	685	500	500
Profondeur	mm	135	160	125
Hauteur	mm	580	775	850
Prix	€	**181,00**	**144,00**	**179,00**

Établi monobloc

- Construction robuste en tubes d'acier carrés d'une épaisseur de 1,2 mm
- Plan de travail en hévéa massif/hêtre
- Muni d'une armoire de rangement verrouillable
- Bloc-tiroir avec 3 tiroirs montés sur glissières à billes :
  2 tiroirs d'une hauteur de 85 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 165 mm
- Tiroirs extractibles à 100 %
- Verrouillage central du bloc-tiroir
- Revêtement époxy de haute qualité
- Un établi robuste avec un excellent rapport qualité/prix !
- Livré avec 4 pieds supplémentaires de **10 cm** pour rehausser l'établi jusque **950 mm**

N° de Cde		**856002409** Ⓜ
N° Orig.		OPW2000
Hauteur	mm	850 - 950
Profondeur	mm	680
Largeur	mm	2.000
Capacité	kg	400
Poids	kg	135
Prix	€	**799,00**

NEW

€ 799,00





PACK ACCESSOIRES **GRATUIT**

avec modules PRACO
Voir pag 268 - 273



MAGP10 € 56,10
N° de Cde 856001066



RAILS MAGNÉTIQUES **MAG300A** € 14,90



PLATEAUX MAGNÉTIQUES **MAG7003** € 6,20



SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR AÉROSOLS ET TOURNEVIS **MAG7073** € 19,50



CROCHETS MAGNÉTIQUES **MAG7213** € 4,00



CROCHETS MAGNÉTIQUES **MAG7211** € 11,50

MAGP20 € 88,50
N° de Cde 856001068



RAILS MAGNÉTIQUES **MAG300A** € 14,90



PLATEAUX MAGNÉTIQUES **MAG7003** €6,20



SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR AÉROSOLS ET TOURNEVIS **MAG7073** € 19,50



CROCHETS MAGNÉTIQUES **MAG7213** € 4,00



CROCHETS MAGNÉTIQUES **MAG7211** € 11,50



SET 4 AIMANTS À SOUDER **MAGS4** € 23,50



TAPIS DE GENOUX **PAD10450** € 8,90

MAGP50 € 139,40
N° de Cde 856001070



RAILS MAGNÉTIQUES **MAG300A** € 14,90




PLATEAUX MAGNÉTIQUES **MAG7003** €6,20



SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR AÉROSOLS ET TOURNEVIS **MAG7073** € 19,50



CROCHETS MAGNÉTIQUES **MAG7213** € 4,00




CROCHETS MAGNÉTIQUES **MAG7211** € 11,50



SET 4 AIMANTS À SOUDER **MAGS4** € 23,50



TAPIS DE GENOUX **PAD10450** € 8,90



TAPIS DE SOL **PAD31210A** € 50,90


PRACO

Made in EUROPE

MW Tools offre la solution pour l'équipement de votre atelier. Vous pouvez choisir l'un des modules de notre gamme. En outre, vous pouvez également personnaliser votre atelier en choisissant les éléments individuels, tels que les armoires à tiroirs, les armoires de rangement, les panneaux perforés ou les étagères.

- Modulable
- Construction solide en acier soudé
- Plan de travail en stratifié
- Solution de rangement multiple
- Armoires supérieures avec ressorts télescopiques
- Panneau perforé pour suspendre des outils
- Tiroirs 100 % extractibles
- Capacité de chaque tiroir 40 kg

Inclus
- 1 bande LED (110 cm) par module supérieur

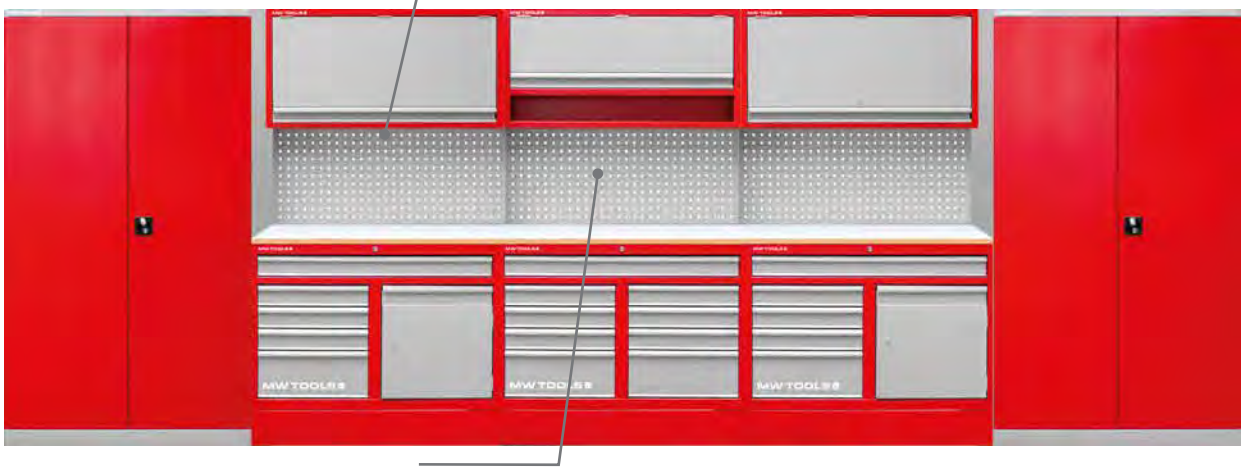

Inclus
- 10 crochets par MODULE PRACO





1 2 3

Rayonnage de stockage professionnel en acier

- Facile à assembler
- Cadre en acier peint par poudrage
- Livrée avec 4 étagères en aggloméré de 8mm
- Les étagères sont réglables en hauteur par pas pas de 8 cm

Cette étagère de stockage conviendra parfaitement pour l'aménagement de votre entrepôt, votre atelier, garage…
Ne peut qu'être utilisée en intérieur.

		1	2	3
N° de Cde		**856001058** W	**856001060** W	**856001062** W
N° Orig.		RA600	RA840	RA860
Capacité de charge/étagère	kg	600	800	800
Poids	kg	24,00	59,00	71,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x **400** x 2.000	2.000 x **400** x 2.000	2.000 x **600** x 2.000
Prix	**€**	**130,00**	**305,00**	**369,00**





€ 179,00



€ 179,00



€ 649,00




€ 699,00



N° de Cde		**856001011**	**856001010**	**856001020**	**856001022**
N° Orig.		PRADB	PRAKD	PRAL5	PRAL9
Dimensions (L x l x h)	mm	1.100 x 220 x 545	1.100 x 220 x 540	1.100 x 610 x 945	1.100 x 610 x 945
Prix	€	**179,00**	**179,00**	**649,00**	**699,00**

Accessoires



Séparateurs de tiroirs pour petit tiroir

N° de Cde		**856001152**
N° Orig.		LV12060B
Prix	€	**28,90**



Séparateurs de tiroirs pour grand tiroir

N° de Cde		**856001153**
N° Orig.		LV12060A
Prix	€	**51,90**

€ 859,00




€ 949,00



€ 859,00



€ 949,00

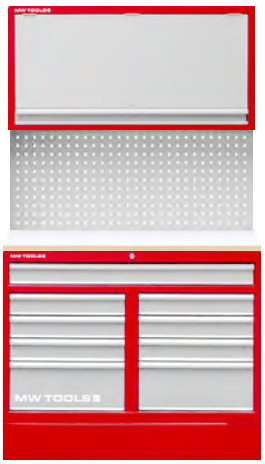

N° de Cde		**856001032**	**856001033**	**856001057**	**856001031**
N° Orig.		PRACO51	PRACO91	PRACO52	PRACO92
Dimensions (L x l x h)	mm	1.100 x 610 x 1.920	1.100 x 610 x 1.920	1.100 x 610 x 1.920	1.100 x 610 x 1.920
Prix	€	**859,00**	**949,00**	**859,00**	**949,00**
		+ MAGP10* **GRATUIT**	+ MAGP10* **GRATUIT**	+ MAGP10* **GRATUIT**	+ MAGP10* **GRATUIT**

*Composition des packs, voir page 267



N° de Cde		**856001037**
N° Orig.		PRACO255
Dimensions (L x l x h)	mm	2.200 x 610 x 1.920
Prix	€	**1.849,00**
		+ MAGP20* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001045**
N° Orig.		PRACO255K
Dimensions (L x l x h)	mm	3.300 x 610 x 1.925
Prix	€	**2.329,00**
		+ MAGP20* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001034**
N° Orig.		PRACO295
Dimensions (L x l x h)	mm	2.200 x 610 x 1.920
Prix	€	**1.919,00**
		+ MAGP20* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001035**
N° Orig.		PRACO295K
Dimensions (L x l x h)	mm	3.300 x 610 x 1.920
Prix	€	**2.429,00**
		+ MAGP20* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001054**
N° Orig.		PRACO3550
Dimensions (L x l x h)	mm	3.300 x 610 x 1.920
Prix	€	**2.159,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001056**
N° Orig.		PRACO3550K
Dimensions (L x l x h)	mm	4.400 x 610 x 1.920
Prix	€	**2.669,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**

*Composition des packs, voir page 267

Accessoires

Séparateurs de tiroirs pour petit tiroir



N° de Cde		856001152
N° Orig.		LV12060B
Prix	€	**28,90**

Séparateurs de tiroirs pour grand tiroir




N° de Cde		856001153
N° Orig.		LV12060A
Prix	€	**51,90**



N° de Cde		856001038
N° Orig.		PRACO255KS
Dimensions (L x l x h)	mm	5.200 x 610 x 2.000
Prix	€	**2.639,00**
		+ MAGP20* **GRATUIT**



N° de Cde		856001036
N° Orig.		PRACO295KS
Dimensions (L x l x h)	mm	5.200 x 610 x 2.000
Prix	€	**2.719,00**
		+ MAGP20* **GRATUIT**

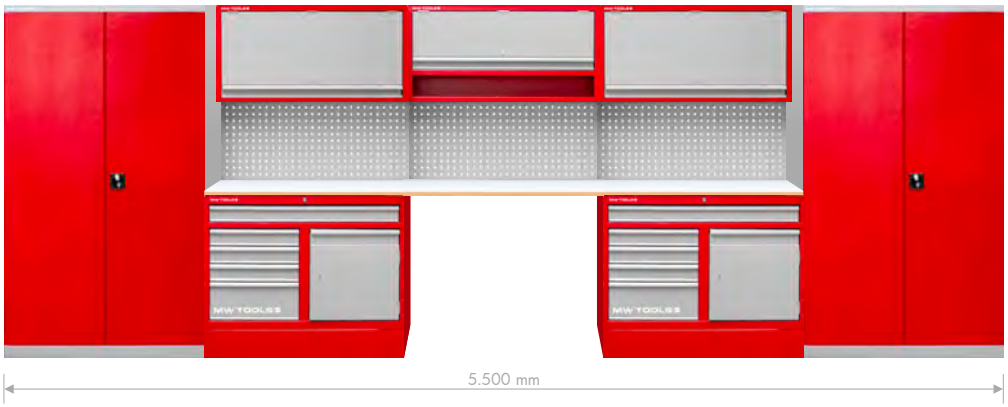

N° de Cde		856001030
N° Orig.		PRACO3550KK
Dimensions (L x l x h)	mm	5.500 x 610 x 1.920
Prix	€	**3.165,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**

*Composition des packs, voir page 267



N° de Cde		**856001052**
N° Orig.		PRACO355W
Dimensions (L x l x h)	mm	3.300 x 610 x 1.920
Prix	€	**2.649,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**




N° de Cde		**856001043**
N° Orig.		PRACO355WK
Dimensions (L x l x h)	mm	4.400 x 610 x 1.925
Prix	€	**3.165,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001040**
N° Orig.		PRACO3559
Dimensions (L x l x h)	mm	3.350 x 580 x 1.920
Prix	€	**2.759,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001039**
N° Orig.		PRACO3559K
Dimensions (L x l x h)	mm	4.400 x 610 x 1.920
Prix	€	**3.319,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**

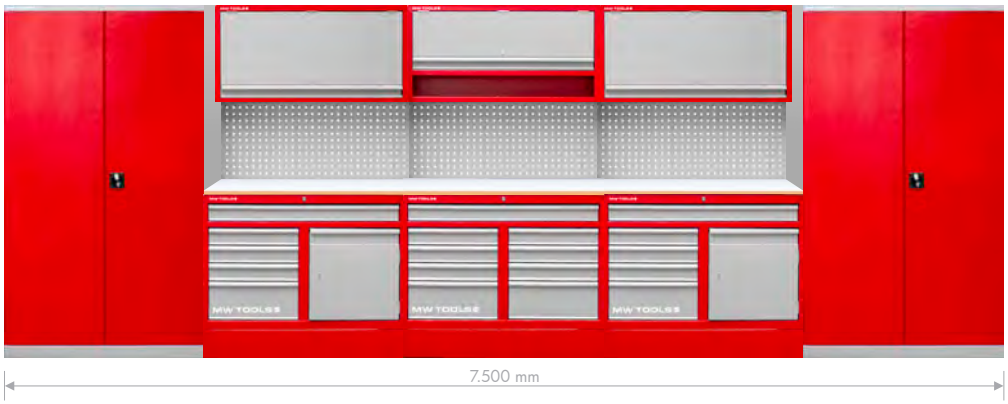

N° de Cde		**856001050**
N° Orig.		PRACO3559KK
Dimensions (L x l x h)	mm	7.500 x 610 x 1.920
Prix	€	**3.829,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**

*Composition des packs, voir page 267



N° de Cde		**856001047** W
N° Orig.		PRACO355WKK
Dimensions (L x l x h)	mm	5.504 x 610 x 1.920
Prix	€	**3.665,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001048** W
N° Orig.		PRACO3559KS
Dimensions (L x l x h)	mm	6.400 x 610 x 2.000
Prix	€	**3.595,00**
		+ MAGP50* **GRATUIT**



N° de Cde		**856001025** W
N° Orig.		GW207PR
Dimensions (L x l x h)	mm	945 x 475 x 910
Prix	€	**505,00**

*Composition des packs, voir page 267

Accessoires

Séparateurs de tiroirs pour petit tiroir




N° de Cde		**856001152** T
N° Orig.		LV12060B
Prix	€	**28,90**

Séparateurs de tiroirs pour grand tiroir




N° de Cde		**856001153** T
N° Orig.		LV12060A
Prix	€	**51,90**

Séparateurs de tiroir pour GW207PR



N° de Cde		**856001154** T
N° Orig.		LV207
Prix	€	**34,50**

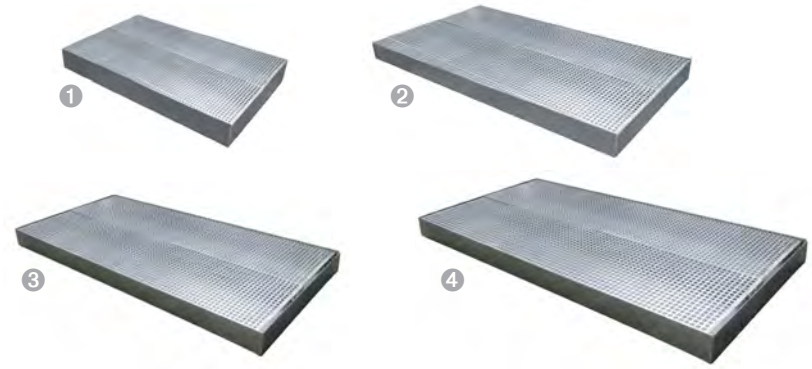

Bac de rétention avec grille, en acier galvanisé, pour petits fûts

		1	2	3	4
N° de Cde		**724576112**	**724576114**	**724576115**	**724576116**
N° Orig.		LBS20R	LBS40R	LBS60R	LBS80R
Capacité de collecte	l	20	40	60	80
Poids	kg	8,40	15,30	23,00	28,00
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 400 x 80	1.050 x 500 x 80	1.275 x 600 x 80	1.850 x 600 x 80
Prix	€	**249,00**	**329,00**	**366,00**	**480,00**



Bac de rétention pour 2 fûts sur roues

- En acier galvanisé à chaud
- Caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud permettant de nettoyer le bac facilement
- Roulettes de 100 mm

N° de Cde		**724576568**
N° Orig.		VTKS2
Capacité de collecte	l	220
Poids	kg	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.220 x 885 x 1.100
Prix	€	**699,00**



Bac de rétention pour fûts

- Tôle d'acier galvanisée
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac

		1	2	3
N° de Cde		**724576100**	**724576101**	**724576102**
N° Orig.		OPBS12	OPBS2	OPBS4
Capacité		1 vat	2 vaten	4 vaten
Capacité de collecte	l	220	220	440
Poids	kg	35,00	45,00	65,00
Dimensions (L x l x h)	mm	815 x 815 x 445	1.220 x 815 x 330	1.220 x 1.220 x 406
Prix	€	**366,00**	**404,00**	**545,00**

Option



Support en acier galvanisé pour 2 fûts couchés

- Convient pour les bacs de rétention OPBS2 et OPBS4

N° de Cde		**724576570**
N° Orig.		OPSS2
Poids	kg	46,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.050 x 700 x 330
Prix	€	**288,00**





Surfût protecteur et absorbant à placer sur les fûts en cas de fuite lors du pompage

- Convient pour tous les liquides
- Double épaisseur de fibre de polypropylène
- Diamètre de 340 ou 560 mm, avec 2 ouvertures pour les bondes 3/4
- Calandré

Info



Bac de rétention en acier galvanis

		8	9
N° de Cde		**724576117**	**724576118**
N° Orig.		OPWS2	OPWS4
Capacité de collecte	l	85	125
Poids	kg	50,00	70,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.364x864x72	1.364x1.264x72
Prix	€	**393,00**	**515,00**

Info



Option - rampe

N° de Cde		**724576588**	**724576590**
N° Orig.		VM34	VM56
Composition		25 surfûts	25 surfûts
Pour		Fût 60l	Fût 200l
Capacité d'absorption	l	0,48	1,2
Poids	kg	0,80	2,10
Dimensions (L x l x h)	mm	340x340x100	560x560x200
Prix	€	**47,90**	**81,50**






Bac de rétention pour IBC de 1.000 litres ou 4 fûts de 200 litres avec grille

- Tôle d'acier galvanisé
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac

		①	②	③
N° de Cde		**724576105** W	**724576107** W	**724576582** W
N° Orig.		OVBSIBC1	OPBS8	OPBS36
Capacité		1 IBC	2 IBC	3 IBC
Capacité de collecte	l	1.000	1.000	1.523
Poids	kg	92,00	136,00	575,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.220 x 1.220 x 795	2.540 x 1.220 x 430	3.900 x 1.280 x 410
Prix	**€**	**1.059,00**	**1.309,00**	**2.859,00**



Bac de rétention avec caillebotis, PE rotomoulé bleu, pour petit jerrycans

		④	⑤	⑥	⑦
N° de Cde		**910000102** W	**910000104** W	**910000106** W	**724576585** W
N° Orig.		LB20M	LB30M	LB40M	LB70M
Capacité de collecte	l	22	31	43	70
Poids	kg	3,50	4,50	7,00	9,50
Dimensions	mm	595 x 395 x 170	805 x 405 x 170	800 x 605 x 170	804 x 608 x 315
Prix	**€**	**109,00**	**123,00**	**146,00**	**228,00**





Bac de rétention en PE rotomoulé bleu

		⑧	⑨	⑩
N° de Cde		**724576200** W	**724576400** W	**724576405** W
N° Orig.		OPW2	OPW4	OPW4L
Capacité	l	2x60	4x200	4x200
Capacité de collecte	l	130	300	300
Poids	kg	20,00	40,00	48,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.260 x 860 x 150	1.660 x 1.260 x 150	2.610 x 895 x 150
Prix	**€**	**369,00**	**595,00**	**1.049,00**

Coffre de rangement en PE

- Antichoc
- Résistant aux projections d'eau
- Poignées latérales
- 2 serrures zinguées
- 100% recyclable

LÉGER

ANTICHOC



MWP50



1



2



3



4



5



		1	2	3	4	5
N° de Cde		**758120268**	**758120269**	**758120270**	**758120271**	**758120272**
N° Orig.		MWP50	MWP120	MWP190	MWP190T	MWP245
Contenu	l	50	120	190	190	245
Longueur	mm	545	670	885	945	1.140
Largeur	mm	380	450	580	560	560
Hauteur	mm	325	440	460	445	420
Poids	kg	4,10	7,80	10,50	12,70	14,20
Prix	**€**	**65,50**	**109,00**	**239,00**	**299,00**	**329,00**

Coffre de rangement en métal

- Bord anti-effraction tout autour du coffre
- Ouverture souple du couvercle grâce à 2 vérins à gaz
- Fermeture par deux serrures Euro à clé unique à pêne dormant
- 2 poignées rabattables et encastrables dans la structure du coffre
- Fourni avec 4 clés par coffre

Accessoires



Set de 4 roues

- Avec trous pré-percés sur les modèles avec pieds

N° de Cde		758120446
N° Orig.		MWB4WS
Capacité	kg	500
Prix	€	**119,00**



1



2



3



5



4



6



7

		1	2	3	4	5	6	7
N° de Cde		**758120195**	**758120265**	**758120445**	**758120545**	**758120700**	**758120905**	**758121005**
N° Orig.		MWB195	MWB265	MWB445	MWB545	MWB700	MWB905	MWB1005
Longueur interne	mm	910	1.200	1.100	1.100	1.770	1.100	1.415
Largeur interne	mm	445	460	595	590	620	580	590
Hauteur interne	mm	440	440	525	830	910	1.160	1.180
Poids	kg	36,00	52,00	71,00	83,00	114,00	166,00	182,50
Prix	€	**389,00**	**469,00**	**629,00**	**799,00**	**899,00**	**1.149,00**	**1.395,00**

BASIC



À partir de

€ 115,00

Palan électrique 230V, Type basic

- Commande à distance avec câble (1,60m) et bouton d'arrêt d'urgence
- Crochet avec clip de sécurité
- Classe de protection IP54 et conforme CE

N° de Cde		**758611250** E	**758612040** E	**758613070** E	**758611012** E
N° Orig.		SH125/250	SH200/400	SH300/600-18	SH500/1000
Capacité	kg	125 / 250	200 / 400	300 / 600	500 / 999
Puissance	kW	0,5	1	1,05	1,6
Tension	V	230	230	230	230
Cycle de travail	%	20	20	20	20
Hauteur de levage	m	12 / 6	12 / 6	**18 / 9**	**18 / 9**
Vitesse de levage	m/min	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Poids	kg	10,5	16,5	17,5	34
Dimensions (L x l x h)	mm	345 x 132 x 200	381 x 147 x 243	380 x 148 x 200	540 x 245 x 310
Prix	€	**115,00**	**169,00**	**189,00**	**375,00**



Option: Porte palan

N° de Cde		**758611001** E	**758611010** E	**758611030** E
N° Orig.		PP300/1100	P600/750	PP1000/750
Capacité	kg	300	600	1000
Longueur	mm	1100	750	750
Convient pour		SH125	SH300, SL300, SHI300	SH500, SHI500
Prijs	€	**56,90**	**57,90**	**60,90**

BASIC WIRELESS



À partir de

€ 259,00

Palan électrique 230V, type basic wireless

- 1 personne peut actionner le palan d'en bas et contrôler la charge simultanément
- Plus besoin de monter pour actionner le palan



Radio-commandé 100 m

N° de Cde		**758613085** E	**758613090** E	**758613095** E
N° Orig.		SH125-R	SH300-R	SH500-R
Capacité	kg	125 / 250	300 / 600	500 / 999
Puissance	kW	0,5	1,05	1,6
Tension	V	230	230	230
Cycle de travail	%	20	20	20
Hauteur de levage	m	12 / 6	12 / 6	**18 / 9**
Vitesse de levage	m/min	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Poids	kg	21,4	24,7	34
Dimensions (L x l x h)	mm	376 x 305 x 250	460 x 210 x 290	480 x 245 x 355
Prix	€	**259,00**	**315,00**	**449,00**

WIRELESS



À partir de

€ 525,00

Palan électrique avec chariot

- Télécommande sans fil pour le chariot et pour l'ensemble chariot et palan
- Pas de câble dans le chemin et facilité d'utilisation de n'importe quelle position de l'opérateur
- Chariot adapté pour les poutres IPE et H à partir d'une largeur de 68 mm
- Chariot adapté pour les poutres avec un rayon jusqu'à 1 mètre



Radio-commandé 100 m

N° de Cde		**758613100** E	**758613102** E
N° Orig.		TH200-R	TH500-R
Capacité	kg	200/400	500/999
Puissance	kW	1	1,6
Tension	V	230	230
Cycle de travail	%	20	20
Hauteur de levage	m	12	18
Vitesse de levage	m/min	8	8
Poids	kg	25	31,5
Dimensions (L x l x h)	mm	410 x 350 x 460	440 x 350 x 460
Prix	€	**525,00**	**869,00**

SPEEDY



€ 282,00

Palan électrique 230V, type Speedy

- Deux fois plus rapide que les modèles de base
- Conçu spécialement pour une utilisation sur de hauts échafaudages
- Hauteur de levage de 35 mètres, idéal pour les échafaudages
- Suspension avec raccord rapide,une seule personne peut l'installer
- Distribution automatique du câble sur l'enrouleur



N° de Cde		758611040 E
N° Orig.		SL30040
Capacité	kg	300 / 600
Puissance	kW	1,3
Tension	V	230
Cycle de travail	%	20
Hauteur de levage	m	35 / 17,5
Vitesse de levage	m/min	**15 / 7,5**
Poids	kg	28
Dimensions (L x l x h)	mm	486 x 227 x 238
Prix	**€**	**282,00**

SPEEDY WIRELESS



€ 429,00

Palan électrique 230V, type Speedy wireless

- Deux fois plus rapide que les modèles de base
- Conçu spécialement pour une utilisation sur de hauts échafaudages
- Hauteur de levage de 35 mètres, idéal pour les échafaudages
- Suspension avec raccord rapide,une seule personne peut l'installer
- Distribution automatique du câble sur l'enrouleur



Radio-commandé 100 m

N° de Cde		758611042 E
N° Orig.		SL30040-R
Capacité	kg	300 / 600
Puissance	kW	1,3
Tension	V	230
Cycle de travail	%	20
Hauteur de levage	m	35 / 17,5
Vitesse de levage	m/min	15 / 7,5
Poids	kg	28
Dimensions (L x l x h)	mm	486 x 227 x 238
Prix	**€**	**429,00**

PROFI SPEEDY WIRELESS



€ 879,00

Palan électrique type Profi Speedy wireless

- Commande à distance sans fil avec une portée de 100 m
- Enroulement et déroulement rapide de 13 m/min
- Cycle de travail de 25%, pour le travail intensif
- Moteur lourd sans balais de qualité industrielle, résistant à des températures jusque 200°C
- Support de fixation avec système de verrouillage: suspension simple, rapide et sûre
- Câble en acier de qualité industrielle, avec triple facteur de sécurité



Radio-commandé 100 m

N° de Cde		758613126 E
N° Orig.		PHS500-R
Capacité	kg	500
Puissance	kW	1,8
Tension	V	230
Cycle de travail	%	25
Hauteur de levage	m	30
Vitesse de levage	m/min	13
Poids	kg	23,2
Dimensions (L x l x h)	mm	510 x 290 x 400
Prix	**€**	**879,00**

PROFI



€ 425,00

Palan électrique, type Profi

- Long câble de 32 mètres, idéal pour les échafaudages
- Système d'enroulement robuste avec guide-câble, pour une enroulement serré
- Avec accrochage direct à l'anneau, montage facile

N° de Cde		**758611035** E
N° Orig.		PH400
Capacité	kg	400 / 800
Puissance	kW	1,3
Tension	V	230
Cycle de travail	%	20
Hauteur de levage	m	32 / 16
Vitesse de levage	m/min	8 / 4
Poids	kg	36
Dimensions (L x l x h)	mm	510 x 410 x 455
Prix	**€**	**425,00**

PROFI WIRELESS



€ 545,00

Palan électrique, type Profi wireless

- Long câble de 32 mètres, idéal pour les échafaudages
- Système d'enroulement robuste avec guide-câble, pour une enroulement serré
- Avec accrochage direct à l'anneau, montage facile

N° de Cde		**758611038** E
N° Orig.		PH400-R
Capacité	kg	400 / 800
Puissance	kW	1,3
Tension	V	230
Cycle de travail	%	20
Hauteur de levage	m	32 / 16
Vitesse de levage	m/min	8 / 4
Poids	kg	36
Dimensions (L x l x h)	mm	510 x 410 x 455
Prix	**€**	**545,00**

Cycle de travail

- Le cycle de travail d'un palan est le pourcentage de temps de travail ininterrompu à pleine charge sur une période de 10 minutes.
- Par exemple, un cycle de travail de 20 % signifie que le palan peut fonctionner (levage/descente) à pleine charge pendant 2 minutes sur 10, puis qu'il doit refroidir pendant 8 minutes.
- Avec seulement la moitié de la charge, le cycle de travail est doublé, etc.

INFINITY WIRELESS



À partir de

€ 349,00

Palan électrique 230 V, type Infinity wireless

Palan avec système d'alimentation unique : le câble ne s'enroule pas, mais est alimenté par un système de préhension breveté :

- **Livré de série avec câble de 60 mètres. Peut fonctionner avec des câbles de longueur infinie**
- **Travail plus sûr**. Plus de risque de câble mal enroulé, de nœuds ou de câble qui glisse soudainement sous la charge
- **Durée de vie beaucoup plus longue du câble** en comparaison des autres systèmes, le câble subit beaucoup moins de frottements et s'use plus lentement
- **Flexibilité de la longueur du câble** pour les différentes applications : le câble peut être rapidement remplacé par un câble plus long ou plus court
- Télécommande radio avec une **portée jusque 100 mètres** à 360°
- Classe de protection IP54 et conforme CE
- Cycle de travail : 20%. 2 minutes de fonctionnement par 10 minutes
- **Livré avec :** 2 équerres de suspension avec tube de 45 x 45 mètres

N° de Cde		**758611033** E	**758611034** E
N° Orig.		SHI300-R	SHI500-R
Capacité	kg	300 / 600	500 / 999
Puissance	kW	1,5	1,6
Tension	V	230	230
Cycle de travail	%	20	20
Hauteur de levage	m	60	60
Vitesse de levage	m/min	8 / 4	8 / 4
Poids	kg	33	40
Dimensions (L x l x h)	mm	555 x 245 x 355	555 x 245 x 355
Prix	**€**	**349,00**	**489,00**



À partir de

€ 205,00

Palan avec câble déroulant en acier

- Fonctionne sous tous les angles, verticalement, horizontalement et peut aussi bien soulever et tirer
- Système simple et robuste

N° de Cde		**758580160** E	**758583200** E
N° Orig.		KT1600	KT3200
Capacité de levage	kg	1600	3200
Capacité de traction	kg	2400	4000
Diamètre fil d'acier x longueur	mm	11 x 20m	16 x 20m
Poids	kg	26,00	54,00
Dimensions (L x l x h)	mm	545x284x97	660x325x116
Prix	**€**	**205,00**	**345,00**

Livré avec:

- 20 m de fil d'acier avec crochet, clapet de sécurité et manche. Muni d'une cheville de sécurité contre les surcharges
- Le câble et la cheville de sécurité sont disponibles séparément



€ 79,50


Cric colonne multifonctionnel






- Utilisation verticale pour le levage rapide de voitures, tondeuses, tracteurs, outils, ...
- Utilisation horizontale pour pousser ou tirer des charges
- Grande amplitude : 130-1325 mm
- Capacité de levage : 400 kg
- Capacité de soutien : jusqu'à 2000 kg
- Pied robuste, cran de sûreté et poignée rabattable. Conforme CE

N° de Cde		**758601032** E
N° Orig.		HNFJ2T
Capacité de levage	kg	400
Hauteur de levage	mm	130-1325
Capacité de charge maximale	kg	2000
Poids	kg	17,00
Prix	**€**	**79,50**

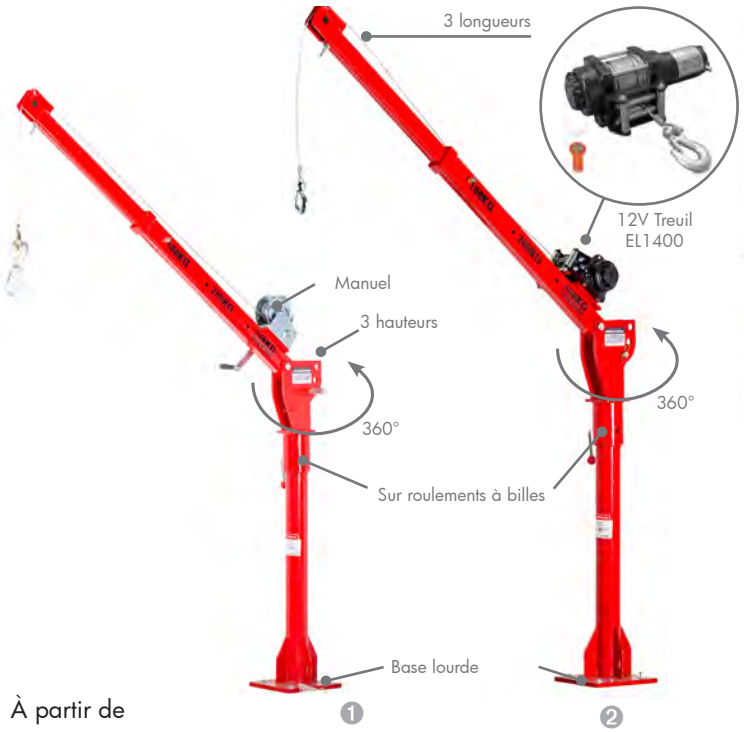

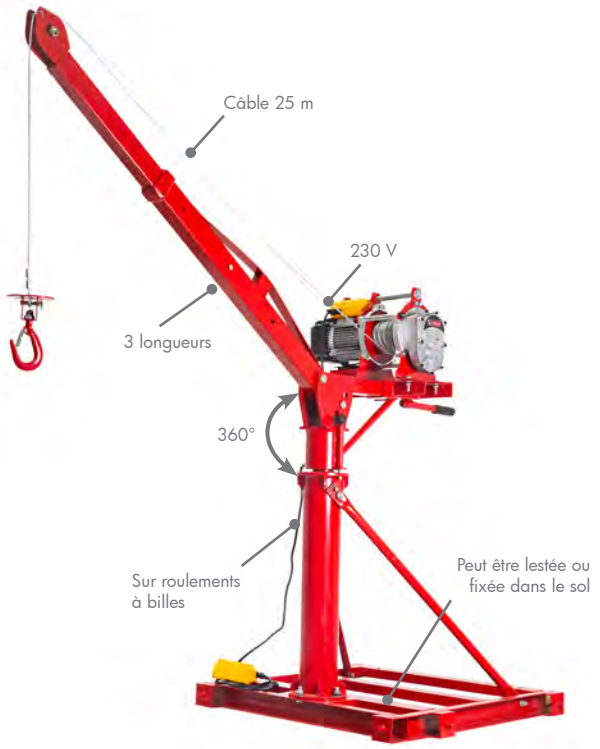

À partir de

€ 505,00

Grue mobile 300 kg avec treuil

- Grue compacte pour les endroits sans électricité
- Bras télescopique en 3 longueurs et 3 hauteurs
- Base très stable orientable à 360° avec système de verrouillage
- Câble en acier de 10 mètres avec anneau de levage

		1	2
N° de Cde		**754753106** E	**754753107** E
N° Orig.		BK300M	BK30012
Type de treuil		**Manuel**	**12V**
Capacité	kg	300	300/500
Hauteur maximale	m	1950	1950
Longueur câble	mm	10	10
Dimensions (L x l x h)	mm	1.500 x 350 x 1.950	1.500 x 350 x 1.950
Prix	€	**505,00**	**619,00**

€ 1.045,00

Grue de chantier 500 kg 230 V

- Treuil 230 V 2,3 kW, avec fiche et console de commande
- Bras télescopique en 3 longueurs et 3 hauteurs
- Base orientable à 360° avec verrouillage et 25 mètres de câble avec anneau de levage

N° de Cde		**754753111** E
N° Orig.		BK500
Capacité	kg	500
Tension	V	**230**
Puissance	kW	2,3
Hauteur maximale	m	2,5
Longueur câble	m	25
Dimensions (L x l x h)	mm	1.700 x 400 x 2.500
Prix	€	**1.045,00**





À partir de

€ 449,00

Treuil électrique 500/750 kg

- Livré avec fiche et télécommande filaire
- Levage et descente en charge
- Câble en acier de 25 mètres

		1	2
N° de Cde		**754753112** E	**754753113** E
N° Orig.		BKEL500	BKEL750
Capacité	kg	500	750
Tension	V	**230**	**3x400**
Puissance	kW	2,3	1,5
Épaisseur câble	mm	6	6
Longueur câble	m	25	25
Prix	€	**449,00**	**495,00**



À partir de

€ 749,00

Grue à portique mobile

- Utilisable avec un serre-poutre ou avec un chariot mobile et un palan
- Réglable en hauteur de 2.400 à 3.600 mm
- Roues pivotantes avec frein
- Stable et sûre
- Poutre supérieure renforcée
- Compatible avec TH500-R

- extra haut
- extra large

N° de Cde		729840060	729840065	729840070	729840056 NEW	729840057 NEW
N° Orig.		PTLK1	PTLK2	PTLK3	PTLK1B32	PTLK2B32
Capacité	t	1	2	3	1	2
Hauteur minimale	mm	2.400	2.400	2.400	**3.500**	**3.500**
Hauteur maximale	mm	3.600	3.600	3.600	4.200	4.200
Largeur maximale	mm	2.390	2.390	2.390	**3.200**	**3.200**
Poids	kg	128,00	152,00	329,00	156,00	178,00
Prix	€	**749,00**	**1.049,00**	**1.879,00**	**1.079,00**	**1.279,00**








Made in EUROPE

€ 1.609,00

Treuil 300 kg avec portique et chariot

- Portique d'une hauteur de 3 mètres avec passage libre de 1,05 mètre
- Portique en acier galvanisé, résistant aux intempéries
- Grâce à la longueur libre de 1,8 mètre sous le portique, il y a suffisamment d'espace pour manœuvrer avec des palettes ou des chariots de transport ou pour placer des brouettes et des bennes, par exemple pour remplir du mortier ou du béton
- Le côté ouvert est équipé de 2 soupapes de sécurité, qui sont fermées avant et après le levage. Cela garantit une protection continue contre les chutes sur le toit
- Palan de chantier professionnel 300 kg avec une hauteur de levage de 25 mètres et un cycle de travail de 50%
- Puissant moteur électrique italien de 230 V avec un cycle de travail élevé de 50 %, conçu pour une utilisation longue et intensive sur les chantiers

N° de Cde		829700582
N° Orig.		EBT300MSET
Capacité	kg	300
Puissance	kW	1,45
Tension	V	230
Cycle de travail	%	50
Hauteur de levage	m	25
Vitesse de levage	m/min	23
Poids	kg	110
Dimensions (L x l x h)	mm	3.000 x 1.520 x 2.135
Prix	€	**1.609,00**

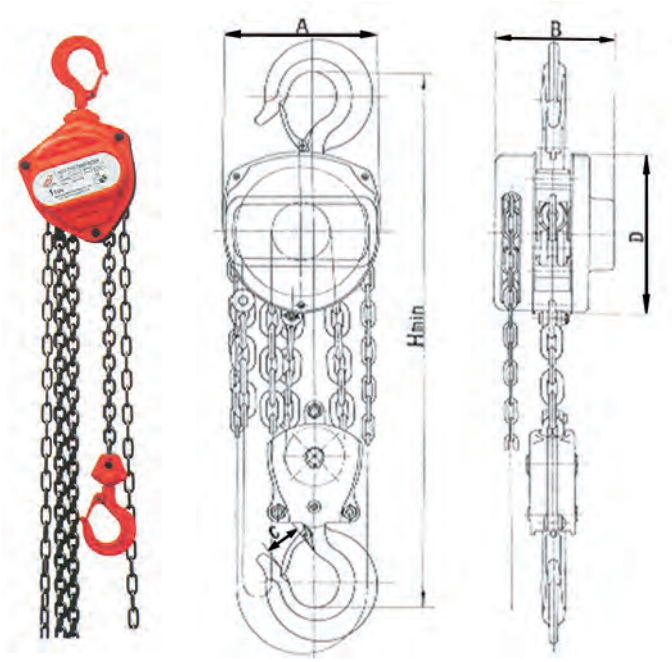


À partir de
€ 116,00

Palan à chaînes 0.5-3 ton

- Avec un frein qui maintient la charge à n'importe quelle position
- Crochet supérieur et inférieur muni d'un clip de sécurité
- Chaînes galvanisées

N° de Cde		**758580525** E	**758581025** E	**758581060** E	**758581525** E	**758582025** E	**758583030** E	**758582060** E
N° Orig.		HNSJ0525	HNSJ1025	HNSJ1060	HNSJ1525	HNSJ2025	HNSJ3030	HNSJ2060
Longueur chaîne	m	2,5	2,5	6	2,5	2,5	3	6
Nombre de chaînes		1	1	1	1	2	2	2
Diamètre maillons	dia.mm	6	6	6	8	6	8	8
A	mm	138	164	164	198	164	198	164
B	mm	114	124	124	142	124	142	124
D	mm	145	182	182	219	182	219	182
Force nécessaire pour levage maximum	N	221	304	304	343	314	343	314
Poids	kg	9,00	11,00	16,95	17,00	15,00	24,00	23,75
Prix	**€**	**123,00**	**116,00**	**177,00**	**186,00**	**188,00**	**218,00**	**238,00**

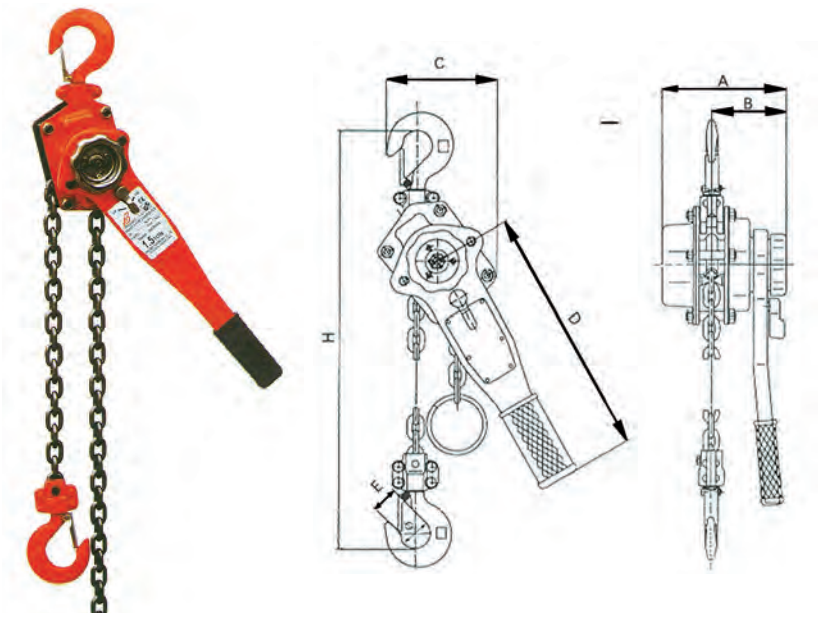

À partir de
€ 135,00


Palan à cliquet de 0.75 à 3 tonnes

Palans pour une utilisation dans des conditions moyennes à très difficiles.

- Avec limiteur de charge
- 2 crochets avec clapet de sécurité
- Chaînes zinguées
- Conforme CE

N° de Cde		**758580750** E	**758581500** E	**758583000** E
N° Orig.		HNCRT075	HNCRT150	HNCRT300
Capacité	t	0,75	1,5	3
Longueur chaîne	m	1,5	1,5	1,5
A	mm	148	172	200
B	mm	90	98	115
D	mm	35	47	54
E	mm	29	38	44
Poignée en L	mm	280	410	410
Poids	kg	7,00	11,00	21,00
Prix	**€**	**135,00**	**195,00**	**249,00**



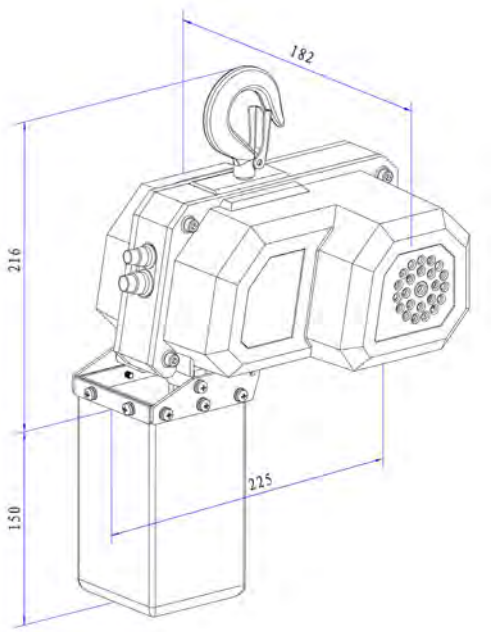

À partir de

€ 199,00

Palan à chaîne électrique

- Suspension avec crochet de sécurité
- Protection contre la surcharge avec accouplement à friction
- Interrupteur de fin de course intégré
- Console de commande avec câble de 1,6 mètre

N° de Cde		**758613105** E	**758613107** E
N° Orig.		KT150	KT300
Capacité	kg	150	300
Tension	V	230	230
Puissance	kW	0.20	0.41
Vitesse de levage	m/min	2.3	2.3
Longueur chaîne	m	6	6
Sans fil		Non	Non
Poids	kg	7,90	14,30
Dimensions (L x l x h)	mm	225 x 182 x 216	288 x 221 x 261
Prix	**€**	**199,00**	**295,00**



À partir de

€ 329,00

Palan électrique à chaîne 230V, longueur 6 m

Convient pour une suspension directe à un essieu, une crémaillère, un anneau de levage, une ouverture ou une cage d'ascenseur, par exemple. Convient également à une utilisation en combinaison avec un chariot pour le déplacement sur une poutre en H.

- Capacité 1 – 3 ton
- Hauteur de levage 6 mètres
- Tension 230 V
- Type de suspension : avec crochet de suspension
- Télécommande filaire (longueur 6m) avec arrêt d'urgence
- Moteur 1500 W avec un cycle de travail de 20% en standard
- Chaîne G80 développée pour un usage industriel et approuvée pour les conditions les plus difficiles
- Étanchéité à la poussière et aux projections d'eau IP54, adaptée aux environnements de travail poussiéreux, sales et humides
- Chaîne de levage simple (1000 et 2000kg) ou double (3000kg)
- Crochet pivotant à 360° avec soupape de sécurité
- Fourni avec un câble d'alimentation de 0,5 mètre, avec prise 230V

N° de Cde		**758613130** E	**758613131** E	**758613132** E
N° Orig.		KT1006M	KT2006M	KT3006M
Capacité	kg	1000	2000	3000
Tension	V	230	230	230
Puissance	kW	1,5	1,5	1,5
Vitesse de levage	m/min	2,25	1,85	1,1
Longueur chaîne	m	6	6	6
Poids	kg	39	48	50
Dimensions (L x l x h)	mm	430 x 430 x 280	430 x 430 x 280	430 x 430 x 280
Prix	**€**	**329,00**	**349,00**	**359,00**











NEW

À partir de

€ 995,00

Palan électrique industriel à chaîne 1 ou 2 tonnes 6 mètres avec crochet

Palan avec crochet pour suspension directe sans chariot, sur un tube, dans un rack, une ouverture de levage ou une cage d'ascenseur.
Peut également être utilisé en combinaison avec un chariot de 1 tonne (KT1006) ou avec un chariot manuel de 2 tonnes (KT2006), pour se déplacer sur une poutre en H.

- Capacité **1 tonne** (KT1006) ou **2 tonnes** (KT2006)
- Hauteur de levage 6 mètres
- Tension 3 x 400V
- Type de palan à chaîne : **avec crochet de suspension**
- Télécommande filaire (longueur 6m) avec arrêt d'urgence et câble porteur en acier.
- Circuit de contrôle sur basse tension 24V
- Moteur puissant avec un cycle de travail de M4 30%, pour une utilisation industrielle dans des environnements de production
- Protection contre les surcharges avec embrayage à glissement
- Boîte de vitesses en alliage à haute résistance et à faible niveau de bruit
- Chaîne G80 conçue pour un usage industriel et approuvée pour les conditions les plus difficiles
- La chaîne est prise dans un sac en PVC sur le palan, de sorte qu'elle ne gêne jamais le passage
- Étanchéité à la poussière et aux projections d'eau IP54, adaptée aux environnements de travail poussiéreux, sales et humides
- Crochet pivotant à 360° avec valve de sécurité.
- Fourni avec un cable d'alimentation de 0,6 mètre, sans fiche.
- Sécurité de changement de phase en intégrée, ce qui empêchera le palan de fonctionnner si les phases sont invervées

N° de Cde		**729840101** E	**729840102** E
N° Orig.		KT1006	KT2006
Capacité	kg	1.000	2.000
Tensions	V	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	1,5	3
Nombre de vitesse		1	1
Hauteur de levage	m	6	6
Vitesse de levage	m/min	6,6	6,6
Longueur câble de la commande à distance	m	6	6
Longueur chaîne	m	6	6
Sans fil		Non	Non
Classe de protection	IP		65
Poids	kg	61,00	115,00
Dimensions (L x l x h)	mm	220 x 204 x 230	220 x 204 x 230
Prix	**€**	**995,00**	**1.145,00**







Sans fil





Sur rail

NEW

À partir de


€ 1.295,00

Palan électrique industriel à chaîne 1 ou 2 tonnes 6 mètres avec chariot électrique

Télécommande sans fil et chariot électrique pour montage sur les portiques, les grues pivotantes, les ponts ou autres poutres métalliques dans les ateliers, les entrepôts, etc.

- Capacité **1 tonne** (KTT1006) ou **2 tonnes** (KTT2006)
- Hauteur de levage 6 mètres
- Tension 3 x 400V
- **Chariot électrique industriel** à 1 vitesse de déplacement et frein automatique à l'arrêt. Puissance du moteur 0,4 kW
- Fonctionnement radiocommandé sans fil avec une portée allant jusqu'à 100 m. Sécurité de travail accrue car aucun câble ne gêne le travail.
- Pupitre de commande à 4 directions (haut/bas, gauche/droite), fonctionnant à basse tension 24V
- L'interrupteur de fin de course arrête la chaîne dans les deux sens à temps.
- Convient aux poutres en H d'une **largeur de 58 à 153 mm** (KTT1006) **ou 82 à 178mm** (KTT2006). La largeur du chariot est réglable et est équipé de 4 rouleaux en acier pour un appui latéral sur la poutre.
- Durée de travail industriel M4 30 % ce qui permet une utilisation industrielle dans des environnements de production
- Protection contre les surcharges avec embrayage à glissement
- Boîte de vitesses en alliage à haute résistance et à faible niveau de bruit.
- Chaîne G80 développée pour un usage industriel et approuvée pour les conditions les plus difficiles
- La chaîne est prise dans un sac en PVC sur le palan, de sorte qu'elle ne gêne jamais.
- Étanchéité à la poussière et aux projections d'eau IP54, adaptée aux environnements de travail poussiéreux, sales et humides.
- Crochet pivotant sur 360° avec valve de sécurité.
- Fourni avec un câble d'alimentation de 0,6 mètre, sans fiche
- Sécurité de changement de phase intégrée, empêche le palan de fonctionner si les phases sont inversées

N° de Cde		**729840111** E	**729840112** E
N° Orig.		KTT1006	KTT2006
Capacité	kg	1.000	2.000
Tensions	V	3 x 400	3 x 400
Puissance	kW	1,5	3
Nombre de vitesse		1	1
Hauteur de levage	m	6	6
Vitesse de levage	m/min	6,6	6,6
Longueur chaîne	m	6	6
Sans fil		Oui	Oui
Largeur poutre (M)	mm	58-153	82-178
Vitesse chariot	m/min	20	10
Puissance chariot	W	400	400
Classe de protection	IP	65	65
Poids	kg	100,00	166,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 350 x 740	700 x 430 x 750
Prix	**€**	**1.295,00**	**1.829,00**

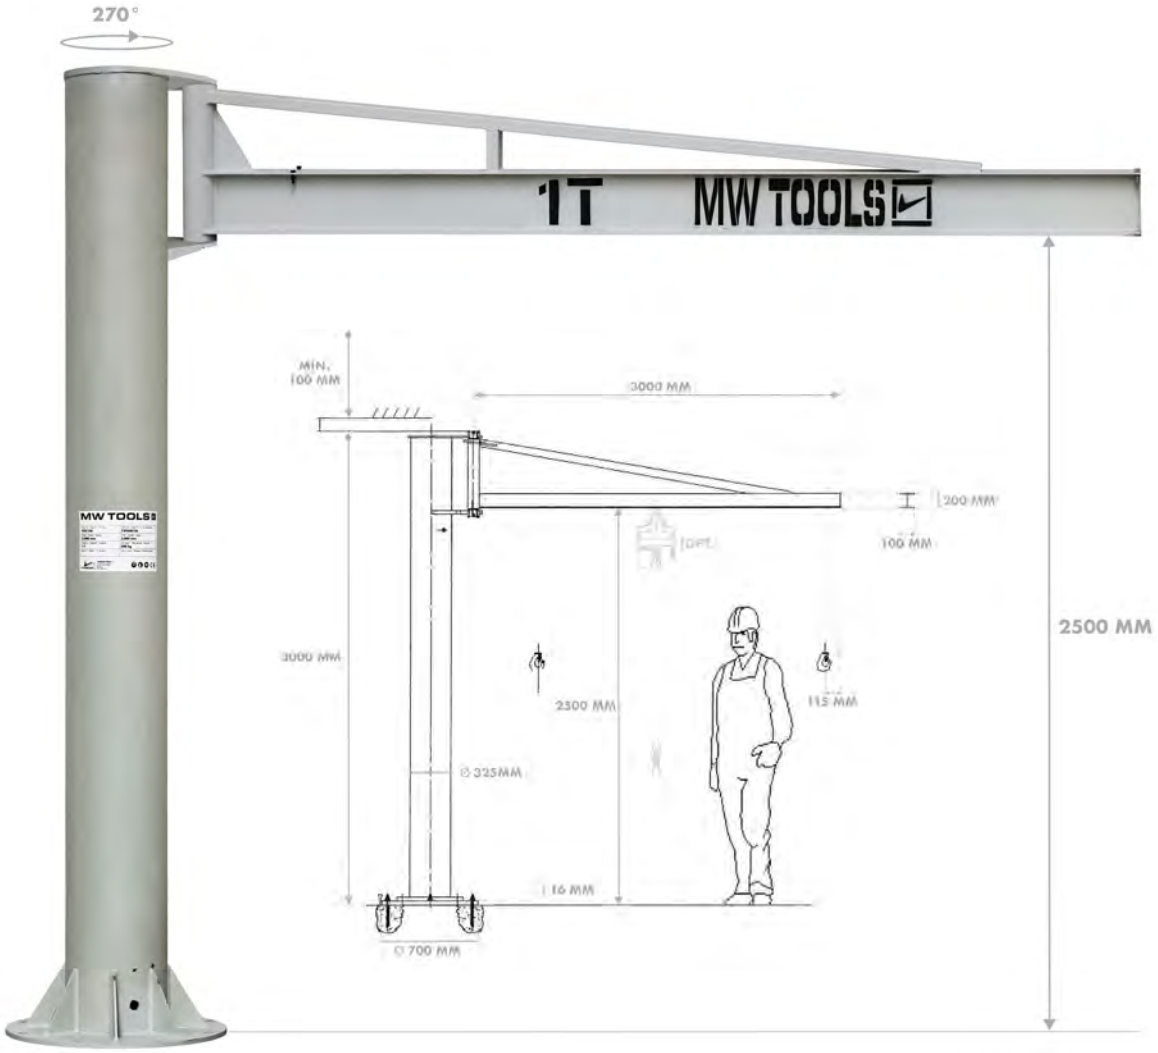

Grue pivotante industrielle manuelle sur colonne, 1 tonne

Grue pivotante sans palan.
Cette grue industrielle pivotante 270°(sans palan) à **commande manuelle** est une solution de levage polyvalente, adaptée à une large gamme d'applications telles que le levage dans les zones de chargement, de déchargement mais aussi dans la manutention de pièces, le levage à différents étages ou même pour une utilisation en extérieur par exemple sur les quais de déchargement

Avantages:
- Grue pivotante manuelle
- Peut être utilisée avec des palans et des accessoires de levages optionnels, manuels ou électriques
- Capacité de charge de 1 tonne sur toute la longueur de la flèche
- Longueur totale de la flèche de 3.000mm et portée totale de 6.000mm
- Angle d'orientation de 270°
- Grâce à sa hauteur limitée, il convient également aux locaux de faible hauteur

Caractéristiques:
- Dimensions de la poutre horizontale en H : largeur de 100 mm, hauteur de 200 mm
- Colonne verticale avec plaque inférieure d'une épaisseur de 16mm
- Diamètre de la plaque inférieure : 700 mm
- Hauteur totale de la colonne de 3.000 mm, hauteur nette de 2.500 mm
- Le montage de la plaque inférieure doit être effectué avec un ancrage chimique (non inclus). Une dalle de béton armé de 1,5 x 1,5 x 1,5 mètres, de résistance C20/25 (B25), avec des tiges filetées coulées est recommandé.
- Finition en primaire RAL7035

NEW

€ 2.395,00

Conseils pour le montage:

- Livrée sans système d'ancrage
- La base du système de fixation doit être scellée chimiquement avec un système d'ancrage approprié sur une dalle de béton armé de 1,5x1,5x1,5 mètres, et d'une résistance C20/25 (B25),une structure en acier coulé et des boulons de fixation sont recommandé
- La grue est livrée en deux parties et sera installée par vos soins. Veuillez prévoir un chariot élévateur sur place le jour de la livraison. Des aides au levage ainsi que 2 personnes seront nécessaires pour l'installation complète de la grue
- L'installation peut être effectuée par nos services. N'hésitez pas à contacter notre service commercial pour plus d'informations

N° de Cde		**729840156** E
N° Orig.	mm	KZK100
Capacité	t	1
Hauteur de levage	mm	2500
Angle de rotation		270°
Poids	kg	500
Dimensions (L x l x h)	mm	3700x700x3000
Prix	**€**	**2.395,00**




Incl. KTT2006



NEW

À partir de

€ 5.895,00

Grue pivotante industrielle électrique sur colonne, 1 ou 2 tonnes

Cet ensemble complet est équipé d'un **palan électrique à chaîne de 6 mètres et d'un chariot électrique.**
La grue industrielle pivotante à 360° avec commande électrique facile à utiliser, est adaptée à une grande variété d'applications telles que le levage dans les zones de chargement/déchargement, la manipulation de pièces, le levage à différents étages, et aussi pour une utilisation en extérieur pour vos quais de déchargement.

- Set complet : grue pivotante avec palan et chariot, commande complètement électrique
- Capacité de charge sur toute la longueur de la flèche
- Longueur de la flèche : 3.000 mm et portée totale de 6.000 mm
- Angle de rotation de 360°, rotation libre
- 1 télécommande pour l'ensemble des contrôles
- Moteurs séparés pour le palan, le chariot et le bras pivotant
- Grâce à sa hauteur limitée, il convient aux locaux de faible hauteur

Caractéristiques de la grue pivotante:

- Commande électrique de la rotation
- Longueur totale de la flèche de 3.000 mm (à partir de la colonne centrale)
- Longueur nette de la flèche disponible de 1.880 mm
- Colonne verticale avec plaque inférieure d'une épaisseur de 14 mm
- Hauteur totale de la colonne : 3.000 mm
- Le montage de la plaque inférieure doit être effectué avec un ancrage chimique (non inclus). Une dalle de béton armé de 1,5x 1,5 x 1,5 mètres, de résistance C20/25 (B25), avec des tiges filetées coulées est recommandé
- Livrée avec câble en acier et des roues de roulement pour les câbles électriques
- Finition en apprêt RAL7035

Caractéristiques du palan à chaîne électrique:


- Capacité 1 tonne / 2 tonnes
- Hauteur de levage de 6 mètres
- Tension 3 x 400V
- Chariot électrique industriel à 1 vitesse de déplacement et frein automatique à l'arrêt.
- Télécommande de contrôle à 6 directions (haut/bas, avant/arrière, gauche/droite), fonctionne à basse tension
- Durée de travail industriel M4 30%
- Boite de vitesse en alliage à haute résistance, faible niveau sonore
- Chaine G80 développée pour un usage industriel et approuvé pour un usage intensif
- La chaîne est prise dans un sac en PVC sur le palan, de sorte qu'elle ne gêne jamais
- Étanchéité IP54, adaptée aux environnements de travail poussiéreux, sales et humides


Conseils pour le montage:

- Livrée sans système d'ancrage
- La base du système de fixation doit être scellée chimiquement avec un système d'ancrage approprié sur une dalle de béton armé de 1,5x1,5x1,5 mètres, et d'une résistance C20/25 (B25),une structure en acier coulé et des boulons de fixation sont recommandé
- La grue est livrée en deux parties et sera installée par vos soins. Veuillez prévoir un chariot élévateur sur place le jour de la livraison. Des aides au levage ainsi que 2 personnes seront nécessaires pour l'installation complète de la grue
- L'installation peut être effectuée par nos services. N'hésitez pas à contacter notre service commercial pour plus d'informations

N° de Cde		**729840150** E	**729840151** E
N° Orig.	mm	KZK100MSET	KZK200MSET
Capacité	t	1	2
Hauteur de levage	mm	2.700	2.600
Tension	V	3 x 400	3 x 400
Vitesse de levage	m/min	6	6
Sans fil		Oui	Oui
Vitesse du trolley	m/min	20	10
Puissance	kW	3	1,5
Angle de rotation		360°	360°
Poids	kg	800	1070
Dimensions (L x l x h)	mm	3.400 x 800 x 3.000	3.450 x 900 x 3.000
Prix	**€**	**5.895,00**	**7.595,00**







À partir de

€ 69,50


Chariot 2 tonnes pour palans


Pour une utilisation avec les grues à portique PTLK2 et PTLK3..

- Modèle à pousser
- Avec anneau de suspension
- Largeur de bride ajustable au profil de la poutre
- Convient pour IPE, IPN, HEA, HEB, ...

N° de Cde		**758591010** E	**758592020** E	**758593030** E
N° Orig.		HNRK1T	HNRK2T	HNRK3T
Capacité nominale	t	1	2	3
A	mm	220	235	235
B	mm	204	226	274
Largeur poutre (M)	mm	68 - 115	90 - 135	92-148
Poids	kg	8,00	21,00	25,00
Prix	**€**	**69,50**	**79,50**	**89,50**







€ 123,00

Chariot 2 tonnes pour palans

- Déplacement avec chaîne de 3 mètres
- Le chariot et le palan restent stables si la chaîne n'est pas actionnée
- Avec anneau de suspension
- Largeur de bride ajustable au profil de la poutre
- Convient pour IPE, IPN, HEA, HEB, ...

N° de Cde		**758592525** E
N° Orig.		HNRKG2T
Capacité nominale	t	2
A	mm	270
B	mm	226
D	mm	125
E	mm	52
F	mm	1,5-3
H	mm	140
Largeur poutre (M)	mm	88 - 146
Poids	kg	13,50
Prix	**€**	**123,00**



À partir de

€ 49,90

Pince à poutre 2 tonnes

Pince pour la fixation de matériel de levage et poutres métalliques.

- Grande capacité 2 tonnes
- Grande plage d'ouverture 75-230 mm, réglable par une tige
- Pour profilés IPE, INP, HEA
- Hauteur basse, peu de perte de place
- Oeillet fendu pour fixation rapide au crochet de levage
- Montage facile

N° de Cde		**716171901** E	**754751502** E	**716171903** E	**716171905** E
N° Orig.		BKL1	BKL2	BKL3	BKL5
Capacité nominale	t	1	2	3	5
Plage de serrage	mm	75 - 220	75-230	80 - 320	80 - 320
Poids	kg	3,80	5,10	9,00	11,00
Dimensions (L x l x h)	mm	175x64x230	200x150x100	225x103x325	225x110x325
Prix	**€**	**49,90**	**59,90**	**89,50**	**99,50**



À partir de


€ 64,50


Pince pour le levage et le transport de tôles, poutres, éléments de construction, etc.

- Capacité 1 ou 2 tonnes
- Munie d'un anneau pivotant et d'une sécurité de serrage, pour prévenir le glissement de la charge
- Charge à partir de 10% de la capacité. Capacité de charge de 1 tonne
- Convient pour les tôles jusque HCR30

N° de Cde		**716172001** E	**716172002** E	**716172003** E
N° Orig.		HSM1	HSM2	HSM3
Capacité	t	1	2	3
Plage de serrage	mm	0-20	0-25	0-30
Poids	kg	4,50	7,00	14,50
Dimensions (L x l x h)	mm	145x66x300	175x75x385	215x102x430
Prix	**€**	**64,50**	**89,50**	**109,00**







€ 166,00

Chariot électrique pour palans

- Déplace le palan sans effort
- Bloque le palan complètement lorsqu'il est à l'arrêt
- Convient à de nombreux types de poutres métalliques
- Diamètre des roues : 85mm

Compatible avec palans de type:

- SH125, SH200, SH300
- SH125-R, SH200R, SH300-R

N° de cde		**758592527** E
N° Orig.		HNRET1T
Capacité nominale	t	1
Tension	V	230
Vitesse de travail	m/min	15/16,4
Hauteur de montage	m	3
Largeur de rail recommandée	mm	68-110
A	mm	301
B	mm	178
D	mm	253
F	mm	5
Poids	kg	14,50
Dimensions (L x l x h)	mm	350x300x220
Prix	**€**	**166,00**



PLM301

À partir de

€ 199,00


Aimant de levage pour fixation sur treuils, poulies, ponts roulants, etc

Capacité de 0,1 à 1 tonne

- Réglable mécaniquement pour accrocher facilement des pièces à un treuil ou un pont élévateur
- Conforme CE

Convient pour:

- Le montage de panneaux de toiture steeldeck
- Le remplacement de matrices ou mandrins
- L'assemblage sur chantier



N° de Cde		**716170001** E	**716170003** E	**716170006** E	**716170010** E
N° Orig.		PLM101	PLM301	PLM601	PLM1001
Tôle d'acier - Capacité maximale de levage	kg	100	300	600	1000
Acier rond - capacité de levage maximale	kg	50	150	300	500
Poids	kg	2,80	11,00	17,50	37,50
Dimensions (L x l x h)	mm	130x60x120	210x95x180	265x115x220	325x145x250
Prix	**€**	**199,00**	**369,00**	**609,00**	**949,00**

Possibilités de combinaison

Grue	Palans							Accessoires de levage		
 PTLK1 PTLK1B32	 HNSJ1025 HNSJ1060	 KT150 KT300 KT1006M	 KT1006	 KTT1006	 TH500-R	 HNRK1T	 HNRET1T	 BKL1	 HSM1	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
 PTLK2 PTLK2B32	 HNSJ2025 HNSJ2060	 KT2006M	 KT2006	 KTT2006	 HNRK2T	 HNRKG2T		 BKL2	 HSM2	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
 PTLK3	 HNSJ3030	 KT3006M			 HNRK3T			 BKL3	 HSM3	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
 KZK100	 HNSJ1025 HNSJ1060	 KT150 KT3006M KT1006M	 KT1006	 KTT1006	 TH500-R	 HNRK1T	 HNRET1T	 BKL1	 HSM1	PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
KZK100M	PALAN + TROLLEY 1T INCLUS							BKL1	HSM1	PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
KZK200M	PALAN + TROLLEY 2T INCLUS							BKL2	HSM2	PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001



€ 65,50

Treuil pour bateau, 12 V 907 kg 9,2 m

- Treuil portable 12 V pour tirer les bateaux sur des remorques, en cale sèche ou contre le quai

N° de Cde		**754753150** E
N° Orig.		EBL900
Capacité	kg	907
Tension	V	12
Puissance	kW	280
Longueur câble	m	9,2
Poids	kg	6,00
Prix	**€**	**65,50**

IP68



Télécommande sans fil incluse



€ 79,50

Treuil 12 V, 907 kg

- Treuil 12 V pour tirer des véhicules, des bateaux, des chariots,… convient également pour traîner des charges diverses, troncs d'arbres, etc.



€ 159,00

Treuil Semi-professionnel 12 V 1.360 kg

- Étanche IP68

		①	②
N° de Cde		**754753152** E	**754753155** E
N° Orig.		EL1000	EL1400
Capacité	kg	**907**	**1.360**
Tension	V	12	12
Puissance	W	750	700
Longueur câble	m	15,2	15,2
Poids	kg	9,00	12,00
Prix	**€**	**79,50**	**159,00**

IP68



Télécommande sans fil incluse



€ 179,00

Treuil professionnel 12 V, 2.268 k

- Pour les véhicules lourds dans l'agriculture, le sport, les véhicules tout-terrain, les bateaux, le dépannage, etc.

N° de Cde		**754753156** E
N° Orig.		EL2300
Capacité	kg	**2.268**
Tension	V	12
Puissance	W	1,1
Longueur câble	m	15,2
Poids	kg	12,00
Prix	**€**	**179,00**



À partir de

€ 23,50

Treuil manuel

- Système à 2 voies avec cran de sécurité permettant aussi bien de lever que d'abaisser la charge
- 2 vitesses grâce à un double engrenage : 4:1 et 8:1
- Poignée amovible réglable sur 2 positions

N° de Cde		**758580248** E	**758580250** E
N° Orig.		HNHW120	HNHW250
Longueur câble	m	14	10
Diamètre câble	mm	4,0	5,5
Capacité	kg	544	1100
Poids	kg	3,20	6,50
Dimensions (L x l x h)	mm	190x100x110	190x100x110
Prix	**€**	**23,50**	**31,50**



€ 529,00

Treuil 5.443 kg 'high speed' - éclairage LED

N° de Cde		754753160 E	754753162 E
N° Orig.		SEL550012	SEL550024
Capacité	kg	5.443	5.443
Câble		Acier	Acier
Tension	V	12	24
Puissance	kW	4,95	4,95
Longueur câble	m	26	26
Épaisseur câble	mm	9,5	9,5
Poids	kg	34,00	40,00
Prix	**€**	**529,00**	**529,00**



€ 689,00

Treuil lourd 12 V 8.164 kg avec enroulement et déroulement très rapide du câble

- Étanchéité aux éclaboussures IP68, parfait pour toutes les conditions de conduite et de terrain
- La télécommande fonctionne aussi bien sans fil et avec fil

N° de Cde		754753166 E	754753168 E
N° Orig.		SEL820012	SEL820024
Capacité	kg	8.164	8.164
Tension	V	12	24
Puissance	kW	4,75	4,75
Longueur câble	m	22	22
Épaisseur câble	mm	14	14
Poids	kg	56,00	55,00
Prix	**€**	**689,00**	**689,00**



€ 595,00

Treuil 5.443 kg 'high speed' - éclairage led

- Câble très léger, avec une résistance à la déchirure de 30% supérieure à celle d'un câble en acier
- Aucun risque d'éclats, de bavures d'acier ou de chute du câble
- Éclairage LED

NEW

N° de Cde		754753163 E	754753165 E
N° Orig.		SEL550012SR	SEL550024SR
Capacité	kg	5.443	5.443
Câble		**Synthétique**	**Synthétique**
Tension	V	12	24
Puissance	kW	4,95	4,95
Longueur câble	m	26	26
Épaisseur câble	mm	9,5	9,5
Poids	kg	30,00	30,00
Prix	**€**	**595,00**	**595,00**



NEW

€ 789,00

Treuil 12 V, 8,16 ton, câble synthétique, Grande vitesse d'enroulement et de déroulement

- Résistance à la déchirure 30% supérieure à celle d'un câble en acier
- Manipulation sûre du câble sans risque d'éclats ou de bavures d'acier
- Étanchéité aux éclaboussures IP68, parfait pour toutes les conditions de conduite et de terrain
- La télécommande fonctionne aussi bien sans fil et avec fil

N° de Cde		754753170 E
N° Orig.		SEL820012SR
Capacité	kg	8.164
Câble		**Synthétique**
Tension	V	12
Puissance	kW	4,75
Longueur câble	m	22
Épaisseur câble	mm	14
Poids	kg	39,00
Prix	**€**	**789,00**

Appareils de chauffage

Pags 295 à 303



Radiateurs diesel à infrarouge

NEW



Radiateurs au gaz à infrarouge



Canons à chaleur au gaz



Canons à chaleur diesel



Radiateurs à infrarouge



Radiateurs électriques

Ventilateurs

Pages 304 à 311









Déshumidificateurs

Pages 312 à 317



Déshumidificateurs



Déshumidificateurs avec cadre en polyéthylène

NEW



Déshumidificateurs avec cadre en métal



WD56I



Profondeur de 35 cm à peine, pour un encombrement minimum contre un mur



Échappement



Écran LCD



Brûleur

À partir de

€ 1.495,00

Chauffage infrarouge

- Rayonnement infrarouge agréable à la hauteur de travail, également pour le travail en position debout
- Espace chauffable de 116 à 150 m² (400 m³), pour le chauffage d'espaces de travail, de magasins, de halls et autres environnements professionnels
- Thermostat intégré 0 - 40 °C sur le panneau de commande digital
- Écran LCD avec affichage de la température actuelle, de la température demandée, réglage de la minuterie et verrouillage de l'affichage
- Alarme en cas de défaut d'allumage, de faible niveau de carburant, de surchauffe et de basculement
- Protection contre la surchauffe
- Design compact. La profondeur limitée de cet appareil permet de l'installer contre un mur sans bloquer le passage
- Convient pour les espaces avec une ventilation suffisante
- Cheminée disponible en option pour l'évacuation des gaz de combustion
- Câble d'alimentation de 1,5 m avec fiche
- Facile à déplacer grâce aux 4 roues pivotantes de 65 mm


NEW

N° de Cde		**722316558**	**722316557**
N° Orig.		WD56I	WD66I
Puissance calorifique	kW	**16**	**19**
Tension	V	230	230
Autonomie	h	29	40
Consommation de carburant	l/h	1,5	1,88
Capacité réservoir de carburant	l	50	70
Consommation totale	W	80	80
Carburant		Diesel/Pétrole/Mazout	Diesel/Pétrole/Mazout
Câble	m	1,5	1,5
Espace chauffable	m³	928	1200
Niveau sonore	db(A)	48	48
Poids	kg	50	56
Dimensions (L x l x h)	mm	950 x 305 x 1.100	1150 x 305 x 1.115
Prix	**€**	**1.495,00**	**1.705,00**

Avantages

- Grande surface de sortie et distribution uniforme d'une chaleur agréable
- La technologie coréenne de haute qualité du chauffage diesel assure une combustion complète
- Gicleur Danfoss de haute qualité
- Très silencieux, seulement 48 décibels
- Grand réservoir de 50 litres, pour une autonomie très longue de 30 h (3 à 5 jours de travail)

Accessoire



Kit d'évacuation des fumées pour WD561

- À monter sur le dessus de la sortie de l'appareil de chauffage (évacuation par le mur)
- Contient un tuyau de 1 mètre, 1 coude à 90° et un tuyau de 0,9 mètre
- La sortie murale n'est pas incluse et doit être fabriquée sur mesure par un professionnel

N° de Cde		**722316559**
N° Orig.		WDIBS
Diamètre	mm	100
Matériau		RVS
Prix	**€**	**65,50**

INFRAROUGE

Chambre de combustion en céramiquer



€ 449,00

Radiateur infrarouge portable diesel 20 kW

- Ce radiateur portable et compact donne une chaleur rayonnante confortable
- Thermostat intégré avec réglage et affichage de la température
- Très silencieux, ne produit pas de bruits ni d'odeurs et peu de poussière
- Gicleur Danfoss de qualité
- Chambre de combustion en céramique de qualité durable
- Sécurité : contrôle de la flamme, sonde de surchauffe et sonde de carburant

N° de Cde		722316560
N° Orig.		WD70I
Puissance calorifique	kW	20
Type de chaleur		Chaleur rayonnante
Carburant		Diesel
Thermostat		oui
Cap. réservoir carburant	l	10,50
Consommation	l/h	1,60
Tension	V	230
Poids	kg	18,30
Dimensions (L x l x h)	mm	575 x 340 x 635
Prix	**€**	**449,00**

INFRAROUGE



€ 1.179,00

Radiateur infrarouge diesel 40 kW

- Ce modèle mobile avec grand réservoir donne une chaleur rayonnante confortable
- Grand réservoir de 38 litres pour une autonomie jusque 10 heures (à sa capacité maximale de 40 kW)
- Thermostat intégré avec réglage et affichage de la température
- Très silencieux, ne produit pas de bruits ni d'odeurs et peu de poussière
- Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale
- Protection contre la surchauffe grâce au contrôle de la flamme par cellule photoélectrique intégrée
- Sécurités : contrôle de la flamme, sonde de surchauffe et sonde de carburant

N° de Cde		722316562
N° Orig.		WD135I
Puissance calorifique	kW	40
Type de chaleur		Chaleur rayonnante
Carburant		Diesel
Thermostat		oui
Cap. réservoir carburant	l	38
Consommation	l/h	3,20
Tension	V	230
Poids	kg	27,20
Dimensions (L x l x h)	mm	925 x 635 x 860
Prix	**€**	**1.179,00**

INDIRECT

Gicleur Danfoss



Connecteur pour thermostat externe

À partir de

€ 825,00


Canon à chaleur diesel à combustion indirecte 30/50/80 kw

- Combustion indirecte, avec cheminée séparée
- Il est possible de placer le chauffage à l'extérieur, et de souffler la chaleur vers l'intérieur par un tuyau optionnel
- Gicleur Danfoss de qualité
- Affichage digital avec réglage de la température
- Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
- Étanche aux éclaboussures IPX4, peut être placé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Chambre de combustion en inox avec sonde de contrôle de la flamme

N° de Cde		722316540	722316541	722316542
N° Orig.		WDI100	WDI170	WDI270
Puissance calorifique	kW	30	50	80
Type de chaleur		Combustion indirecte	Combustion indirecte	Combustion indirecte
Carburant		Diesel	Diesel	Diesel
Cap. réservoir carburant	l	56	69	69
Consommation	l/h	2,80	4,70	7,40
Tension	V	230	230	230
Poids	kg	33,00	59,00	59,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.110 x 490 x 750	1.370 x 560 x 995	1.370 x 560 x 995
Prix	**€**	**825,00**	**1.259,00**	**1.595,00**

Accessoires

Tuyau pour air chaud



N° de Cde		722316545	722316546
N° Orig.		WDI100SL	WDI170SL
Diamètre	mm	230	350
Pour type		WDI100	WDI170/270
Longueur	m	3	3
Prix	**€**	**100,00**	**115,00**

Thermostat + câble 10 m

Réglage précis de la température à distance de l'appareil de chauffage



N° de Cde		722316582
N° Orig.		WDTS10
Prix	**€**	**52,50**

DIRECT



À partir de

€ 415,00

Chauffage Diesel 30 - 50 KW

- Combustion directe, pour chauffer rapidement de grands espaces
- Gicleur Danfoss de qualité
- Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
- Étanchéité aux éclaboussures IPX4, utilisable aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Réservoir en acier intégré avec jauge de niveau de carburant
- Sécurité : contrôle de la flamme, protection contre les coupures de courant et jauge de carburant

N° de Cde		722316566	722316568
N° Orig.		WD100	WD170
Puissance calorifique	kW	30	50
Type de chaleur		combustion directe	combustion directe
Carburant		diesel	diesel
Cap. réservoir carburant	l	38	56
Consommation	l/h	2,40	4,0
Tension	V	230	230
Poids	kg	21,00	24,50
Dimensions (L x l x h)	mm	880 x 456 x 590	1.090 x 490 x 585
Prix	**€**	**415,00**	**495,00**

DIRECT



NEW **€ 889,00**

Chauffage diesel 100 KW

- Combustion directe avec rendement efficace sans perte de chaleur
- Gicleur Danfoss de qualité
- Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
- Étanchéité aux éclaboussures IPX4, utilisable aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Fonction de mémorisation : en cas de coupure de courant, le chauffage redémarre automatiquement et reprend la valeur de température préréglée un fois que le courant est rétabli
- Réservoir en acier intégré avec jauge de niveau de carburant
- Sécurité : contrôle de la flamme, protection contre les coupures de courant et jauge de carburant
- Chambre de combustion en acier inoxydable avec une longue durée de vie, munie d'une sonde de contrôle de la flamme
- Pompe à engrenage robuste avec une grande surface de filtration et un verre filtrant transparent, pour une détection facile et préventive de l'entretien du filtre

N° de Cde		722316569
N° Orig.		WD340
Puissance calorifique	kW	100
Type de chaleur		combustion directe
Carburant		pétrole / diesel
Cap. réservoir carburant	l	69
Consommation	l/h	9,50
Tension	V	230
Poids	kg	40,50
Dimensions (L x l x h)	mm	1.215 x 580 x 705
Prix	**€**	**889,00**

DIRECT



€ 319,00

Appareil de chauffage portable diesel 20 kW

- Combustion directe pour chauffer rapidement des pièces de taille moyenne
- Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale
- Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
- S'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour réchauffer, sécher, dégivrer et maintenir des locaux ventilés à l'abri du gel
- Étanchéité aux éclaboussures IPX4
- Réservoir en acier intégré avec jauge de carburant
- Sécurités : contrôle de la flamme, coupure de courant et sonde de carburant pour une sécurité optimale en toutes circonstances

N° de Cde		722316564
N° Orig.		WD70
Puissance calorifique	kW	20
Type de chaleur		combustion directe
Carburant		Diesel
Thermostat		ja
Cap. réservoir carburant	l	19
Consommation	l/h	1,60
Tension	V	230
Poids	kg	14,00
Dimensions (L x l x h)	mm	750 x 315 x 415
Prix	**€**	**319,00**

NEW



1



2



3

NEW

À partir de

€ 105,00

Canon à chaleur portable au gaz propane 15 - 50 kW

- Idéal pour une utilisation sur les chantiers, dans les entrepôts ou les ateliers, lors d'événements, etc.
- Modèle petit et compact, très léger et portable, avec ventilateur intégré
- Combustion complète, sans émission de fumée ni de suie
- Régulateur de gaz fiable en cuivre
- Allumage piézoélectrique de la flamme. L'appareil s'allume très facilement, même en cas de gel
- Protection contre la surchauffe, la coupure de gaz, les pannes d'électricité et le basculement
- Bouton rotatif de réglage de température, non thermostatique
- Convient pour le gaz propane G30
- Livré avec détendeur de Shell pour bouteilles de gaz avec filet extérieur et tuyau de gaz de 1,5 mètre

		1	2	3
N° de Cde		**722316573**	**722316570**	**722316572**
N° Orig.		WG50	WG100	WG170
Puissance calorifique	kW	**15**	**30**	**50**
Tension	V	230	230	230
Consommation carburant	kg/h	1,05	1,30 - 2,18	2,18 - 3,63
Carburant		gaz propane G30	gaz propane G30	gaz propane G30
Débit d'air	m^3/h	170	650	650
Espace chauffable	m^3	400	450	750
Poids	kg	4,25	6,30	7,00
Dimensions (L x l x h)	mm	412 x 300 x 250	475 x 225 x 360	580 x 225 x 360
Prix	**€**	**105,00**	**139,00**	**175,00**



NEW

Régulateur de gaz

VARIO 132 KW THERMOSTAT

€ 569,00

Canon à chaleur au gaz propane 70 - 132 kW

- Puissance réglable de 70 à 132 kW, la puissance s'ajuste en fonction de la taille du local
- Grande puissance calorifique jusque 132 kW, adaptée aux grands espaces
- Thermostat intégré avec bouton de réglage
- Allumage électronique automatique de la flamme, pas de piézo
- Ventilateur puissant 190 W avec grand débit d'air, pour une distribution de la chaleur dans les coins les plus éloignés de la pièce

N° de Cde		**722316591**
N° Orig.		WG450
Puissance calorifique	kW	**70-132**
Tension	V	230
Consommation carburant	kg/h	5,0 – 9,5
Carburant		gaz propane G30
Débit d'air	m^3/h	2.376
Espace chauffable	m^3	2.000
Poids	kg	20,5
Dimensions (L x l x h)	mm	980 x 380 x 570
Prix	**€**	**569,00**



1 2

NEW

À partir de

€ 185,00

Chauffage infrarouge au gaz 10 - 36,6 kw

- Chaleur agréable par rayonnement
  La douce chaleur de cet appareil réchauffe la peau comme le soleil, grâce à un rayonnement infrarouge confortable, sans souffle ni bruit
- La puissance calorifique maximale est atteinte dans les 15 secondes après le démarrage
- Appareil léger et compact
- Fonctionnement très silencieux, seulement 52 décibels
- Pas de branchement nécessaire, appareil complètement autonome
- Pas de ventilateur, l'environnement de travail reste propre et exempt de poussière
- Amorçage de la flamme rapide grâce à l'allumage Piézo
- Appareil durable avec une longue durée de vie grâce à la conception simple et nécessitant peu d'entretien. L'appareil ne contient aucune pièce mécanique ou électrique
- Châssis protecteur en tubes d'acier et grilles permettant d'éviter les dommages lors du transport ou en cas de choc imprévu
- Fonctionne avec des bouteilles de gaz propane portables
- Conçu pour les espaces ventilés
- Idéal pour les petits ateliers et espaces commerciaux

		1	2
N° de Cde		**722316592**	**722316593**
N° Orig.		WG35I	WG120I
Puissance calorifique	kW	**10**	**36,6**
Consommation carburant	l/h	0,38	1,4
Type de chaleur		chaleur rayonnante	chaleur rayonnante
Carburant		gaz propane - G30	gaz propane - G30
Espace chauffable	m^3	150	550
Niveau sonore	db(A)	52	52
Poids	kg	9,20	14,00
Dimensions (L x l x h)	mm	323 x 240 x 870	405 x 405 x 870
Prix	**€**	**185,00**	**339,00**

Livré avec :

- Roues de transport et poignée pour un déplacement facile
- Thermocouple intégré, sécurité contre l'extinction de la flamme et sécurité contre le basculement
- Tuyau de gaz de 3,6 mètres et régulateur de gaz







€ 138,00

Livré avec :

- 4 roues en plastique
- Thermocouple intégré, sécurité contre l'extinction de la flamme, sécurité contre le manque d'oxygène et sécurité contre le basculement de l'appareil
- Tuyau de gaz de 0,4 m
- Le détendeur de gaz n'est pas inclus. Veuillez consulter votre fournisseur de gaz local pour obtenir des conseils

NEW

Chauffage au gaz mobile 4,2 kW

Convient pour le chauffage des **pièces jusqu'à 240 m³**, tels que les ateliers, les garages, les dépendances et autres espaces similaires.

Avantages:

- Puissance calorifique de 4,2kW en 3 modes: 1,5kW - 2,9kW - 4,2kW
- Rayonnement infrarouge agréable. La douce lueur de ces chauffages réchauffe la peau comme le soleil, par un rayonnement infrarouge agréable et sans vent ni bruit
- Fonctionnement très silencieux, seulement 52 décibels.
- Fonctionne avec des bouteilles de propane. Ne nécessite pas d'alimentation électrique. Chauffage entièrement autonome qui peut être utilisé dans des endroits sans alimentation électrique, en déplacement, à l'extérieur, etc.
- Type pliable : hors saison, l'appareil peut être rangé de manière compacte pour un stockage compact

Caractéristiques:

- Convient aux bouteilles de gaz standard de 10,5 kg (Ø max de 320 mm, hauteur maximale de 700 mm)
- Consommation de gaz : 110g/h en position 1 (1,5kW) - 207g/h en position 2 (2,9kW) - 305g/h en position 3 (4,2kW)
- Allumage piézo de la veilleuse.
- 3 plaques en céramique de haute qualité

N° de Cde		**722316595**
N° Orig.		WG15I
Puissance calorifique	kW/h	4,2
Energie		Gaz propane
Type de carburant		G30
Espace chauffable	m³	240
Thermostat		Nee
Tuyau et régulateur inclus		Ja
Poids	kg	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	420 x 406 x 752
Prix	**€**	**138,00**





€ 292,00

Livré avec :

- 4 roues en plastique, dont 2 avec freins
- Thermocouple intégré, sécurité contre l'extinctiion de la flamme
- Tuyau de gaz de 0,4 m
- La pile pour l'allumage électrique n'est pas incluse. Veuillez prévoir 1 pile AA.
- Le détendeur de gaz n'est pas inclus. Veuillez consulter votre fournisseur de gaz local pour obtenir des conseils.

NEW

Chauffage au gaz de terrasse 8 kW

Grâce à sa chaleur rayonnante agréable et confortable avec flamme, il est parfait pour les patios, les terrasses, bars en plein air, vérandas, etc.

Avantages:

- 4 côtés en verre trempé, les flammes sont visibles tout autour du poêle
- Couche décorative de pierre de lave et imitation de bûches de bois
- Puissance calorifique de 8 kW en 2 positions : 4 kW et 8 kW
- Conception compacte avec un espace au sol limité de 41 x 41 cm
- Fonctionnement très silencieux, seulement 52 décibels.
- Allumage électrique avec impulsion
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique. Chauffage entièrement autonome qui peut être utilisé dans les endroits dépourvus d'alimentation électrique.

Caractéristiques:

- Convient aux bouteilles de gaz standard de 10,5 kg (Ø max de 320 mm, hauteur maximale de 700 mm)
- Consommation de gaz : 340g/h en position 1 (4 kW) - 631g/h en position 2 (8 kW)
- Allumage par impulsion de la veilleuse avec batterie (non incluse)
- La buse de gaz et l'intérieur sont accessibles par un panneau coulissant en verre, avec système de levage intégré
- Conçu pour les espaces extérieurs suffisamment ventilés

N° de Cde		**722316596**
N° Orig.		WGP30I
Puissance calorifique	kW/h	8
Energie		Gaz propane
Type de carburant		G30
Espace chauffable	m³	80
Thermostat		Non
Tuyau et régulateur inclus		Oui
Poids	kg	25,00
Dimensions (L x l x h)	mm	360 x 360 x 910
Prix	**€**	**292,00**

Avantages du chauffage infrarouge

- Chaleur instantanée. Le rayonnement infrarouge réchauffe directement les personnes et les objets, sans affecter l'air ambiant : un résultat immédiat et puissant, même par temps venteux ou très froid
- Rayonnement thermique agréable. La douce chaleur de ces appareils réchauffe la peau comme la soleil, grâce à un confortable rayonnement infrarouge
- Moins de consommation d'énergie. Grâce à la réflexion ciblée de la chaleur, il y a moins de perte d'énergie qu'avec les chauffages traditionnels.
- Convient aux environnements extérieurs tels que les terrasses. Le vent n'a pratiquement aucune influence sur l'effet de chauffage, ce qui rend ces appareils idéaux pour la mi-saison ou les soirées fraîches en terrasse.
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à une conversion efficace de l'énergie en chaleur d'au moins 90%.
- Pas de gaz d'échappement, donc adapté aux espaces intérieurs.
- Aucun bruit, chauffage totalement silencieux.



€ 66,50


IP65



Chauffage infrarouge 2,0 kw avec lampe dorée

- Réchauffe de 10 °C jusqu'à 2 mètres de distance
- Télécommande sans fil avec 2 positions de chauffage et bouton marche/arrêt
- Résistance IP65 à la pluie et aux éclaboussures
- Support pour fixation au mur ou au plafond

N° de Cde		**722316312**
N° Orig.		IRS20G
Consommation totale	W	2.000
Espace chauffable	m³	10 - 16
Tension	V	230
Type de lampes		IR Gold
Poids	kg	1,70
Dimensions (L x l x h)	mm	675 x 105 x 72
Prix	**€**	**66,50**

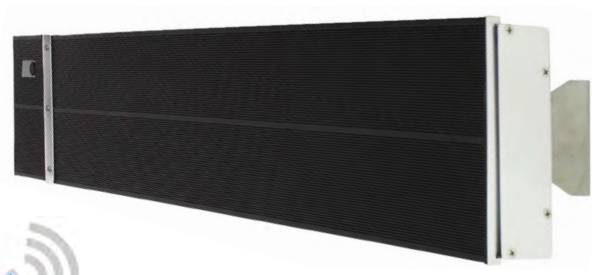



IP65

€ 225,00

Chauffage infrarouge 2,6 kw sans rayonnement lumineux

- Réchauffe de 10 °C jusqu'à 2,4 mètres de distance
- Pas de rayonnement lumineux gênant, seulement une diffusion de chaleur
- Télécommande sans fil avec 2 positions de chauffage, bouton marche/arrêt et minuterie 0 - 24 heures
- Résistance IP65 à la pluie et aux éclaboussures
- Support pour fixation au mur ou au plafond

N° de Cde		**722316314**
N° Orig.		IRS26B
Espace chauffable	m³	15 - 25
Puissance / Tension	W / V	2.600 / 230
Réchauffement max. à 2,2 m	°C	100
Dimensions (L x l x h)	mm	1.510 x 164 x 45
Prix	**€**	**225,00**



€ 122,00

IP65



Chauffage infrarouge 2,5 kW avec lampe ambre

- Rayonnement lumineux limité
- Réchauffe de 10 °C jusqu'à 2,4 mètres de distance
- Lampe ambre foncé "low glare" (pas gênante)
- Télécommande sans fil avec 2 positions de chauffage, bouton marche/arrêt et minuterie 0 - 24 heures
- Résistance IP65 à la pluie et aux éclaboussures
- Support pour fixation au mur ou au plafond

N° de Cde		**722316313**
N° Orig.		IRS25A
Consommation totale	W	2.500
Espace chauffable	m³	15 - 25
Tension	V	230
Type de lampes		IR Ambre (low glare)
Poids	kg	2,80
Dimensions (L x l x h)	mm	740 x 150 x 85
Prix	**€**	**122,00**



€ 29,50

Trépied Télescopique*

- Pied stable en acier avec revêtement époxy noir
- Hauteur réglable de 1100 à 1800 mm

N° de Cde		**722316315**
N° Orig.		IRSVD
Prix	**€**	**29,50**

*Pour chauffages infrarouge IRS20G en IRS25A



1



2



3

À partir de

€ 126,00

Radiateur électrique 3 x 400 V

- Résistance en inox de haute qualité
- Protection thermique contre la surchauffe
- Thermostat intégré avec bouton de réglage
- Interrupteur à 2 vitesses pour le ventilateur
- Étanchéité IPX4 aux éclaboussures pour une utilisation en milieu humide
- Livré sans câble. La fiche se trouve à l'arrière de l'appareil

		1	2	3
N° de Cde		**722316578**	**722316580**	**722316581**
N° Orig.		WEL9	WEL15	WEL22
Puissance calorifique	kW/h	9	15	22
Consommation totale	W	4.500 - 9.000	5.000 - 15.000	11.000 - 22.000
Espace chauffable	m³	80	120	180
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Fréquence	Hz	50	50	50
Poids	kg	9,40	14,5	19,2
Dimensions (L x l x h)	mm	355 x 300 x 490	410 x 360 x 550	430 x 430 x 600
Prix	€	**126,00**	**235,00**	**399,00**



À partir de

€ 53,90

Radiateur électrique 230 V

- Thermostat intégré avec bouton de réglage
- Interrupteur à plusieurs vitesses pour le ventilateur
- Résistance en inox de haute qualité
- Étanchéité IPX4 aux éclaboussures pour une utilisation en milieu humide

N° de Cde		**722316574**	**722316576**
N° Orig.		WEL2	WEL33
Puissance calorifique	kW/h	**2**	**3**
Consommation totale	W	25 / 1.000 / 2.000	25 / 1.500 / 3.000
Tension	V	230	230
Débit d'air	m³/h	260	514
Espace chauffable	m²	20	30
Poids	kg	4,00	4,60
Dimensions (L x l x h)	mm	270 x 225 x 330	235 x 255 x 400
Prix	€	**53,90**	**63,50**



NEW

€ 75,90

Chauffage électrique 230 V inclinable

Ce chauffage électrique de 3,0 kW avec résistance en spirale et angle d'inclinaison est idéal pour le chauffage de bureaux, de petites pièces, des zones de stockage (hors gel de liquide ou de collecteurs).

Avantages:

- Le boîtier rond et la résistance optimisée de la spirale garantissent une grande distance de soufflage de l'air chauffé
- Angle de soufflage réglable de 0 à 20°, grâce au système d'inclinaison avec bouton de verrouillage. La chaleur peut être dirigée en toute sécurité

N° de Cde		**722316577**
N° Orig.		WEL3S
Puissance calorifique	kW/h	3
Thermostat		oui
Consommation totale	W	40/1.400/3.000
Fréquence	Hz	50
Débit d'air	m³/u	286
Espace chauffable	m²	30
Niveau sonore	dB(A)	50
Poids	kg	3,70
Dimensions (L x l x h)	mm	245 x 240 x 310
Prix	€	**75,90**



€ 565,00

Radiateur électrique 30 KW

- Appareil puissant avec une grande distance de soufflage et un grand débit d'air
- Conception efficace brevetée avec une émission de chaleur plus importante pour une consommation d'énergie plus faible
- Tuyau de 6 mètres disponible en option, pour pouvoir par exemple placer l'appareil à distance (angle de soufflage réglable avec lamelles)
- Roues pivotantes à 360°
- Thermostat intégré avec bouton de réglage
- Étanchéité contre les éclaboussures IPX4 pour une utilisation dans les endroits humides
- Livré sans câble. La fiche se trouve à l'arrière de l'appareil


N° de Cde		**722316584**
N° Orig.		WEL30
Puissance calorifique	kW/u	30
Consommation totale	W	20.000 - 30.000
Espace chauffable	m³	240
Tension	V	3 x 400
Fréquence	Hz	50
Poids	kg	31,00
Dimensions (L x l x h)	mm	433 x 709 x 614
Prix	**€**	**565,00**

Accessoire

Tuyau de 6 mètres résistant à la chaleur

- Pour utiliser avec le radiateur WEL30
- Idéal pour pouvoir par exemple placer l'appareil de chauffage à distance d'un chantier, d'un endroit sale et humide, pour des applications à l'extérieur, etc

N° de Cde		**722316585**
N° Orig.		WEL30H
Prix	**€**	**99,50**



NEW

€ 635,00



Chauffage électrique 30kW avec chariot

Chauffage électrique 30 kW sur 3 x 400 V avec dégagement rapide de la chaleur, chariot et angle de soufflage réglable. Convient pour le chauffage de grandes surfaces jusqu'à +-240 m², telles que les ateliers, les entrepôts, les chantiers de construction, la restauration des dégâts des eaux, etc.

Avantages:

- Chauffe les pièces rapidement : la résistance en acier inoxydable plus grande et la conductivité thermique accrue garantissent une libération nettement plus rapide de la chaleur dans l'air de sortie
- Angle de soufflage réglable de -25° à +25°, grâce au système d'inclinaison avec verrouillage. L'air chaud peut être dirigé vers le bas ou vers le haut. (pour sécher une pièce ou pour protéger une culture du gel,etc..)
- Chariot mobile avec grandes roues en plastique et poignée
- Grande distance de soufflage et grand débit d'air de 3.481 m³/h
- Thermostat intégré avec bouton de réglage et minuterie
- Ne consomme pas d'oxygène et ne dégage pas d'humidité ni d'odeurs
- Convient pour chauffer les pièces n'ayant pas de ventilation où des personnes travaillent

Caractéristiques:

- 2 modes de chauffage (15 kW et 30 Kw) et 1 mode de ventilation
- Livré sans câble. La fiche de 63A se trouve sur le côté du chauffage

N° de Cde		**722316586**
N° Orig.		WEL30T
Puissance calorifique	kW/h	30
Thermostat		oui
Consommation totale	W	70/15.000/30.000
Tension	V	3x400
Fréquence	Hz	50
Débit d'air	m³/u	3481
Espace chauffable	m²	240
Niveau sonore	dB(A)	55
Poids	kg	31,00
Dimensions (L x l x h)	mm	645 x 565 x 860
Prix	**€**	**635,00**

Ventilateur portable en métal

Petit ventilateur super compact avec niveau sonore bas

Pratique pour :

- Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d'air
- Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
- Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène
- Peut fonctionner sur 60 Hz







N° de cde		**722313490**	**722313500**
N° orig.		MV200	MV300
Puissance	W	250	500
Pression totale	Pa	250	290
Classe d'isolation		F	F
Diamètre	mm	**200**	**300**
Tension	V	230	230
Débit	m³/min	20	65
Température de fonctionnement	°C	-5 - +45	-5 - +45
Niveau sonore	dB(A) 4m	72	86
Poids	kg	7,00	11,00
Dimensions (L x l x h)	mm	325 x 245 x 320	380 x 375 x 360
Prix	**€**	**111,00**	**134,00**

À partir de
€ 111,00

Ventilateur mobile haut débit et haute pression

Modèle disponible en ø 400, 500 et 600mm, et en voltage 1x230 et 3x400V

Pratique pour :


- Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d'air
- Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
- Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène
- Peut fonctionner sur 60 Hz

Avantages :

- Moteur puissant. Convient pour l'évacuation de grandes quantités de poussière pendant les travaux de démolition et de ponçage
- Des tuyaux et sac de filtres en option. Le débit d'air reste élevé grâce à la puissance du moteur
- Cadre robuste en tubes avec roues
- Hauteur de soufflage réglable
- Grands boutons pour la fixation à la bonne hauteur
- Le ventilateur peut aussi souffler verticalement (plafonds, grilles de sol, ...)
- Cadre et pales entièrement en métal







À partir de
€ 291,00

Applications :

- Évacuation de poussières de ponçage, fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
- Séchage, aération, refroidissement, apport et évacuation d'air
- Apport d'air frais dans des espaces pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les conteneurs

N° de cde		**722313636**	**722313638**	**722313505**	**722313640**	**722313510**	**722313642**
N° orig.		MV400R	MV400R3	MV500R	MV500R3	MV600R	MV600R3
Puissance	W	550	550	1100	1100	2000	2000
Diamètre	mm	**400**	400	**500**	500	**600**	600
Tension	V	230	3x400	230	3x400	230	3x400
Débit	m³/min	92	92	130	130	240	240
Vitesse	tpm	1450	1450	1400	1400	1450	1450
Température de fonctionnement	°C	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Poids	kg	20,00	20,00	27,00	27,00	45,00	45,00
Dimensions (L x l x h)	mm	540 x 345 x 650	540 x 345 x 650	620 x 350 x 720	620 x 350 x 720	770 x 470 x 865	770 x 470 x 865
Prix	**€**	**315,00**	**291,00**	**427,00**	**408,00**	**729,00**	**709,00**

Sac filtrant pour ventilateurs

- Conçu pour attraper les particules nocives comme le quartz pendant les travaux de construction et de démolition
- Lavable et réutilisable
- Cat F8 90-95 (EN779 0,3µm)



À partir de
€ 60,90

N° de Cde		**722313596**	**722313502**	**722313666**	**722313507**	**722313512**
N° Orig.		MV200FZ	MV300FZ	MV400FZ	MV500FZ	MV600FZ
Pour type		MV200/MV200PP	MV300/MV300PP	MV400/MV400R3/MV400PP	MV500/MV500R3	MV600/MV600R3
Diamètre	mm	250	350	470	570	685
Longueur	m	3	3	3	3	3
Prix	**€**	**60,90**	**66,50**	**91,90**	**113,00**	**140,00**



À partir de
€ 269,00

Set composé d'un ventilateur portable + tuyau 10m + sac filtrant

Ventilateur portable
- Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d'air
- Évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, ...
- Apport d'air dans des espaces pauvres en oxygène
- Convient pour une utilisation sur 60 Hz

Tuyau flexible de 10m
- Nylon flexible et ininflammable, convient également pour les travaux de ponçage et de soudage

Sac filtrant de 3m
- Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux de construction et de démolition
- Améliore sensiblement les conditions de travail lors de travaux de ponçage, fraisage, sablage, découpage, rabottage, ...
- Lavable, donc réutilisable

N° de cde		**722313520**	**722313503**
N° orig.		MV200SET	MV300SET
Diamètre	mm	200	300
Tension	V	230	230
Débit	m³/min	20	72
Prix	**€**	**269,00**	**309,00**



Set composé d'un ventilateur mobile + tuyau d'évacuation + sac filtrant

Ventilateur
- Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d'air
- Évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, ...
- Apport d'air dans des espaces pauvres en oxygène
- Convient pour une utilisation sur 60 Hz

Tuyau flexible de 10m
- Nylon flexible et ininflammabel, convient également lors de travaux de ponçage ou de soudage

Sac filtrant de 3m
- Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux de construction et de démolition
- Améliore sensiblement les conditions de travail lors de travaux de ponçage, fraisage, sablage, découpage, rabottage, ...
- Lavable, donc réutilisable

N° de cde		**722313515**	**722313516**	**722313508**	**722313517**	**722313513**	**722313514**
N° orig.		MV400RSET	MV400R3SET	MV500RSET	MV500R3SET	MV600RSET	MV600R3SET
Tension	V	230	3x400	230	3 x 400	230	3 x 400
Diamètre	mm	400	400	500	500	600	600
Débit	m³/min	92	92	130	166	240	290
Prix	**€**	**515,00**	**489,00**	**705,00**	**689,00**	**1.035,00**	**1.015,00**

Tuyau flexible pour les ventilateurs avec raccord
- Idéal pour les applications dans la construction, pour le soudage ou l'affûtage
- Nylon flexible et non inflammable
- Connectable

À partir de
€ 113,00







N° de cde		**722313491**	**722313700**	**722313501**	**722313702**	**722313665**	**722313704**	**722313506**
N° orig.		MV200SL	MV200SL20	MV300SL	MV300SL20	MV400SL	MV400SL20	MV500SL
Diamètre	mm	200	200	300	300	400	400	500
Longueur	m	10	20	10	20	10	20	10
Prix	**€**	**113,00**	**169,00**	**127,00**	**221,00**	**135,00**	**236,00**	**204,00**

Ventilateur portable en polyéthylène, Ø 200 et 300 mm

À partir de
€ 140,00



- Très compact et **super léger**
- Cadre en PE robuste résistant aux chutes
- Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique

Convient pour :

- Utilisation mobile (construction, travaux de toitures, travaux sanitaires, etc.)
- Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d'air
- Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage
- Apport d'air frais dans les espaces pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les conteneurs

N° de cde		**722313656** (H)	**722313504** (H)
N° orig.		MV200PP	MV300PP
Puissance	W	250	750
Diamètre	mm	200	300
Tension	V	230	230
Débit	m³/min	23	56
Température de fonctionnement	°C	-20 - +55	-20 - +55
Niveau sonore	dB(A) 4m	76	86
Poids	kg	8,50	16,00
Dimensions (L x l x h)	mm	365 x 265 x 390	520 x 390 x 490
Prix	**€**	**140,00**	**244,00**

Ventilateur portable en polyéthylène, Ø 400 mm

€ 264,00



- Très **haut débit d'air**
- Très léger et **portable**
- Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
- Cadre en polyéthylène haute densité, résistant aux conditions de travail les plus difficiles

Convient pour :

- Grâce au haut débit, ce ventilateur agit plus rapidement lors de chaque application : Séchage, ventilation, refroidissement, alimentation et évacuation d'air
- Convient particulièrement bien dans la construction, pour le séchage de chapes, plâtres, etc.
- Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage

N° de cde		**722313657** (H)
N° orig.		MV400PP
Puissance	W	700
Diamètre	mm	400
Tension	V	230
Débit	m³/min	128
Pression totale	Pa	290
Niveau sonore	dB(A)	76
Poids	kg	18,50
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 545 x 590
Prix	**€**	**264,00**

Ventilateur multifonctionnel à 2 vitesses, Ø 500 mm

€ 224,00



Avantages :

- **Grand angle de soufflage**, pour sécher rapidement et sans déplacement du ventilateur
- **Direction de soufflage réglable** (pied inclinable en option)
- Cadre anti-choc en polyéthylène de haute densité
- Entièrement en plastique, ne rouille pas

Applications :

- Empilables jusqu'à 3 unités
- 2 unités peuvent être raccordées l'une derrière l'autre avec les attaches fournies

N° de cde		**722313540** (H)
N° orig.		MV500PPL
Puissance	W	200
Pression totale	Pa	210/185
Diamètre	mm	500
Tension	V	230
Débit	m³/min	106/90
Niveau sonore	dB(A) 4m	77
Poids	kg	17,50
Dimensions (L x l x h)	mm	550 x 365 x 575
Prix	**€**	**224,00**



À partir de
€ 299,00

Set composé d'un ventilateur portable Ø 200 en 300 mm + tuyau flexible 10 m + sac filtrant

Ventilateur portable:
- Très léger et portable
- Ne rouille pas, le cadre et la pale sont entièrement en plasique
- Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d'air
- Utilisation mobile
- Évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, ...
- Apport d'air dans des espaces pauvres en oxygène

Tuyau flexible :
- Tuyau d'arrivée ou d'évacuation de 10 m pour ventilateurs mobiles

Sac filtrant:
- Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm

N° de cde		**722313519** H	**722313509** H
N° orig.		MV200PPSET	MV300PPSET
Puissance	W	250	750
Diamètre	mm	200	300
Tension	V	230	230
Débit	m³/min	23	56
Poids	kg	26,40	25,00
Dimensions (L x l x h)	mm	365 x 265 x 390	520 x 390 x 490
Prix	**€**	**299,00**	**415,00**



€ 419,00

Set composé d'un ventilateur mobile PE Ø 300 mm + tuyau flexible 10 m + porte-tuyau

Avantages :
- Ensemble complet pour amener et évacuer de l'air
- Compact et facile à ranger et à transporter
- Léger et portable
- Haut débit et haute pression
- Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
- Plusieurs unités peuvent être empilées

Convient pour :
- Sécher, ventiler, refroidir, amener ou évacuer de l'air
- Éliminer les fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage
- Amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène, comme des caves, des bateaux, des containers

N° de cde		**722313651** H
N° orig.		MVH300PPSET
Puissance	W	750
Diamètre	mm	300
Tension	V	230
Débit	m³/min	60
Poids	kg	24,00
Dimensions (L x l x h)	mm	550 x 480 x 500
Prix	**€**	**419,00**



€ 465,00

Set composé d'un ventilateur mobile PE Ø 400 mm + tuyau flexible 10 m + sac filtrant

Ventilateur :
- Ventilateur mobile PE haut débit. 700 W.
- Sécher, ventiler, refroidir, amener ou évacuer de l'air
- Éliminer les fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage
- Amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène, comme des caves, des bateaux, des containers
- Convient pour une utilisation sur 60 Hz
- Très haut débit d'air

Tuyau flexible :
- Tuyau d'arrivée ou d'évacuation de 10 m pour ventilateurs mobiles

Sac filtrant :
- Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm

N° de cde		**722313592** H
N° orig.		MV400PPSET
Puissance	W	700
Diamètre	mm	400
Tension	V	230
Débit	m³/min	128
Poids	kg	25,00
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 545 x 590
Prix	**€**	**465,00**


Ventilateur avec pied fixe à poser au sol ou sur une table, Ø 500 mm

Ce ventilateur au grand diamètre procure le rafraîchissement nécessaire lors de chaudes journées d'été.
Appareil compact et léger, convient pour les ateliers, les magasins, les bureaux, les chantiers de construction, etc.

Avantages :
- **3 vitesses**, pour une quantité d'air et une vitesse toujours optimales
- Silencieux
- 3 hauteurs de soufflage réglables sur le pied fixe

Convient pour :
- La circulation d'air et la ventilation d'espaces pauvres en oxygène
- Le séchage d'espaces humides ou sur les chantiers (béton, travaux de plâtre, ...)



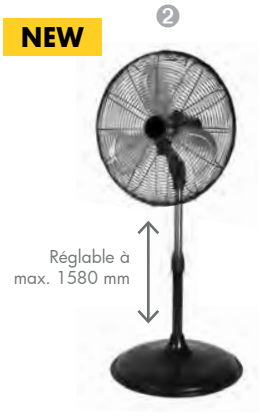

N° de cde		1 722313644	2 722313033
N° orig.		MV500LV	MV500LVP
Diamètre	mm	500	500
Puissance	W	120	120
Tension	V	230	230
Débit	m³/min	112 / 96 / 75	112 / 96 / 75
Dimensions (L x l x h)	mm	620 x 260 x 610	550 x 505 x 1.580
Prix	**€**	**80,90**	**139,00**

Ventilateur mobile à rotation lente, Ø 600 et 900 mm

Avantages :
- Angle de soufflage réglable sur le châssis mobile
- **2 vitesses**, pour un débit d'air toujours optimal
- Barre de renforcement verticale, pour une stabilité optimale et sans vibrations
- Monté sur roues pour la facilité de déplacement
- Large portée grâce à son grand diamètre
- Vitesse lente et niveau sonore extrêmement bas
- Pale du ventilateur en acier

Convient pour :
- Circulation d'air et aération d'espaces pauvres en oxygène
- Séchage d'espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre)
- Refroidissement d'appareils, de moteurs et de surfaces
- Effets spéciaux dans des films ou en photographie





MV600L

À partir de
€ 235,00

N° de cde		722313531	722313534
N° orig.		MV600L	MV900L
Puissance	W	265	480
Diamètre	mm	600	900
Tension	V	230	230
Débit	m³/min	72	258
Poids	kg	17,00	24,70
Dimensions (L x l x h)	mm	760 x 300 x 785	980 x 460 x 998
Prix	**€**	**235,00**	**387,00**

Ventilateur inclinable à 360°, Ø 750 mm

Caractéristiques :
- **3 vitesses**, toujours la quantité d'air optimale
- Grand diamètre et débit élevé, avec effet de ventilation à distance
- Hauteur de soufflage **réglable sur 360°.** Possibilité de diriger le ventilateur vers le haut ou vers le bas depuis un podium, une mezzanine, un étage, une remorque, etc.
- Cadre tubulaire robuste monté sur roues pour la facilité de déplacement
- Grille de protection avec revêtement laqué résistant, des deux côtés de la pale du ventilateur

Convient pour :
- Refroidissement du personnel, de l'équipement, des moteurs, etc.
- Circulation d'air et ventilation d'espaces pauvres en oxygène comme les containers, les caves, ...
- Séchage d'espaces humides tels que les chantiers, le plâtre, les sols, ...





€ 314,00

N° de cde		722313037
N° orig.		MV750LU
Puissance	W	260
Diamètre	mm	750
Tension	V	230
Débit	m³/min	258
Vitesse	tr/min	1070
Poids	kg	37,20
Dimensions (L x l x h)	mm	820 x 380 x 1.000
Prix	**€**	**314,00**





Ventilateur silencieux à entraînement par courroie, inclinable à 360°, Ø 1000 mm

- **Entraînement par courroie**: fonctionnement stable et silencieux, plus de nuisances sonores
- **Faible niveau sonore**, permet de converser juste à côté de l'appareil
- **Hauteur de soufflage réglable sur 360°**. Possibilité de diriger le ventilateur vers le haut ou vers le bas depuis un podium, une mezzanine, un étage, une remorque, etc.
- Cadre tubulaire robuste monté sur roues pour la facilité de déplacement
- **2 vitesses**, toujours la quantité d'air optimale
- Grand diamètre et débit élevé, avec effet de ventilation à distance

Convient pour :

- Refroidissement du personnel, de l'équipement, des moteurs, etc.
- Circulation d'air et ventilation d'espaces pauvres en oxygène comme les containers, les caves, ...
- Séchage d'espaces humides tels que les chantiers, le plâtre, les sols, ...

€ 605,00

N° de cde		**722313039**
N° orig.		MV1000LUB
Puissance	W	450
Diamètre	mm	1.000
Tension	V	230
Débit	m³/min	500
Vitesse	tr/min	1.010
Distance d'air	m	12
Poids	kg	50,30
Dimensions (L x l x h)	mm	1.280 x 490 x 1.300
Prix	€	**605,00**



Ventilateur silencieux à entraînement par courroie, Ø 900 mm

- **Entraînement par courroie**: fonctionnement stable et silencieux, plus de nuisances sonores
- **2 vitesses**, toujours la quantité d'air optimale
- Grand diamètre et débit élevé, avec effet de ventilation à distance
- La barre de renfort verticale assure une grande stabilité et limite les vibrations
- **Faible niveau sonore**, permet de converser juste à côté de l'appareil
- Grille de protection avec revêtement laqué résistant, des deux côtés de la pale du ventilateur
- Construction compacte et étroite
- Avec roues et poignée de transport pour un déplacement facile

Convient pour :

- Refroidissement du personnel, de l'équipement, des moteurs, etc.
- Circulation d'air et ventilation d'espaces pauvres en oxygène comme les containers, les caves, ...
- Séchage d'espaces humides tels que les chantiers, le plâtre, les sols, ...

€ 444,00

N° de cde		**722313035**
N° orig.		MV900LB
Puissance	W	437
Diamètre	mm	900
Tension	V	230
Débit	m³/min	362
Niveau sonore	dB(A)	80
Vitesse	tr/min	620
Distance d'air	m	10
Poids	kg	33,00
Dimensions (L x l x h)	mm	980 x 530 x 1.010
Prix	€	**444,00**



Grand ventilateur à vitesse lente, Ø 1200 mm

- Grand diamètre et très haut débit
- **Moteur avec courroie**, pour un fonctionnement court plus doux
- **2 vitesses**, toujours la quantité d'air optimale
- **Vitesse lente**
- **Faible niveau sonore**
- Lame de ventilateur en acier
- Grille de protection avec revêtement en porcelaine
- Cadre solide en acier avec renfort transversal, elimine les vibrations
- Déplacement facile grâce aux roues et à la poignée de transport

€ 559,00

N° de cde		**722313532**
N° orig.		MV1200LB
Puissance	W	660
Diamètre	mm	1.240
Tension	V	230
Débit	m³/min	570/467
Vitesse	tr/min	450/360
Distance d'air	m	14
Poids	kg	45,30
Dimensions (L x l x h)	mm	1.280 x 510 x 1.300
Prix	€	**559,00**

1



2 3





Affichage digital & minuterie

Ø 900 MM

Ø 1500 MM **Ø 2000 MM**

€ 1.295,00

À partir de

€ 1.799,00

Ventilateur industriel mobile silencieux avec haut débit et vitesse variable, ø 900 mm of ø 1500 mm

- **Niveau sonore extrêmement bas** (60 dB(A)); grâce à ses pales aérodynamiques et à son moteur DC
- **Moteur DC efficace et silencieux** : pour un refroidissement à faible coût énergétique
- **Vitesse variable**. La vitesse se règle avec une grande précision de 10 à 100 %, pour assurer en permanence un flux d'air optimal
- **Très haut débit d'air** pour une ventilation dans les coins les plus éloignés
- Affichage digital du mode de fonctionnement, de la vitesse, de la température et de la minuterie
- La minuterie permet de régler par exemple la durée de refroidissement des moteurs, des fours, ...
- Moteur étanche IP56
- Muni de 4 roues avec frein, convient également pour une utilisation à l'extérieur et le déplacement sur des grilles et des sols irréguliers
- Largeur étroite permettant de passer aux embrasures de portes

		1	2	3
N° de cde		**722313605**	**722313606**	**722313606**
N° orig.		MV900IL	MV1500IL	MV2000IL
Puissance	W	500	750	950
Diamètre	mm	900	1500	2000
Tension	V	230	230	230
Débit	m^3/min	382	954	1508
Vitesse	tr/min	700	360	260
Distance d'air	m	17	22	36
Poids	kg	54,00	85,00	133,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.170 x 590 x 980	1.670 x 730 x 1750	2.200 x 850 x 2.250
Prix	**€**	**1.295,00**	**1.799,00**	**2.339,00**

€ 91,50 ❶



€ 159,00 ❷



€ 213,00 ❸



Applications :
- Ventilateur polyvalent pour le séchage du sol, des parquets, des tapis, etc.
- Idéal pour le nettoyage dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc.
- Pendant la construction, diminution du temps de séchage de béton, plâtre, etc.
- À utiliser seul ou avec un déshumidificateur
- Pour les drapeaux et ballons publicitaires gonflables, les châteaux gonflables, etc.



Pratique & empilables





Ventilateur de sol Ø 145 mm

- **Très léger et portable**
- Châssis en PE antichoc
- Moteur escargot pour une utilisation longue durée
- 3 angles de soufflage : horizontal, 45° et vertical
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène

Ventilateur de sol puissant Ø 145 mm

- **Débit important** par rapport à son poids léger
- Moteur escargot pour une utilisation à long terme
- 4 angles de soufflage : horizontal, 15°, 45° et vertical vers le haut
- Cadre en PE résistant aux chocs
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène
- **3 vitesses de soufflage**

Ventilateur de sol Ø 270 mm

- **Empilables**
- Châssis en polypropylène haute densité résistant aux chocs
- Moteur escargot pour une utilisation longue durée
- **Débit d'air important et rapide**
- 3 angles de soufflage : horizontal, 45 ° et vertical
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène
- **3 vitesses de soufflage**

		❶	❷	❸
N° de cde		**722313567**	**722313566**	**722313659**
N° orig.		RV600	RV3500	RV4000
Puissance	W	65	236	1080
Diamètre	mm	145	340	270
Tension	V	230	230	230
Débit	m³/min	10	35/30/23	39,6/36,8/34
Niveau sonore	dB(A) 4m	51		79
Poids	kg	1,50	7,00	16,00
Dimensions (L x l x h)	mm	280x305x335	370x380x385	520x450x540
Prix	€	**91,50**	**159,00**	**213,00**











Déshumidificateur mobile

- Réfrigérant écologique R290
- Fonctionnement silencieux
- Minuterie de 0 à 24 heures
- Réservoir amovible pour la vidange. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein
- Fonction 'Buanderie' pour le séchage rapide de vêtements suspendus au-dessus de l'appareil
- Fonctionnement automatique avec hygrostat
- Compresseur rotatif
- Fonction de dégivrage automatique (defrost) en cas de températures inférieures à 10 °C
- Raccord pour tuyau d'évacuation



R290 ECO FRIENDLY

À partir de

€ 169,00

Info



Affichage digital du taux d'humidité actuel et du taux d'humidité souhaité





Réservoir amovible

N° de Cde		722313020	722313023
N° Orig.		BD20H	BD50H
Capacité	l/24u	20	50
Puissance	W	380	780
Déplacement d'air	m³/u	260	450
Température de travail	°C	5 - 35	5 - 35
Gaz réfrigérant		R290	R290
Niveau sonore	dB	45	55
Poids	kg	16,00	17,00
Dimensions (L x l x h)	mm	416 x 291 x 654	416 x 291 x 654
Prix	**€**	**169,00**	**329,00**

Déshumidificateurs

- Séchage **plus rapide** de bâtiments neufs et rénovés après les travaux de plâtre, de béton, de chapes, …
- **Évitez les coûts** et les retards et faites sécher vos chantiers beaucoup plus rapidement
- **Prévention des problèmes d'humidité**
- Contrôle du taux d'humidité des matériaux sensibles comme le papier, le métal, le bois, …




Cadre en métal



Cadre en polyéthylène

Équipé d'une pompe à eau

Tous nos déshumidificateurs sont équipés d'une **pompe de vidange intégrée avec tuyau de 5 ou 6 mètres**. Idéal pour une utilisation dans une cave ou une buanderie

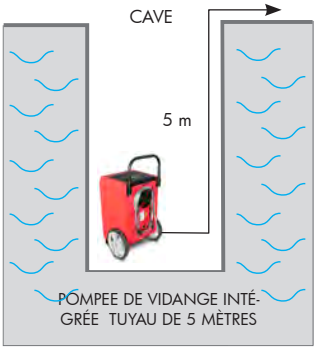

Info

Ventilation

L'efficacité d'un déshumidificateur est meilleure dans une pièce bien ventilée.
Si la qualité de l'air sur votre lieu de travail n'est pas suffisante, un ventilateur est le complément idéal du déshumidificateur.
En combinant un déshumidificateur avec un ventilateur, le temps de séchage peut être réduit de 30 %.
Pour un bon résultat, le ventilateur ne doit jamais être dirigé directement vers la surface à sécher, mais le long de celle-ci.



+



Température

La ventilation n'est pas toujours suffisante pour qu'un déshumidificateur fonctionne de manière optimale.
La température de la pièce est également extrêmement importante. La température idéale pour un déshumidificateur se situe entre 17 et 20°C.
En cas de températures inférieures à 15°C, nous recommandons de chauffer la pièce afin d'achever le processus de séchage sans retarder le projet de construction.
Le processus de séchage peut être considérablement accéléré en ventilant et en chauffant le lieu de travail en même temps.



+



+



Déshumidificateur industriel en métal 90L/jour avcec pompe DC

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Caractéristiques:

- **Pompe DC** à haut rendement permettant d'obtenir la même capacité avec une puissance beaucoup plus faible. Une installation de contrôle sur la carte de circuit imprimé convertit le 230 V en 12 V pour la pompe DC
- Grande capacité : **90 litres par 24 h**
- Fonctionnement automatique (hygrostat) ou manuel
- La **pompe de vidange intégrée** évacue la condensation jusqu'à **6 mètres** de hauteur
- Pas de réservoir intégré, donc pas de problème de réservoir plein ou débordant
- Le sécheur peut fonctionner 24/24 et évacue la condensation en permanence
- Boîtier métallique robuste et poignée en acier
- Affichage numérique à DEL avec utilisation facile et minuterie
- Filtre à air lavable et réutilisable
- Fonction de **dégivrage automatique** (defrost) à des températures inférieures à 10 °C
- Réfrigérant R290 respectueux de l'environnement, ne contient aucun gaz nocif

Application:

- Sur les chantiers : plâtre, béton, chapes, ...
- Pour les problèmes d'humidité après une fuite d'eau ou une inondation
- Amélioration de la qualité de l'air dans les zones humides en permanence : caves, buanderies, ...
- Pour les matériaux sensibles à l'humidité tels que le papier, les objets métalliques, le bois, etc.

Avantages de ces déhumificateurs:

- Gain de temps: séchage plus rapide des enduits, des chapes et du béton, en particulier dans des conditions froides et humides
- Assèche vos chantiers beaucoup plus rapidement
- Réduction des coûts: plus de longues périodes d'attente sur le chantier
- Accélération de la pose de sols, de parquets, etc. sans risque d'humidité résiduelle
- Éviter les problèmes d'humidité et de moisissure
- Résultat optimal en combinaison avec un ventilateur mobile MV
- Pré-assemblé dans l'emballlage



€ 695,00







N° de Cde		722313028
N° Orig.		BDM90N
Capacité	l/24u	90
Tension	V	230
Puissance	W	1.400
Déplacement d'air	m³/u	700
Température de travail	°C	5 - 40
Pompe		DC
Puissance pompe	W	4
Gaz réfrigérant		R290
Poids	kg	40
Dimensions (L x l x h)	mm	540 x 350 x 800
Prix	**€**	**695,00**

Set déshumidificateur BDM90N + ventilateur MV500PPL

Déshumidificateur industriel BDM90N

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Ventilateur MV500PPL

- **Grand angle de soufflage**, pour sécher rapide et sans déplacement du ventilateur
- **2 vitesses**, pour un débit d'air toujours optimal
- Direction de soufflage réglable (pied en option)
- Cadre en polyéthylène résistant à l'eau et aux chocs
- Puissance : **200 W**
- Diamètre : 500 mm
- Débit d'air : 106/90 m³/min

€ 875,00

N° de Cde		722313677
N° Orig.		BDM90NSETA
Prix	€	875,00



Set déshumidificateur BDM90N + ventilateur MV500PPL + chauffage WEL33

Déshumidificateur industriel BDM90N

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Ventilateur MV500PPL

- **Grand angle de soufflage**, pour sécher rapide et sans déplacement du ventilateur
- **2 vitesses**, pour un débit d'air toujours optimal
- Direction de soufflage réglable (pied en option)
- Cadre en polyéthylène résistant à l'eau et aux chocs
- Puissance : **200 W**
- Diamètre : 500 mm
- Débit d'air : 106/90 m³/min

€ 950,00

Appareil de chauffage WEL33

- Convient pour le chauffage de petits ateliers ou bureaux
- Interrupteur multiposition pour le ventilateur
- Sécurité thermique contra la surchauffe
- Branchement sur 230 V
- Puissance calorifique 3 kW/h
- Espace chauffable : 30 m³

N° de Cde		722313679
N° Orig.		BDM90NSETAH
Prix	€	950,00



Set déshumidificateur BDM90N + ventilateur RV3500

Déshumidificateur industriel BDM90N

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Ventilateur RV3500

- Débit important par rapport à son poids léger
- Moteur escargot pour une utilisation à long terme
- 4 angles de soufflage : horizontal, 15°, 45° et vertical vers le haut
- Cadre en PE résistant aux chocs
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène
- **3 vitesses de soufflage**
- **Portée de 25 mètres**
- **Puissance 236 W**
- Débit 35/30/23 m³/min

€ 810,00

N° de Cde		722313691
N° Orig.		BDM90NSETR
Prix	€	810,00



Déshumidificateur industriel compact PE avec pompe d'évacuation

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Caractéristiques:

- Fonctionnement manuel ou automatique avec hygrostat
- Pompe d'évacuation intégrée, élimine l'eau de condensation jusqu'à 5 mètres de hauteur
- Pas de réservoir intégré, et donc aucun problème de vidange ou de débordement.
- Le déshumidificateur peut fonctionner 24/24, puisque la condensation est constamment évacuée
- Compresseur rotatif
- Affichage digital, commande facile et **minuterie**
- Filtre à air lavable et réutilisable
- **Fonction dégivrage automatique** (defrost) en cas de températures inférieures à 10 °C
- Réfrigérant R290 (propane)

Applications:

- Sur chantiers de construction : plâtre, béton, chapes, ...
- En cas de problèmes d'humidité après une fuite d'eau ou une inondation
- Amélioration de la qualité de l'air dans des espaces humides en permanences : caves, buanderies, ...
- Pour des matériaux sensibles à l'humidité, comme le papier, les articles en métal, les stocks de bois, ...
- Ces modèles en PE **ne rouillent pas** et sont donc idéaux pour une utilisation en bord de mer ou de piscines
- Ces modèles PE solides et robustes sont également parfaits pour **la location ou s'ils doivent être déplacés fréquemment**

Avantages de ces déshumidificateurs:

- Gain de temps : Séchage plus rapide de plâtres, chapes et béton, surtout dans les environnements humides
- Permet de sécher beaucoup plus rapidement vos chantiers
- Économie d'argent : plus de longs temps d'attente sur vos chantiers
- Permet d'appliquer plus rapidement des peintures, des parquets et autres revêtements de sol, sans risque d'humidité résiduelle
- Évite les problèmes d'humidité et de moisissures
- Résultat optimal en combinaison avec un ventilateur mobile MV
- Pré-assemblé dans l'emballage



À partir de

€ 739,00









		1	2	3	4
N° de Cde		**722313792**	**722313789**	**722313790**	**722313791**
N° Orig.		BDP45	BDP50	BDP70	BDP90
Capacité	l/24u	45	50	70	90
Puissance	W	460	700	750	770
Déplacement d'air	m³/u	510	595	697	850
Température de travail	°C	5 - 35	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290	R290
Poids	kg	23,5	35	45	48,5
Dimensions (L x l x h)	mm	600 x 350 x 450	480 x 550 x 840	500 x 480 x 1.000	470 x 550 x 1.030
Prix	**€**	**739,00**	**759,00**	**849,00**	**1.059,00**



Set déshumidificateur BDP + ventilateur MV500PPL

Déshumidificateur industriel en PE

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Ventilateur MV500PPL

- **Grand angle de soufflage**, pour sécher rapide et sans déplacement du ventilateur
- **2 vitesses**, pour un débit d'air toujours optimal
- Direction de soufflage réglable (pied en option)
- Cadre en polyéthylène résistant à l'eau et aux chocs
- Puissance : **200 W**
- Diamètre : 500 mm

À partir de
€ 935,00





N° de Cde		722313696	722313672	722313744
N° Orig.		BDP50SETA	BDP70SETA	BDP90SETA
Prix	**€**	**935,00**	**1.019,00**	**1.219,00**

Set déshumidificateur BDP + ventilateur MV500PPL + chauffage WEL33

Déshumidificateur industriel en PE

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Ventilateur MV500PPL

- **Grand angle de soufflage**, pour sécher rapide et sans déplacement du ventilateur
- **2 vitesses**, pour un débit d'air toujours optimal
- Direction de soufflage réglable (pied en option)
- Cadre en polyéthylène résistant à l'eau et aux chocs
- Puissance : **200 W**
- Diamètre : 500 mm

Appareil de chauffage WEL33

- Convient pour le chauffage de petits ateliers ou bureaux
- Interrupteur multiposition pour le ventilateur
- Sécurité thermique contra la surchauffe
- Branchement sur 230 V
- Puissance calorifique 3 kW/h
- Espace chauffable : 30 m³

À partir de
€ 1.015,00





N° de Cde		722313698	722313674	722313745
N° Orig.		BDP50SETAH	BDP70SETAH	BDP90SETAH
Prix	**€**	**1.015,00**	**1.099.00**	**1.299,00**

Set déshumidificateur BDP + ventilateur RV3500

Déshumidificateur industriel en PE

Déshumidificateur industriel compact, puissant et peu énergivore
Pour déshumidifier plusieurs pièces

Ventilateur RV3500

- Débit important par rapport à son poids léger
- Moteur escargot pour une utilisation à long terme
- 4 angles de soufflage : horizontal, 15°, 45° et vertical vers le haut
- Cadre en PE résistant aux chocs
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène
- **3 vitesses de soufflage**
- **Portée de 25 mètres**
- **Puissance 236 W**
- Débit 35/30/23 m³/min

À partir de
€ 875,00





N° de Cde		722313697	722313670	722313743
N° Orig.		BDP50SETR	BDP70SETR	BDP90SETR
Prix	**€**	**875,00**	**959,00**	**1.159,00**





À partir de
€ 68,50

COLD

Chariot porte-tuyaux en acier galvanisé avec tuyau d'eau Tricotop

- Tuyau d'arrosage et d'irrigation à 4 couches avec renfort en polyester tricoté
- 2 roues robustes
- Livré avec les raccords nécessaires
- Température de service : -10°/+50°
- Made in Europe
- **Aussi disponible sans tuyau**

		①	②	③
N° de Cde		**756200341** E	**756200342** E	**756200343** E
N° Orig.		HS12V	HS58V	HS34V
Matière		Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Longueur tuyau enrouleur	m	25	25	50
Connection entrée	pouce	1/2	5/8	3/4
Connection sortie	pouce	1/2	5/8	3/4
Poids	kg	5,40	8,45	17,00
Dimensions (L x l x h)	mm	355 x 245 x 355	400 x 320 x 390	570 x 495 x 505
Prix	**€**	**68,50**	**79,50**	**272,00**





À partir de
€ 147,00

COLD

Chariot porte-tuyaux en acier peint époxy avec tuyau d'eau Tricotop

- Tuyau d'arrosage et d'irrigation à 4 couches avec renfort en polyester tricoté
- 2 roues robustes
- Livré avec les raccords nécessaires
- Température de service : -10°/+50°
- Made in Europe
- **Aussi disponible sans tuyau**

		④	⑤	⑥
N° de Cde		**756200345** E	**756200346** E	**756200344** E
N° Orig.		HS12P	HS58P	HS34PW
Matière		Acier peint	Acier peint	Acier peint
Longueur tuyau enrouleur	m	50	50	50
Connection entrée	pouce	1/2	5/8	3/4
Connection sortie	pouce	1/2	5/8	3/4
Poids	kg	16,10	16,10	18,00
Dimensions (L x l x h)	mm	570 x 490 x 505	570 x 490 x 505	570 x 490 x 505
Prix	**€**	**147,00**	**161,00**	**261,00**





À partir de
€ 313,00

COLD

Chariot porte-tuyaux XL 1" en acier peint époxy avec tuyau Tricotop de 50 mètres

- Tuyau d'arrosage et d'irrigation à 4 couches avec renfort en polyester tricoté
- 2 roues robustes
- Livré avec les raccords nécessaires
- Température de service : -10°/+50°
- Made in Europe
- **Aussi disponible sans tuyau**

		⑦	⑧	⑨
N° de Cde		**756200351** E	**756200352** E	**756200353** E
N° Orig.		HS34PL	HS10PL	HS10PEL
Matière		Acier peint	Acier peint	Acier peint
Longueur tuyau enrouleur	m	50	50	50
Connection entrée	pouce	3/4	1	1
Connection sortie	pouce	3/4	1	1
Poids	kg	20,00	26,10	28,10
Dimensions (L x l x h)	mm	640 x 530 x 615	1.120 x 640 x 1.300	1.230 x 660 x 1.410
Prix	**€**	**313,00**	**494,00**	**539,00**

COLD



À partir de

€ 369,00

Chariot porte-tuyaux 1/2" en acier inoxydable avec tuyau d'eau Crystal de 50 mètres

- Tuyau à double couche avec renfort en polyester, convient pour l'industrie alimentaire
- Pression de travail: 5-20 bar
- 2 roues robustes wielen
- Livré avec les raccords nécessaires
- Température de service : -10°/+50°
- Made in Europe
- **Aussi disponible sans tuyau**

		1	2	3	4
N° de Cde		**756200347** E	**756200348** E	**756200349** E	**756200350** E
N° Orig.		HS12R	HS58R	HS34R	HS34RW
Matière		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Longueur tuyau enrouleur	m	50	50	50	50
Connection entrée	pouce	1/2	5/8	3/4	3/4
Connection sortie	pouce	1/2	5/8	3/4	3/4
Poids	kg	17,80	17,80	19,60	20,00
Dimensions (L x l x h)	mm	570 x 490 x 505	570 x 490 x 505	565 x 490 x 505	570 x 490 x 505
Prix	**€**	**369,00**	**386,00**	**519,00**	**559,00**

€ 599,00



COLD

Chariot porte-tuyaux en acier inoxydable pour tuyaux XL 3/4", avec tuyau d'eau Crystal de 50 mètres

- Tuyau à double couche avec renfort en polyester, convient pour l'industrie alimentaire
- Pression de travail: 5-20 bar
- 2 roues robustes wielen
- Livré avec les raccords nécessaires
- Température de service : -10°/+50°
- Made in Europe
- **Aussi disponible sans tuyau**

N° de Cde		**756200354** E
N° Orig.		HS34RL
Matière		Acier inoxydable
Longueur tuyau enrouleur	m	50
Connection entrée	pouce	3/4
Connection sortie	pouce	3/4
Poids	kg	21,70
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 645 x 635
Prix	**€**	**599,00**

Comment choisir le bon enrouleur ?



Surfez sur www.vynckier.biz/enrouleurs





AIR

À partir de

€ 55,50

Enrouleur automatique pour tuyau d'air

- Avec guide-tuyau pour un enroulement souple et ordonné
- Fonction de blocage du tuyau - pas d'enroulement accidentel en cas d'accrochage du tuyau
- Cadre robuste en polypropylène
- Tuyau en PVC souple renforcé

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre interne tuyau mm	Diamètre externe tuyau mm	Longueur tuyau m	Longueur tuyau raccordement m	Pression maximale bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Température de fonctionnement °C	Poids kg	Deimensions (L x l x h) mm	Prix €
756200706 E	HAL00808CG	8	12	7	1	10	1/4	1/4	0 - 60	3,20	290x150x410	**55,50**
756200640 E	HAL00815CG	8	12	15	1	10	1/4	1/4	0 - 60	5,20	460x240x435	**95,50**
756200711 E	HAL01014CG	9,5	15,8	14	1	10	3/8	3/8	0 - 60	6,00	295x165x330	**79,50**
756200725 E	HAL01020CG	9,5	15,8	20	1	10	3/8	3/8	0 - 60	10,40	445x265x625	**115,00**
756200643 E	HAL01025CG	9,5	15,8	25	1	10	3/8	3/8	0 - 60	12,00	510x275x470	**135,00**
756200644 E	HAL01212CG	12	16	12	1	10	1/2	1/2	0 - 60	5,80	510x275x470	**109,00**
756200646 E	HAL01217CG	12,5	18,8	17	1	10	1/2	1/2	0 - 60	12,00	330x300x370	**105,00**



AIR

€ 99,50

Enrouleur manuel pour air comprimé avec tuyau 30 m

- Cadre métallique avec base tournante
- Tuyau PVC renforcé de fibres
- Bouton de blocage pour empêcher le déroulement du tuyau
- Manivelle rétractable

N° de Cde		**756200730** E
N° orig.		HAL01430M
Diamètre interne tuyau	mm	8
Diamètre externe tuyau	mm	12
Longueur tuyau enrouleur	m	30
Longueur tuyau raccordement	m	1
Pression maximale	bar	10
Connection entrée	pouce	1/4
Connection sortie	pouce	1/4
Poids	kg	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 300 x 370
Prix	**€**	**99,50**



MW TOOLS

Pour le professionnel soucieux du prix

Notre marque maison MW Tools est le meilleur choix pour les professionnels ou les bricoleurs soucieux du prix :

- Cadre en plastique ou en métal
- Moyenne gamme
- Rapport qualité/prix optimal



À partir de

€ 75,50

Enrouleur automatique pour câble 230 v

- Avec guide-câble pour un enroulement souple et ordonné
- Câble en caoutchouc HN07RN-F, étanche à l'huile et à l'eau (Norme CEI 20-35)
- Cadre robuste en polypropylène
- Mécanisme à cliquet pour l'enroulement et le déroulement
- Sécurité thermique, conforme CE et IP42

N° de Cde	N° Orig.	Tension	Longueur tuyau	Longueur tuyau raccordement	Nombre de conducteurs	Section des conducteurs	Puissance admise enroulé	Puissance admise déroulé	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		V	m	m		mm²	W	W	kg	mm	€
756200632 E	HAE31508N	230	8	1	3	1,5	1000	2400	3,80	295 x 165 x 330	**75,50**
756200638 E	HAE31514N	230	14	1	3	1,5	1000	2400	5,30	295 x 165 x 330	**89,50**
756200715 E	HAE31520N	230	20	1	3	1,5	1000	2400	7,40	460 x 230 x 435	**114,00**
756200634 E	HAE32508N	230	8	1	3	2,5	1000	2400	5,10	295 x 165 x 330	**89,50**
756200712 E	HAE32520N	230	20	1	3	2,5	1000	2400	9,30	430 x 230 x 465	**159,00**



COLD

À partir de

€ 95,50

Enrouleur automatique pour tuyau d'eau

- Avec guide-tuyau pour un enroulement souple et ordonné
- Pistolet avec 7 jets différents
- Fonction de blocage du tuyau - pas d'enroulement accidentel
- Cadre robuste en polypropylène
- Raccord d'entrée/de sortie 3/4"
- Température de service 1 - 45 °C

N° de Cde		756200808 E	756200814 E
N° Orig.		HAW01220	HAW01230
Longueur tuyau	m	20	30
Longueur tuyau de raccord	m	2	2
Diamètre interne tuyau	mm	11,5	10
Diamètre externe tuyau	mm	15,8	14,5
Pression maximale	bar	10	10
Connection entrée	pouce	3/4	3/4
Connection sortie	pouce	3/4	3/4
Température de fonctionnement	°C	1 - 45	1 - 45
Poids	kg	9,00	10,60
Dimensions (L x l x h)	mm	510 x 275 x 470	510 x 275 x 470
Prix	€	**95,50**	**109,00**



AIR

€ 99,50

Enrouleur mural métallique avec tuyau d'air comprimé de 15 mètres

- Guide tuyau à 4 cotés permet d'enrouler et dérouler le tuyau sous tous les angles
- Muni d'un tuyau de raccordement
- Cadre robuste en tôle d'acier
- Tuyau en PVC souple renforcé
- Mécanisme à cliquet pour l'enroulement et le déroulement
- Retour automatique par une simple traction

N° de Cde		756200737 E
N° Orig.		HAL03815M
Diamètre tuyau	pouce	3/8
Diamètre interne tuyau	mm	9,5
Diamètre externe tuyau	mm	15,8
Longueur tuyau	m	15
Longueur tuyau de raccord	m	1
Pression maximale	bar	10
Connection entrée	pouce	3/8
Connection sortie	pouce	3/8
Poids	kg	11,00
Dimensions (L x l x h)	mm	460 x 220 x 395
Prix	€	**99,50**



AIR

€ 229,00

Enrouleur automatique pour tuyau d'air comprimé jusqu'à 160 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longeur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure

N° de Cde		**724574242** E
N° Orig.		SHAW1215
Diamètre tuyau	mm	12,5
Longueur tuyau de raccord	m	15
Pression maximale	bar	160
Connection entrée	pouce	1/2
Température de fonctionnement	°C	1 - 80
Poids	kg	24,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 245 x 465
Prix	**€**	**229,00**



À partir de

€ 205,00

Enrouleur automatique pour graisse jusqu'à 400 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longeur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		**724574250** E	**724574251** E
N° Orig.		SHV1415	SHV3815
Diamètre tuyau	mm	6,5	9,5
Longueur tuyau de raccord	m	15	15
Pression maximale	bar	400	330
Connection entrée	pouce	1/4	3/8
Poids	kg	20,00	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 245 x 495	465 x 245 x 495
Prix	**€**	**205,00**	**215,00**



À partir de

€ 225,00

Enrouleur automatique pour huile jusqu'à 150 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longeur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		**724574247** E	**724574248** E
N° Orig.		SHO1210	SHO1215
Diamètre tuyau	mm	12,7	12,7
Longueur tuyau de raccord	m	10	15
Pression maximale	bar	150	150
Connection entrée	pouce	1/2	1/2
Poids	kg	22,00	24,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 245 x 495	465 x 245 x 495
Prix	**€**	**225,00**	**235,00**



DIESEL

À partir de

€ 365,00

Enrouleur automatique pour diesel jusqu'à 20 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		**724574246** E	**724574244** E
N° Orig.		SHD3415	SHD1015
Diamètre tuyau	mm	19	19
Longueur tuyau de raccord	m	15	15
Pression maximale	bar	20	20
Connection entrée	pouce	3/4	1
Poids	kg	30,50	32,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 280 x 495	465 x 420 x 495
Prix	**€**	**365,00**	**425,00**



ADBLUE


€ 349,00

Enrouleur automatique pour AdBlue jusqu'à 20 bars


- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		**724574241** E
N° Orig.		SHAD3415
Diamètre tuyau	mm	19
Longueur tuyau de raccord	m	15
Pression maximale	bar	20
Connection entrée	pouce	3/4
Poids	kg	30,50
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 280 x 495
Prix	**€**	**349,00**

Possibilités de montage pour les enrouleurs



Installation au mur

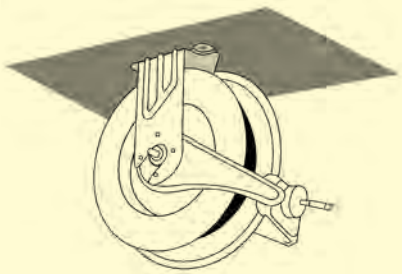

Installation au plafond



Installation au sol



AIR


COLD

€ 289,00

Enrouleur industriel avec tuyau KPU pour l'air comprimé et l'eau

- Tuyau KPU - ne se croque pas, reste souple à toutes les températures
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)
- Avec raccord fileté à la sortie

N° de cde		**756205059** E	**756205060** E
N° orig.		AM86/10	AM86/13
Diamètre interne tuyau	mm	10	12,5
Diamètre externe tuyau	mm	14	17,5
Connection sortie	inch	3/8 M	1/2 M
Longueur tuyau enrouleur	m	25	16
Longueur tuyau raccordement	m	1,5	1,5
Pression maximale	bar	15	15
Poids	kg	11,40	10,60
Dimensions (L x l x h)	mm	550 x 270 x 505	550 x 270 x 505
Prix	€	**289,00**	**289,00**

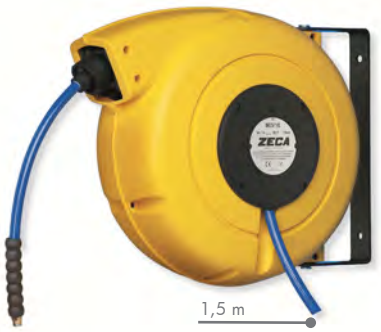



❶ ❸ ❺ ❷ ❹ ❻

AIR

COLD

À partir de

€ 197,00

Enrouleur avec tuyau kpu pour l'air comprimé et l'eau

- Tuyau KPU - ne se croque pas, reste souple à toutes les températures
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)
- Avec raccord fileté à la sortie

		❶	❷	❸	❹	❺	❻
N° de cde		**756205040** E	**756205041** E	**756205042** E	**756205043** E	**756205049** E	**756205050** E
N° orig.		805/8	805/8/S	805/10	805/10/S	805/13	805/13/S
Diamètre interne tuyau	mm	8	8	10	10	12,5	12,5
Diamètre externe tuyau	mm	12	17,2	14	14	17,5	17,5
Connection sortie	inch	1/4 M	1/4 M	3/8	3/8	1/2 M	1/2 M
Longueur tuyau enrouleur	m	16	16	16	16	11	16
Poids	kg	6,90	6,90	7,10	7,10	7,50	7,50
Dimensions (L x l x h)	mm	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400
Prix	€	**197,00**	**197,00**	**208,00**	**208,00**	**229,00**	**229,00**





❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

À partir de

€ 32,50

Équilibreur pour suspendre et soutenir des outils et équipements

- Un équilibreur neutralise le poids de l'objet, ce qui rend le travail moins fatiguant et améliore l'ergonomie de travail
- Boîtier en fonte d'aluminium
- Câble de traction en inox

		❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
N° de cde		**756205860** E	**756205861** E	**756205862** E	**756205863** E	**756205864** E	**756205865** E	**756205866** E
N° orig.		630	631	632	633	634	635	636
Chargement	kg	0,4 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	2,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 8,0	8,0 - 10,0
Longueur	m	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Poids	kg	0,70	0,80	0,90	3,20	3,30	3,40	3,50
Prix	€	**32,50**	**34,90**	**36,50**	**91,90**	**94,50**	**97,90**	**98,50**



€ 114,00

Enrouleur de câble électrique industriel 3 x 1 mm²

- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)
- Bague collectrice et brosses en cuivre
- Mise à la terre avec double contact
- Protection thermique et IP42

N° de cde		**756205015** E
N° orig.		9003
Tension	V	230
Longueur tuyau enrouleur	m	6
Type de câble		H05VV-F
Puissance admise enroulé	W	1.100
Puissance admise déroulé	W	1.600
Poids	kg	2,00
Dimensions (L x l x h)	mm	240 x 120 x 195
Prix	**€**	**114,00**



1



2

€ 189,00

Enrouleur de câble industriel 3 x 1,5 mm²

- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)
- Bague collectrice et brosses en cuivre
- Prise avec broche de mise à la terre
- Avec protection thermique

		1	2
N° de cde		**756205030** E	**756205031** E
N° orig.		4315/GS	4315/GS 3
Longueur tuyau enrouleur	m	14	14
Type de câble		H05VV-F	H05VV-F
Puissance admise enroulé	W	1.200	1.200
Puissance admise déroulé	W	1.800	1.800
IP		42	42
Poids	kg	4,95	5,30
Dimensions (L x l x h)	mm	360 x 185 x 310	360 x 185 x 310
Prix	**€**	**189,00**	**189,00**



3 4



5



6

À partir de

€ 169,00

Enrouleur de câble industriel 3 x 2,5 mm²

- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)
- Bague collectrice et brosses en cuivre
- Prise avec broche de mise à la terre
- Avec protection thermique, excepte type 7325

		3	4	5	6
N° de cde		**756205027** E	**756205852** E	**756205859** E	**756205869** E
N° orig.		4325	4325/15	5825/XF	7325
Tension	V	230	230	230	230
Longueur tuyau enrouleur	m	10	15	8,5	22
Type de câble		H05VV-F	Igus CF900	H05VV-F	H05VV-F
Puissance admise enroulé	W	1.900	1.900	1.900	2.000
Puissance admise déroulé	W	2.500	2.500	2.500	3.000
Poids	kg	4,50	4,70	4,00	10,80
Dimensions (L x l x h)	mm	360 x 185 x 310	360 x 185 x 310	310 x 170 x 310	430 x 210 x 400
Prix	**€**	**169,00**	**270,00**	**188,00**	**351,00**

Avantages:
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau multipositionable
- Embout guide-tuyau large, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de facilier l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort personnalisable



Installation Standard | Installation au sol ou sur banc | Installation au plafond

À partir de
€ 343,00

Enrouleur pour tuyaux d'air comprimé et d'eau jusqu' à 20 bar
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort personnalisable
- Tambour et cadre en acier peint
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec:
- Support mural fixe avec gabarit de montage

AIR COLD



Serie 430 / 530 / 540 / 560 | Serie 330 / 390

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756210003 E	RA.8330.101	3/8	12	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	330	80	13,50	**343,00**
756210005 E	RA.8390.102	3/8	18	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	390	80	16,00	**406,00**
756210009 E	RA.8430.101	3/8	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	80	18,70	**388,00**
756210010 E	RA.8430.102	3/8	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	80	19,50	**432,00**
756210011 E	RA.8430.103	1/2	10	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	19,20	**389,00**
756210008 E	RA.8430.104	1/2	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	20,20	**432,00**
756210013 E	RA.8530.101	1/2	20	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	26,50	**565,00**
756210014 E	RA.8530.102	1/2	25	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	27,30	**605,00**
756210020 E	RA.8540.106	1/2	30	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	540	80	36,40	**739,00**
756210016 E	RA.8540.101	3/4	15	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	35,00	**765,00**
756210017 E	RA.8540.102	3/4	20	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	36,50	**829,00**
756210018 E	RA.8540.103	1	15	20	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	38,60	**845,00**
756210026 E	RA.8560.105	1	30	20	G 1 (f)	G 1 (m)	560	80	64,00	**1.475,00**

À partir de
€ 339,00

Enrouleurs industriels pour air comprimé et eau jusqu'à 20 bars. Modèles avec tambour en acier et ABS
- Partie noire du tambour en ABS, matériau aux propriétés anti-chocs
- Tambour en acier peint et ABS
- Cadre en acier
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X


Livré avec:
- Support mural fixe avec gabarit de montage

AIR COLD



Serie 430 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756210832 E	RA.9430.101	3/8	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430 ABS	80	15,20	**339,00**
756210833 E	RA.9430.102	3/8	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430 ABS	80	16,00	**383,00**
756210834 E	RA.9430.103	1/2	10	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	15,70	**340,00**
756210831 E	RA.9430.104	1/2	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	16,70	**383,00**

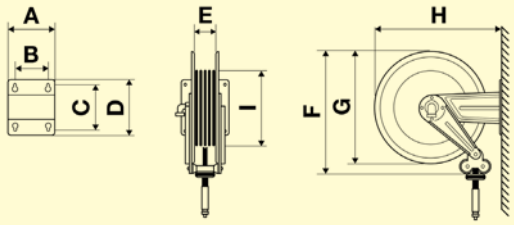

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
290	186	140	196	226	98	330	300	339	135
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315
560	488	399	238	272	348	535	510	578	315

À partir de

€ 369,00

Enrouleurs industriels pour air comprimé et eau jusqu'à 20 bars

- Tambour et cadre en acier inoxydable AISI 304
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier inoxydable
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage

AIR COLD



Serie 540



Serie 330 / 390

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756210056	RA.8392.100	-	-	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	390	100	13,00	**369,00**
756210053	RA.8292.101	3/8	10	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	290	80	12,00	**433,00**
756210055	RA.8332.101	3/8	12	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	330	80	13,50	**454,00**
756210057	RA.8392.102	3/8	18	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	390	80	16,50	**529,00**
756210061	RA.8432.101	3/8	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	80	18,70	**619,00**
756210062	RA.8432.102	3/8	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	80	19,50	**659,00**
756210059	RA.8432.100	-	-	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430	100	16,00	**499,00**
756210060	RA.8432.104	1/2	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	20,20	**659,00**
756210065	RA.8532.101	1/2	20	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	26,50	**845,00**
756210066	RA.8532.102	1/2	25	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	27,30	**889,00**
756210072	RA.8542.106	1/2	30	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	540	80	36,40	**1.039,00**
756210068	RA.8542.101	3/4	15	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	35,00	**1.075,00**
756210069	RA.8542.102	3/4	20	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	36,50	**1.135,00**
756210070	RA.8542.103	1	15	20	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	38,60	**1.145,00**
756210078	RA.8562.105	1	30	20	G 1 (f)	G 1 (m)	560	80	64,00	**1.989,00**

À partir de

€ 414,00

Rouleurs industriels pour l'air comprimé et eau jusqu'à 20 bars

- Tambour (partie noire) en ABS, matériaux aux propriétés anti-chocs
- Tambour en acier inoxydable AISI 304 et ABS (partie noir)
- Cadre en acier inoxydable AISI 304
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier inoxydable AISI 304
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage

AIR COLD




Serie 430 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756211978	RA.9432.101	3/8	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430 ABS	80	15,20	**414,00**
756211979	RA.9432.102	3/8	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430 ABS	80	16,00	**458,00**
756211980	RA.9432.103	1/2	10	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	15,70	**415,00**
756211981	RA.9432.104	1/2	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	16,70	**458,00**

Avantages:

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau multipositionable
- Embout guide-tuyau large, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de facilier l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort personnalisable



Installation Standard



Installation au sol ou sur banc



Installation au plafond

À partir de

€ 417,00

Enrouleurs industriels pour l'eau chaude 130°C jusqu'à 200 bars

- Tambour et cadre en acier peint
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage

HOT



Serie 430/530/540/560

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756210725 E	RA.8430.301	3/8	12	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	20,30	**449,00**
756210726 E	RA.8430.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	22,40	**515,00**
756210731 E	RA.8530.302	3/8	25	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	28,50	**659,00**
756210732 E	RA.8530.301	3/8	20	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	27,00	**605,00**
756210734 E	RA.8540.301	3/8	30	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	130	36,80	**815,00**
756210737 E	RA.8560.302	3/8	50	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	64,80	**1.399,00**
756210736 E	RA.8560.301	3/8	40	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	59,00	**1.305,00**
756210539 E	RA.8430.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430	80	20,70	**417,00**
756210540 E	RA.8430.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	22,10	**474,00**
756210545 E	RA.8530.201	1/2	20	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	30,00	**599,00**
756210550 E	RA.8540.202	3/4	20	100	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	40,70	**935,00**
756210548 E	RA.8540.203	1	15	50	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	42,00	**909,00**

À partir de

€ 252,00

Enrouleurs industriels pour l'eau chaude 130°c jusqu'à 200 bars.

- Modèles avec tambour en acier
- Tambour et cadre en acier peint
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec:


- Support mural fixe avec gabarit de montage

HOT



Serie 430 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756210727 E	RA.9430.300	-	-	200	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	430 ABS	130	12,50	**256,00**
756210728 E	RA.9430.301	3/8	12	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	0,00	**403,00**
756210729 E	RA.9430.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	0,00	**467,00**
756210541 E	RA.9430.200	-	-	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430 ABS	80	12,50	**252,00**
756210542 E	RA.9430.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	17,30	**371,00**
756210543 E	RA.9430.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	18,70	**428,00**

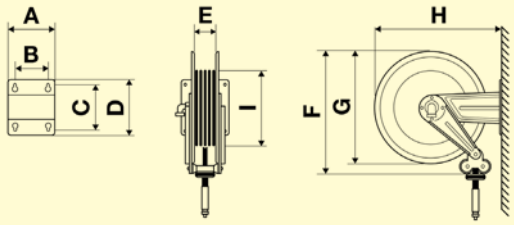

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315
560	488	399	238	272	348	535	510	578	315

À partir de

€ 649,00

Enrouleurs industriels pour l'eau chaude 130°C jusqu'à une pression de 400 bars, sans tuyau

- Tambour et cadre en acier inoxydable
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier inoxydable
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage

HOT



Serie 430/530/540/560

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756211868	RA.8534.350	-	-	400	G 3/8 (F)	G 1/2 (F)	430	130	21,00	**795,00**
756210705	RA.8432.301	3/8	12	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	20,30	**675,00**
756210706	RA.8432.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	22,40	**739,00**
756210712	RA.8532.301	3/8	20	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	27,00	**979,00**
756210714	RA.8542.301	3/8	30	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	130	36,80	**1.115,00**
756210716	RA.8562.301	3/8	40	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	59,00	**1.775,00**
756210717	RA.8562.302	3/8	50	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	64,80	**1.869,00**
756210711	RA.8532.302	3/8	25	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	28,50	**1.035,00**
756210514	RA.8534.200	-	-	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	530	130	22,00	**755,00**
756210507	RA.8432.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	21,20	**649,00**
756210508	RA.8432.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	22,60	**705,00**
756210517	RA.8542.202	3/4	20	100	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	46,20	**1.249,00**
756210515	RA.8542.203	1	15	50	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	47,50	**1.219,00**

À partir de

€ 338,00

Enrouleurs industriels pour l'eau chaude 130°C jusqu'à une pression de 400 bars, sans tuyau.

- Modèles avec tambour en acier inoxydable
- Tambour en acier inoxydable AISI 304 et ABS
- Cadre en acier inoxydable AISI 304
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage


HOT



Serie 430 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. maximale °C	Poids kg	Prix €
756211995	RA.9434.350	-	-	400	G 3/8 (F)	G 1/2 (F)	430 ABS	130	12,50	**388,00**
756210708	RA.9432.301	3/8	20	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	16,80	**473,00**
756210709	RA.9432.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	16,80	**539,00**
756210512	RA.9434.200	-	-	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430 ABS	130	12,50	**338,00**
756210510	RA.9432.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	17,30	**446,00**
756210511	RA.9432.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	18,70	**505,00**

Avantages:
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau multipositionable
- Embout guide-tuyau large, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de facilier l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort personnalisable



Installation Standard



Installation au sol ou sur banc



Installation au plafond

À partir de
€ 383,00

AIR COLD

Enrouleurs industriels fermés pour air comprimé et eau jusque 20 bars
- Tambour en acier peint et ABS
  L'ABS est un matériau résistant aux chocs, durable et fiable
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Convient pour montage au sol, au mur ou au plafond
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X



Serie 450 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
756210837 E	RA.9450.101	3/8	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	450 ABS	80	22,00	575x208x485	**383,00**
756210838 E	RA.9450.102	3/8	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	450 ABS	80	22,70	495x217x485	**427,00**
756210839 E	RA.9450.103	1/2	10	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	450 ABS	80	22,50	495x217x485	**384,00**
756210836 E	RA.9450.104	1/2	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	450 ABS	80	23,40	495x217x485	**427,00**

À partir de
€ 195,00

AIR COLD

Enrouleurs industriels avec carter pour l'air comprimé et l'eau jusqu'à 20 bars
- Modèle RA.92848.105 avec contrôle de vitesse
- Tambour et cadre en technopolymère
- Tuyau en polyuréthane avec raccords en laiton
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé



Serie 280

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre int. tuyau mm	Diamètre ext. tuyau. mm	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756213064 E	RA.92808.101	8	12	10	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	280	80	8,20	**196,00**
756213068 E	RA.92808.102	8	12	14	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	280	80	8,50	**198,00**
756213072 E	RA.92808.105	10	14,5	8	20	G 3/8 (m)	G 3/8 (m)	280	80	8,60	**195,00**
756213074 E	RA.92848.105	10	14,5	8	20	G 3/8 (m)	G 3/8 (m)	280	80	9,40	**221,00**

À partir de
€ 225,00

AIR COLD

Enrouleurs industriels pour l'air comprimé et eau jusqu'à 20 bars
- Tambour et cadre en acier peint (serie 250 en ABS)
- Tuyau en polyuréthane avec raccords en laiton
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en nylon PA6 (série 430 en acier galvanisé)
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X




Serie 330 / 390



Serie 250 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre int. tuyau mm	Diamètre ext. tuyau. mm	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756211952 E	RA.92438.101	8	12	12	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	250 ABS	80	7,60	**225,00**
756211567 E	RA.8288.103	8	12	15	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	330	80	11,00	**256,00**
756211574 E	RA.8328.103	8	12	18	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	330	80	11,80	**290,00**
756211584 E	RA.8378.103	8	12	20	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	390	80	15,40	**300,00**

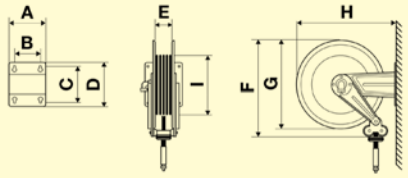

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
250 ABS	186	140	196	225	90	-	255	282	110
280 ABS	165	132	206	242	150	331	-	387	180
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
450 ABS	208	162	118	164	208	140	485	575	485
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Arrêt de tuyau adaptable

À partir de

€ 629,00

Enrouleur industriel en acier pour tuyau de diesel jusque 10 bars

DIESEL

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Cadre en acier peint
- Tuyau en caoutchouc synthétique antistatique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels : joints Viton autolubrifiants et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X



Serie 530

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre int. tuyau pouce	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756210207	RA.8530.603	3/4	12	10	G 1 (f)	G 3/4 (m)	530	80	26,60	**629,00**
756210208	RA.8530.604	1	8	10	G 1 (f)	G 1 (m)	530	80	28,00	**659,00**

À partir de

€ 999,00

Enrouleurs de tuyau industriels pour le diesel jusqu'à 10 bars

DIESEL

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Tambour et cadre en acier inoxydable AISI 304
- Tuyau en caoutchouc synthétique antistatique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Pivot central en acier inoxydable AISI 304
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X



Serie 540

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre int. tuyau pouce	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756210200	RA.8542.601	3/4	15	10	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	35,20	**999,00**
756210201	RA.8542.602	3/4	20	10	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	37,90	**1.069,00**
756210202	RA.8542.603	1	15	10	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	39,30	**1.129,00**

À partir de

€ 995,00

Enrouleurs de tuyaux industriels pour AdBlue, jusque 10 bars

ADBLUE DIESEL

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Cadre en acier, ABS et acier, RVS ou ABS et RVS
- Tuyau en EPDM antistatique avec raccords en acier inoxydable
- Raccord d'entrée pivotant en acier inoxydable conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels : joints Viton autolubrifiants et ressort Eberle
- Pivot central en acier inoxydable
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X



Series 436/437 436/ABS ABS/537

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
436 painted	337	302	160	203	150	450	415	456	264
436 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
437 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
537	203	153	221	258	104	535	510	558	315

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau mm	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756211785	RA.8436.251	19	10	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	436	80	29,40	**1.319,00**
756211786	RA.8436.252	19	15	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	436	80	32,40	**1.435,00**
756211999	RA.9437.201	19	8	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	437 ABS	80	20,70	**1.065,00**
756211997	RA.9436.201	19	8	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	436 ABS	80	20,70	**995,00**
756211875	RA.8537.251	19	10	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	537	80	27,00	**1.199,00**
756211876	RA.8537.252	19	15	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	537	80	0,00	**1.299,00**

Avantages:

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau multipositionable
- Embout guide-tuyau large, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de facilier l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort personnalisable



Installation Standard | Installation au sol ou sur banc | Installation au plafond

À partir de
€ 379,00

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage

Enrouleurs industriels en acier pour l'huile jusqu'à 150 bars

- Tambour et cadre en acier peint (serie 430 aussi en ABS)
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier galvanisé, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé / Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

HUILE



Series 330/390/430/430 ABS/530/540

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756210352 E	RA.8330.402	3/8	12	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	330	80	15,00	**379,00**
756210355 E	RA.8390.402	3/8	17	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	390	80	18,03	**441,00**
756210356 E	RA.8390.401	3/8	12	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	390	80	16,80	**397,00**
756210358 E	RA.8430.401	1/2	10	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	20,50	**412,00**
756210359 E	RA.8430.402	1/2	15	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	12,50	**476,00**
756210362 E	RA.9430.402	1/2	15	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	19,00	**426,00**
756210364 E	RA.8530.401	1/2	20	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	29,20	**585,00**
756210365 E	RA.8530.402	1/2	25	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	31,10	**629,00**
756210367 E	RA.8540.406	1/2	30	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	540	80	40,30	**799,00**

À partir de
€ 394,00

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Arrêt de tuyau adaptable

Enrouleurs industriels pour l'huile jusqu'à 150 bars

- Cadre robuste en acier, peint et avec les coins arrondis
- Tambour en ABS, durable et fiable
- L'ABS est un matériau aux propriétés antichoc, durable et fiable
- Tuyau synthétique en caoutchouc (noir) avec raccords galvanisés
- Système de déroulement avec arrêt automatique à n'importe quelle longueur
- Puissance de déroulement constante grâce aux ressorts Eberle de qualité supérieure
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

HUILE



Serie 450 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
756210841 E	RA.9450.401	1/2	10	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	450 ABS	80	23,70	495x217x485	**394,00**
756210842 E	RA.9450.402	1/2	15	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	450 ABS	80	25,70	495x217x485	**459,00**

À partir de
€ 381,00

Livré avec:

- Support mural fixe avec gabarit de montage

Enrouleurs industriels pour la graisse jusqu'à 400 bars


- Tambour et cadre en acier peint
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier galvanisé, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé, Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

GRAiSSE



Serie 390/430

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756210253 E	RA.8390.501	1/4	12	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	390	80	17,00	**381,00**
756210254 E	RA.8390.502	1/4	16	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	390	80	18,00	**408,00**
756210257 E	RA.8430.502	1/4	18	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430	80	21,70	**475,00**
756210258 E	RA.8430.505	3/8	10	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430	80	20,80	**445,00**
756210259 E	RA.8430.506	3/8	15	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430	80	22,70	**505,00**

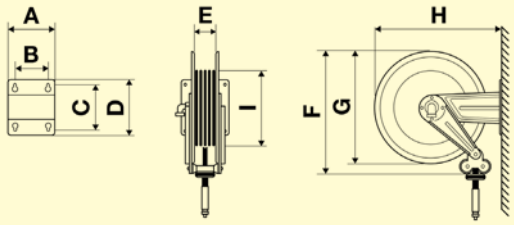

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
450 ABS	208	162	118	164	208	140	485	575	485
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315

À partir de
€ 370,00

Livré avec:
- Support mural fixe avec gabarit de montage

Enrouleurs industriels pour la graisse jusqu'à 400 bars

- Partie noire du tambour en ABS, matériaux aux propriétés anti-chocs
- Tambour en acier peint et ABS
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier galvanisé, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

GRASSES



Serie 430 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Prix €
756210261 E	RA.9430.501	1/4	12	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	16,50	**370,00**
756210262 E	RA.9430.502	1/4	18	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	18,20	**421,00**
756210263 E	RA.9430.505	3/8	10	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	17,30	**391,00**
756210264 E	RA.9430.506	3/8	15	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	19,20	**447,00**

À partir de
€ 403,00

Livré avec:
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Arrêt de tuyau adaptable

Enrouleurs industriels fermés pour tuyau de graisse jusqu' à 400 bars

- Cadre robuste en acier, peint et avec les coins arrondis
- Tambour en acier et ABS peint
- L'ABS est un matériau aux propriétés antichoc, durable et fiable
- Tuyau caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

GRAiSSE



Serie 450 ABS

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau pouce	Longueur tuyau enrouleur m	Pression Max. bar	Conn. entrée pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Temp. max. °C	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
756210844 E	RA.9450.501	1/4	12	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	450 ABS	80	23,20	495x217x485	**403,00**
756210845 E	RA.9450.502	1/4	18	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	450 ABS	80	24,90	495x217x485	**454,00**
756210846 E	RA.9450.505	3/8	10	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	450 ABS	80	24,10	495x217x485	**424,00**
756210847 E	RA.9450.506	3/8	15	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	450 ABS	80	25,90	495x217x485	**479,00**

À partir de
€ 509,00

Livré avec:
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Tuyau de raccordement de 1,5 m à l'entrée

Enrouleurs industriels pour tuyaux de soudage acétylène jusqu' à 20 bars

- Bras de sortie du tuyau multipositionnable
- Cadre en acier peint
- Tuyau double en caoutchouc EPDM/SBR selon la norme EN559, avec raccord en laiton
- Raccord d'entrée rotatif en laiton
- Composants industriels : joints autolubrifiants Viton et ressorts Eberle
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

SOUDAGE



Series 430/530/540

N° de Cde	N° Orig.	Dia. interne tuyau mm	Dia externe tuyau mm	Longueur tuyau enrouleur m	Longueur tuyau m	Pression max. bar	Conn. entréet pouce	Conn. sortie pouce	Serie	Poids kg	Prix €
756210801 E	RA.8430.701	6,3	13	13	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	23,70	**509,00**
756210810 E	RA.8540.701	6,3	13	25	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	38,80	**785,00**
756210802 E	RA.8430.702	8	15	12	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	23,40	**509,00**
756210808 E	RA.8530.705	9	16	15	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	31,50	**639,00**
756210818 E	RA.8540.709	9	16	27	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	42,60	**839,00**



À partir de

€ 219,00

Pompe à membrane Adblue transportable

- Avec pressostat qui actionne et arrête automatiquement la pompe quand le robinet est ouvert ou fermé
- Avec auto-amorçage
- Convient pour usage professionel intensif, usage fixe ou mobile, atelier ou dépannage, Adblue et eau
- Peut tourner à sec sans risque de dommages pendant une durée déterminée
- Maintient une température stable du corps de la pompe
- Livrée avec 4 raccords et colliers de serrage

N° de Cde		**724574220** A	**724574221** A	**724574222** A
N° Orig.		POAD12	POAD24	POAD230
Tension	V	12	24	230
Débit	l/min	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Pression maximal	bar	2,8	2,8	2,8
Poids	kg	10,00	10,00	10,00
Dimensions (L x l x h)	mm	150x245x155	150x245x155	150x245x155
Prix	**€**	**237,00**	**237,00**	**219,00**





À partir de

€ 569,00

Set de pompe Adblue sur chariot avec compteur et pistolet

- Pompe avec pressostat qui actionne et stoppe automatiquement la pompe avec l'utilisation du pistolet
- Pompe avec auto-amorçage et compteur à installer
- Set tout en un, avec chariot pour les fûts jusqu'à 200 litres
- Convient pour usage intensif, Adblue et eau

Pompe à membrane Adblue:
- Peut tourner à sec sans risque de dommage pendant une durée déterminée
- Maintient une température stable du corps de la pompe

Pistolet automatique - PI12ADB:
- En acier inoxydable
- Joints Viton
- Diamètre entrée 3/4"
- Diamètre sortie 1/2"

Compteur digital pour Adblue - MAD10:
- Affichage sur écran LCD
- Boitier en polyamide et acier inoxydable
- Joints Viton

Chariot - VPOP et plaque de montage

Tuyaux et raccords
- Tuyaux en EPDM de 2 et 4 mètres
- Raccords en acier inoxydabl

N° de Cde		**724574289** A	**724574290** A	**724574291** A
N° Orig.		POAD12 TRO	POAD24 TRO	POAD230 TRO
Tension	V	12	24	230
Débit	l/min	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Pression maximal	bar	2,8	2,8	2,8
Prix	**€**	**569,00**	**625,00**	**569,00**



À partir de

€ 695,00

Set de pompe Adblue à placer sur un IBC

- Pompe avec pressostat qui actionne et stoppe automatiquement la pompe avec l'utilisation du pistolet
- Pompe avec auto-amorçage et compteur à installer en aval
- Convient pour usage intensif, Adblue et eau

Pompe à membrane Adblue:
- Peut tourner à sec sans risque de dommage pendant une période déterminée
- Maintient une température stable du corps de la pompe

Pistolet automatique - PI12ADB:
- En acier inoxydable
- Joints en Viton
- Diamètre entrée 3/4"
- Diamètre sortie 1/2"

Compteur digital pour Adblue - MAD10:
- Affichage sur écran LCD
- Boitier en polyamide et acier inoxydable
- Joints Viton

Tuyaux et raccords:
- Tuyaux en EPDM de 2 et 4 mètres
- Raccords en acier inoxydable

Plaque de montag:
- Permet de fixer la pompe et le pistolet
- En acier inoxydable
- Se fixe au cadre en acier de l'IBC

N° de Cde		**724574304** A	**724574305** A	**724574306** A
N° Orig.		POAD12 IBC	POAD24 IBC	POAD230 IBC
Tension	V	12	24	230
Débit	l/min	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Pression maximal	bar	2,8	2,8	2,8
Prix	**€**	**699,00**	**699,00**	**695,00**



À partir de


€ 489,00

Plateforme mobile de distribution d'huile pour fût de 60 litres


- Convient pour huiles et liquides non corrosifs
- Pistolet digital à préselection - le pistolet s'arrête automatique lorsqu'il a délivré la quantité prédéfinie
- Huile à basse-moyenne viscosité R 3:1 ou huile à moyenne-haute viscosité R 5:1
- Adaptateur 2" pour fûts réglable en hauteur
- Tuyau de distribution 4 mètres



Pistolet à huile Manuel OPDMP — Pistolet Preselect OPDMPRES



3:1 Oil Pump



5:1 Oil Pump

N° de Cde		724563004	724563049	724563001	724563047
N° Orig.		OP603	OP603PRES	OP605	OP605PRES
Pour cuves	l	20-60	20-60	20-60	20-60
Rapport de pression		3:1	3:1	5:1	5:1
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4	4	4
Densité maximale huile	SAE	250	250	250	250
Cap. aspiration d'huile	l/min	12-18	12-18	12-18	12-18
Type pistolet		Manuel	Preselect	Manuel	Preselect
Poids	kg	18,20	18,20	18,20	18,20
Prix	**€**	**489,00**	**639,00**	**489,00**	**649,00**



À partir de


€ 565,00

Plateforme mobile de distribution d'huile pour fût de 200 litres


- Convient pour huiles et liquides non corrosifs
- Pistolet digital à préselection - le pistolet s'arrête automatique lorsqu'il a délivré la quantité prédéfinie
- Huile à basse-moyenne viscosité R 3:1 ou huile à moyenne-haute viscosité R 5:1
- Chariot robuste avec deux roulettes fixes et deux pivotantes
- Adaptateur 2" pour fûts réglable en hauteur
- Tuyau de distribution 4 mètres



Pistolet à huile Manuel OPDMP — Pistolet Preselect OPDMPRES



5:1 Oil Pump



3:1 Oil Pump

N° de Cde		724563005	724563050	724563002	724563048
N° Orig.		OP2003	OP2003PRES	OP2005	OP2005PRES
Pour cuves	l	180-200	180-200	180-200	180-200
Type pistolet		Manuel	Preselect	Manuel	Preselect
Rapport de pression		3:1	3:1	5:1	5:1
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4	4	4
Densité maximale huile	SAE	180	180	240	240
Capacité d'aspiration huile	l/min	1 - 28	1 - 28	1 - 17	1 - 17
Poids	kg	25,60	25,60	25,60	25,60
Prix	**€**	**599,00**	**715,00**	**565,00**	**789,00**



OPP3200 OPP560

À partir de

€ 195,00

Pompe pneumatique pour le transfert d'huile

- Convient pour installation fixe ou mobile
- fûts de 60 ou 200 litres
- Installation fixe ou mobile
- Huile à basse-moyenne viscosité R 3:1 ou huile à moyenne-haute viscosité R 5:1

N° de Cde		**724563009**	**724563010**	**724563008**	**724563014**
N° Orig.		OPP360	OPP560	OPP3200	OPP5200
Pour cuves	l	20-60	20-60	180-200	180-200
Rapport de pression		3:1	5:1	3:1	5:1
Capacité d'aspiration huile	l/min	18	14	1-28	1 - 17
Poids	kg	7,00	7,00	8,00	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	150x150x740	150x150x740	150x150x940	150x150x940
Prix	**€**	**195,00**	**207,00**	**209,00**	**205,00**



OPDMP1 OPDMPRES

À partir de

€ 239,00

Pistolet à huile digital

- Preselect : le volume souhaité peut être réglé avec précision. Le pistolet s'arrête automatiquement dès que le volume souhaité a été délivré
- Affichage précis de la quantité d'huile
- Bec flexible à 90°
- Réglage et affichage digitaux
- Version manuelle avec manomètre
- Fonctionne sur pile Lithium CR124 3 V/1400 mAh fournie

N° de Cde		**724563024**	**724563020**
N° Orig.		OPDMP1	OPDMPRES
Type		Manuel	Preselect
Capacité	l/min	1 - 30	1-30
Pression de travail maximale	bar	70	70
Dimensions (L x l x h)	mm	340 x 140 x 130	340 x 140 x 130
Prix	**€**	**239,00**	**369,00**



À partir de

€ 1.099,00

Plateforme mobile de distribution d'huile avec enrouleur

- Le pistolet se fixe à l'enrouleur pour pouvoir travailler jusqu'à 10 mètres de distance de la pompe.
- Convient pour Huile et liquide non corrosifet Fût de 200 litres
- Huile à basse-moyenne viscosité R 3:1 et huile à moyenne-haute viscosité R 5:1
- Pistolet digital ou pistolet digital avec préselection
- Pompe pneumatique pour le transfert d'huile - Pompe à piston pneumatique, rapport de transfert 3:1. Adaptateur 2" pour régler la hauteur de la pompe dans le fût.
- Pistolet à huile digital
  Il est doté d'un bec flexible à 90°, fonctionne sur pile (fournie) et donne un affichage précis de la quantité d'huile.
- Type preselect : le pistolet s'arrête automatiquement dès que le volume souhaité a été délivré.
- Chariot robuste avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Tuyau de distribution de 4 mètres et 2 raccords
- Enrouleur pour tuyau d'huile 1/2"
- Tuyau de 10 mètres
- Tambour solide en acier laqué résistant aux UV
- Enroulement et déroulement parfait du tuyau grâce au guide orientable à 180° sur 4 galets
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Pression maximale 150 bars
- Fixation murale
- Raccord 1/2"

N° de Cde		**724574311**	**724574313**
N° Orig.		OP2005 SET	OP2005 SET PR
Pour cuves	l	180-200	180-200
Rapport de pression		5:1	5:1
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4
Densité maximale huile	SAE	240	240
Capacité d'aspiration huile	l/min	1 - 17	1 - 17
Type		pistolet manuel	pistolet Preselect
Prix	**€**	**1.099,00**	**1.235,00**





❶ ❷

À partir de

€ 389,00

Plateforme mobile de distribution de graisse.

- Convient pour fût de 60 ou 200 litres et graisse à moyenne-haute viscosité
- Pompe à graisse
- Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Couvercle de cuve et plateau suiveur
- Tuyau à graisse de 4 mètres
- Pistolet à graisse et raccord Z

		❶	❷
N° de Cde		**724563003** Ⓐ	**724563006** Ⓐ
N° Orig.		VP60	VP200
Rapport de pression		50:1	50:1
Pour cuves	l	20-60	180-200
Pour cuve de diamètre	mm	335-360	540-580
Diamètre couvercle cuve	mm	385	600
Diamètre plateau suiveur	mm	370	585
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4
Capacité	g/min	600/800	600-800
Longueur buse d'aspiration	mm	480	940
Pression d'air	bar	6-8	6-8
Raccord d'air (raccord rapide)	pouce	1/4	1/4
Sortie de graisse	BSP	12"	12"
Poids	kg	20,80	28,00
Prix	**€**	**389,00**	**535,00**



À partir de

€ 34,50

Plaque suiveuse pour pompes à graisse pneumatiques

- Diamètre du tuyau 30 mm
- Diamètre adapté à celui de votre fût

N° de Cde	N° Orig.	Couvercle de la section int mm	Prix €
724563029 Ⓐ	DRUMFP310	260 - 300	**34,50**
724563031 Ⓐ	DRUMFP385	335 - 360	**38,90**
724563032 Ⓐ	DRUMFP420	360 - 400	**42,90**
724563033 Ⓐ	DRUMFP600	540 - 580	**55,90**



À partir de

€ 205,00

Pompe à huile pneumatique pour huile à moyenne et haute viscosité

N° de Cde		**724563016** Ⓐ	**724563022** Ⓐ
N° Orig.		VPP5060	VPP50200
Pour cuves	l	20-60	180-200
Rapport de pression		50:1	50:1
Capacité	g/min	600-800	600-800
Diamètre tuyau d'aspiration	mm	32	32
Longueur tuyau d'aspiration	mm	480	940
Pression d'air	bar	6-8	6-8
Raccord d'air (raccord rapide)	pouce	1/4	1/4
Sortie de graisse	BSP	12"	12"
Poids	kg	4,80	5,80
Dimensions (L x l x h)	mm	150 x 150 x 800	150 x 150 x 1.300
Prix	**€**	**205,00**	**249,00**



À partir de

€ 41,90

Couvercle pour pompes à graisse pneumatiques

- Diamètre du tuyau 30 mm
- Diamètre adapté à celui de votre fût

N° de Cde	N° Orig.	Couvercle de la section ext mm	Prix €
724563017 Ⓐ	DRUMCO310	260 - 300	**41,90**
724563018 Ⓐ	DRUMCO350	300 - 330	**45,90**
891600408 Ⓐ	DRUMCO385	335 - 360	**51,90**
724563019 Ⓐ	DRUMCO420	360 - 400	**56,50**
891600409 Ⓐ	DRUMCO600	540 - 580	**59,90**







Wiel met rem

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

À partir de

€ 805,00

Plateforme mobile de distribution d'huile 180-220 kg

- Convient pour fût de 180-220 kg et huile à basse-moyenne viscosité
- Pompe pneumatique à huile R 3:1 pour fût de 180-220 kg - RA.35196
- La pompe industrielle à piston pneumatique avec joints en NBR, est dotée d'un tube d'aspiration de 940 mm. Une bague de fût est fournie.
- Chariot - Les 3 chariots sont légers, très maniables et équipés d'un support latéral pour accrocher les accessoires. Le modèle RA.35199 est également équipé d'une roue avec frein.
- Modèle RA.35199 doté d'un enrouleur à huile 150 bars - RA.8430.401 pour pouvoir travailler jusqu'à 10 mètres de distance de la pompe.

Pistolet à huile en aluminium

- Avec compteur digital - RA.37758
- Affichage du débit instantané
- Remise à 0
- Plusieurs unités de mesure disponibles
- Compteur de qualité pour une haute précision, spécialement conçu pour la distribution d'huiles
- Pistolet équipé d' un filtre, d' un terminal flexible et un gicleur anti-gouttes semi-automatique ø 16 mm

		❶ R 3:1	❷ R 5:1	❸ R 3:1	❹ R 5:1	❺ R 3:1	❻ R 5:1
N° de Cde		**756210991** E	**756211058** E	**756210987** E	**756211056** E	**756210979** E	**756211052** E
N° Orig.		RA.35220	RA.37200	RA.35210	RA.37150	RA.35199	RA.37099
Pour fûts	kg	180 - 220	180-220	180-220	180-220	180-220	180 - 220
Rapport de pression		3:1	5:1	3:1	5:1	3:1	5:1
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4	4	4	2	2
Longueur tuyau enrouleur	m					10	10
Viscosité huile		basse-moyenne	Moyenne-haute	basse-moyenne	Moyenne-haute	basse-moyenne	Moyenne-haute
Densité maximale huile	SAE	130	240	130	240	130	240
Capacité d'aspiration huile	l/min	14		14		14	
Poids	kg	33,30	34,10	57,00	57,00	56,10	56,20
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 770 x 1.325	770 x 630 x 1.395	930 x 810 x 1.385	930 x 810 x 1.445	900 x 700 x 1.285	900 x 770 x 1.345
Prix	**€**	**805,00**	**859,00**	**1.139,00**	**1.195,00**	**1.219,00**	**1.279,00**

Plus de pompes à huile? Surfez vite sur

www.vynckier.biz/fr/outils-a-graisser-3/outils-a-graisser-huile



À partir de

€ 515,00

Kit mobile de distribution de graisse fût 12-30 kg

- Convient pour fût de 12 à 30 kg et graisse à moyenne-haute viscosité
- La pompe pneumatique à haut débit est de qualité industrielle avec corps moteur en aluminium et plongeur de 480 mm en acier carbone. Les joints sont en polyuréthane.
- Le chariot doté d'un dispositif de blocage du fût est facilement maniable. Il est entièrement zingué et doté d'un support pour accrocher les accessoires.
- Tuyau de 4 mètres en 1/4" et raccord tuyau-couvre-fût
- Le pistolet manuel est fourni avec un raccord flexible de 400 mm en caoutchouc, un embout de graissage spécial à 4 mors et est monté sur une articulation pivotante.
- Le plateau suiveur permet d'extraire toute la graisse présente dans le fût (elle ne reste pas collée au parois), indispensable pour les graisses denses.

N° de Cde		**756211462** E	**756211465** E
N° Orig.		RA.64033	RA.64035
Pour fûts	kg	12 - 30	12 - 30
Pour cuve de diamètre	mm	260 - 300	300 - 350
Diamètre couvercle cuve	mm	310	350
Diamètre plateau suiveur	mm	255 - 300	300 - 330
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4
Rapport de pression		50:1	50:1
Capacité	g/min	1500	1500
Longueur buse d'aspiration	mm	480	480
Raccord d'air (raccord rapide)	pouce	F 1/4 G	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G
Pression de travail	bar	6 - 8	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330	330
Poids	kg	17,00	17,50
Dimensions (L x l x h)	mm	440 x 395 x 995	440 x 395 x 995
Prix	**€**	**515,00**	**519,00**



À partir de

€ 539,00

Kit mobile de distribution de graisse fût 50-60 kg

- Convient pour fût de 50 à 60 kg et graisse à moyenne-haute viscosité
- La pompe pneumatique à haut débit est de qualité industrielle avec corps moteur en aluminium et plongeur de 740 mm en acier carbone. Les joints sont en polyuréthane.
- Le chariot doté d'un dispositif de blocage du fût est facilement maniable. Il est entièrement zingué et doté d'un support pour accrocher les accessoires.
- Tuyau de 4 mètres en 1/4" et raccord tuyau-couvre-fût
- Le pistolet manuel est fourni avec un raccord flexible de 400 mm en caoutchouc, un embout de graissage spécial à 4 mors et est monté sur une articulation pivotante.
- Le plateau suiveur permet d'extraire toute la graisse présente dans le fût (elle ne reste pas collée au parois), indispensable pour les graisses denses.

N° de Cde		**756211468** E	**756211472** E
N° Orig.		RA.64038	RA.64041
Pour fûts	kg	50 - 60	50 - 60
Pour cuve de diamètre	mm	340 - 385	370 - 420
Diamètre couvercle cuve	mm	385	370 - 420
Diamètre plateau suiveur	mm	335 - 360	360 - 400
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4
Rapport de pression		50:1	50:1
Capacité	g/min	1500	1500
Longueur buse d'aspiration	mm	740	740
Raccord d'air (raccord rapide)	pouce	F 1/4 G	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G
Pression de travail	bar	6 - 8	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330	330
Poids	kg	20,00	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440 x 395 x 1060	440 x 395 x 1060
Prix	**€**	**539,00**	**545,00**



€ 299,00

Pompe pneumatique pour le transfert d'huile dans des fûts de 180-220 kg

- Pompe industrielle à piston pneumatique avec joints en NBR
- Tube d'aspiration de 940 mm
- Bague de fût fournie

Convient pour :

- Huile à basse-moyenne viscosité
- Distribution à moyenne distance
- Installation fixe ou mobile

Accessoires :

- Soupape du plongeur avec blocage de l'aspiration d'air (RA.38090)
- Soupape filtre de fond du plongeur (RA.10/20)

Option :

- Étrier de fixation mural ø 42 mm (RA.38043)

N° de Cde		**756210976** E
N° Orig.		RA.35196
Pour fûts	kg	180-220
Rapport de pression		3:1
Densité maximale huile	SAE	130
Capacité d'aspiration huile	l/min	14
Poids	kg	6,50
Prix	**€**	**299,00**



€ 307,00

Pompe pneumatique pour le transfert de l'huile, avec tube d'aspiration extensible 1"

- Pompe industrielle à piston pneumatique avec joints en NBR
- Diverses rallonges disponibles pour une application sur mesure
- Bague de fût fournie

Convient pour :

- Huile à basse-moyenne viscosité
- Distribution à moyenne distance
- Installation fixe ou mobile

Rallonges :

- Longueur 460 mm (RA.10/21)
- Longueur 660 mm (RA.10/22)
- Longueur 960 mm (RA.10/23)
- Longueur 1260 mm (RA.10/24)
- Longueur 1460 mm (RA.10/25)


Accessoires :

- Raccord supérieur à visser entre la pompe et la rallonge (RA.38092)
- Soupape du plongeur avec blocage de l'aspiration d'air (RA.38090)
- Soupape filtre de fond du plongeur (RA.10/20)

Options :

- Bague de blocage ø 42 mm (RA.38042)
- Étrier de fixation mural ø 42 mm (RA.38043)

N° de Cde		**756210971** E
N° Orig.		RA.35161
Rapport de pression		3:1
Densité maximale huile	SAE	130
Capacité d'aspiration huile	l/min	14
Poids	kg	5,00
Prix	**€**	**307,00**

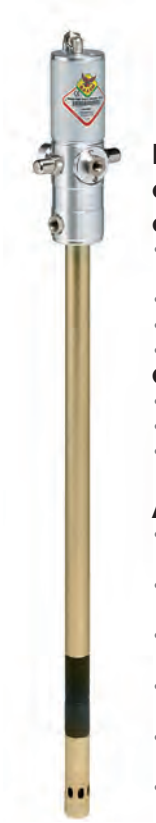

Pompe à graisse pneumatique à haut débit pour la distribution de graisse

- Pompe à haute pression de qualité industrielle à piston pneumatique
- Corps moteur en aluminium
- Plongeur en acier au carbone
- Joints en polyuréthane

Convient pour :

- Graisse à moyenne-haute viscosité
- Installation fixe ou mobile
- Distribution à courte, moyenne ou longue distance

Accessoires :

- Pistolets de graissage - différents types disponibles (RA.668xx)
- Raccord fileté M 1/4" x M 3/8" (RA.66892)
- Tuyau de distribution 1 m - 20 bars (RA.993.201)
- Tuyau de distribution 2 m - 20 bars (RA.993.202)
- Tuyau de distribution 4 m - 400 bars (RA.993.504)
- Tuyau de distribution 12 m - 400 bars (RA.993.512)

Option :

- Régulateur de pression avec manomètre (RA.37801)

À partir de

€ 274,00

N° de Cde		**756211443** E	**756211445** E	**756211446** E	**756211447** E
N° Orig.		RA.62041	RA.62048	RA.62074	RA.62095
Pour fûts	kg	16 - 20	20 - 30	50 - 60	180 - 220
Rapport de pression		50:1	50:1	50:1	50:1
Capacité	g/min	1500	1500	1500	1500
Longueur buse d'aspiration	mm	410	480	740	940
Raccord d'air (raccord rapide)	inch	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G
Pression de travail	bar	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330	330	330	330
Niveau sonore	dB(A)	81	81	81	81
Poids	kg	4,60	4,80	6,10	6,70
Dimensions (L x l x h)	mm	30x30x675	30x30x745	30x30x1005	30x30x1205
Prix	**€**	**274,00**	**283,00**	**296,00**	**314,00**



Pompe à graisse pneumatique de 940 mm à très haut débit pour la distribution de graisse

- Pompe à haute pression de qualité industrielle à piston pneumatique
- Corps moteur en aluminium
- Plongeur de 940 mm en acier au carbone
- Joints en polyuréthane

Convient pour :

- Graisse à moyenne-haute viscosité
- Installation fixe ou mobile
- Distribution à courte, moyenne ou longue distance

Accessoires :

- Pistolets de graissage - différents types disponibles (RA.668xx)
- Raccord fileté M 1/4" x M 3/8" (RA.66892)
- Tuyau de distribution 1 m - 20 bars (RA.993.201)
- Tuyau de distribution 2 m - 20 bars (RA.993.202)
- Tuyau de distribution 4 m - 400 bars (RA.993.504)
- Tuyau de distribution 12 m - 400 bars (RA.993.512)

Option :

- Régulateur de pression avec manomètre (RA.37801)

€ 424,00

N° de Cde		**756211451** E
N° Orig.		RA.63095
Pour fûts	kg	180 - 220
Rapport de pression		65:1
Capacité	g/min	1900
Longueur buse d'aspiration	mm	940
Raccord d'air (raccord rapide)	inch	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G
Pression de travail	bar	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330
Niveau sonore	dB(A)	81
Poids	kg	8,20
Dimensions (L x l x h)	mm	30x30x1275
Prix	**€**	**424,00**

STANDARD OU HAUT DÉBIT

DIESEL



12 OU 24 V



230 V

À partir de

€ 112,00

Pompe de transfert de diesel portable

- Pompe avec bypass et auto-amorçage
- Pour le diesel, le kérosène, le pétrole
- Modèle POD60 avec haut débit
- Degré de protection IP54

Livrée avec:

- Tuyau d'aspiration 2 m
- Tuyau de distribution 4 m
- Raccords



12 OU 24 V



230 V

Avec pistolet manuel

N° de Cde	N° Orig.	Tension V	Puissance m	Débit l / min	Prix €
724574296 A	POD4012 SETM	12	150	40	**112,00**
724574295 A	POD4024 SETM	24	150	40	**112,00**
724574297 A	POD40230 SETM	230	375	40	**177,00**
724574298 A	POD60230 SETM	230	550	60	**192,00**

Avec pistolet automatique

N° de Cde	N° Orig.	Tension V	Puissance m	Débit l / min	Prix €
724574300 A	POD4012 SETA	12	150	40	**125,00**
724574299 A	POD4024 SETA	24	150	40	**139,00**
724574301 A	POD40230 SETA	230	375	40	**192,00**
724574302 A	POD60230 SETA	230	550	60	**213,00**

EAU ADBLUE



12 OU 24 V



230 V

À partir de

€ 219,00

Pompe à membrane pour Adblue

- Convient pour l'Adblue et l'eau
- Le pressostat démarre et arrête la pompe automatiquement lorsque le pistolet est ouvert ou fermé
- Utilisation fixe ou mobile, facilement déplaçable
- Degré de protection IP5

N° de Cde		724574220 A	724574221 A	724574222 A
N° Orig.		POAD12	POAD24	POAD230
Tension	V	12	24	230
Débit	l / min	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Prix	€	**237,00**	**237,00**	**219,00**



12 OU 24 V



230 V

€ 278,00

Pompe pour Adblue avec compteur digital et pistolet manuel

Livrée avec :

- Tuyau d'aspiration 2 m
- Tuyau de distribution 4 m
- Raccords

N° de Cde		724574280 A	724574281 A	724574282 A
N° Orig.		POAD12 SETM	POAD24 SETM	POAD230 SETM
Tension	V	12	24	230
Débit	l / min	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Prix	€	**278,00**	**278,00**	**278,00**

HAUT DÉBIT

DIESEL



1 Avec compteur analogique et pistolet manuel

DIESEL



2 Avec pompe analogique, filtre et pistolet automatique

DIESEL



3 Avec pompe digitale, filtre et pistolet automatique

À partir de
€ 251,00

Pompe de transfert haut débit pour diesel

- Pompe avec bypass et auto-amorçage
- Pour le diesel, le kérosène, le pétrole
- Degré de protection IP54

Livrée avec :

- Station murale en tôle d'acier
- Support pour pistolet
- Tuyau d'aspiration 2 m
- Tuyau de distribution 4 m
- Raccords

		1	2	3
N° de Cde		**724574231** Ⓐ	**724574334** Ⓐ	**724574232** Ⓐ
N° Orig.		POT22060	POT22060A	POT22060D
Tension	V	230	230	230
Puissance	W	550	550	550
Débit	l / min	60	60	60
Prix	**€**	**251,00**	**255,00**	**324,00**

DIESEL




1 Pistolet manuel pour diesel

DIESEL



2 3 Pistolet automatique pour diesel

ADBLUE

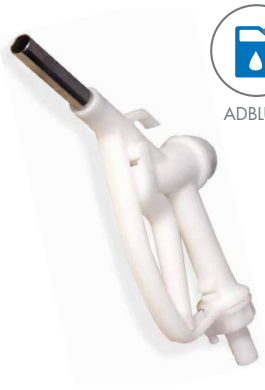

4 Pistolet manuel pour Adblue

ADBLUE




5 Pistolet automatique pour Adblue

À partir de
€ 22,90

Pistolets pour diesel et Adblue

		1	2	3	4	5
N° de Cde		**724574218** Ⓐ	**724574214** Ⓐ	**724574208** Ⓐ	**724574217** Ⓐ	**724574211** Ⓐ
N° Orig.		PI3434M	PI34R	PI10R	PIAD3412M	PI12ADB
Type de carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Adblue	Adblue
Type		Manuel	Automatique	Automatique	Manuel	Automatique
Matériau		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Diamètre entrée	pouce	3/4	3/4	1	3/4	3/4
Diamètre sortie	pouce	3/4	3/4	1	1/2	1/2
Prix	**€**	**29,90**	**37,50**	**60,90**	**22,90**	**146,00**

NEW

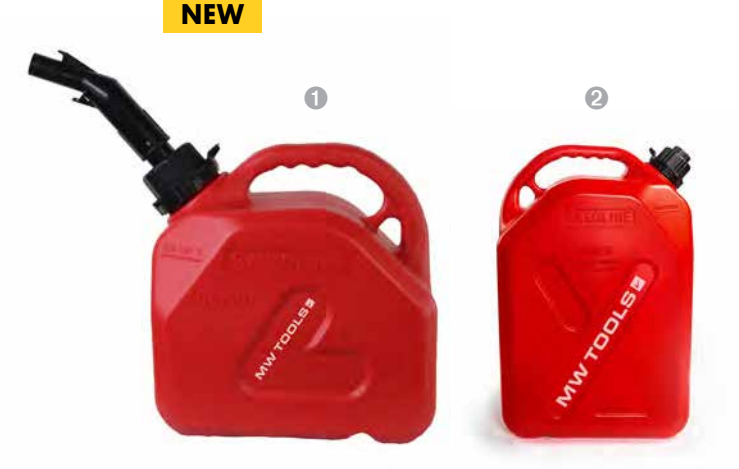

À partir de

€ 72,00

Jerrican rouge en polyéthylène de haute qualité 10L avec bec flexible

- Convient pour Essence, diesel et huiles
- Pour stockage et transport sûr de carburants
- Ne convient pas pour les denrées alimentaires
- Prix par unité d'emballage

		1	2
N° de Cde		**724574494** A	**724574495** A
N° Orig.		JERRYC10	JERRYC20
Capacité	l	10	20
Poids	kg	1,53	3,90
Dimensions (L x l x h)	mm	304x131x396	369x160x467
Unité d'emballage		8	4
Prix	**€**	**96,00**	**72,00**

NEW

3



€ 251,00

Cuve mobile de 53 litres pour le transport, le stockage et l'approvisionnement de carburant

- Conforme ADR
- Convient pour essence, diesel et huiles
- Stocker et transporter le carburant
- Transport du carburant dans l'atelier ou en déplacement
- Ravitaillement en carburant des véhicules
- Changement d'huile
- Remplissage vertical et horizontal des réservoirs
- Pour utilisation placer à 1 mètre de hauteur
- Vanne de vidange avec robinet en bas
- Robuste
- Fabriqué en polyéthylène linéaire
- La paroi est fabriquée en PE épais de haute qualité, de sorte que le réservoir peut facilement résister aux tests de chute et d'impact.
- Utilisation facile grâce à la grande poignée située en haut pour tirer le réservoir.

Livrée avec :

- Tuyau de distribution de 3 mètres
- Pistolet manuel avec revêtement plastique et support

		3
N° de Cde		**724574493** A
N° Orig.		TBC53M
Longueur tuyau	m	3
Capacité	l	53
Poids	kg	9,00
Dimensions (L x l x h)	mm	844x415x283
Prix	**€**	**251,00**

Retrouvez tous les réservoirs de stockage

www.vynckier.biz/fr/equipement-mecanique-datelier-1/reservoirs-de-stockage

ESSENCE DIESEL

NEW









1 2 3 4

À partir de

€ 440,00

Réservoir pour essence et diesel

- Polyéthylène robuste très résistant aux chocs
- No 1 et 2 livrés avec pompe rotative PIUSI ou tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en aluminium
- Homologué ADR
- No 3 livré avec pompe 12 V (homologuée ATEX), pistolet automatique et tuyau de livraison de 3 mètres

		1	2	3	4
N° de Cde		**724574508** A	**724574492** A	**724574510** A	**724574512** A
N° Orig.		TB55M	TBC75M	TB110M	TB11012
Capacité	l	55	75	110	110
Pompe	V	Manuelle	Manuelle	Manuelle	12
Débit	l/min	15	15	15	45
Longueur tuyau	m	3	4	3	3
Poids	kg	9,00	12,00	13,00	15,00
Dimensions (L x l x h)	mm	360 x 460 x 900	1030 x 460 x 510	440 x 460 x 1.100	440 x 460 x 1.100
Prix	€	**679,00**	**440,00**	**729,00**	**1.255,00**

NEW



€ 785,00

DIESEL

Réservoir pour diesel

- Polyéthylène robuste très résistant aux chocs
- Livré avec pompe rotative manuelle ou pompe Piusi 12 V
- Tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel

N° de Cde		**724574516** A
N° Orig.		TD110
Capacité	l	110
Longueur tuyau	m	3
Liquide		Diesel
Poids	kg	13,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440 x 460 x 1.100
Prix	€	**785,00**



€ 629,00

ADBLUE

Réservoir pour AdBlue

- Polyéthylène robuste très résistant aux chocs
- Avec pompe Piusi 12 V
- Tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel

N° de Cde		**724574518** A
N° Orig.		TAD110M
Capacité	l	110
Longueur tuyau	m	3
Débit	l/min	15
Liquide		AdBlue
Poids	kg	13,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440 x 460 x 1.100
Prix	€	**629,00**

NEW



À partir de

€ 735,00

Réservoir pour diesel


DIESEL

- Fabriqué en PE épais de haute qualité
- Livré avec pompe 12 V, Pistolet automatique avec tuyau d'alimentation de 4 mètres
- Exemption ADR (1.1.3.1 C)
- Avec couvercle verrouillable

N° de Cde		**724574490** A	**724574491** A
N° Orig.		TDC21012	TDC40012
Capacité	l	210	400
Pompe	V	12	12
Débit	l/m	40	40
Longueur tuyau	m	4	4
Poids	kg	31,00	44,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.100 x 800 x 450	1.140 x 800 x 720
Prix	**€**	**735,00**	**945,00**


NEW






1






2

NEW



3





4

À partir de

€ 199,00


Bac de rétention avec grille, en PE, pour 2 ou 4 fûts

- En polyéthylène rouge
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Muni de 4 passages de fourches pour déplacement facile

		1	2	3	4
N° de Cde		**724574383** A	**724574384** A	**724574385** A	**724574386** A
N° Orig.		OPB1200	OPB2200	OPB2200H	OPB4200H
Capacité de collecte	l	120	240	300	600
Poids de charge	kg	1.300	2.700	1.300	2.700
Poids	kg	19	36	30	55
Dimensions (L x l x h)	mm	1.300 x 700 x 300	1.300 x 1.300 x 300	1.300 x 700 x 660	1.300 x 1.300 x 660
Prix	**€**	**199,00**	**359,00**	**389,00**	**679,00**

NEW






5

NEW





6

À partir de

€ 919,00

Bac de rétention avec grille, en PE, pour 1 ou 2 IBC's

- En polyéthylène rouge
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Muni de 4 passages de fourches pour déplacement facile

		5	6
N° de Cde		**724574387** A	**724574388** A
N° Orig.		OPB1IBC	OPB2IBC
Capacité de collecte	l	1.200	1.800
Poids de charge	kg	1.500	3.000
Poids	kg	80	110
Dimensions (L x l x h)	mm	1.680 x 1.680 x 750	2.340 x 1.300 x 750
Prix	**€**	**919,00**	**1.259,00**



16 L

€ 230,00

Pulvérisateur atoxique d'huile lubrifiante

- Nébulisation des huiles lubrifiantes
- Nébulisation de détergent pour le lavage des moteurs (débit du gicleur environ 1 à 1,5 l/min)
- Nébulisation d'antioxydants, huile, gasoil sur pièces mécaniques
- Réservoir de taille moyenne de 16 litres
- Pression de fonctionnement max 10 bars
- Soupape de sécurité 10 bars
- Avec indicateur de niveau
- Ne convient pas pour les produits corrosifs (diesel, ammoniac, ...) ou inflammables.

Livré avec:

- Tuyau de 5 mètres et pistolet, manomètre et entonnoir

N° de Cde		**756211631** E
N° Orig.		RA.22017
Capacité réservoir	l	16
Pression de travail	bar	10
Longueur pulvérisateur	mm	650
Longueur tuyau	m	5
Poids	kg	9,80
Dimensions (L x l x h)	mm	225 x 255 x 950
Prix	**€**	**230,00**

Accessoire

Entonnoir anti-refoulement pour huile





Le bord spécial évite que le liquide ne sorte pendant les phases de remplissage du réservoir.

N° de Cde		**756211640** E
N° Orig.		RA.24891
Prix	**€**	**7,50**





❶ ❷

24 L

À partir de

€ 251,00

Grand pulvérisateur atoxique d'huile lubrifiante mobile

- Nébulisation des huiles lubrifiantes
- Nébulisation de détergent pour le lavage des moteurs (débit du gicleur environ 1 à 1,5 l/min)
- Nébulisation d'antioxydants, huile, gasoil sur pièces mécaniques
- La cuve en inox permet l'utilisation de liquides agressifs comme certains acides
- Acier peint ou acier inoxydable AISI 304
- Grand réservoir de 24 litres
- Pression de fonctionnement max 8 bars
- Soupape de sécurité 8 bars
- Avec indicateur de niveau
- Monté sur 2 roues pour un déplacement aisé
- Ne convient pas pour les produits corrosifs (diesel, ammoniac, ...) ou inflammables.


Livré avec:

- Tuyau de 5 mètres et pistolet, manomètre et entonnoir

		❶	❷
N° de Cde		**756209550** E	**756209552** E
N° Orig.		RA.22024	RA.23025
Matière		Acier peint	Acier peint
Capacité réservoir	l	24	24
Pression de travail	bar	8	8
Longueur pulvérisateur	mm	650	650
Longueur tuyau	m	5	5
Poids	kg	13,00	12,80
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 280 x 920	280 x 330 x 920
Prix	**€**	**251,00**	**475,00**







1 2

90 L

À partir de

€ 428,00

Récupérateur d'huile usagée

- Grand entonnoir ø 580 mm amovible
- Grille / filtre
- Bac orientable
- Tuyau de vidange pneumatique du réservoir de 2 mètres
- Capacité de récupération max 75 litres
- Bac supérieur de 15 litres
- Pression maximale pour la vidange 0,5 bar
- 4 roues dont 2 pivotantes à 360° C

Livré avec:

- 4 sondes flexibles ø 5 à 8 mm, longueur 700 mm (1.000 mm pour ø 7mm)
- 2 sondes métalliques ø 5 et 6 mm, longueur 700 mm
- 3 raccords pour sondes incorporées VW, BMW, Citroën

		1	2
N° de Cde		**756211363** E	**756213363** E
N° Orig.		RA.42090	RA.42090 GREY
Coloris		Vert	Gris
Capacité	l	90	90
Capacité réservoir	l	90	90
Capacité entonnoir	l	15	15
Température huile	°C	70 - 80	70 - 80
Poids	kg	34,00	20,00
Dimensions (L x l x h)	mm	640 x 420 x 1.400	640 x 420 x 1.400
Prix	**€**	**473,00**	**428,00**





65/90 L

À partir de

€ 855,00

Récupérateur-aspirateur pneumatique d'huile usagée

- Préchambre transparente de 8 litres avec indicateur de niveau
- Grand entonnoir ø 580 mm amovible
- Grille - filtre
- Bac orientable
- Vacuomètre pour le contrôle de la force aspirante
- Tuyau d'aspiration de 2 m avec raccord sonde
- Tuyau de vidange pneumatique du réservoir de 2 m
- Modèle avec préchambre
- Capacité de récupération max 52 litres
- Pression d'activation 6,5 - 7 bars
- Temps de dépressurisation de 2 à 3,5 minutes
- Vitesse d'aspiration de l'huile 1,5 à 2 litres par minute (pour des huiles entre 70° et 80° C et une sonde de 6 mm)
- Niveau sonore 75 dB

Livré avec:

- 4 sondes flexibles ø 5 à 8 mm, longueur 700 mm (1.000 mm pour ø 7mm)
- 2 sondes métalliques ø 5 et 6 mm, longueur 700 mm
- 3 raccords pour sondes incorporées VW, BMW, Citroën

N° de Cde		**756211386** E	**756211388** E
N° Orig.		RA.44065	RA.44091
Capacité	l	65	90
Capacité chambre intermédiaire	l	8	8
Vitesse d'extraction	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Capacité réservoir	l	65	90
Capacité entonnoir	l	15	15
Pression de vidange	bar	7	7
Température huile	°C	70 - 80	70 - 80
Poids	kg	38,20	42,10
Dimensions (L x l x h)	mm	600 x 420 x 1.530	620 x 420 x 1.660
Prix	**€**	**855,00**	**885,00**



MW TOOLS

Value for money !

Sets d'outils dans coffre




Sets d'outils dans chariot à outils

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE **GRATUIT**

Pages 366 - 373



Get organized!

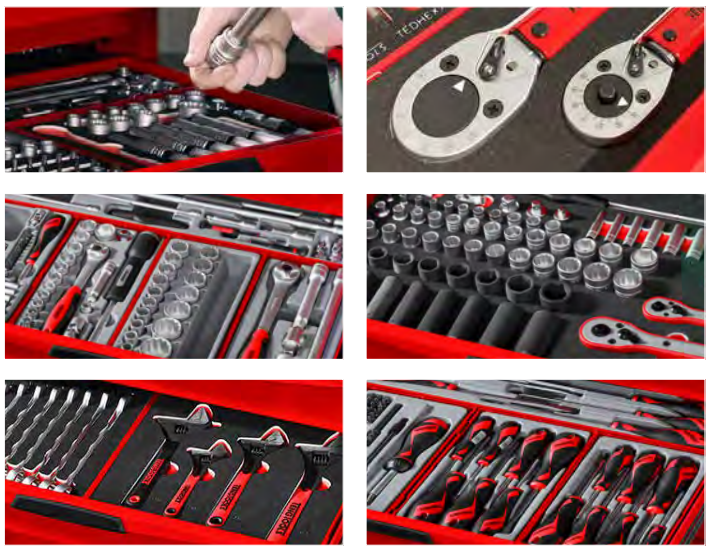

Sets d'outils dans chariot à outils

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE **GRATUIT**

Pages 374 - 383





SET D'OUTILS DANS COFFRE **GRATUIT**

BTK147A



Valeur: €256

Lors de l'achat d'un chariot à outils rempli:

- MWE211 ou
- TCMM259 ou
- TCMM498 ou
- TCEMM385 ou
- TCEMM411

BTK157W



Valeur: €256

Lors de l'achat d'un chariot à outils rempli:

- MWE512 ou
- TCMM911 ou
- TCMM1011ou
- TCEMM699

Coffre à outils en aluminium de 91 pièces 3/8"

Qualité Chrome vanadium

Livré en 4 compartiments


Compartiment 1:
- Cutter
- Pince à long bec 180 mm
- Pince universelle 160 mm
- Pince coupante diagonale 160 mm
- Jeu de mèches (métal, beton, bois)

Compartiment 2:
- 4 tournevis plat et Ph
- Petite scie à main 150 mm

Compartiment 3:
- 7 clés mixtes 8-17 mm
- 1 jeu de clés Allen à tête sphérique

Compartiment 4:
- Racagnac 3/8'' à 45 dents
- 11 douilles 3/8" de 9 à 20 mm et accessoires
- Porte-embout
- Poignée pour embout racagnac
- 30 embout 1/4"
- Marteau 300 g
- Clé à molette 200 mm
- Mètre ruban 3 m



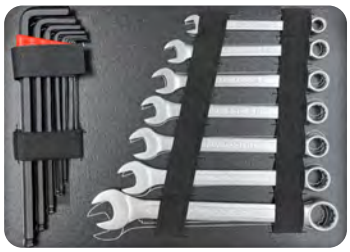







€ 125,00

N° de Cde		**855006908**
N° Orig.		BTK91A
Poids	kg	6,70
Dimensions (L x l x h)	mm	300 x 380 x 135
Prix	**€**	**125,00**

Set de 99 outils dans coffre Cantilever

Qualité Chrome vanadium

Livré en 5 compartiments

Compartiment 1:
- Racagnac 1/2'' à 72 dents
- 10 douilles 1/2'' de 10 à 24 mm
- 2 douilles bougies 1/2'' 16 - 21 mm
- 2 rallonges 125 - 250 mm
- Adaptateur universel 1/2"
- Adaptateur 1/2" (F) - 3/8" (M)

Compartiment 2:
- 16 clés mixtes de 6 à 22 mm


Compartiment 3:
- 8 tournevis plats et Ph

Compartiment 4:
- Pince multiprise 240 mm
- Pince universelle 180 mm
- Pince coupante diagonale 160 mm

Compartiment 5:
- Scie à main 240 mm
- Lampe torche
- Marteau allemand 300 g
- Pince grip 180 mm
- Mètre ruban 3 m
- 42 embouts
- Porte-embout magnétique
- Jeu de ciseaux (goupille 3 mm, percussion 8 mm, cheville 6 mm, ciseau à glissière 5 mm, ciseau à froid 13 mm)



€ 149,00









N° de Cde		**855006919**
N° Orig.		BTK99A
Poids	kg	13,60
Dimensions (L x l x h)	mm	390 x 280 x 265
Prix	**€**	**149,00**

Coffre avec 68 outils dont VDE 1.000V livré dans une valise ABS
Qualité Chrome vanadium

Livré en 2 compartiments

Compartiment 1:
- Pince à bec plat VDE 1000V
- Pince coupante VDE 1000V
- Pince à dénuder VDE 1000V
- Pince à long bec VDE 1000V
- 6 tournevis de précision
- 6 tournevis VDE 1000V plats et PH
- Pince multiprise 350 mm

Compartiment 2:
- Racagnac 1/4"
- 13 douilles 1/4" de 4 à 14 mm et accessoires
- Racagnac 1/2"
- 9 douilles 1/2" de 10 à 22 mm et accessoires
- 8 clés Allen de 1,5 à 8 mm
- 9 clés mixtes 8 - 17 mm
- Marteau 300gr
- Mètre ruban 5m



€ 179,00





N° de Cde		**855006917**
N° Orig.		BTK68VA
Poids	kg	9,00
Dimensions (L x l x h)	mm	435 x 135 x 320
Prix	€	**179,00**

Coffre avec 116 outils dans une valise ABS
Qualité Chrome vanadium

Livré en 2 compartiments

NEW

Compartiment 1:
- Racagnac 1/4" à 72 dents
- 13 douilles 1/4" de 4 à 14mm
- 2 rallonges 1/4" L. 55 et 100mm
- Manche en T 1/4" & pièce de raccord 1/4"
- Manche pour ¼" douilles
- Racagnac 1/2" à 72 dents
- 12 douilles 6 faces 1/2" de 10 à 22mm
- 2 rallonges 1/2" L. 125 en 250mm
- 1 manche T 1/2"
- 9 clés plates 8 - 17mm
- Clés de serrage Hex 1,5 - 8mm
- Jeu de clés Torx T10 - T50
- Jeu d'embouts 32 pièces avec porte-embouts ¼" hex
- Mètre ruban 5 m, marteau 300 gr

Compartiment 2:
- 6 tournevis Ph et plats
- Pince coupante 160mm, pince à longe bec 160mm
- Pince combinée 180mm, pince à bec 240mm
- Pince multiprise 240mm
- Clé à molette 200mm
- Cutter avec 10 lames de rechange

€ 179,00







N° de Cde		**855006959**
N° Orig.		BTK116A
Poids	kg	8,50
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 365 x 130
Prix	€	**179,00**

Coffre à outils en ABS de 147 pièces

Qualité Chrome vanadium

Livré en 4 compartiments

Compartiment 1:
- Lime L. 320mm
- Pince à sertir
- Pince circlips
- Pince coupante diagonale 160mm, Pince à long bec 160mm
- Pince universelle 180mm, Pince grip 240mm
- Pince multiprise 240mm

Compartiment 2:
- Clé à molette 250mm
- Clés Allen avec tête sphérique 1,5 - 10mm
- Jeu de clé torx T10 - T50
- 9 clés mixtes 8 - 22mm

Compartiment 3:
- 4 tournevis plats et Ph
- Tournevis mini/testeur 220V
- Jeu de tournevis de précision
- Cutter avec 10 lames de rechange
- Cutter multifonction et 10 lames de rechange
- Scie à main 150mm, scie à métaux 300mm
- Siceaux pour électricien, 30 cosses de câble
- Niveau avec 3 bulles L. 300mm

Compartiment 4:
- Racagnac 1/4" – 72 dents
- 13 douilles 1/4" de 4 à 14mm
- 2 rallonges 1/4" L. 55 et 100mm
- Manche en T 1/4" & pièce de raccord 1/4"
- Racagnac 1/2" 72 dents
- 12 douilles 6 faces 1/2" de 10 à 32mm
- 2 rallonges 1/2" L. 125 de 250mm
- 1 manche en T 1/2"
- 32 embouts et porte-embout réglable racagnac
- Mètre ruban 5 m, marteau 300 gr et étrier 150mm



€ 219,00











Coffre à outils en ABS
- Résisant au griffes et aux chocs
- Excellente qualité
- Léger
- Fermeture robuste
- Poignée ergonomique

N° de Cde		**855006928**
N° Orig.		BTK147A
Poids	kg	14,00
Dimensions (L x l x h)	mm	370 x 450 x 148
Prix	**€**	**219,00**

Coffre à outils en ABS sur roues de 157 pièces

Qualité Chrome vanadium

Livré en 4 compartiments

Compartiment 1:
- Lime L. 320mm
- Pince à sertir
- Pince circlips combiné
- Pince coupante 160mm, Pince à long bec 160mm
- Pince universelle 180mm, Pince grip 240mm
- Pince multiprise 240mm

Compartiment 2:
- Clé à molette 250mm
- Clés Allen avec tête sphérique 1,5 - 10mm
- Jeu de clé torx T10 - T50
- 9 clés mixtes 8 - 22mm

Compartiment 3:
- 4 tournevis plats et Ph
- Tournevis mini/testeur 220V
- Jeu de tournevis de précision
- Cutter avec 10 lames de rechange
- Cutter multifonction et 10 lames de rechange
- Scie à main 150mm, siceaux pour électricien
- 30 cosses de câble et niveau avec 3 bulles L. 300mm

Compartiment 4:
- Racagnac 1/4" – 72 dents
- 13 douilles 1/4" de 4 à 14mm
- 2 rallonges 1/4" L. 55 et 100mm
- Manche en T 1/4" & pièce de raccord 1/4"
- Racagnac 1/2" 72 dents
- 12 douilles 6 faces 1/2" de 10 à 32mm
- 2 rallonges 1/2" L. 125 et 250mm
- 1 manche en T 1/2"
- 32 embouts et porte-embout réglable racagnac
- Mètre ruban 5 m, marteau 300 gr et étrier 150mm



TRÈS PRATIQUE !
- Mache télescopique robuste
- 2 duurzame wielen



NEW

€ 239,00











Coffre à outils en ABS
- Résisant au griffes et aux chocs
- Excellente qualité
- Léger
- Fermeture robuste
- Poignée ergonomique

N° de Cde		**855006958**
N° Orig.		BTK157W
Poids	kg	15,50
Dimensions (L x l x h)	mm	490 x 415 x 205
Prix	**€**	**239,00**

JM RACING TEAM

Sponsored by TENGTOOLS





En 1993, Jacky Martens avait provoqué une révolution dans le monde du motocross, en remportant le titre mondial sur une Husqvarna 4 temps 633cc. Martens avait réussi à transformer un moteur aux prestations moyennes en puissante machine de GP, avec laquelle il avait donné du fil à retordre à la concurrence dominée par les moteurs 2 temps. Ce titre mondial est le point culminant d'une carrière fructueuse de plus de 20 ans, jalonnée de nombreuses victoires (inter)nationales et de Grands Prix.

"Dans la JM Racing Team, tout tourne autour d'un seul objectif : progresser dans la course MX", déclare l'animateur et patron de l'équipe Jacky Martens.



JM HONDA JUMBO MXGP

La JM Racing Team, dirigée par Jacky Martens, est le partenaire technique pour les activités européennes de l'équipe de motocross Honda-Jumbo.







JM Honda Racing est fier d'annoncer son line-up pour la saison 2023. L'équipe a engagé Camden McLellan pour le MX2 et Brent van Doninck pour le MXGP.

Avec ce nouveau line-up complet, JM Honda Racing se battra pour le succès lors de la saison 2023. Brent van Doninck a réalisé une excellente saison 2022, terminant 15e du championnat du monde MXGP. Il a terminé huit fois dans le top 10, avec une position dans le top 3 lors de la manche d'ouverture en France comme point marquant de la saison...



SERVANTES, COFFRES ET SETS D'OUTILS

Pour le professionnel soucieux de la qualité

MW TOOLS

MW Tools, la marque maison de *VYNCKIER* depuis près de 15 ans, offre un excellent rapport qualité-prix. La solution parfaite pour le professionnel soucieux des prix ! Choisissez parmi notre large gamme de sets d'outils ou composez votre propre set. Notre offre comprend des servantes d'outils, des trousses à outils portables, des valises de sécurité, etc.



Notre offre















€ 51,90



NEW

Coffre à outils vide avec 7 compartiments

- Longueur 560 mm
- Refermable avec cadenas (non fourni)

N° de Cde		112440203
N° Orig.		TC427
Poids	kg	5,30
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 260 x 250
Prix	**€**	**51,90**

~~€ 79,50~~

€ 65,90





Mallette à outils en ABS de haute qualité

- 2 compartiments intermédiaires pour un rangement facile des outils
- Un grand compartiment au fond avec plusieurs séparations
- Un compartiment pratique pour les papiers dans le couvercle
- 2 serrures
- Poignée solide

PROMO

N° de Cde		855006956
N° Orig.		TC600
Poids	kg	6
Dimensions (L x l x h)	mm	370 x 450 x 148
Prix	€	~~79,50~~
Prix promo	**€**	**65,90**

~~€ 104,00~~

€ 94,50





Mallette à outils sur roues en ABS de haute qualité

- 2 compartiments intermédiaires pour un rangement facile des outils
- Un grand compartiment au fond avec plusieurs séparations
- Un compartiment pratique pour les papiers dans le couvercle
- 2 serrures
- Poignée solide

PROMO

N° de Cde		855006957
N° Orig.		TC600W
Poids	kg	9
Dimensions (L x l x h)	mm	400 x 480 x 210
Prix	€	~~104,00~~
Prix promo	**€**	**94,50**

€ 149,00



Servante avec 3 plateaux

- Construction en acier
- Avec 3 étagères fixes
- Avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

N° de Cde		751503005
N° Orig.		DERG005
Poids	kg	18,80
Dimensions (L x l x h)	mm	879 x 464 x 955
Prix	**€**	**149,00**

Établi mobile

- Construction en acier soudé
- Multiplex 25 mm
- 2 roues pivotantes avec frein
- 2 roues fixes

Made in EUROPE

1



€ 450,00

2



€ 599,00

3



€ 619,00

4



Support pour 30 cônes ISO40 - hauteur au-dessus des supports 228 mm



€ 825,00


5



€ 695,00

		1	2	3	4	5
N° de Cde		**856001140**	**856001146**	**856001148**	**856001136**	**856001149**
N° Orig.		DEW12060L	DEW12060L3	DEW12060L5	DEW12060L3I	DEW12060L9
Poids	kg	80,00	90,00	90,00	90,00	93,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 600 x 920	1.200 x 605 x 920	1.200 x 605 x 920	1.200 x 605 x 920	1.200 x 605 x 920
Prix	**€**	**450,00**	**599,00**	**619,00**	**825,00**	**695,00**

Accessoires pratiques pour votre établi mobile



Séparations pour petits tiroirs

- Conviennent pour établis DEW, sauf DEW12060L


N° de Cde		**856001152**
N° Orig.		LV12060B
Prix	**€**	**28,90**



Séparations pour tiroir supérieur

N° de Cde		**856001153**
N° Orig.		LV12060A
Prix	**€**	**51,90**

Plusieurs largeurs de tiroirs

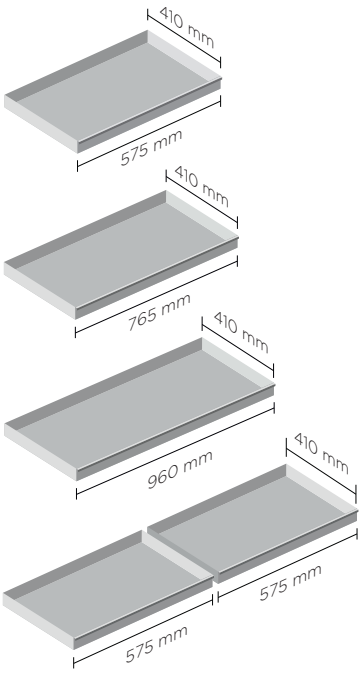

Made in EUROPE

Offre large et variée

- Qualité professionnelle, armoires en acier soudé robuste
- Verrouillage centralisé
- Capacité de 40 kg par tiroir
- Tiroirs sur glissières à billes
- 2 roues pivotantes avec frein + 2 roues fixes
- Parois latérales perforées pour suspendre des accessoires
- 2 modèles avec armoire et étagère
- 2 modèles avec plan de travail en multiplex
- Grand nombre d'accessoires disponibles

Accessoire pratique

Séparations de tiroirs

N° de Cde		856001161	856001154	856001151
N° Orig.		LV107	LV207	LV307
Pour type		GW107 serie	GW207 serie	GW307 serie
Prix	**€**	**28,90**	**34,50**	**39,50**









Accessoires



Support pour rouleau de papier

N° de Cde		856001166
N° Orig.		GWAPH
Prix	**€**	**51,90**



Support pour aérosols


N° de Cde		856001167
N° Orig.		GWASB
Prix	**€**	**16,90**



Porte-documents

N° de Cde		856001165
N° Orig.		GWAWC
Prix	**€**	**55,90**

GW107 serie



€ 240,00





€ 366,00




€ 366,00



€ 685,00

		1	2	3	4
N° de Cde		**856001104**	**856001106**	**856001105**	**856001231**
N° Orig.		GT104G	GW107G	GW107R	GW107K
Poids	kg	32,00	60,00	60,00	80,00
Dimensions (L x l x h)	mm	750 x 480 x 415	750 x 470 x 960	750 x 470 x 960	1.260 x 470 x 965
Prix	€	**240,00**	**366,00**	**366,00**	**685,00**

GW207 serie






€ 450,00

N° de Cde		**856001103**
N° Orig.		GW207
Poids	kg	70,00
Dimensions (L x l x h)	mm	940 x 470 x 960
Prix	€	**450,00**

GW307 serie



❶



€ 314,00

❷



€ 545,00

❸



€ 545,00

❹



€ 545,00


❺



€ 799,00

		❶	❷	❸	❹	❺
N° de Cde		**856001234**	**856001102**	**856001126**	**856001233**	**856001254**
N° Orig.		GT304R	GW307	GW307W	GW307B	GW307K
Poids	kg	45,00	70,00	70,00	70,00	90,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.135 x 470 x	1.135 x 470 x 965	1.135 x 470 x 965	1.135 x 470 x 965	1.640 x 470 x 1.045
Prix	**€**	**314,00**	**545,00**	**545,00**	**545,00**	**799,00**

GW115 serie

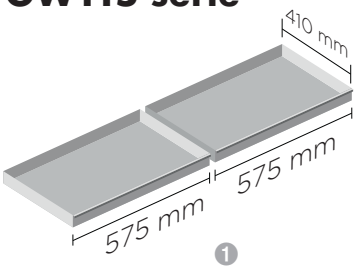

€ 735,00

1



2




3



		1	2	3
N° de Cde		**856001117**	**856001125**	**856001232**
N° Orig.		GW115	GW115W	GW115B
Poids	kg	100,00	100,00	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.410 x 470 x 1.050	1.410 x 470 x 1.050	1.410 x 470 x 1.050
Prix	**€**	**735,00**	**735,00**	**735,00**

Servantes à outils avec plan de travail en inox


- Verrouillage centralisé
- Tiroirs sur glissières à billes, d'une capacité de 40 kg
- Tiroirs avec protection contre l'ouverture non souhaitée
- Parois latérales perforées pour suspendre des accessoires
- 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes
- Bords en caoutchouc pour amortir les chocs





€ 499,00

N° de Cde		**856001700**
N° Orig.		GWA107
Poids	kg	76,00
Dimensions (L x l x h)	mm	866 x 467 x 987
Prix	**€**	**499,00**





€ 715,00

N° de Cde		**856003700**
N° Orig.		GWA307
Poids	kg	99,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.246 x 467 x 987
Prix	**€**	**715,00**

MWE Toolset



+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT
Voir info page 351









- Jeu de douilles, 69 pcs, 1/4" 4-14 mm, 1/4" 3/16"-1/2", 1/2" 10-32 mm



Set de clés et pinces, 37 pcs, clés à fourche 6-32 mm, clés mixtes 6-24 mm



SET 211 ▶
SET 512 ▶

Jeu de 4 pinces Circlips



Set de 9 pcs, marteaux, pointeaux, grattoir



Jeu de 28 douilles à choc 1/2", 10 - 27 mm



Set de douilles et embouts Hex-TX, 36 pcs



Set de 8 clés Torx T9-T40



Set de 94 embouts et accessoires



SET 211
SET 512

Set 211

		❶	❷	❸	❹
N° de Cde		**855006750**	**855006751**	**855006761**	**855006752**
N° Orig.		MWE211G	MWE211R	MWE211K1	MWE211G2
Servante d'atelier		GW107G	GW107R	GW107K	GW207
Set		211	211	211	211
Prix	**€**	**875,00**	**885,00**	**1.105,00**	**895,00**



6



7



+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT

Voir info page 351



8




9

Set de 56 pcs, clés et lime, clés HEX 1,5-10 mm, Torx T9-T50



Set de 32 tournevis Torx T10-T40, Plats 3,5-8 mm, PH0-3, Mini plats, PH, TX

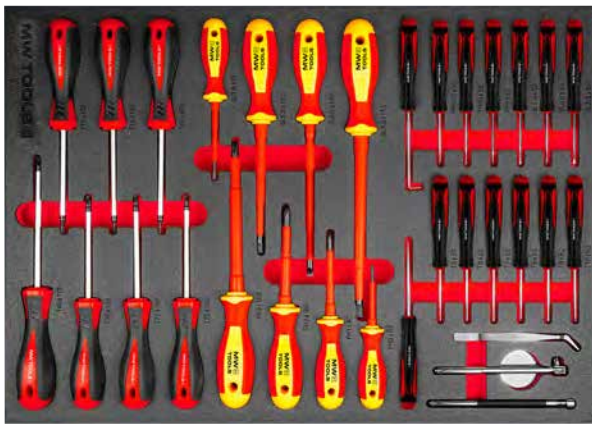


Set de 4 pinces



Set de 59 embouts automobile, Ribe, Spline, Hex, TPX



Set de 3 outils pour électricien

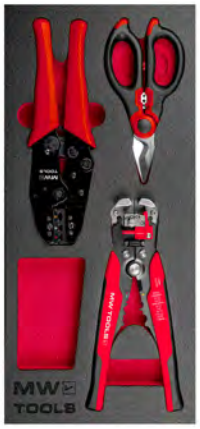

Set de 32 outils de base



Set de 34 tarauds et filières



Set d'extraction, 9 pcs



Set 512

		5	6	7	8	9
N° de Cde		**855006753**	**855006749**	**855006755**	**855006762**	**855006768**
N° Orig.		MWE512G2	MWE512G13	MWE512G3	MWE512G3W	MWE512G3B
Servante d'atelier		GW207	GW107 / GT104G	GW307	GW307W	GW307B
Set		512	512	512	512	512
Prix	**€**	**1.239,00**	**1.345,00**	**1.315,00**	**1.315,00**	**1.315,00**

MWE Toolset

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE **GRATUIT**
Voir info page 351





1



2

Set de 69 douilles 1/4" 4 - 14 mm, 1/4" 3/16" - 1/2", 1/2" 10 - 32 mm



Set de 37 clés et pinces, clés à fourche 6 - 32 mm, clés mixtes 6 - 24 mm



SET **211**
SET **512**

Jeu de 4 pinces Circlips



Set de 9 pcs, marteaux, pointeaux, grattoir



Jeu de 28 douilles à choc 1/2", 10 - 27 mm



Set de douilles et embouts Hex-TX, 36 pcs



Set de 8 clés Torx T9-T40



Set de 94 embouts et accessoires



SET **211**
SET **512**

Set 512

		1	2
N° de Cde		**855006765**	**855006766**
N° Orig.		MWE512K3	MWE512G33
Servante d'atelier		GW307K	GW307+GT304R
Set		512	512
Prix	**€**	**1.525,00**	**1.715,00**



+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT

Voir info page 351



③

Set de 56 pcs, clés et lime, clés HEX 1,5-10 mm, Torx T9-T50



④


Set de 32 tournevis Torx T10-T40, Plats 3,5-8 mm, PH0-3, Mini plats, PH, TX



⑤

Set de 4 pinces



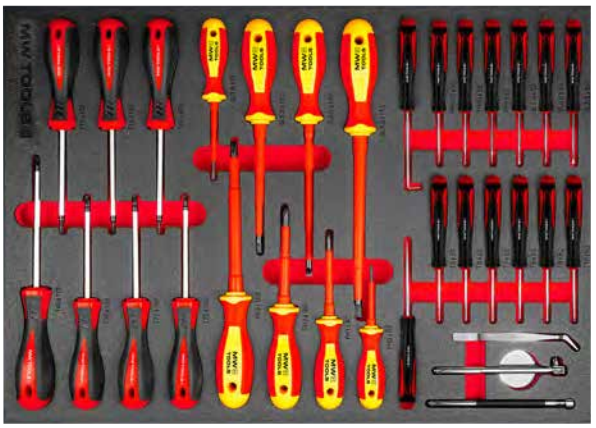




Set de 59 embouts automobile, Ribe, Spline, Hex, TPX



Set de 3 outils pour électricien

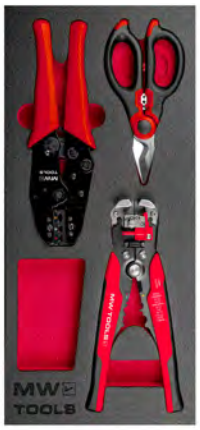

Set de 32 outils de base



Set de 34 tarauds et filières



Set d'extraction, 9 pcs



Set 512

		③	④	⑤
N° de Cde		**855006756** T	**855006757** T	**855006769** T
N° Orig.		MWE512G4	MWE512G4W	MWE512G4B
Servante d'atelier		GW115	GW115W	GW115B
Set		512	512	512
Prix	**€**	**1.469,00**	**1.469,00**	**1.469,00**



€ 545,00

Servante à outils à 3 tiroirs et 1 armoire

N° de Cde		**03450103**
N° Orig.		TCW803N
Poids	kg	43,40
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 770
Prix	€	**545,00**



€ 579,00

Servante à outils à 4 tiroirs

N° de Cde		**161640107**
N° Orig.		TCW804N
Poids	kg	49,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 770
Prix	€	**579,00**



€ 655,00

Servante à outils à 6 tiroirs

N° de Cde		**122170103**
N° Orig.		TCW806N
Poids	kg	59,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 770
Prix	€	**655,00**



€ 719,00

Servante à outils à 6 tiroirs

N° de Cde		**161630108**
N° Orig.		TCW806N1
Poids	kg	61,20
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 960
Prix	€	**719,00**



€ 589,00

Servante à outils économique à 7 tiroirs

N° de Cde		**207830104**
N° Orig.		TCW707EV
Poids	kg	64,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 960
Prix	€	**589,00**



€ 835,00

Servante à outils à 7 tiroirs

- Système de fermeture souple

N° de Cde		**237840103**
N° Orig.		TCW907X
Poids	kg	64,80
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 955
Prix	€	**835,00**



€ 729,00

Servante à outils à 7 tiroirs

N° de Cde		**122180102**
N° Orig.		TCW807N
Poids	kg	64,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 955
Prix	€	**729,00**



€ 635,00

Servante à outils à 7 tiroirs

N° de Cde		**801200743**
N° Orig.		TCW807NS
Poids	kg	64,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 955
Prix	€	**635,00**



€ 635,00

Servante à outils à 7 tiroirs

N° de Cde		**801200848**
N° Orig.		TCW807NW
Poids	kg	64,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 955
Prix	€	**635,00**



€ 759,00

Servante à outils à 8 tiroirs

N° de Cde		**128730108**
N° Orig.		TCW808N
Poids	kg	61,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 955
Prix	€	**759,00**



€ 815,00

Servante à outils à 10 tiroirs

N° de Cde		**122380108**
N° Orig.		TCW810N
Poids	kg	69,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 955
Prix	€	**815,00**



€ 815,00

Servante à outils à 10 tiroirs

N° de Cde		**112390114**
N° Orig.		TCW810NBK
Poids	kg	69,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 955
Prix	€	**815,00**

Servante à outils plus large avec 7 tiroirs



€ 945,00

Servante à outils à 7 tiroirs

N° de Cde		**262870108**
N° Orig.		TCW207N
Poids	kg	82,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.030 x 465 x 960
Prix	**€**	**945,00**



€ 1.005,00

Servante à outils à 7 tiroirs

N° de Cde		**122380112**
N° Orig.		TCW208NBK1
Poids	kg	82,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.030 x 465 x 960
Prix	**€**	**1.005,00**

Combinaison de coffre supérieur, coffre intermédiaire et servante à outil



€ 1.029,00

Teng Tools Combinaison

N° de Cde		**801200816**
N° Orig.		TC816SV
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 1.575
Prix	**€**	**1.029,00**



€ 1.315,00

Teng Tools Combinaison

N° de Cde		**262870306**
N° Orig.		TC816STACK
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 1.575
Prix	**€**	**1.315,00**



€ 1.369,00

Teng Tools Combinaison

N° de Cde		**112390113**
N° Orig.		TC819NBK
Poids	kg	105,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 460 x 1.585
Prix	**€**	**1.369,00**

Servante à outils large avec plateau en bois



€ 1.885,00

Servante à outils avec plateau en bois

N° de Cde		**151340106**
N° Orig.		TCW806LN
Poids	kg	121,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.358 x 460 x 965
Prix	€	**1.885,00**



€ 1.925,00

Servante à outils avec plateau en bois

N° de Cde		**151350105**
N° Orig.		TCW809N
Poids	kg	136,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.358 x 460 x 965
Prix	€	**1.925,00**

Servante à outils large avec coffre supérieur



€ 3.295,00

Servante à outils avec coffre supérieur

N° de Cde		**262870207**
N° Orig.		TCW816LNSTACK
Poids	kg	223,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.358 x 460 x 1.525
Prix	€	**3.295,00**

Découvrez votre servante à outils idéal sur www.vynckier.biz

MINI MASTER SET

À partir de

€ 1.179,00

Servante au choix, inlays & outils inclus

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT

Voir info page 351





1



2



3



4



5




6

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	**122390160** T	TCMM259EV	**1.179,00**
2	**122390165** T	TCMM259NS	**1.199,00**
3	**122390170** T	TCMM259NW	**1.199,00**
4	**122390175** T	TCMM259N	**1.299,00**
5	**122390180** T	TCMM259N8	**1.329,00**
6	**122390185** T	TCMM259N10	**1.369,00**

Inclus:

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176

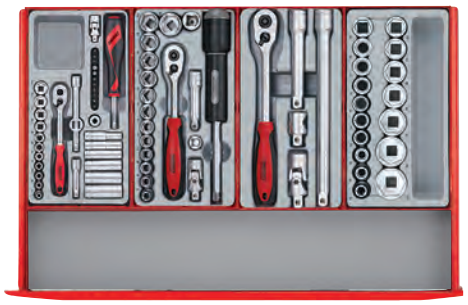


TTX00

Dans ce tiroir

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 17 douilles 1/2", 6 faces 10-32mm
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Bac vide

TTHT28 TT1236 TT6208 TTMD74

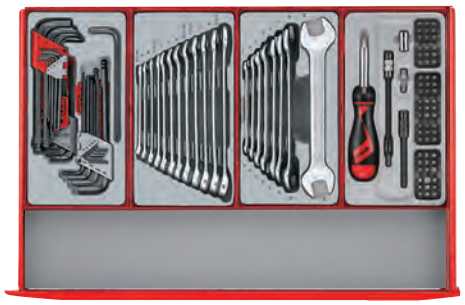

TTX00

Dans ce tiroir

- Set de 74 embouts avec racagnac
- Set de 28 clés Allen mm, AF & Torx
- 12 clés mixtes de 8-19mm
- 8 clés à fourches doubles de 6-22mm
- Bac vide

TT02 TTPC09 TTD914N



TTX01

Dans ce tiroir

- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- 2 bacs vide compartimentés

TTHEX7 TTTX7 TT474-7 TT440-T



TTX01

Dans ce tiroir

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5 - 8mm
- 7 clés TX/TPX avec manche en T
- 4 pinces circlips 7-15mm
- 4 grandes pinces
- Bac vide compartimenté

TTPS09E



TTX01

Dans ce tiroir

- Set de base, 9 pièces
- Bac vide compartimenté

MIDI MASTER SET

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT

Voir info page 351



À partir de

€ 1.859,00

Servante au choix, inlays & outils inclus



1



2



3



4

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	122390190	TCMM498N8	1.859,00
2	122390195	TCMM498N10	1.899,00
3	801008637	TCMM498N2	2.049,00
4	122390200	TCMM498NBK	2.079,00

Inclus:

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176 TTMD12D TTMD74



TTX1292 TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2", 6 faces 10-32mm
- Set de 12 embouts longs
- Set de 74 embouts avec racagnac
- Clé dynamométrique 1/2", 40-120 Nm serrage à droite
- Bac vide compartimenté

TTHT28 TT1236 TT6208 TT6508R TT02 TTMI16



TTX2032 TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de 28 clés Allen mm, AF & Torx
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 8 clés à fourches doubles de 6-22mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
- 12 tournevis mini Plats, Ph et Tx et 4 mini pinces
- 7 clés mixtes 20-32mm
- 2 bacs vide compartimentés

TTD912TXN TTD914N TTV710N TTID19



TTX01 TTZ01

Dans ce tiroir

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- Set de 10 tournevis 1000V
- Set de 19 burins et chasse-goupilles
- 2 bacs vide compartimentés

TTHEX7 TTTX7 TT474-7 TT440-T TTD02T299




TTXPB3A TTZ01

Dans ce tiroir

- 7 clés Allen avec manche T 2,5-8mm
- 7 clés TX/TPX avec manche T
- 4 pinces circlips 7-15mm
- 4 grandes pinces
- Set de 299 cosses isolées
- 3 pieds-de-biche avec manche robuste
- Bac vide compartimenté

TTPS09E TTPC09 TTTM03

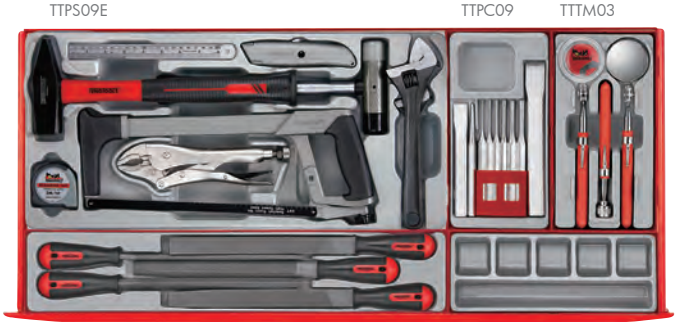

TTXF05 TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de base, 9 pièces
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Set d'inspection, 3 pièces avec outils télescopiques
- 5 limes, longueur 50 mm, grain moyen
- Bac vide compartimenté

MAXI MASTER SET

À partir de

€ 2.449,00

Servante au choix, inlays & outils inclus

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE **GRATUIT**

Voir info page 351



BESTSELLER



1

BESTSELLER



2



3



4



5

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	**122390138**	TCMM911NBK	**2.449,00**
2	**122390139**	TCMM911NV	**2.449,00**
3	**122390205**	TCMM911LN	**2.849,00**
4	**122390210**	TCMM911N9	**2.849,00**
5	**122390215**	TCMM911STK	**3.449,00**

Inclus:

TTD00 TTNF12 TT474-7




Dans ce tiroir
- 12 limes aiguilles
- Set de 4 pinces circlips 7-15mm
- Bac vide compartimenté

TTTD17 TTSN11 TTD01



Dans ce tiroir
- Set de 17 tarauds et filières
- Set de 11 extracteurs
- Bac vide compartimenté

TTXPB3A

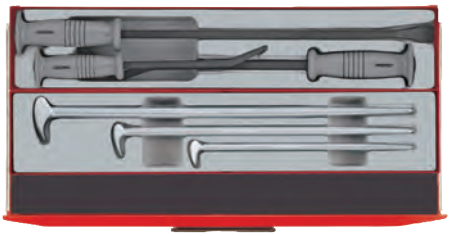

TTXPB3

Dans ce tiroir
- 3 pieds-de-biche avec manche robuste
- 3 pieds-de-biche

TTHP08 TT804 TTD01



Dans ce tiroir
- Set de 8 clés à ergot et à crochet
- Set de 4 extracteurs
- Bac vide compartimenté

TTSR04 TTPC09 TTD01




Dans ce tiroir
- 4 Grattoirs
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Bac vide compartimenté

TTMDP TTMD74 TTMD12D TTBS53



Dans ce tiroir
- Set de crochets et poinçon
- Set de 74 embouts aevec cliquet
- Set de 12 embouts longues
- Set de 53 embouts Impact

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176

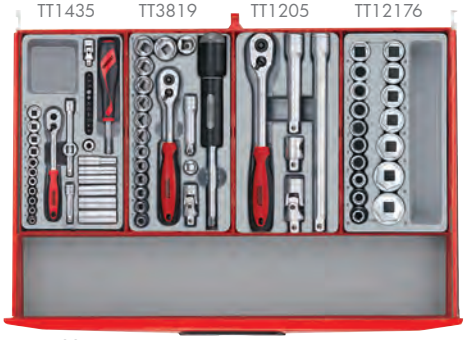


TTX00

Dans ce tiroir

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
- Bac vide avec tapis en caoutchouc

TTXH15 TTTX30 TTHEX23 TTTX23

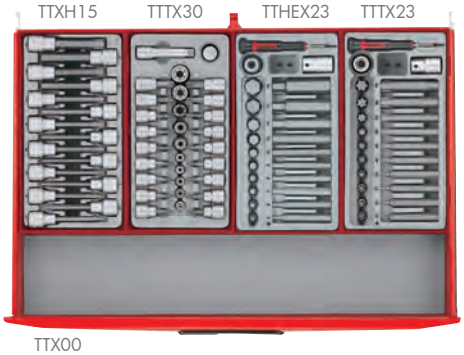


TTX00

Dans ce tiroir

- Set de 15 embouts sur douille 1/2" TX et Hex
- Set de 30 embouts sur douille TX 1/4", 3/8"
- Set de 23 douilles Hex courtes et longues 10-12mm
- Set de 20 embouts TX courts et longs avec raccord Hex 10mm et 12mm
- Case vide avec tapis en caoutchouc

TTD912TXN TTDV910N

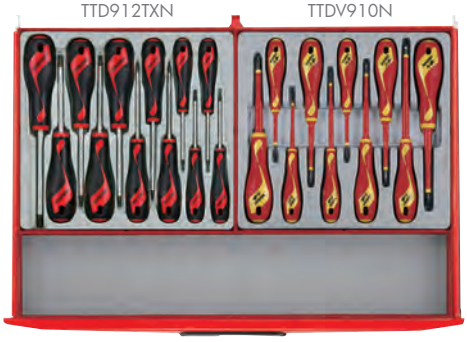

TTX00

Dans ce tiroir

- 12 tournevis TX
- Set de 10 tournevis 1000 V
- Bac vide avec tapis en caoutchouc

TTHEX7 TTTX7 TTHT28 TTK40




TTX00

Dans ce tiroir

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 TX/TPX avec manche en T
- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- 5 cutters et 35 lames de rechange
- Bac vide avec tapis en caoutchouc

TTPS09E

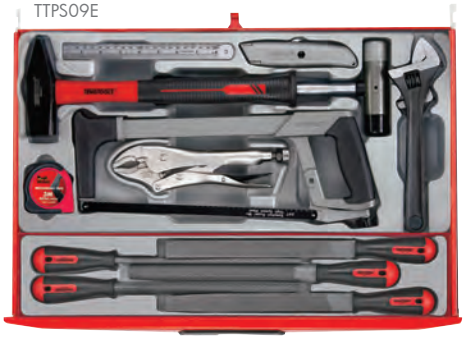


TTXF05

Dans ce tiroir

- Set de base 9 pièces
- Set de 5 limes longueur 50 mm, grain moyen

TT9116N TT6010M TT1236 TT6508R

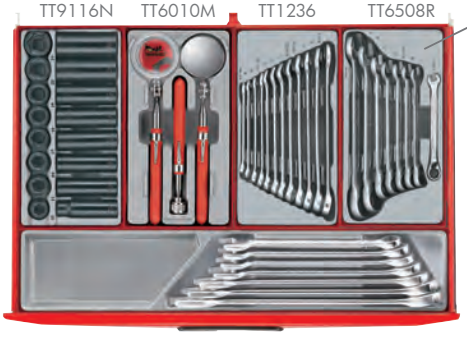


TTX2032



Dans ce tiroir

- Set de 16 douilles à choc 1/2" courtes et longues 13 - 24 mm
- Set d'inspection 3 pièces avec outils télescopiques
- 12 clés mixtes 8 - 19 mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8 - 19 mm
- 7 clés mixtes 20 - 32 mm

TTD02T299 TTV440 TT440-T

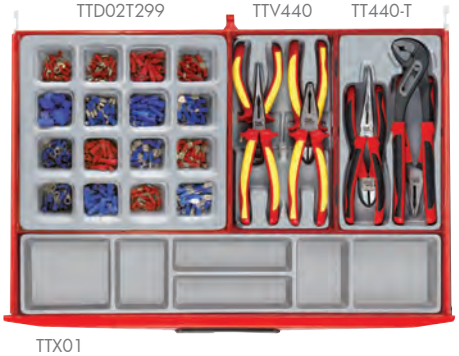

TTX01

Dans ce tiroir

- Assortiment de 299 cosses isolées
- Set de 4 pinces isolées VDE 1000V classe EN 60900
- 4 pinces Mega Bite
- Bac vide compartimenté

MEGA MASTER SET

À partir de

€ 3.299,00

Servante au choix, inlays & outils inclus

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT

Voir info page 351



BESTSELLER



1

BESTSELLER



2



3



4



5

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	**122390125**	TCMM1011NBK	**3.299,00**
2	**122390120**	TCMM1011NV	**3.299,00**
3	**122390119**	TCMM1011LN	**3.699,00**
4	**122390225**	TCMM1011N9	**3.699,00**
5	**122390230**	TCMM1011STK	**4.399,00**

Inclus:

TTD00 TTNF12 TT474-7




Dans ce tiroir
- 12 limes aiguilles
- 4 pinces circlips 7-15mm
- Bac vide compartimenté

TTTD17 TTSN11 TTD01



Dans ce tiroir
- Set de 17 tarauds et filières
- Set de 11 extracteurs
- Bac vide compartimenté

TTXPB3A

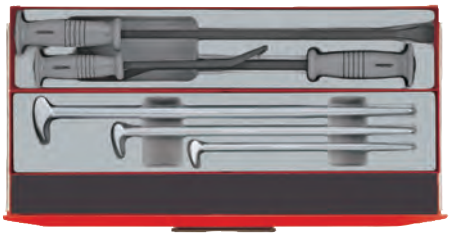

TTXPB3

Dans ce tiroir
- 3 pieds-de-biche avec manche robuste
- 3 pieds-de-biche

TTHP08 TT804 TTD01



Dans ce tiroir
- Set de 8 clés à ergot et à crochet
- Set de 4 extracteurs
- Bac vide compartimenté

TTSR04 TTPC09 TTD01



Dans ce tiroir
- 4 Grattoirs
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Bac vide compartimenté

TTMDP TTMD74 TTMD12D TTBS53



Dans ce tiroir
- Set de crochets et poinçon
- Set de 74 embouts aevec cliquet
- Set de 12 embouts longues
- Set de 53 embouts Impact

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176




TTX1292

Dans ce tiroir

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm serrage à droite

TTTM03 TTXH15 TTBS35 TTTX30

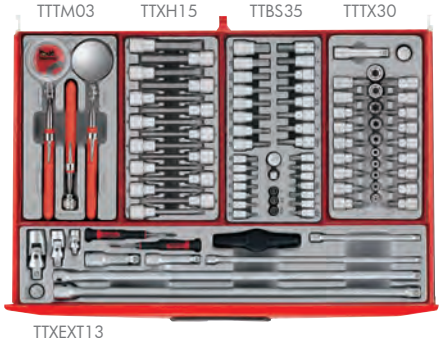

TTXEXT13

Dans ce tiroir

- Set d'inspection 3 pièces avec outils télescopiques
- Set de 15 embouts sur douille 1/2" TX et Hex
- Set de 35 embouts sur douille 1/4"
- Set de 30 embouts sur douille
- Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"

TTHEX7 TTTX7 TTHT28 TTK40




TTX00

Dans ce tiroir

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 TX/TPX avec manche en T
- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- 5 cutters et 35 lames de rechange
- Bac vide avec tapis en caoutchouc

TTPS09E

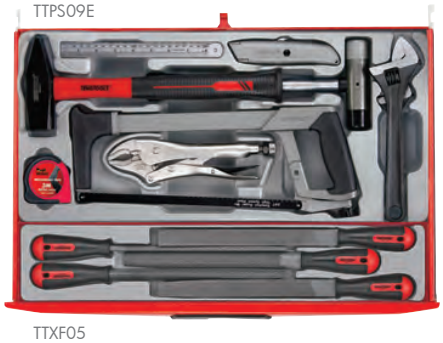


TTXF05

Dans ce tiroir

- Set de base 9 pcs
- Set de 5 limes longueur 50 mm, grain moyen

TTD02T299 TTV440 TTV710N

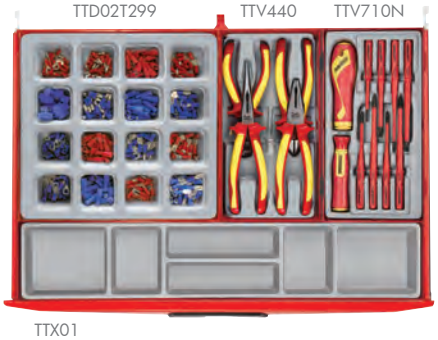


TTX01

Dans ce tiroir

- Assortiment de 299 cosses isolées
- Set de 4 pinces isolées VDE 1000V classe EN 60900
- 10 tournevis VDE 1000V
- Bac vide compartimenté

TT3592 TTAF32 TT1215AF TTMDP

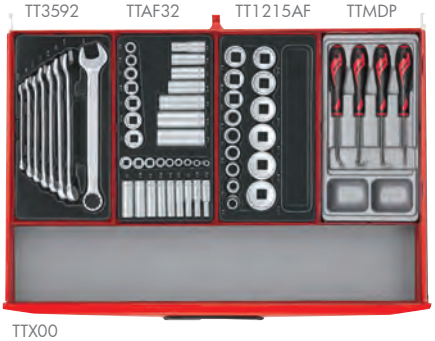

TTX00

Dans ce tiroir

- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
- 32 douilles AF courtes et longues 1/4" et 3/8" - 6 pans
- 15 douilles AF 1/2" 12 pans 3/8" - 1 1/4"
- Set de crochets et poinçon
- Bac vide avec tapis en caoutchouc

TTD912TXN TTD914N



TTXND

Dans ce tiroir

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douille 6 pans 5-13mm

TTID19 TTMD74 TTMD12D TTBS53



TTXMD41N

Dans ce tiroir

- Set de 19 tournevis et embouts à choc
- Set de 74 embouts avec cliquet
- Set de 12 embouts longs
- Set de 53 embouts Impact
- Set 41 pcs manches flexibles avec raccord 1/4"

TT6506 TT6010M TT1236 TT6508R




TTX2032

Dans ce tiroir

- 6 clés polygonales doubles flex 12 pans 8-19mm
- 10 clés mixtes courtes 10-19 mm
- 12 clés mixtes 8-19 mm
- Set de 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
- 7 clés mixtes 20-32 mm

TTOS16 TT9116N TTHEX23 TTTX23

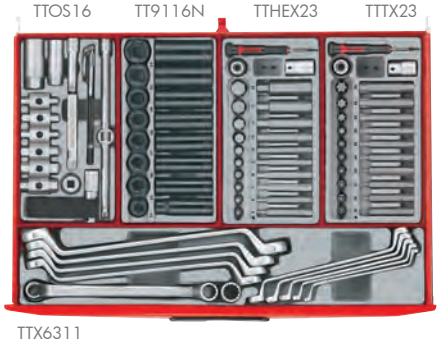

TTX6311

Dans ce tiroir

- Set universel pour huile 16 pcs
- Set de 16 douilles courtes et longues 1/2" 13-24 mm
- Set de 23 embouts Hex courts et longs 10-12mm
- Set de 20 embouts Tx cours et longs avec raccord Hex 10 mm et 12 mm
- 11 clés polygonales doubles 6-32 mm

FOAM MINI MASTER SET

À partir de

€ 1.379,00

Servante au choix, inlays & outils inclus



inlays en mousse douce et silencieuse



+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT

Voir info page 351



1



2



3



4



5




6

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	**122390235**	TCEMM385EV	**1.379,00**
2	**122390240**	TCEMM385NS	**1.379,00**
3	**122390245**	TCEMM385NW	**1.379,00**
4	**122390250**	TCEMM385N	**1.499,00**
5	**122390255**	TCEMM385N8	**1.529,00**
6	**122390260**	TCEMM385N10	**1.569,00**

Inclus:

TEDTX7 TEDHT42

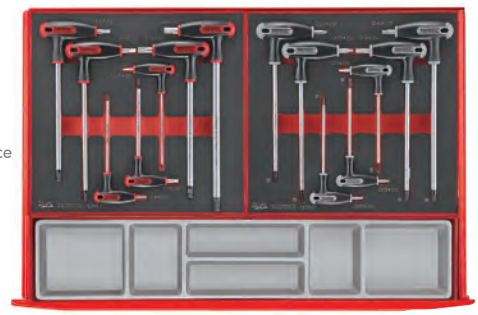


TTX01

Dans ce tiroir

- Set de 7 clés Allen avec manche en T 2,5 - 8 mm
- 7 clés TX/TPX
- Bac vide compartimenté

TED1489 TED3836

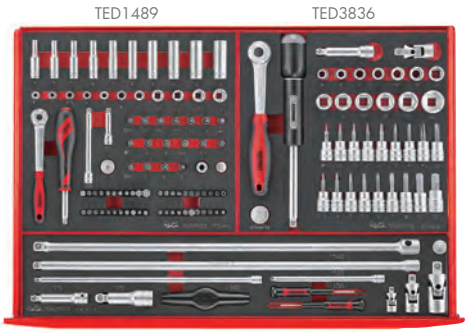


TEXEXT13

Dans ce tiroir

- Set de 89 douilles et embouts 1/4"
- Set de 36 douilles 3/8"
- Set de rallonges 13 pcs 1/4" - 3/8" - 1/2"

TED911N TED909TXN

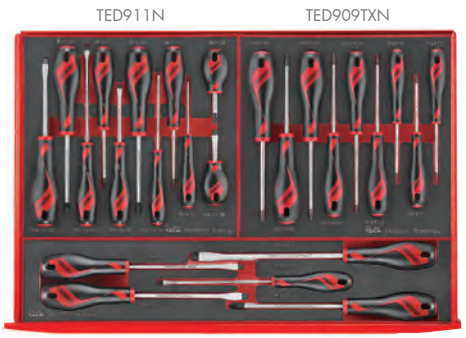


TEX915N

Dans ce tiroir

- Set de 9 tournevis TX6-TX30
- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ
- Set de 5 tournevis plats et PH

TEDHT42 TED1227

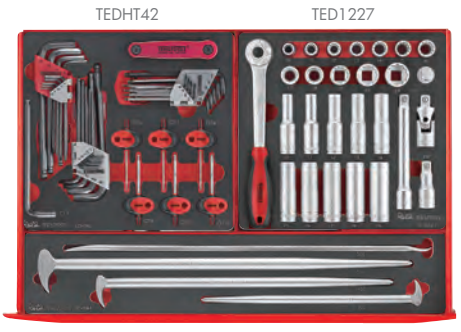


TEXPB4

Dans ce tiroir

- Set de 42 clés hex et tx
- Set de 27 douilles 1/2"
- Set de 4 pieds-de-biche

TED8012 TED441-T

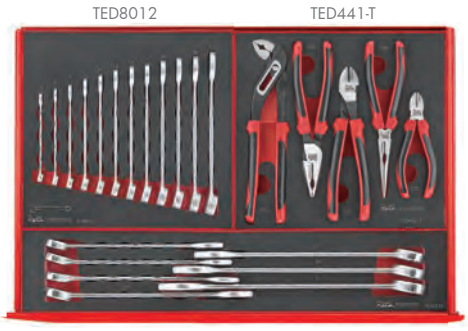

TEX2032

Dans ce tiroir

- Set de 12 clés mixtes 5,5 - 19 mm
- Set de 5 pinces
- Set de 7 clés mixtes 20-32mm

FOAM MIDI MASTER SET

À partir de

€ 1.949,00

Servante au choix, inlays & outils inclus

+ SET D'OUTILS DANS COFFRE GRATUIT

Voir info page 351





1



2



3



4

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	122390265	TCEMM411N8	1.949,00
2	122390270	TCEMM411N10	1.999,00
3	245370120	TCEMM411N2	2.149,00
4	122390275	TCEMM411NBK	2.149,00

Inclus:

TEDHEX7 TEDTX7 TEDHT42

mousse douce et silencieuse



TEX1238 TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de 7 clés Allen avec manche en T
- Set de 7 clés TX/TPX
- Set de 42 clés hex et tx
- Set de 2 clés dynamométriques
- Bac vide compartimenté

TED1489 TED3836 TED1227



TEXEXT13 TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de 89 douilles et embouts 1/4"
- Set de 36 douilles 3/8"
- Set de 27 douilles 1/2"
- Set de rallonges 13 pcs 1/4" - 3/8" - 1/2"
- Bac vide compartimenté

TED911N TED909TXN TTD02T299



TEX915N TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de 9 tournevis TX6-TX30
- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ
- Assortiment de 299 cosses isolées
- Set de 5 tournevis plats et PH
- Bac vide compartimenté

TEDSD95 TEDPC14 TED9121



TEXPB4 TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de 95 embouts à choc et tournevis dynamométrique
- Set de burins et chasse-goupilles
- Set de 21douilles 1/2"
- Set de 4 pieds-de-biche
- Bac vide compartimenté

TED8012 TEDADJ4 TED441-T




TEX2032 TTZ01

Dans ce tiroir

- Set de 12 clés mixtes avec HIP GRIP
- Set de 4 clés à molette
- Set de 5 pinces
- Set de 7 clés mixtes 20-32mm
- Bac vide compartimenté

FOAM MEGA MASTER SET



inlays en mousse douce et silencieuse

À partir de

€ 2.449,00

Servante au choix, inlays & outils inclus



+ SET D'OUTILS DANS COFFRE **GRATUIT**

Voir info page 351



1



2



3



4




5

	N° de Cde	N° Orig.	Prix €
1	**122390142**	TCEMM699NBK	**2.449,00**
2	**122390141**	TCEMM699NV	**2.449,00**
3	**122390280**	TCEMM699LN	**2.849,00**
4	**122390285**	TCEMM699N9	**2.849,00**
5	**122390290**	TCEMM699STK	**3.449,00**

Inclus:


TED1489 TED3836

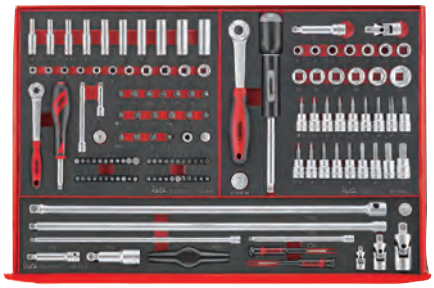

TEXEXT13

Dans ce tiroir
- Set de 89 douilles et embouts 1/4"
- Set de 36 douilles 3/8"
- Set de rallonges 13 pcs 1/4" - 3/8" - 1/2"

TEDHEX7 TEDTX7

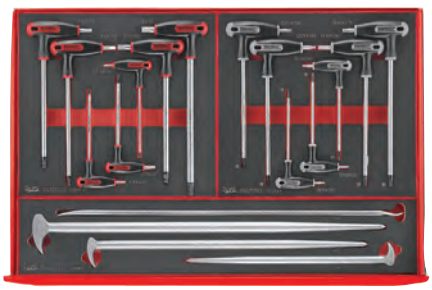

TEXPB4

Dans ce tiroir
- Set de 7 clés Allen avec manche en T 2,5 - 8 mm
- 7 clés TX/TPX
- Set de 4 pieds-de-biche

TED1227 TED441-T



TTX00 + 401-10

Dans ce tiroir
- Set de 27 douilles 1/2" 10 - 24 mm
- Set de 5 pinces
- Bac TTX compartimenté et pince étau avec bec courbé strié

TEDSD95 TED6512RS



TTX00

Dans ce tiroir
- Set de 95 embouts à choc et tournevis dynamométrique
- Set de 12 clés mixtes à cliquet 8 - 19 mm

TED909TXN TED911N



TEX915N

Dans ce tiroir
- Set de 9 tournevis TX6-TX30
- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ
- Set de 5 tournevis plats et PH

TEDPC14 TED9121



TEXW05

Dans ce tiroir
- Set de chasse-goupilles, burins et pointes à centrer, 14 pcs
- Set de 21 douilles à choc 1/2" selon la norme ANSI
- 5 écrous de roues

TED6515 TEDHT42



TEX2032

Dans ce tiroir
- Set de 15 clés mixtes 5,5 - 19 mm
- Set de 45 clés HEX et TX
- Clés mixtes 20 - 32 mm

TEDV909N TEDV440



TTX02

mousse douce et silencieuse

Dans ce tiroir
- Set de 9 tournevis 1000 V plats, PZ et PH
- Set de 4 pinces isolées 1000 V classe EN 60900
- Bac TTX vide compartimenté



TTEPS12

mousse douce et silencieuse


Dans ce tiroir
- Couteau
- Règle et mètre
- 2 marteaux
- Scie
- 2 clés à molette
- Burins et chasses-goupilles

Organisez-vous en seulement 3 étapes

Teng Tools veille à l'ordre et à la propreté dans l'atelier. Pourquoi avoir du désordre dans votre set d'outils quand Teng Tools peut s'assurer qu'il est bien organisé ?

En tant que l'un des meilleurs fabricants d'outils au monde, nous vous offrons un système complet pour maintenir l'ordre dans votre atelier. Avec le système Teng Tools, chaque outil est à sa place, ce qui augmente l'efficacité dans votre travail. Finis les outils éparpillés dans un tiroir ou un coffre !

Tous les outils sont rangés dans des plateaux séparés, reliés entre eux par un système en queue d'aronde, et s'adaptant dans les tiroirs de votre coffre ou servante à outils. Pas d'espace perdu, chaque pièce est parfaitement à sa place. Un coup d'œil suffit pour voir s'il manque un outil.

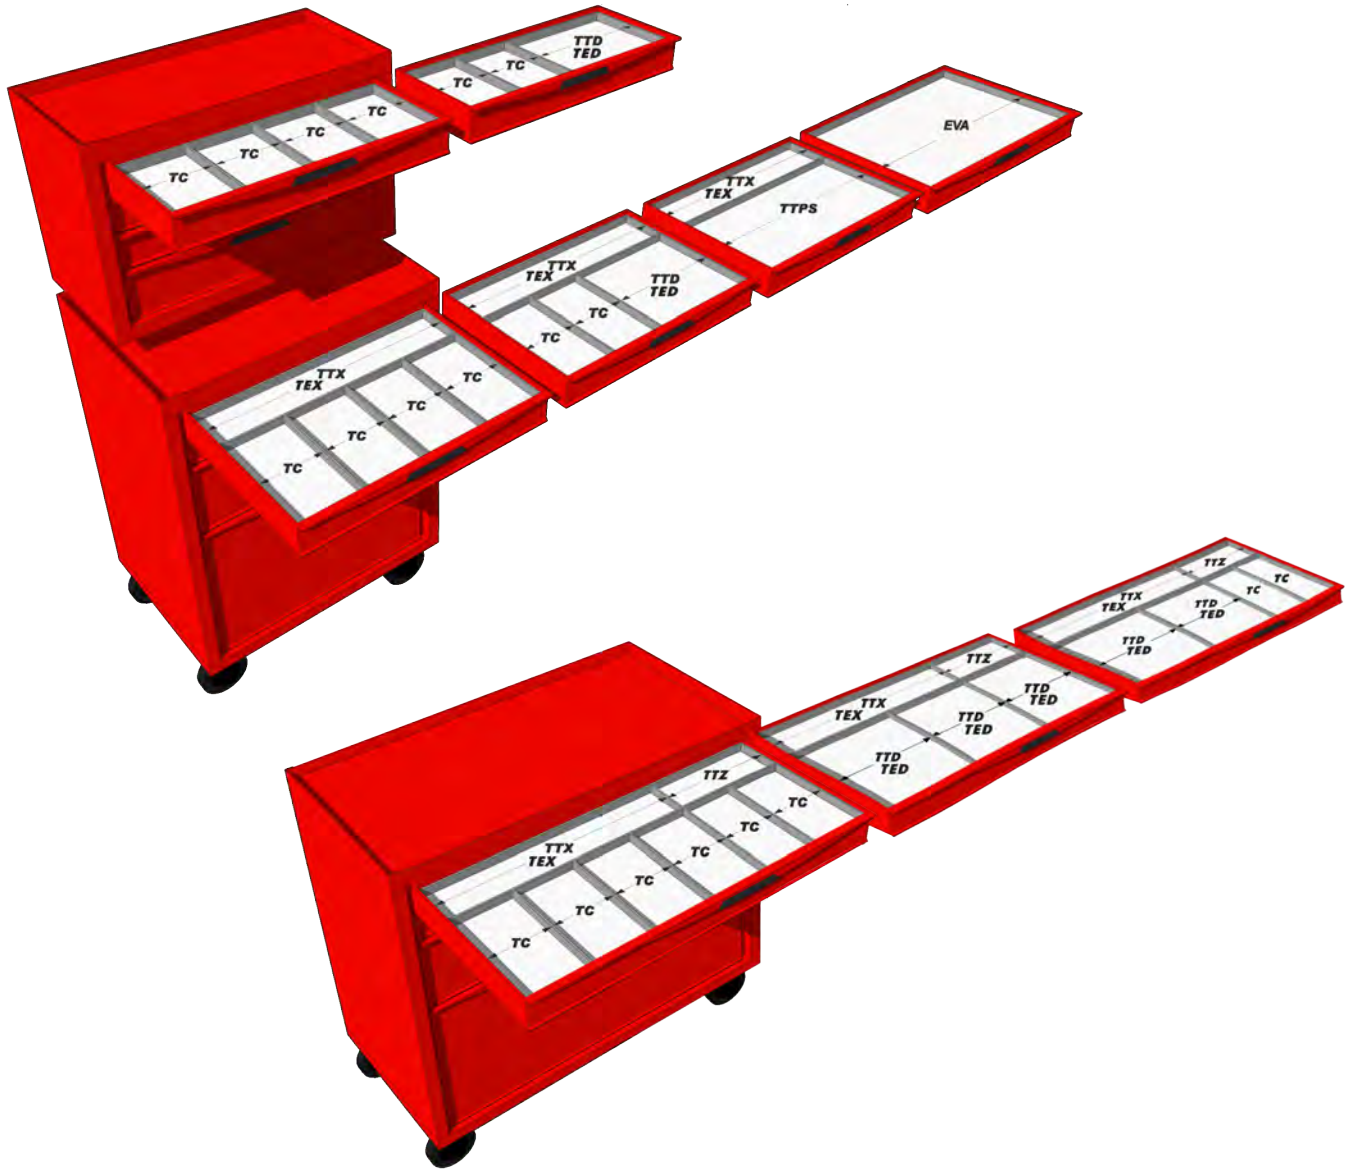

1

TC-3 case



Top boxes



Roller cabinets



Service case



Middle boxes







2

Choisissez les outils

TTD



TTPS



TC



TTX TEX




TTZ



TED



EVA TRAYS

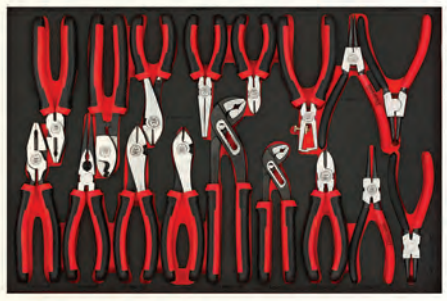


TEX



3

Assemblez & organisez-vous!

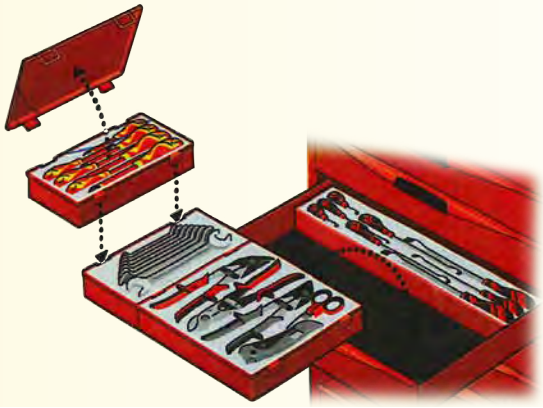



Set de douilles et embouts 1/4", 35 pcs, dans TC tray

- Cliquet, une pièce coudée et un porte-embout
- 2 rallonges et 1 adaptateur 3/8" - 1/4"
- Un tournevis à embouts

N° de Cde		03490109
N° Orig.		TT1435
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 9 -10 - 12 -13
Embouts 1/4" plats	mm	0,8x4 - 1,2x5
Embouts 1/4" PH		1 - 2
Embouts 1/4" PZ		1 - 2
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20
Embouts 1/4" Hex	mm	5 - 6
Prix	€	**65,900**



Set de douilles 3/8", 19 pcs, dans TC tray

- 13 douilles courtes et cliquet
- Adaptateur 1/2" - 3/8"
- Pièce coudée et 1 rallonge 75 mm
- Porte-embout
- Tournevis pour douilles 3/8"

N° de Cde		03520103
N° Orig.		TT3819
Rallonge 3/8"	mm	75
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Cliquet	Pouce	3/8
Prix	€	**78,90**



Set de 5 pièces avec accessoires 1/2" dans TC tray

- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- 1 pièce coudée
- 1 adaptateur 1/2" - 3/8"

N° de Cde		03570108
N° Orig.		TT1205
Dimensions (L x l x h)	mm	265 x 142 x 50
Prix	€	**71,90**



Set de douilles 1/2" 12-pans, 18 pcs dans TC tray

- 12 douilles 1/2" 12 pans allant de 10 à 24 mm
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 62,5 et 150 mm
- 1 adaptateur 1/2" - 3/8"
- 1 pièce coudée

N° de Cde		39180104
N° Orig.		TT1218
Type de douilles		12 pans
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	€	**90,50**



Set de douilles 1/2" 6 pans, 18 pcs dans TC tray

- 12 douilles 1/2" 6 pans allant de 10 à 24 mm
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 62,5 et 150 mm
- 1 adaptateur 1/2" - 3/8"
- 1 pièce coudée

N° de Cde		39180203
N° Orig.		TT12186
Type de douilles		6 pans
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	€	**90,90**



mm
pouce

Set de 32 Douilles AF 1/4" et 3/8" 6 pans dans TC tray

N° de Cde		68610104
N° Orig.		TTAF32
Douilles 1/4"	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 -5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Douilles 1/4" longues	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 -9/32 -5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Douilles 3/8"	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Douilles 3/8" longues	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prix	€	**50,50**



Set de douilles longues 3/8" 6 pans, 16 pcs dans TC tray


N° de Cde		144300100
N° Orig.		TT3816
Douilles 3/8" longues	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Prix	€	**56,50**



Set d'embouts sur douilles, 30 pcs dans TC tray

- 18 embouts sur douilles1/4" et 3/8" TX et TPX
- 10 douilles 3/8" E-tx
- 1 adaptateur 3/8" - 1/4"
- 1 rallonge 3/8" L 75 mm

N° de Cde		102140100
N° Orig.		TTTX30
Embouts sur douilles 3/8" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts sur douilles 3/8" TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Douilles 1/4" E		4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 3/8" E		10 - 12 - 14 - 16 -18
Prix	€	**92,50**



Set d'embouts sur douille, 35 pcs dans TC tray

- Embouts sur douilles 1/4" et 3/8"
- Avec adaptateur 3/8" - 1/4" et 1/4" - 3/8"

N° de Cde		132150103
N° Orig.		TTBS35
1/4" plats	mm	4 - 4,5 - 7
1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3
1/4" PZ		1 - 2 - 3
1/4" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
3/8" Hex	Pouce	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix	€	**55,90**



Set de douilles bougies flex 3/8", 5 pcs dans TTX tray

- Avec trou pour la barre en T
- Avec barre en T

N° de Cde		**178801007**
N° Orig.		TTXTB05
Douilles 3/8"	mm	14 - 16 - 21
Longueur manche	mm	520
Prix	€	**84,50**



Set de douilles extra longues 3/8", 9 pcs dans TTX tray

- Douilles 3/8"
- Barre en T 300 mm

N° de Cde		**178791109**
N° Orig.		TTXTB09
Douilles 3/8"	mm	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Barre en T	mm	300
Prix	€	**96,50**



Set de douilles longues 1/2", 12 pans, 11 pcs dans TC tray


- 10 longues douilles
- 1 poignée 1/2" avec raccord flexible 250 mm

N° de Cde		**122090103**
N° Orig.		TT1211
Douilles 1/2" longues	mm	10- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	**74,50**



Set de 17 douilles 1/2", 12 pans de 10 à 32 mm dans TC tray

N° de Cde		**03570207**
N° Orig.		TT1217
Type de douilles		12 pans
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	**54,50**



Set de 17 Douilles 1/2" 6 pans de 10 à 32 mm dans TC tray

N° de Cde		**03570256**
N° Orig.		TT12176
Type de douilles		6 pans
Douilles 1/2" 6 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	**50,90**



mm / pouce

Set de 15 douilles af 1/2" 12 pans de 3/8" à 1 1/4" dans TC tray

N° de Cde		**03570306**
N° Orig.		TT1215AF
Nombre de pièces		15
Douilles 1/2" 12 pans	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4
Prix	€	**54,50**



Set de 16 embouts sur douille dans TC tray

- Type Hex 1/2"
- HEX 55 mm, 100 mm, 115 mm

N° de Cde		**237660105**
N° Orig.		TTHEX16
Embouts sur douilles HEX 100 mm	mm	5 - 6 - 10 - 12 - 14 - 17
Embouts sur douilles HEX 55 mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
Embouts sur douilles HEX 115 mm	mm	8
Prix	€	**66,90**



Set de 20 embouts TX courts et longs avec raccord Hex 10 mm et 12 mm dans TC tray

- 1 tournevis hex
- 1 porte-embouts sur douille 1/2" - 10 mm
- 1 porte-embouts sur douille 1/2" - 12 mm

N° de Cde		**68850106**
N° Orig.		TTHEX23
Embout 10mm, L 40mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Embout 12mm, L 40mm	mm	12 - 14 - 17 - 19
Embout 10mm, L 75mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Embout 12mm, L 75mm	mm	12 - 14 - 17 - 19
Adaptateur 1/2"	mm	10 - 12
Tournevis Hex	mm	2
Prix	€	**54,90**



Set de 18 embouts sur douilles dans TC tray

- TX 55 mm
- TX 100 mm

N° de Cde		**231890104**
N° Orig.		TTTX18
Embouts sur douilles TX 55mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
Embouts sur douilles TX 100mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
Prix	€	**69,50**



Set de 20 embouts TX courts et longs avec raccord TX 10 mm et 12 mm dans TC tray

N° de Cde		**68860105**
N° Orig.		TTTX23
Tournevis Hex	mm	2
Embout 10mm, L 40mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 -55
Embout 12mm, L 40mm TX		60 - 70
Embout 10mm, L 75mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Embout 12mm, L 75mm TX		60 - 70
Porte-embout 1/2"	mm	10 - 12
Prix	**€**	**50,50**



Set de 15 embouts sur douilles dans TC tray

- 1/2" RIB
- 1/2" SPL

N° de Cde		**143880102**
N° Orig.		TTRS15
Embouts sur douilles 1/2" RIB	mm	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Embouts sur douilles 1/2" SPL	mm	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
Prix	**€**	**87,50**



Set de 15 longs Embouts sur douille 1/2" dans TC tray

- TX20 - 60
- Hex 5 - 12 mm

N° de Cde		**118890102**
N° Orig.		TTTXH15
Embouts sur douilles 1/2" TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Embouts sur douilles 1/2" Hex	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	**€**	**95,50**



Set de rallonges 13 pièces dans TTX tray

- 6 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"
- 3 pièces coudées 1/4", 3/8" en 1/2"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"
- 1 poignée T
- 2 mini tournevis Hex 2,0 et 2,5 mm
- Avec rallonge courte et longue pouvant être mise sur le manche T grâce à l'ouverture du raccord

N° de Cde		**68870104**
N° Orig.		TTXEXT13
Rallonges 1/4"	mm	150 - 300
Rallonges 3/8"	mm	75 - 500
Rallonges 1/2"	mm	75 - 500
Prix	**€**	**102,00**



Set à cliquet 3/4" - 4 pièces dans TTX tray

- 1 cliquet 3/4" à 40 dents
- 1 manche T fixe 3/4"
- 2 rallonges 3/4" 200 et 400 mm

N° de Cde		**101530103**
N° Orig.		TTX3404
Prix	**€**	**189,00**



Set de 14 Douilles 3/4" 6-pans de 19 à 50 mm dans TTX tray

N° de Cde		**101540102**
N° Orig.		TTX3414
Douilles 3/4" 6 pans	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 -33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Prix	**€**	**148,00**



Set de 14 Douilles 3/4" 12-pans de 7/8" à 1 7/8" dans TTX tray

mm / pouce

N° de Cde		**101540201**
N° Orig.		TTX34AF
Douilles 3/4"	Pouce	7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8
Prix	**€**	**148,00**



Set de 17 adaptateurs dans TC tray

- Adaptateurs et adaptateurs M/F
- Porte-embouts, porte-embout magnétique et porte-embout avec mandrin autoserrant

N° de Cde		**185800109**
N° Orig.		TTADP17
Adaptateur M/F		3/8x1/2 - 1/2x3/8 - 3/4x1/8 - 1/4x3/8 - 3/8x1/4 - 1/2x3/4 -1x3/4
Porte-embout magnétique		1/4 50mm - 1/4 70mm
Porte-embout avec mandrin autoserrant		1/4 50mm
Porte-embout		1/4
Adaptateur		3/8F x 1/4 embouts - 1/4Mx1/4 hex - 3/8M avec 1/4 hex - 1/4 6-pans vers 1/2 carré - 1/4 6-pans vers 1/4 carré - 1/4 6-pans vers 3/8 carré
Prix	**€**	**71,50**



Set de 7 douilles 1/2" et 3/8" pour atelier auto dans TC tray

- Douilles spéciales pour sondes d'oxygène, injecteurs de carburant, bouchons à vide, jauges de pression d'huile et détecteurs d'oxygène
- AT350 - AT355 - AT360 - AT365 - AT370 - AT375 - AT380

N° de Cde		**144340106**
N° Orig.		TTSS07
Accessoires 3/8"		Douille sonde d'air pour Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall et VW - Douille d'évacuation - Douille d'huile - Clé offset sonde d'air
Accessoires 1/2"		Douille sonde d'air pour GM - Douille d'injection M24
Prix	**€**	**101,00**




Set de 7 accessoires pour douilles à choc 1/2" dans TC tray

- 3 rallonges
- 1 adaptateur universel 1/2"
- 3 adaptateurs

N° de Cde		**132460106**
N° Orig.		TT9207
Rallonges	mm	75 - 125 - 250
Raccord universel	Pouce	1/2
Adaptateurs	Pouce	1/2-3/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8
Prix	**€**	**72,90**

La gamme complète de nos plateaux d'outils se trouve sur www.vynckier.biz



www.vynckier.biz



Set de 24 courtes et longues douilles à choc 1/4" et 3/8" de 6 à 19 mm dans TC tray

- 5 douilles à choc courtes 1/4"
- 9 douilles à choc courtes et longues 3/8"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"

N° de Cde		**132470105**
N° Orig.		TT9024
Douilles 3/8"	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Douilles 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 13
Douilles 3/8" longues	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Adaptateur	Pouce	3/8 - 1/4
Prix	**€**	**81,50**



Set de douilles à choc 1/2", 20 pcs dans TC tray

- 16 courtes et longues 1/2" de 13 à 24 mm
- 2 goupilles de maintien
- 2 joints toriques

N° de Cde		**143840206**
N° Orig.		TT9120DN
Douilles 1/2" 6 pans courtes et longues	mm	13 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 22 - 24
Joints toriques	mm	20x3,5 - 25x3,5
Rondelles		3x20 - 3x24
Prix	**€**	**113,00**



Set de douilles à choc 1/2", 16 pcs dans tc tray

- 16 douilles à choc courtes et longues 1/2" de 13 à 24 mm

N° de Cde		**68800200**
N° Orig.		TT9116N
Douilles 1/2" 6 pans	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Douilles 1/2" 6 pans longues	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	**€**	**110,00**



Set de douilles à choc 3/4", 15pcs dans TTX tray

- 8 douilles courtes 3/4" de 19 - 36 mm
- 7 douilles longues 3/4" de 19 - 36 mm

N° de Cde		**122080104**
N° Orig.		TTX9415
Douilles à choc 3/4"	mm	19 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36
Douilles à choc 3/4" longues	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36
Prix	**€**	**231,00**



Set de 15 douilles à choc hex 3/8" et 1/2" dans TC tray

- 1/2" Hex 5 - 19 mm
- 3/8" Hex 4 - 12 mm

N° de Cde		**151410107**
N° Orig.		TT9015HX
Embouts sur douilles 1/2" Hex	mm	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
Embouts sur douilles 3/8" Hex	mm	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	**€**	**141,00**



Set de 12 embouts TX sur douilles à choc 1/2"

N° de Cde		**128130101**
N° Orig.		TT9212TX
Embouts à choc	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Prix	**€**	**126,00**



Set de 16 douilles à choc 3/4" de 19 à 38 mm dans TTD tray

- 9 douilles courtes 3/4"
- 1 rallonge
- 3 goupilles
- 3 joints toriques

N° de Cde		**160690103**
N° Orig.		TTD9416
Douilles 3/4" 6 pans	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38
Rallonge	mm	175
Joints toriques	mm	4x37 (x2)
Rondelles	mm	38x3,5 (x3)
Prix	**€**	**150,00**



Set de tournevis à choc et embouts 1/2", 20 pcs dans TC tray

- 1 tournevis à choc 1/2"
- 1 porte-embouts 1/2"-5/16"
- 1 adaptateurs 3/8" M-5/16" Hex
- 17 embouts à frapper L 36 mm

N° de Cde		**102100104**
N° Orig.		TTID20
Embout à choc Plat	mm	6 - 8 - 10 - 12
Embout à choc PH		1 - 2 - 3 - 4
Adaptateur	Pouce	3/8 - 5/16
Embout à choc Hex	mm	4 - 5 - 6 - 8
Embout à choc TX		30 - 40 - 45 - 50 - 55
Prix	**€**	**46,50**



Set d'embouts longs et manche, 12 pcs dans TC tray

- 11 embouts de tournevis à double côté de type plats, PH et PZ
- Une poignée ergonomique deux composants noire et rouge

N° de Cde		**128650108**
N° Orig.		TTMD12D
Tailles PZ		1 - 2
Tailles TX		10x15 - 20x25 - 30x40
Tailles Hex	mm	3, 4, 5, 6 avec tête sphérique
Tailles TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Tailles PH		1 - 2 - 3
Prix	**€**	**55,90**



Tournevis à cliquet avec embouts 1/4", 39 pcs dans TC tray

- 1 tournevis dynamométrique 1/4" (précision +/- 6%)
- 1 rallonge L 100 mm et 1 porte-embouts 1/4"
- 36 embouts différents

N° de Cde		**122500101**
N° Orig.		TTSD39
Tournevis dynamométrique 1/4"-Hex pour	Nm	1 - 5
Rallonge 1/4"	mm	100
Embouts 1/4" plats	mm	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Embouts 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20 - 30 - 40
Embouts 1/4" Rob		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" GR		2(x2)
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prix	**€**	**124,00**



Jeu d'embouts avec cliquet, 49 pcs

- Tournevis à cliquet
- Adaptateur 1/4" x 1/4"
- Adaptateur pour cliquet f/m 1/4" x 1/4"
- 27 Embouts d'une longeur de 25 mm
- 8 Embouts d'une longueur de 89 mm
- 11 Douilles 1/4"

N° de Cde		**269910105**
N° Orig.		TTMDQ49
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Adaptateur	Pouce	1/4" M : 1/4" hex
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	3,5 - 5,5 - 8,0
Embout 1/4" L 25 mm PH		PH1 - PH2 - PH3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		PZ1 - PZ2 - PZ3
Embout 1/4" L 25 mm TX		10 -15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		20 - 25 - 30
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 89 mm Plat	mm	4
Embout 1/4" L 89 mm PH		PH1 - PH2
Embout 1/4" L 89 mm PZ		PZ2
Embout 1/4" L 89 mm TX		10 - 20 - 25
Embout 1/4" L 89 mm HEX	mm	4
Prix	**€**	**70,90**



Set de tournevis à cliquet avec embouts 1/4", 64 pcs dans TC tray

- 1 tournevis à cliquet
- 11 Douilles 1/4"
- 52 Embouts plats, PH, PZ, TX, ROB, HEX

N° de Cde		**237720107**
N° Orig.		TTMDRT64
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" PH		PH1(x4) - PH2(x4) - PH3(x2)
Embouts 1/4" PZ		PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2
Embouts 1/4" TX		TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20(x3) - TX25(x3) - TX27 - TX30 - TX40
Embouts 1/4" Hex		2 - 3 - 4(x3) - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" Rob		S1 - S2 - S3
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	**€**	**57,90**



Set d'embouts avec cliquet, 74 pcs dans TC tray

- 1 tournevis à cliquet
- 1 rallonge flexible 150 mm
- Rallonge 100 mm
- Adaptateur 1/4" x 1/4" hex mâle
- Adaptateur 1/4" x 1/4" hex femelle
- 69 Embouts

N° de Cde		**144030103**
N° Orig.		TTMD74
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8
Embouts 1/4" PH		1(x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" PZ		1 (x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" GR		2(x3)
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Square		1 - 2 - 3
Prix	**€**	**63,90**



Set de douilles et embouts 1/4", 76 pcs dans TC tray

- 11 Douilles 1/4" 6-pans 4 - 13 mm
- 63 Embouts 1/4" plats, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 porte-emboutut

N° de Cde		102140180
N° Orig.		TTMDQ76
Adaptateur Hex 1/4"	Pouce	1
Douilles 1/4"	mm	4- 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Embout 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Embout 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm GR		2
Prix	€	**58,50**



Set de douilles et embouts 1/4", 62 pcs dans TC tray

- 10 Douilles 1/4" 6-pans
- 5 Douilles 1/4" TX-E
- 45 Embouts 1/4" plats, PH, PZ, HEX, ROB, TPX, TX, GR
- Tournevis 1/4" avec manche en T
- Adaptateur 1/4"

N° de Cde		102140190
N° Orig.		TTTHQ62
Adaptateur Hex 1/4"	Pouce	1
Douilles 1/4"	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4"	TX-E	4 - 5 - 6 - 7 - 8
Embout 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8
Embout 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm GR		2
Prix	€	**60,90**



Set de douilles et embouts 1/4", 84 pcs dans TC tray

- 11 Douilles 1/4" 4 - 13 mm
- 63 Embouts 1/4" plats, HEX, PH, PZ, TPX, TX
- 1 porte-embout cliquet
- Adaptateur 1/4"
- Rallonge

N° de Cde		102140170
N° Orig.		TTMDR84
Adaptateur Hex 1/4"	Pouce	1
Douilles 1/4"	mm	14 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Rallonge flexible	mm	150
Embout 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Embout 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm GR		2
Prix	€	**67,90**



Set d'embouts, 38 pcs dans TC tray

- 27 embouts courts 25 mm PH, PZ, plats, TX, TPX, HEX, ROB
- 9 embouts longs 89 mm TX, plats, PZ, PH
- 2 porte-embouts 147 mm et 183 mm

N° de Cde		102140160
N° Orig.		TTMDQ38
Embout 1/4" L 25 mm PH		1- 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Embout 1/4" L 25 mm TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		20 - 25 - 30
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 89 mm TX		10 - 20 - 25
Embout 1/4" L 89 mm PZ		1 - 2
Embout 1/4" L 89 mm PH		1 - 2
Embout 1/4" L 89 mm Plat	mm	0,5x3,0 - 0,8x4,0
Prix	€	**55,90**



Set d'embouts impact, 53 pcs

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI
- Embouts 1/4" 30 mm, 50 mm et 89 mm
- ROB, TX, GR, HEX, PZ et PH
- 4 douilles embouts 65 mm
- 2 porte-embouts 60 mm

N° de Cde		102140150
N° Orig.		TTBS53
Embout à choc 30mm	PH	1 -2 - 3
Embout à choc 30mm	PZ	1 - 2 - 3
Embout à choc 30mm	ROB	1 - 2
Embout à choc 30mm	HEX	3 - 4 - 5 - 6
Embout à choc 30mm	TX	10-15-20-25-27-30-40
Embout à choc 30mm	GR	2
Embout à choc 50mm	ROB	2 - 3
Embout à choc 50mm	TX	10-15-20-25-27-30-40
Embout à choc 50mm	GR	2
Embout à choc 50mm	HEX	3 - 4 - 5 - 6
Embout à choc 89mm	PZ	2
Embout à choc 89mm	PH	2
Embout à choc 89mm	TX	20 - 25 - 30
Emb. sur douille à choc	mm	1/4" - 8 - 10 - 13
Prix	€	**91,50**



Tournevis flexible, porte-embouts et set de douilles 1/4'', 41 pcs dans TTX tray

- Tournevis flexible 1/4''
- Porte-embout flexible 1/4''
- 12 Douilles 1/4'' 4 - 13 mm
- Embouts plats, PH, PZ, TX, en Hex

N° de Cde		263040107
N° Orig.		TTXMD41N
Porte-embout magnétique		1/4
Douilles 1/4"	mm	4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13
Embouts 1/4" plats	mm	0,8x4,0 – 1,0x5,5 – 1,6x8,0
Embouts 1/4" PH		0 – 1 – 2 – 3 – 4
Embouts 1/4" PZ		0 – 1 – 2 – 3
Embouts 1/4" Hex	mm	3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10
Embouts 1/4" TX		8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40
Prix	€	**64,50**



Set de 10 clés mixtes métriques courts de 10 à 19 mm dans TC tray

- Angle d'inclinaison 15°

N° de Cde		109470104
N° Orig.		TT6010M
Clés mixtes	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	**€**	**62,50**



Set de 12 clés mixtes de 8 à 19 mm dans TC tray

- Angle d'inclinaison 15°

N° de Cde		27560101
N° Orig.		TT1236
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	**€**	**56,90**



Set de 12 clés mixtes avec grip HIp dans TC tray

- Grip HIP antidérapant
- Angle d'inclinaison 15°

N° de Cde		238490106
N° Orig.		TT8012
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	**€**	**87,50**



Set de 8 clés à fourche doubles de 6 à 22 mm dans TC tray

N° de Cde		03900107
N° Orig.		TT6208
Clés à fourche	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
Prix	**€**	**42,90**



Set de 12 Clés mixtes dans TTX tray

- Tête à 12 côtés inclinée à 15°
- Taille identique des deux côtés

N° de Cde		185870102
N° Orig.		TTXLMP12
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	**€**	**81,50**



Set de 7 Clés mixtes de 20 - 32 mm dans TTX tray

- Angle d'inclinaison de 15°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		68910108
N° Orig.		TTX2032
Tailles	mm	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -32
Prix	**€**	**101,00**



Set de 6 clés doubles 12 pans de 8 à 19 mm dans TC tray

N° de Cde		73000101
N° Orig.		TT6506
Clés	mm	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Prix	**€**	**93,90**



Set de 8 Clés mixtes AF de 5/16" à 3/4" dans TC tray

- Le côté de la clé a une inclinaison de 15°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		58050303
N° Orig.		TT3592
Clés mixtes		5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prix	**€**	**53,90**



Set de 7 Clés mixtes de 13/15" à 1 1/4" dans TTX tray

- Le côte de la clé a une inclinaison de 15°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		68910207
N° Orig.		TTX2640
Tailles	Pouce	13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4
Prix	**€**	**106,00**



Set de 8 Clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm dans TC tray

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Pas de cliquet d'inversion

N° de Cde		**166720102**
N° Orig.		TT6508RS
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	**139,00**



Set de 8 Clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm dans TC tray

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Côté cliquet 12 faces avec angle d'inclinaison 15°
- Bouton de changement pratique pour changer le sens de rotation

N° de Cde		**109730101**
N° Orig.		TT6508R
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	**203,00**



Set de 11 Clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm dans TC tray

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Pas de cliquet d'inversion

N° de Cde		**186750105**
N° Orig.		TT6511RS
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	**196,00**



Set de 11 Clés mixtes à cliquet dans TC tray

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Côté cliquet 12 faces avec angle d'inclinaison 15°
- Bouton de changement pratique pour changer le sens de rotation

N° de Cde		**186740106**
N° Orig.		TT6511R
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	**217,00**



Set de 8 Clés mixtes à cliquet de 5/16" à 3/4" dans TC tray

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Côté cliquet 12 faces avec angle d'inclinaison 15°
- Bouton de changement pratique pour changer le sens de rotation

N° de Cde		**109730200**
N° Orig.		TT6508RAF
Clés mixtes à cliquet		5/16 " - 3/8" - 7/16 " - 1/2" - 9/16 " - 5/8 " - 11/16" - 3/4"
Système de tailles		Pouce
Prix	€	**187,00**



Set de 8 clés mixtes swivel à cliquet de 8 à 19 mm dans TC tray

- Côté Swivel pliable à 180°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		**131900102**
N° Orig.		TT6508RF
Clés mixtes à cliquet		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	**160,00**



Set de 6 clés polygonales doubles à cliquet 12 pans de 6 à 22 mm dans TC tray

- Tête inclinée à 25°

N° de Cde		**116700105**
N° Orig.		TTRORS
Clés polygonales	mm	6x8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 - 21x22
Prix	€	**65,90**




Set de 6 clés polygonales doubles 8-24 mm extra longues dans TTX tray

N° de Cde		**238510101**
N° Orig.		TTXFLS06
Clés polygonales	mm	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prix	€	**379,00**



Set de 11 clés polygonales doubles de 6 à 32 mm dans TTX tray

N° de Cde		**68910157**
N° Orig.		TTX6311
Clés polygonales	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Prix	€	**379,00**

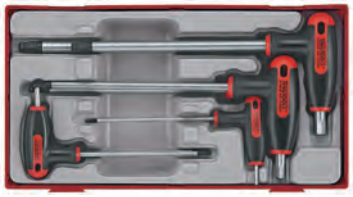

Set de 7 clés allen avec manche en T de 2,5 à 8 mm dans TC tray

- Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de Cde		68930106
N° Orig.		TTHEX7
Clés	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix	**€**	**44,90**



Set de 7 clés allen avec manche en T de 3/32" à 5/16" dans TC tray

- Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de Cde		68930205
N° Orig.		TTHEX7AF
Tailles	Pouce	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
Prix	**€**	**45,50**



Set de 28 clés allen MM, AF et TX dans TC tray

- Livrées dans 3 sets


N° de Cde		128250107
N° Orig.		TTHT28
Tailles Hex	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Tailles Hex	Pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Tailles TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Clés Allen à tête sphérique	mm	7
Prix	**€**	**57,90**



Set de 7 clés TX/TPX avec manche en T dans TC tray

- Avec «TPX» du côté court de la clé

N° de Cde		68920107
N° Orig.		TTTX7
Clés Torx		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	**€**	**43,90**

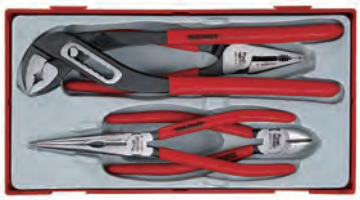

Set de 4 pinces mega bite avec poignée antidérapant dans TC tray

N° de Cde		44280105
N° Orig.		TT440
Pince coupante	mm	150
Pince universelles	mm	175
Pince multiprise	mm	250
Pince à long bec	mm	200
Prix	**€**	**78,90**



Set de 4 pinces mega bite avec poignée ergonomique en PVC dans TC tray

N° de Cde		109820101
N° Orig.		TT440-T
Pince universelles	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pince multiprise	mm	250
Pince coupante	mm	150
Prix	**€**	**74,50**



Set de 8 pinces avec poignée antidérapante dans TTD tray

- 2 pinces diagonales
- 2 pinces universelles
- 2 pinces à long bec droit
- 2 pinces universelles multiprise


N° de Cde		174350108
N° Orig.		TTD441
Pinces coupantes	mm	150 - 200
Pinces universelles	mm	150 - 200
Pinces à long bec	mm	150 - 200
Pinces multiprise	mm	175 - 250
Prix	**€**	**149,00**



Set de 8 pinces avec poignée ergonomique dans TTD tray

- 2 pinces multiprise
- 2 pinces universelles
- 2 pinces coupantes
- 2 pinces à long bec droit

N° de Cde		174360107
N° Orig.		TTD441-T
Pinces coupante	mm	150 - 200
Pinces universelles	mm	150 - 200
Pinces à long bec	mm	150 - 200
Pinces multiprise	mm	175 - 200
Prix	**€**	**165,00**



Set de 4 pinces isolées 1000V conformes aux normes EN 60900 dans TC tray

N° de Cde		117490102
N° Orig.		TTV440
Pince coupante	mm	150
Pince universelles	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pince à dénuder	mm	175
Prix	**€**	**108,00**



Set de pince multiprise et clé à molette dans TTX tray

- 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et bouton de verrouillage du bec
- 1 clé à molette 4003J

N° de Cde		**263130106**
N° Orig.		TTXMB02
Pinces multiprise	mm	49,4
Clés à molette	mm	32
Prix	**€**	**67,50**



Set de 4 pinces circlips, longueur 125 mm dans TC tray

- 1 interne droite 10 - 25 mm
- 1 externe droite 10 - 25 mm
- 1 courbée interne 10 - 25 mm
- 1 courbée externe 10 - 25 mm

N° de Cde		**112520101**
N° Orig.		TT474-5
Prix	**€**	**58,50**



Set de 4 pinces circlips, longueur 180 mm dans TC tray

- 1 interne droite 12 - 65 mm
- 1 externe droite 10 - 40 mm
- 1 courbée interne 12 - 65 mm
- 1 courbée externe 10 - 40 mm

N° de Cde		**04030102**
N° Orig.		TT474-7
Prix	**€**	**65,50**



Set de 4 pinces circlips, longueur 225 mm dans TTX tray

N° de Cde		**112700109**
N° Orig.		TTX474-9
Pince circlips interne droite	mm	32 x 80
Pince circlips interne courbée	mm	32 x 80
Pince circlips externe droite	mm	32 x 80
Pince circlips externe courbée	mm	32 x 80
Prix	**€**	**97,50**



Set de 5 pinces étaux dans TC tray

- 3 pinces étaux classiques
- 2 pinces étaux à long bec

N° de Cde		**122480106**
N° Orig.		TTVG05
Pinces étaux classiques	mm	100 - 175 - 250
Pinces étaux à bec long et fin	mm	100 - 152
Prix	**€**	**69,50**



Set de 3 pinces étaux dans TTZ tray

- 1 pince étau classique
- 2 pinces étaux à long bec

N° de Cde		**263140105**
N° Orig.		TTZVG03
Pince étau classiques	mm	100
Pinces étaux à bec long et fin	mm	100 - 152
Prix	**€**	**42,50**



Set 4 pinces circlips avec ressort de rappel dans TC tray

- 1 pince droite interne 19-60 mm
- 1 pince droite externe 19-60 mm
- 1 pince courbée interne 19-60 mm
- 1 pince courbée externe 19-60 mm
- Avec ressort de rappel
- Pointe en acier pour une utilisation dans des applications lourdes
- Revêtement vinyle
- DIN5254

N° de Cde		**245650106**
N° Orig.		TT474-7E
Prix	**€**	**91,50**



Set de 7 clés à tube ouvertes dans TTX tray

- Spécialement conçues pour serrer et desserrer les raccords de tubes et tuyaux
- Idéales pour les espaces réduits tels que les applications hydrauliques
- Le cliquet (12-pans) est facile à ouvrir

N° de Cde		**186780102**
N° Orig.		TTXQRS07
Tailles	mm	13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 27 - 32
Prix	**€**	**290,00**



Set de 8 clés à ergots dans TC tray

- 3 clés à ergot avec 3 adaptateurs broche
- 2 broches supplémentaires de diamètre 6 et 8 mm

N° de Cde		**102120102**
N° Orig.		TTHP08
Clés à ergot pour diamètres	mm	19 - 50, 30 - 75, 50 - 120
Adaptateurs broche avec diamètre broche	mm	4 - 5 - 6
Diamètre broches suppl.	mm	6 - 8
Prix	**€**	**110,00**



clé dynamométrique 1/2" dans TTX tray

- Cliquet d'inversion, action droitier pour atteindre le couple désiré

N° de Cde		**73190100**
N° Orig.		TTX1292
Raccord	Pouce	1/2
Capacité	Nm	40 - 210
Prix	**€**	**86,50**



Clé dynamométrique 3/8" avec accessoires, 22 pcs dans TTX tray

- 1 clé dynamométrique pour droitiers, raccord 3/8"
- 10 embouts à fourche
- 8 embouts TX et 1 porte-embouts
- 2 rallonges 3/8" L 75 et 125 mm

N° de Cde		**102110104**
N° Orig.		TTX3892
Raccord	Pouce	3/8
Embouts TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts à fourche	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Plage	Nm	20 - 100
Prix	**€**	**150,00**



Set de 3 pieds-de-biche dans TTX tray

- Bout rond avec pointe et bout plat avec crochet pieds-de-biche

N° de Cde		**100690106**
N° Orig.		TTXPB3
Longueur	mm	300 - 400 - 500
Prix	**€**	**69,50**



Set de 3 pieds-de-biche d'effort dans TTX tray

- Munis d'une lame forte et d'une poignée solide
- Manche ergonomique en plastique


N° de Cde		**117860106**
N° Orig.		TTXPB3A
Longueur	mm	300 - 450 - 550
Prix	**€**	**50,50**



Set de 4 pièces dans TC tray

- 1 grattoir: longueur 245 mm
- 1 poinçon: longueur de lame 100 mm, longueur totale 220 mm
- 2 crochets

N° de Cde		**117690107**
N° Orig.		TTSR04
Prix	**€**	**34,90**

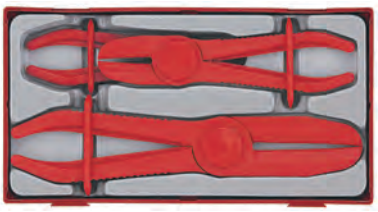

Set de 3 pinces à clamper dans TC tray

- Mâchoires à angle conçues pour ne pas endommager les revêtements des tuyaux
- Pinces légères, faciles à manipuler
- Non conductrices

N° de Cde		**118420108**
N° Orig.		TTHC03
Pour diamètre tuyau	mm	10 - 15 - 30
Prix	**€**	**37,90**



Clés dynamométrique et multi-plicateur de force dans TTX tray

- 1 clé dynamométrique 1/2"
- 1 multiplicateur 1/2"-3/4"

N° de Cde		**128220100**
N° Orig.		TTXMP12
Momentsleutel 1/2"	Nm	40 - 200
Multiplicateur de force	Nm	1.400 (max. 200x3 met momentsleutel in deze set)
Raccord interne	Pouce	1/2
Raccord externe	Pouce	3/4
Prix	**€**	**449,00**



Set de 12 limes aiguilles dans TC tray

- Smooth cut
- Longueur 165 mm
- Type de limes: ronde, demi-ronde, triangulaire, carrée, pointe plate, type couteau, barrette, croix, ovale, côté pointu, rond, plat

N° de Cde		**128430105**
N° Orig.		TTNF12
Prix	**€**	**43,50**



Set de 5 limes à main dans TTX tray

- 1 ronde - Bastard, rasp-cut
- 1 demi-ronde - Bastard, double-cut
- 1 triangulaire - Bastard, double-cut
- 1 plate - Bastard, double-cut
- 1 plate - Smooth, double-cut
- Longueur 250 mm

N° de Cde		**128440104**
N° Orig.		TTXF05
Prix	**€**	**58,50**



Set de pince à sertir et cosses, 121 pcs dans TC tray

- 1 pince à sertir CP50
- Assortiment de 120 cosses

N° de Cde		**110380102**
N° Orig.		TTCP121
Prix	**€**	**35,50**



Set de cosses isolées, 299 pcs dans TTD tray

- Assortiment de cosses isolées les plus courantes

N° de Cde		**161800310**
N° Orig.		TTD02T299
Prix	**€**	**43,90**



Set de pince à sertir, 4 pcs dans TC tray

- 1 pince à sertir automatique avec 3 mors pour respectivement

N° de Cde		**122470107**
N° Orig.		TTCP04
Pour cosses isolées	mm	22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)
Pour cosses ADENER non isolées	mm	22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)
Pour cosses non isolées	mm	22-8 AWG(0,3 mm² - 8 mm²)
Prix	**€**	**90,50**



Set de 4 extracteurs dans TC tray

- 1 extracteur à 3 griffes
- Possibilité d'utiliser à 2 ou 3 griffes
- Griffes réversibles pour prise interne ou externe

N° de Cde		**03980109**
N° Orig.		TT804
Prix	**€**	**54,50**



Pince à riveter avec rivets de 2,4 à 4,8 mm, 81 pcs dans TC tray

- Pince à riveter HR01 en alliage d'aluminium et poignée en PVC
- 20 rivets en aluminium 2,4 mm (3/32")
- 20 rivets en aluminium 3,2 mm (1/8")
- 20 rivets en aluminium 4,0 mm (5/32")
- 15 rivets en aluminium 4,8 mm (3/16")


N° de Cde		**69210102**
N° Orig.		TTHR81
Longueur	mm	250
Prix	**€**	**69,50**



Set pince pour rivets creux, 81 pcs dans TC tray

- 1 pince à rivets creux (cap. M3, M4, M5 et M6)
- 20 rivets creux M3
- 20 rivets creux M4
- 20 rivets creux M5
- 15 rivets creux M6

N° de Cde		**106190101**
N° Orig.		TTNR81
Prix	**€**	**133,00**

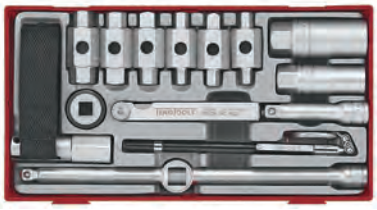

Set universel pour pièces d'huile, 16 pcs dans TC tray

- 6 clés de carter avec barre : 5/16" hex x 3/8" hex - 11 mm carré x 12 mm hex - 17 mm hex x 1/2" hex - 8 mm carré x 3/8" carré - 13 mm carré x 14 mm hex - 8 mm hex x 10 mm hex
- 2 douilles pour bougies 3/8" (16 - 21)
- 2 rallonges 3/8" L 75 mm et 250 mm
- 1 clé de vidange d'huile
- 1 adaptateur 1/2"-3/8"
- 1 douille 3/8" 21 mm
- 1 miroir d'inspection télescopique
- 1 jeu de jauges d'épaisseur 21 feuilles (0,05 - 1,00 mm)

N° de Cde		**03960101**
N° Orig.		TTOS16
Prix	**€**	**79,90**



Set d'inspection de 3 outils télescopiques dans TC tray

- 1 miroir d'inspection
- 1 loupe
- 1 aimant

N° de Cde		**109460105**
N° Orig.		TTTM03
Diamètre de l'aimant	mm	12
Diamètre loupe/miroir	mm	55
Prix	**€**	**51,90**



Set d'inspection de 8 pcs dans TC tray

- 2 outils de ramassage télescopiques
- 1 miroir d'inspection
- 1 loupe
- 1 lampe LED modèle 585
- Livré avec 2 piles

N° de Cde		**144370103**
N° Orig.		TTTM08
Longueur outil de ramassage flexible	mm	310
Longueur outil de ramassage télescopique	mm	160 - 480
Prix	**€**	**71,90**



Set de réparation de 11 pcs dans TC tray

- 5 tarauds à gauche
- 4 extracteurs de boulons
- 2 casse-boulons

N° de Cde		**69340107**
N° Orig.		TTSN11
Tarauds à gauche	Pouce	7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64
Extracteurs	mm	6 - 8 - 10 - 12
Casse-boulons	mm	5 - 20, 14 - 27
Prix	**€**	**83,90**



Set de tarauds manuels et filières, 17 pcs dans TC tray

- 6 tarauds M3 - M12
- 6 filières M3 - M12
- 1 porte-filières
- 1 tourne à gauche pour tarauds
- 1 jauge de pas

N° de Cde		**69190106**
N° Orig.		TTTD17
Tailles		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Prix	**€**	**61,90**



Set de 8 barres de torsion et douilles à choc dans TC tray

- Destiné au serrage des boulons de roues
- 4 barres de torsion de 90-140 Nm
- 1 adaptateur et 3 douilles à choc munies d'un manchon de protection en plastique (protection des jantes en aluminium)

N° de Cde		**172470403**
N° Orig.		TTTS08
Douilles 1/2"	mm	17-19-21
Adaptateur	Pouce	3/8 x 1/2
Torsion	Nm	1/2" 90 - 110 - 120 - 140
Prix	**€**	**108,00**



Set de 10 pcs de bord à bride dans TC tray

- Outil pour bord à bride
- Adaptateurs bord à bride pour diamètre tuyaux
- Capacité de coupe jusqu'à 30 mm
- Lame et manche de rechange inclus

N° de Cde		**144040102**
N° Orig.		TTTF10
Coupe-tubes	mm	3 - 32
Outils pour bords à bride	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Adaptateur bords à bride pour diamètre tuyaux	mm	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Prix	**€**	**81,50**



Set d'extracteurs d'écrous abîmés dans TC tray

- Douilles 3/8" 6-17 mm
- Douilles 3/8" AF 5/16 - 5/8"
- Douilles 1/2" 19 - 25 mm
- Douilles 1/2" AF 3/4" - 1"
- Chasse-goupille 4 mm, longueur 150 mm
- Chrome Vanadium

N° de Cde		**177720109**
N° Orig.		TTBE18
Prix	**€**	**328,00**



Set d'outils de mesure dans TC tray

- 1 pointe à tracer 150 mm
- 1 équerre 100 x 70 mm
- 1 pied à coulisse 150 mm
- 1 latte 150 mm

N° de Cde		**102140210**
N° Orig.		TTBM
Prix	**€**	**80,580**



Set de 9 burins et chasse-goupilles dans TC tray

- 2 burins longueur 150 et 200 mm
- 6 chasse-goupilles
- 1 pointe longueur 150 mm

N° de Cde		**69220101**
N° Orig.		TTPC09
Diam. pointe chasse-goupilles	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Largeur burins	mm	19 - 25
Pointeau, diamètre pointe	mm	5
Prix	**€**	**57,90**



Set de 5 cutters et 35 lames dans TC tray

- 2 couteaux universels et 2 cutters
- 1 canif
- 5 lames pour couteau universel
- 10 lames pour chaque cutter 9 en 18 mm
- 10 lames pour canif

N° de Cde		**174480103**
N° Orig.		TTK40
Prix	**€**	**57,90**



Set de coupe-tuyaux, 6 pcs dans TC tray

- Coupe-tuyaux pour les tuyaux en cuivre et en bronze
- 1 coupe tube réglable
- 1 outil à ébavurer


N° de Cde		**186400107**
N° Orig.		TTTC06
Coupe-tuyau	mm	10 - 12 - 15 - 22
Coupe-tube réglable	mm	3 - 22
Prix	**€**	**97,50**



Set de 34 tarauds et filières dans TTD tray

- Filières 3-12 mm
- Tarauds à main 3-12 mm
- Mèches 2,5-10,5 mm
- Extracteurs de vis 1/8" - 3/8"
- Accessoires
  - Jauge de filetage
  - Mini tournevis Hex
  - Rallonge 1/4"
  - Adaptateur 3/8"F:1/4"M
  - Porte filière et tourne à gauche 1/4"

N° de Cde		**167190107**
N° Orig.		TTDTD34
Filières		3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 10x1,5 - 12x1,75
Tarauds		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Porte-tarauds 1/4"		M3-M8, M5-M12
Mèches	mm	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,5
Extracteurs de vis	pouce	1/8 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 3/8
Mini tournevis hex	mm	2,5x40
Douille de réduction	pouce	3/8 - 1/4
Cliquet manuel	pouce	1/4
Porte-filière remplaçable	Pouce	1/4
Prix	**€**	**171,00**

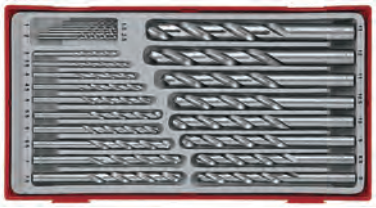

Set de 28 mèches 1-13 mm par 0,5 mm dans TC tray

- DIN 338 HSS
- Angle de coupe 118°
- Comprenant : 3 x 1,0 et 1,5 mm/ 2 x 2,0 et 2,5 mm/ 1 x 3 mm à 13 mm

N° de Cde		**151440104**
N° Orig.		TTDB28
Diamètre mèche	mm	1,0 - 13,0
Prix	**€**	**69,50**



Set de 5 outils de coupe dans TTD tray

- 2 pinces coupantes (droit/droite (491) - droit/gauche (492))
- 1 couteau (701N)
- 1 paire de ciseaux (497)
- 1 coupe-câble (496 - 590 mm)

N° de Cde		**144020104**
N° Orig.		TTDCT05
Prix	**€**	**103,00**





Set de 7 tournevis plats, PH et PZ dans TC tray

N° de Cde		174400101
N° Orig.		TT917N
Tournevis Plats	mm	0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 0,2x6,5x100
Tournevis PH		0x75 - 1x75 - 2x75
Tournevis PZ		2x100
Prix	€	**39,90**



Set de 7 tournevis TX et TPX dans TC tray

N° de Cde		174410100
N° Orig.		TT917TXN
Tournevis TX	mm	8(x75) - 9(x75)
Tournevis TPX	mm	10(x100) - 15(x100) - 20(x100) - 25(x100) - 30(x100)
Prix	€	**40,50**



Set de mini tournevis et petites pinces, 20 pcs dans TC tray

N° de Cde		104450101
N° Orig.		TTMI16
Tournevis Plats	mm	2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40
Tournevis PH		00(x40) - 0(x40)
Tournevis TX	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Pince à tête coupante	mm	114
Pince coupante	mm	125
Pince à long bec	mm	125
Prix	€	**88,50**



Set de 12 tournevis TX dans TTD tray

N° de Cde		174380105
N° Orig.		TTD912TXN
Tournevis TX	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Prix	€	**72,90**



Set de 14 tournevis dans TTD tray

N° de Cde		174370106
N° Orig.		TTD914N
Tournevis Plats	mm	3 - 3,5 - 5,5 - 6,5
Tournevis PH		0 - 1 - 2 - 2
Tournevis PZ		0 - 1 - 2 - 2
Prix	€	**73,50**



Set de 10 tournevis 1000V plats, PH en PZ in TTD tray

- Avec poignée et manche isolés
- Conforme EN60900

N° de Cde		174390104
N° Orig.		TTDV910N
Tournevis Plats	mm	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5
Tournevis PH		0 - 1 - 2
Tournevis PZ		0 - 1 - 2
Prix	€	**57,90**



Set de 6 tournevis isolés 1000V dans TC tray

- Avec poignée et manche isolés
- Conforme EN60900

N° de Cde		245620109
N° Orig.		TTV706N
Tournevis Plats	mm	4,0x(100) - 5,5x(125)
Tournevis PH		PH1 - PH2
Tournevis PZ		PZ1 - PZ2
Prix	€	**53,90**




Set de 7 tournevis 1000V plats, ph et pz dans TC tray

- Avec poignée et manche isolés
- Conforme EN60900

N° de Cde		178710109
N° Orig.		TTV907N
Tournevis Plats	mm	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125
Tournevis PH		0 - 1 - 2
Tournevis PZ		2(x100)
Prix	€	**40,90**

La gamme complète de nos plateaux d'outils se trouve sur www.vynckier.biz



www.vynckier.biz



Jeu de 5 tournevis et 2 stubby dans TTX tray

N° de Cde		174500108
N° Orig.		TTX918N
Tournevis Plats	mm	1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 - 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150
Tournevis PH		2x38 - 3x150
Prix	€	**62,50**



Set de 5 tournevis à choc dans TTX tray

- Gaine en TT-MV plus en acier

N° de Cde		174490102
N° Orig.		TTXMDTN
Tournevis Plats	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200
Tournevis PH		2x100 - 3x150
Prix	€	**51,90**



TC tray

N° de Cde		**161790100**
N° Orig.		TT02
Prix	**€**	**11,50**



TC tray

N° de Cde		**161790209**
N° Orig.		TT03
Prix	**€**	**11,50**



TC tray

N° de Cde		**161790308**
N° Orig.		TT04
Prix	**€**	**10,90**



TC tray

N° de Cde		**04160206**
N° Orig.		TT01
Prix	**€**	**11,50**



TC tray avec 2 rails alu (L 260 mm) et 3x10 clips de douilles (1/4", 3/8", 1/2")

N° de Cde		**03890100**
N° Orig.		TTALU
Prix	**€**	**15,90**



TC tray avec support universel pour tournevis ou clés

N° de Cde		**04160107**
N° Orig.		TT00
Prix	**€**	**9,40**



TTD tray

N° de Cde		**161800305**
N° Orig.		TTD02
Prix	**€**	**17,90**



TTD tray

N° de Cde		**161780200**
N° Orig.		TTX03
Prix	**€**	**12,90**



TTD tray

N° de Cde		**161800206**
N° Orig.		TTD01
Prix	**€**	**17,90**



TTX tray

N° de Cde		**101030203**
N° Orig.		TTX00
Prix	**€**	**11,50**



TTX tray

N° de Cde		**161780101**
N° Orig.		TTX02
Prix	**€**	**12,90**



TTZ tray pour TCW207N

N° de Cde		**263150104**
N° Orig.		TTZ01
Prix	**€**	**9,50**



TTX tray

N° de Cde		**109450106**
N° Orig.		TTX01
Prix	**€**	**12,50**



TTX tray

N° de Cde		**161800107**
N° Orig.		TTD00
Prix	**€**	**17,90**



Set de douilles et embouts 1/4", 89 pcs dans TED tray

- 11 douilles courtes et 10 douilles longues 1/4"
- 17 embouts sur douilles et 43 embouts 1/4" 25 mm
- Cliquet à 72 dents 1/4"
- 2 rallonges L 50 et 100 mm
- Adaptateur 1/4"M - 3/8"F

N° de Cde		**238240105**
N° Orig.		TED1489
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Embouts sur douilles 1/4" plats	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts sur douilles 1/4" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts sur douilles 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" plats	mm	3 - 4 - 5,5 - 7
Embouts 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Prix	**€**	**118,00**



Set de douilles 3/8", 36 pcs dans TED tray

- Cliquet à 72 dents 3/8"
- 13 douilles courtes 3/8"
- Levier à douille 250 mm
- Rallonge L 75 mm
- Adaptateur 1/2"F - 3/8" M et 1 pièce coudée
- 9 embouts sur douille TX10-TX50 et HEX

N° de Cde		**238250104**
N° Orig.		TED3836
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Embouts sur douilles 3/8" hex	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	**€**	**119,00**



Set de douilles à choc 1/2" conformes aux normes ANSI, 21 PCS dans TED tray

- 8 douilles courtes et 8 douilles longues 1/2"
- 2 rallonges L 75 et 250 mm
- Adaptateur 1/2"F - 3/4" M
- Adaptateur 3/8"F - 1/2" M
- Pièce coudée

N° de Cde		**238300107**
N° Orig.		TED9121
Douilles 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Douilles 1/2" longues	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Adaptateur	Pouce	3/8
Prix	**€**	**168,00**



Set de douilles 1/2" 27 pcs dans TED tray

- 12 douilles courtes 1/2"
- 10 douilles longues 1/2"
- Cliquet à 72 dents 1/2"
- 2 rallonges longueur 62,5 et 150 mm
- Adaptateur 1/2"M - 3/8" F et 1 pièce coudée

N° de Cde		**238230106**
N° Orig.		TED1227
Type de douilles		12 kant
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Douilles longues 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	**€**	**131,00**



Set de 10 douilles 3/4'' à 6 pans dans TEX tray

N° de Cde		**263100109**
N° Orig.		TEX3410
Douilles 3/4" 6 pans	mm	22 – 24 – 27 – 30 – 32 – 36 – 38 – 41 – 46 – 50
Prix	**€**	**114,00**



Set de rallonge, 13 pcs dans un TEX tray

- 6 rallonges 1/4", 3/8" en 1/2"
- 3 pièces coudées 1/4", 3/8" et 1/2"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"
- Avec une rallonge courte et longue, une manche en T peut être obtenu grâce à l'ouverture à l'extrémité du raccord
- 2 mini tournevis Hex 2,0 et 2,5 mm

N° de Cde		**238440101**
N° Orig.		TEXEXT13
Rallonges 1/4"	mm	150 - 300
Rallonges 1/2"	mm	75 - 500
Rallonges 3/8"	mm	75 - 500
Prix	**€**	**104,00**



Set de 5 douilles articulées 3/8'' pour bougies dans TEX tray

- Avec ouverture pour poignée en T
- Avec poignée en T

N° de Cde		**263070104**
N° Orig.		TEXTB05
Douilles 3/4"	mm	14 - 16 - 21
Prix	**€**	**95,50**



Set pour écrous de roue 1/2" dans TEX tray

- Manche flex de 425 mm avec grip synthétique
- 3 longues douilles à choc 1/2" avec gaine synthétique
- Rallonge 1/2"

N° de Cde		**238460109**
N° Orig.		TEXW05
Douilles bougies 1/2"	mm	17 - 19 - 21
Rallonge 1/2"	mm	125
Prix	**€**	**102,00**



Set de 11 tournevis plats, PH et PZ dans TED tray

- Tige en acier TT-MV Plus
- Poignée ergonomique à 2 composants

N° de Cde		**238290100**
N° Orig.		TED911N
Tournevis Plats	mm	lame ronde : 3,5x100 - 5,5x75 - 6,5x38 - lame hex : 5,5x125 - 6,5x100
Tournevis PH		lame ronde : PH0x75 - PH1x75 - PH2x38 - Lame hex : PH2x100
Tournevis PZ		lame ronde : PZ1x75 - Lame hex : PZ2x100
Prix	€	**82,50**



Set de 9 tournevis TX dans TED tray

- Tige en acier TT-MV Plus
- Avec poignée ergonomique 2 composants

N° de Cde		**238280101**
N° Orig.		TED909TXN
Tournevis TX	mm	6 -8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Prix	€	**73,90**



Jeu de douilles avec tournevis à choc et dynamométriques, 95 pcs dans TED tray

- Tournevis à cliquet embouts 3/8"
- Tournevis dynamométrique 1/4" 1-5 Nm
- 63 embouts 1/4" L 25 mm
- Adaptateur pour tournevis dynamométrique
- 1/2" tournevis à choc
- 18 embouts 5/16" L 36 mm
- Adaptateur 1/2" - 5/16"
- Rallonge et barre T et 1 rallonge flexible

N° de Cde		**238350102**
N° Orig.		TEDSD95
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8
Embouts 1/4" PH		PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3
Embouts 1/4" PZ		PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3
Embouts 1/4" TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 (x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" GR		2 (x3)
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Square		1 - 2 - 3
Embouts 5/16" plat		1,4x6 - 1,4x8 - 2, 2x10 - 1,8x12
Embouts 5/16" PH		PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Embouts 5/16" Hex		4 - 5 - 6 - 8
Embouts 5/16" TX		TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
Rallonge	mm	105
Rallonge flexible	mm	150
Prix	€	**194,00**



Jeu de 5 tournevis plats et PH dans TEX tray

- Tige en acier TT-MV Plus
- Poignée ergonomique à 2 composants

N° de Cde		**238430102**
N° Orig.		TEX915N
Tournevis Plats	mm	5.5 x 150 - 6.5 x 150 - 8.0 x 150 - 10.0 x 200
Tournevis PH		PH3 x 150
Prix	€	**65,90**



Jeu de 5 tournevis à choc plats et PH dans TEX tray

- Tige en acier TT-MV Plus

N° de Cde		**263060105**
N° Orig.		TEXMDTN
Tournevis Plats	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200
Tournevis PH		2x100 - 3x150
Prix	€	**57,90**



Set de 9 tournevis 1000V plats, PZ et PH dans TED tray

- 4 tournevis plats
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis PZ
- 1 voltmètre 100-250V
- Manche et tige isolés

N° de Cde		**238400105**
N° Orig.		TEDV909N
Tournevis Plats	mm	2.5x75 - 3.5x100 - 4.0x100 - 5.5x125
Tournevis PH		PH0 - PH1 - PH2
Tournevis PZ		PZ2
Testeur de tension		100-250V
Prix	€	**64,90**



Set de 5 pinces dans TED tray

- Pince crocodile 250 mm
- Pince plate 200 mm
- Pinces coupantes 125 & 200 mm
- Pince à long bec 200 mm
- Poignée ergonomique à 2 composants

N° de Cde		**238380109**
N° Orig.		TED441-T
Prix	€	**126,00**



Set de 4 pinces isolées 1000V de classe EN60900 dans TED tray

- 1 pince coupante
- 1 pince à long bec
- 1 pince à dénuder
- 1 pince plate
- Poignée isolée

N° de Cde		**238390108**
N° Orig.		TEDV440
Pince coupante	mm	150
Pince universelles	mm	200
Pince à long bec	mm	200
Pince à dénuder	mm	175
Prix	€	**105,00**



Set de 15 clés mixtes dans TED tray

- Le côté de la clé a une inclinaison de 15°
- Taille identique à chaque extrémité


N° de Cde		**238360101**
N° Orig.		TED6515
Tailles	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	**96,50**



Set de 12 clés mixtes à cliquet dans TED tray

- Avec bouton inverseur
- Cliquet à 72 dents
- Le côté de la clé a une inclinaison de 15°

N° de Cde		**238260103**
N° Orig.		TED6512R
Clés mixtes à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	**267,00**

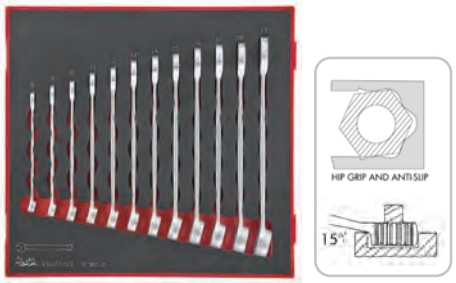

Set de 12 clés mixtes avec HIP-GRIP dans TED tray

- Système Grip HIP pour antidérapant

N° de Cde		**238500102**
N° Orig.		TED8012
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	**104,00**



Set de 12 clés mixtes à cliquet dans TED tray

- Modèle sans cliquet d'inversion

N° de Cde		**238270102**
N° Orig.		TED6512RS
Clés mixtes à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	**198,00**



Set de 6 clés polygonales extra longues de 8 à 24 mm dans TEX tray

N° de Cde		**263050106**
N° Orig.		TEXFLS06
Clés polygonales	mm	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prix	€	**172,00**



Set de 4 pieds-de-biche dans TEX tray

- Pieds-de-biche avec une pointe ronde d'un côté, et un crochet plat de l'autre côté
- Levier démonte-pneu de 500 mm

N° de Cde		**238450100**
N° Orig.		TEXPB4
Prix	€	**110,00**



Set de burins et chasse-goupilles, 14 pcs dans TED tray

- 5 chasse-goupilles, longueur L 150 mm
- 4 burins
- 4 pointes à centrer L 150 mm

N° de Cde		**238340103**
N° Orig.		TEDPC14
Chasse-goupilles	mm	3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Burins	mm	19x150 – 25x200 – 25x250 – 26x240
Pointes à centrer	mm	4 – 5 – 8 - pointe à centrer automatique
Prix	€	**139,00**



Set de 8 clés polygonales doubles de 6 à 22 mm dans TEX tray


N° de Cde		**263110108**
N° Orig.		TEX6308
Prix	€	**77,50**



Set de 7 clés mixtes de 30 à 32 mm dans TEX tray

- Angle d'inclinaison du côté de l'anneau 15°

N° de Cde		**238420103**
N° Orig.		TEX2032
Clés mixtes	mm	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	**110,00**



La gamme complète de nos plateaux à outils se trouve sur www.vynckier.biz



Set de 42 clés hex et TX dans TED tray

N° de Cde		**238330104**
N° Orig.		TEDHT42
Tailles	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Tailles	Pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Clés TX		Mini : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Clé PH		2
Clé plate	mm	5,5
Clé PZ		2
Prix	**€**	**98,50**



Set de 4 clés à molette dans TED tray

- Poignée à deux composants
- Angle de 15° entre la fourche et la manche
- En acier


N° de Cde		**238310106**
N° Orig.		TEDADJ4
Clés à molette	mm	150 - 200(2x) - 250
Prix	**€**	**112,00**



Set de 3 Clés à cliquet 3/4" avec accessoires dans TEX tray

- 1 clés à cliquet 3/4"
- 1 manche T 3/4"
- 1 rallonge 3/4"

N° de Cde		**263080103**
N° Orig.		TEX3403
Rallonge 3/4"	mm	400
Barre en T 3/4"	mm	450
Nombre de dents cliquet 3/4"		72
Prix	**€**	**188,00**



Set de 7 clés TX/TPX dans TED tray

N° de Cde		**238370100**
N° Orig.		TEDTX7
Tailles TX/TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	**€**	**58,50**



Set de 7 clés allen avec manche en T dans TED tray

- Tête sphérique du long côté de la clé

N° de Cde		**238320105**
N° Orig.		TEDHEX7
Clés Hex	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix	**€**	**58,50**



Set pince multiprise et clé à molette dans TEX tray

- 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et bouton de verrouillage du bec
- 1 clé à molette 4003J, ouverture jusqu'à 32 mm

N° de Cde		**263120107**
N° Orig.		TEXMB02
Prix	**€**	**77,50**



Set de 2 clés dynamométriques dans TEX tray

- Clé dynamométrique 3/8" 20 - 110 Nm
- Clé dynamométrique 1/2" 40 - 210 Nm
- Cliquet réversible pour serrage à droite

N° de Cde		**238410104**
N° Orig.		TEX1238
Prix	**€**	**155,00**



Set de 2 clés dynamométriques et multiplicateurs de force dans TEX tray

- Clé pour droitier avec fonction cliquet
- Possibilité de verrouillage et précision +/- 4%
- Graduée en Nm et Lbs foot
- Conforme DIN3121
- 1 multiplicateur de force 1/2" - 3/4" au ratio 1:3
- Torsion maximale 1000 Lbs - 1400 Nm


N° de Cde		**263090102**
N° Orig.		TEXMP12
Raccord interne	Pouce	1/2
Raccord externe	Pouce	3/4
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40 - 210
Place maximale	Nm	1.400
Prix	**€**	**460,00**



Set de 3 outils de mesure dans TED tray

- Pied à coulisse digital 150 mm
- Micromètre 0-25 mm
- Base magnétique avec comparateur 0-25 mm

N° de Cde		**102140221**
N° Orig.		TEDIMM
Prix	**€**	**277,00**

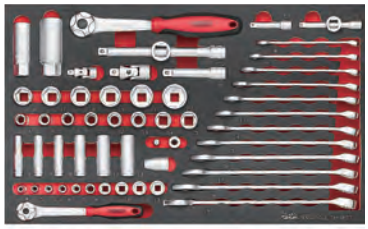

Set de douilles et clés, 57 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**272990102**
N° Orig.		TEFSK57
Nombre de dents cliquet 1/4"		72
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Douilles longues 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Rallonges 1/4"	mm	2" - 3"
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Rallonges 3/8"	mm	3" - 6"
Nombre de dents cliquet 3/8"		72
Coude		1/4" - 3/8"
Adaptateurs	Pouce	3/8"F:14"M - 1/4"Hex:1/4"M - 1/2"F:3/8"M
Prix	**€**	**230,00**



Set de douilles 1/4" & 3/8" et accessoires dans TTE tray

N° de Cde		**161680103**
N° Orig.		TTESK86
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Douilles longues 3/8" 6 pans	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Rallonges 1/4"	mm	50 - 75 - 100 - 150 - 300
Rallonges 3/8"	mm	75 - 125 - 150 - 250 - 500
Rallonges à tête sphérique 3/8"	mm	75 - 150 - 250
Nbre de dents cliquets 1/4" et 3/8"		60
Prix	**€**	**379,00**




mm / pouce

mm / pouce


Set de douilles et embouts 1/4" - 1/2", 28 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**272940107**
N° Orig.		TTESK126
Douilles courtes 1/4"	Pouce	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6 pans	mm	7 - 8 - 10 - 11 - 13
Douilles courtes 1/2"	Pouce	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34
Douilles à choc longues 1/2" 6 pans	mm	10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19
Rallonges 1/2"	mm	125 - 255
Rallonges 3/8"	mm	100
Adaptateurs	Pouce	1/4"
Manche flex	mm	450
Cliquets 45 dents		1/4" - 1/2"
Prix	**€**	**396,00**

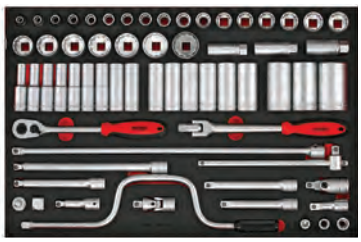


Set de douilles 1/2" et accessoires, 63 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**161670104**
N° Orig.		TTESK63
Rallonges 1/2"	mm	63 - 125 - 150 - 250 - 500
Douilles 1/2" 12 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34
Douilles longues 1/2" 12 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36
Rallonges à tête sphérique 1/2"	mm	75 - 150 - 250
Manche flex	mm	250
Nombre de dents cliquet 1/2"		60
Prix	**€**	**460,00**

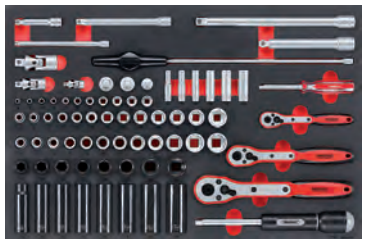

Set de douilles 1/4", 3/8" et 1/2", 77 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**178840104**
N° Orig.		TTESK77
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6 pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Douilles 1/2" 12 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Douilles à choc 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Douilles à choc longues 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Longueur rallonges 1/4"	mm	150 - 300
Rallonges à tête sphérique 3/8"	mm	75 - 150
Rallonges à tête sphérique 1/2"	mm	150 - 250
Cliquets 45 dents		1/4" - 3/8" - 1/2"
Manche spinner		1/4" - 3/8"
Poignée en T		1/4"
Prix	**€**	**464,00**

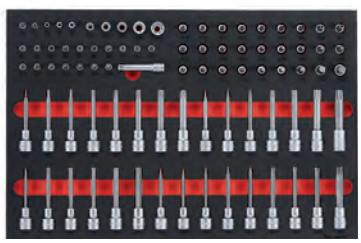

Set de douilles en d'emboûts, 85 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**178850103**
N° Orig.		TTESK85
Embouts plats 1/4"	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts PH 1/4"		0 - 1 - 2 - 3
Embouts PZ 1/4"		1 - 2 - 3
Embouts TX 1/4"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts TX-E 1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8
Embouts TX 3/8"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts TPX 3/8"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts TX-E 3/8"		10 - 12 - 14 - 16 - 18
Embouts Hex 3/8"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Embouts TX 1/2"		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 50 - 55 - 60
Embouts Hex 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Embouts SPL 1/2"		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
Embouts RIB 1/2"		4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13
Prix	**€**	**398,00**



mm / pouce — mm / pouce

Set de douilles 3/4" et accessoires dans TTE tray

N° de Cde		**161730106**
N° Orig.		TTESK32
Rallonge 3/4"	mm	400
Douilles 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Douilles 3/4"	Pouce	7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8
Barre en T 3/4"	mm	450
Manche flex 1/4"	mm	475
Nombre de dents cliquet 3/4"		60
Prix	**€**	**496,00**




Set de douilles à choc 1/2" et accessoires, 73 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**161690102**
N° Orig.		TTEISK73
Douilles à choc 1/2" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
Douilles à choc longues 1/2" 6 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
Douilles à choc 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Douilles à choc longues 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Rallonges 1/2"	mm	75 - 125 - 250
Rallonge 3/8"	mm	75 (swivel)
Adaptateurs	Pouce	3/8-1/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8 - 1/2-3/4
Porte-embouts 1/4"	Pouce	3/8 - 1/2
Prix	**€**	**529,00**




Set de douilles à choc 3/4" et accessoires, 33 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**161700109**
N° Orig.		TTEISK33
Adaptateurs	Pouce	3/4-1/2 - 3/4-1
Douilles à choc 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Douilles à choc longues 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Rallonge 3/4"	mm	175
Prix	**€**	**629,00**



Set de 31 clés mixtes dans TTE tray

N° de Cde		**161750104**
N° Orig.		TTESP31
Clés mixtes	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38
Prix	**€**	**383,00**

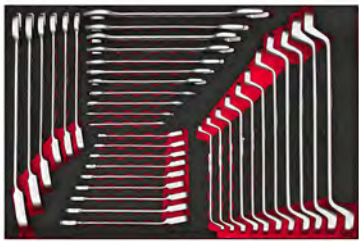

Set de clés, 37 pcs dans eva tray

N° de Cde		**161740105**
N° Orig.		TTESP37
Nombre de pièces		37
Clés à fourche	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Clés polygonales	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Clés mixtes à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27
Prix	**€**	**619,00**



mm / pouce — mm / pouce

Set de 62 douilles et clés dans eva tray

N° de Cde		**172320103**
N° Orig.		TTEAF62
Clés mixtes	mm	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1¼
Douilles courtes 1/4"	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Douilles longues 1/4"	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - ½
Douilles courtes 3/8" kort	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Douilles longues 3/8"	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Douilles courtes 1/2"	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/8 - 13/16 - 1¼
Prix	**€**	**304,00**



Set de tournevis, embouts et clés allen dans TTE tray

N° de Cde		**272970104**
N° Orig.		TEFMD54
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10
Clés Torx		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40
Tournevis Plat	mm	6,5 x 100
Tournevis PH		2 x 100
Tournevis PZ		2 x 100
Tournevis VDE 1000 V plat		4 x 101
Tournevis VDE 1000 V PH		1 x 81
Tournevis VDE1000 V PZ		1 x 81
Mètre ruban	m	5
Prix	**€**	**124,00**



Set de clés et série de limes, 32 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**178870101**
N° Orig.		TTEX32
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Clés mixtes à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Limes		grain moyen : plat (2), demi-ronde, ronde et triangulaire 250 mm
Clés mixtes plates	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	**€**	**398,00**



Set de clés et tournevis, 28 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**272950106**
N° Orig.		TTESP28
Tournevis Plats	mm	3,5 x 75 - 5,5 x 150
Tournevis PH		1 x 75 - 2 x 100
Tournevis PZ		1 x 75 - 2 x 100
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés Torx		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés à molette	mm	200
Outil de ramassage		600
Prix	**€**	**176,00**



Clé hexagonale et set d'inspection, 17 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**178860102**
N° Orig.		TTEX17
Clés Allen à tête sphérique	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Clés Torx		TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
Miroir d'inspection		ø 57cm
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-200
Prix	**€**	**307,00**



Set de tournevis et embouts, 122 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**186200101**
N° Orig.		TTEMD122N
Tournevis Plats	mm	2,5x75 - 3,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x38 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200
Tournevis PH		0x75 - 1x75 - 1x38 - 2x38 - 2x100 - 3x150 - 4x200
Tournevis PZ		0x75 - 1x100 - 1x38 - 2x38 - 2x100 - 2x150 - 3x150
45 embouts 25 mm 1/4"		Plat - PH - PZ - TX - TPX - HEX - GR
45 embouts 50 mm 1/4"		Plat - PH - PZ - TX - HEX
Prix	**€**	**281,00**



Set de 33 clés et tournevis dans tte tray

- 11 clés mixtes 8 - 19 mm
- 9 clés Allen 1,5 - 10 mm
- 13 tournevis plats, PH, PZ, TX et TPX

N° de Cde		**122390581**
N° Orig.		TTEMD33
Prix	**€**	**172,00**



Set de 98 Tournevis et embouts dans TTE tray

N° de Cde		**186160107**
N° Orig.		TTEMD98N
Tournevis TX		8x75 - 9x75
Tournevis TPX	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 30
Tournevis avec lame plate traversante	mm	6,5x100 - 8x150 - 10x200
Tournevis PH avec lame traversante		2x100 - 3x150
Tournevis isolés Plats	mm	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125
Tournevis isolés PH		0x60 - 1x80 - 2x100
Tournevis isolés PZ		2x100
Embouts		Plat - PH - PZ - TX - TPX - HEX
Prix	**€**	**239,00**



Set de pinces et marteau, 7 pcs dans TTE tray

N° de Cde		**272980103**
N° Orig.		TEFMBP7
Clé à molette	mm	203
Pince coupante	mm	152
Pince à long bec	mm	203
Pince multiprise	mm	254
Prix	**€**	**174,00**



Set de 17 pinces dans TTE tray

N° de Cde		**161720107**
N° Orig.		TTEMB17
Pinces coupantes	mm	125 - 150
Pinces coupantes lourdes	mm	150 - 200 (15°)
Pince coupe-câble	mm	200
Pinces universelles	mm	175 - 200
Pinces multiprise	mm	175 - 200
Pince à dénuder	mm	175
Pince à bec	mm	150
Pince circlips interne droite	mm	175
Pince circlips interne courbée	mm	175
Pince circlips externe droite	mm	175
Pince circlips externe courbée	mm	175
Prix	**€**	**332,00**



Set de 11 pinces dans TTE tray

N° de Cde		**178810107**
N° Orig.		TTEMB11
Pince coupante lourde	mm	200
Pinces étaux	mm	100 - 160 - 250
Pince universelle	mm	175
Pince droite à long bec	mm	200
Pince circlips interne	mm	175
Pince circlips externe	mm	175
Pince multiprise	mm	250
Prix	**€**	**227,00**



Set de 11 pinces étaux dans TTE tray

N° de Cde		**161760103**
N° Orig.		TTEVG11
Pinces étaux universelles 401	mm	100 - 125 - 250 - 300
Pinces étaux universelles 401F	mm	250 - 300
Pinces étaux universelles 404	mm	100 - 155 - 230
Pinces étaux pour soudage 406P	mm	280
Pinces étaux pour soudage 409P	mm	300
Prix	**€**	**232,00**



Set de 12 outils de base dans TTE tray

N° de Cde		**178830105**
N° Orig.		TTEPS12
Clés à molette	mm	150 - 250
Scie à métaux		800 g
Cutter		
Burin	mm	150 - 200
Pointe à centrer	mm	150 x 5
Marteau	gr	800
Mètre ruban	m	3
Latte métallique	mm	200
Prix	**€**	**214,00**



Set pince à riveter 81 pcs dans TEA tray

- Pince à riveter HR01 en alliage d'aluminium avec poignée en PVC
- 20 rivets aveugles en aluminium 2,4 mm (3/32")
- 20 rivets aveugles en aluminium 3,2 mm (1/8")
- 20 rivets aveugles en aluminium 4,0 mm (5/32")
- 15 rivets aveugles en aluminium 4,8 mm (3/16")

N° de Cde		112390109
N° Orig.		TEAHR81
Prix	€	**74,90**



Set d'embouts impact 50 pcs dans TEA tray

- 27 x embout à choc 30 mm
- 21 x embout à choc 50 mm
- Porte-embout impact magnétique
- Porte-embout impact à serrage rapide

N° de Cde		112390106
N° Orig.		TEABS50
Prix	€	**60,90**



Set de douilles et embouts 78 pcs dans TEA tray

- 11 douilles 1/4» 6 pans 4 -13 mm
- 63 embouts 1/4» Plats, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 Porte-embout à serrage rapide
- 1 tournevis magnétique
- 1 adaptateur 1/4" hex; 1/4" carré
- 1 cliquet 1/4"

N° de Cde		112390108
N° Orig.		TEAMDQ78
Prix	€	**60,50**



Jeu de 7 clés articulées doubles

N° de Cde		112390107
N° Orig.		TEDDF7
Prix	€	**125,00**



TEA Tray

N° de Cde		112390100
N° Orig.		TEA01
Prix	€	**11,90**



TEA Tray

N° de Cde		112390101
N° Orig.		TEA02
Prix	€	**12,50**




TEZ Tray

N° de Cde		112390105
N° Orig.		TEZ01
Prix	€	**10,90**




TEX Tray

N° de Cde		112390104
N° Orig.		TEX02
Prix	€	**17,90**



TED Tray

N° de Cde		112390102
N° Orig.		TED00
Prix	€	**21,50**



TED Tray

N° de Cde		112390103
N° Orig.		TED01
Prix	€	**21,50**





€ 27,90

Coffre de rangement pour 3 TC trays

N° de Cde		**114640105**
N° Orig.		TC-3
Prix	**€**	**27,90**





€ 72,90

Coffre de rangement pour 6 TC trays

- Serrure en métal
- Poignée solide

N° de Cde		**114640107**
N° Orig.		TC-6T
Dimensions (L x l x h)	mm	485 x 355 x 1.457
Prix	**€**	**72,90**



€ 303,00



€ 249,00



Coffre de rangement pour 9 TC trays

- Serrure à combinaison
- Conçu pour 3 x 3 TC trays Teng Tools
- Sur roues en pvc
- Poignée robuste rétractable et 2 poignées de transport

N° de Cde		**144070109**
N° Orig.		TC-SC
Poids	kg	6,40
Dimensions (L x l x h)	mm	527 x 385 x 197
Prix	**€**	**303,00**

Set d'outils portable

- 7 clés Allen
- 12 clés mixtes
- 7 tournevis Plats, PH, PZ
- Jeu de 28 clés Allen
- Set de douilles et embouts 1/4"
- Casier de rangement à 6 compartiments

N° de Cde		**801200774**
N° Orig.		SC06T1
Nombre de pièces		23
Clés mixtes	mm	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Dimensions (L x l x h)	mm	485 x 355 x 145
Prix	**€**	**249,00**

À partir de
€ 35,90



Cliquet 45 dents

N° de Cde		**74290107**	**74290206**	**74290305**
N° Orig.		1400FRP	3800FRP	1200FRP
Raccord	pouce	1/4"	3/8"	1/2"
Longueur	mm	150	200	255
Prix	**€**	**35,90**	**46,90**	**60,50**

€ 15,50



Mini cliquet 1/4" pour douilles et embouts

N° de Cde		**112390117**
N° Orig.		PM14
Dimensions	mm	505
Prix	**€**	**15,50**

€ 27,50



Cliquet paume de la main 1/4"

N° de Cde		**132090101**
N° Orig.		1400M
Longueur	mm	76
Prix	**€**	**27,50**



€ 26,90

Set de 5 douilles 1/4" et 5 douilles 3/8" TX-E

N° de Cde		**04850103**
N° Orig.		M3814
Douilles 1/4"	TX-E	4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 3/8"	TX-E	10 - 12 - 14 - 16 - 18
Prix	**€**	**26,90**



€ 39,90

Set de 9 douilles courtes 1/2" TX-E

N° de Cde		**116610104**
N° Orig.		M1210
Douilles 1/2"	TX-E	10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Prix	**€**	**39,90**



€ 55,90

Set de 8 douilles longues 1/2" 6 pans

N° de Cde		**101710101**
N° Orig.		M12086
Douilles 1/2"	TX-E	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24
Prix	**€**	**55,90**



€ 59,90

Set de 15 douilles 1/2" 12 pans AF

N° de Cde		**28130201**
N° Orig.		M1215AF
Douilles 1/2"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 3/16 - 1 1/4
Prix	**€**	**59,90**



€ 71,90

Set de 10 douilles longues 1/2" 6 pans

N° de Cde		**114960206**
N° Orig.		9126
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix	**€**	**71,90**



€ 46,90

Set de 10 douilles à choc 1/2" 6 pans

N° de Cde		**75240200**
N° Orig.		9121
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix	**€**	**46,90**

À partir de
€ 52,50



Cliquet 72 dents

N° de Cde		186140109	186140208	186140307
N° Orig.		1400-72N	3800-72N	1200-72N
Raccord	pouce	1/4"	3/8"	1/2"
Longueur	mm	150	200	255
Prix	**€**	**52,50**	**59,90**	**68,50**

€ 161,00



Cliquet 72 dents

N° de Cde		143820108
N° Orig.		M3400-72
Raccord	pouce	3/4"
Longueur	mm	505
Prix	**€**	**161,00**

€ 51,90



Cliquet long 45 dents

N° de Cde		143830107
N° Orig.		1200L
Raccord	pouce	1/2"
Longueur	mm	430
Prix	**€**	**51,90**



Set de 9 douilles à choc 3/8" hex

N° de Cde		68830108
N° Orig.		M3812
Douilles 1/2"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	**€**	**35,50**



Set de 8 douilles à choc 3/8" AF hex

N° de Cde		68830207
N° Orig.		M3811
Douilles 3/8"	pouce	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix	**€**	**34,90**



Set de 9 douilles à choc courtes 1/2" hex

N° de Cde		19070101
N° Orig.		M1212
Douilles 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
Prix	**€**	**41,90**



Set de 9 douilles à choc 3/8" Torx

N° de Cde		102180106
N° Orig.		M3813TX
Douilles 1/2"	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Prix	**€**	**37,90**



Set de 9 douilles à choc courtes 1/2" Torx

N° de Cde		38190054
N° Orig.		M1213TX
Douilles 1/2" TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Prix	**€**	**41,50**



Set de 6 douilles à choc longues 1/2" Hex

N° de Cde		118910108
N° Orig.		M1211
Douilles 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	**€**	**37,90**



Set de 9 douilles longues 3/8" HEX

- De 3 à 12 mm
- Longueur 100 mm
- Fournies sur un rail métallique avec des clips de fermeture

N° de Cde		237670112
N° Orig.		M3809
Prix	**€**	**36,90**



Set de 9 douilles longues 3/8" TX

- De 10 à 50 TX
- Longueur 100mm
- Fournies sur un rail métallique avec des clips de fermeture

N° de Cde		237670114
N° Orig.		M3809TX
Douilles 3/8" TX		10-15-20-25-27-30-40-45-50
Prix	**€**	**37,50**



Set de 6 douilles longues 3/8" RIBE

- De 04 à 10
- Longueur 100mm
- Fournies sur un rail métallique avec des clips de fermeture

N° de Cde		237670110
N° Orig.		M3806
Prix	**€**	**32,50**



€ 42,90

Mini set de douilles 1/4" 6 pans, 24 pcs

- 10 embouts
- 11 douilles 1/4" 6 pans
- 1 mini cliquet à main 1/4"
- 1 rallonge L 75 mm
- 1 porte-embout

N° de Cde		**167920107** T
N° Orig.		T1424
Embouts plats	mm	4 - 5,5
Embouts PH		1 - 2
Embouts Hex		3 - 5 - 6
Embouts TX		10 - 15 - 20
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	**€**	**42,90**



€ 60,50

Set de douilles 1/4" 6 pans, 36 pcs

- 11 embouts
- 10 douilles courtes et 6 longues 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 1 coude
- 2 rallonges L 50 mm et L 100 mm
- 3 clés Hex 1,5 - 2,5 mm
- 1 porte-embout
- 1 adaptateur 3/8"F-1/4"M

N° de Cde		**167290105** T
N° Orig.		T1436
Embouts plats	mm	4 - 5,5
Embouts PH		1 - 2
Embouts Hex		5 - 6
Embouts TX		10 - 15 - 20
Embouts PZ		1 - 2
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4 " 6 pans longues	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5
Prix	**€**	**60,50**



€ 65,50

Set de douilles 3/8" 6 pans, 34 pcs

- 9 douilles courtes 3/8"
- 1 adaptateur 1/2"F - 3/8"M
- 2 rallonges 75 x 150 mm
- 1 cliquet
- 20 embouts
- Porte-embout

N° de Cde		**167310101** T
N° Orig.		T3834
Embouts plats	mm	3 - 4 - 5,5
Embouts PH		1 - 2 - 3
Embouts PZ		1 - 2 - 3
Embouts Hex		3 - 4 - 5 - 6
Embouts TX	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Prix	**€**	**65,50**



€ 116,00

Set de douilles 3/8" 6 pans, 39 pcs

- 11 embouts
- 14 douilles courtes et 6 longues 3/8"
- 2 douilles bougie
- 1 cliquet 3/8" FRP3800
- 1 adaptateur 3/8"F-1/2"M
- 1 rallonge L 150 mm
- 1 rallonge à tête sphérique L 75 mm
- 1 coude

N° de Cde		**167930106** T
N° Orig.		T3839
Embouts plats	mm	0,8x4 - 1,2x5,5
Embouts PH		1 - 2
Embouts PZ		1 - 2
Embouts Hex		5 - 6
Embouts TX		10 - 15 - 20
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Douilles 3/8" 6 pans longues	mm	16(5/8") - 21(13/16")
Douilles bougies 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
Prix	**€**	**116,00**



€ 132,00

Set de douilles 1/2" 6 pans, 21 pcs

- 16 douilles courtes 1/2"
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 65 et 150 mm
- 1 coude
- 1 adaptateur 1/2"F-3/8"M

N° de Cde		167240209
N° Orig.		T1221-6
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	**132,00**



€ 130,00

Set de douilles 1/2" 12 pans, 21 pcs

- 16 douilles courtes 1/2"
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 65 en 150 mm
- 1 coude

N° de Cde		167240100
N° Orig.		T1221
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	**130,00**



€ 420,00

Set de douilles 3/4", 18 pcs

- Douilles en accessoires - cliquets

N° de Cde		167380104
N° Orig.		T3418-6
Douilles 3/4" 6 pans	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Rallonges	mm	200 - 400
Prix	€	**420,00**



€ 256,00

Set de montage 1/2" mm et pouce

- Douilles en accessoires
- Cliquet, manche flex
- 4 tournevis

N° de Cde		112390111
N° Orig.		T1244
Douilles 1/2" 12 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
Douilles 1/2" 12 pans	pouce	3/8 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 11/16 - 25/35 - 13/16
Douilles 1/2" 12 pans longue	mm	10 - 13 - 17 - 19
Douilles bougies 1/2"	mm	16 - 21
Rallonge	mm	50,8 - 127 - 254
Tournevis plats	mm	5,5 - 6,5
Tournevis PZ		PZ1 - PZ2
Clés polygonales	mm	10 x 13
Prix	€	**256,00**



€ 229,00

Set de douilles 1/4", 3/8" en 1/2", 98 pcs

- Douilles, embouts en accessoires
- Cliquets 1/4", 3/8", 1/2"
- Porte-embouts
- Clés mixtes 8 - 19 mm

N° de Cde		173360118
N° Orig.		TMX098
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
Douilles 1/2" 12 pans longues	mm	10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 27 - 30
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	**229,00**

Choisissez votre clé dynamométrique

Analogique

Fonctionnement à droite



N° de Cde	N° Orig.	Pouce	Prix	5 Nm	6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	60 Nm	70 Nm	90 Nm	100 Nm	110 Nm	120 Nm	140 Nm	200 Nm	210 Nm	320 Nm	350 Nm	450 Nm	500 Nm	700 Nm	980 Nm	1000 Nm
73190035	1492AG-E	1/4	**74,90**	5					25																			
73190050	3892AG-E1	3/8	**78,90**	5					25																			
73190076	3892AG-E3	3/8	**90,50**					20								110												
73190191	1292AG-EP	1/2	**99,90**								40									210								
73190209	1292AG-E4	1/2	**151,00**											70								350						
73190274	3492AG-E	3/4	**242,00**												90								450					
73190308	3492AG-E1	3/4	**629,00**																140						700			
73190407	3492AG-E2	3/4	**669,00**																140							980		

Analogique

Bidirectionnelle



73190175	1292AG-ER	1/2	**99,90**								40									200								
73190258	1292AG-E4R	1/2	**151,00**											70								350						
73190282	3492AG-ER	3/4	**215,00**												90								450					

Digitale

Fonctionnement à droite,
9 moments de torsion réglables
Tolérance 0 - 9 %



161810056	3892D100	3/8	**360,00**			10										100												
161810106	1292D200	1/2	**470,00**					20												200								

Digitale

Bidirectionnelle



237700109	3892P060	3/8	**177,00**			12										60												
237700208	3892P100	3/8	**189,00**				20										100											
237700307	1292P100	1/2	**189,00**				20										100											
237700406	1292P200	1/2	**201,00**								40									200								
237700505	1292P320	1/2	**297,00**										60									320						
237700604	3492P500	3/4	**609,00**													100								500				



€ 23,50

Pince coupante

N° de Cde		109740209
N° Orig.		MB441-6T
Longueur	mm	155
Capacité corde de piano	mm	1,6
Capacité fil d'acier	mm	2,0
Prix	€	**23,50**



À partir de
€ 24,50

Pince coupante extra lourde pour fil d'acier dur

N° de Cde		109750109	109750208
N° Orig.		MB442-6T	MB442-8T
Longueur	mm	160	200
Capacité corde de piano	mm	2	2,5
Capacité fil d'acier	mm	2,5	3,0
Capacité fil de fer	mm	3,8	4,0
Prix	€	**24,50**	**31,90**



€ 29,90

Pince multiprise universelle, DIN 8976

N° de Cde		74170101
N° Orig.		MB481-10
Longueur	mm	250
Capacité	mm	45
Prix	€	**29,90**



€ 32,50

Pince multiprise universelle, DIN 8976

N° de Cde		109420208
N° Orig.		MB481-10T
Longueur	mm	250
Capacité	mm	3-38
Prix	€	**32,50**



À partir de
€ 14,90

Pince étau avec becs courbés

- Avec fonction de coupe
- Mécanisme autobloquant et à une main pour la facilité d'utilisation
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Capacité mm	Prix €
74250036	401-4	100	25	**14,90**
74250044	401-5	125	28	**17,90**
74250051	401-7	175	38	**20,50**
74250101	401-10	250	47	**21,50**
74250200	401-12	300	50	**27,90**



€ 66,50

Pince étau de type C avec patins pivotants

- Mécanisme autobloquant et à une main pour la facilité d'utilisation
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium

N° de Cde		186650363
N° Orig.		418SP
Longueur	mm	460
Capacité	mm	230
Profondeur de bec	mm	240
Prix	€	**66,50**



À partir de
€ 38,50

Serre-tube

- Modèle robuste en aluminium
- Poids léger

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Capacité mm	Diam. max. tube pouce	Prix €
112390121	PWC12	310	43	12	**38,50**
112390122	PWC14	320	50	14	**42,50**
112390123	PWC18	370	60	18	**58,50**
112390124	PWC24	390	76	24	**94,50**
112390125	PWC36	560	102	36	**161,00**



€ 37,50

Pince à sertir automatique

- Pour cosses isolées et non isolées, 24-10 AWG
- Fonction pince à dénuder et pince coupante avec bouton de réglage pour câbles, 30-8 AWG

N° de Cde		186680104
N° Orig.		CP60
Prix	€	**37,50**

€ 26,90





Clés allen à tête sphérique 9 pcs

- Acier chrome vanadium

N° de Cde		112260104	112260203
N° Orig.		1479MM	1479AF
Tailles	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 4 - 5 - 6 - 8 - 10	-
Tailles	Pouce	-	5/64 - 3/32 - 1/8 5/32 - 3/16 - 7/32 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix	€	**26,90**	**26,90**

€ 27,90





Jeu de 9 clés allen à tête sphérique 1,5 à 10 mm

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur chaque clé

N° de Cde		231760109
N° Orig.		1499MM
Tailles	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix	€	**27,90**

€ 18,90





Jeu de 7 clés allen à tête sphérique allant de 2,5 à 10 mm

- Acier chrome vanadium
- Phosphaté noir

N° de Cde		109550103
N° Orig.		1475
Tailles	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix	€	**18,90**


€ 32,50



Set de 9 clés torx à tête sphérique allant de TX8 à TX40

- Acier chrome vanadium
- Phosphaté noir

N° de Cde		116600107
N° Orig.		1479TX
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	€	**32,50**

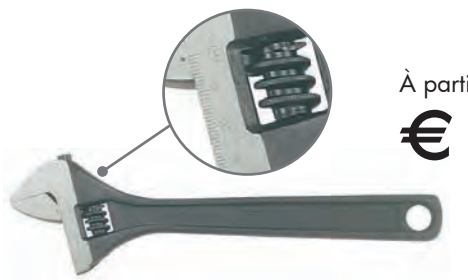

À partir de

€ 20,50

Clé à molette

- Acier chrome vanadium

N° de Cde	N° Orig.	Capacité mm	Longueur mm	Prix €
105870059	4001	17	100	**20,50**
105870109	4002	24	150	**21,50**
105870208	4003	28	200	**26,50**
105870307	4004	33	250	**32,90**
105870406	4005	38	300	**40,90**
105870505	4006	50	375	**80,50**
105870604	4007	60	450	**135,00**
105870703	4008	70	600	**221,00**

À partir de

€ 44,50



Clé de montage à cliquet

- Acier chrome vanadium

N° de Cde		122390622	122390624	245200308
N° Orig.		PGW1924	PGW2430	PGW2730
Taille	mm	19 x 24	24 x 30	27 x 30
Longueur	mm	315	366	500
Largeur bague	mm	42	65	65
Hauteur bague	mm	50	63	63
Prix	€	**44,50**	**75,50**	**85,50**



Clé mixte

À partir de

€ 7,30

- Norme DIN 3113A - ISO 3319
- Certifiée ISO 7738
- Acier chrome vanadium
- Trempée et chromée
- Taille identique des deux côtés
- Têtes inclinées à 15°

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
72671001	600515	15	190	**7,30**
72671100	600516	16	200	**8,20**
72671209	600517	17	210	**8,80**
72671308	600518	18	220	**10,50**
72671407	600519	19	230	**10,50**
72671506	600520	20	240	**11,50**
72671605	600521	21	250	**11,90**
72671704	600522	22	260	**13,50**
72671803	600523	23	270	**15,50**
72671902	600524	24	280	**15,90**
72672009	600525	25	290	**18,50**
72672108	600526	26	300	**19,50**
72672207	600527	27	310	**21,50**
72672306	600528	28	320	**21,90**
72672405	600529	29	330	**23,50**
72672504	600530	30	340	**26,90**
72672603	600532	32	360	**31,50**
72672652	600533	33	380	**36,50**
72672686	600534	34	380	**34,90**
72672702	600536	36	410	**48,90**
72672751	600538	38	430	**53,90**
72672801	600541	41	460	**62,50**
72672850	600546	46	500	**79,50**
72672900	600550	50	540	**97,50**
72672926	600555	55	560	**236,00**



€ 157,00

Set de clés mixtes de 6 à 32 mm

- 21 pièces
- Acier chrome vanadium
- Angle d'inclinaison côté polygonal 15°

N° de Cde		185830205
N° Orig.		6521
Prix	€	**157,00**



À partir de

€ 23,90

Clé à fourche à choc

- DIN3126
- Chrome molybdène

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
160740106	902024	24	178	**23,90**
160740403	902032	32	190	**30,90**
160740502	902036	36	214	**42,50**
160740700	902041	41	233	**50,90**
160741005	902055	55	295	**92,50**



Clé mixte à cliquet

- Acier chrome vanadium

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
109720102	600508R	8	140	**21,50**
109720201	600509R	9	150	**21,50**
109720300	600510R	10	159	**22,90**
109720409	600511R	11	165	**24,50**
109720508	600512R	12	172	**26,50**
109720607	600513R	13	178	**27,50**
109720706	600514R	14	191	**28,50**
109720805	600515R	15	200	**29,50**
109720904	600516R	16	208	**31,90**
109721001	600517R	17	226	**32,50**
109721100	600518R	18	237	**34,90**
109721209	600519R	19	248	**35,50**
109721308	600522R	22	290	**48,50**
109721407	600524R	24	323	**58,50**
109721506	600527R	27	359	**79,90**
109721605	600530R	30	403	**88,90**
109721704	600532R	32	425	**110,00**



À partir de

€ 145,00

Set de 8 clés mixtes à cliquet allant de 8 à 19 mm

- Taille identique des deux côtés
- Modèle sans cliquet d'inversion
- Clé plate
- Livré dans une pochette

N° de Cde		167160100	167160209
N° Orig.		6508RSMM	6512RSMM
Nombre de pièces		8	12
Clés mixtes à cliquet	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	**145,00**	**183,00**




À partir de

€ 36,50

Clé polygonale à choc

- DIN3126
- Chrome molybdène

N° de Cde		160750402	160750501	160750808
N° Orig.		903032	903036	903046
Taille	mm	32	36	46
Longueur	mm	190	205	240
Prix	€	**36,50**	**40,90**	**64,90**

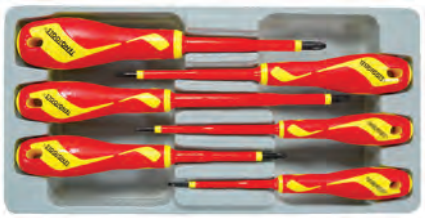

La tige des tournevis isolés est recouverte de 2 couleurs différentes, pour remarquer rapidement que l'isolation est endommagée.

€ 32,50

Jeu de 6 tournevis plats et Philips

N° de Cde		**178200309**
N° Orig.		MDV906N
Tournevis plats	mm	0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125
Tournevis PH		1(x80) - 2(x100)
Prix	€	**32,50**



€ 34,50

Set de 6 tournevis plats, pozidriv et phillips

N° de Cde		**178200101**
N° Orig.		MD906N
Tournevis plats	mm	0,6x3,5 - 75 / 1,0x5,5 - 150
Tournevis PH	PH	1x75 - 2x100
Tournevis PZ	PZ	1x75 - 2x100
Prix	€	**34,50**



€ 24,50

Set de 8 tournevis avec longs embouts

N° de Cde		**172280109**
N° Orig.		TM708
Tournevis plats	mm	2 - 3 - 4
Tournevis PH		0 - 1
Tournevis PZ		0 - 1
Tournevis TX		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Prix	€	**24,50**



€ 20,50

Set de 6 mini Tournevis plats et PH

N° de Cde		**68940105**
N° Orig.		MDM706
Tournevis plats	mm	2x40 - 2,4x40 - 3x40
Tournevis PH		00 - 0 - 1
Dimensions (L x l x h)	mm	28 x 120 x 158
Prix	€	**20,50**



€ 60,90

Set de 10 tournevis Plats, PZ et PH

N° de Cde		**185880101**
N° Orig.		MD910N
Tournevis plats	mm	3,0x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x150
Tournevis PH		0x75 - 1x75 - 2x100
Tournevis PZ		1x75 - 2x100
Tournevis plats 1000 volts	mm	3,0x100
Prix	€	**60,90**



€ 249,00

La tige des tournevis isolés est recouverte de 2 couleurs différentes, pour remarquer rapidement que l'isolation est endommagée.

Set de 18 pièces Isolées dans une boîte à outils

- 13 tournevis
- 5 pinces

N° de Cde		**178700100**
N° Orig.		TV18N
Pinces universelles	mm	200
Pince à bec plat	mm	200
Pince à dénuder	mm	180
Pinces coupantes	mm	150 + 200
Tournevis plats	mm	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
Tournevis PH		0 - 1 - 2 - 3
Tournevis PZ		0 - 1 - 2 - 3
Poids	kg	4,70
Prix	€	**249,00**



À partir de
€ 33,90

Serre-joint avec poignée pivotante à 90°

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Force de serrage kg	Prix €
128370103	CMF16T	160 x 80	250	**33,90**
128370202	CMF20T	200 x 100	400	**40,90**
128370301	CMF25T	250 x 120	550	**48,90**
128370400	CMF30T	300 x 140	650	**59,90**
128370509	CMF35T	300 x 100	400	**59,90**



À partir de
€ 26,50

Serre-joint avec poignée en T

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Force de serrage kg	Prix €
128360104	CMF16	160 x 80	250	**26,50**
128360203	CMF20	200 x 100	400	**39,50**
128360302	CMF25	250 x 120	550	**42,90**
128360401	CMF30	300 x 140	650	**53,90**
128360500	CMF35	300 x 120	750	**53,90**
722175000	EHSG50CS	500 x 120	750	**84,90**
722176000	EHG60CS	600 x 175	700	**103,00**



€ 40,90

Set de 6 chasse-goupilles

N° de Cde		**69110104**
N° Orig.		PPS06
Longueur	mm	150
Diamètre pointe	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix	€	**40,90**



€ 73,90

Set de burins et pointeaux 10 pièces

N° de Cde		**199810102**
N° Orig.		WRPC10
Diam. pointe chasse-goupilles	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Largeur burins	mm	18 - 25
Pointeaux, diamètre pointe	mm	5
Prix	€	**73,90**



Pied-de-biche

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Prix €
116980103	PB12	300	**20,50**
116980202	PB16	400	**29,50**
116980301	PB20	500	**43,90**

À partir de
€ 20,50



À partir de
€ 128,00



Set de 3 pieds-de-biche

N° de Cde		**100690106**
N° Orig.		TTXPB3
Longueur	mm	300 - 400 - 500
Prix	€	**69,50**

€ 69,50

Extracteur universel à 3 griffes réversibles

N° de Cde	N° Orig.	Profondeur de serrage (b) mm	Serrage interne (a1) mm	Serrage externe (a2) mm	Prix €
178770103	SP31410	97	90	133	**128,00**
178770202	SP31810	97	130	170	**136,00**
178770301	SP32215	150	160	211	**168,00**
178770400	SP32615	150	205	261	**179,00**
178770509	SP33320	205	252	327	**266,00**



Coupe-boulon

- Lames trempées (HRC55-60)
- Angle de coupe de 30°
- Avec vis centrale pour augmenter la sécurité pendant la coupe
- Poignées en forme tuyau, avec bouts en caoutchouc

À partir de
€ 45,90

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Capacité	Prix €
101900108	BC414	350	7mm (HRC15) ou 4mm (HRC40)	**45,90**
101900306	BC424	600	10mm (HRC15) ou 6mm (HRC40)	**71,50**
101900405	BC430	750	13mm (HRC15) ou 7mm (HRC40)	**96,50**
101900504	BC436	900	16mm (HRC15) ou 8mm (HRC40)	**111,00**



€ 695,00

Set de 5 extracteurs


N° de Cde		**144740107**
N° Orig.		DIS-SP05
Extracteurs		SP1410 - SP1810 - SP2215 - SP2615 - SP3320
Prix	€	**695,00**



€ 15,90

Pince à riveter classique pour rivets aveugles


N° de Cde		**727817020**
N° Orig.		RITC711
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prix	**€**	**15,90**

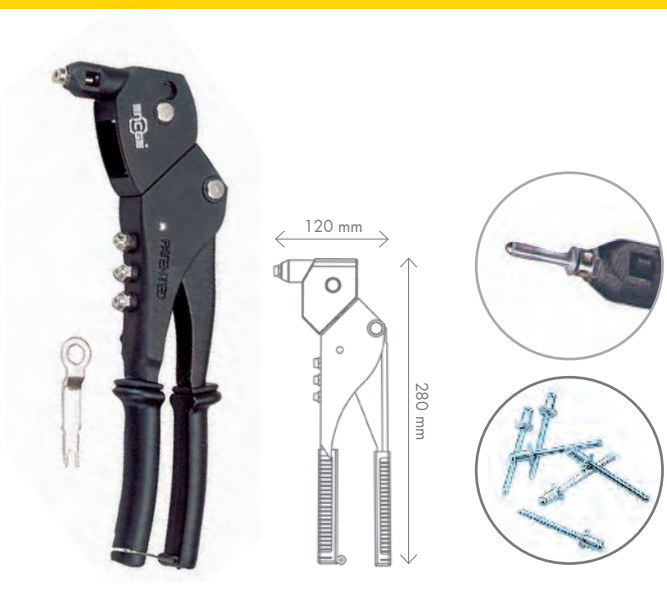

€ 26,90

Pince à riveter avec tête pivotante à 360° pour rivets aveugles

N° de Cde		**727819010**
N° Orig.		RITC901KN
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prix	**€**	**26,90**

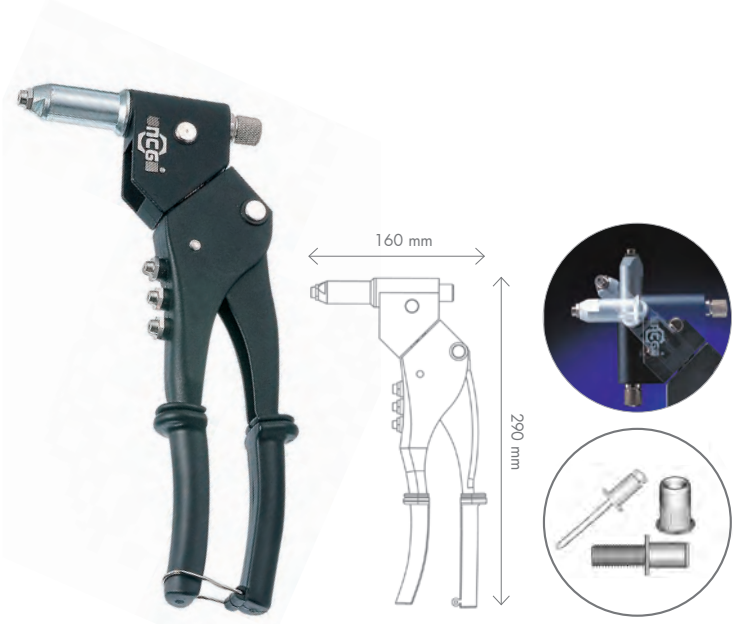

€ 53,50

3-EN-1


Pince à riveter 3 en 1 avec tête pivotante à 360°


N° de Cde		**727819090**
N° Orig.		RITC909G
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Capacité rivets creux en aluminium	M	4 - 5 - 6
Capacité rivets goujons en aluminium	M	4 - 5 - 6
Prix	**€**	**53,50**


La gamme complète de nos plateaux à outils se trouve sur www.vynckier.biz




www.vynckier.biz

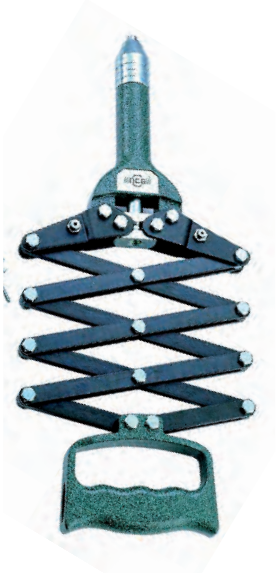

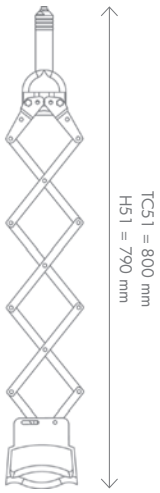






€ 48,50


Pince à riveter de type accordéon pour rivets aveugles

- Le système accordéon garantit une transmission de force plus souple
- Corps en aluminium avec poignée en acier et diverses parties en acier
- Pour rivets de 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm pour tous matériaux

N° de Cde		**727815010**
N° Orig.		RITC501
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets inox	mm	3,2 - 4,0 - 4,8
Prix	**€**	**48,50**



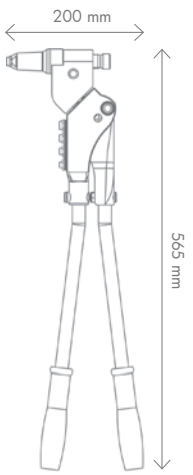

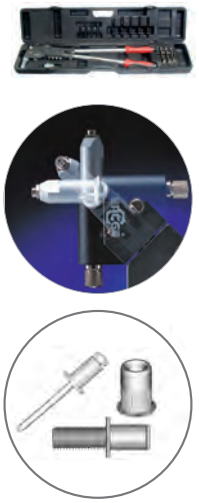


€ 91,90


3-EN-1

Pince à riveter 3 en 1

N° de Cde		**727819700**
N° Orig.		RITC970
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M	4 - 5 - 6 - 8 - 10
Capacité rivets goujons en aluminium	M	4 - 5 - 6 - 8
Capacité rivets inox	mm	3,2 - 4,0 - 4,8
Capacité rivets creux en inox	M	4 - 5 - 6
Prix	**€**	**91,90**





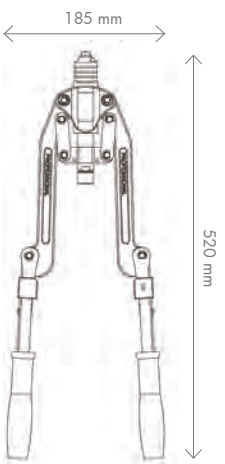



€ 89,90

3-EN-1

Pince à riveter 3 en 1 extra lourde

- Munie de leviers pour plus de force de rivetage
- Modèle breveté
- Corps en aluminium avec poignée en acier
- Livrée dans un coffret de rangement transportable en PVC

N° de Cde		**727819500**
N° Orig.		RITC950
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Capacité rivets goujons en aluminium	M	4 - 5 - 6 - 8
Capacité rivets inox	mm	3,2 - 4,0 - 4,8
Capacité rivets creux en inox	M	4 - 5 - 6
Prix	**€**	**89,90**



€ 202,00

Pince à riveter pneumatique pour rivets aveugles

N° de Cde		727816400
N° Orig.		RITC640
Consommation d'air/rivet	l	0,9
Pression de travail	bars	6 - 8
Course	mm	19
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Prix	**€**	**202,00**



€ 159,00

Pince à riveter pneumatique pour rivets aveugles

N° de Cde		727814800
N° Orig.		RITC480
Consommation d'air/rivet	l	0,8
Pression de travail	bars	5,5 - 7
Course	mm	16
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prix	**€**	**159,00**



€ 345,00

Pince à riveter pneumatique 360° pour rivets aveugles

- Pour travail de série modéré

N° de Cde		727814810
N° Orig.		RITC480S
Consommation d'air/rivet	l	0,8
Pression de travail	bars	6 - 8
Course	mm	16
Rivets aveugles en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Force	kN	9,6
Prix	**€**	**345,00**



À partir de

€ 26,50

Rivets creux en acier zingué

- Résistance matériau : 8.8
- Peuvent être fixés avec nos pinces de la gamme NCG
- 100 pièces par boîte

N° de Cde	Taille	Diamètre	Mèche	Épaisseur de tôle	Prix
		mm	mm	mm	€
747801004	M4	5,9	6	0,5 - 3,0	**32,50**
747801005	M5	6,9	7	0,3 - 3,0	**38,90**
747801006	M6	8,9	9	0,3 - 3,0	**38,90**
747801008	M8	10,9	11	0,5 - 3,0	**26,50**
747801010	M10	11,9	12	0,5 - 3,0	**32,50**




À partir de

€ 35,50

Rivets goujons en acier zingué

- Résistance matériau : 8.8
- 25 pièces par boîte

N° de Cde		747802050	747802060
Type		BKB	BKB
Taille		M5	M6
Mèche	mm	6,6	7,8
Épaisseur de tôle	mm	0,5 - 2,0	0,5 - 2,5
Longueur filet	mm	15	20
Prix	**€**	**35,50**	**38,90**

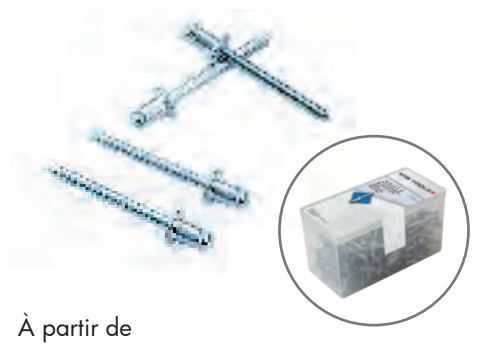

À partir de

€ 13,50

Rivets aluminium multigrip

- Ces rivets ont une plage de serrage plus large, qui permet un préforage moins précis
- Un autre avantage d'une grande plage de serrage est une meilleure étanchéité

N° de Cde	Taille	Contenu emballage (CE)	Prix
	mm		€
747809320	3,2x10	200	**16,90**
747809408	4,0x8	200	**17,90**
747809410	4,0x10	200	**20,50**
747809412	4,0x12	100	**13,50**
747809481	4,8x10	100	**13,90**
747809482	4,8x12	100	**20,50**



Rivets aveugles & rivets creux maintenant sans effort avec votre visseuse rechargeable !

Regardez la vidéo sur www.vynckier.biz







€ 64,50



Embout à rivets aveugles à monter sur une perceuse-visseuse

N° de Cde		**727819720**
N° Orig.		DAF01R
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	3,2 - 6,4
Capacité rivets aveugles en inox	mm	3,2 - 4,8
Prix	**€**	**64,50**

€ 74,90



Embout à rivets à monter sur une perceuse-visseuse

N° de Cde		**727819731**
N° Orig.		DAF02B
Capacité rivets creux en aluminium	M	M4 - M10
Capacité rivets creux en inox	M	M4 - M6
Prix	**€**	**74,90**

€ 85,50



Embout à rivets et rivets aveugles à monter sur une perceuse-visseuse

N° de Cde		**727819742**
N° Orig.		DAF03RB
Capacité rivets aveugles en aluminium	mm	3,2 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M	M4 - M10
Capacité rivets creux en inox	M	M4 - M6
Capacité rivets aveugles en inox	mm	3,2 - 4,8
Prix	**€**	**85,50**



€ 89,50

Assortiments de rivets creux

N° de Cde		**747804001**
N° Orig.		RISET400
Nombre de rivets creux M4		100
Nombre de rivets creux M5		100
Nombre de rivets creux M6		100
Nombre de rivets creux M8		50
Nombre de rivets creux M10		50
Nombre de rivets goujons M4		0
Nombre de rivets goujons M5		0
Nombre de rivets goujons M6		0
Nombre de rivets goujons M8		0
Prix	**€**	**89,50**



€ 177,00

Assortiments de rivets creux et rivets goujons

N° de Cde		**747805001**
N° Orig.		RISET500
Nombre de rivets creux M4		100
Nombre de rivets creux M5		100
Nombre de rivets creux M6		100
Nombre de rivets creux M8		50
Nombre de rivets creux M10		50
Nombre de rivets goujons M4		25
Nombre de rivets goujons M5		25
Nombre de rivets goujons M6		25
Nombre de rivets goujons M8		25
Prix	**€**	**177,00**



€ 78,90

Assortiments de rivets aveugles

N° de Cde		**747809001**
N° Orig.		RISET900
Nombre de rivets aveugles 3,2 x 10mm		200
Nombre de rivets aveugles 4,0 x 8mm		200
Nombre de rivets aveugles 4,0 x 10mm		200
Nombre de rivets aveugles 4,0 x 12mm		100
Nombre de rivets aveugles 4,8 x 10mm		100
Nombre de rivets aveugles 4,8 x 12mm		100
Prix	**€**	**78,90**



1

€ 29,50

Lampe de poche 200 + 170 lumens

- 1 lampe LED 170 lumens au-dessus
- 4 lampes LED 200 lumens à l'avant
- Recharge via micro port USB, chargeur inclus
- Livrées dans un présentoir de 12 pièces




NEW

2

€ 45,00

Lampe d'inspection 1000 + 200 lumens

- Lampe d'inspection étroite, magnétique et réglable
- Pile rechargeable 3,7 V 2500 mAh - Lithium
- Avec port USB-C
- Livrées dans un présentoir de 12 pièces

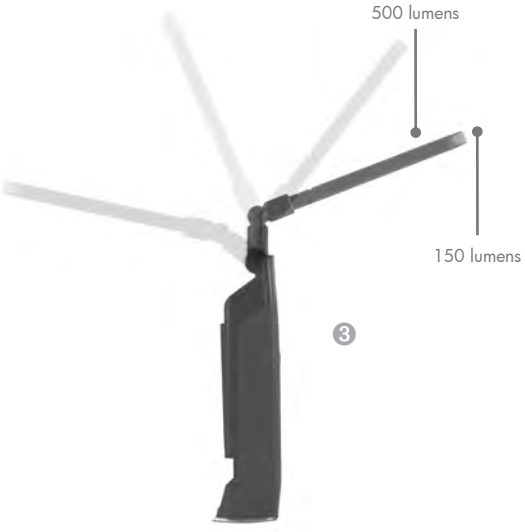

3

€ 43,90

Lampe d'inspection 500 + 150 lumens

- Avec cou long et étroit de 17 x 9 x 130 mm permettant d'éclairer en profondeur des ouvertures étroites sans ombres perturbantes
- Base magnétique et crochet de suspension en acier
- Pile rechargeable Li-ion 2500 mAH - 3,7 V, livrée avec chargeur 230 V



4

€ 49,90

Lampe de poche LED 500 + 170 lumens



5

€ 28,50

Lampe frontale 300 lumens avec pile rechargeable

- Capteur pour allumage et extinction mains libres
- Pile lithium 2000 mAh haute performance
- Étanchéité IP44

		1	2	3	4	5
N° de Cde		**801106023** T	**801106025** T	**801106024** T	**801106010** T	**801106028** T
N° Orig.		WL0030S	WLK0018F	WL0016F	WL0010S	HL300
Puissance d'éclairage	lumens	200 + 170	1000 + 200	500 + 150	500 + 170	300 - 150
Autonomie	u	3	3 / 6 / 12 + 8	3	3,5	3
Chargeur		câble USB	câble USB-C	oui	câble USB	câble USB
Dimensions (L x l x h)	mm	36 x 20 x 175	50 x 50 x 370	45 x 35 x 320	60 x 35 x 205	80 x 30 x 50
Quantité min. de commande		12	10	10	10	10
Prix/pièce	€	**29,50**	**45,00**	**43,90**	**49,90**	**28,50**




Powerbank intégrée avec port USB-C


Aimant


Clip de ceinture et crochet pivotant



€ 29,50

Lampe à main 300 lumens

- Pile rechargeable 3,7 V 1800 mAh Lithium avec port micro USB-C (chargeur non inclus)

N° de Cde		**801106070**
N° Orig.		WL220
Puissance d'éclairage	lumens	300
Autonomie	h	3
Temps de charge	h	3
Quantité min. de commande		12
Prix/pièce	**€**	**29,50**




Fourni avec LL200230


Fourni avec LL200230

À partir de


€ 65,90

Bande led 2000 lumens

- L'éclairage idéal pour bureaux, établis, ateliers, camionnettes, au-dessus des machines, ponts élévateurs,...
- Disponible sur 230 V et sur 12 V
- Raccords magnétiques fournis

N° de Cde		**801106048**	**801106055**
N° Orig.		LL20012	LL200230
Capacité	lumens	2.000	2.000
Tension	V	12	230
Longueur	mm	1.000	1.000
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 30 x 30	1.000 x 30 x 30
Prix	**€**	**65,90**	**76,50**





Câble 3 x 1,5 mm²



€ 120,00

Lampe de travail led

- Étanche aux éclaboussures d'eau, lampe de base très robuste, boîtier en PE incassable et aluminium
- Le câble peut être enroulé
- 3 option de fixation : aimant, pied et poignée (à suspendre)

N° de Cde		**105270682**
N° Orig.		WCAB50
Puissance d'éclairage	lumens	5000
Puissance LED	W	50
Type de câble		H07RNF
Longueur du câble	m	5 + 1
IP		54
Dimensions (L x l x h)	mm	340 x 80 x 340
Prix	**€**	**120,00**



NEW

€ 35,00

Lampe à main 1000 + 350 lumens

- Lampe à main compacte, magnétique et réflable
- Pile rechargeable 3,7 V 2500 mAh - Lithium
- Avec port USB-C
- Livrées dans un présentoir de 12 pièces

N° de Cde		**801106071**
N° Orig.		WL230
Puissance d'éclairage	lumens	1000 + 350
Autonomie	h	3 / 6 / 12 + 10
Temps de charge	h	3,5
Quantité min. de commande		10
Prix/pièce	**€**	**35,00**

Lampes de chantier

6500 Kelvin Lumière du jour

Lampe de chantier pliable et stable

- Solide et durable
- Boîtier en aluminium et verre renforcé
- Inclinable
- IP65 - Adapté aux travaux lourds

À partir de
€ 32,90



3000 lumens | 5000 lumens | 8000 lumens

		1	2	3
N° de Cde		**105272021**	**105272032**	**105272044**
N° Orig.		LCS30	LCS50	LCS80
Puissance LED	W	30	50	80
Puissance d'éclairage	lumens	3.000	5.000	8.000
T° de couleur	K	6.500	6.500	6.500
Dimensions (L x l x h)	mm	325 x 185 x 345	350 x 185 x 395	405 x 235 x 457
Prix	**€**	**32,90**	**51,90**	**98,90**

Lampe de chantier stable avec 2 prises de courant

- Solide et durable
- Boîtier en aluminium et verre renforcé
- Inclinable
- IP65 - Adapté aux travaux lourds



€ 112,00



Inclinable



2 prises de courant à l'arrière

N° de Cde		**105272046**
N° Orig.		LCS80P
Puissance LED	W	80
Puissance d'éclairage	lumens	8.000
T° de couleur	K	6.500
Dimensions (L x l x h)	mm	405 x 235 x 457
Prix	**€**	**112,00**



€ 33,50

Trépied pour Lampes LCS

N° de Cde		**105272062**
N° Orig.		LCSTRI
Prix	**€**	**33,50**

Lampe de travail avec base magnétique

- Boîtier en aluminium résistant aux chutes et lentille en polycarbonate
- Inclinable sur le pied, avec aimant puissant
- Résiste aux chocs et aux éclaboussures IP54. Classe de sécurité II

À partir de
€ 77,90



② 5000 lumens



③ 3000 lumens



④ 5000 lumens



① 3000 lumens



Fonctionne avec la batterie ainsi qu'avec le câble 230 V fourni



Via la sortie USB normale, la batterie peut être utilisée comme une banque d'énergie pour les smartphones

N° de Cde		① 105270686	② 105270687	③ 105270688	④ 105270689
N° Orig.		WFL30	WFL50	WFL30LI	WFL50LI
Avec fiche	V	230	230	230	230
Puissance d'éclairage	lumens	3.000	5.000	3.000	5.000
Puissance LED	W	30	50	30	50
Piles	mAh	-	-	8.800	8.800
Autonomie	h	-	-	3 - 6	3 - 6
Temps de charge	h	-	-	3	3
Poids	kg	2,00	2,00	2,00	2,00
Prix	**€**	**77,90**	**99,90**	**118,00**	**138,00**

Lampe de chantier sur trépied (2x) 5000 lumens







6 modules LED inclinables de 33,5 W



N° de Cde		⑤ 105270692	⑥ 105270695	⑦ 105270697	⑧ 105270700
N° Orig.		WFL50S	WFL50LIS	WFL2X50S	WFL2X50LIS
Puissance d'éclairage	lumens	5.000	5.000	2 x 5.000	2 x 5.000
Puissance LED	W	50	50	2x50	50
Batterie		non	oui	non	oui
Prix	**€**	**125,00**	**184,00**	**208,00**	**332,00**

Lampe de chantier LED octopus 360°

N° de Cde		105270708
N° Orig.		WTA200S
Puissance d'éclairage	lumens	23.000
Puissance LED	W	6x33,5
Longueur du câble	m	10
Poids	kg	10,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 800 x 3.400
Prix	**€**	**440,00**



Colliers de serrage, type Original

Avantages:
- Version standard - usage général
- Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques:
- Acier galvanisé
- Largeur 13 mm (9,9 mm pour les petites tailles)
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde	N° Orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Couple recommandé Nm	Couple maximum Nm	Épaisseur bande mm	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
745731001	JUSV012	9,5 - 12	9,9	3,4	4,5	0,762	10	**16,90**
745731102	JUSV016	11 - 16	9,9	3,4	4,5	0,762	10	**16,90**
745731203	JUSV020	13 - 20	9,9	3,4	4,5	0,762	10	**16,90**
745731304	JUSV022	16 - 22	13,0	4,2	5,6	0,914	10	**21,90**
745731405	JUSV025	18 - 25	13,0	4,2	5,6	0,914	10	**21,90**
745731506	JUSV030	22 - 30	13,0	5,1	6,8	0,914	10	**22,90**
745731607	JUSV035	25 - 35	13,0	5,1	6,8	0,914	10	**22,90**
745731708	JUSV040	30 - 40	13,0	5,1	6,8	0,914	10	**22,90**
745731809	JUSV045	32 - 45	13,0	5,1	6,8	0,914	10	**22,90**
745731910	JUSV050	35 - 50	13,0	5,9	7,9	0,914	10	**24,90**
745732011	JUSV055	40 - 55	13,0	5,9	7,9	0,914	10	**24,90**
745732112	JUSV060	45 - 60	13,0	5,9	7,9	0,914	10	**26,50**
745732213	JUSV070	55 - 70	13,0	6,7	9	0,914	10	**27,90**
745732314	JUSV080	60 - 80	13,0	6,7	9	0,914	10	**30,50**
745732415	JUSV090	70 - 90	13,0	6,7	9	0,914	10	**30,50**
745732516	JUSV100	85 - 100	13,0	6,7	9	0,914	10	**33,50**
745732617	JUSV120	90 - 120	13,0	6,7	9	0,914	10	**34,90**
745732718	JUSV140	110 - 140	13,0	6,7	9	0,914	5	**20,50**
745732819	JUSV150	120 - 150	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**20,50**
745732920	JUSV165	135 - 165	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**20,50**
745733021	JUSV190	158 - 190	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**23,90**
745733122	JUSV216	184 - 216	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**27,90**
745733223	JUSV242	210 - 242	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**31,50**
745733324	JUSV267	235 - 267	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**34,90**
745733425	JUSV292	260 - 292	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**36,90**
745733526	JUSV318	286 - 318	13,0	5,9	7,9	0,914	5	**37,90**



€ 89,90

Set de 100 colliers de serrage type Original en acier

Contient :
- 1 résentoir de 10 boites différentes
- Boites: JUSV012 - JUSV016 - JUSV020 - JUSV022 - JUSV025 - JUSV030 - JUSV035 - JUSV040 - JUSV45 - JUSV050

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde		**745661020**
N° Orig.		JUHP100
Nombre de pcs		100
Prix	€	**89,90**

INOX



Colliers de serrage en acier inoxydable, type Original

Avantages :
- Version standard - usage général
- Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
- Acier inoxydable 304
- Largeur 13 mm (9,9 mm pour les petites tailles)
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde	N° Orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Épaisseur bande mm	Couple recommandé Nm	Couple maximum Nm	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
745721001	JUSS012	9,5 - 12	9,9	0,762	3,4	4,5	10	**44,90**
745721102	JUSS016	11 - 16	9,9	0,762	3,4	4,5	10	**44,90**
745721203	JUSS020	13 - 20	9,9	0,762	3,4	4,5	10	**44,90**
745721304	JUSS022	16 - 22	13,0	0,914	4,2	5,6	10	**50,50**
745721405	JUSS025	18 - 25	13,0	0,914	4,2	5,6	10	**51,90**
745721506	JUSS030	22 - 30	13,0	0,914	5,1	6,8	10	**54,50**
745721607	JUSS035	25 - 35	13,0	0,914	5,1	6,8	10	**59,90**
745721708	JUSS040	30 - 40	13,0	0,914	5,1	6,8	10	**59,90**
745721809	JUSS045	32 - 45	13,0	0,914	5,1	6,8	10	**63,90**
745721910	JUSS050	35 - 50	13,0	0,914	5,9	7,9	10	**67,90**
745722011	JUSS055	40 - 55	13,0	0,914	5,9	7,9	10	**69,90**
745722112	JUSS060	45 - 60	13,0	0,914	5,9	7,9	10	**72,90**
745722213	JUSS070	55 - 70	13,0	0,914	6,7	9	10	**78,90**
745722314	JUSS080	60 - 80	13,0	0,914	6,7	9	10	**80,90**
745722415	JUSS090	70 - 90	13,0	0,914	6,7	9	10	**84,90**
745722516	JUSS100	85 - 100	13,0	0,914	6,7	9	10	**88,90**
745722617	JUSS120	90 - 120	13,0	0,914	6,7	9	10	**89,90**
745722718	JUSS140	110-140	13	0,914	6,7	9	5	**49,90**
745722819	JUSS150	120-150	13,0	0,914	5,9	7,9	5	**54,50**
745722920	JUSS165	135-165	13,0	0,914	5,9	7,9	5	**55,90**
745723021	JUSS190	158 - 90	13,0	0,914	5,9	7,9	5	**61,90**
745723122	JUSS216	184-216	13	0,914	5,9	7,9	5	**69,90**
745723223	JUSS242	210 - 242	13,0	0,914	5,9	7,9	5	**76,50**
745723324	JUSS267	235-267	13,0	0,914	5,9	7,9	5	**84,90**
745723425	JUSS292	260-292	13,0	0,914	5,9	7,9	5	**88,90**
745723526	JUSS318	286- - 318	13,0	0,914	5,9	7,9	5	**95,50**



€ 275,00

INOX

Set de 100 colliers de serrage type Original en acier inoxydable

Contient :
- 1 présentoir de 10 boites différentes
- Boites : JUSS012 - JUSS016 - JUSS020 - JUSS022 - JUSS025 - JUSS030 - JUSS035 - JUSS040 - JUSS045 - JUSS050

Caractéristiques :
- Acier inoxydable 304
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde		**745661025**
N° Orig.		JUHP100SS
Nombre de pcs		100
Prix	€	**275,00**



À partir de
€ 57,90

INOX


Colliers de serrage en acier inoxydable, type High Torque

Convient pour :
- Application lourde pour des tuyaux en plastique ou renforcés
- Fuite persistante
- Application à grandes vibrations

Avantages :
- Couple 2 fois plus élevé que pour un collier standard
- Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
- Acier inoxydable 304
- Conforme SAE J1508 type D
- Vis 8 mm A/F





N° de Cde	N° Orig.	Capacité	Largeur bande	Épaisseur bande	Couple recommandé	Couple maximum	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE
		mm	mm	mm	Nm	Nm		€
745742035	JUHT35	20 - 35	16,0	0,7	11,9	17,0	10	89,90
745742540	JUHT40	25 - 40	16,0	0,7	11,9	17,0	10	89,90
745742545	JUHT45	25 - 45	16,0	0,7	11,9	17,0	10	89,90
745743050	JUHT50	30 - 50	16,0	0,7	11,9	17,0	10	89,90
745744070	JUHT70	40 - 70	16,0	0,7	11,9	17,0	10	96,50
745746080	JUHT80	60 - 80	16,0	0,7	11,90	17,0	10	107,00
745747095	JUHT95	70 - 95	16,0	0,7	11,90	17,0	10	109,00
745740100	JUHT100	80 - 100	16,0	0,7	11,90	17,0	10	112,00
745740120	JUHT120	90 - 120	16,0	0,7	11,90	17,0	5	57,90
745740140	JUHT140	110 - 140	16,0	0,7	11,90	17,0	5	62,90
745740160	JUHT160	130 - 160	16,0	0,7	11,90	17,0	5	62,90
745740180	JUHT180	150 - 180	16,0	0,7	11,90	17,0	5	66,50
745740200	JUHT200	170 - 200	16,0	0,7	11,90	17,0	5	69,90
745740220	JUHT220	190 - 220	16,0	0,7	11,90	17,0	5	74,50
745740240	JUHT240	210 - 240	16,0	0,7	11,90	17,0	5	76,50
745740260	JUHT260	230 - 260	16,0	0,7	11,90	17,0	5	78,90
745740280	JUHT280	250 - 280	16,0	0,7	11,90	17,0	5	81,90
745740300	JUHT300	270 - 300	16,0	0,7	11,90	17,0	5	83,50
745740320	JUHT320	290 - 320	16,0	0,7	11,90	17,0	5	84,90
745740340	JUHT340	310 - 340	16,0	0,7	11,90	17,0	5	84,90
745740360	JUHT360	330 - 360	16,0	0,7	11,90	17,0	5	84,90
745740380	JUHT380	350 - 380	16,0	0,7	11,90	17,0	5	84,90
745740400	JUHT400	370 - 400	16,0	0,7	11,90	17,0	5	89,90
745740420	JUHT420	390 - 420	16,0	0,7	11,90	17,0	5	97,90
745740440	JUHT440	410 - 440	16,0	0,7	11.90	17.0	5	96,50
745740460	JUHT460	430 - 460	16,0	0,7	11,90	17,0	5	97,90
745740480	JUHT480	450 - 480	16,0	0,7	11,90	17,0	5	104,00
745740500	JUHT500	470 - 500	16,0	0,7	11,90	17,0	5	104,00
745740520	JUHT520	490 - 520	16,0	0,7	11,90	17,0	5	109,00



À partir de
€ 9,90

Collier de serrage pour applications extra-lourdes, type Superclamps

Convient pour :
- Tuyaux d'aspiration et d'approvisionnement nécessitant un joint très étanche

Avantages :
- Réglagle d'un seul écrou
- Résistant à la corrosion - 168 heures au test brouillard salain (NSS)
- Assemblage manuel ou automatique
- Tourillon très solide maximise le couple

Caractéristiques :
- Acier galvanisé (acier inoxydable sur demande)
- Finition chromée
- Conforme DIN 3017
- Conforme SAE J1508 type TB

N° de Cde	N° Orig.	Capacité	Largeur bande	Épais-seur bande	Couple recommandé	Couple maximum	Vis	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE
		mm	mm	mm	Nm	Nm	mm		€
745661720	JSC19	17 - 19	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	24,90
745662023	JSC22	20 - 22	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	24,90
745662325	JSC25	23 - 25	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	26,50
745662628	JSC28	26 - 28	18,0	0,60	4,50	6,0	8	10	27,90
745662931	JSC31	29 - 31	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	29,50
745663235	JSC35	32 - 35	182,0	0,60	6,0	8,0	10	5	19,50
745663639	JSC39	36 - 39	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	19,50
745664043	JSC43	40 - 43	202,0	1,0	6,0	8,0	10	5	17,90
745664447	JSC47	44 - 47	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	23,90
745664851	JSC51	48 - 51	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	23,90
745665255	JSC55	52 - 55	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	24,90
745665659	JSC59	56 - 59	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	24,90
745666063	JSC63	60 - 63	20,0	1,0	6,0	8,0	10	2	9,90
745666467	JSC67	64 - 67	25	1.5	18,50	25,0	13	2	15,50
745666873	JSC73	68 - 73	25,0	1.50	18,50	25,0	13	2	15,50
745667479	JSC79	74 - 79	25,0	1.50	18,50	25,0	13	2	16,90
745668085	JSC85	80 - 85	25,0	1.50	18,50	25,0	13	2	16,90
745668691	JSC91	86-91	25	1,50	18,50	25	13	2	17,90
745669297	JSC97	92 - 97	25,0	1.50	18,50	25,0	13	2	19,50
745660103	JSC103	98 - 103	25,0	1.50	18,50	25,0	13	2	20,50
745660112	JSC112	104 - 112	25,0	1.50	18,50	25,0	13	2	20,50
745660121	JSC121	113-121	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	16,90
745660130	JSC130	122 - 130	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	21,90
745660139	JSC139	131 - 139	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	21,90
745660148	JSC148	140 - 148	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	21,90
745660161	JSC161	149 - 161	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	22,90
745660174	JSC174	162 - 174	25,0	1.80	18,50	25,0	13	2	23,90
745660187	JSC187	175-187	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	20,50
745660200	JSC200	188-200	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	23,90
745660213	JSC213	201-213	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	24,90
745660226	JSC226	214-226	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	23,90
745660239	JSC239	227-239	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	26,50
745660240	JSC255	240 - 255	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	31,50
745660241	JSC265	253 - 265	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	33,50



Set de 54 colliers de serrage type Junior dans un coffret ABS

Contient :
- 6 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
- 6 colliers JUNB0810- capacité 8 - 10 mm
- 6 colliers JUNB0911- capacité 9 - 11 mm
- 8 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
- 10 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
- 6 colliers JUNB1315 - capacité 13 - 15 mm
- 8 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm
- 4 colliers JUNB1416 - capacité 14 - 16 mm

N° de Cde		**745661433**
N° Orig.		JUBOX054
Nombre de pcs		54
Vis	mm	7
Matériau		Acier zingué
Prix	€	**34,90**



Set de 54 colliers de serrage type Junior en acier inoxydable 304 dans un solide coffret ABS

Contient :
- 6 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
- 6 colliers JUNB0810- capacité 8 - 10 mm
- 6 colliers JUNB0911- capacité 9 - 11 mm
- 8 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
- 10 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
- 6 colliers JUNB1315 - capacité 13 - 15 mm
- 8 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm
- 4 colliers JUNB1416 - capacité 14 - 16 mm

N° de Cde		**745661442**
N° Orig.		JUBOX054SS
Nombre de pcs		54
Vis	mm	7
Matériau		304 acier inoxydable
Prix	€	**96,50**



Set de 165 colliers de serrage type Junior en acier galvanisé dans un coffret ABS

Contient :
- 25 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
- 25 colliers JUNB0810 - capacité 8 - 10 mm
- 25 colliers JUNB0911 - capacité 9 - 11 mm
- 30 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
- 30 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
- 30 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm

N° de Cde		**745661650**
N° Orig.		JUBOX165
Nombre de pcs		165
Vis	mm	7
Matériau		Acier zingué
Prix	€	**107,00**



INOX

Set de 165 colliers de serrage type Junior en acier inoxydable 304 dans un coffret ABS

Contient :
- 25 colliers de capacité 7 - 9 mm
- 25 colliers de capacité 8 - 10 mm
- 25 colliers de capacité 9 - 11 mm
- 30 colliers de capacité 10 - 12 mm
- 30 colliers de capacité 11 - 13 mm
- 30 colliers de capacité 12 - 14 mm

N° de Cde		**745661438**
N° Orig.		JUBOX165SS
Nombre de pcs		165
Vis	mm	7
Matériau		304 acier inoxydable
Prix	€	**256,00**



Set de 175 colliers de serrage type O Clips en acier galvanisé dans un coffret en ABS

Contient :
- 20 colliers JUO0507 - capacité 5 - 7 mm
- 25 colliers JUO0709 - capacité 7 - 9 mm
- 20 colliers JUO0911 - capacité 9 - 11 mm
- 20 colliers JUO1113 - capacité 11 - 13 mm
- 25 colliers JUO1315 - capacité 13 - 15 mm
- 20 colliers JUO1417 - capacité 14 - 17 mm
- 20 colliers JUO1518 - capacité 15 - 18 mm
- 20 colliers JUO1720 - capacité 17 - 20 mm

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Conforme SAE J1508 type TE

N° de Cde		**745661750**
N° Orig.		JUBOX175
Nombre de pcs		175
Matériau		Acier zingué
Prix	€	**96,50**



INOX

Set de 175 colliers de serrage type O Clips en acier inoxydable dans un coffret en ABS

Contient :
- 20 colliers de capacité 5 - 7 mm
- 25 colliers de capacité 7 - 9 mm
- 20 colliers de capacité 9 - 11 mm
- 20 colliers de capacité 11 - 13 mm
- 25 colliers de capacité 13 - 15 mm
- 20 colliers de capacité 14 - 17 mm
- 20 colliers de capacité 15 - 18 mm
- 20 colliers de capacité 17 - 20 mm

Caractéristiques :
- Acier inoxydable 304
- Conforme SAE J1508 type TE

N° de Cde		**745661440**
N° Orig.		JUBOX175SS
Nombre de pcs		175
Matériau		304 acier inoxydable
Prix	€	**252,00**



Set de 143 colliers de serrage type Original en acier galvanisé dans un coffret en ABS

Contient :
- 24 colliers JUSV012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 32 colliers JUSV016 - capacité 11 - 16 mm
- 28 colliers JUSV020 - capacité 13 - 20 mm
- 13 colliers JUSV022 - capacité 16 - 22 mm
- 13 colliers JUSV025 - capacité 18 - 25 mm
- 14 colliers JUSV030 - capacité 22 - 30 mm
- 12 colliers JUSV035 - capacité 25 - 35 mm
- 7 colliers JUSV040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde		**745661430**
N° Orig.		JUBOX143
Nombre de pcs		143
Vis	mm	7
Matériau		Acier zingué
Prix	€	**162,00**



Set de 143 colliers de serrage type Original en acier inoxydable dans un coffret en ABS

Contient :
- 24 colliers JUSS012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 32 colliers JUSS016 - capacité 11 - 16 mm
- 28 colliers JUSS020 - capacité 13 - 20 mm
- 13 colliers JUSS022 - capacité 16 - 22 mm
- 13 colliers JUSS025 - capacité 18 - 25 mm
- 14 colliers JUSS030 - capacité 22 - 30 mm
- 12 colliers JUSS035 - capacité 25 - 35 mm
- 7 colliers JUSS040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
- Acier inoxydable 304
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde		**745661435**
N° Orig.		JUBOX143SS
Nombre de pcs		143
Vis	mm	7
Matériau		304 acier inoxydable
Prix	€	**372,00**



Set de 143 colliers de serrage type Original en acier inoxydable 316 dans un coffret en ABS

Contient :
- 24 colliers de capacité 9,5 - 12 mm
- 32 colliers de capacité 11 - 16 mm
- 28 colliers de capacité 13 - 20 mm
- 13 colliers de capacité 16 - 22 mm
- 13 colliers de capacité 18 - 25 mm
- 14 colliers de capacité 22 - 30 mm
- 12 colliers de capacité 25 - 35 mm
- 7 colliers de capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
- Acier inoxydable 316
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde		**745661437**
N° Orig.		JUBOX143SS316
Nombre de pcs		143
Vis	mm	7
Matériau		316 acier inoxydable
Prix	€	**649,00**



Set de 32 colliers de serrage type Original en acier galvanisé dans un coffret en ABS

Contient :
- 6 colliers JUSV012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 6 colliers JUSV016 - capacité 11 - 16 mm
- 6 colliers JUSV020 - capacité 13 - 20 mm
- 4 colliers JUSV022 - capacité 16 - 22 mm
- 4 colliers JUSV025 - capacité 18 - 25 mm
- 2 colliers JUSV030 - capacité 22 - 30 mm
- 2 colliers JUSV035 - capacité 25 - 35 mm
- 2 colliers JUSV040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde		**745661432**
N° Orig.		JUBOX032
Nombre de pcs		32
Vis	mm	7
Matériau		Acier zingué
Prix	€	**41,50**



Set de 32 colliers de serrage type Original en acier inoxydable dans un coffret en ABS

Contient :
- 6 colliers JUSS012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 6 colliers JUSS016 - capacité 11 - 16 mm
- 6 colliers JUSS020 - capacité 13 - 20 mm
- 4 colliers JUSS022 - capacité 16 - 22 mm
- 4 colliers JUSS025 - capacité 18 - 25 mm
- 2 colliers JUSS030 - capacité 22 - 30 mm
- 2 colliers JUSS035 - capacité 25 - 35 mm
- 2 colliers JUSS040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
- Acier inoxydable 304
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

N° de Cde		**745661441**
N° Orig.		JUBOX032SS
Nombre de pcs		32
Vis	mm	7
Matériau		Acier inoxydable
Prix	€	**96,50**

Consultez l'offre complète actualisée colliers de serrage



Surfez sur
www.vynckier.biz/colliers-de-serrage

Conditions de livraison

Ce catalogue remplace tous les précédents. Tous les prix sont en Euro et hors TVA et contribution à l'élimination des déchets. Toutes les livraisons s'effectuent exclusivement selon nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement. Ces conditions sont disponibles gratuitement sur simple demande à notre adresse. *VYNCKIER* se réserve le droit de modifier les prix et spécifications techniques. Les illustrations sont indicatives et les produits peuvent différer des illustrations dans le catalogue.

CONDITIONS DE GARANTIE ET PROCÉDURE DE RETOUR :

Les conditions de garantie en vigueur et la procédure de retour peuvent être consultées et téléchargées via le lien suivant : www.vynckier.biz/fr/service-1/rma-document-1.

Toutes les demandes RMA (Retour avec autorisation) peuvent être envoyées à l'adresse mail service@vynckier.biz. Vous trouverez ce formulaire de demande sur le site www.vynckier.biz/fr/service-1/rma-document-1, téléchargez ici le formulaire de demande. Le service après-vente vous enverra alors un numéro de dossier. Ce numéro de dossier devra toujours accompagner les marchandises retournées.

PAIEMENT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Nos factures sont payables au comptant. La marchandise reste la propriété de *VYNCKIER* tant qu'elle n'a pas été payée.

FRAIS DE TRANSPORT :

Les marchandises sont transportées au risque de l'acheteur. Les frais de transport calculés sont un calcul des frais de transport applicables de GLS, DHL, ... Livraison franco NON DÉCHARGÉ à partir de 400 euros nets dans le Bénélux et à partir de 600 euros pour Le Nord de la France.

Les prix des machines (> 400 euros) sont des prix transport inclus NON DÉCHARGÉ jusqu'au revendeur. La livraison des grandes machines directement chez l'utilisateur est possible. Les prix des machines sont des prix transport inclus, mais installation exclue. L'installation et la mise en service sont effectuées par le revendeur ou par le service technique de *VYNCKIER*, mais ceci à la demande du revendeur. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec le service commercial.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

VYNCKIER améliore continuellement ses produits et se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis. Les produits qui sont supprimés de notre gamme pendant la durée de validité de ce catalogue ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement ou de compensation.

GARANTIE :

Tous les produits de *VYNCKIER* ont une garantie de 100% sur matériel défectueux et/ou mauvaise finition. La garantie sera refusée dans le cas d'un usage impropre et/ou d'un usage ou application du produit autre que pour lequel il a été conçu.

DÉLAI DE LIVRAISON :

Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne nous engagent en aucun cas. L'acheteur ne peut demander la dissolution des accords, ni exiger des indemnités si les délais de livraison ne sont pas respectés.

Erreurs ou dégâts lors de livraisons en Belgique et au Luxembourg

Contrôlez le bon état des marchandises en présence du transporteur avant de signer les documents de transport, même si l'emballage semble intact.

1. En cas de vice apparent, détaillez le dégât immédiatement sur les documents de transport et faites-le signer par le chauffeur. Si vous avez signé la note d'envoi sans y ajouter de remarque, aucune plainte ne sera prise en compte par l'assurance transport.

Prenez ensuite immédiatement contact avec *VYNCKIER* pour régler le dommage (info@vynckier.biz ou +32 56 56 14 66).

2. Dans tous les autres cas, signez la note d'envoi par "Sous réserve de bonne réception".

Cette réserve vous donne la possibilité d'introduire une plainte en cas de vice caché sur la marchandise. Cette plainte devra être introduite par écrit dans les 5 jours calendrier à *VYNCKIER* (info@ vynckier.biz). 5 jours calendrier après la livraison, aucune plainte ne pourra être acceptée.

Cette réserve est aussi valable dans le cas de signature digitale.

Erreurs ou dégâts lors de livraisons aux Pays-Bas

Contrôlez le bon état des marchandises en présence du transporteur avant de signer les documents de transport, même si l'emballage semble intact.

1. En cas de de vice apparent, détaillez le dégât immédiatement sur les documents de transport et faites-le signer par le chauffeur. Si vous avez signé la note d'envoi sans spécifier de remarques, aucune plainte ne sera prise en compte par l'assurance transport. En cas de dégâts apparents, vous pouvez refuser la marchandise.

Prenez ensuite immédiatement contact avec *VYNCKIER* pour régler le dommage (info@vynckier.biz ou +32 56 56 14 66).

2. Dans tous les autres cas, une plainte devra être introduite par écrit dans les 5 jours calendrier à VYNCKIER (info@vynckier.biz). 5 jours calendrier après la livraison, aucune plainte ne pourra être acceptée.



Prix indicatifs en euros et hors TVA valables jusqu'au 29/02/2024 mais ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés à tout moment.
Consultez les informations mises à jour sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz. Non cumulable avec d'autres actions. Contributions de recyclage non incluses. Défense de jeter sur la voie publique.

VYNCKIER TOOLS sa
Avenue Patrick Wagnon 7
B-7700 MOUSCRON